



수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자


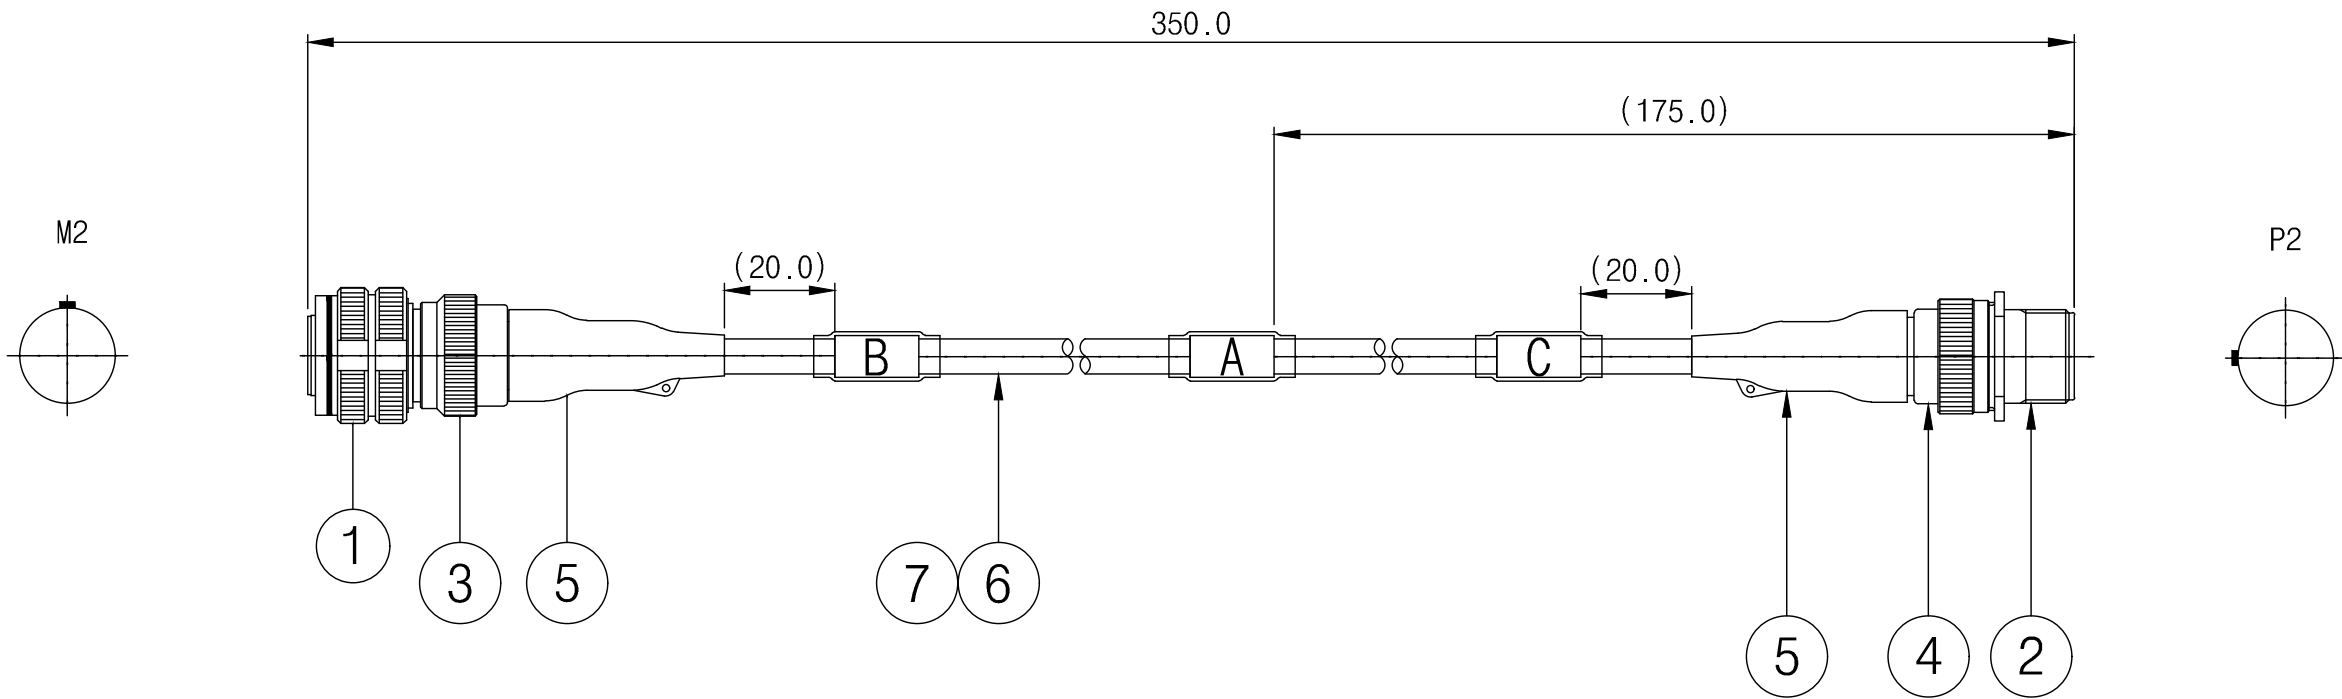


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

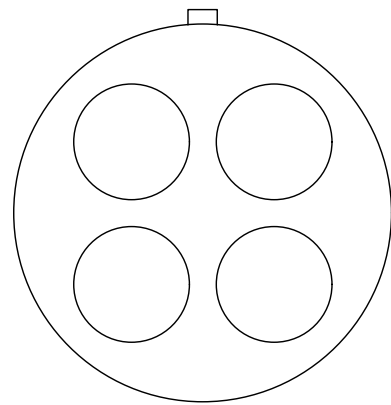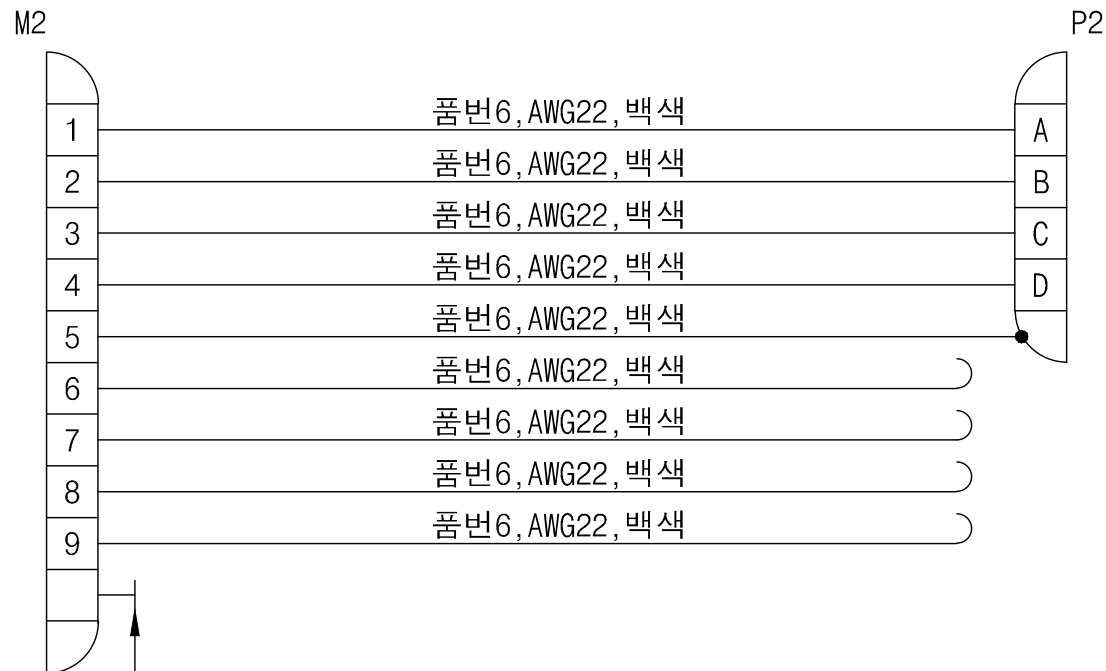

YH3100A22-22SN
연결기 후면도
#8-4EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3544 (BHDTE-009-0144)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20021010 P2

배선도

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-1	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR18.0° 어댑터	1	50073956-31	50073956
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3100A22-22SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부				품 목 록	
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 어댑터 케이블 조립체(C3544)		
			검도	손차호	승인			
		재 질	제도	전태훈	검도			
	30mm 복합대공화기	열처리	설계	이권수	검도			
관 련 도 면적 용 품 목		보호피막처리	작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번
부품번호 BHDTE-009-0144			척도 NS	단위mm	중량	A2	BHDTE-009-0144	
							1 장중	1 번째