



품번	품명	대체 품목	제작사
4	어댑터, 연결기용	TXR54AB90-2012AI	TE Connectivity
5	어댑터, 연결기용	TXR18AB90-2212AI	TE Connectivity

Figure 1 shows the pin assignment for the P3 connector. The connector has 6 pins, labeled F through G. The pin functions are as follows:

Pin	Function
F	GEN_TEMP
G	GEN_TEMP
D	NC
C	RPM
B	RPM
A	RPM
G	NC

열도	공통공차
	소수 라도 변수
	주기1차초 $\pm 2.5^{\circ}$
	저질
A20021000	KSAM-30
열치리	
관련도면	적용품목
부품번호	모호피열치리
A20021012	


1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어
적당한 크기의 고덕체로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것

(B4)	21	접착제	필요량	S1125	TE Connectivity
(C1)	20	절연수관, 전기용	0.07M	M23053/5-207-C	SAE-AMS-DTL-23053
(C2)	19	절연수관, 전기용	0.21M	M23053/5-210-C	SAE-AMS-DTL-23053
(B3)	18	슬리브, 표시용, 케이블용	0.06M	M23053/5-106-4	SAE-AMS-DTL-23053
(B2)	17	슬리브, 표시용, 케이블용	0.18M	M23053/5-109-4	SAE-AMS-DTL-23053
	16	접속기, 도선용	6	M83519/2-4	SAE AS 83519
	15	절연수관, 전기용	3.3M	M23053/16-001-0	SAE-AMS-DTL-23053
	14	절연수관, 전기용	7.5M	M23053/16-004-0	SAE-AMS-DTL-23053
(B1)(A1)	13	차폐피	0.5M	20102841	20102841
	12	편조, 전선용	3.7M	QQB575R36T0203	A-A-59569C
	11	편조, 전선용	7.9M	QQB575R36T0500	A-A-59569C
	10	케이블, 특수목적용, 전기식	23.3M	M27500-16ML2T08	NEMA-WC27500
(B)	9	와이어, 전기용	74.3M	M81044/12-16-9	SAE AS 81044
(B4)	8	절연수관, 전기용	1	342A024-25-0	TE Connectivity
(B4)	7	부트, 먼지 및 습기 방지용	1	202K132-25-0	TE Connectivity
(B4)	6	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	202K153-25-0	TE Connectivity
	5	어댑터, 연결기용	1	KAT18AB90-2212A	극동전자정밀
	4	어댑터, 연결기용	1	KAT54AB90-2012A	극동전자정밀
	3	연결기, 플러그형, 전기용	1	K0806EW6S-IP-F80-1-TL06	극동전자정밀
	2	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3106A22-14PN	SAE AS 50151
	1	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475120-16SN	ML-DTL-26482

대체가능재질

		부 품 목 록			
분수	승인부서		방공유도무기사업팀		방 위 사 업 청 도영 케이ابل, 특수목적용, 전기식(C825) 도면크기 도번 A20021012 A2 2022-10-1 1 장중 1 번째
	려도	김치환	승인	전석근	
	재도	임화영	검도	나병석	
	설계	박정권	검도	한미숙	
	작성부서	두산디에스티		도면크기 도번	
책도	NS	단위	mm	중량	kg

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

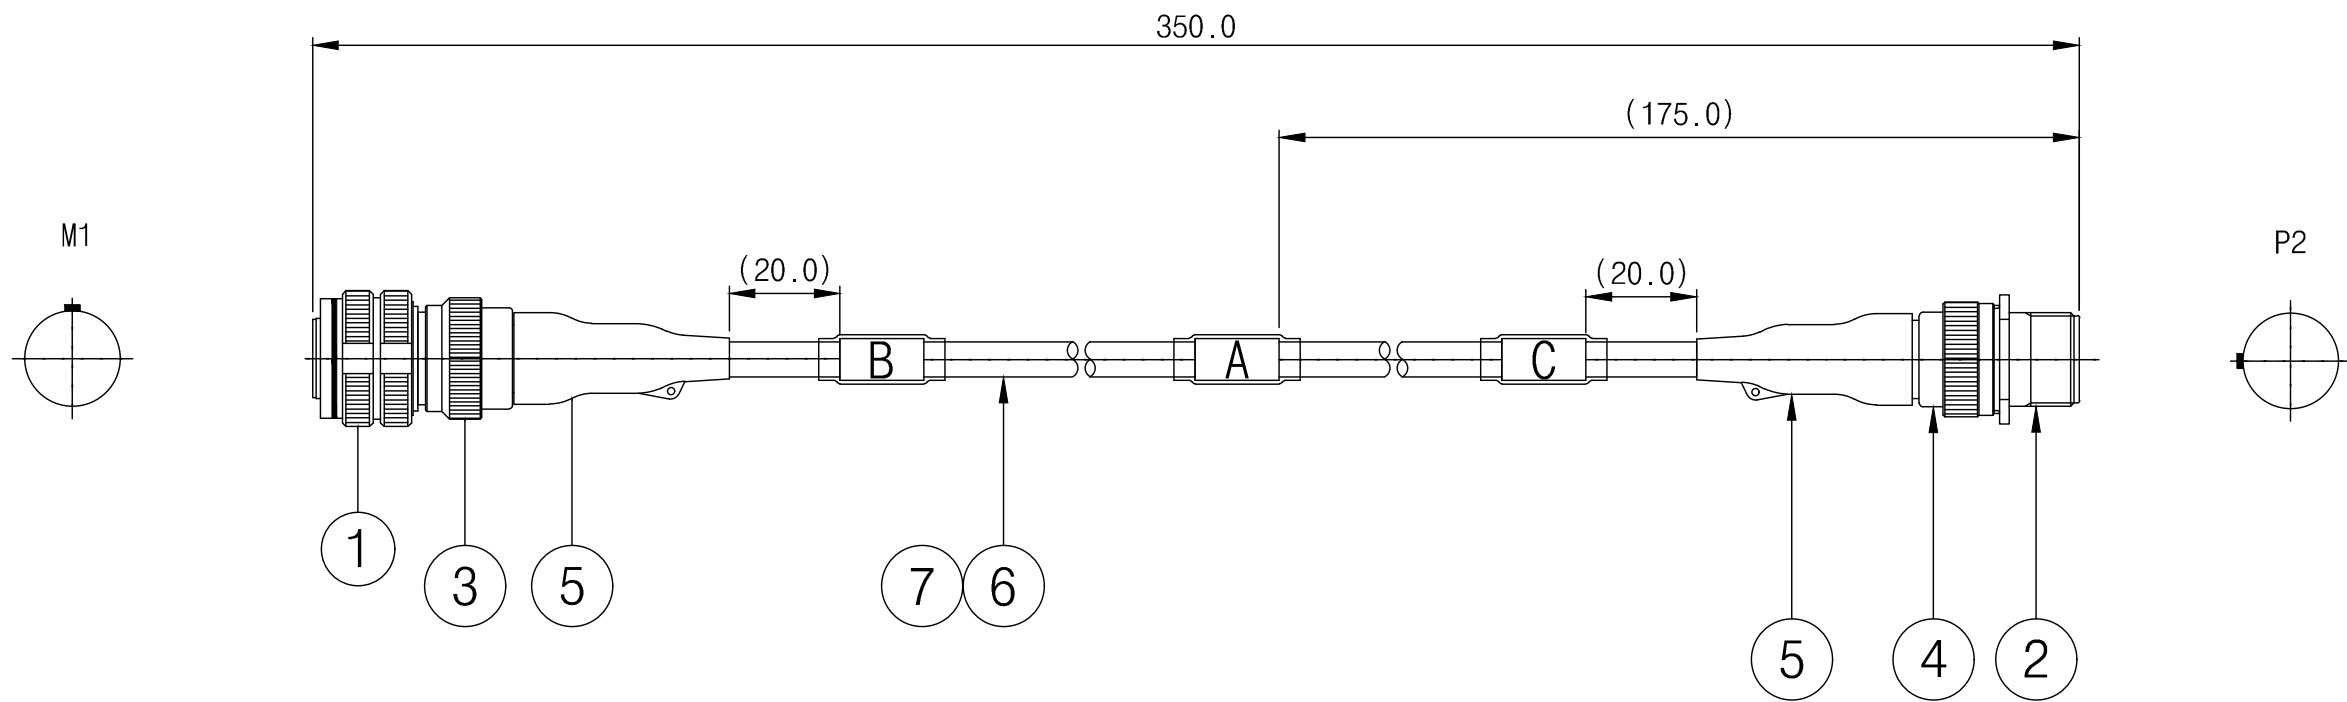

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

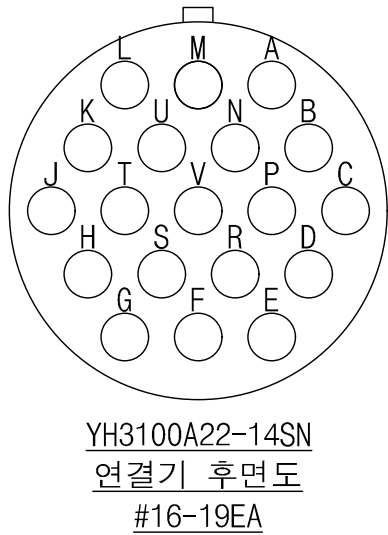
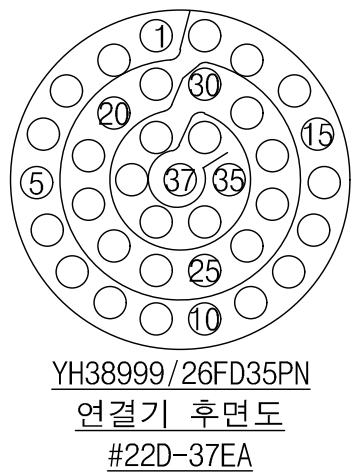


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3545 (BHDTE-009-0145)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20021012 P2

M1		P2
1	품번6,AWG22,백색	A
2	품번6,AWG22,백색	B
3	품번6,AWG22,백색	C
4	품번6,AWG22,백색	D
5	품번6,AWG22,백색	E
6	품번6,AWG22,백색	F
7	품번6,AWG22,백색	G
8	품번6,AWG22,백색	H
9	품번6,AWG22,백색	J
10	품번6,AWG22,백색	K
11	품번6,AWG22,백색	L
12	품번6,AWG22,백색	M
13	품번6,AWG22,백색	N
14	품번6,AWG22,백색	P
15	품번6,AWG22,백색	R
16	품번6,AWG22,백색	S
17	품번6,AWG22,백색	T
18	품번6,AWG22,백색	U
19	품번6,AWG22,백색	V
20	품번6,AWG22,백색	

배선도

10
17개소

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
공통공차 소수 각도 분수		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도 손차호	승인			
		재 질	제도 전태훈			
		열처리	설계 이권수			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도 번 BHDTE-009-0145	
부품번호 BHDTE-009-0145		보호피막처리		A2		
		척도 NS	단위 mm	중량	1 장 중 1 번째	

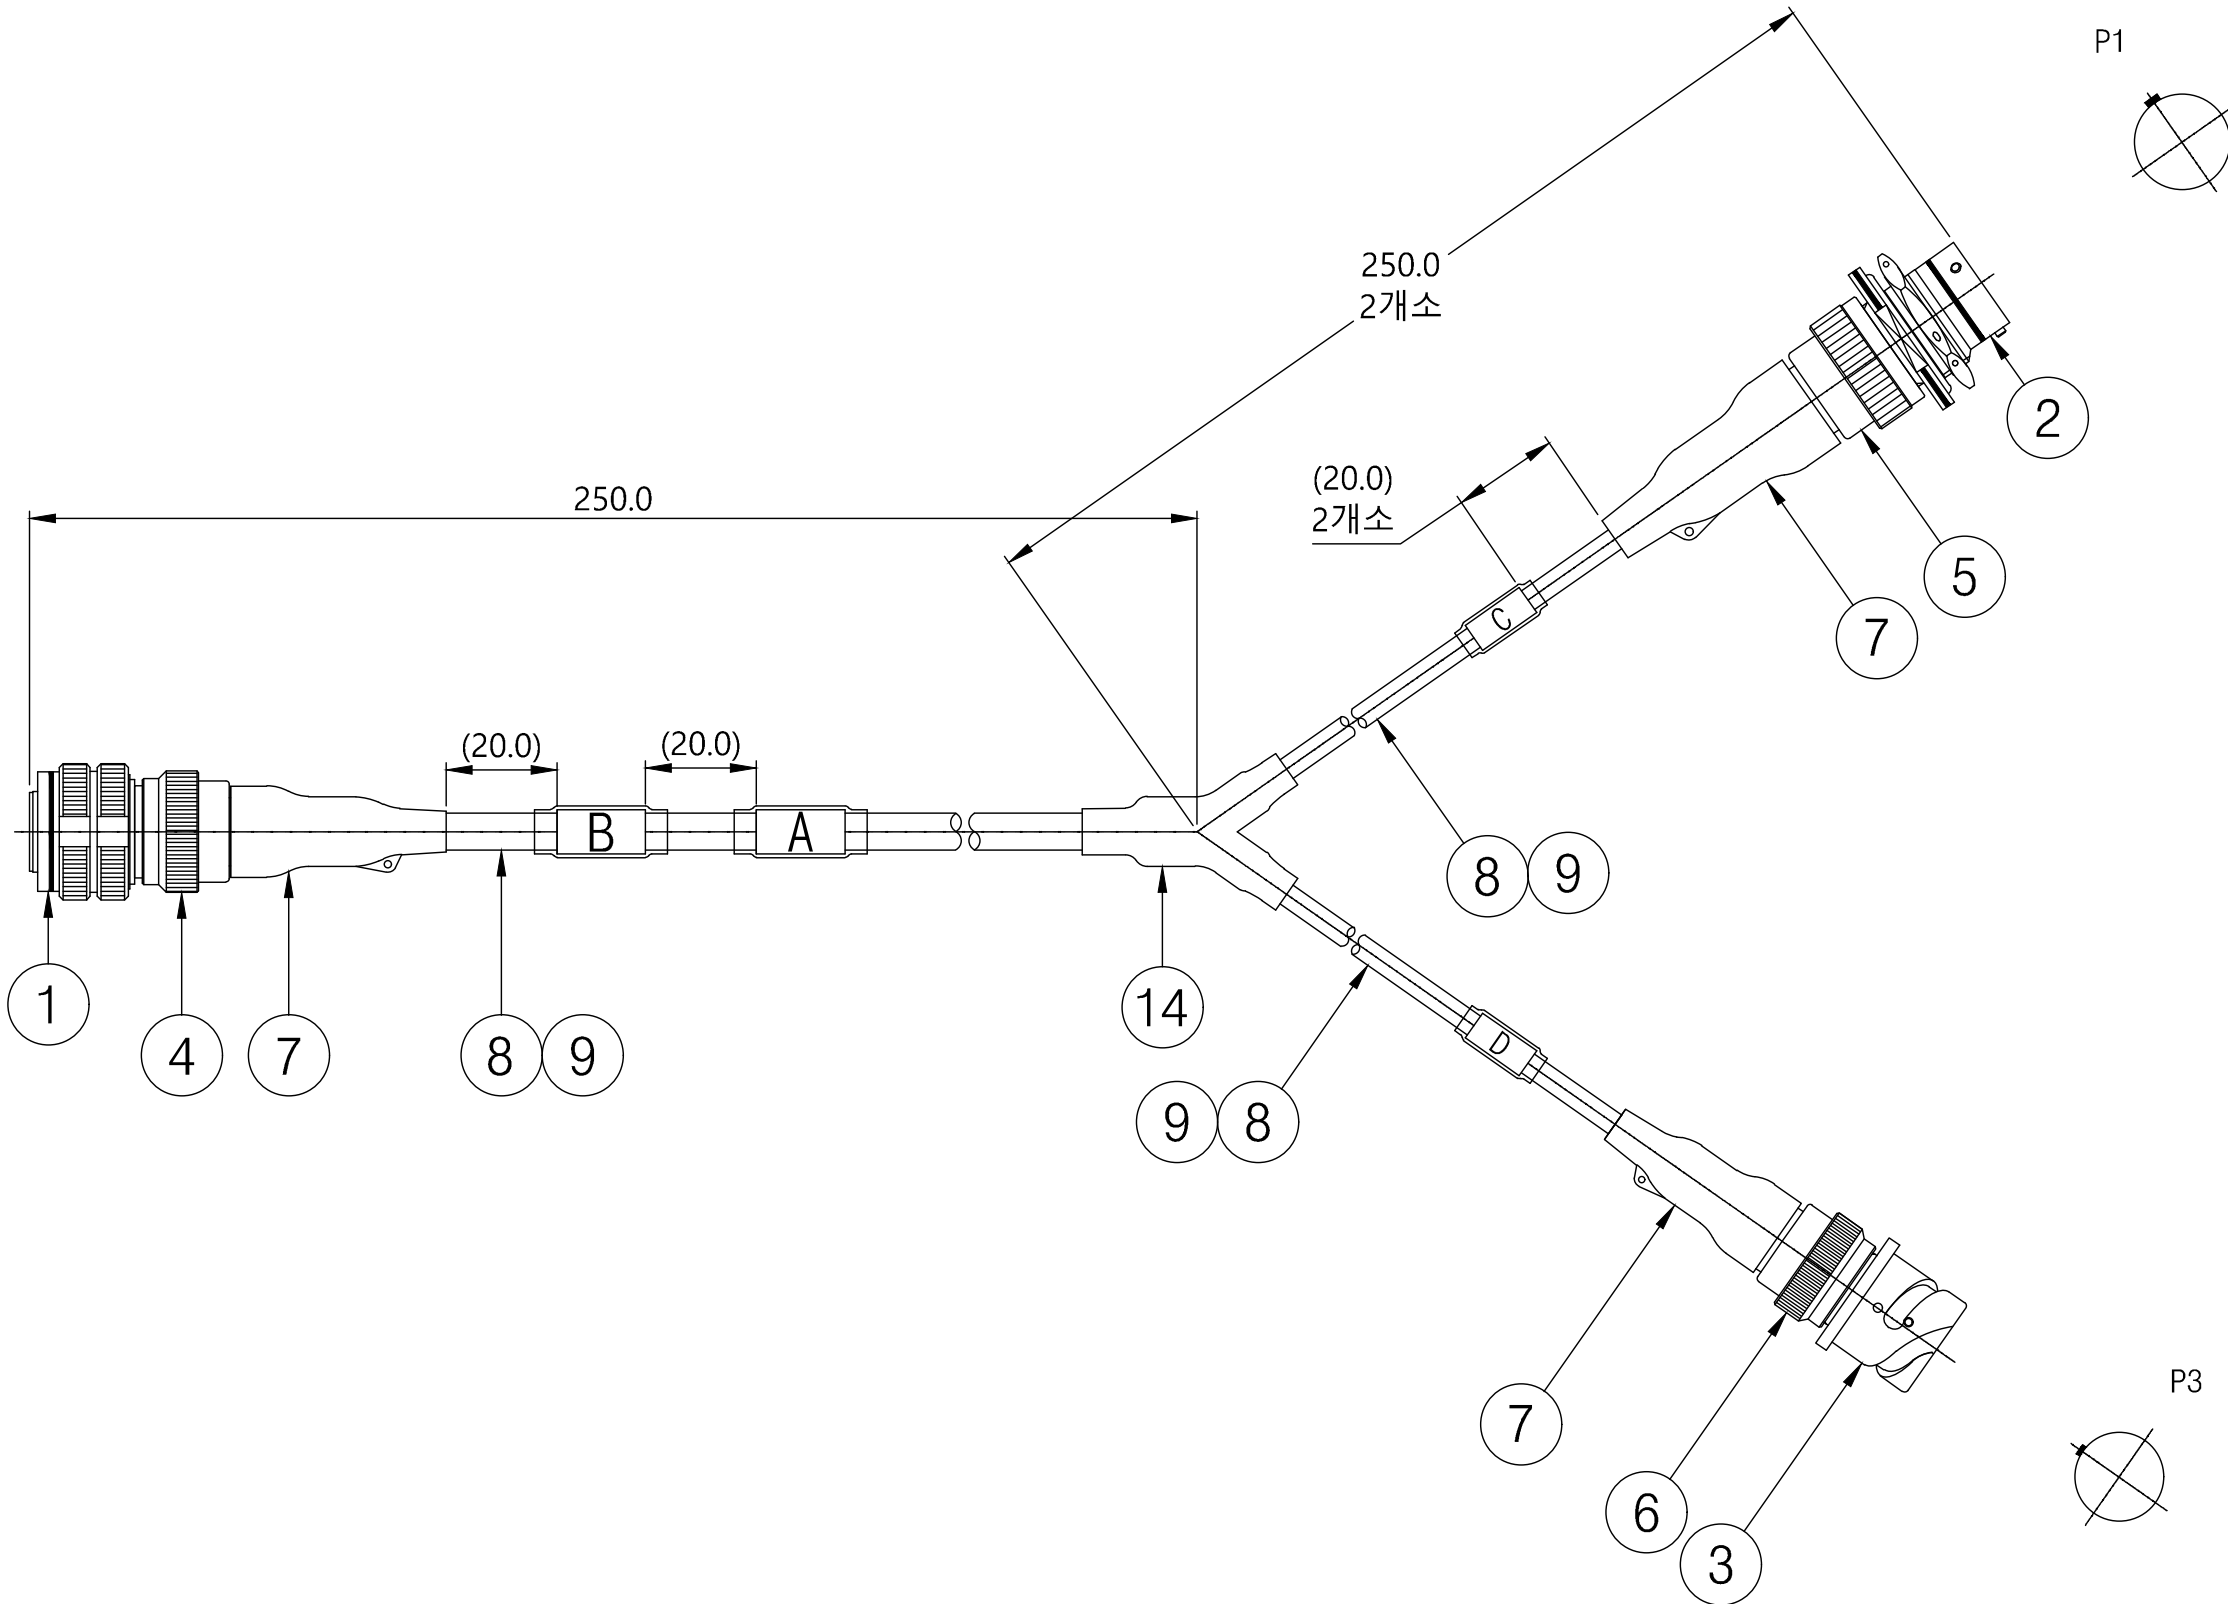



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	10, 11	C3546 (BHDTE-009-0146)
B	10, 11	주점검기 M2
C	10, 11	A20021012 P1
D	10, 11	A20021012 P3

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번4,5,6 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5,6 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것



17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-16-2	MS27488
11	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	60310121-3	60310121
8	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트	3	50073719-16	50073719
6	YAT64AB00-1605 어댑터 조립체	1	YAT64AB00-1605AI	연합정밀(KR)
5	TXR18.0° 어댑터	1	50073960-27	50073956
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	YHB030-16S-1S	연합정밀(KR)
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474L20-16PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 도 명 어댑터 케이블 조립체(C3546) 도면크기 도 번 BHDTE-009-0146 2 장 중 1 번째		
	검도 손차호	승인				
재 질	제도 전태훈	검도				
열처리	설계 이권수	검도				
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			A2		
	척도 NS	단위 mm	중량			


수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

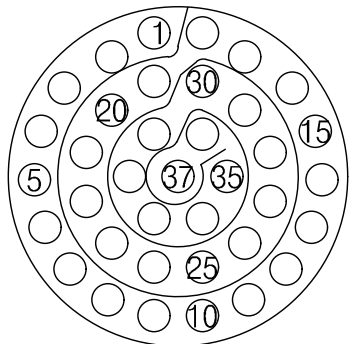

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

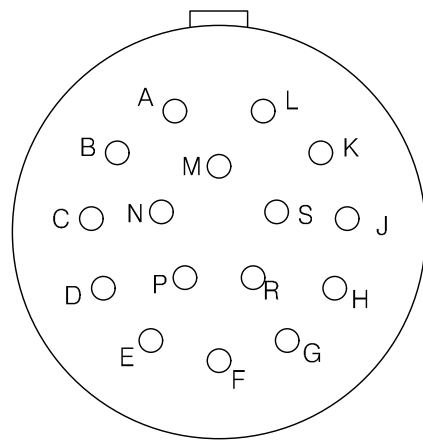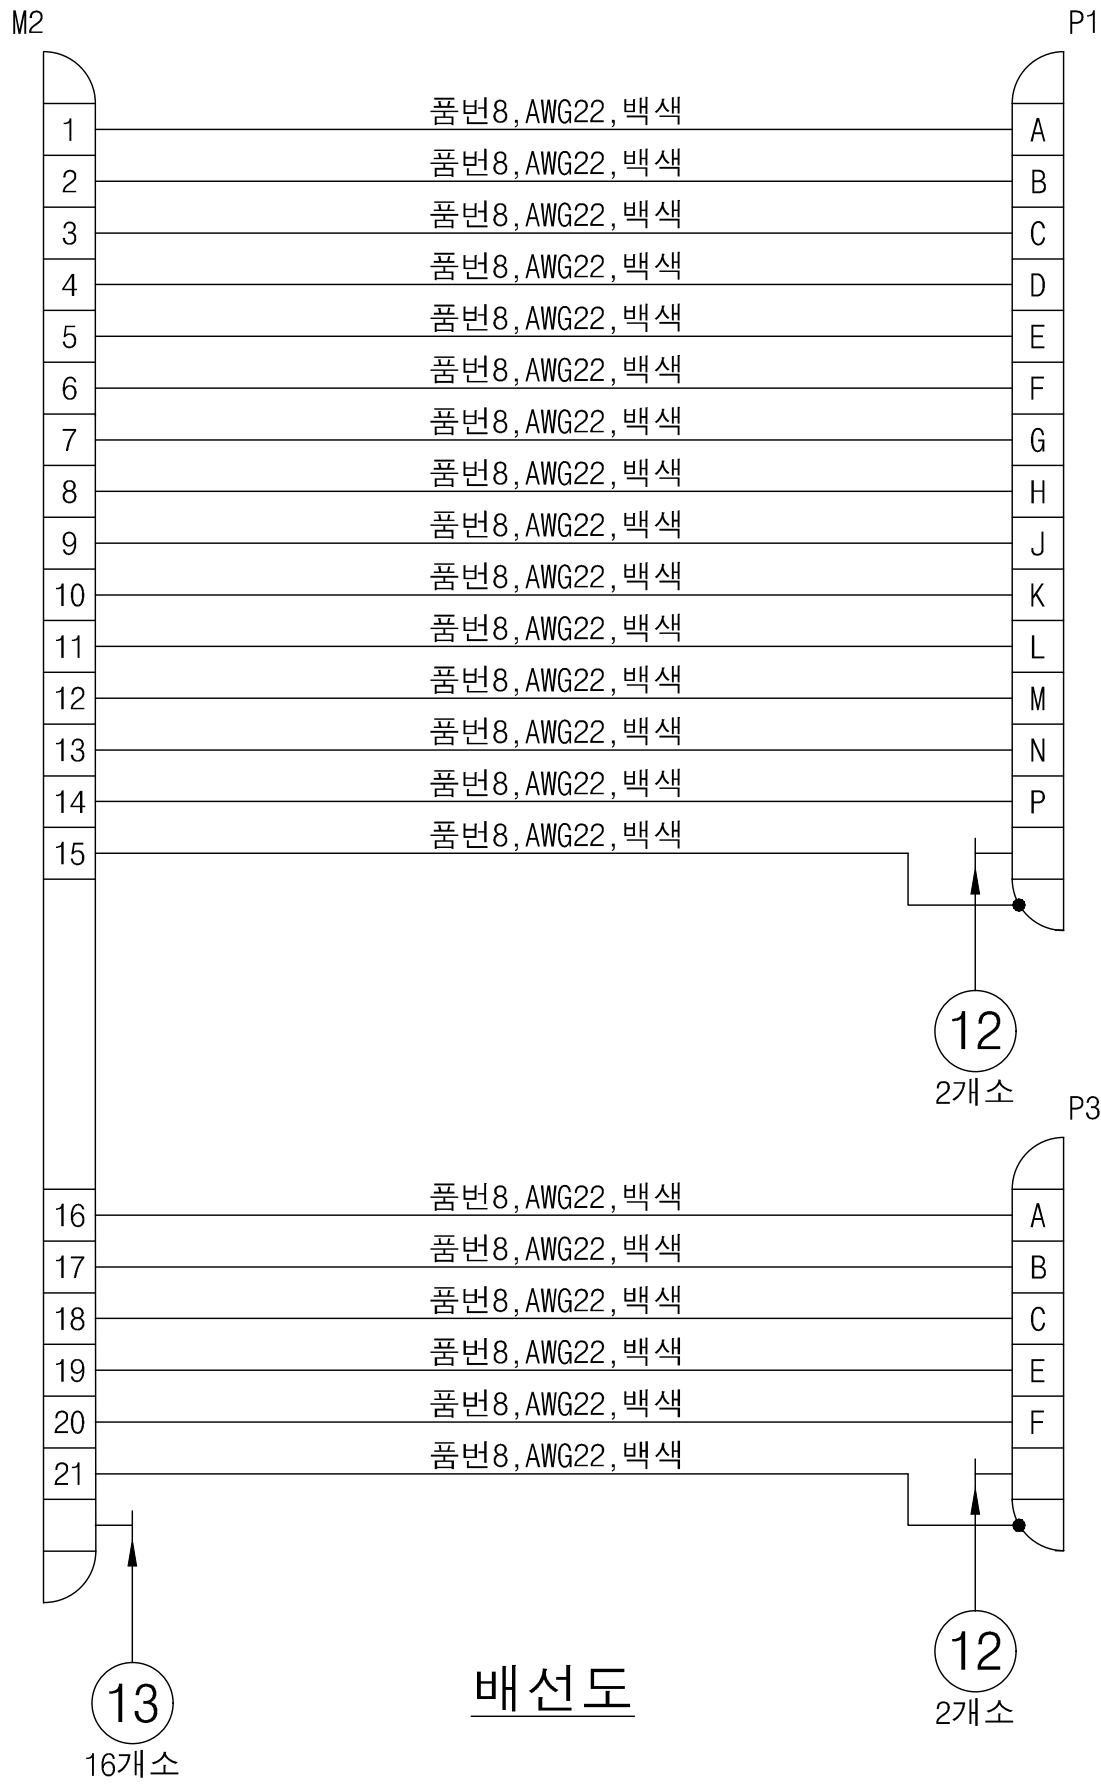

YH3474L20-16PN
연결기 후면도
#16-16EA

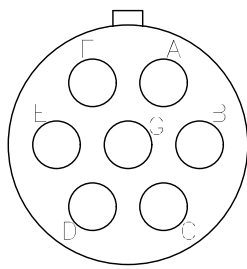

YHB030-16S-1P
연결기 후면도
#16-7EA

배선도




대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		공통공차		부품 목록		
		소수	각도	분수	승인부서	
					검도	손차호
					제도	전태훈
					설계	이권수
관련도면적용품목		작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기
부품번호		보호피막처리		척도 NS		단위 mm
BHDTE-009-0146				중량		A2
				2 장중		2 번째

연 합 정 밀 (주)

어댑터 케이블 조립체(C3546)

도면 BHDTE-009-0146

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

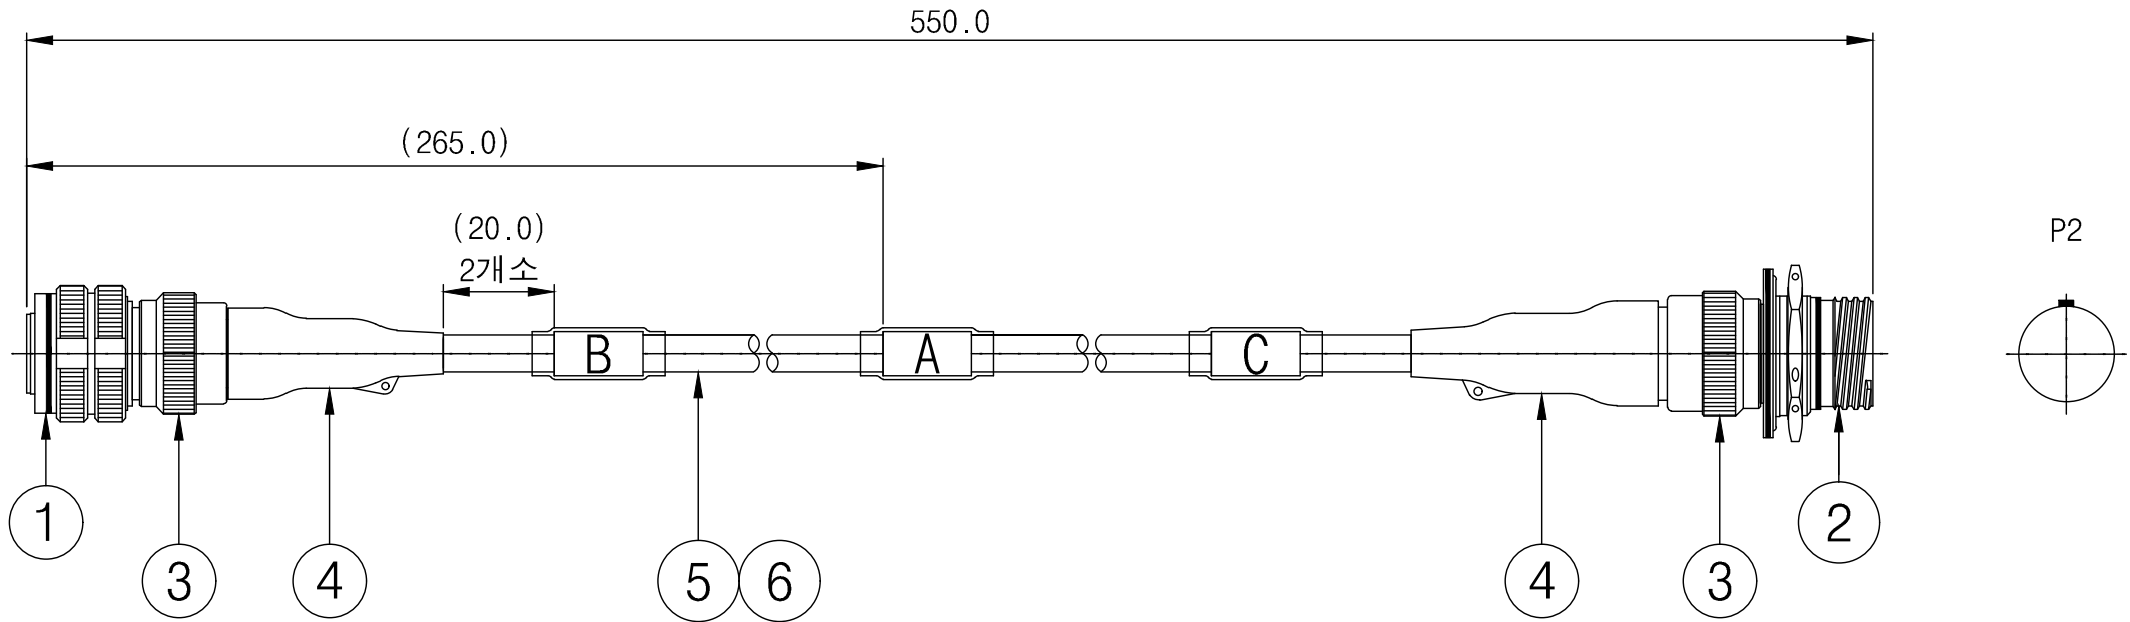


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

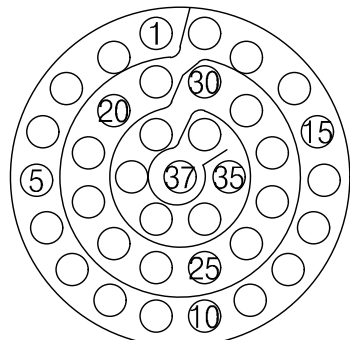

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

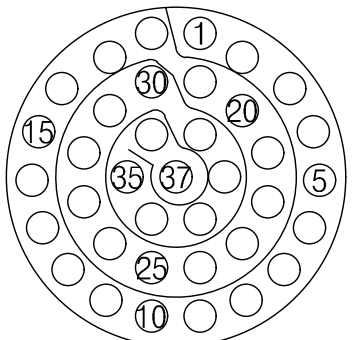

YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

원 도		대체가능재질	품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수	부 품 목 록				
			승인부서		연 합 정 밀 (주)		
			검도 손차호	승인			
			재 질	제도 전태훈			
			열처리	설계 김경래			
관 련 도 면적 용 품 목			작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도 번 BHDTE-009-0198	
부품번호 BHDTE-009-0198			보호피막처리	척도 NS 단위mm 중량	A2		
						1 장중	1 번째