


A20021014

표지



수		정		내		용	
부호	위치	내		수정자	승인자	년 월 일	
A	B6 B6	1. 품번 8 부품목록 ~81044/12/8-9"를 2. 품번 7 부품목록 WEB-101-15.0"를		황부일	권준식		

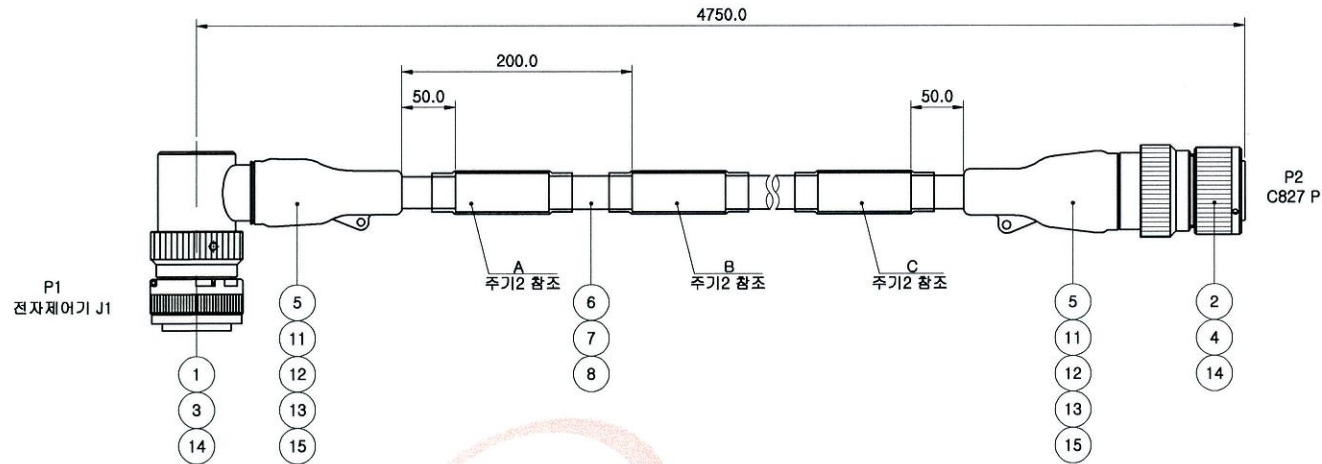


주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고딕체로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
5. 대체가능품목

품번	품 명	대 체 품 목	제 작 사
3	어댑터,연결기용	TXR18AB90-2214A1	Tyco Electronics
4	어댑터,연결기용	TXR58AB90-2214A1	Tyco Electronics



한화디에스

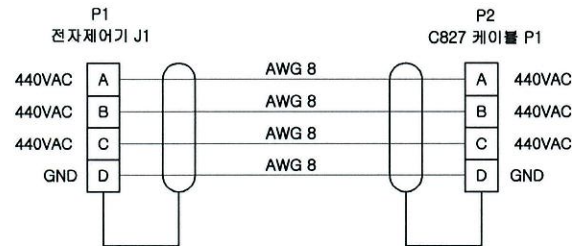

배선도

구분	품번	내용
A	9	C826 P1
	10	전자제어기 J1
B	9	A20021014
	10	C826 케이블
C	9	C826 P2
	10	C827 케이블 P1

표1. 케이블 조립체 마커


15	봉합재	필요량	732RTV	다우코닝
14	접착제	필요량	ND Formula 3	VIBRA-TITE
13	접착제	필요량	S-1125	RAYCHEM
12	실드,테이프형	필요량	20027322	20027322
11	절연수관,전기용	8	M23053/5-106-0	SAE-AMS-DTL-23053
10	절연수관,전기용	3	M23053/5-210-C	SAE-AMS-DTL-23053
9	슬리브,표시용,케이블용	3	M23053/5-110-4	SAE-AMS-DTL-23053
8	절연수관,전기용	4.75M	DR-25-5/8	RAYCHEM
7	편조,전선용	4.75M	WEB-01-15.0	ST ELECOM
6	와이어,전기용	20.2M	M81044/9-8-9	SAE-AS81044
5	부트,먼지및습기방지용	2	202K153-25	RAYCHEM
4	어댑터,연결기용	1	KAT58AB00-2214A1	극동전자정밀(주)
3	어댑터,연결기용	1	KAT18AB90-2214A1	극동전자정밀(주)
2	연결기,플러그형,전기용	1	KDB06EW 22-22P-F00-1-IL14	극동전자정밀(주)
1	연결기,플러그형,전기용	1	MS3106A 22-22PX	극동전자정밀(주)

대체가능재질

원도	공통공차	소수	각도	분수
A20021000	KSAM-30			
관련도면	적용 품 목			
부품번호	모종피막처리			

대체가능재질		품번	품 명	수량	부품번호	도면번호
		부 품 목 록				
공통공차		승인부서 방공유도무기사업팀 검도 김치환 승인 전석근 재도 이동희 검도 나병석 설계 이부환 검도 한미숙 작성부서 두산디에스티			방 위 사 업 청 C826케이블 도면크기도면 A20021014	
소수 각도 분수						
주기 1 참조						
재질						
열처리						
보충설명까지						

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

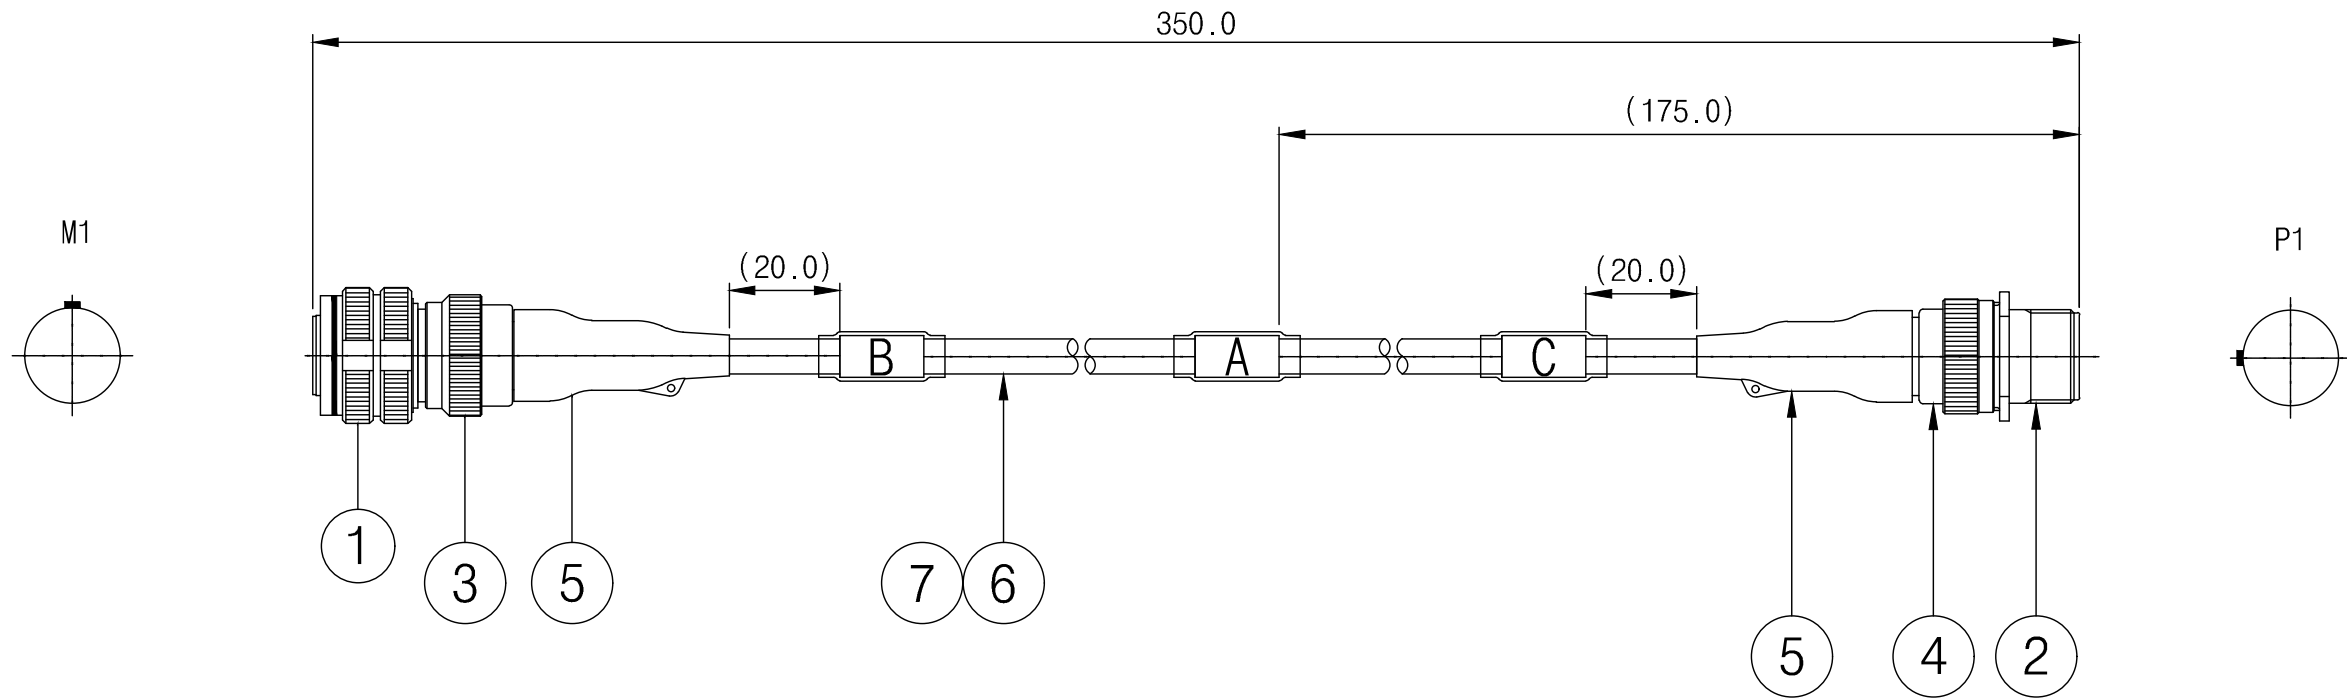

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

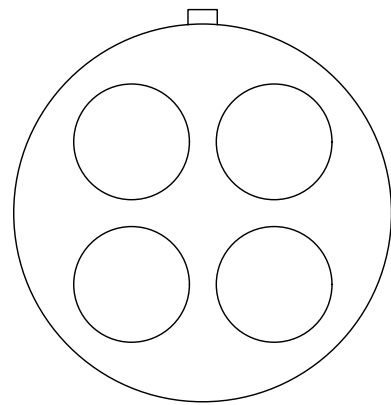



표 1. 인식사항


구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3547 (BHDTE-009-0147)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20021014 P1

배선도

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-1	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR18.0° 어댑터	1	50073956-31	50073956
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3100A22-22SX	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)




		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호						
원 도		공통공차 소수 각도 분수					부 품 목 록									
			승인부서				연 합 정 밀 (주)									
		검도 손차호		승인		도 명										
		재 질	제도 전태훈		검도							어댑터 케이블 조립체(C3547)				
		열처리	설계 이권수		검도											
관 련 도 면			적 용 품 목	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기		도 번						
부품번호		보호피막처리	척도 NS		단위mm		중량		BHDTE-009-0147							
BHDTE-009-0147							A2		1 장중 1 번째							

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

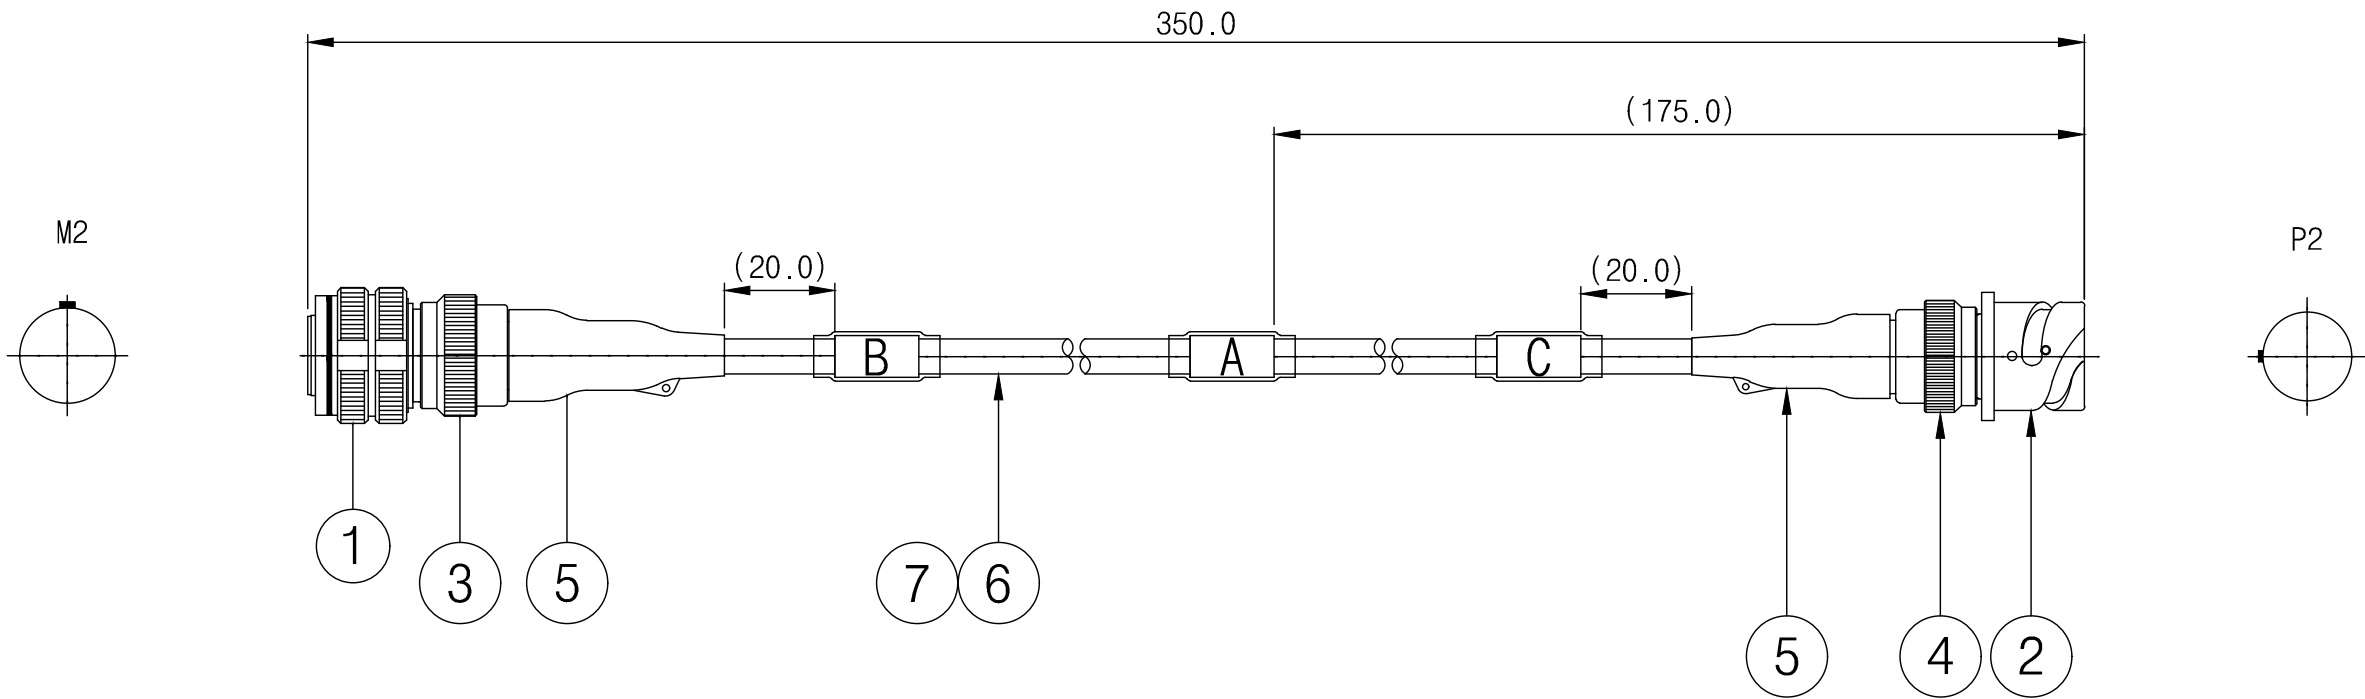

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

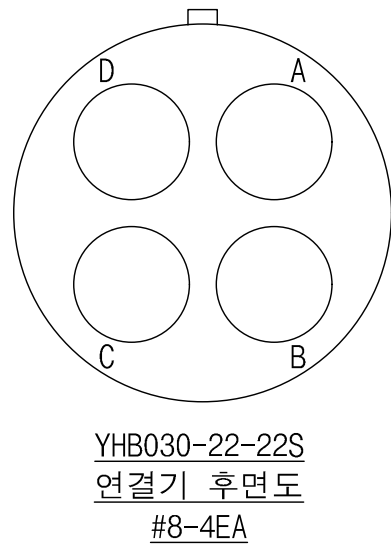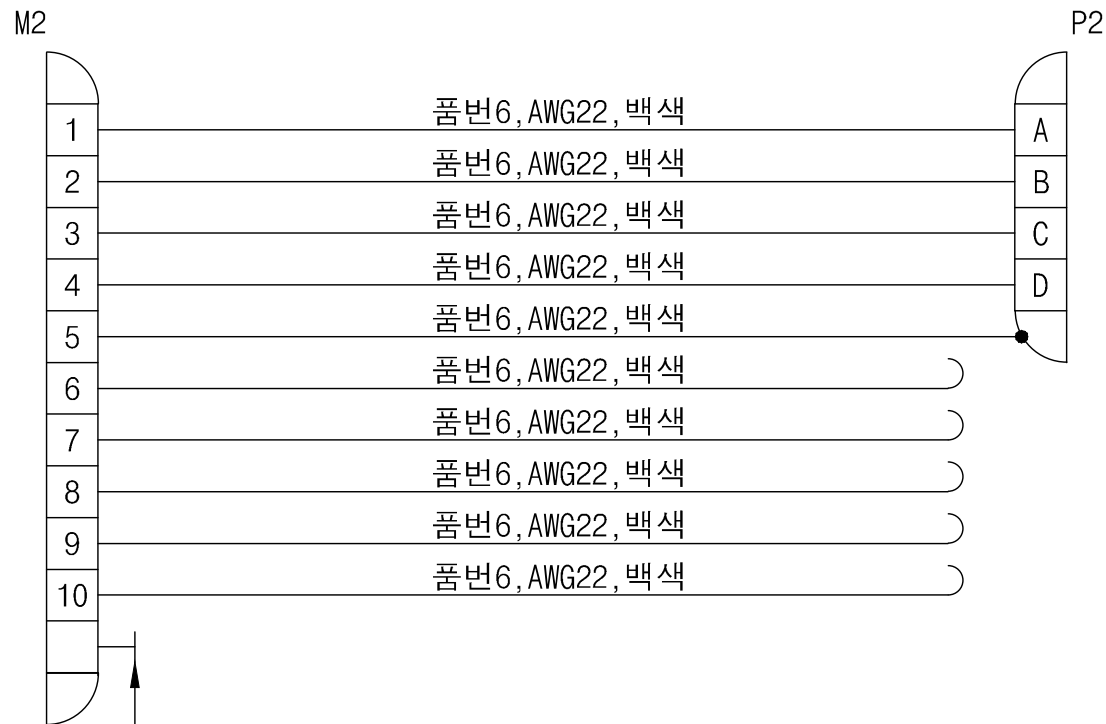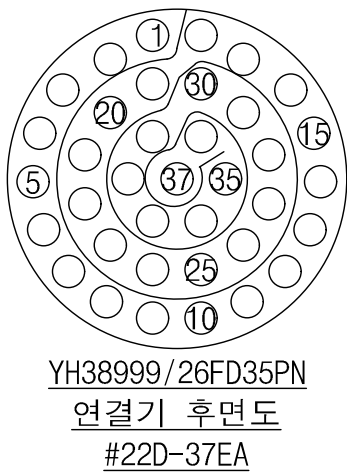

배선도

표 1. 인식사항




구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3548 (BHDTE-009-0148)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20021014 P2

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-1	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	YAT64AB00-2210 어댑터 조립체	1	YAT64AB00-2210AI	연합정밀(KR)
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YHB030-22-22S	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록					
원 도		공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주) 도 명 어댑터 케이블 조립체(C3548)		
			승인부서					
			검도 손차호 승인					
			제도 전태훈 검도					
		재 질	설계 이권수 검도			도면크기 A2 도 번 BHDTE-009-0148 1 장중 1 번째		
		열처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
관 련 도 면적 용 품 목		보호피막처리						
부품번호 BHDTE-009-0148		척도 NS 단위 mm 중량						

8610-600-1DHR 閉止

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

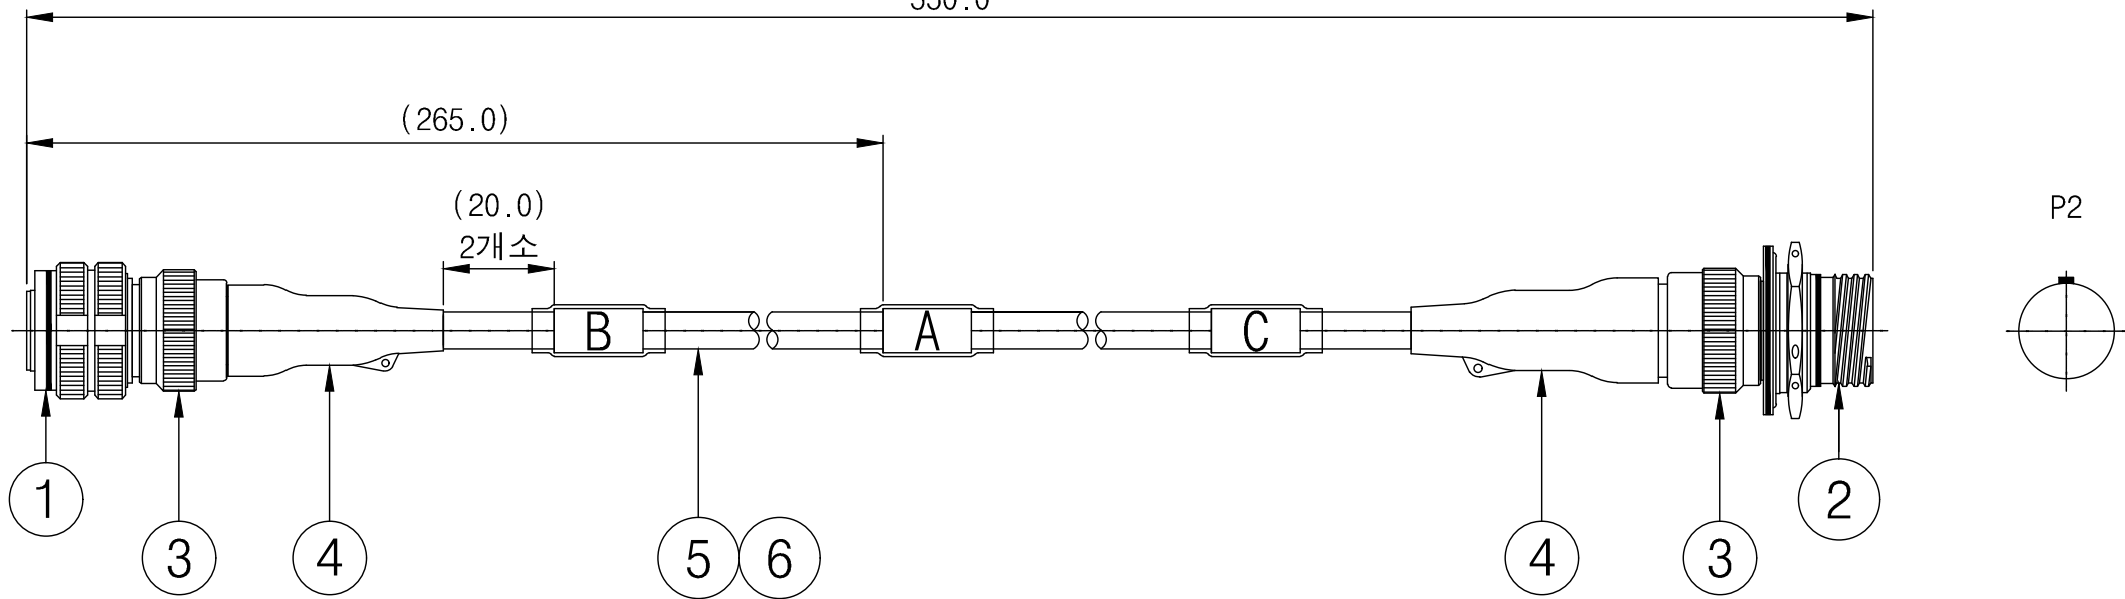


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

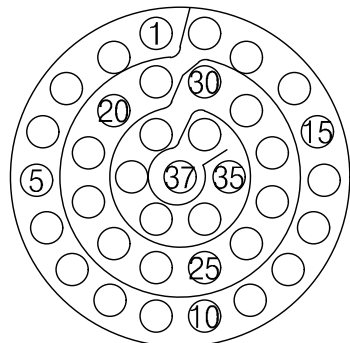

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호	
			부 품 목 록						
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 지그 케이블 조립체(C3598)			
			검도	손차호	승인				도 명
		재 질	제도	전태훈	검도				
		열처리	설계	김경래	검도				
관 련 도 면		적 용 품 목	작성부서			도면크기	도 번		
부품번호			한화에어로스페이스(연합정밀)			A2	BHDTE-009-0198		
BHDTE-009-0198			척도 NS 단위mm 중량				1 장중	1 번째	