


A20021016

단위

수		정		용	
부호	위치	내	용	수정자	승인자

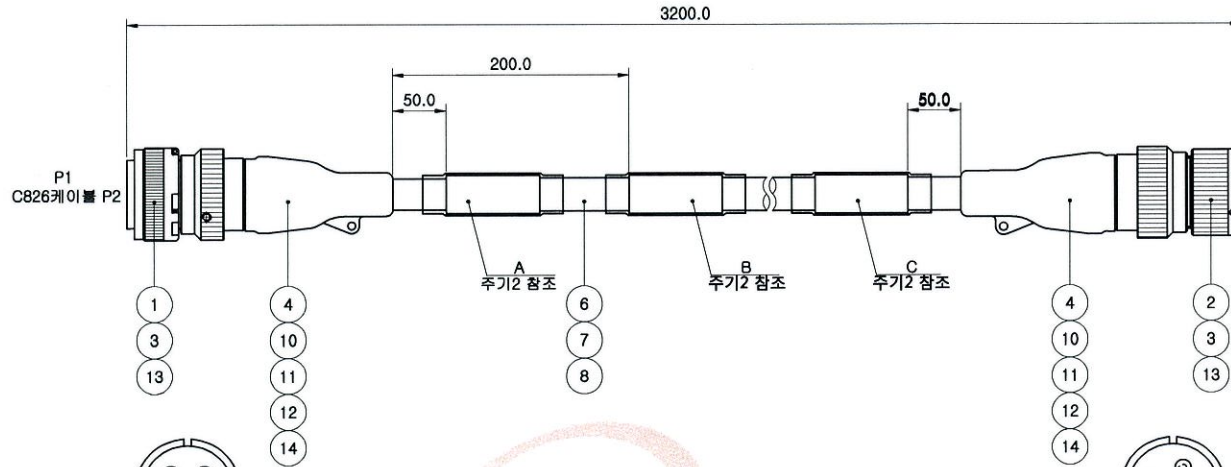


KDB06EW 22-22S
#8-4

KDB06E 22-22SX
#8-4

주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1 을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고덕체로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
5. 대체가능품목

품번	품 명	대 체 품 목	제 작 사
3	어댑터,연결기용	TXR58AB90-2214A1	Tyco Electronics

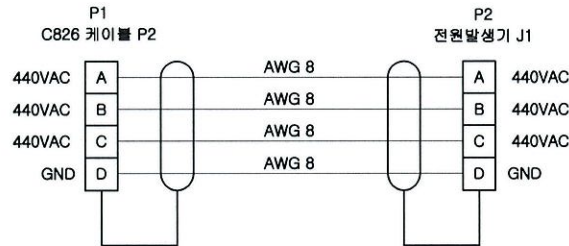

배선도


구분	품번	내용
A	8	C827 P1
	9	C826 케이블 P2
B	8	A20021016
	9	C827 케이블
C	8	C827 P2
	9	전원발생기 J1

표1. 케이블 조립체 마커

14	봉합재	필요량	732RTV	다우코닝
13	접착제	필요량	ND Formula 3	VIBRA-TITE
12	접착제	필요량	S-1125	RAYCHEM
11	절드,테이프형	필요량	20027322	20027322
10	절연수관,전기용	8	M23053/5-106-0	SAE-AMS-DTL-23053
9	절연수관,전기용	3	M23053/5-210-C	SAE-AMS-DTL-23053
8	슬리브,표시용,케이블용	3	M23053/5-110-9	SAE-AMS-DTL-23053
7	절연수관,전기용	4.1M	DR-25-3/4	RAYCHEM
6	편조,전선용	4.1M	WEB-01-15.0	ST ELECOM
5	와이어,전기용	14M	M81044/9-8-9	SAE AS 81044
4	부트,면지맞춤기방지용	2	202K153-25	RAYCHEM
3	어댑터,연결기용	2	KAT58AB00-2214A1	극동전자정밀(주)
2	연결기,플러그형,전기용	1	KDB06E 22-22SX	극동전자정밀(주)
1	연결기,플러그형,전기용	1	KDB06EW 22-22S-F80-1-TL4	극동전자정밀(주)

대체가능재질		부 품 목 록	
원도	공통공차	승인부서	방공유도무기사업팀
	소수 각도 분수	경도	김치환
	주기 1 참조	승인	장현
	재질	제도	임화영
	열처리	검도	남근호
	열처리	열처리	박정권
	관련도면	작성부서	두산디에스티
	적용품목	도면크기	도면
	부품번호	도면	A20021016
	도면	도면	A2
	도면	도면	1

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

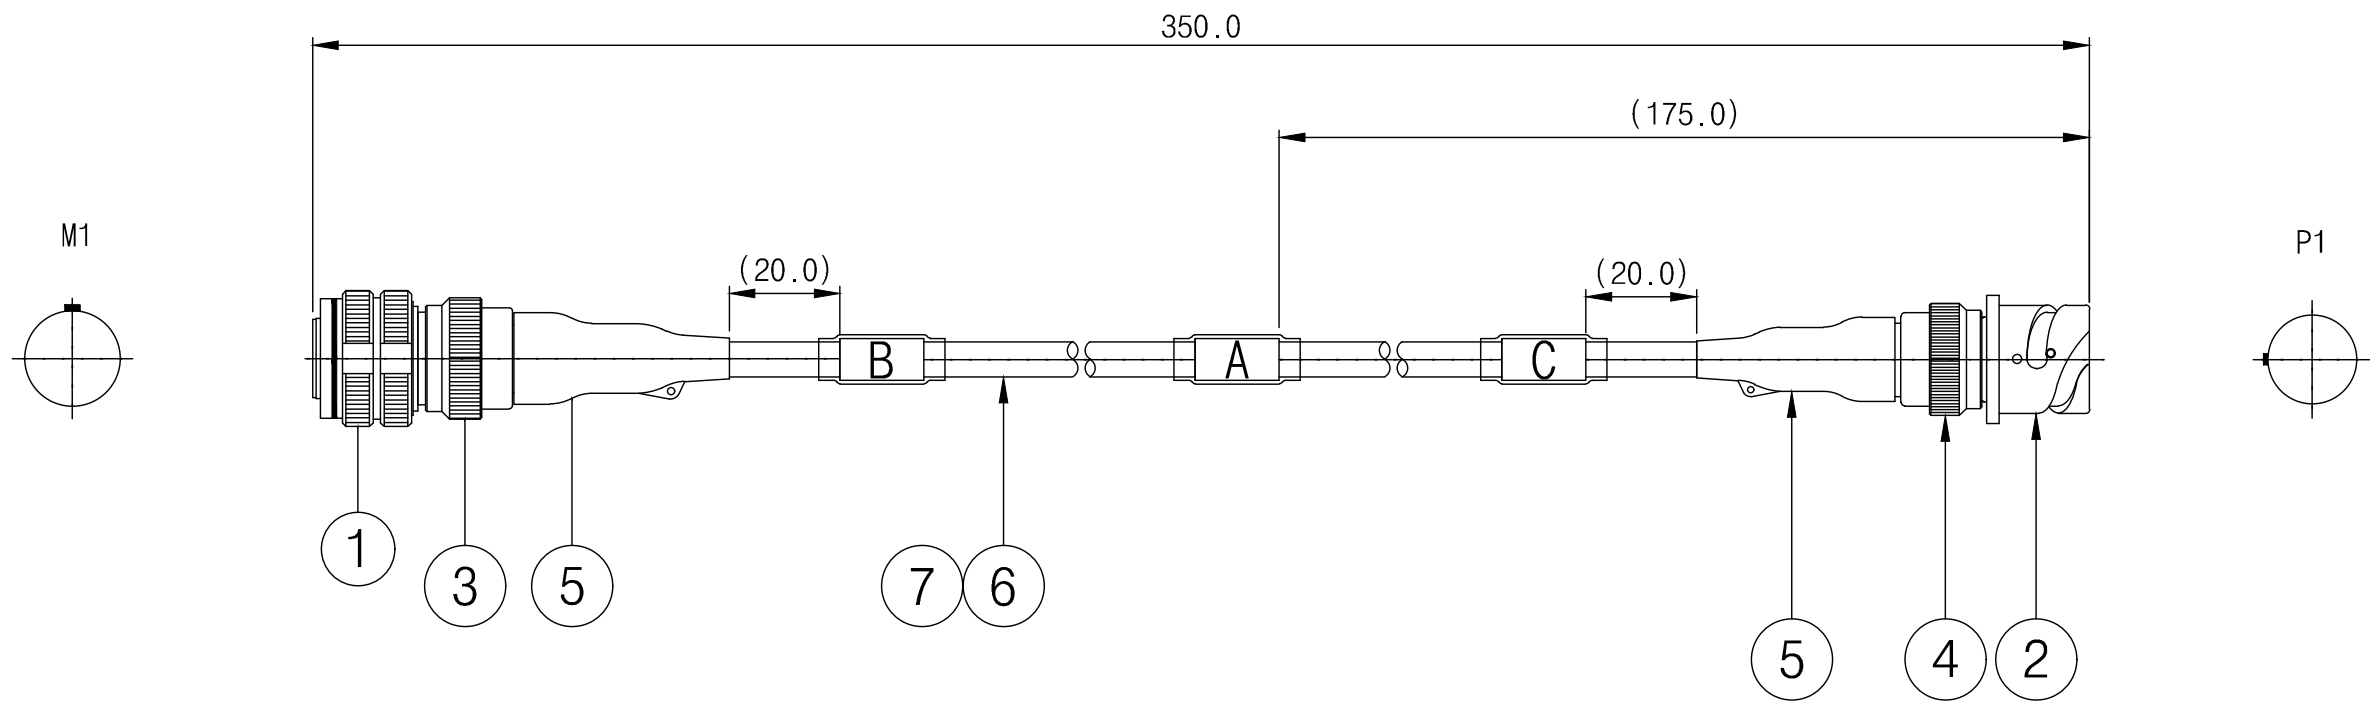

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

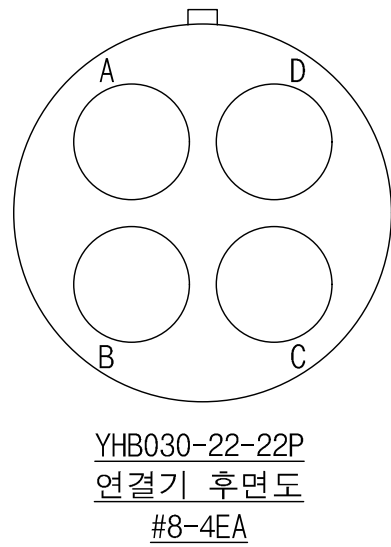
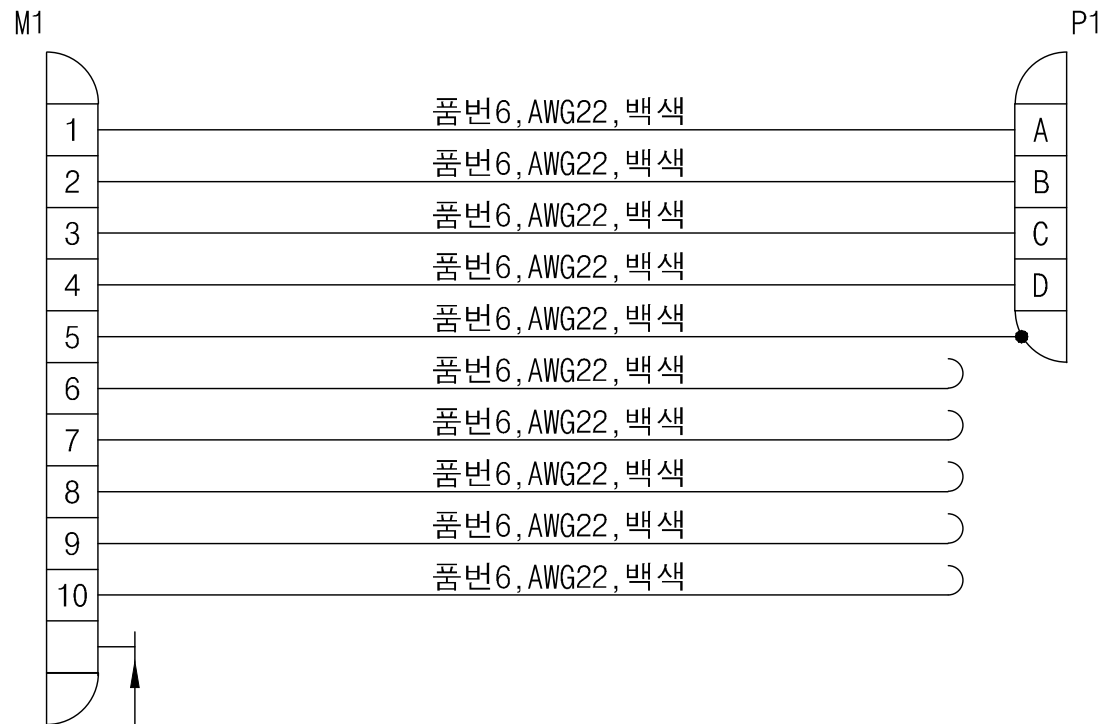
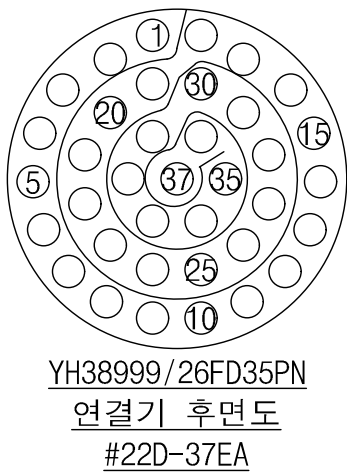


표 1. 인식사항


구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3549 (BHDTE-009-0149)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20021016 P1

배선도




13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-1	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	YAT64AB00-2210 어댑터 조립체	1	YAT64AB00-2210AI	연합정밀(KR)
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YHB030-22-22P	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록					
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)		
			검도	손차호	승인			
		재 질	제도	전태훈	검도	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3549)		
	30mm 복합대공화기	열처리	설계	이권수	검도			
관 련 도 면적 용 품 목		보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번 BHDTE-009-0149 1 장중 1 번째	
부품번호 BHDTE-009-0149			척도 NS	단위mm	중량	A2		

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

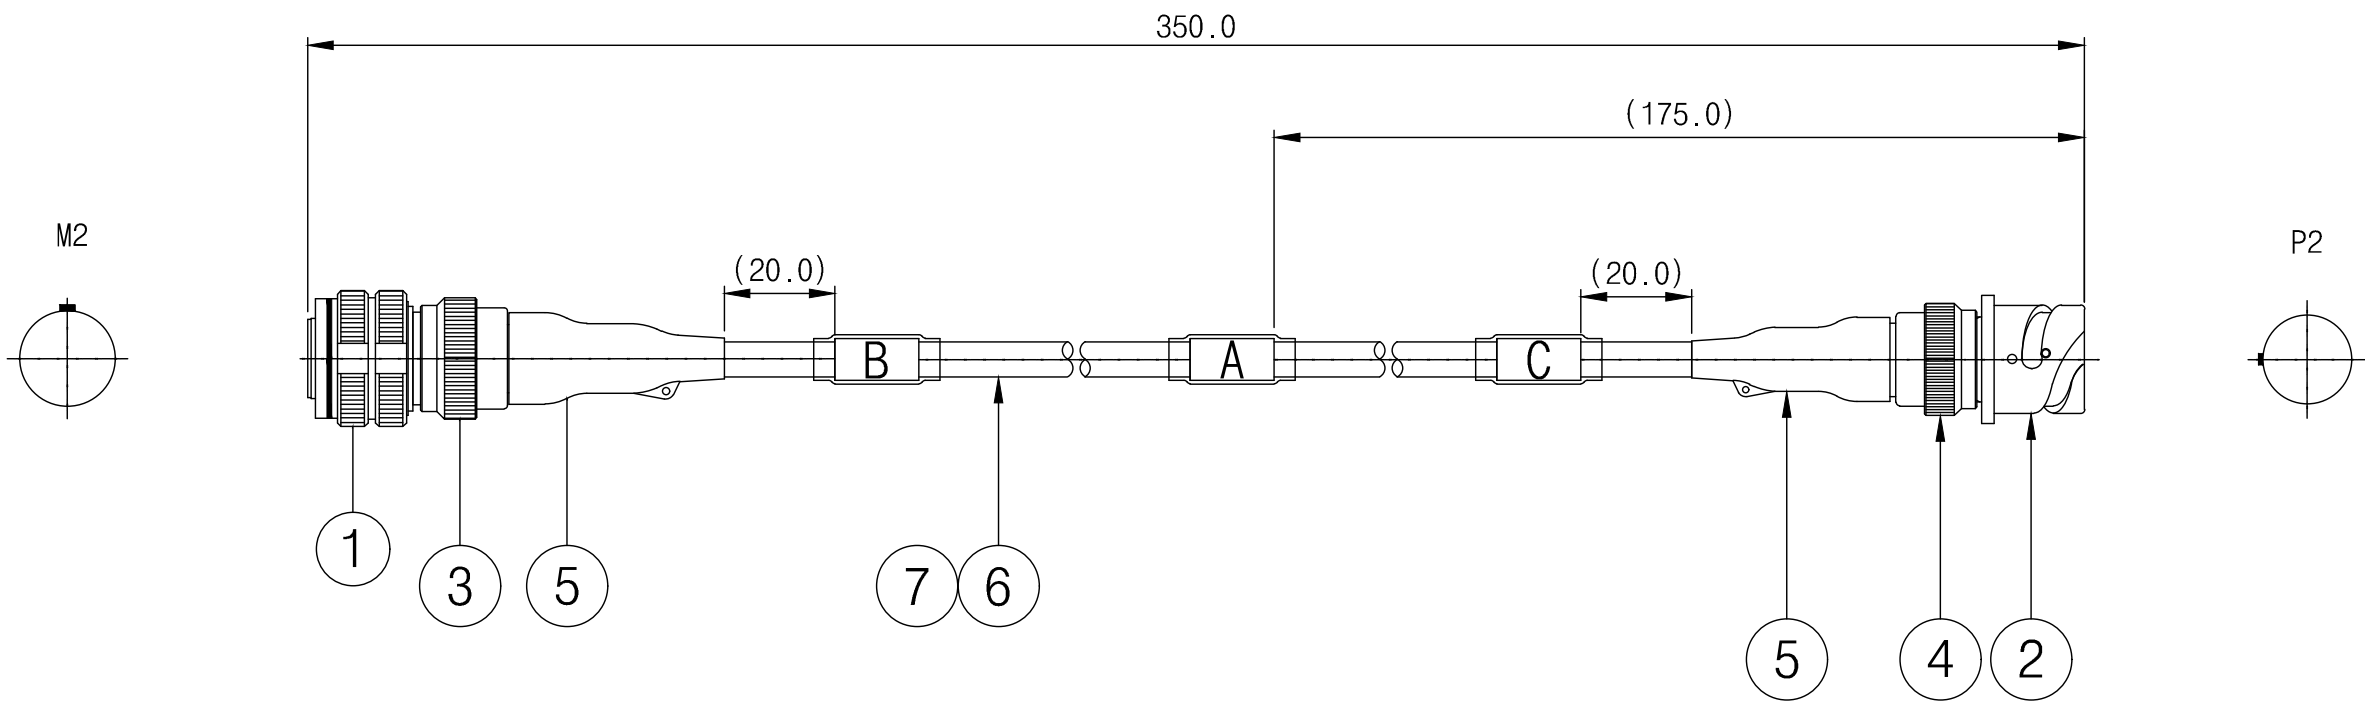

- 주 기
- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
 - 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
 - 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
 - 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
 - 인식사항은 표 1을 참조할 것
 - 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
 - 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
 - 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

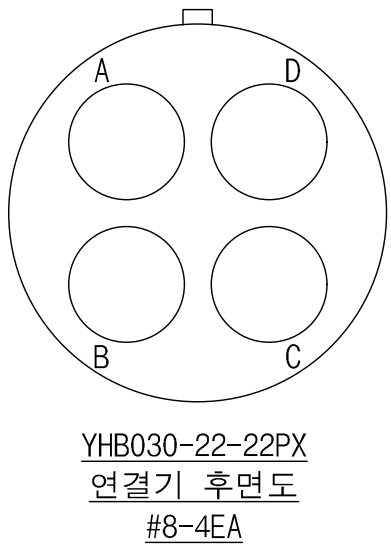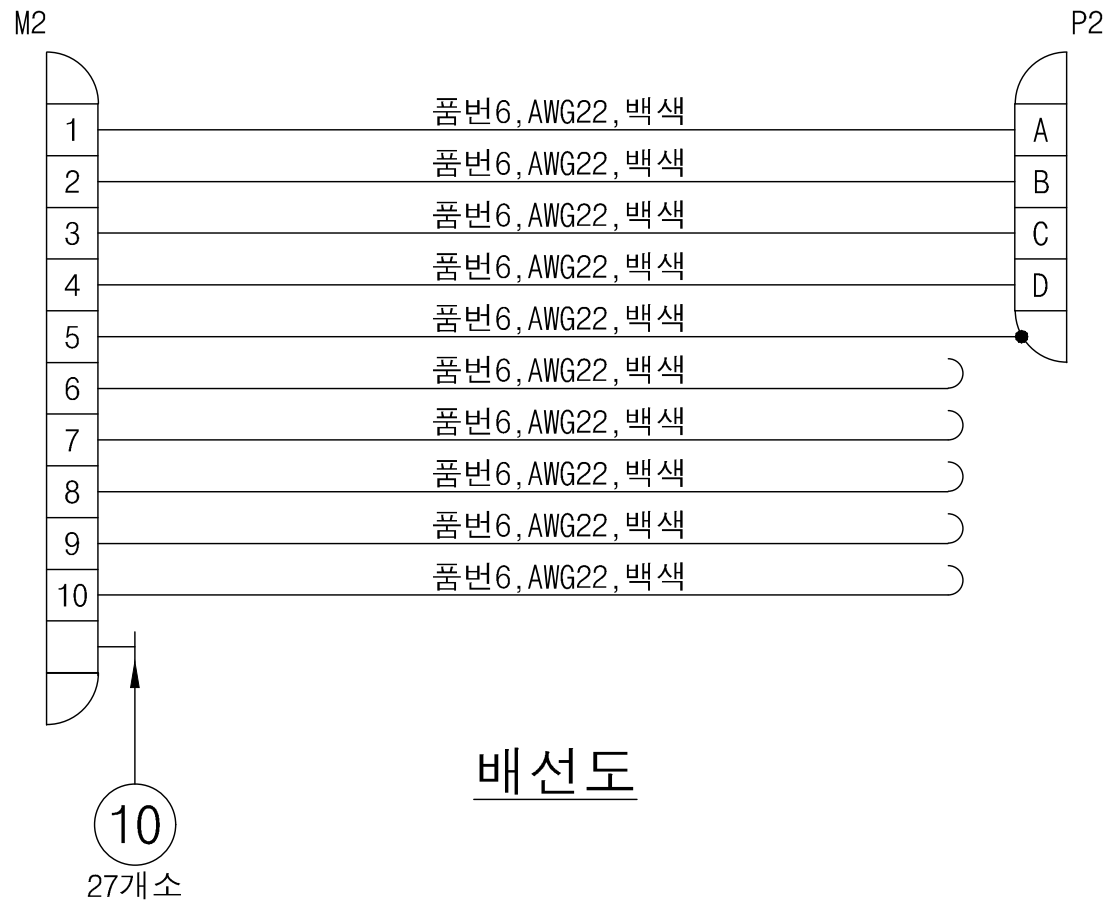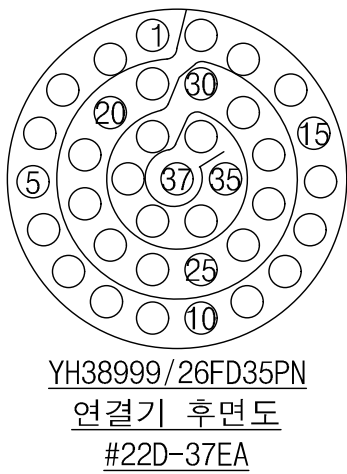

배선도




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3550 (BHDTE-009-0150)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20021016 P2

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-1	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	YAT64AB00-2210 어댑터 조립체	1	YAT64AB00-2210AI	연합정밀(KR)
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YHB030-22-22PX	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록					
원 도		공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
			승인부서					
			검도 손차호 승인					
		재 질	제도 전태훈 검도			도 명 어댑터 케이블 조립체(C3550)		
		열처리	설계 이권수 검도					
관 련 도 면적 용 품 목		30mm 복합대공화기	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번 BHDTE-009-0150 1 장중 1 번째	
부품번호 BHDTE-009-0150		보호피막처리	척도 NS 단위mm 중량			A2		

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

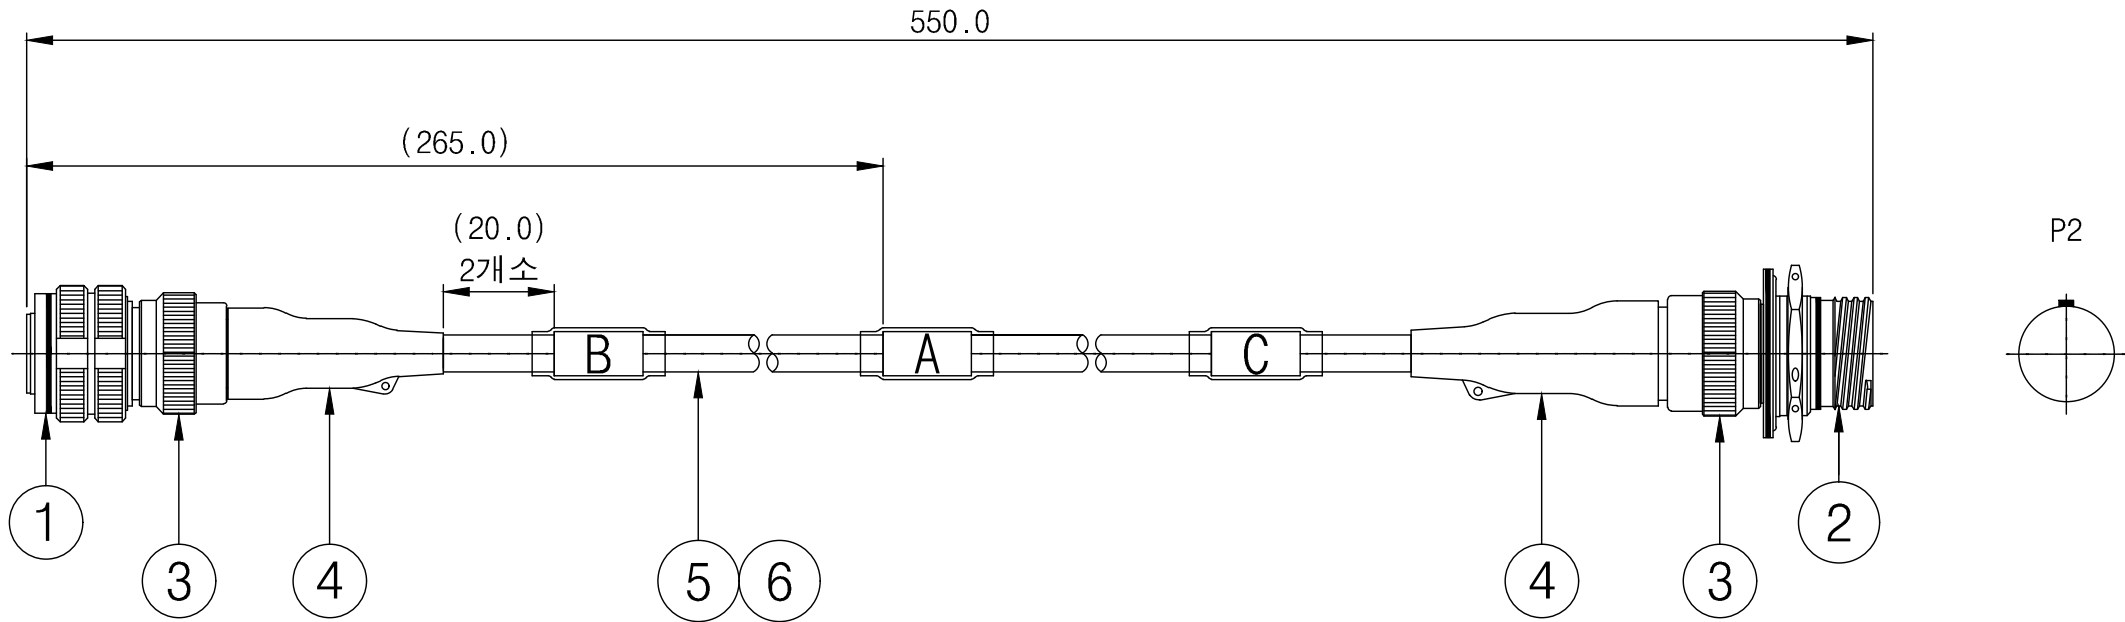


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

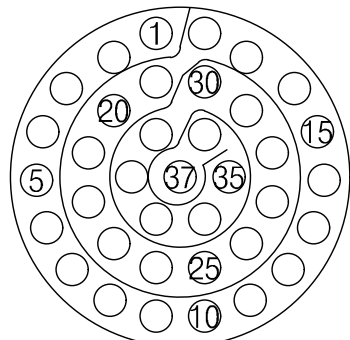

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32
9	5개소		9

배선도

		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호		
					부		품		목		록	
원 도		공통공차 소수 각도 분수					연 합 정 밀 (주)					
			승인부서									
		재 질	검도 손차호		승인		도 명 지그 케이블 조립체(C3598)					
			제도 전태훈		검도							
		열처리	설계 김경래		검도		도면크기 A2					
			작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)									
관 련 도 면적 용 품 목		30mm 복합대공화기	보호피막처리		척도 NS		단위 mm		중량		도 번 BHDTE-009-0198	
부품번호 BHDTE-009-0198									1 장중		1 번째	