




| 수 정 내 용 |    |     |       |
|---------|----|-----|-------|
| 부호      | 위치 | 내 용 | 수 정 자 |
|         |    |     |       |

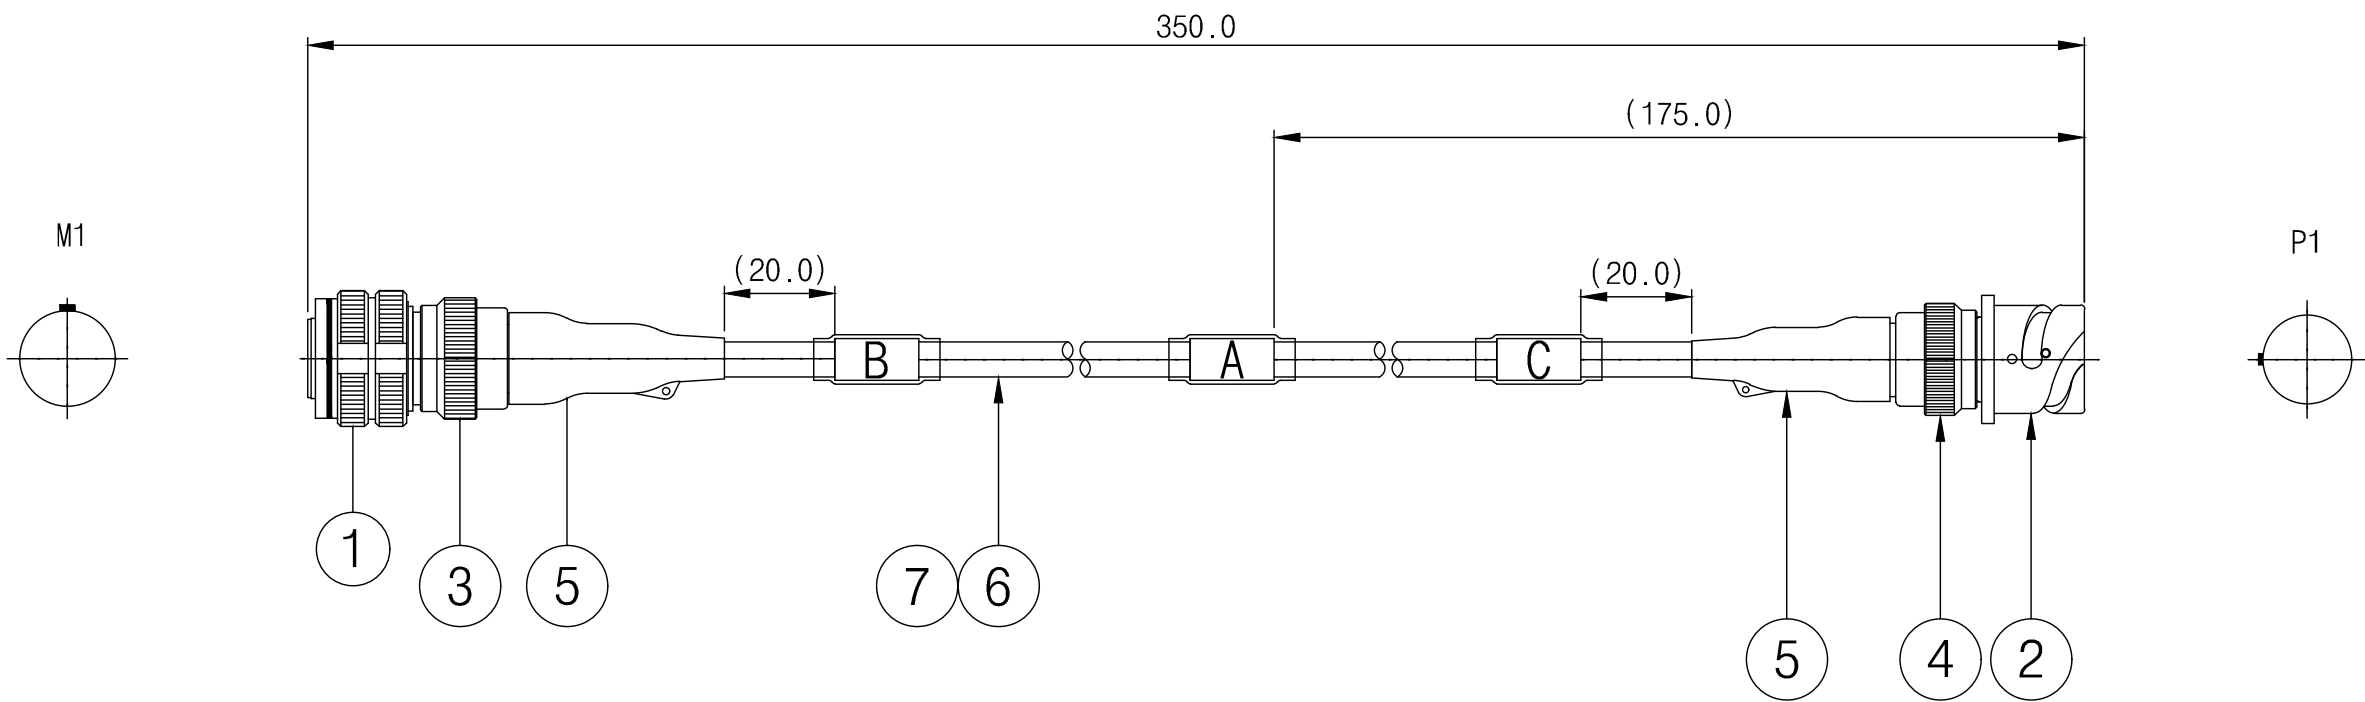

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

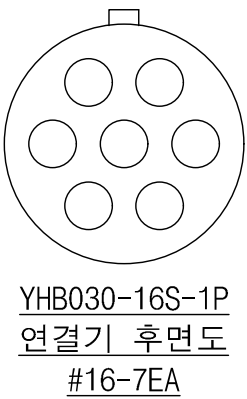
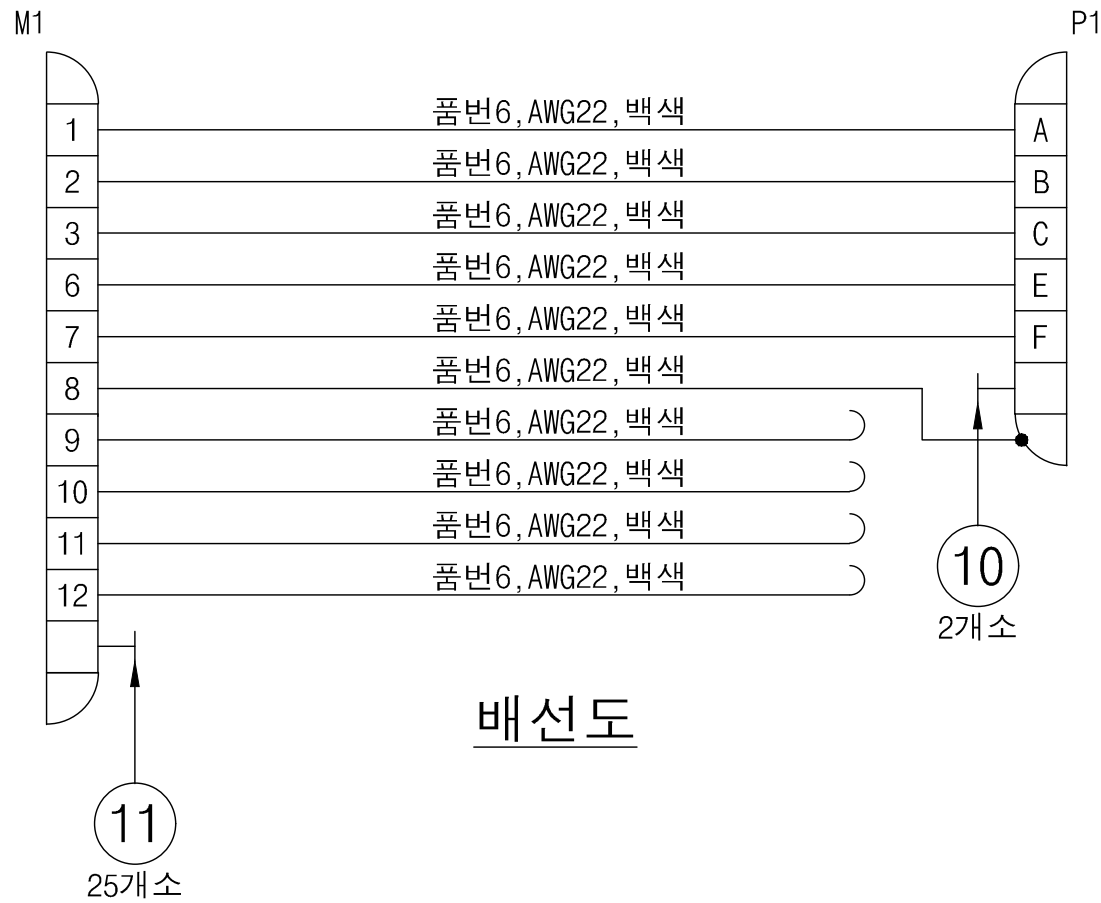
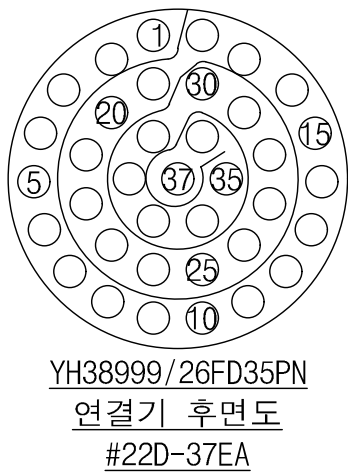


표 1. 인식사항

| 구분 | 품번  | 표 기 내 용                   |
|----|-----|---------------------------|
| A  | 8,9 | C3551<br>(BHDTE-009-0151) |
| B  | 8,9 | 주점검기 M1                   |
| C  | 8,9 | A20021018 P1              |

|    |                        |     |                  |                 |
|----|------------------------|-----|------------------|-----------------|
| 14 | 접착제                    | 필요량 | TPA-150          | 3M(US)          |
| 13 | 접착제                    | 필요량 | 732-RTV          | DOW CORNING(US) |
| 12 | 실링 콤파운드                | 필요량 | VC-3             | VIBRA-TITE(US)  |
| 11 | 마개,전기접속기용              | 필요량 | MS27488-22-2     | MS27488         |
| 10 | 마개,전기접속기용              | 필요량 | MS27488-16-2     | MS27488         |
| 9  | 열수축 절연슬리빙(튜빙)          | 필요량 | M23053/5-206-C   | SAE-AS23053/5   |
| 8  | 열수축 절연슬리빙(튜빙)          | 필요량 | M23053/5-106-4   | SAE-AS23053/5   |
| 7  | 열수축 절연슬리빙(튜빙)          | 필요량 | 60310121-2       | 60310121        |
| 6  | 전선,전기용                 | 필요량 | M22759/34-22-9   | SAE-AS22759/34  |
| 5  | 부트                     | 2   | 50073719-16      | 50073719        |
| 4  | YAT64AB00-1605 어댑터 조립체 | 1   | YAT64AB00-1605AI | 연합정밀(KR)        |
| 3  | TXR40.0° 어댑터           | 1   | 50073958-11      | 50073958        |
| 2  | 연결기,리셉터클형,전기용          | 1   | YHB030-16S-1P    | 연합정밀(KR)        |
| 1  | 연결기,플러그형,전기용           | 1   | YH38999/26FD35PN | 연합정밀(KR)        |

| 대체가능재질                 |  | 품번              | 품 명    | 수량          | 부 품 번 호           | 도 면 번 호 |
|------------------------|--|-----------------|--------|-------------|-------------------|---------|
| 원 도                    |  | 부 품 목 록         |        |             |                   |         |
| 공통공차<br>소수 각도 분수       |  | 승인부서            |        | 연 합 정 밀 (주) |                   |         |
|                        |  | 검도 손차호          | 승인     |             |                   |         |
|                        |  | 재 질             | 제도 전태훈 |             |                   |         |
|                        |  | 열처리             | 설계 이권수 |             |                   |         |
| 관 련 도 면적 용 품 목         |  | 작성부서            |        | 도면크기        |                   |         |
| 부품번호<br>BHDTE-009-0151 |  | 한화에어로스페이스(연합정밀) |        | A2          | 도번 BHDTE-009-0151 |         |
|                        |  |                 |        |             | 1 장중 1 번째         |         |
| 보호피막처리                 |  | 척도 NS           | 단위 mm  | 중량          |                   |         |

| 수 정 내 용 |    |     |       |
|---------|----|-----|-------|
| 부호      | 위치 | 내 용 | 수 정 자 |
|         |    |     |       |

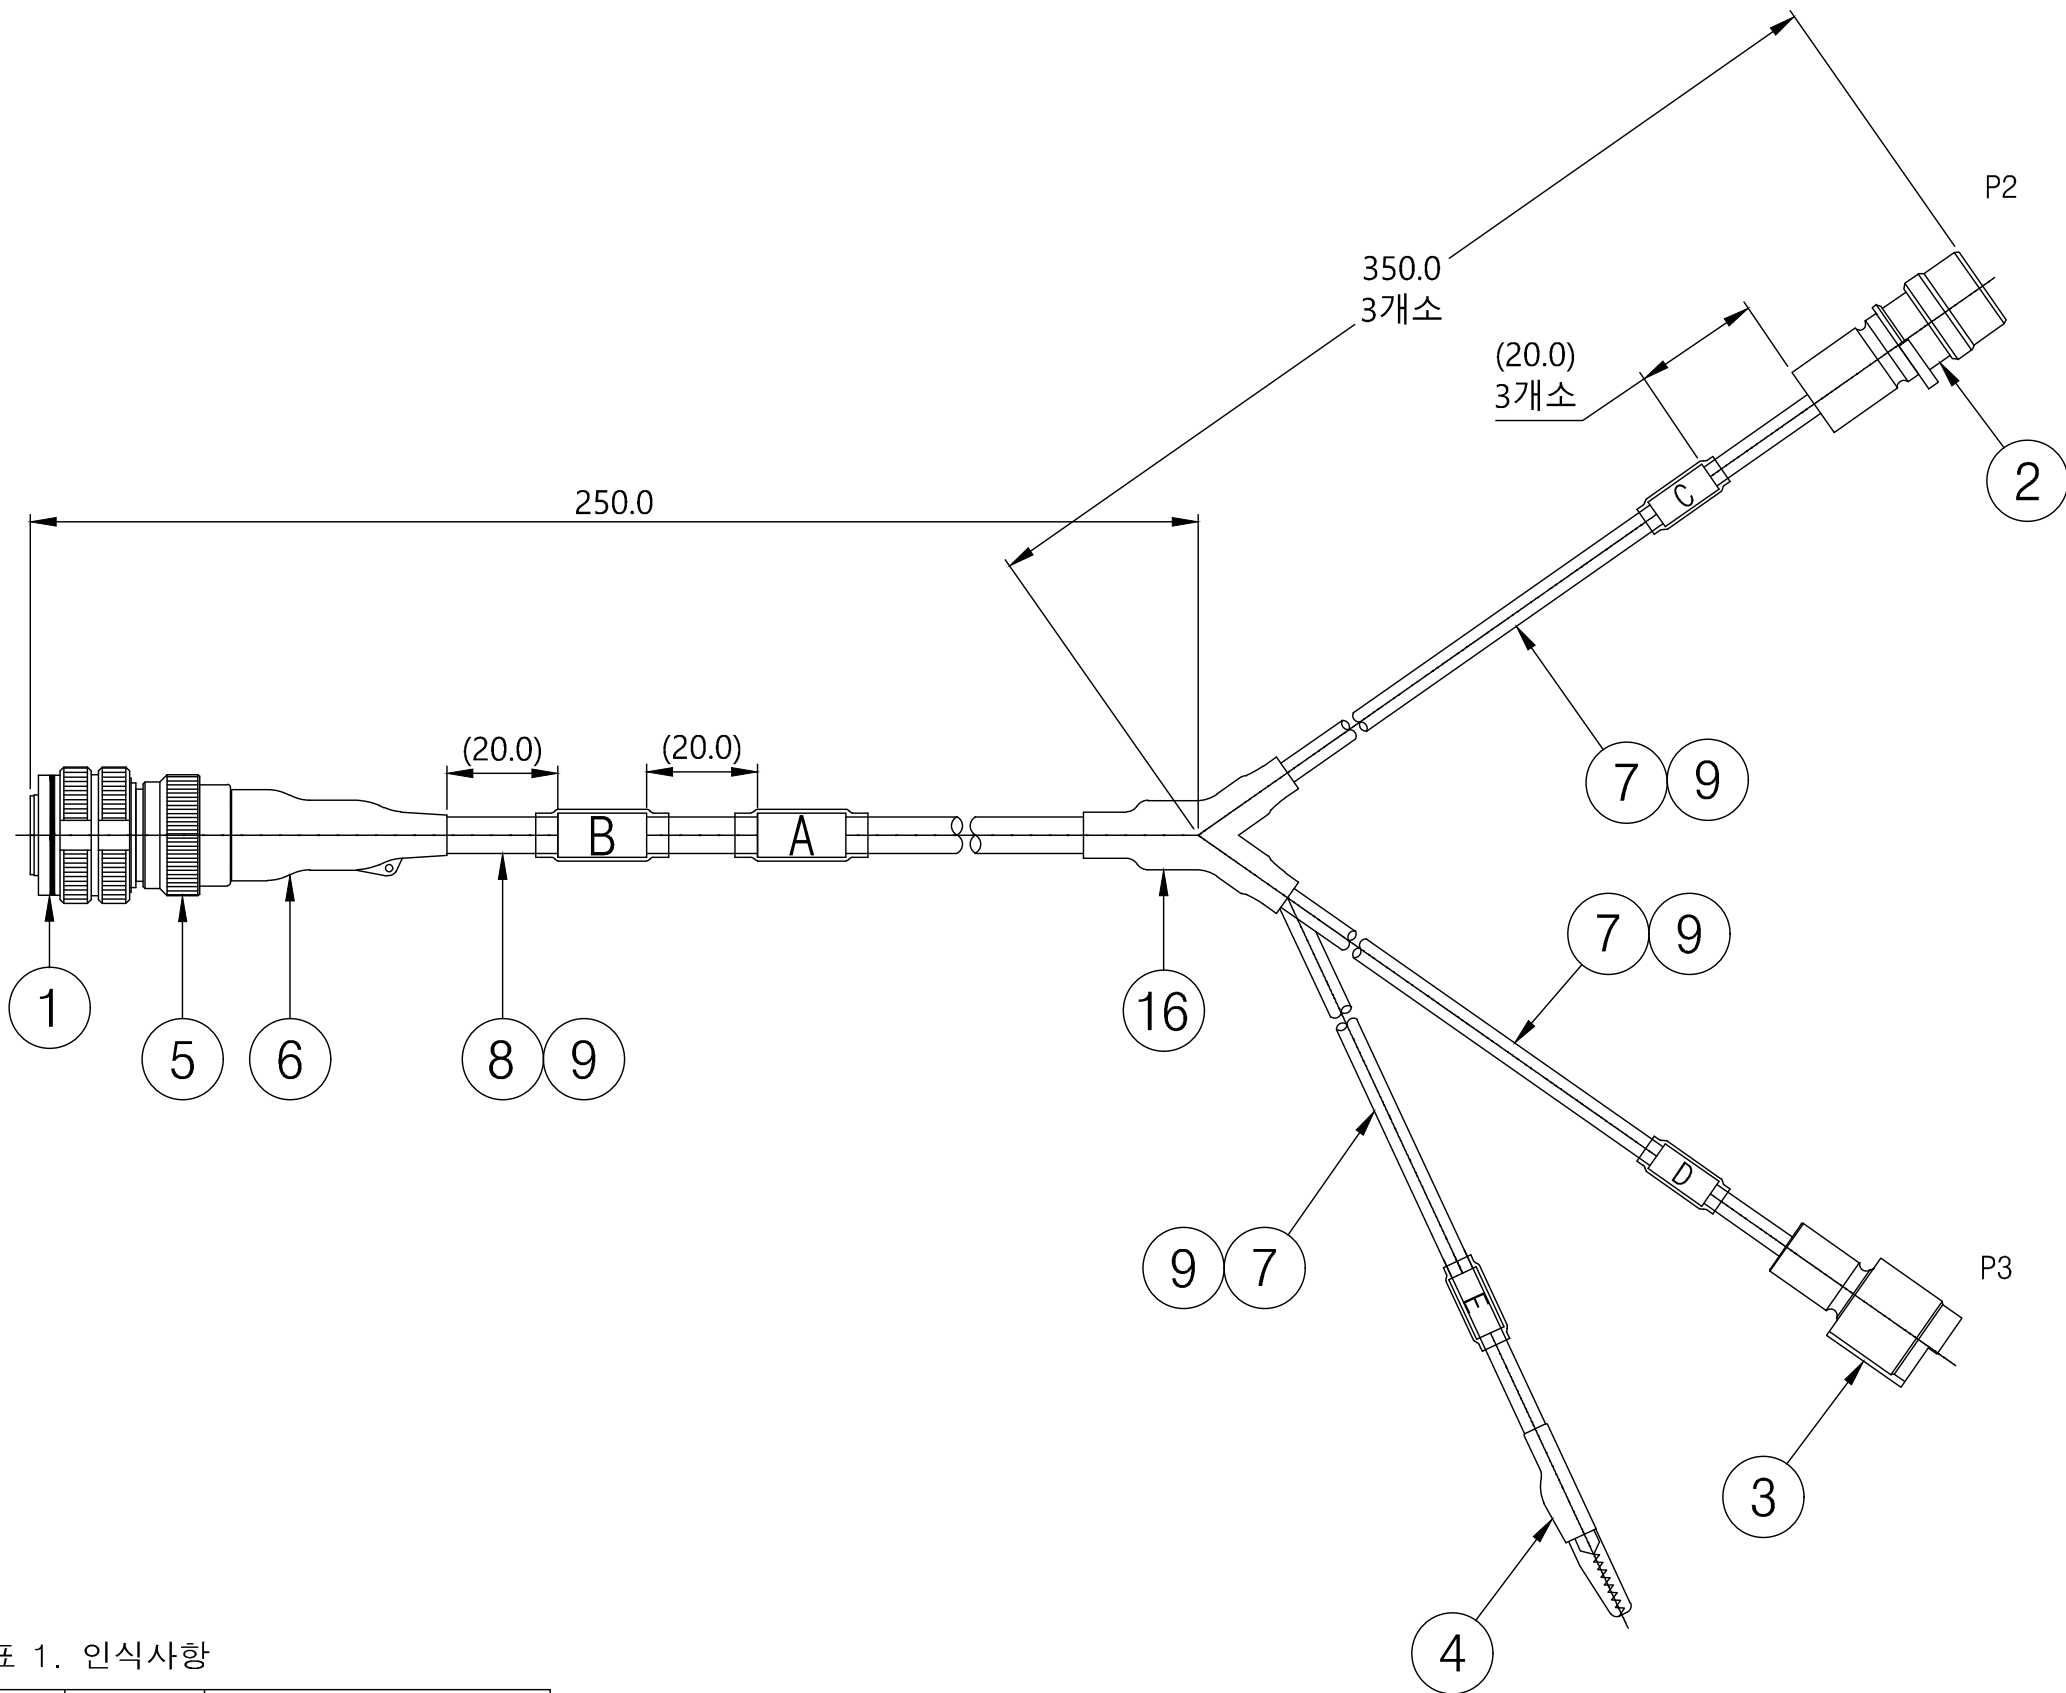



표 1. 인식사항

| 구분 | 품번     | 표 기 내 용                   |
|----|--------|---------------------------|
| A  | 12, 13 | C3552<br>(BHDTE-009-0152) |
| B  | 12, 13 | 주점검기 M2                   |
| C  | 10, 11 | A20021018 P2              |
| D  | 10, 11 | A20021018 P3              |
| E  | 10, 11 | A20021018 GND             |

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번5 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것




|    |               |     |                  |                 |
|----|---------------|-----|------------------|-----------------|
| 19 | 접착제           | 필요량 | TPA-150          | 3M(US)          |
| 18 | 접착제           | 필요량 | 732-RTV          | DOW CORNING(US) |
| 17 | 실링 콤파운드       | 필요량 | VC-3             | VIBRA-TITE(US)  |
| 16 | 트랜지슨          | 1   | 60310127-13      | 60310127        |
| 15 | 마개,전기접속기용     | 필요량 | MS27488-22-2     | MS27488         |
| 14 | 납땀슬리브         | 6   | M83519/1-3       | SAE-AS83519/1   |
| 13 | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-207-C   | SAE-AS23053/5   |
| 12 | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-107-4   | SAE-AS23053/5   |
| 11 | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-206-C   | SAE-AS23053/5   |
| 10 | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-106-4   | SAE-AS23053/5   |
| 9  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | 60310121-2       | 60310121        |
| 8  | 전선,전기용        | 필요량 | M22759/34-22-9   | SAE-AS22759/34  |
| 7  | 전선,전기용        | 필요량 | M22759/34-14-9   | SAE-AS22759/34  |
| 6  | 부트            | 1   | 50073719-16      | 50073719        |
| 5  | TXR40.0° 어댑터  | 1   | 50073958-12      | 50073958        |
| 4  | 클립,전기용        | 1   | 60027973         | 60027973        |
| 3  | 연결기,리셉터클형,전기용 | 1   | 120-8551-001     | ITT(US)         |
| 2  | 연결기,플러그형,전기용  | 1   | 120-8552-000     | ITT(US)         |
| 1  | 연결기,플러그형,전기용  | 1   | YH38999/26FD35PN | 연합정밀(KR)        |

|                            |                           |      |    |                                                          |         |         |
|----------------------------|---------------------------|------|----|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 대체가능재질                     | 품번                        | 품    | 명  | 수량                                                       | 부 품 번 호 | 도 면 번 호 |
|                            | 부                         |      |    | 품 목 록                                                    |         |         |
| 공통공차<br>소수      각도      분수 |                           |      |    | 연 합 정 밀 (주)                                              |         |         |
|                            | 승인부서                      |      |    |                                                          |         |         |
| 재 질                        | 검도                        | 손차호  | 승인 | 도 명<br><br>어댑터 케이블 조립체(C3552)                            |         |         |
|                            | 제도                        | 전태훈  | 검도 |                                                          |         |         |
| 열처리                        | 설계                        | 이권수  | 검도 | 도면크기      도 번      BHDTE-009-0152<br><br>2 장 중      1 번째 |         |         |
| 보호피막처리                     | 작성부서      한화에어로스페이스(연합정밀) |      |    |                                                          |         |         |
|                            | 척도 NS                     | 단위mm | 중량 |                                                          |         |         |





| 수 정 내 용 |    |     |             |
|---------|----|-----|-------------|
| 부호      | 위치 | 내 용 | 수 정 자 승 인 자 |
|         |    |     |             |

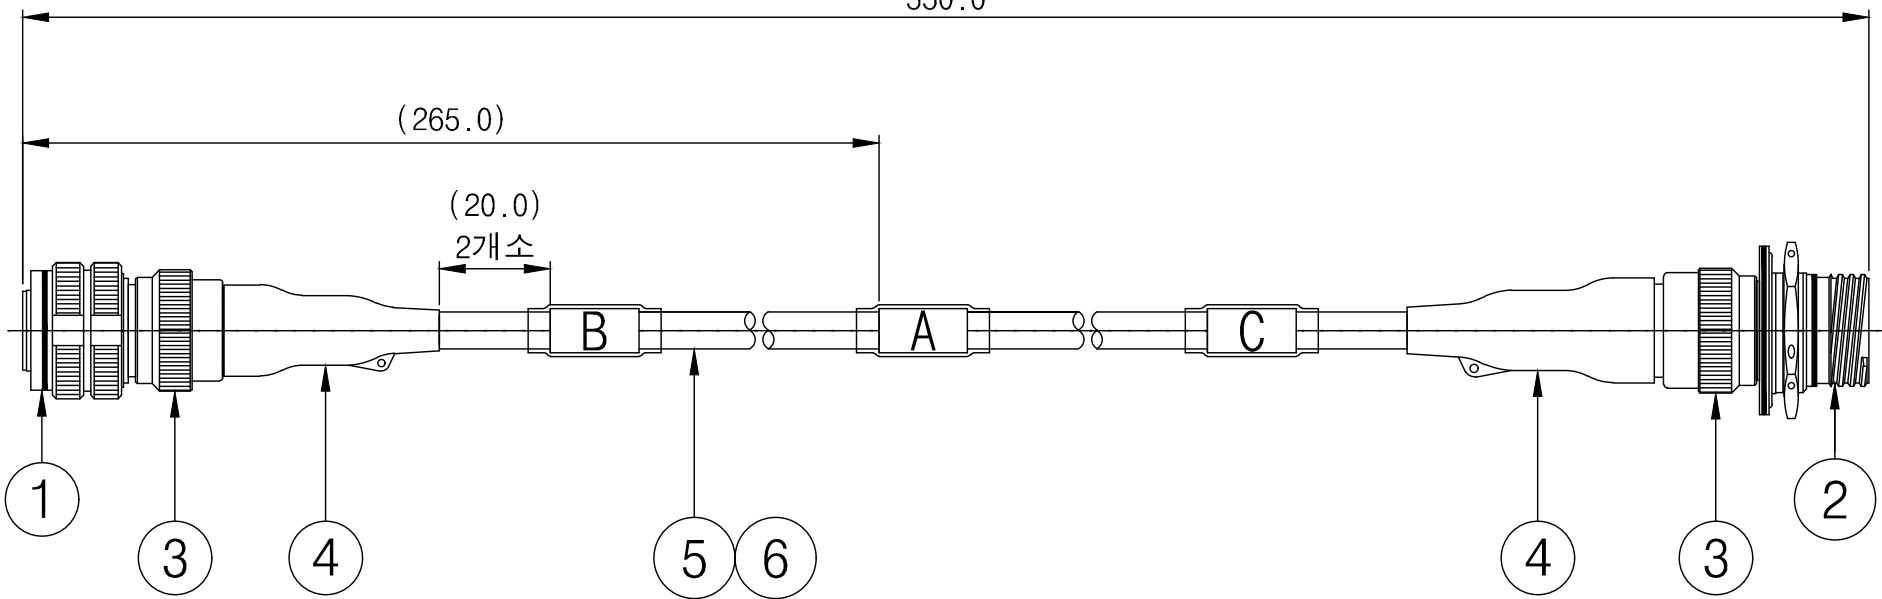


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

| 구분 | 품번  | 표 기 내 용                   |
|----|-----|---------------------------|
| A  | 7,8 | C3598<br>(BHDTE-009-0198) |
| B  | 7,8 | 주점검기 P1                   |
| C  | 7,8 | 케이블조립체 P2                 |

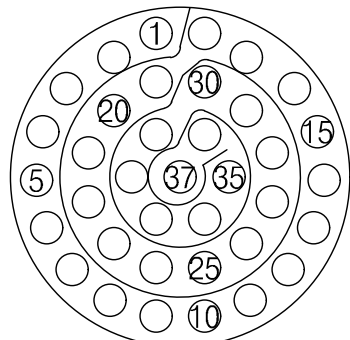

YH38999/26FD35PN  
연결기 후면도  
#22D-37EA

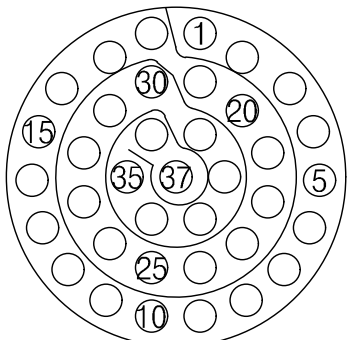

YH38999/24WD35SN  
연결기 후면도  
#22D-37EA

| P1 |              |  | P2 |
|----|--------------|--|----|
| 1  | 품번5,AWG22,백색 |  | 1  |
| 2  | 품번5,AWG22,백색 |  | 2  |
| 3  | 품번5,AWG22,백색 |  | 3  |
| 4  | 품번5,AWG22,백색 |  | 4  |
| 5  | 품번5,AWG22,백색 |  | 5  |
| 6  | 품번5,AWG22,백색 |  | 6  |
| 7  | 품번5,AWG22,백색 |  | 7  |
| 8  | 품번5,AWG22,백색 |  | 8  |
| 9  | 품번5,AWG22,백색 |  | 9  |
| 10 | 품번5,AWG22,백색 |  | 10 |
| 11 | 품번5,AWG22,백색 |  | 11 |
| 12 | 품번5,AWG22,백색 |  | 12 |
| 13 | 품번5,AWG22,백색 |  | 13 |
| 14 | 품번5,AWG22,백색 |  | 14 |
| 15 | 품번5,AWG22,백색 |  | 15 |
| 16 | 품번5,AWG22,백색 |  | 16 |
| 17 | 품번5,AWG22,백색 |  | 17 |
| 18 | 품번5,AWG22,백색 |  | 18 |
| 19 | 품번5,AWG22,백색 |  | 19 |
| 20 | 품번5,AWG22,백색 |  | 20 |
| 21 | 품번5,AWG22,백색 |  | 21 |
| 22 | 품번5,AWG22,백색 |  | 22 |
| 23 | 품번5,AWG22,백색 |  | 23 |
| 24 | 품번5,AWG22,백색 |  | 24 |
| 25 | 품번5,AWG22,백색 |  | 25 |
| 26 | 품번5,AWG22,백색 |  | 26 |
| 27 | 품번5,AWG22,백색 |  | 27 |
| 28 | 품번5,AWG22,백색 |  | 28 |
| 29 | 품번5,AWG22,백색 |  | 29 |
| 30 | 품번5,AWG22,백색 |  | 30 |
| 31 | 품번5,AWG22,백색 |  | 31 |
| 32 | 품번5,AWG22,백색 |  | 32 |

9  
5개소

배선도

9  
5개소

|          |  |                            |  |        |  |    |  |                                      |  |       |  |                 |  |
|----------|--|----------------------------|--|--------|--|----|--|--------------------------------------|--|-------|--|-----------------|--|
|          |  | 대체가능재질                     |  | 품번     |  | 품명 |  | 수량                                   |  | 부품번호  |  | 도면번호            |  |
|          |  |                            |  | 부품목록   |  |    |  |                                      |  |       |  |                 |  |
| 원도       |  | 공통공차<br>소수      각도      분수 |  |        |  |    |  | 연 합 정 밀 (주)<br><br>지그 케이블 조립체(C3598) |  |       |  |                 |  |
|          |  |                            |  | 승인부서   |  |    |  |                                      |  |       |  |                 |  |
|          |  |                            |  | 검도 손차호 |  | 승인 |  |                                      |  |       |  | 도명              |  |
|          |  |                            |  | 제도 전태훈 |  | 검도 |  |                                      |  |       |  |                 |  |
|          |  | 재질                         |  | 설계 김경래 |  |    |  | 검도                                   |  |       |  |                 |  |
|          |  | 30mm 복합대공화기                |  | 열처리    |  |    |  |                                      |  |       |  |                 |  |
| 관련도면적용품목 |  |                            |  | 작성부서   |  |    |  | 한화에어로스페이스(연합정밀)                      |  | 도면크기  |  | 도번              |  |
| 부품번호     |  | BHDTE-009-0198             |  | 보호피막처리 |  |    |  | 척도 NS                                |  | 단위 mm |  | 중량              |  |
|          |  |                            |  |        |  |    |  |                                      |  | A2    |  | 1 장 중      1 번째 |  |