

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자

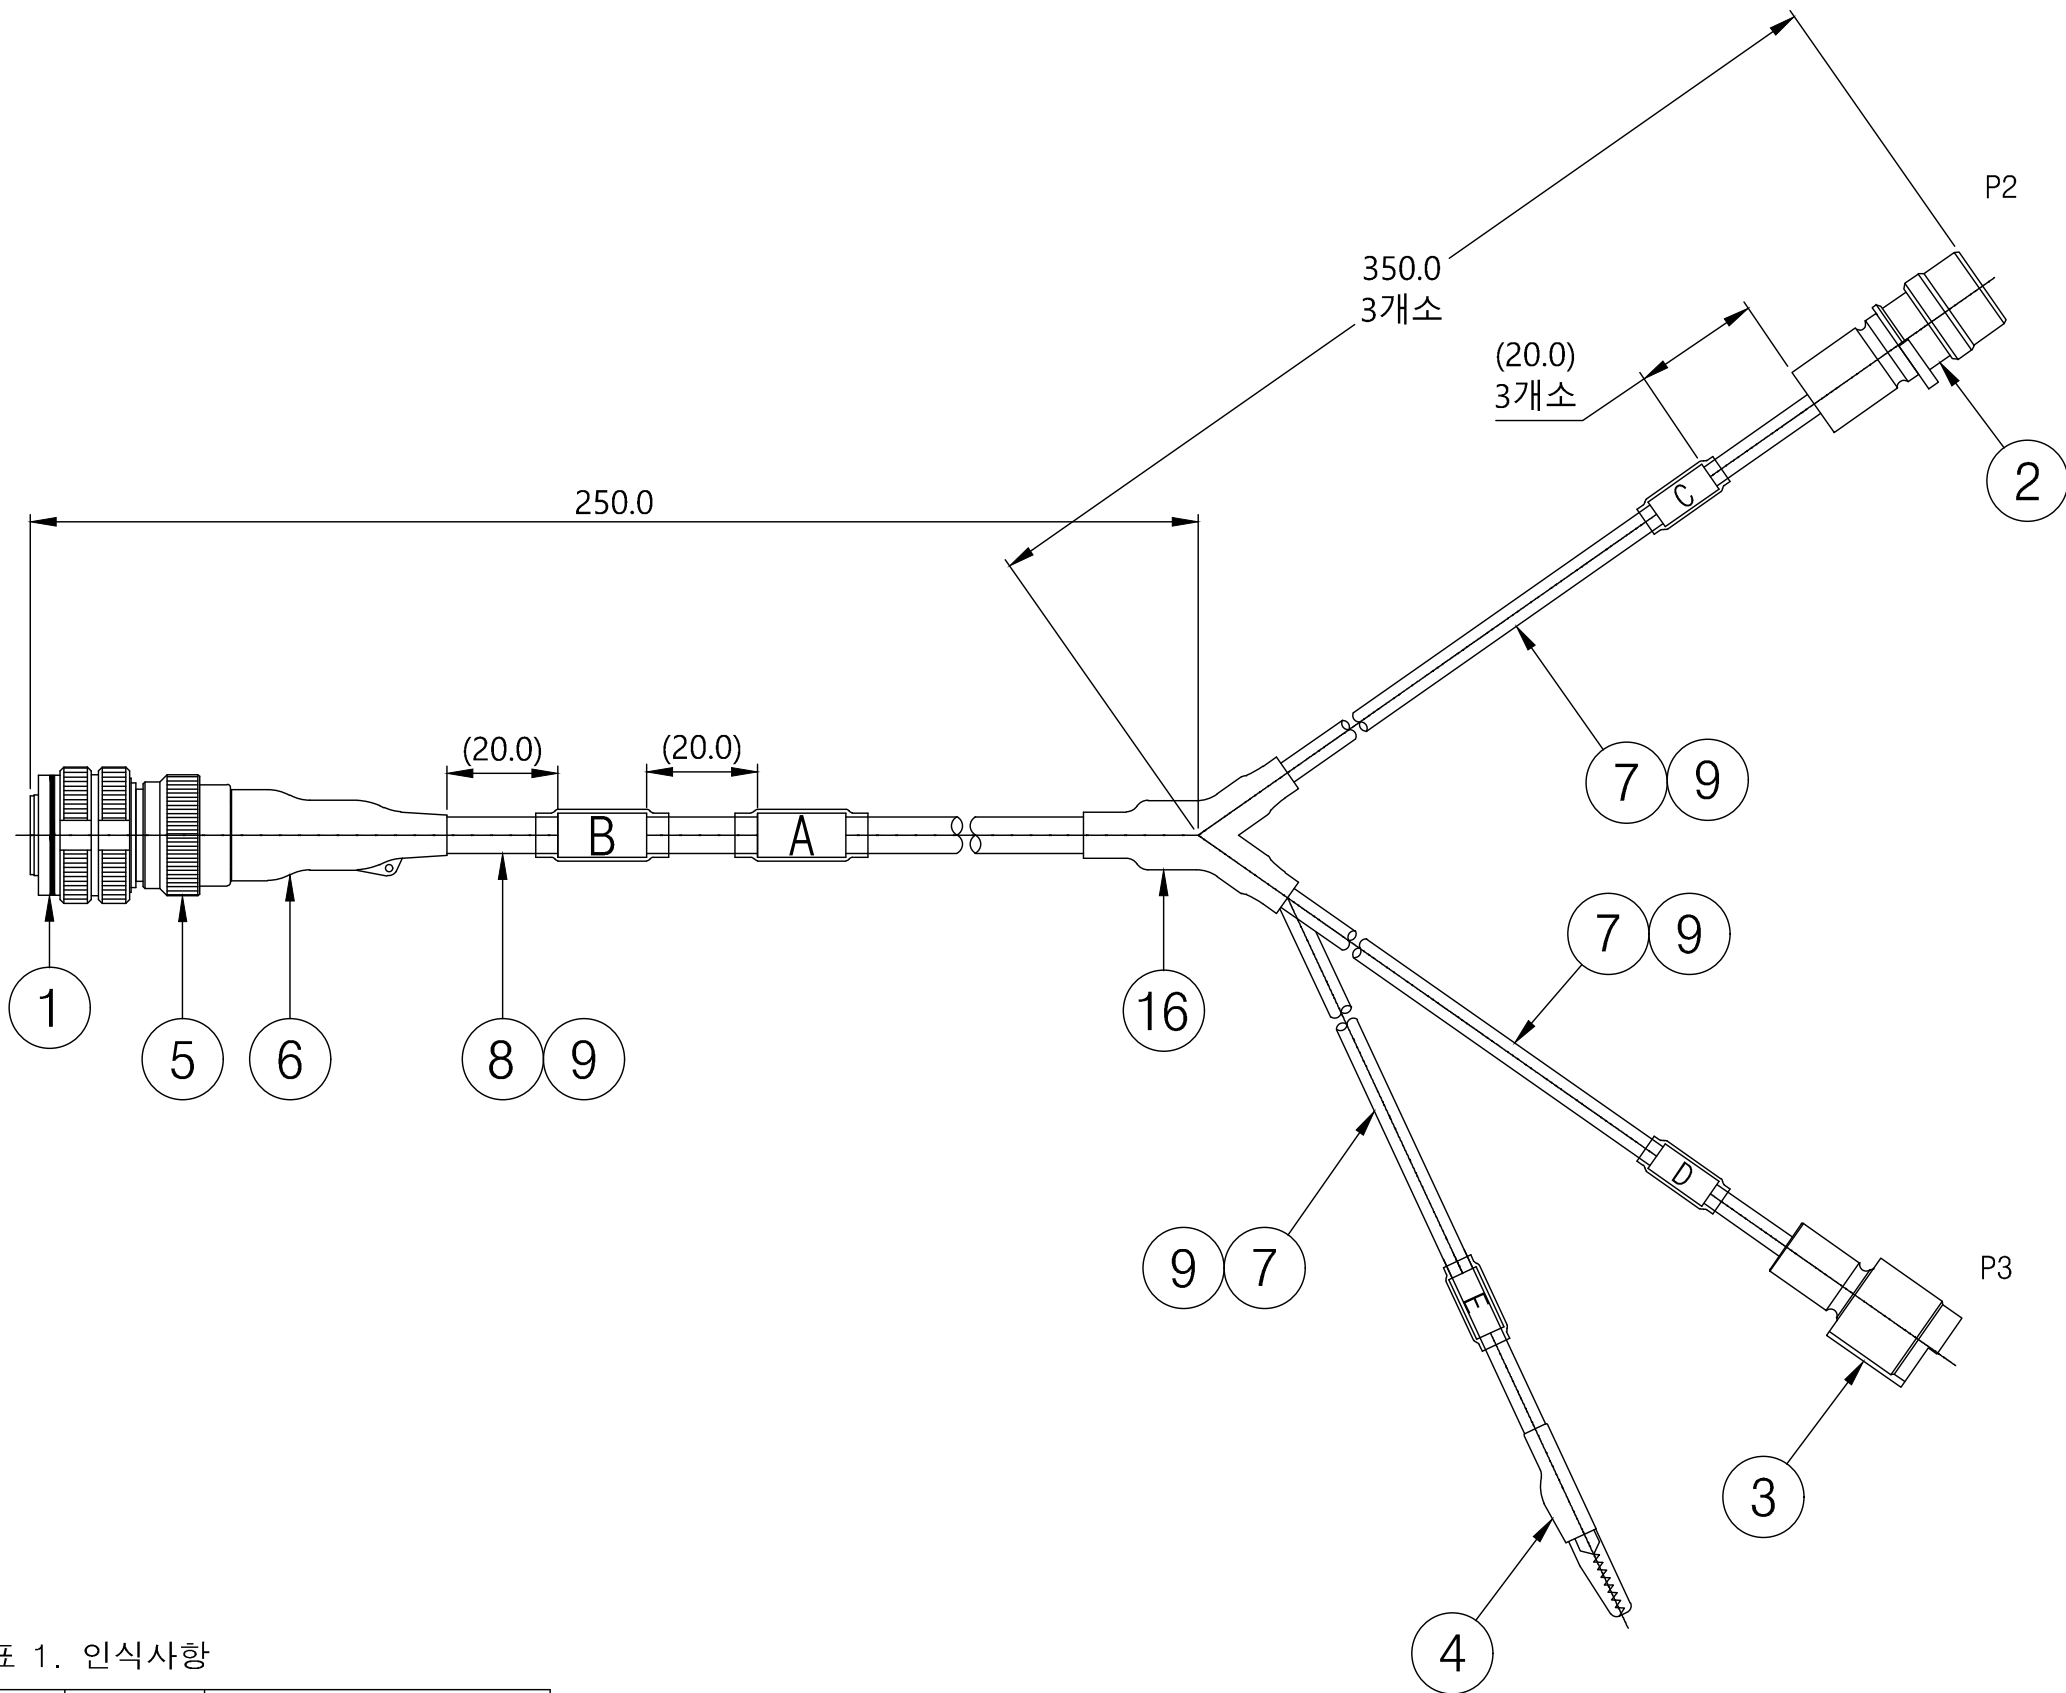



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	12, 13	C3552 (BHDTE-009-0152)
B	12, 13	주점검기 M2
C	10, 11	A20021018 P2
D	10, 11	A20021018 P3
E	10, 11	A20021018 GND

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번5 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

19	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
18	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
17	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
16	트랜지슨	1	60310127-13	60310127
15	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
14	납땜슬리브	6	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
13	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
8	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
6	부트	1	50073719-16	50073719
5	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
4	클립,전기용	1	60027973	60027973
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	120-8551-001	ITT(US)
2	연결기,플러그형,전기용	1	120-8552-000	ITT(US)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
	승인부서					
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3552)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도			
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기 A2	도 번 BHDTE-009-0152 2 장중 1 번째	
	척도	NS	단위mm 중량			