

[경고]본 도면은 당사 자산으로 무단 사용 및 복제를 금지하며 유효기간이 경과된 도면은 사용 할 수 없습니다.

02012002V R35



| 구분 | 위치 | 내 용 | 수령자 | 승인자 | 년 월 일 |
|----|----|-----|-----|-----|-------|
|    |    |     |     |     |       |

### 주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. P2구간은 외경이  $\phi 6.35 \sim \phi 8.0$  되도록 하면 7를 추가격음하여 제작할 것
4. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고덕채로 표기할 것
5. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것

### 6. 대채 가능 품목

| 품번 | 품명                        | 제조사              |
|----|---------------------------|------------------|
| 3  | 이델터,연결기용 TXR54AB00-1006AI | Tyco Electronics |
| 4  | 이델터,연결기용 TXR54AB00-0804AI | Tyco Electronics |

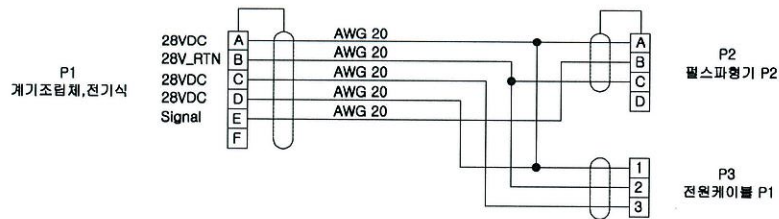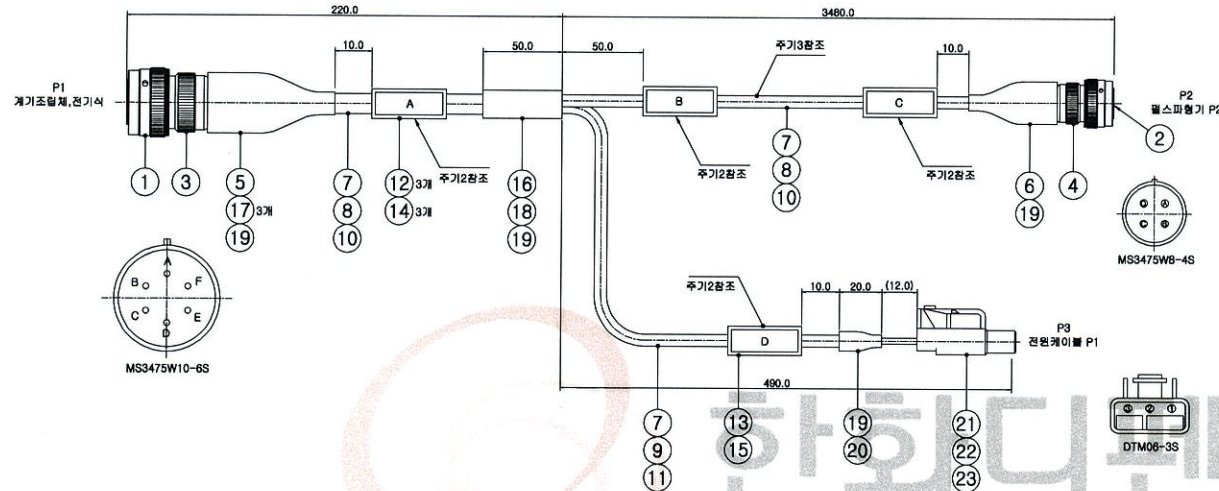

| 구분 | 품번 | 내 용        |
|----|----|------------|
| A  | 12 | C829 P1    |
|    | 14 | 계기조립체, 전기식 |
| B  | 12 | C829 케이블   |
|    | 14 | A20021020  |
| C  | 12 | C829 P2    |
|    | 14 | 필스파형기 P2   |
| D  | 13 | C829 P3    |
|    | 15 | 전원케이블 P1   |

표1. 케이블 조립체 마커

|    |                  |       |                  |                  |
|----|------------------|-------|------------------|------------------|
| 23 | 연속기, 전기용         | 3     | 0462-201-20141   | DEUTSCH          |
| 22 | 계기, 전기권선용        | 1     | WM-3S            | DEUTSCH          |
| 21 | 연결기, 물리그림, 전기용   | 1     | DTM06-3S         | DEUTSCH          |
| 20 | 결연수관, 전기용, 특수목적용 | 0.03M | GSHS3635W1/49K   | LS전선             |
| 19 | 접착제              | 필요량   | V9500            | V955343          |
| 18 | 차폐피              | 필요량   | 20102841         | 20102841         |
| 17 | 연속기, 도선용         | 3     | M83519/2-3       | SAE AS 83519     |
| 16 | 결연수관, 전기용, 특수목적용 | 0.1M  | GSHS3635W1/29K   | LS전선             |
| 15 | 결연수관, 전기용        | 0.1M  | GSHS1635F3/8CL   | LS전선             |
| 14 | 결연수관, 전기용        | 0.3M  | GSHS1635F1/2CL   | LS전선             |
| 13 | 슬리브, 표시용, 케이블용   | 1     | HST9-3YE         | Hellermann Tyton |
| 12 | 슬리브, 표시용, 케이블용   | 3     | HST12-4YE        | Hellermann Tyton |
| 11 | 결연수관, 전기용        | 0.55M | LG-DRET-1/4-CL   | LS전선             |
| 10 | 결연수관, 전기용        | 3.8M  | LG-DRET-3/8-CL   | LS전선             |
| 9  | 변조, 전선용          | 0.55M | WEB-01-4.0       | ST ELECOM        |
| 8  | 변조, 전선용          | 3.8M  | WEB-01-7.5       | ST ELECOM        |
| 7  | 와이어, 전기용         | 25.0M | LGMB1044/12-20-8 | LS전선             |
| 6  | 부트, 면지일습기방지용     | 1     | 152-42-G         | Hellermann Tyton |
| 5  | 부트, 면지일습기방지용     | 1     | 153-42-G         | Hellermann Tyton |
| 4  | 이델터, 연결기용        | 1     | KAT54AB00-0804AI | 극품전자정밀           |
| 3  | 이델터, 연결기용        | 1     | KAT54AB00-1006AI | 극품전자정밀           |
| 2  | 연결기, 물리그림, 전기용   | 1     | MS3475W8-4S      | MIL-DTL-26482    |
| 1  | 연결기, 물리그림, 전기용   | 1     | MS3475W10-6S     | MIL-DTL-26482    |


유형 : 승인도, 용도 : 참고용

요청자 : 김철호, 구매담당 승인일자 : 2022-10-31, 출력일자 : 2022-10-31

|      |            |         |            |            |       |        |       |    |       |    |       |    |
|------|------------|---------|------------|------------|-------|--------|-------|----|-------|----|-------|----|
| 도면번호 | A20021030  | KSAM-30 | 작성일자       | 2022-10-31 | 작성부서  | 주산디에스티 | 도면크기  | A1 | 1     | 장종 | 1     | 번지 |
| 수령자  | 김철호        | 승인자     | 김철호        | 도면명        | 방위사업청 | 도명     | 방위사업청 | 도명 | 방위사업청 | 도명 | 방위사업청 | 도명 |
| 수령일자 | 2022-10-31 | 승인일자    | 2022-10-31 | 도면상태       | 방위사업청 | 도명     | 방위사업청 | 도명 | 방위사업청 | 도명 | 방위사업청 | 도명 |

9610-600-E1DH8 附五

| 수 정 내 용 |    |     |             |
|---------|----|-----|-------------|
| 부호      | 위치 | 내 용 | 수 정 자 승 인 자 |
|         |    |     |             |

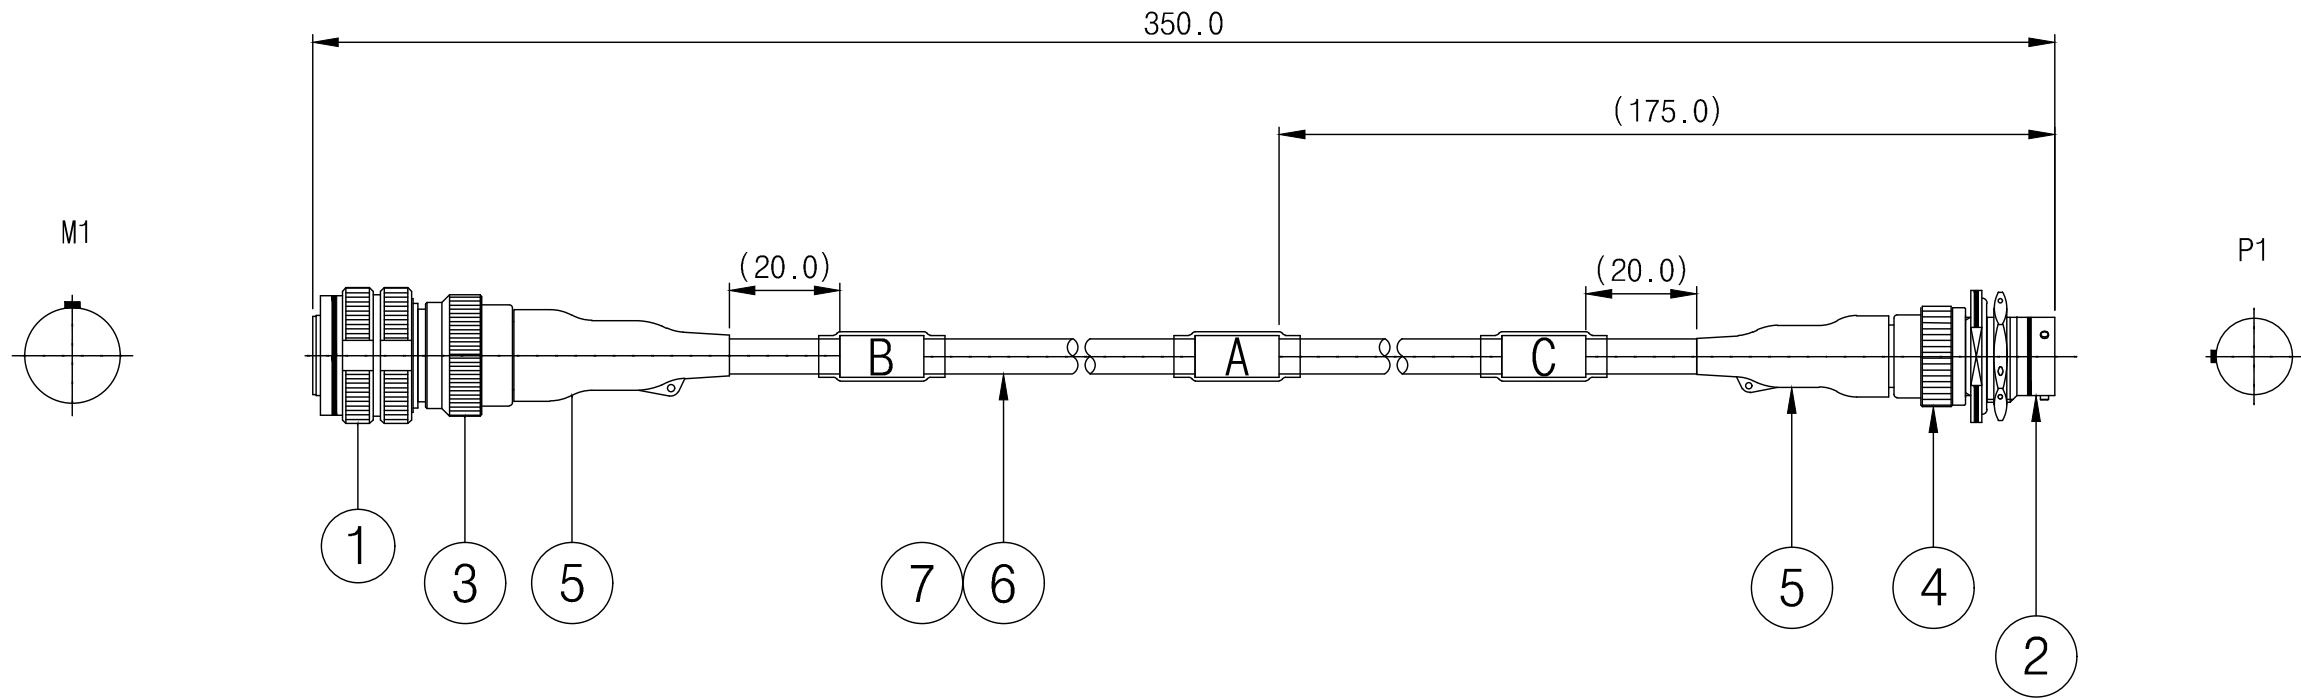

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것







표 1. 인식사항



| 구분 | 품번  | 표 기 내 용                   |
|----|-----|---------------------------|
| A  | 8,9 | C3596<br>(BHDTE-009-0196) |
| B  | 8,9 | 주점검기 M1                   |
| C  | 8,9 | A20021020 P1              |

|    |               |     |                  |                 |
|----|---------------|-----|------------------|-----------------|
| 14 | 접착제           | 필요량 | TPA-150          | 3M(US)          |
| 13 | 접착제           | 필요량 | 732-RTV          | DOW CORNING(US) |
| 12 | 실링 콤파운드       | 필요량 | VC-3             | VIBRA-TITE(US)  |
| 11 | 마개,전기접속기용     | 필요량 | MS27488-22-2     | MS27488         |
| 10 | 마개,전기접속기용     | 필요량 | MS27488-20-2     | MS27488         |
| 9  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-207-C   | SAE-AS23053/5   |
| 8  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-107-4   | SAE-AS23053/5   |
| 7  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | 60310121-2       | 60310121        |
| 6  | 전선,전기용        | 필요량 | M22759/34-22-9   | SAE-AS22759/34  |
| 5  | 부트            | 2   | 50073719-16      | 50073719        |
| 4  | TXR54.0° 어댑터  | 1   | 50073960-2       | 50073960        |
| 3  | TXR40.0° 어댑터  | 1   | 50073958-11      | 50073958        |
| 2  | 연결기,리셉터클형,전기용 | 1   | YH3474W10-6P     | 연합정밀(KR)        |
| 1  | 연결기,플러그형,전기용  | 1   | YH38999/26FD35PN | 연합정밀(KR)        |


| 대체가능재질              |  | 품번                   | 품 명 | 수량                                       | 부 품 번 호                         | 도 면 번 호 |
|---------------------|--|----------------------|-----|------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 원 도                 |  | 부 품 목 록              |     |                                          |                                 |         |
| 공통공차<br>소수 각도 분수    |  | 승인부서                 |     | 연 합 정 밀 (주)<br>도 명<br>어댑터 케이블 조립체(C3596) |                                 |         |
|                     |  | 검도 손차호               | 승인  |                                          |                                 |         |
| 재 질                 |  | 제도 전태훈               | 검도  |                                          |                                 |         |
| 열처리                 |  | 설계 김경래               | 검도  |                                          |                                 |         |
| 관 련 도 면적 용 품 목      |  | 작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀) |     | 도면크기                                     | 도 번 BHDTE-009-0196<br>1 장중 1 번째 |         |
| 부품번호 BHDTE-009-0196 |  | 보호피막처리               |     | 척도 NS 단위 mm 중량                           |                                 |         |

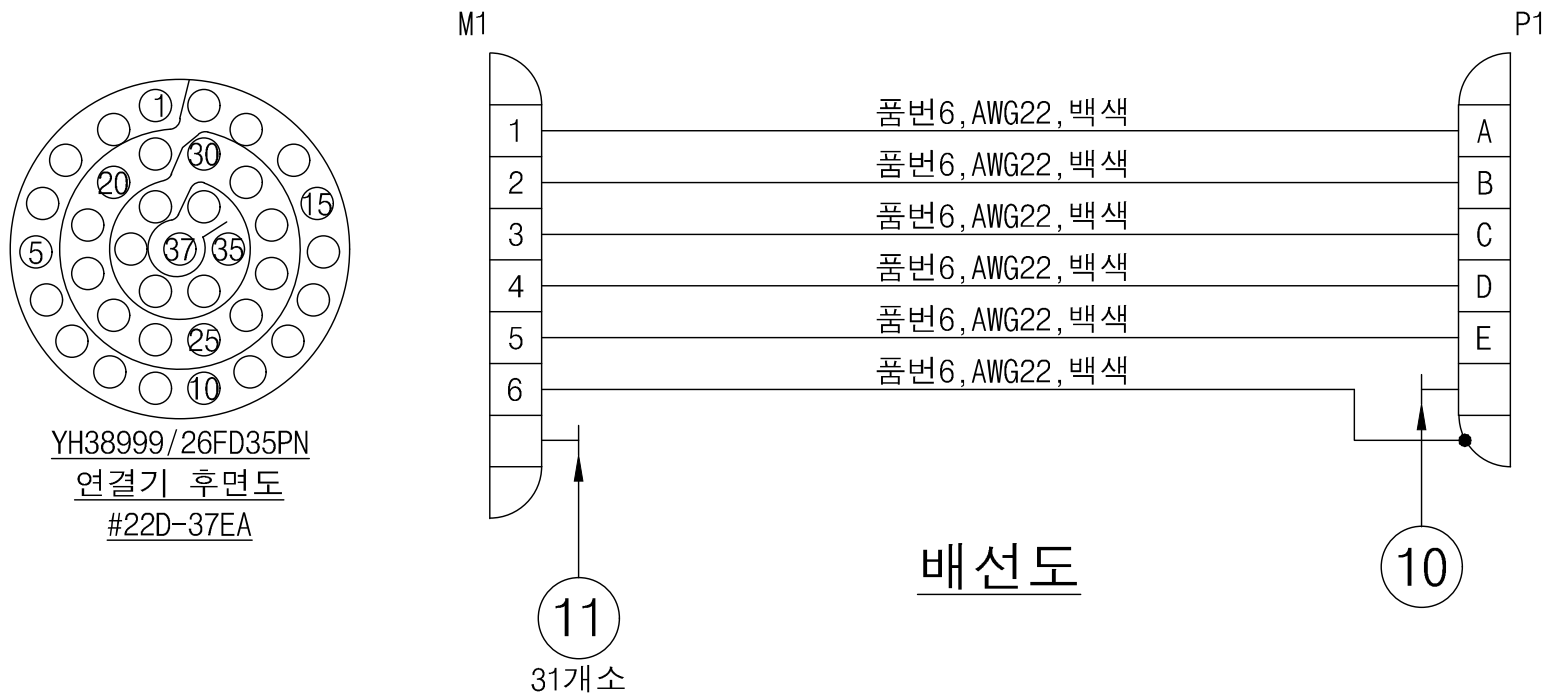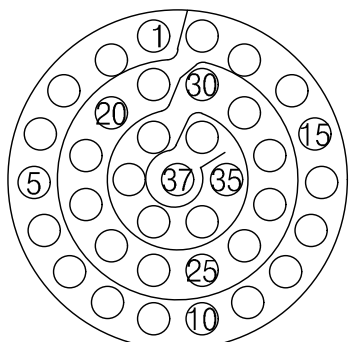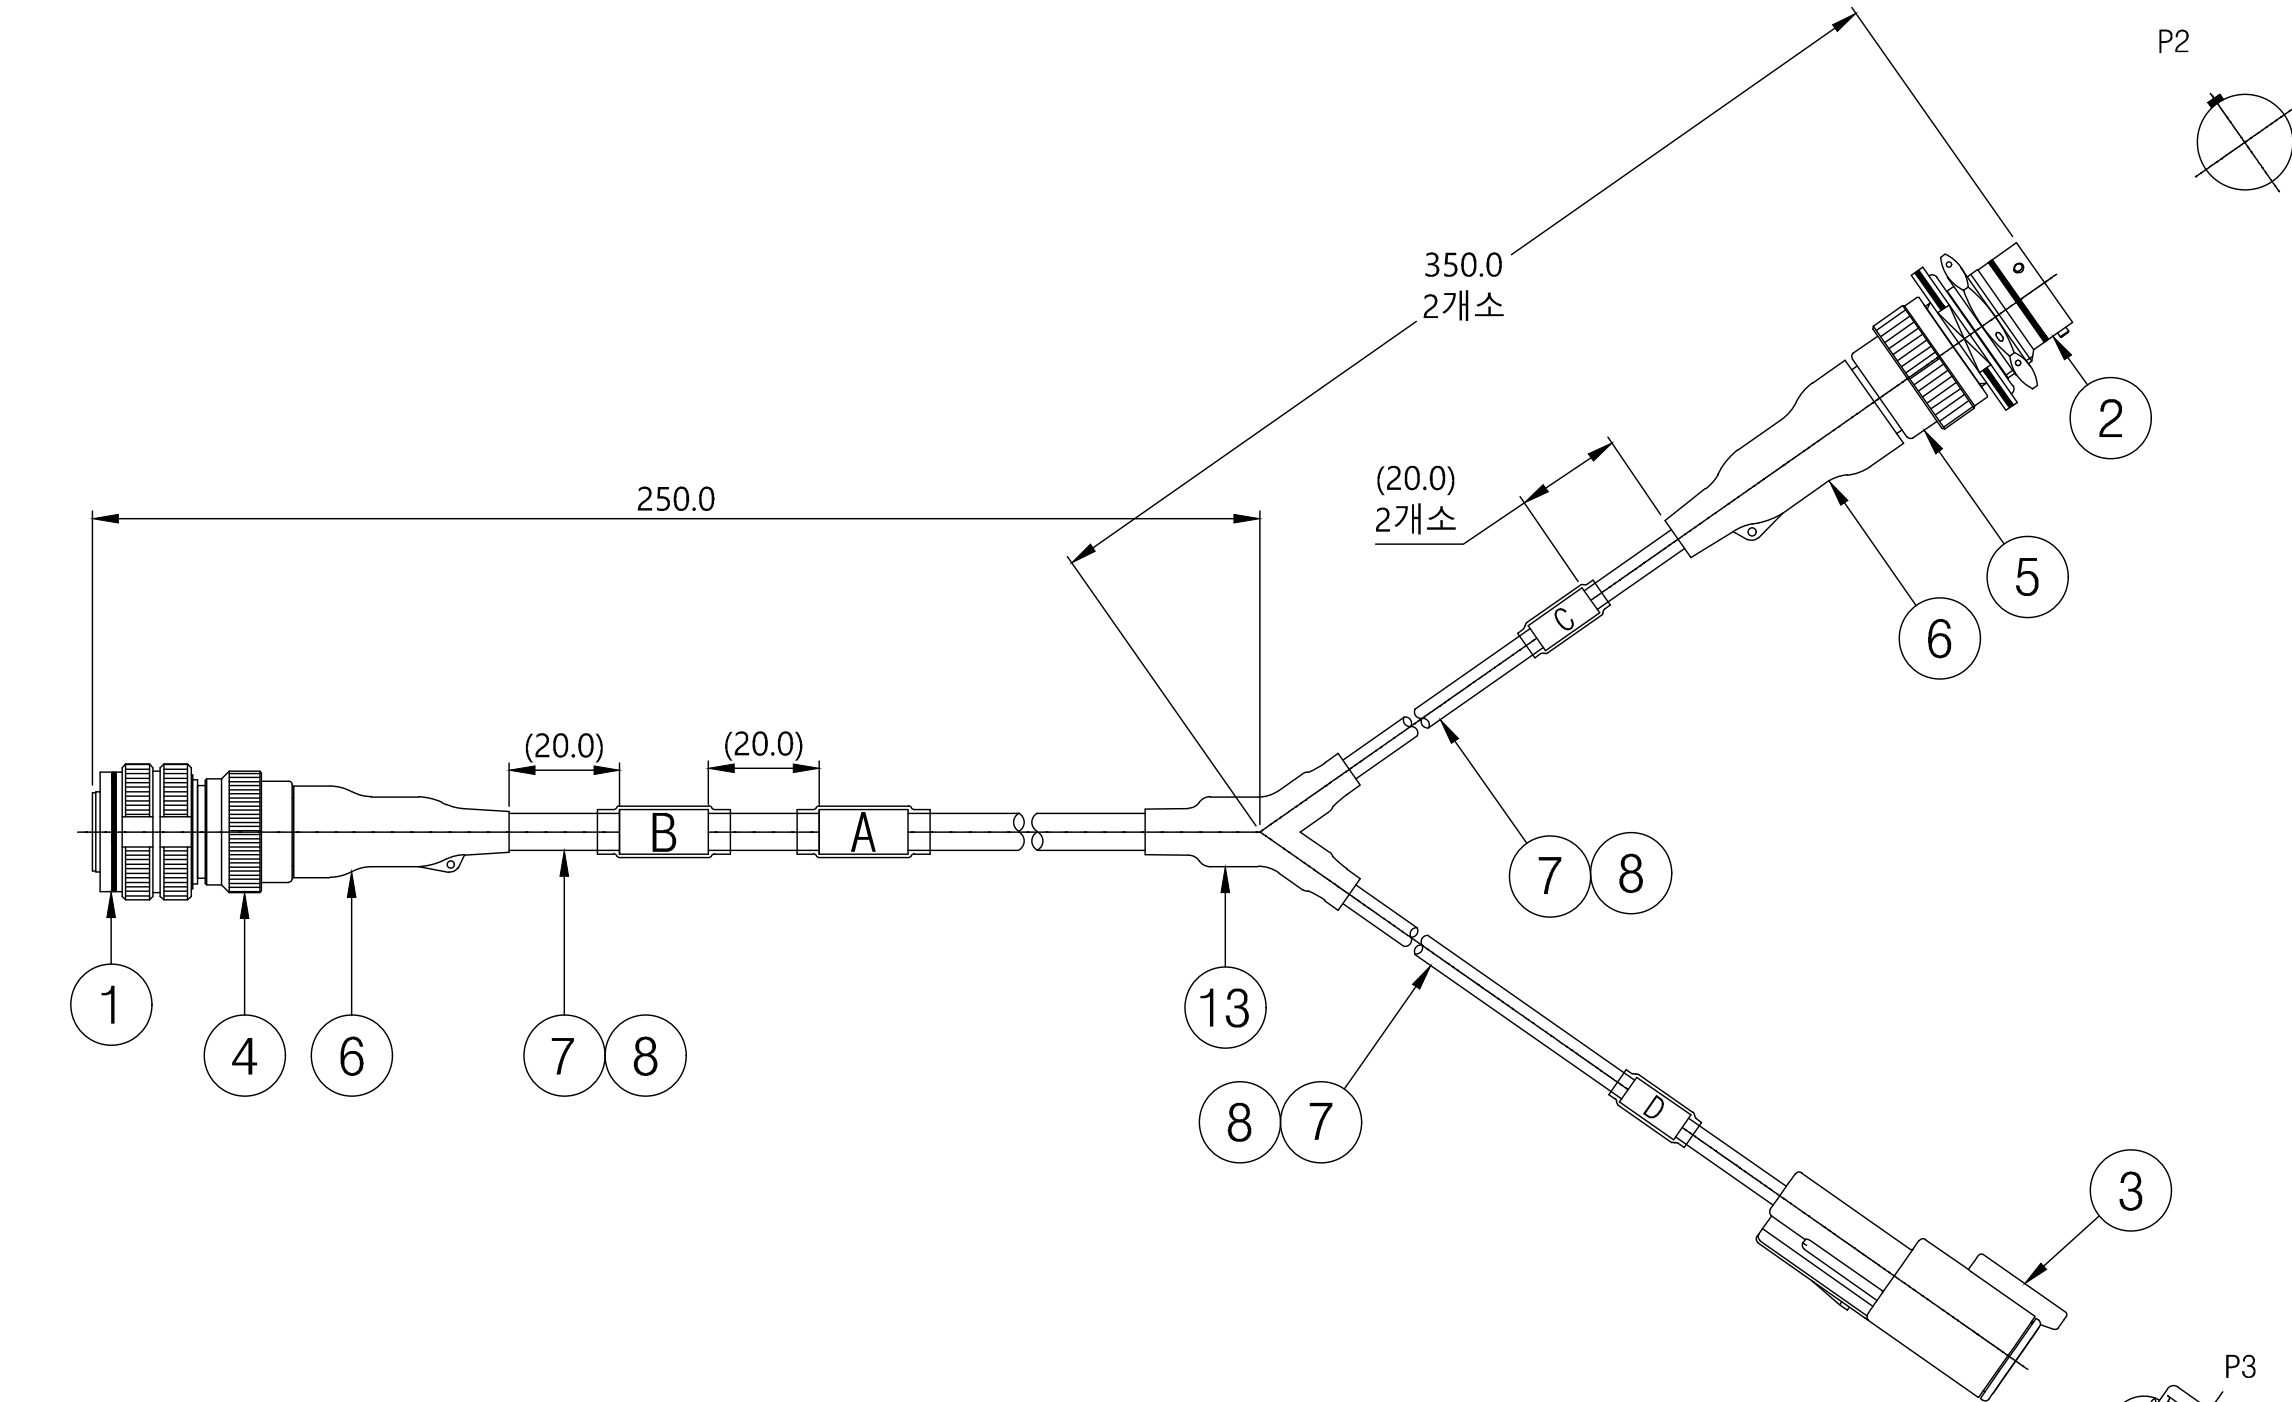

YH38999/26FD35PN  
연결기 후면도  
#22D-37EA

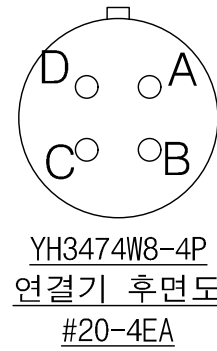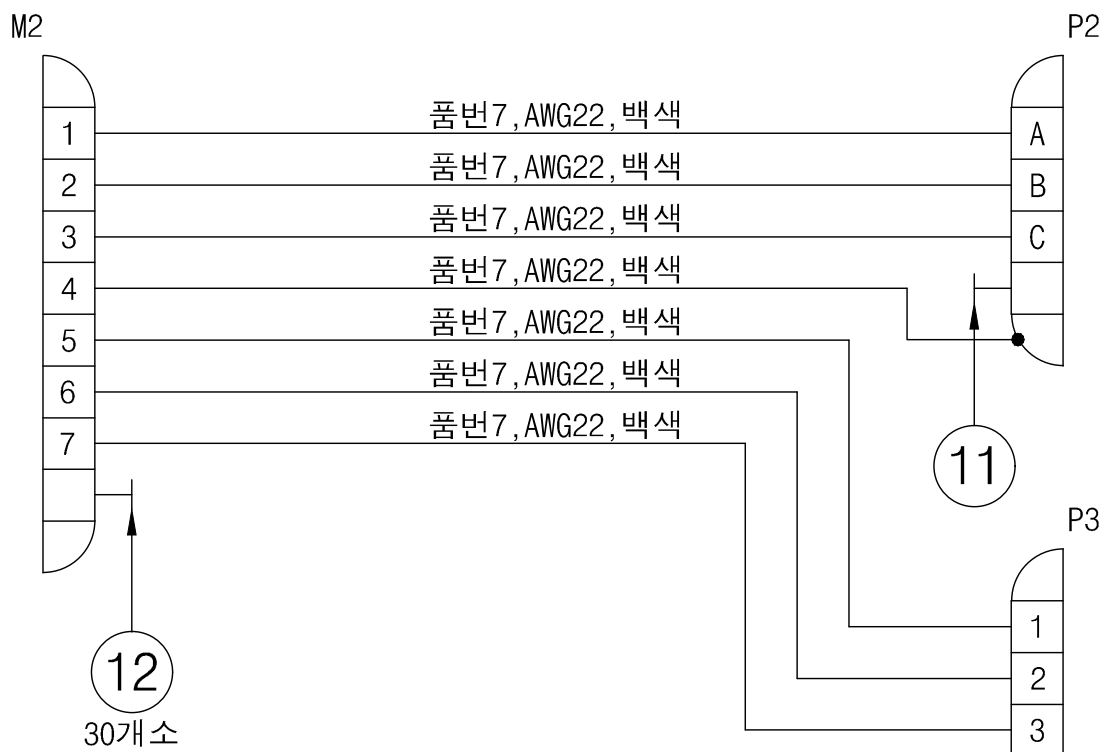

YH3474W8-4P  
연결기 후면도  
#20-4EA



DTM04-3P  
연결기 후면도  
#20-3EA

표 1. 인식사항

| 구분 | 품번    | 표 기 내 용                   |
|----|-------|---------------------------|
| A  | 9, 10 | C3597<br>(BHDTE-009-0197) |
| B  | 9, 10 | 주점검기 M2                   |
| C  | 9, 10 | A20021020 P2              |
| D  | 9, 10 | A20021020 P3              |

| 수 정 내 용 |    |     |             |
|---------|----|-----|-------------|
| 부호      | 위치 | 내 용 | 수 정 자 승 인 자 |
|         |    |     |             |

### 주 기




- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

|    |               |     |                  |                 |
|----|---------------|-----|------------------|-----------------|
| 16 | 접착제           | 필요량 | TPA-150          | 3M(US)          |
| 15 | 접착제           | 필요량 | 732-RTV          | DOW CORNING(US) |
| 14 | 실링 컴파운드       | 필요량 | VC-3             | VIBRA-TITE(US)  |
| 13 | 트랜지슨          | 1   | 60310127-13      | 60310127        |
| 12 | 마개,전기접속기용     | 필요량 | MS27488-22-2     | MS27488         |
| 11 | 마개,전기접속기용     | 필요량 | MS27488-20-2     | MS27488         |
| 10 | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-207-C   | SAE-AS23053/5   |
| 9  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-107-4   | SAE-AS23053/5   |
| 8  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | 60310121-2       | 60310121        |
| 7  | 전선,전기용        | 필요량 | M22759/34-22-9   | SAE-AS22759/34  |
| 6  | 부트            | 2   | 50073719-16      | 50073719        |
| 5  | TXR54.0° 어댑터  | 1   | 50073960-1       | 50073960        |
| 4  | TXR40.0° 어댑터  | 1   | 50073958-11      | 50073958        |
| 3  | 연결기,리셉터클형,전기용 | 1   | DTM04-3P         | DEUTSCH(DE)     |
| 2  | 연결기,리셉터클형,전기용 | 1   | YH3474W8-4P      | 연합정밀(KR)        |
| 1  | 연결기,플러그형,전기용  | 1   | YH38999/26FD35PN | 연합정밀(KR)        |

|                            |                      |       |                           |             |                    |         |  |  |
|----------------------------|----------------------|-------|---------------------------|-------------|--------------------|---------|--|--|
| 대체가능재질                     | 품번                   | 품     | 명                         | 수량          | 부 품 번 호            | 도 면 번 호 |  |  |
|                            | 부 품 목 록              |       |                           |             |                    |         |  |  |
| 공통공차<br>소수      각도      분수 | 승인부서                 |       |                           | 연 합 정 밀 (주) |                    |         |  |  |
|                            |                      |       |                           |             |                    |         |  |  |
| 재 질                        | 검도 손차호               | 승인    | 도 명<br>어댑터 케이블 조립체(C3597) |             |                    |         |  |  |
|                            | 제도 전태훈               | 검도    |                           |             |                    |         |  |  |
| 열처리                        | 설계 김경래               | 검도    |                           |             |                    |         |  |  |
| 보호피막처리                     | 작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀) |       |                           | 도면크기        | 도 번 BHDTE-009-0197 |         |  |  |
|                            | 척도 NS                | 단위 mm | 중량                        | A2          | 1 장중 1 번째          |         |  |  |

| 원 도                 | 공통공차        | 대체가능재질 |
|---------------------|-------------|--------|
|                     | 소수 각도 분수    |        |
|                     |             |        |
|                     |             |        |
|                     | 30mm 복합대공화기 |        |
| 관 련 도 면             | 적 용 품 목     |        |
| 부품번호 BHDTE-009-0197 |             |        |

| 수 정 내 용 |    |     |             |
|---------|----|-----|-------------|
| 부호      | 위치 | 내 용 | 수 정 자 승 인 자 |
|         |    |     |             |

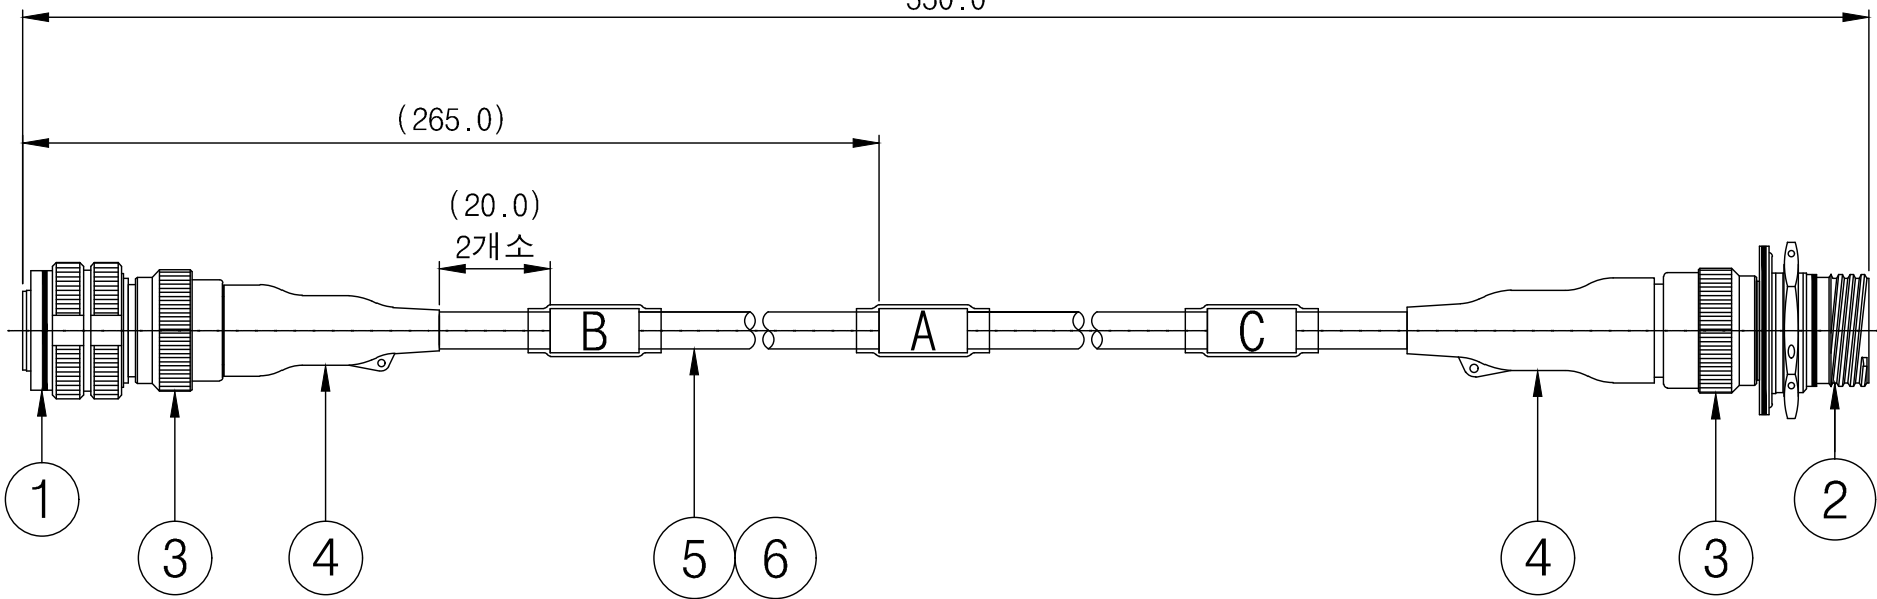


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

| 구분 | 품번  | 표 기 내 용                   |
|----|-----|---------------------------|
| A  | 7,8 | C3598<br>(BHDTE-009-0198) |
| B  | 7,8 | 주점검기 P1                   |
| C  | 7,8 | 케이블조립체 P2                 |




YH38999/26FD35PN  
연결기 후면도  
#22D-37EA

| P1 |              |  | P2 |
|----|--------------|--|----|
| 1  | 품번5,AWG22,백색 |  | 1  |
| 2  | 품번5,AWG22,백색 |  | 2  |
| 3  | 품번5,AWG22,백색 |  | 3  |
| 4  | 품번5,AWG22,백색 |  | 4  |
| 5  | 품번5,AWG22,백색 |  | 5  |
| 6  | 품번5,AWG22,백색 |  | 6  |
| 7  | 품번5,AWG22,백색 |  | 7  |
| 8  | 품번5,AWG22,백색 |  | 8  |
| 9  | 품번5,AWG22,백색 |  | 9  |
| 10 | 품번5,AWG22,백색 |  | 10 |
| 11 | 품번5,AWG22,백색 |  | 11 |
| 12 | 품번5,AWG22,백색 |  | 12 |
| 13 | 품번5,AWG22,백색 |  | 13 |
| 14 | 품번5,AWG22,백색 |  | 14 |
| 15 | 품번5,AWG22,백색 |  | 15 |
| 16 | 품번5,AWG22,백색 |  | 16 |
| 17 | 품번5,AWG22,백색 |  | 17 |
| 18 | 품번5,AWG22,백색 |  | 18 |
| 19 | 품번5,AWG22,백색 |  | 19 |
| 20 | 품번5,AWG22,백색 |  | 20 |
| 21 | 품번5,AWG22,백색 |  | 21 |
| 22 | 품번5,AWG22,백색 |  | 22 |
| 23 | 품번5,AWG22,백색 |  | 23 |
| 24 | 품번5,AWG22,백색 |  | 24 |
| 25 | 품번5,AWG22,백색 |  | 25 |
| 26 | 품번5,AWG22,백색 |  | 26 |
| 27 | 품번5,AWG22,백색 |  | 27 |
| 28 | 품번5,AWG22,백색 |  | 28 |
| 29 | 품번5,AWG22,백색 |  | 29 |
| 30 | 품번5,AWG22,백색 |  | 30 |
| 31 | 품번5,AWG22,백색 |  | 31 |
| 32 | 품번5,AWG22,백색 |  | 32 |

9  
5개소

배선도

9  
5개소



YH38999/24WD35SN  
연결기 후면도  
#22D-37EA

| 원 도            |  | 대체가능재질           |  | 품번              | 품 명       | 수량          | 부 품 번 호 | 도 면 번 호        |
|----------------|--|------------------|--|-----------------|-----------|-------------|---------|----------------|
|                |  | 공통공차<br>소수 각도 분수 |  | 부 품 목 록         |           |             |         |                |
|                |  |                  |  | 승인부서            |           | 연 합 정 밀 (주) |         |                |
|                |  |                  |  | 검도              | 손차호 승인    |             |         |                |
|                |  |                  |  | 재 질             | 제도 전태훈 검도 |             |         |                |
|                |  |                  |  | 열처리             | 설계 김경래 검도 |             |         |                |
| 관 련 도 면적 용 품 목 |  |                  |  | 작성부서            |           | 도면크기        |         |                |
| 부품번호           |  | 보호피막처리           |  | 한화에어로스페이스(연합정밀) |           | A2          |         |                |
| BHDTE-009-0198 |  |                  |  | 척도              | NS 단위mm   | 중량          | 도 번     | BHDTE-009-0198 |
|                |  |                  |  |                 |           | 1 장중 1 번째   |         |                |