


도번 BHDTE-009-0197


수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

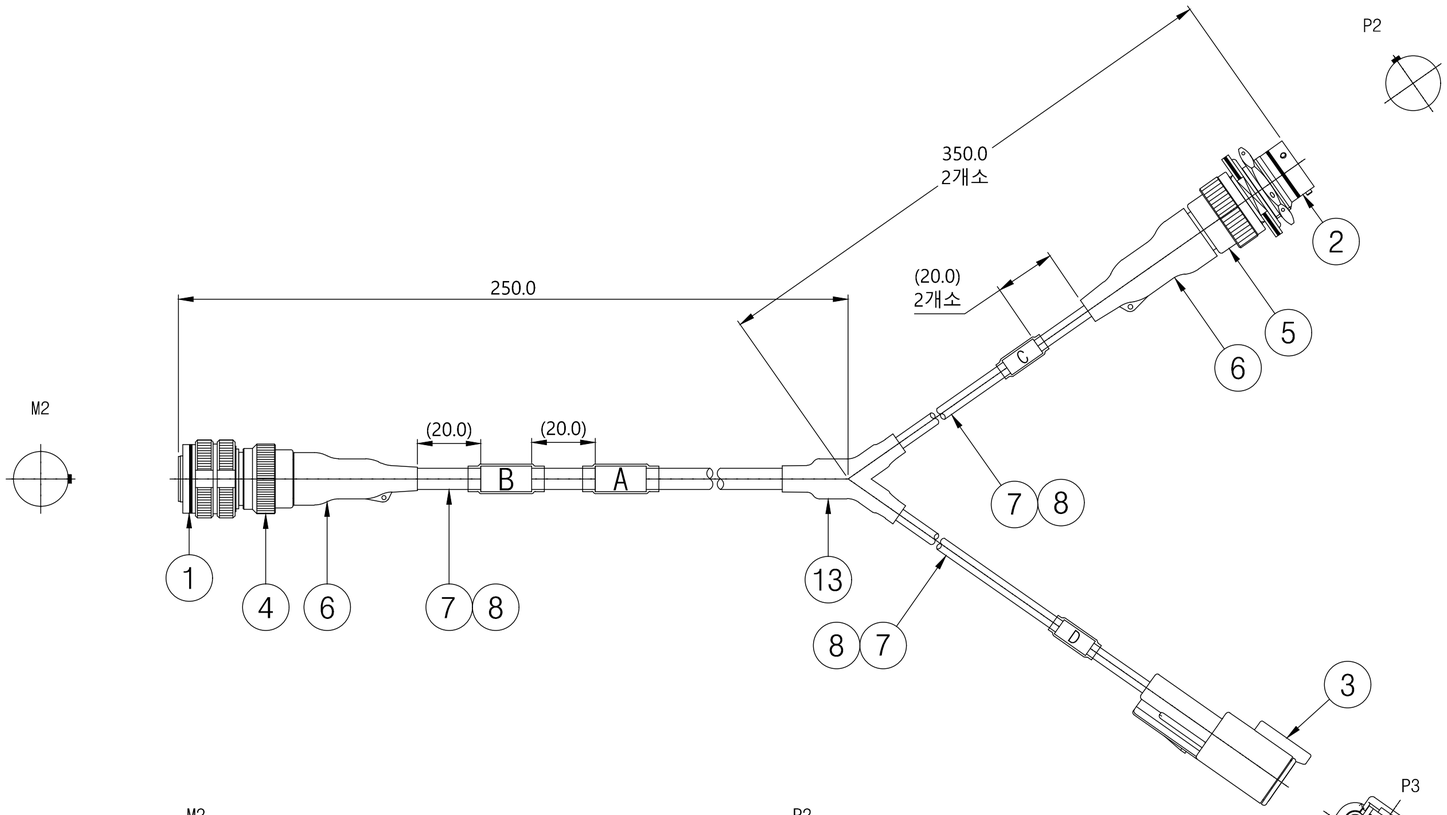



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

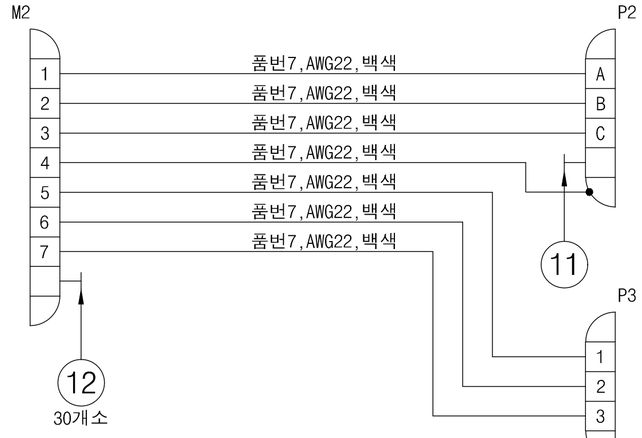



YH3474W8-4P
연결기 후면도
#20-4EA



DTM04-3P
연결기 후면도
#20-3EA

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9,10	C3597 (BHDTE-009-0197)
B	9,10	주점검기 M2
C	9,10	A20021020 P2
D	9,10	A20021020 P3

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
2. 품번1,2/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번4,5 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
8. 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	트란지숀	1	60310127-13	60310127
12	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트	2	50073719-16	50073719
5	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-1	50073960
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	DTM04-3P	DEUTSCH(DE)
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474W8-4P	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		연 합 정 밀 (주)	
원 도		승인부서	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3597)
공통공차 소수 각도 분수		검도 손차호 승인	
재 질		제도 전태훈 검도	
열처리		설계 김경래 검도	
보호피막처리		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기 A2 / 도번 BHDTE-009-0197
관 련 도 면	적 용 품 목	척도 NS 단위 mm 중량	1 장중 1 번째
부품번호 BHDTE-009-0197	30mm 복합대공화기		