


배선도

23	결연개, 전기개	3	0462-201-20141	DEUTSCH
22	회기, 전기개원선	1	WM-3S	DEUTSCH
21	연결개, 물러다정, 전기개	1	DTM08-3S	DEUTSCH
20	결연개, 전기개, 특수목적개	0.05SH	GSHS3635W1/40K	LG선전
19	결연개, 전기개	0.05SH	VB500	VS95343
18	차원개	0.05SH	20102841	20102841
17	결연개, 도선개	3	MB3519/2-3	SAC AS 83519
16	결연개, 전기개, 특수목적개	0.1M	GSHS3635W1/28K	LS선전
15	결연개, 전기개	0.10M	GSHS1835F/NGI	LS선전
14	결연개, 전기개	0.3M	GSHS1835F/2CL	LS선전
13	결연개, 표시개, 케이싱개	1	HS19-3TG	Hellermann Tyton
12	결연개, 표시개, 케이싱개	3	HS12-1-4TG	Hellermann Tyton
11	결연개, 전기개	0.55M	LG-DRET-1/4-0	LS선전
10	결연개, 전기개	1.75M	LG-DRET-3/8-0	LS선전
9	연결, 도선개	0.55M	WEB-01-4.0	ST ELECOM
8	연결, 도선개	1.75M	WEB-01-7.5	ST ELECOM
7	여위개, 전기개	13.0M	QMBR1044/12-20-9	LS선전
6	여위개, 전기개	1	152-42-G	HELLMANN
5	여위개, 전기개	1	153-42-G	HELLMANN
4	여위개, 연결개	1	KATS46A000-000A01	국립전자개발
3	여위개, 연결개	1	KATS46A000-1000A1	국립전자개발
2	연결개, 물러다정, 전기개	1	MS3475W-AS	MIL-DTL-25482
1	연결개, 물러다정, 전기개	1	MS3475W10-6S	MIL-DTL-25482

대체가능자재		종류	용량	수량	부속	도면번호
정공용 소수	각도	면수	부속 목록			
주기1(참조)			방 위 사 업 청			
재질			종단부위	방공도유기소재입점		
배경치			제도 경지선	제단 장 환	도면	케이물, 특수목적용, 전기식(C830)
			제도 임계선	제도 남곡선		
			제개 박장선	제도 고저표		
표지표기사항				수원디에스티	도면크기	A20021021
			NS	단위 mm	kg	A1 1 장중 1 번

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

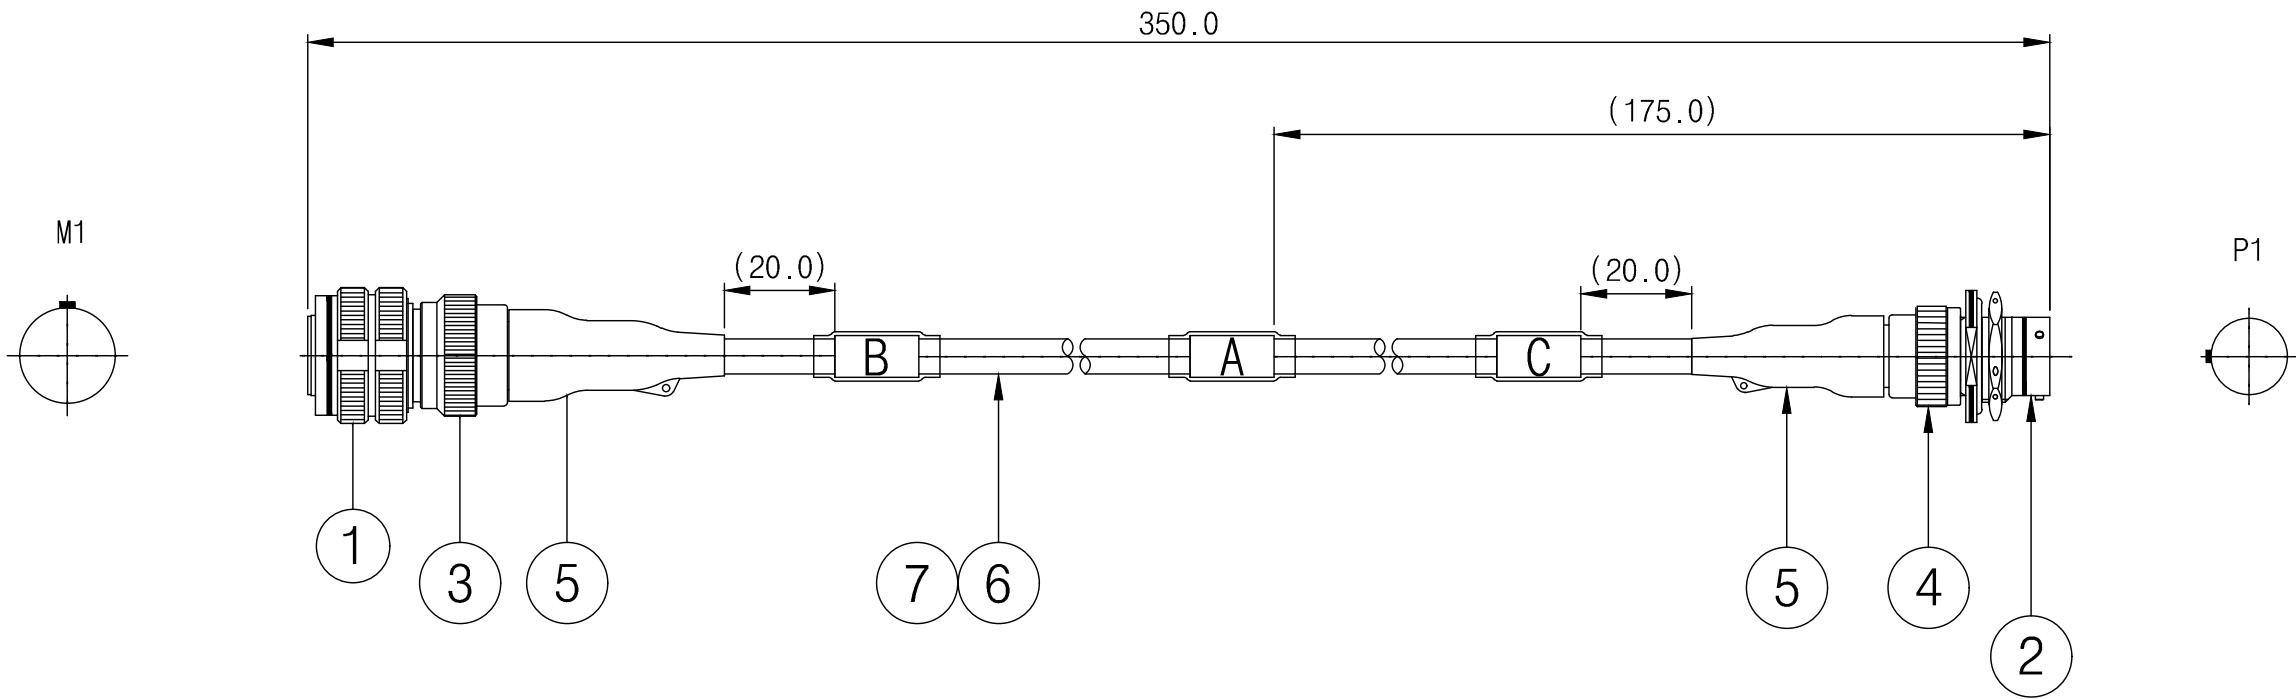

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것


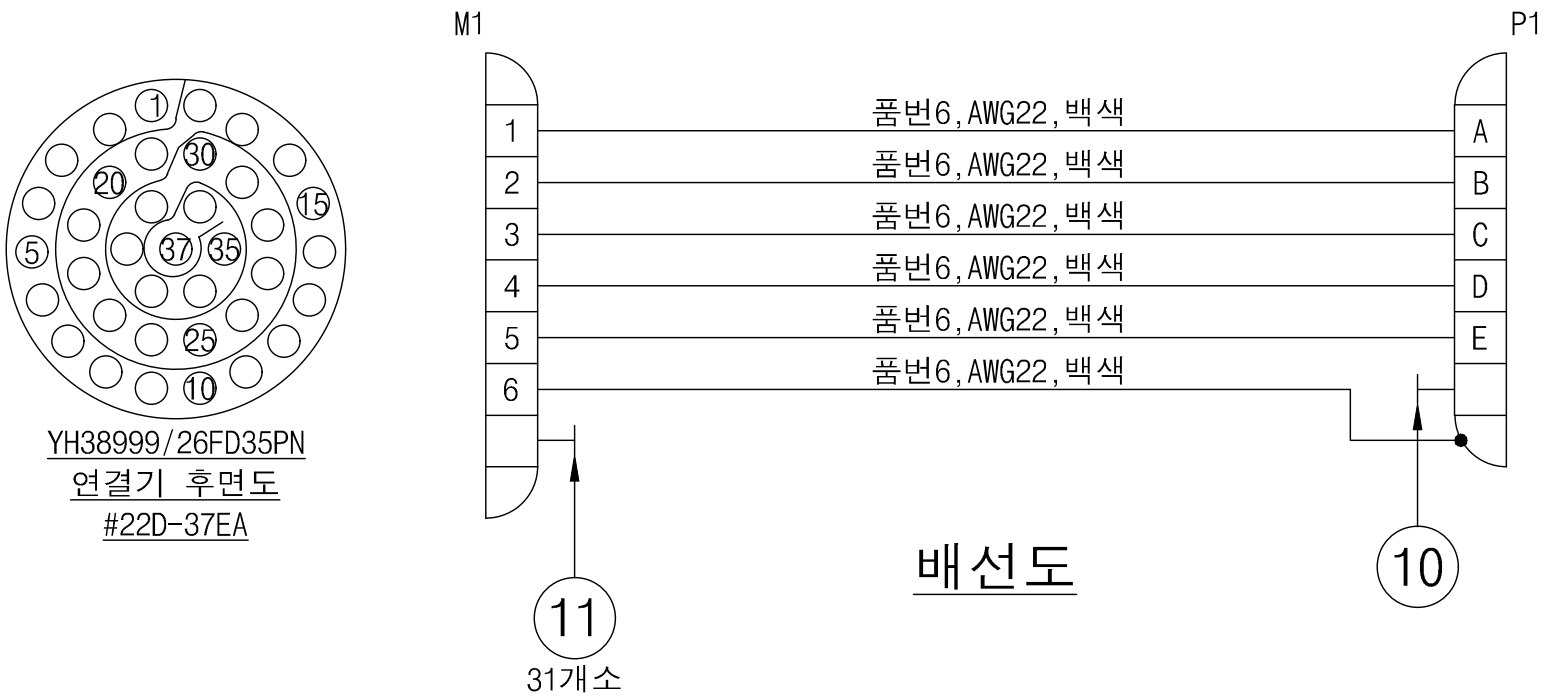


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3596 (BHDTE-009-0196)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20021020 P1

14	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
13	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
12	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-2	50073960
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474W10-6P	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
공통공차 소수 각도 분수		승인부서		연 합 정 밀 (주) 도 명 어댑터 케이블 조립체(C3596)		
		검도 손차호	승인			
재 질		제도 전태훈	검도			
열처리		설계 김경래	검도			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도 번 BHDTE-009-0196 1 장중 1 번째	
부품번호 BHDTE-009-0196		보호피막처리		A2		
		척도 NS	단위 mm	중량		

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	트랜지손	1	60310127-13	60310127
12	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트	2	50073719-16	50073719
5	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-1	50073960
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	DTM04-3P	DEUTSCH(DE)
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474W8-4P	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)





표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9, 10	C3597 (BHDTE-009-0197)
B	9, 10	주점검기 M2
C	9, 10	A20021020 P2
D	9, 10	A20021020 P3




대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
	승인부서					
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3597)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	김경래	검도	도면크기 A2		
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
	척도	NS	단위mm	중량	도 번 BHDTE-009-0197	
					1 장중 1 번째	

원 도	공통공차 소수 각도 분수
	30mm 복합대공화기
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호	BHDTE-009-0197

배선도

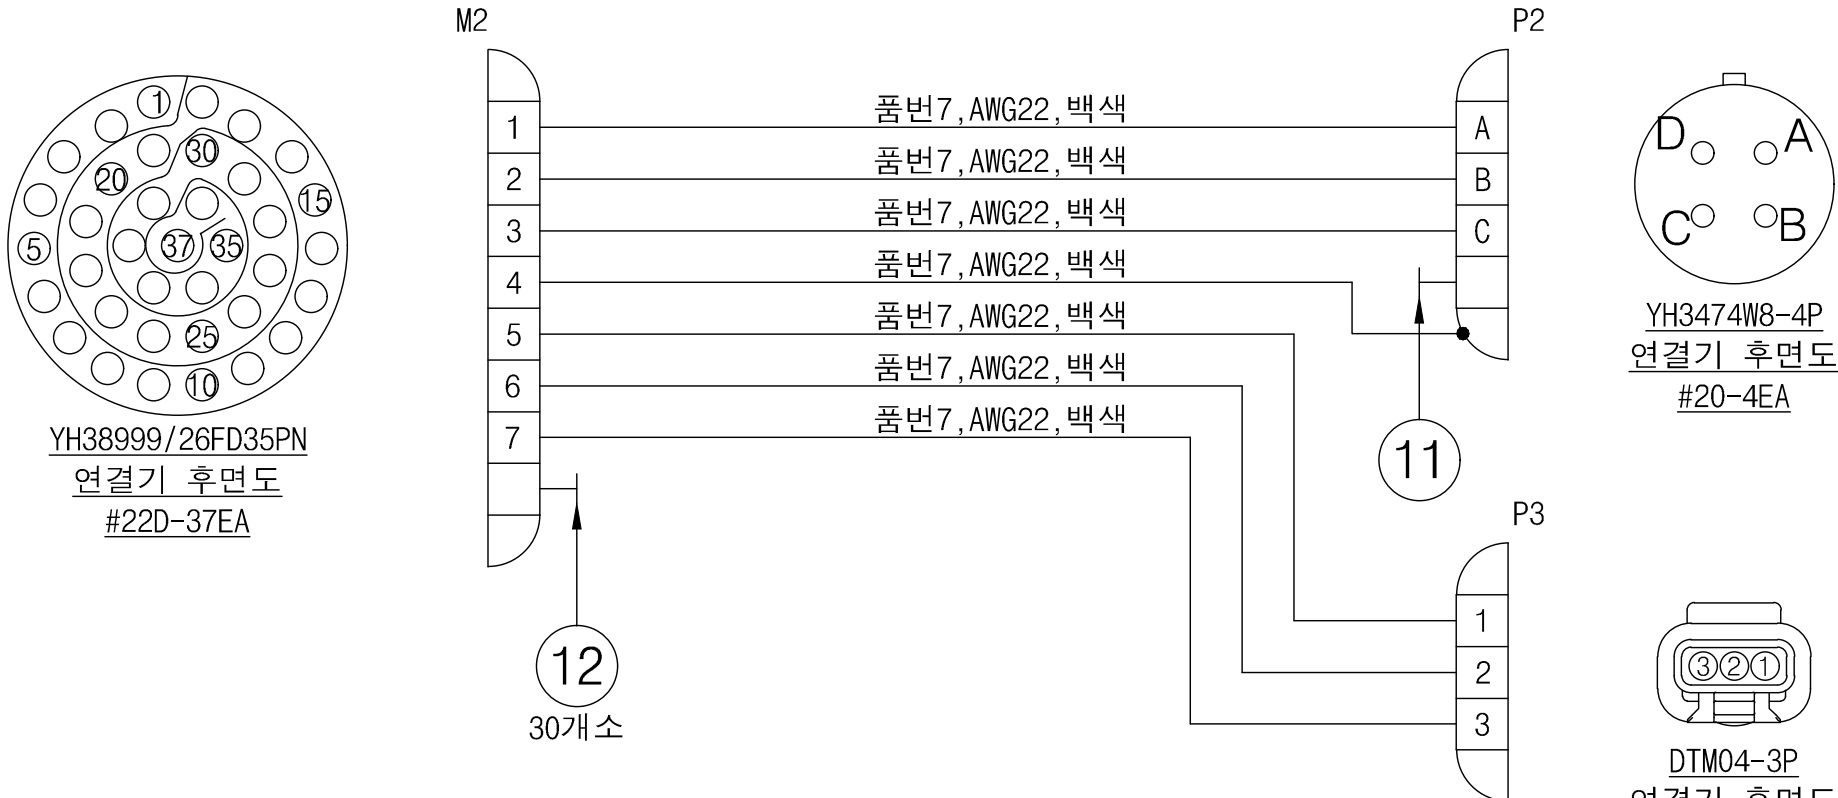

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

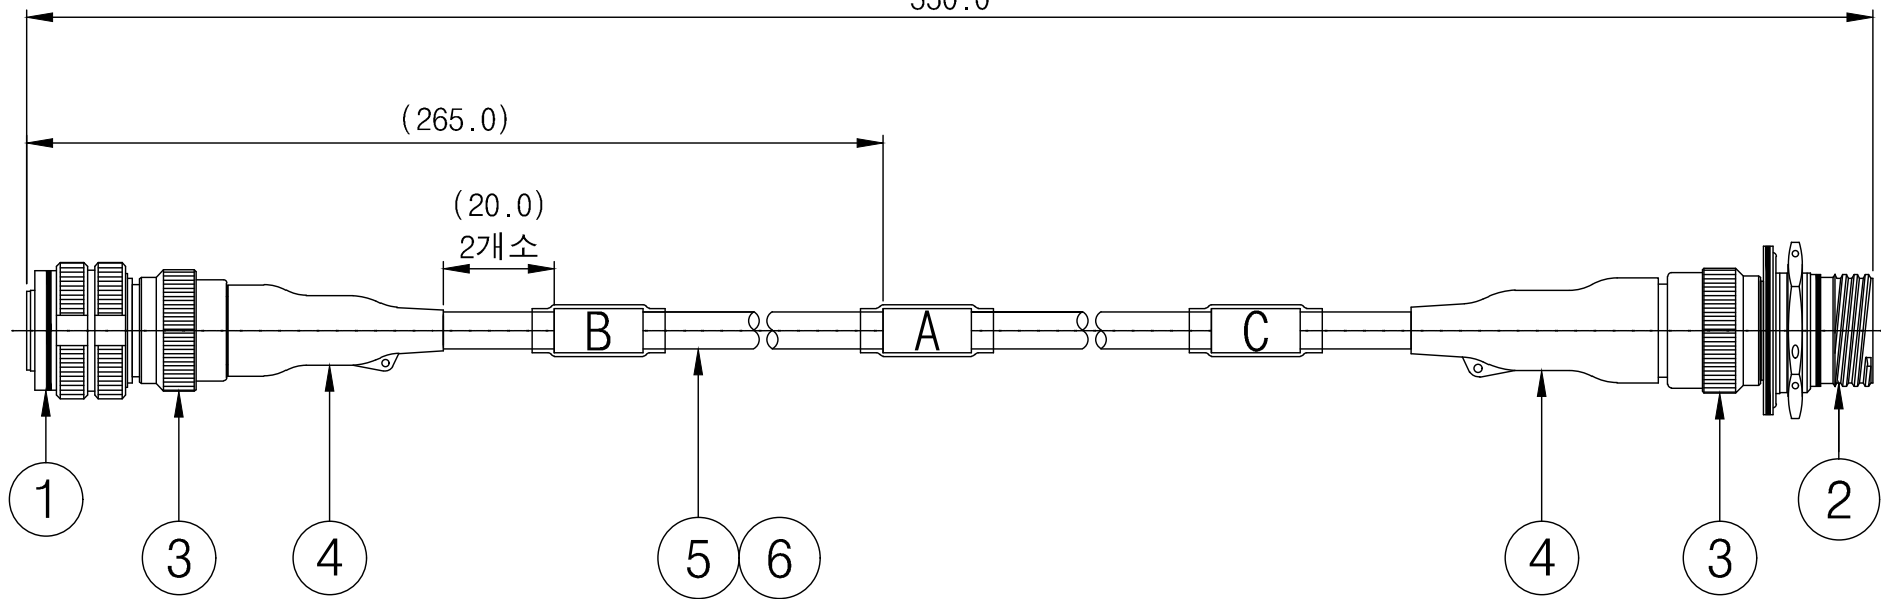


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

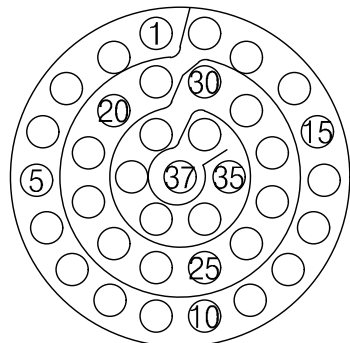

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

원 도		대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수		부 품 목 록				
		재 질		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
				검도	손차호 승인			
				제도	전태훈 검도			
				설계	김경래 검도			
관 련 도 면		적 용 품 목		작성부서		도면크기		
				한화에어로스페이스(연합정밀)		도면 A2		
부품번호		BHDTE-009-0198		척도		NS	단위	mm
				중량		1 장중 1 번째		