


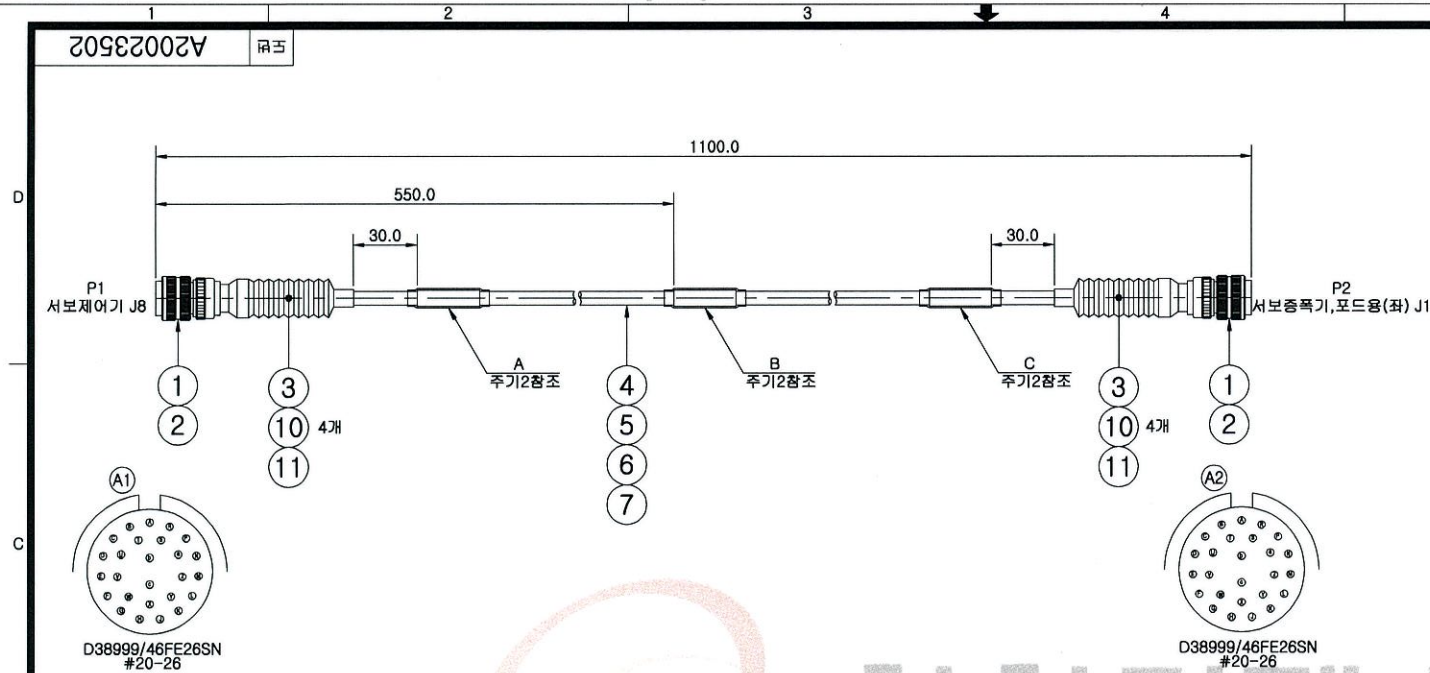


| 수  |    | 점                       |  | 내   |     | 용   |       |
|----|----|-------------------------|--|-----|-----|-----|-------|
| 부호 | 위치 | 내                       |  | 용   | 수정자 | 승인자 | 년 월 일 |
| A  | C1 | 1. '연결기 편번호 배열 순서 오른쪽'을 |  | 황부일 | 권준식 |     |       |
|    | C4 | 2. '연결기 편번호 배열 순서 오른쪽'을 |  |     |     |     |       |
| B  | B6 | 표면 8, 4장 3 줄            |  | 황부일 | 권준식 |     |       |

## 주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어  
적당한 크기의 고딕체로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
5. 대체 가능 품목

| 품번 | 품명        | 대체 품목            | 제작사                  |
|----|-----------|------------------|----------------------|
| 2  | 어댑터, 연결기용 | TXR40AB00-1608AI | Tyco Electronics(US) |

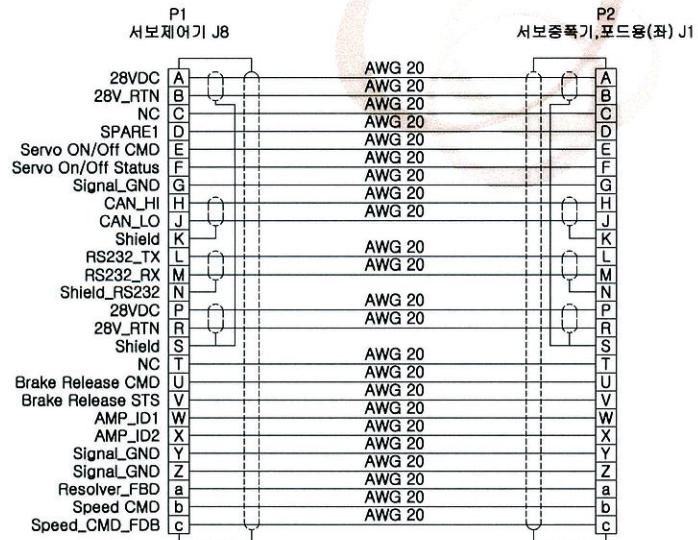

## 배선도

| 구분 | 품번 | 내용           |
|----|----|--------------|
| A  | 8  | C800 P1      |
|    | 9  | 서보제어기 J8     |
| B  | 8  | C800 케이블     |
|    | 9  | A20023502    |
| C  | 8  | C800 P2      |
|    | 9  | 서보종속기,포드용(JA |

**표1. 케이블 조립체 마커**

|     |              |              |                 |                 |                   |
|-----|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| (B) | 11           | 접착제          | 필요량             | S1125           | Tyco Electronics  |
|     | 10           | 접속기,도선용      | 8               | M83519/2-8      | SAE AS 83519      |
|     | 9            | 절연수관,전기용     | 0.3M            | M23053/5-209-C  | SAE-AMS-DTL-23053 |
|     | 8            | 슬리브,표시용,케이블용 | 0.3M            | M23053/5-109-4  | SAE-AMS-DTL-23053 |
|     | 7            | 절연수관,전기용     | 1.1M            | M23053/16-004-0 | SAE-AMS-DTL-23053 |
|     | 6            | 관조,전선용       | 1.5M            | QQB575P36T0375  | A-A-59659S        |
|     | 5            | 와이어,전기용      | 5.6M            | M27500/20ML2708 | NEMA-WC27500      |
|     | 4            | 와이어,전기용      | 21M             | M81044/12-20-9  | SAE AS 81044/12   |
|     | 3            | 부트,면지맞춤기방지용  | 2               | 202C621-51      | Tyco Electronics  |
|     | 2            | 어댑터,연결기용     | 2               | KAT40AB00-1608A | 극동전자정밀            |
| 1   | 연결기,플러그형,전기용 | 2            | D38999/46FE265N | MIL-DTL-38999   |                   |

|          |          |           |                                  |               |      |      |
|----------|----------|-----------|----------------------------------|---------------|------|------|
| 대체가능재질   | 용번       | 품         | 양                                | 수량            | 부품번호 | 도면번호 |
|          | 부 품 목 록  |           |                                  |               |      |      |
| 공통공차     | 소수 각도 분수 |           |                                  | 방 위 사 업 청     |      |      |
| 주기1참조    |          |           |                                  |               |      |      |
| 재질       | 승인부서     | 방공유도무기사업팀 | 도면<br>케이ابل, 특수목적용,<br>전기식(C800) |               |      |      |
| 열처리      | 려도 김치환   | 승인 전석근    |                                  |               |      |      |
| 모호III역처리 | 재도 임화영   | 려도 나병석    |                                  |               |      |      |
|          | 설계 박정권   | 려도 한미숙    | 도면크기도면<br>A20023502              |               |      |      |
|          | 작성부서     | 두산디에스티    |                                  |               |      |      |
|          | 제도 NS    | 단위 mm     | 종량 kg                            | A2 1 장 중 1 번째 |      |      |