

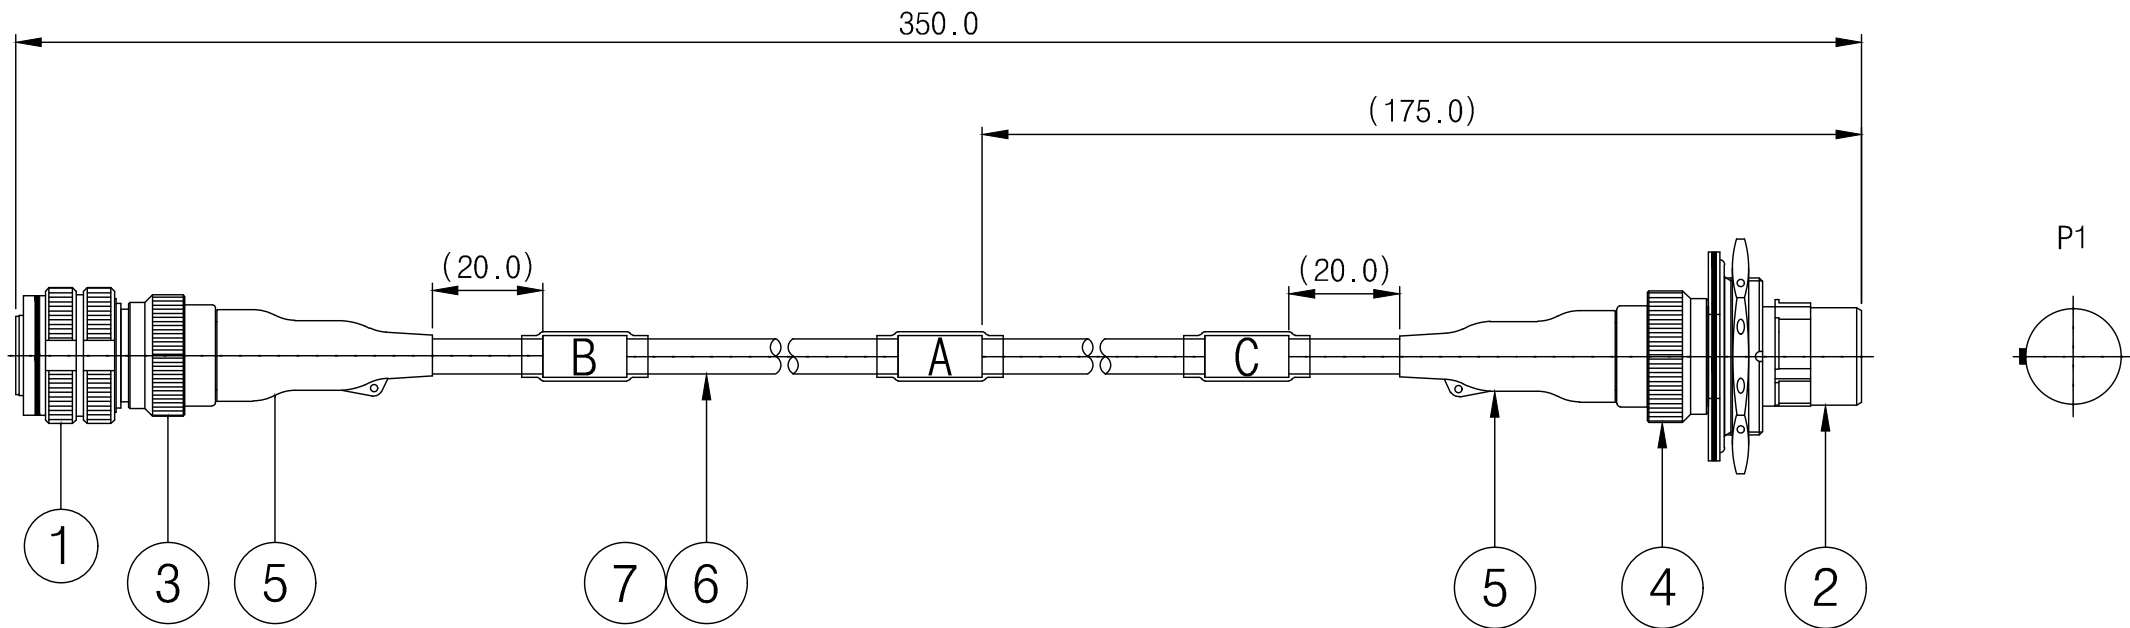



수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1			P1
1	품번6, AWG22, 백색	A	
2	품번6, AWG22, 백색	B	
3	품번6, AWG22, 백색	C	
4	품번6, AWG22, 백색	D	
5	품번6, AWG22, 백색	E	
6	품번6, AWG22, 백색	F	
7	품번6, AWG22, 백색	G	
8	품번6, AWG22, 백색	H	
9	품번6, AWG22, 백색	J	
10	품번6, AWG22, 백색	K	
11	품번6, AWG22, 백색	L	
12	품번6, AWG22, 백색	M	
13	품번6, AWG22, 백색	N	
14	품번6, AWG22, 백색	P	
15	품번6, AWG22, 백색	R	
16	품번6, AWG22, 백색	S	
17	품번6, AWG22, 백색	T	
18	품번6, AWG22, 백색	U	
19	품번6, AWG22, 백색	V	
20	품번6, AWG22, 백색	W	
21	품번6, AWG22, 백색	X	
22	품번6, AWG22, 백색	Y	
23	품번6, AWG22, 백색	Z	
24	품번6, AWG22, 백색	a	
25	품번6, AWG22, 백색	b	
26	품번6, AWG22, 백색	c	
27	품번6, AWG22, 백색		

10
10개소

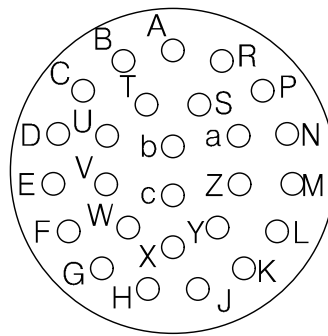

YH38999/44FE26PN
연결기 후면도
#20-26EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3578 (BHDTE-009-0178)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20023502 P1

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-19	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44FE26PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
		공통공차		승인부서		
		소수	각도	분수	검도	손차호
				승인	검도	전태훈
		재 질		설계	김경래	검도
		열처리		작성부서		
				한화에어로스페이스(연합정밀)		
		보호피막처리		도면크기		
				A2		
				척도 NS		
				단위 mm		
				중량		
				도면		
				BHDTE-009-0178		
				1 장중 1 번째		

연 합 정 밀 (주)

도 명
어댑터 케이블 조립체(C3578)

도번 BHDTE-009-0178

1 장중 1 번째