




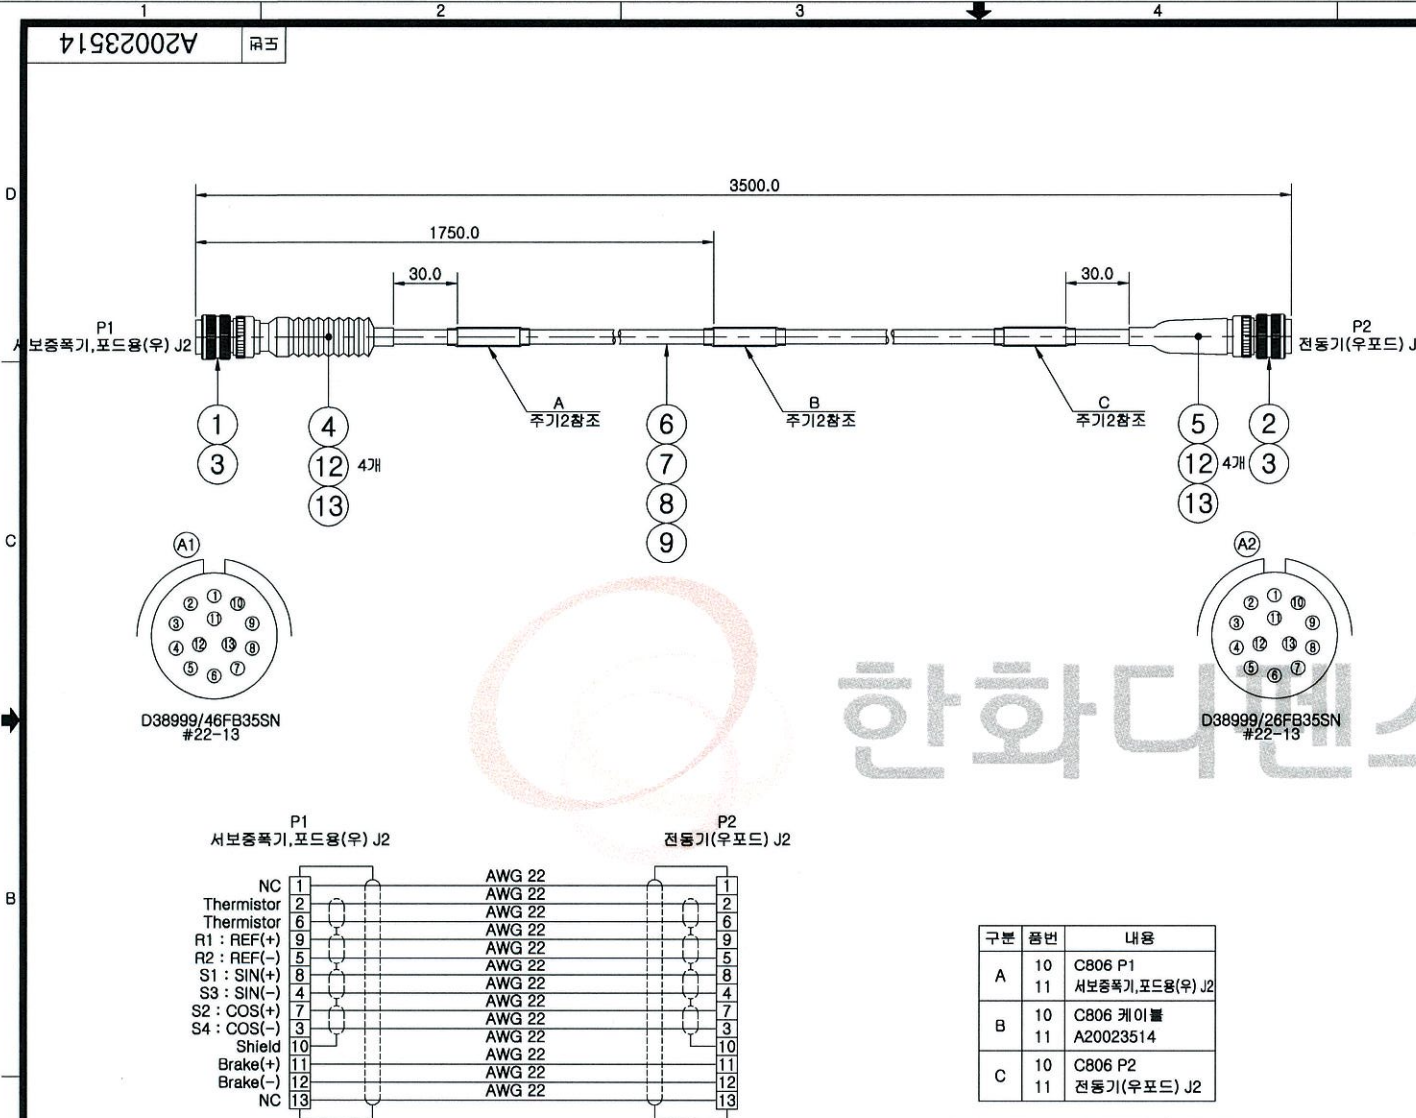


수		정		내		용	
부호	위치	내		수정자	승인자	년 월 일	
A	C1	1. "연결기 핀번호 배열 순서 오름"을		황부일	권준식		
	C4	2. "연결기 핀번호 배열 순서 오름"을					
B	B6	핀번호 10, 수량 3을		황부일	권준식		

주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고덕체로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
5. 대체 가능 품목

품번	품명	대체 품목	제조사
3	어댑터, 연결기용	TXR40AB00-1006AI	Tyco Electronics(US)

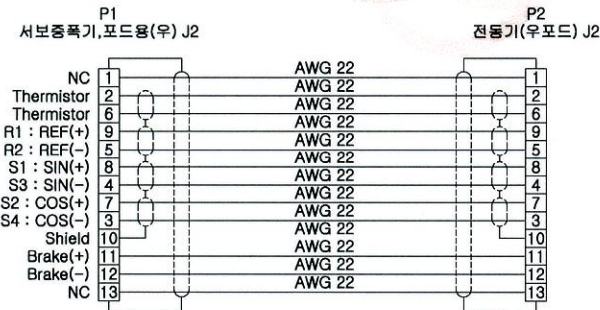

한화디엔스





구분	품번	내용
A	10	C806 P1
	11	서보종속기,포드용(우) J2
B	10	C806 케이블
	11	A20023514
C	10	C806 P2
	11	전동기(우포드) J2

표1. 케이블 조립체 마커

13	점착제	필요량	S1125	Tyco Electronics
12	접속기,도선용	8	M83519/2-8	SAE AS 83519
11	절연수관,전기용	0.3M	M23053/5-208-C	SAE-AMS-DTL-23053
10	솔리브,표시용,케이블용	0.3M	M23053/5-108-4	SAE-AMS-DTL-23053
9	절연수관,전기용	3.5M	M23053/16-003-0	SAE-AMS-DTL-23053
8	편조,전선용	3.9M	QQB575R36T0281	A-A-59659C
7	와이어,전기용	15.2M	M27500/22ML2T08	NEMA-WC27500
6	와이어,전기용	15.2M	M81044/12-22-9	SAE AS 81044/12
5	부트,면지및습기방지용	1	202K132-25	Tyco Electronics
4	부트,면지및습기방지용	1	202C611-51	Tyco Electronics
3	어댑터,연결기용	2	KAT40AB00-1006AI	극동전자정밀
2	연결기,플러그형,전기용	1	D38999/26FB35SN	MIL-DTL-38999
1	연결기,플러그형,전기용	1	D38999/46FB35SN	MIL-DTL-38999

대체가능재질	부	품	목	록
원도	공통공차	소수	각도	분수
	주기1참조			
	재질			
	열처리			
	관련도면	적용품목		
부품번호	도면크기	도면	도면	도면
A20023514	mm	mm	mm	mm
	단위	mm	mm	mm
	중량	kg		
	장	1		
	판	1		


수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

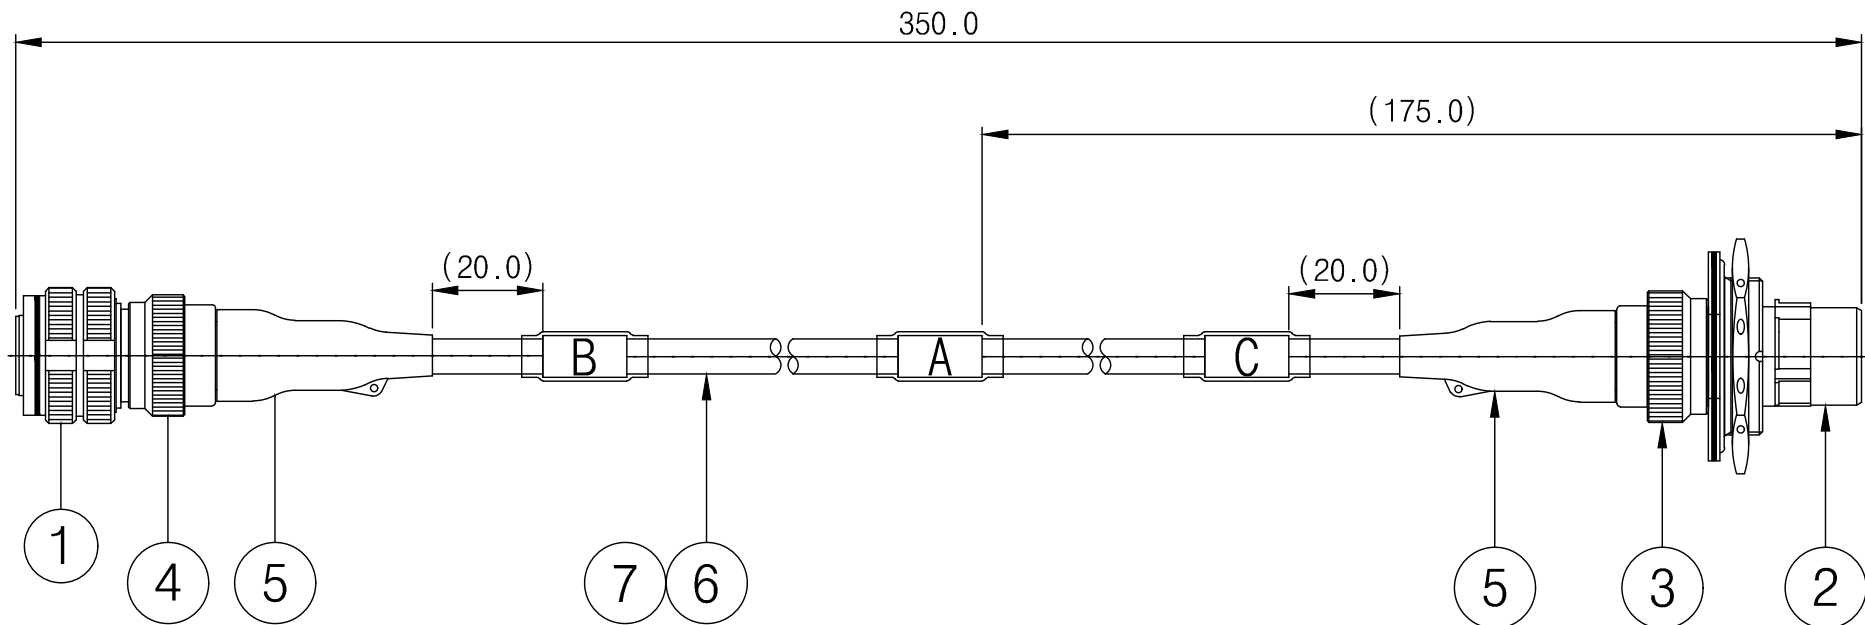

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1		P1
1	품번6, AWG22, 백색	1
2	품번6, AWG22, 백색	2
3	품번6, AWG22, 백색	6
4	품번6, AWG22, 백색	9
5	품번6, AWG22, 백색	5
6	품번6, AWG22, 백색	8
7	품번6, AWG22, 백색	4
8	품번6, AWG22, 백색	7
9	품번6, AWG22, 백색	3
10	품번6, AWG22, 백색	10
11	품번6, AWG22, 백색	11
12	품번6, AWG22, 백색	12
13	품번6, AWG22, 백색	13
14	품번6, AWG22, 백색	

10
23개소

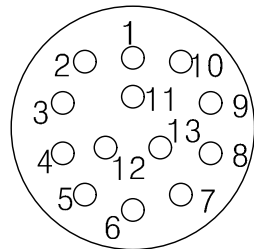

YH38999/44FB35PN
연결기 후면도
#22D-13EA

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3590 (BHDTE-009-0190)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20023514 P1

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것


13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-3	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44FB35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도 손차호	승인			
		재 질	제도 전태훈			
		열처리	설계 김경래			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서		도면크기		
부품번호		한화에어로스페이스(연합정밀)		A2		
BHDTE-009-0190		척도 NS		단위 mm		중량
				도 번		BHDTE-009-0190
				1 장 중		1 번째

BHDTE-009-0191


표 1

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자

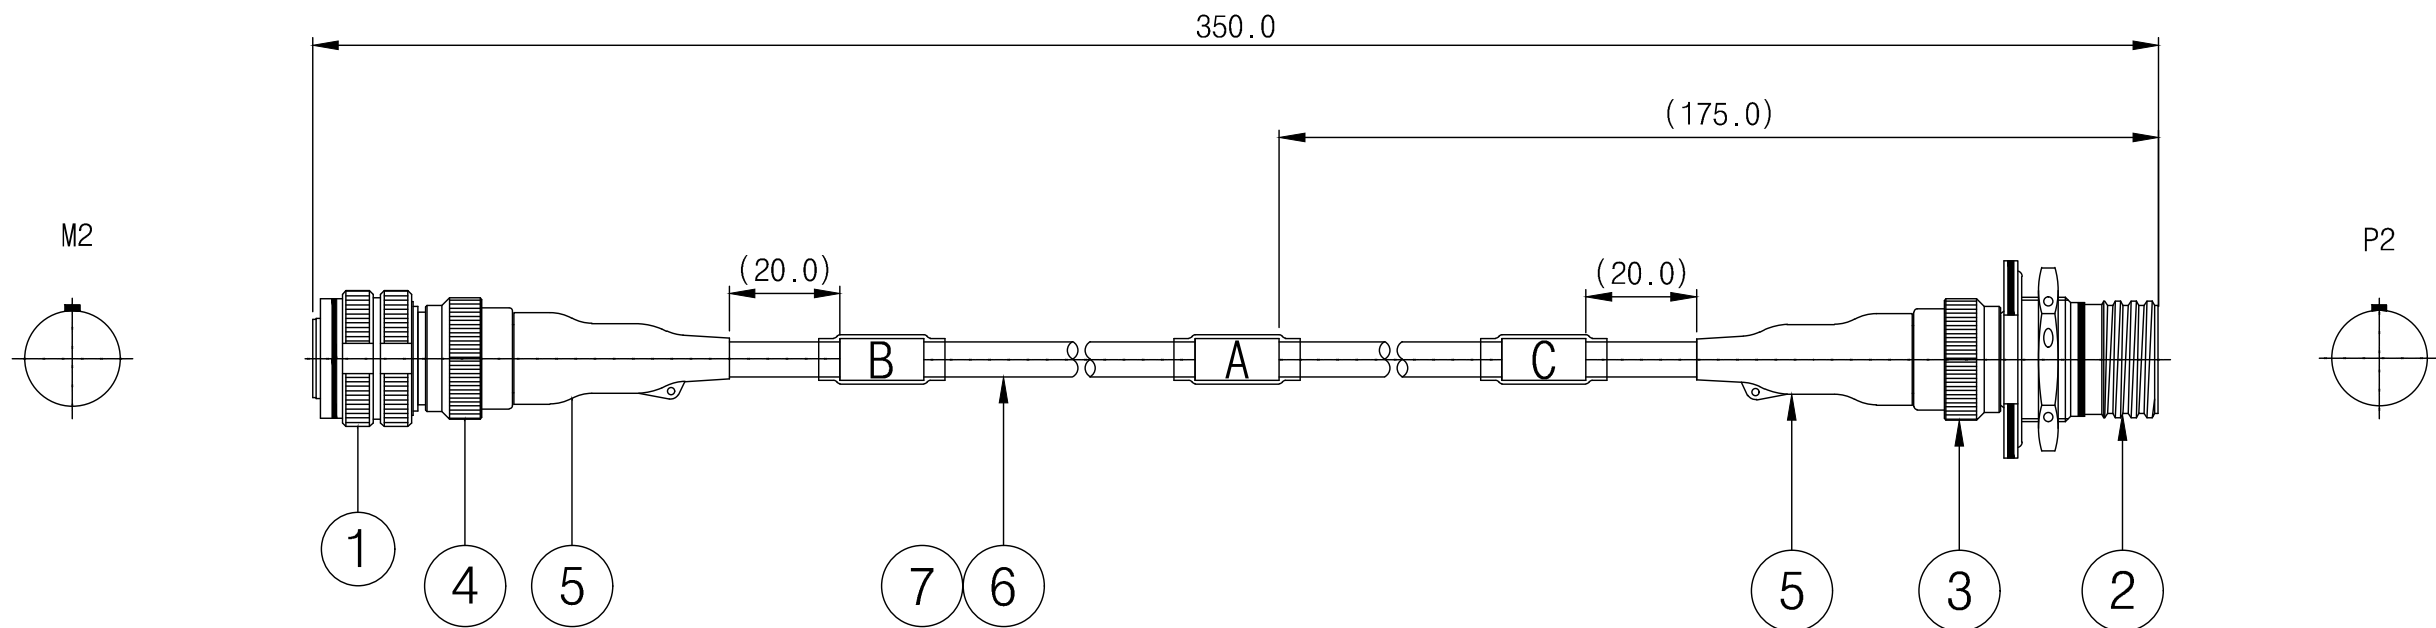


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M2		P2
1	품번6,AWG22,백색	1
2	품번6,AWG22,백색	2
3	품번6,AWG22,백색	6
4	품번6,AWG22,백색	9
5	품번6,AWG22,백색	5
6	품번6,AWG22,백색	8
7	품번6,AWG22,백색	4
8	품번6,AWG22,백색	7
9	품번6,AWG22,백색	3
10	품번6,AWG22,백색	10
11	품번6,AWG22,백색	11
12	품번6,AWG22,백색	12
13	품번6,AWG22,백색	13
14	품번6,AWG22,백색	

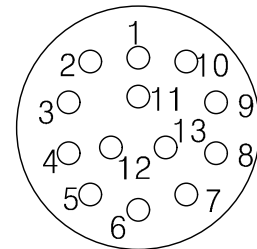

YH38999/24FB35PN
연결기 후면도
#22D-13EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3591 (BHDTE-009-0191)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20023514 P2

배선도

10
23개소

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-3	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/24FB35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
공통공차 소수 각도 분수		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도 손차호	승인			
		재 질	제도 전태훈			
		열처리	설계 김경래			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도 번 BHDTE-009-0191	
부품번호 BHDTE-009-0191		보호피막처리		A2		
		척도 NS	단위 mm	중량	1 장 중	1 번째

