

A20023518





단위

수		정		내		용	
부호	위치	내	용	수정자	승인자	년	월 일
A	C1	1. '연결기 편번호 배열 순서 오른쪽'을		황무일	권준식		
	C4	2. '연결기 편번호 배열 순서 오른쪽'을					
B	B6	품번 10, 수량 3 물		황무일	권준식		

주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고덕체로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
5. 대체 가능 품목

품번	품명	대체 품목	제조사
2	어댑터,연결기용	TXR78AB90-2412AI	Tyco Electronics(US)
3	어댑터,연결기용	TXR78AB00-2412AI	Tyco Electronics(US)

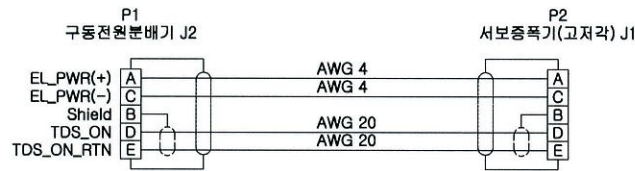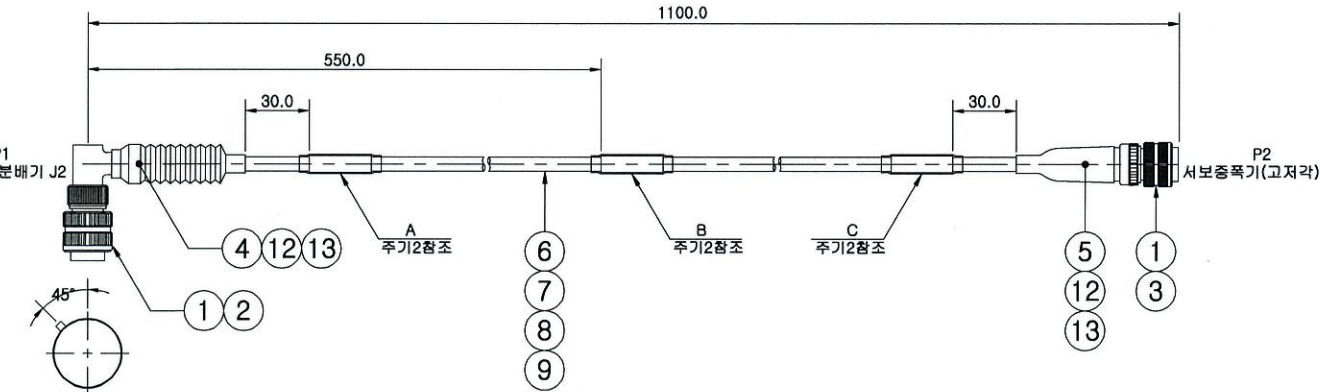

배선도


구분	품번	내용
A	10	C808 P1
	11	구동전원분배기 J2
B	10	C808 케이블
	11	A20023518
C	10	C808 P2
	11	서보증폭기(고저각) J1

표1. 케이블 조립체 마커

13	접착제	필요량	S1125	Tyco Electronics
12	접속기,도선용	2	M83519/2-8	SAE AS 83519
11	절연수관,전기용	0.3M	M23053/5-210-C	SAE-AMS-DTL-23053
10	슬리브,표시용,케이블용	0.3M	M23053/5-110-4	SAE-AMS-DTL-23053
9	절연수관,전기용	1.1M	M23053/16-005-0	SAE-AMS-DTL-23053
8	편조,전선용	1.5M	QQ8575R36T0500	A-A-59659C
7	와이어,전기용	1.4M	M27500/20ML2T08	NEMA-WC27500
6	와이어,전기용	2.8M	82A0111-4-9	Tyco Electronics
5	부트,면지맞춤기방지형	1	202K153-25	Tyco Electronics
4	부트,면지맞춤기방지형	1	202C632-51	Tyco Electronics
3	어댑터,연결기용	1	KAT78AB00-2412AI	극동전자정밀
2	어댑터,연결기용	1	KAT78AB90-2412AI	극동전자정밀
1	연결기,플러그형,전기용	2	CIR06R24-12S-F80	Litton Veam


대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부 품 목 록					
방 위 사 업 청					
케이블,전력용(C808)					
A20023518					
1. 장종 1 번째					

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자


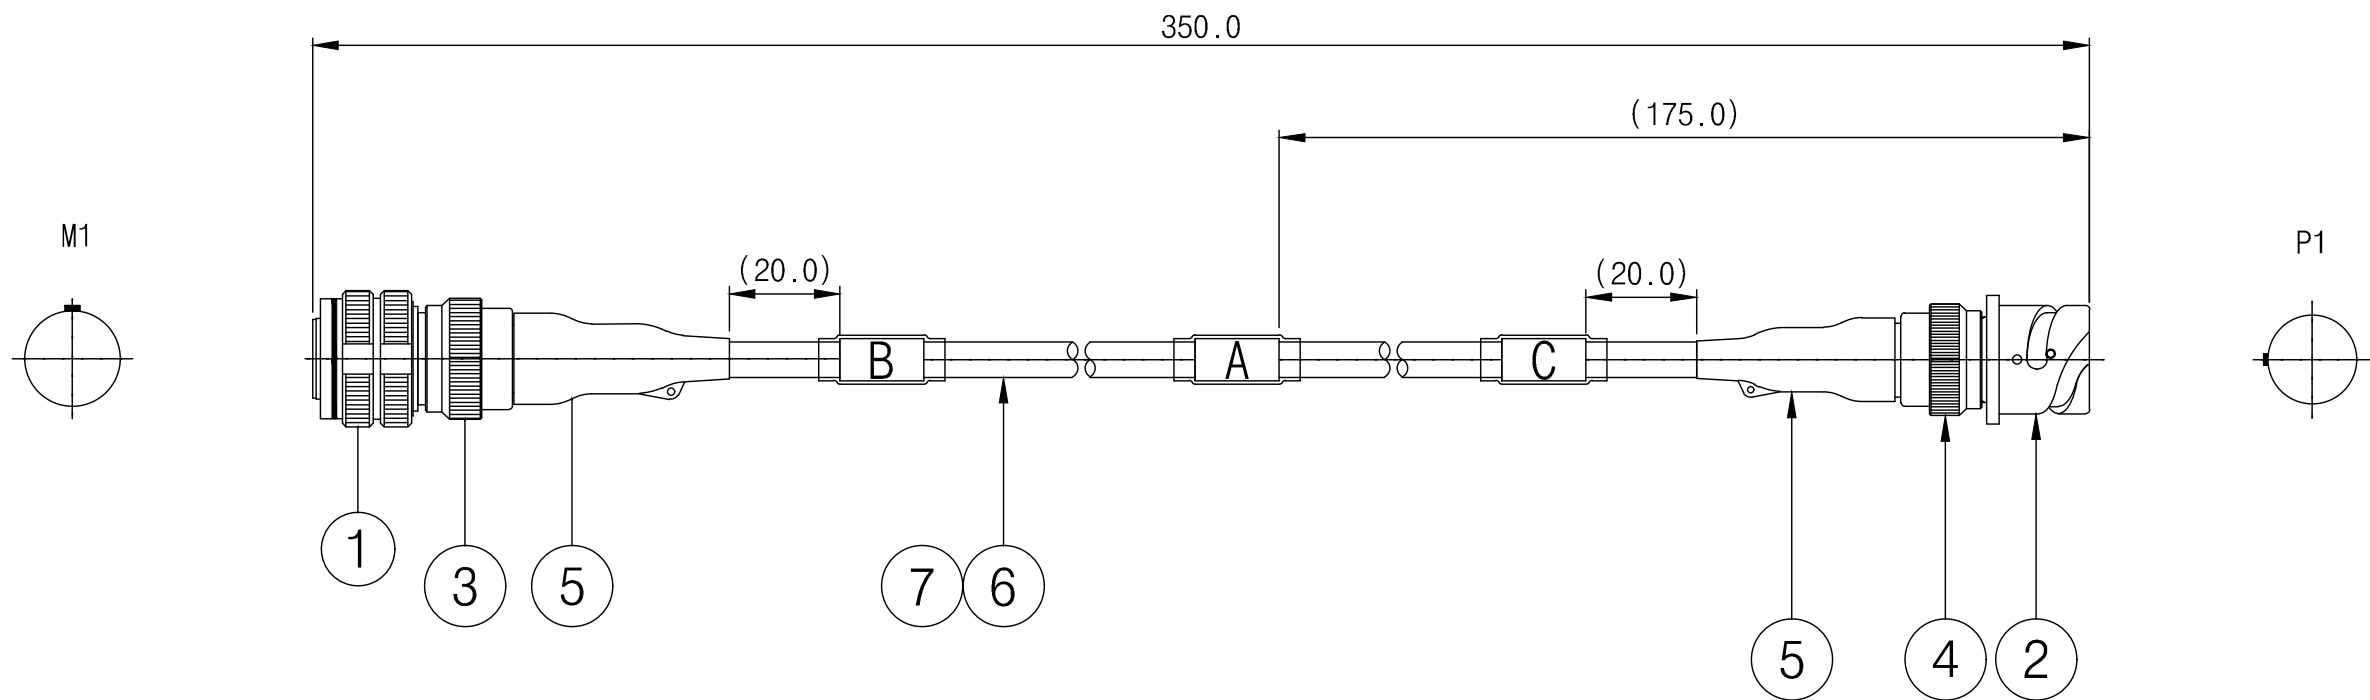


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

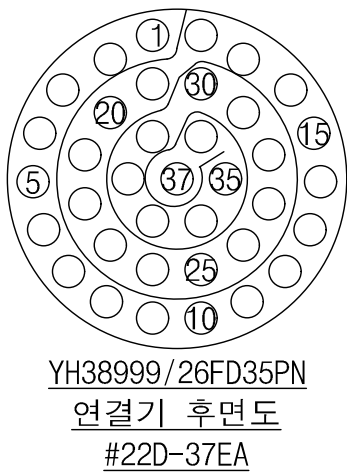

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

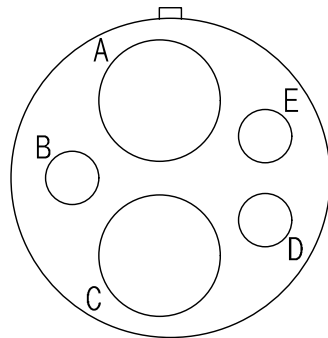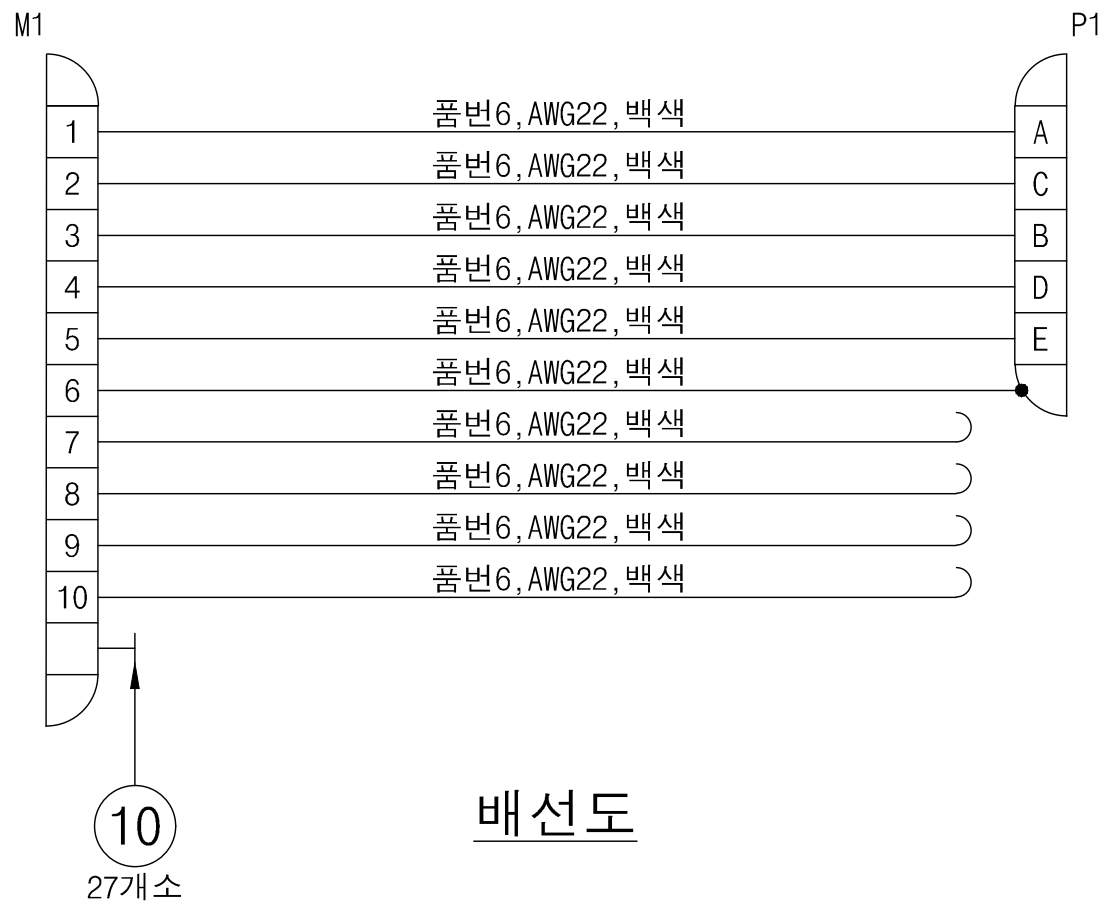

YHB030-24-12P
연결기 후면도
#8-2EA
#16-3EA


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3594 (BHDTE-009-0194)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20023518 P1

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	YAT64AB00-2406 어댑터 조립체	1	YAT64AB00-2406AI	연합정밀(KR)
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YHB030-24-12P	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)


		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		공통공차 소수 각도 분수	부			품 목 록		
			승인부서			연 합 정 밀 (주)		
		검도 손차호 승인			도 명			
		재 질	제도 전태훈 검도			어댑터 케이블 조립체(C3594)		
		열처리	설계 김경래 검도					
관 련 도 면적 용 품 목		30mm 복합대공화기	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번 BHDTE-009-0194	
부품번호 BHDTE-009-0194			보호피막처리	척도 NS 단위mm 중량			A2	1 장중 1 번째

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

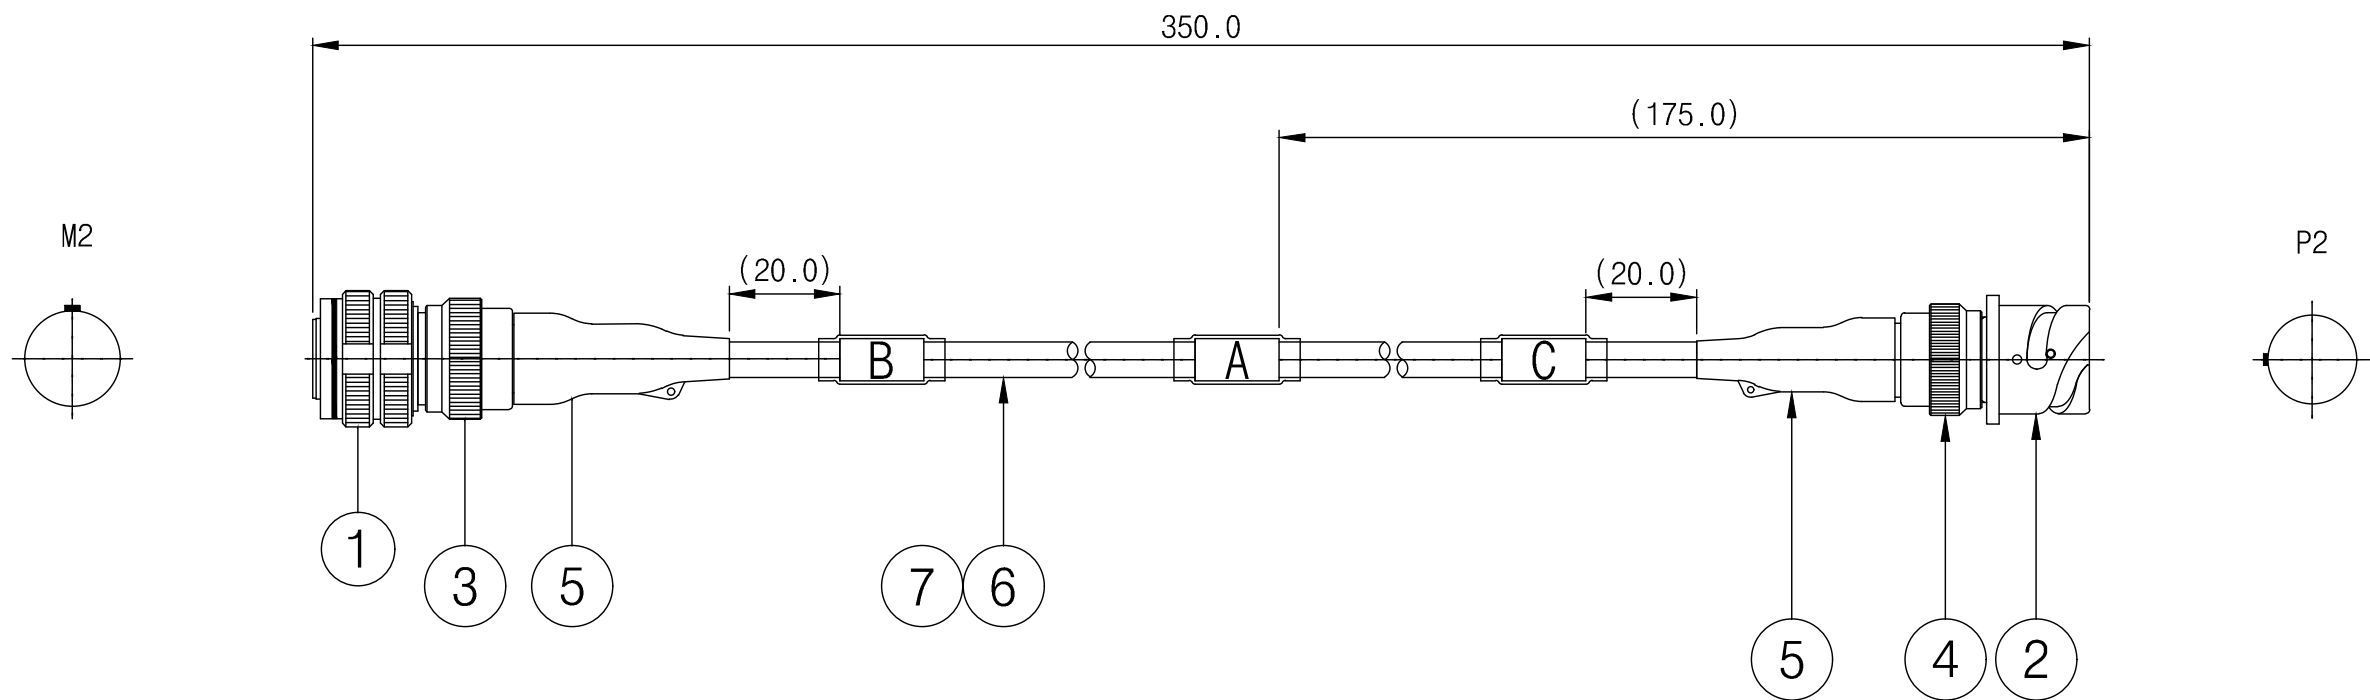


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

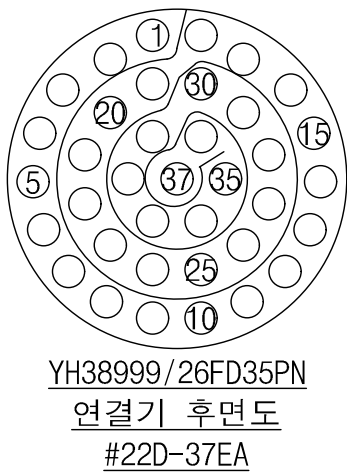

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

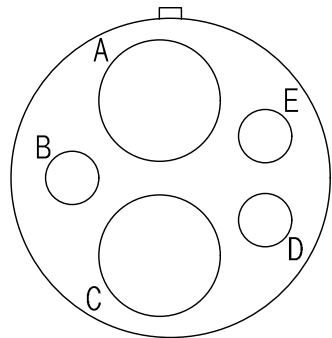

YHB030-24-12P
연결기 후면도
#8-2EA
#16-3EA

표 1. 인식사항




구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3595 (BHDTE-009-0195)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20023518 P2

배선도

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	YAT64AB00-2406 어댑터 조립체	1	YAT64AB00-2406AI	연합정밀(KR)
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YHB030-24-12P	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호		
원 도		공통공차 소수 각도 분수					부 품 목 록					
			승인부서				연 합 정 밀 (주) 어댑터 케이블 조립체(C3595)					
		검도 손차호		승인		도 명						
		재 질		제도 전태훈		검도						
		열처리		설계 김경래		검도						
관 련 도 면적 용 품 목		30mm 복합대공화기	작성부서				한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기 A2	도 번 BHDTE-009-0195		
부품번호 BHDTE-009-0195		보호피막처리				척도 NS 단위mm 중량		1 장중 1 번째				

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

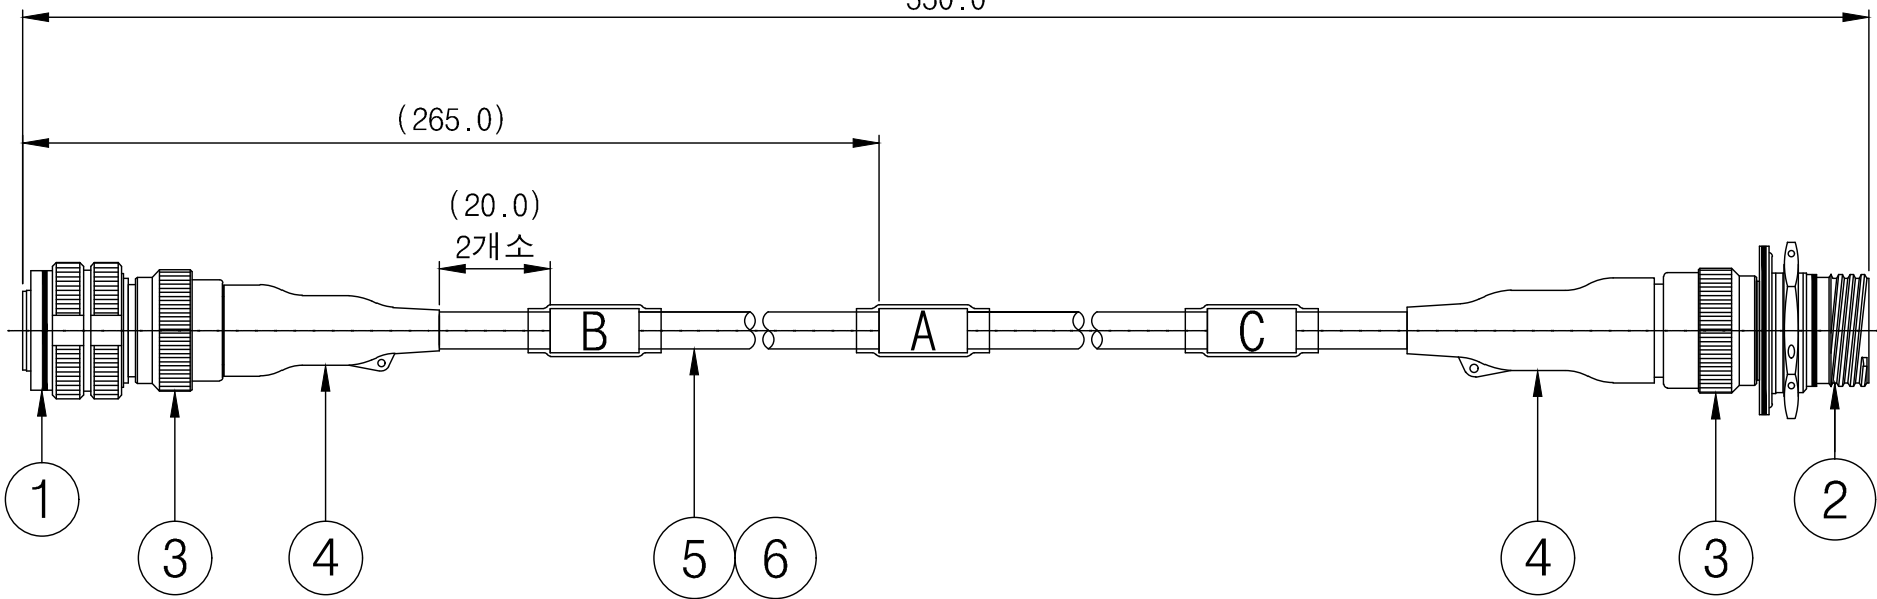


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

배선도

9
5개소

9
5개소

		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호			
					부		품		목		록		
원 도		공통공차 소수 각도 분수					연 합 정 밀 (주) 도 명 지그 케이블 조립체(C3598)						
			승인부서										
		재 질	검도 손차호		승인							도 명	
			제도 전태훈		검도								
		30mm 복합대공화기	열처리		설계 김경래		검도		도면크기 도 번 BHDTE-009-0198 1 장중 1 번째				
관 련 도 면적 용 품 목			보호피막처리		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기 도 번 BHDTE-009-0198						
부품번호 BHDTE-009-0198			척도 NS		단위 mm		중량						