

A20023520


부속

수		정		내		용	
부호	위치	내	용	수정자	승인자	년	월
A	B6	품번7	"ST텔레콤"을	황부일	권준식		

주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고덕체로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
5. 대체 가능 품목

품번	품명	제조사
3	어댑터,연결기용	TXR58AB90-2010AI Tyco Electronics
4	어댑터,연결기용	TXR58AB90-2414AI Tyco Electronics

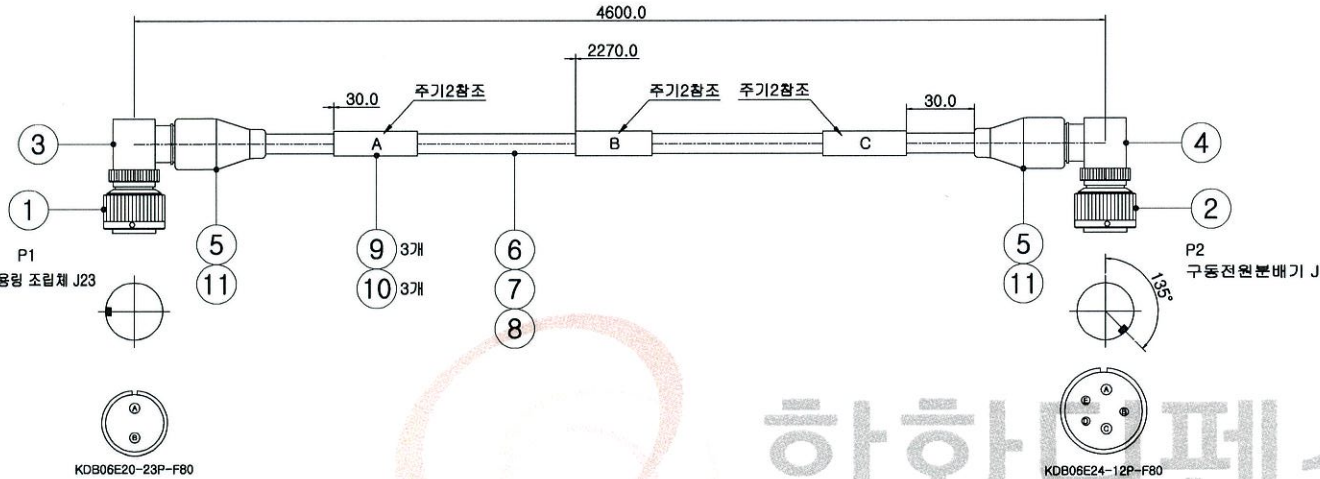


KDB06E20-23P-F80

KDB06E24-12P-F80

P1
전기점용링 조립체 J23

POWER(+160V)
POWER(+160V RTN)



배선도

구분	품번	내용
A	9	C809 P1
	10	전기점용링 조립체 J23
B	9	C809 케이블
	10	A20023520
C	9	C809 P2
	10	구동전원분배기 J1


표1. 케이블 조립체 마커

11	점착제	필요량	V9500	VG95343
10	절연수관,전기용	0.3M	GSHS1635F3/4CL	LS전선
9	슬리브,표시용,케이블용	3	HST18-6YE	HellermannTyton
8	절연수관,전기용	5.0M	LG-DRET-3/4-0	LS전선
7	편조,전선용	5.0M	WEB-01-12.5	ST ELECOM
6	와이어,전기용	11.0M	LGTADA08SB1U00	LS전선
5	부트,면지및습기방지용	2	156-42-G	HellermannTyton
4	어댑터,연결기용	1	KAT58AB90-2414AI	극동전자정밀
3	어댑터,연결기용	1	KAT58AB90-2010AI	극동전자정밀
2	연결기,플러그형,전기용	1	KDB06E24-12P-F80	극동전자정밀
1	연결기,플러그형,전기용	1	KDB06E20-23P-F80	극동전자정밀

A1




대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
		부 품 목 록				
공통공차	소수 각도 분수	승인부서 방공유도무기사입팀			방 위 사 업 청	
주기	차동 ±2.5°	검도 김치환	승인 전석근	도명		
재질		재도 임화영	검도 나병석	케이블,전력용		
열처리		설계 박정권	검도 한미숙	(C809)		
모호회피처리		작성부서 두산디에스티	도면크기	도면		
		제도 NS	단위 mm	용량 kg	A2	A20023520
					장	중 1 번째

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

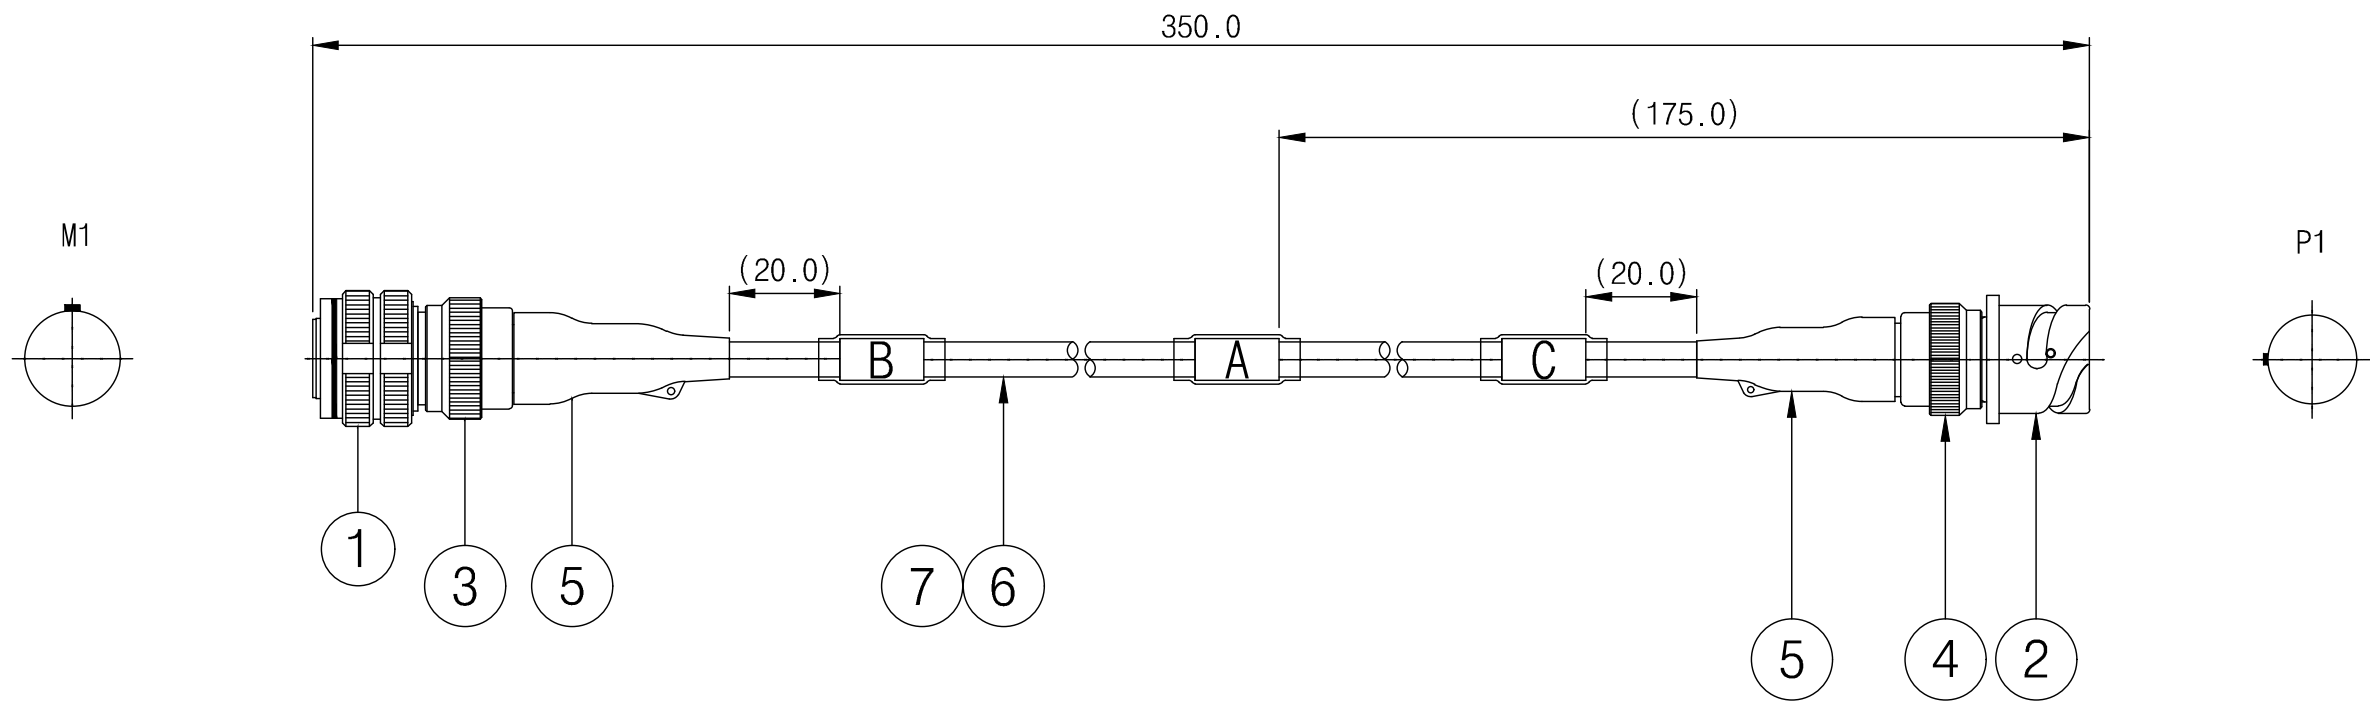

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

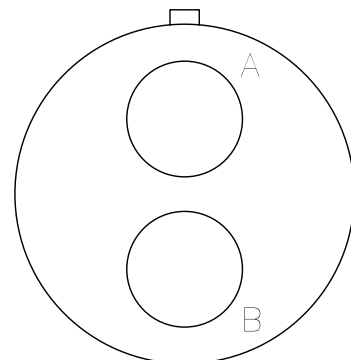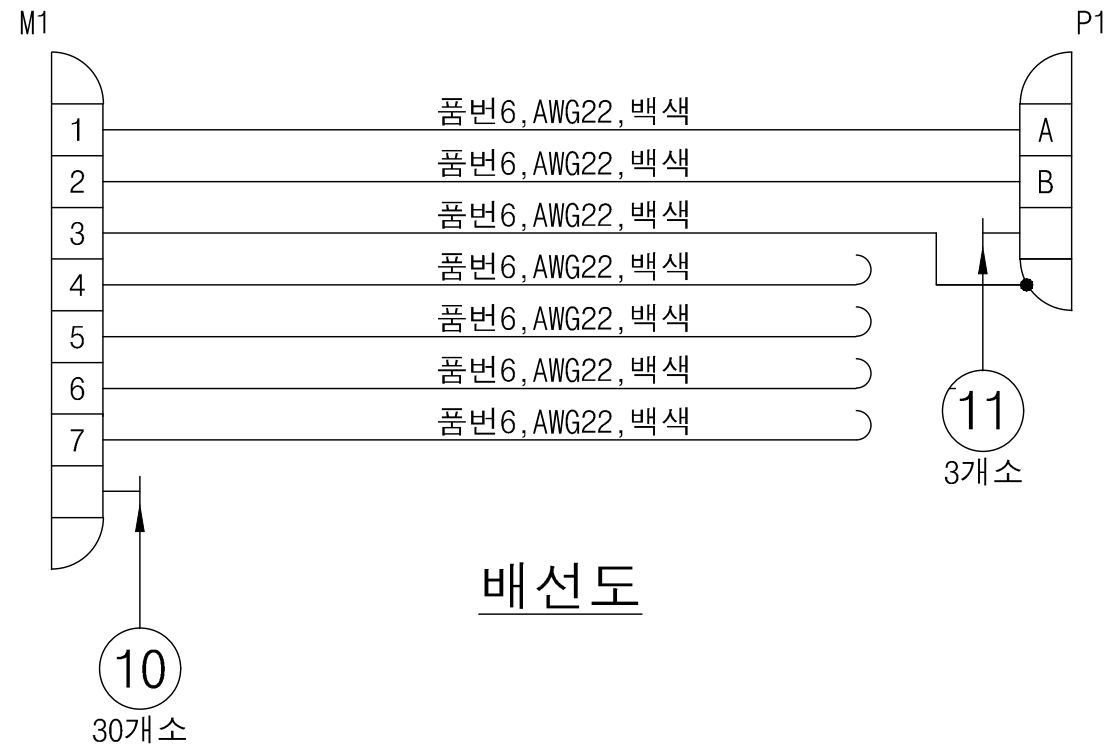

배선도


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3565 (BHDTE-009-0165)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20023520 P1

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	YAT64AB00-2007AI	연합정밀(KR)
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YHB030-20-23S	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)




		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부				품 목 록	
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 도 명 어댑터 케이블 조립체(C3565)		
			검도	손차호	승인			
		재 질	제도	전태훈	검도			
	30mm 복합대공화기	열처리	설계	김경래	검도			
관 련 도 면적 용 품 목		보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번 BHDTE-009-0165	
부품번호 BHDTE-009-0165			척도 NS	단위mm	중량	A2	1 장중 1 번째	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자
			승 인 자

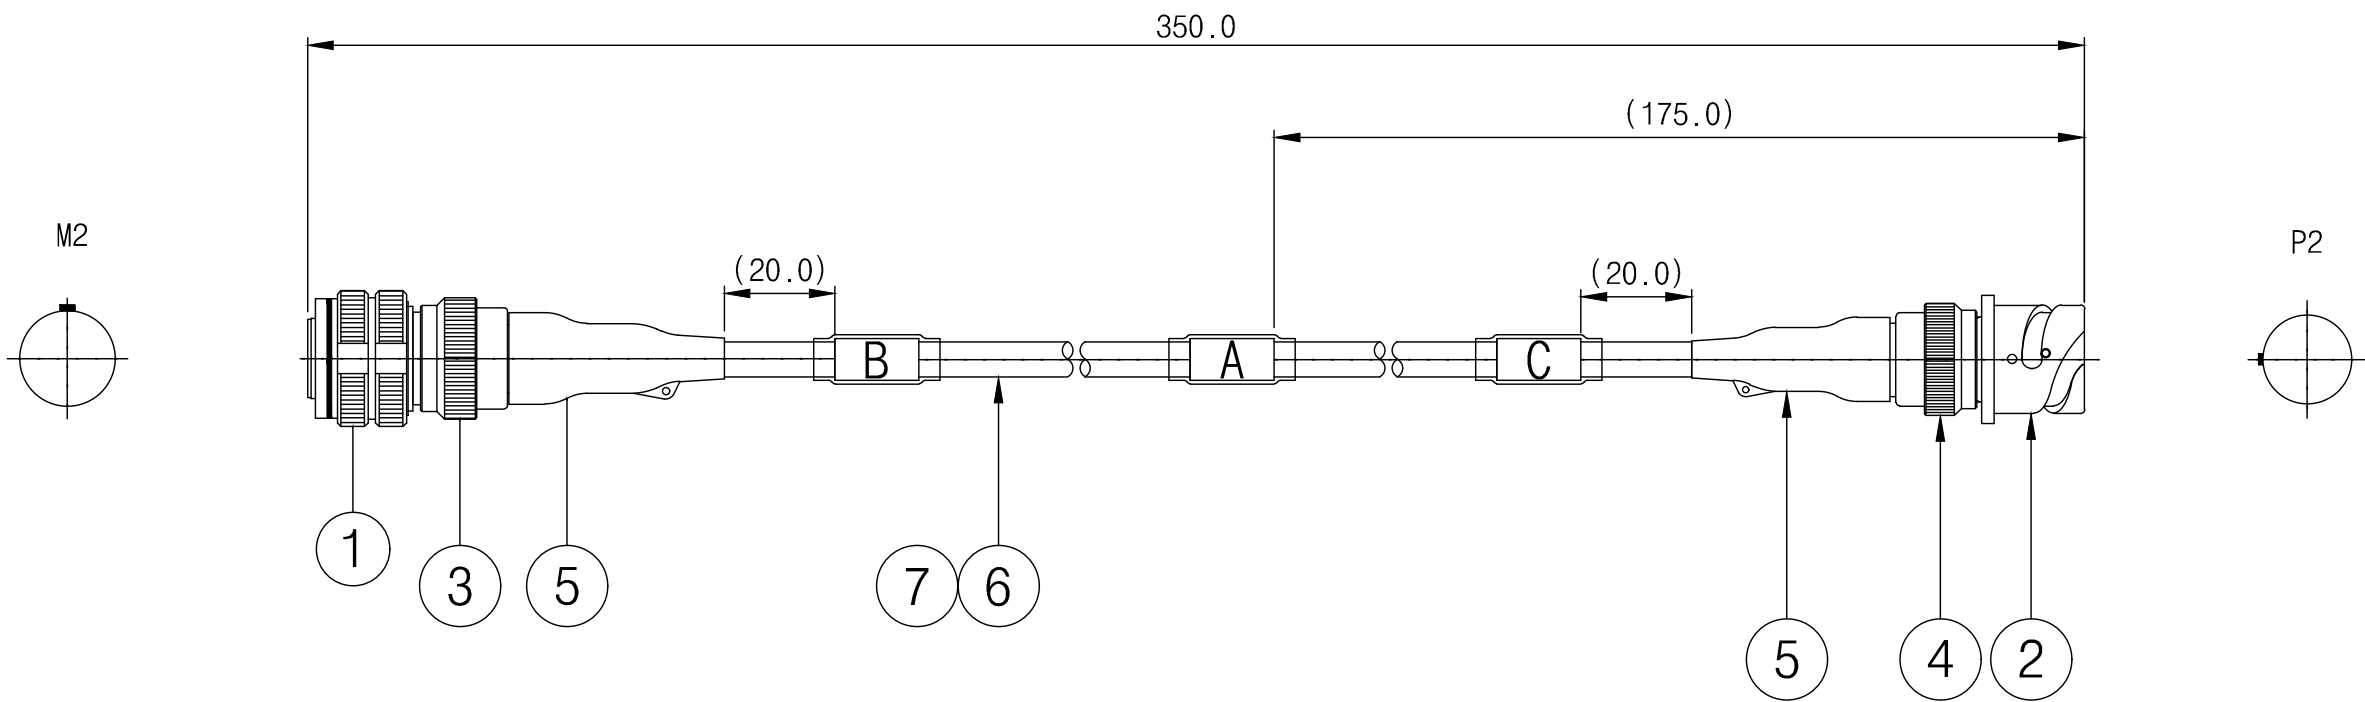

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

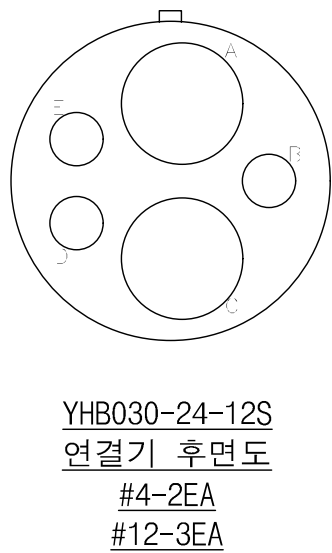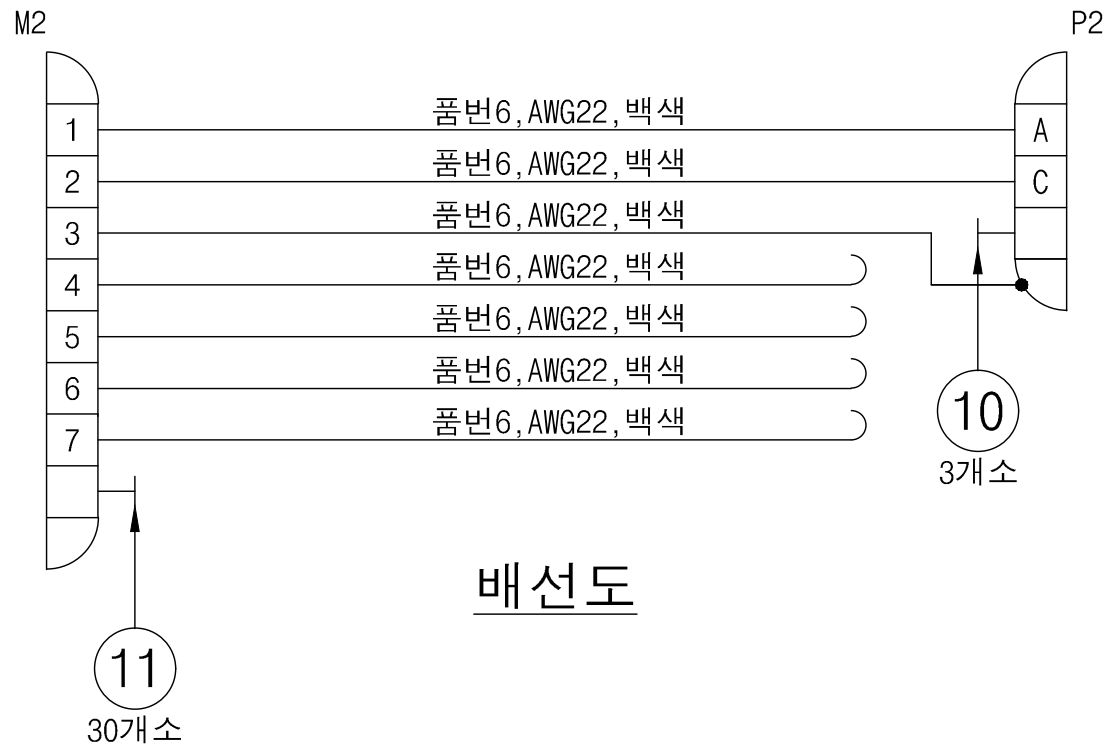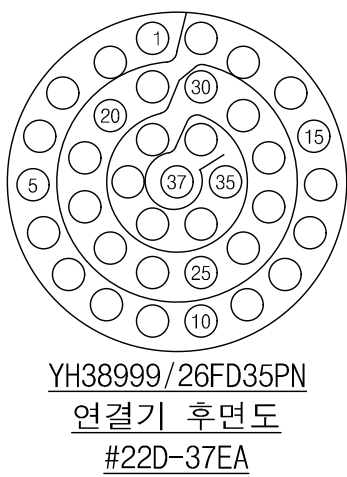

배선도




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3566 (BHDTE-009-0166)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20023520 P2

14	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
13	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
12	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-12-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	YAT64AB00-2406 어댑터 조립체	1	YAT64AB00-2406AI	연합정밀(KR)
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YHB030-24-12S	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도	손차호			
		재 질	제도			
		열처리	설계			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서		도면크기		
부품번호		한화에어로스페이스(연합정밀)		A2		
BHDTE-009-0166		척도 NS		단위 mm		
		중량		도 번 BHDTE-009-0166		
				1 장 중 1 번째		

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

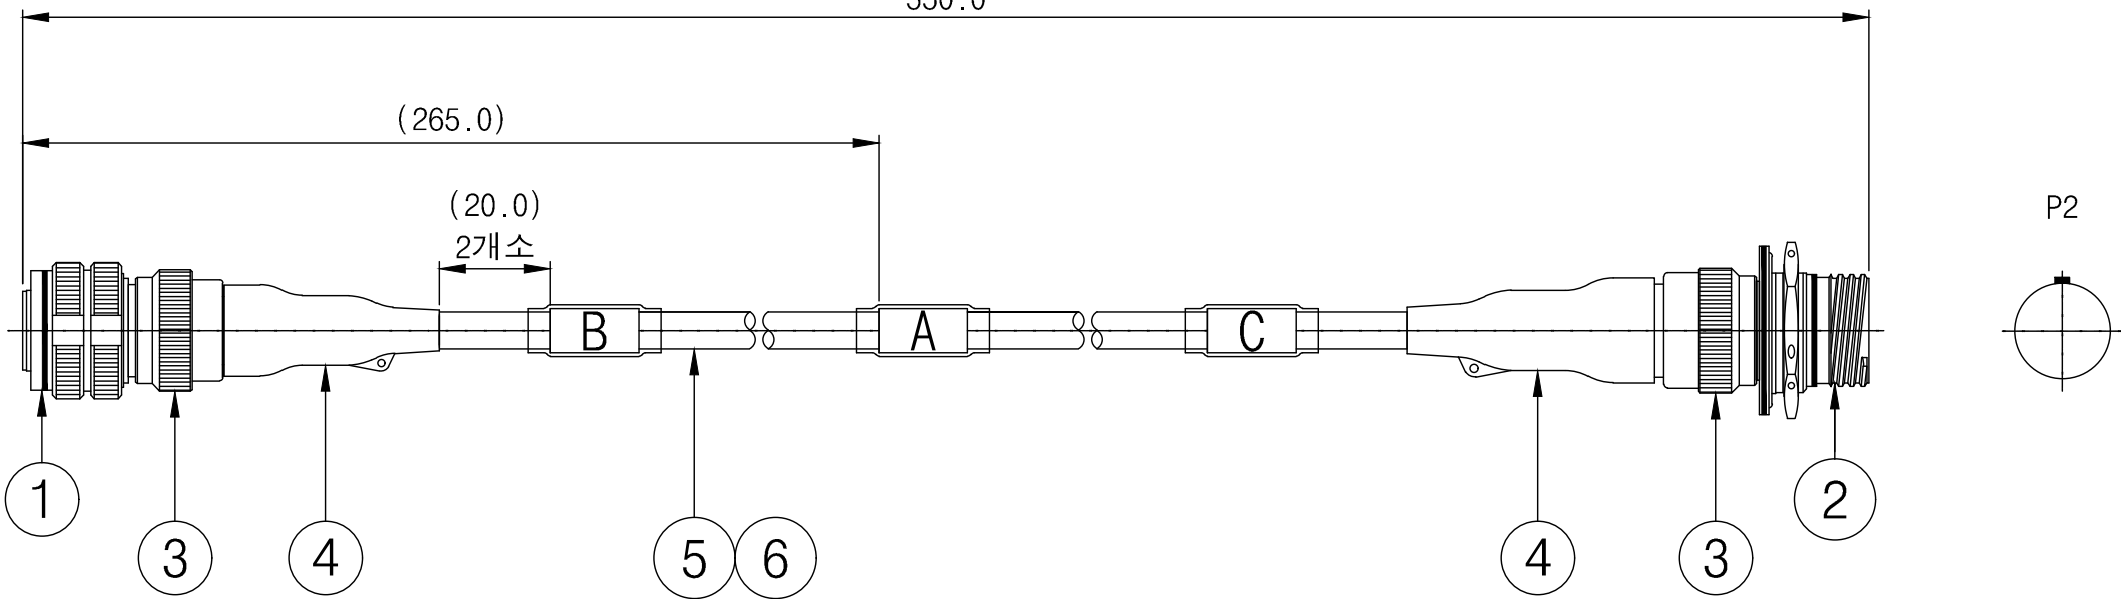


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

배선도

9
5개소

9
5개소

원 도		대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수		부 품 목 록				
				승인부서		연 합 정 밀 (주)		
				검도	손차호 승인			
				재 질	제도 전태훈 검도			
				열처리	설계 김경래 검도			
관 련 도 면		적 용 품 목		작성부서		도면크기		
				한화에어로스페이스(연합정밀)		도면 A2		
부품번호		BHDTE-009-0198		보호피막처리		척도 NS		단위 mm 중량
						도 번		BHDTE-009-0198
						1 장 중		1 번째