


A20023522


단위

수		정		내		용	
부호	위치	내	용	수정자	승인자	년	월 일
A	B6	품번7	"ST텔레콤"을	황부일	권준식		

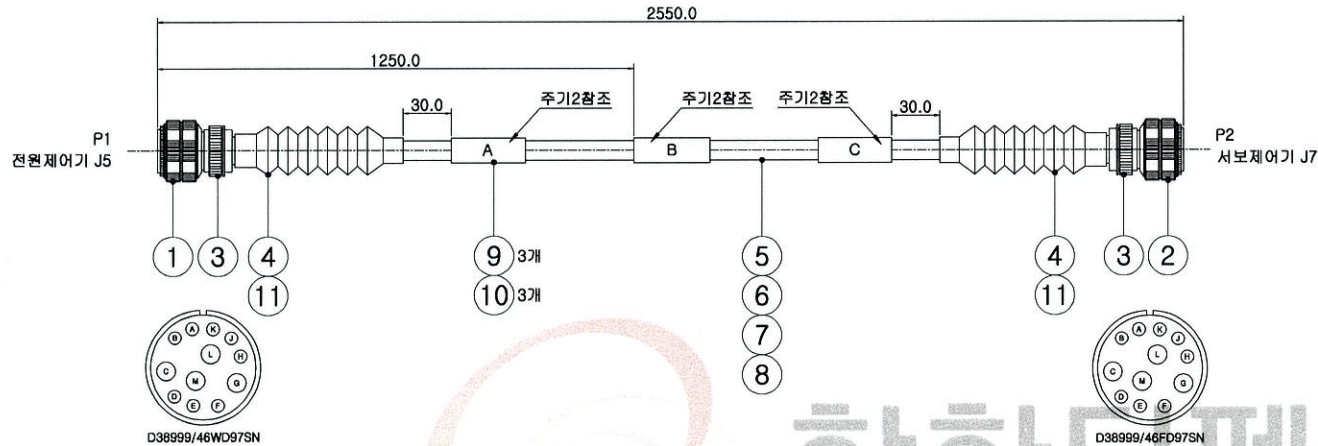

D38999/46WD97SN

D38999/46FD97SN

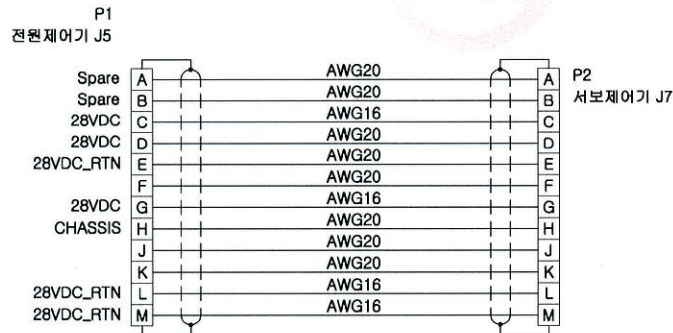

배선도

구분	품번	내용
A	9	C810 P1
	10	전원제어기 J5
B	9	C810 케이블
	10	A20023522
C	9	C810 P2
	10	서보제어기 J7

표1. 케이블 조립체 마커

주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고덕채로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것



5. 대체 가능 품목

품번	품명		제작사
3	어댑터,연결기용	TXR54AB00-1408AI	Tyco Electronics

11	접착제	필요량	V9500	VG95343
10	절연수관,전기용	0.3M	GSHS1635F3/4CL	LS전선
9	슬리브,표시용,케이블용	3	HST18-6YE	HellermannTyton
8	절연수관,전기용	2.81M	LG-DRET-1/2-0	LS전선
7	편조,전선용	2.81M	WEB-01-10.0	ST ELECOM
6	와이어,전기용	24.5M	LGM81044/12-20-9	LS전선
5	와이어,전기용	12.3M	LGM81044/12-16-9	LS전선
4	부트,면지및습기방지용	2	313C732-9	HellermannTyton
3	어댑터,연결기용	2	KAT40AB00-1408AI	극동전자정밀
2	연결기,플러그형,전기용	1	D38999/46FD97SN	MIL-DTL-38999
1	연결기,플러그형,전기용	1	D38999/46WD97SN	MIL-DTL-38999

대체가능재질		부	품	목	록
원도		방 위 사 업 청			
공통공차		도영 케이블,특수목적용, 전기식(C810)			
소수 각도		A20023522			
주기1참조		1. 장종 1 번째			
재질					
열처리					
관련도면					
작성부서					
도호/파라미터					
부품번호					
A20023522					
단위					
mm					
용량					
kg					

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

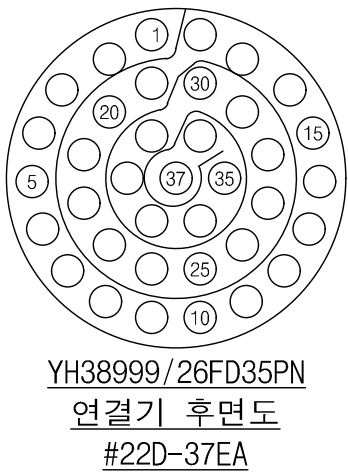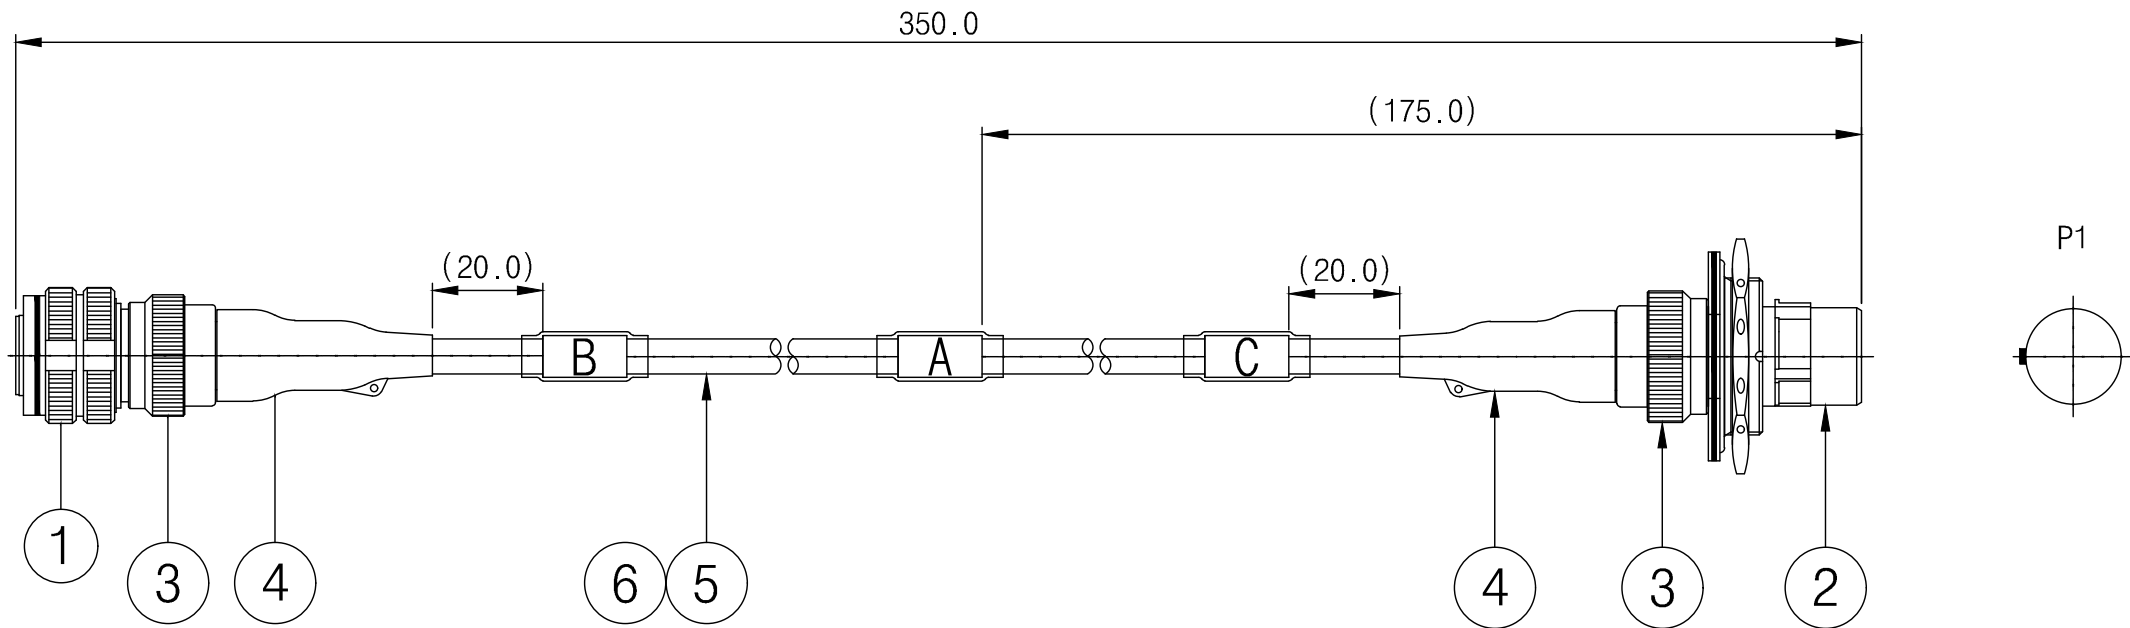

M1			P1
1	품번6, AWG22, 백색	A	
2	품번6, AWG22, 백색	B	
3	품번6, AWG22, 백색	C	
4	품번6, AWG22, 백색	D	
5	품번6, AWG22, 백색	E	
6	품번6, AWG22, 백색	F	
7	품번6, AWG22, 백색	G	
8	품번6, AWG22, 백색	H	
9	품번6, AWG22, 백색	J	
10	품번6, AWG22, 백색	K	
11	품번6, AWG22, 백색	L	
12	품번6, AWG22, 백색	M	
13	품번6, AWG22, 백색		



배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3563 (BHDTE-009-0163)
B	7,8	주점검기 M1
C	7,8	A20023522 P1


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒷틈새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER (#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제 (TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

12	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
11	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
10	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
9	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
8	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
6	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	60310121-2	60310121
5	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트	2	50073719-16	50073719
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WD97PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)


대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도 손차호	승인			
		재 질	제도 전태훈			
		열처리	설계 김경래			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서		도면크기		
부품번호		한화에어로스페이스(연합정밀)		A2		
BHDTE-009-0163		도번		BHDTE-009-0163		
		척도 NS		1 장중 1 번째		
		단위 mm				
		중량				

부호	위치	내용	수정자	승인자

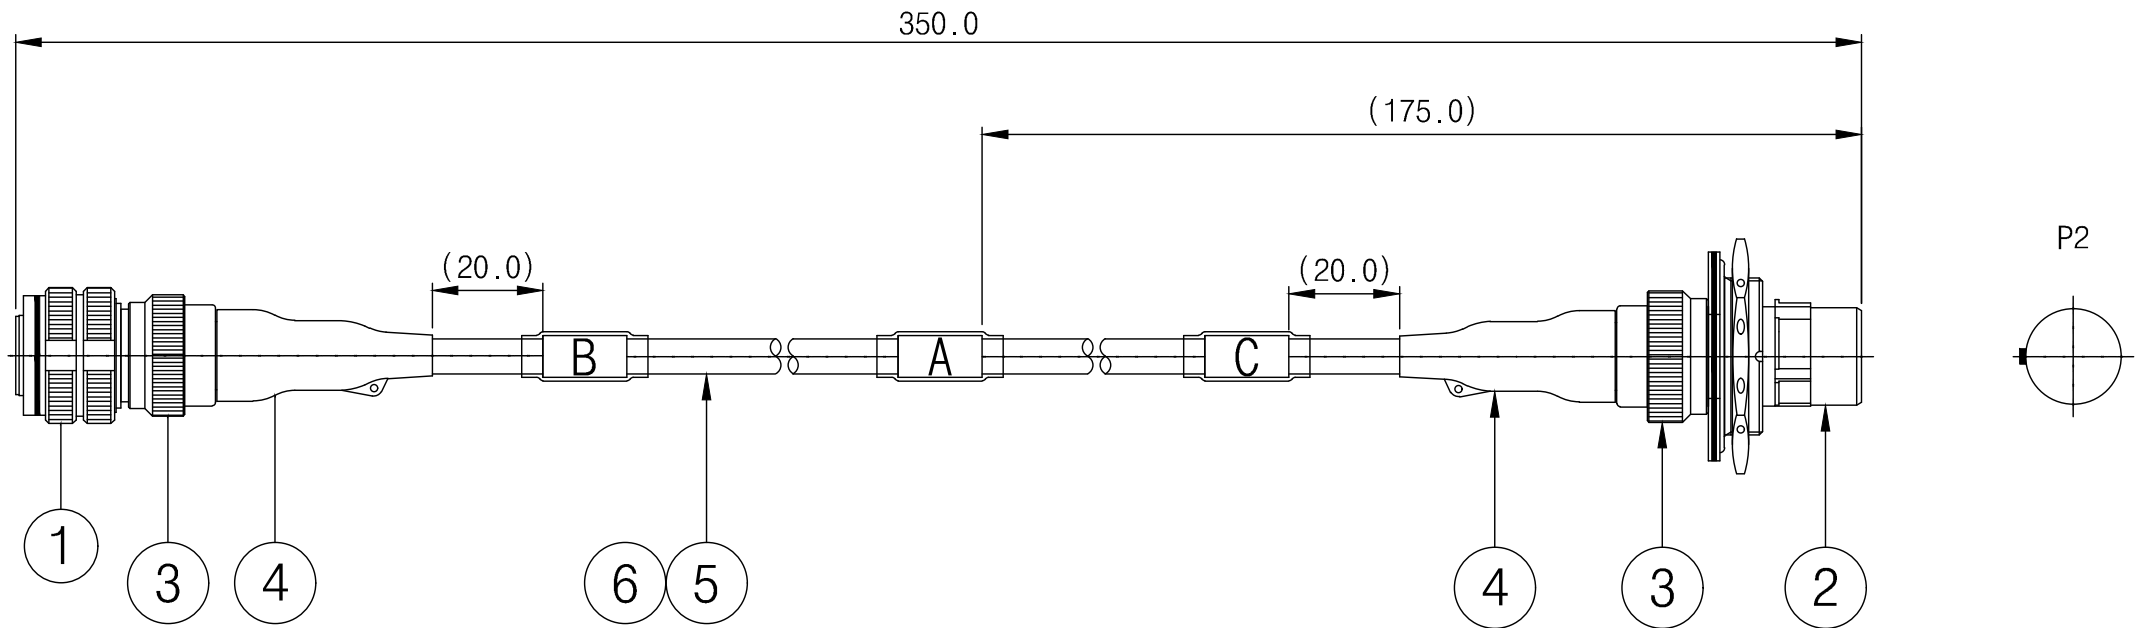

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

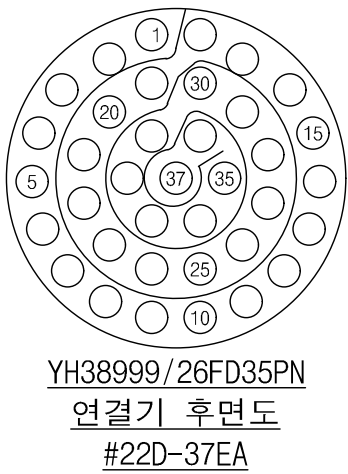

M2			P2
1	품번5, AWG22, 백색	A	
2	품번5, AWG22, 백색	B	
3	품번5, AWG22, 백색	C	
4	품번5, AWG22, 백색	D	
5	품번5, AWG22, 백색	E	
6	품번5, AWG22, 백색	F	
7	품번5, AWG22, 백색	G	
8	품번5, AWG22, 백색	H	
9	품번5, AWG22, 백색	J	
10	품번5, AWG22, 백색	K	
11	품번5, AWG22, 백색	L	
12	품번5, AWG22, 백색	M	
13	품번5, AWG22, 백색		

배선도






표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3564 (BHDTE-009-0164)
B	7,8	주점검기 M2
C	7,8	A20023522 P2

12	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
11	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
10	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
9	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
8	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
6	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	60310121-2	60310121
5	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트	2	50073719-16	50073719
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44FD97PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록				
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서		연 합 정 밀 (주) 어댑터 케이블 조립체(C3564)		
			검도 손차호	승인			
			제도 전태훈	검도			
		설계 김경래	검도				
		재 질	작성부서		한화에너지스페이스(연합정밀)	도면크기	
		열처리	척도 NS		단위 mm	중량	도 번 BHDTE-009-0164
관 련 도 면적 용 품 목		보호피막처리				1 장중	1 번째
부품번호 BHDTE-009-0164							

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

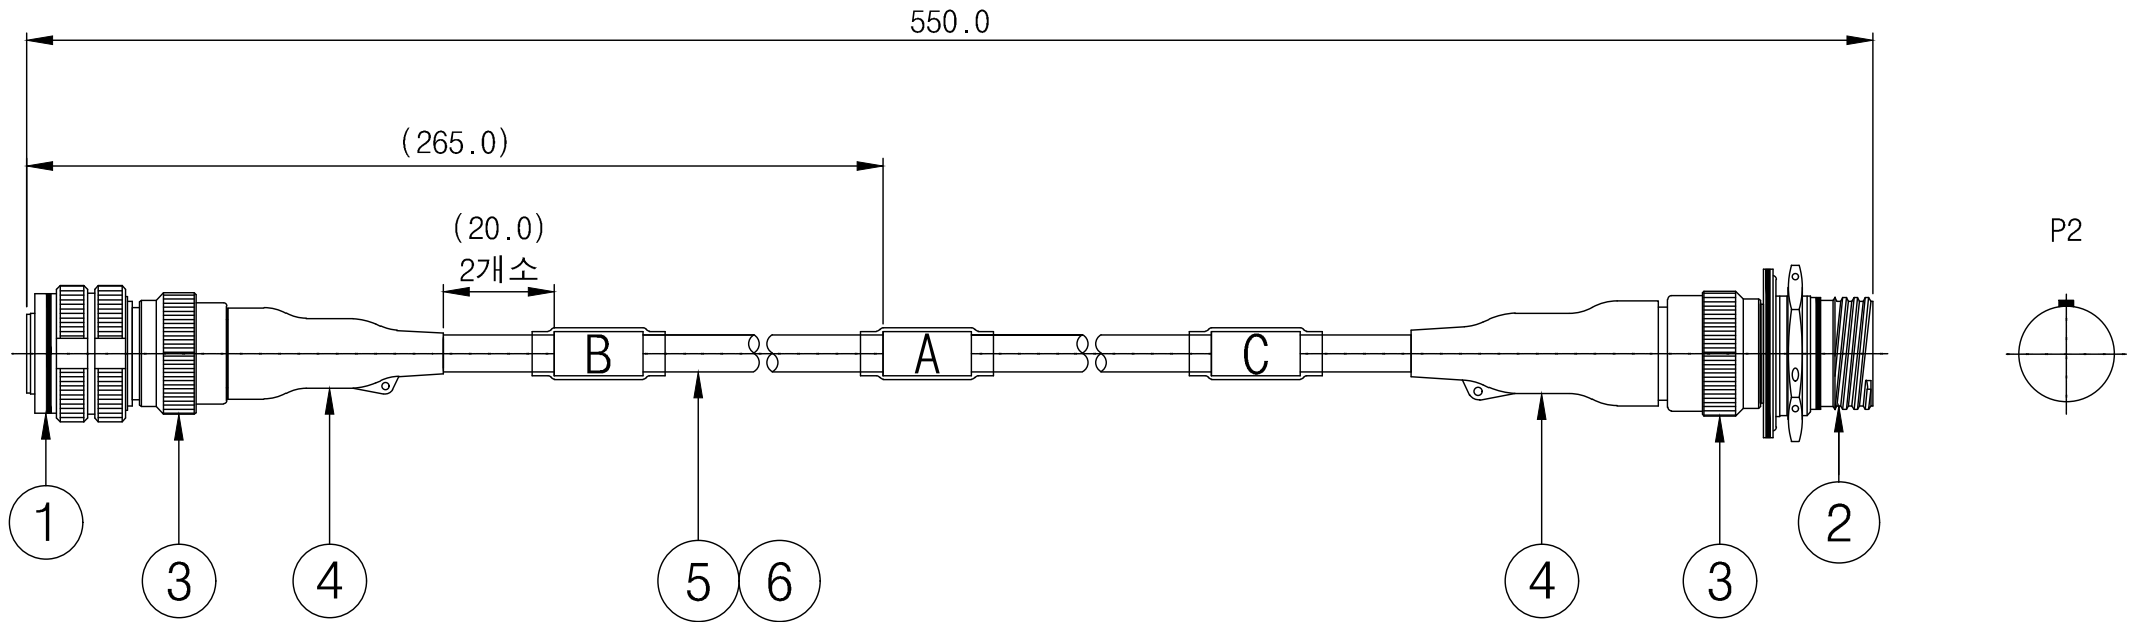


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

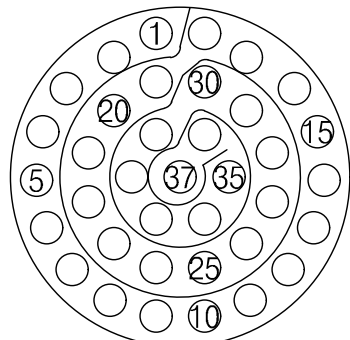

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

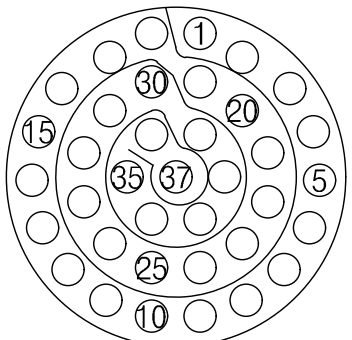

YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32
9	5개소		9

배선도

원 도		대체가능재질	품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수	부 품 목 록				
			승인부서		연 합 정 밀 (주)		
			검도	손차호			
			재 질	제도			
			열처리	설계			
관 련 도 면		적 용 품 목	작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도 번	BHDTE-009-0198
부품번호		BHDTE-009-0198	보호피막처리	척도 NS	단위 mm	중량	1 장 중 1 번째