



A20023528

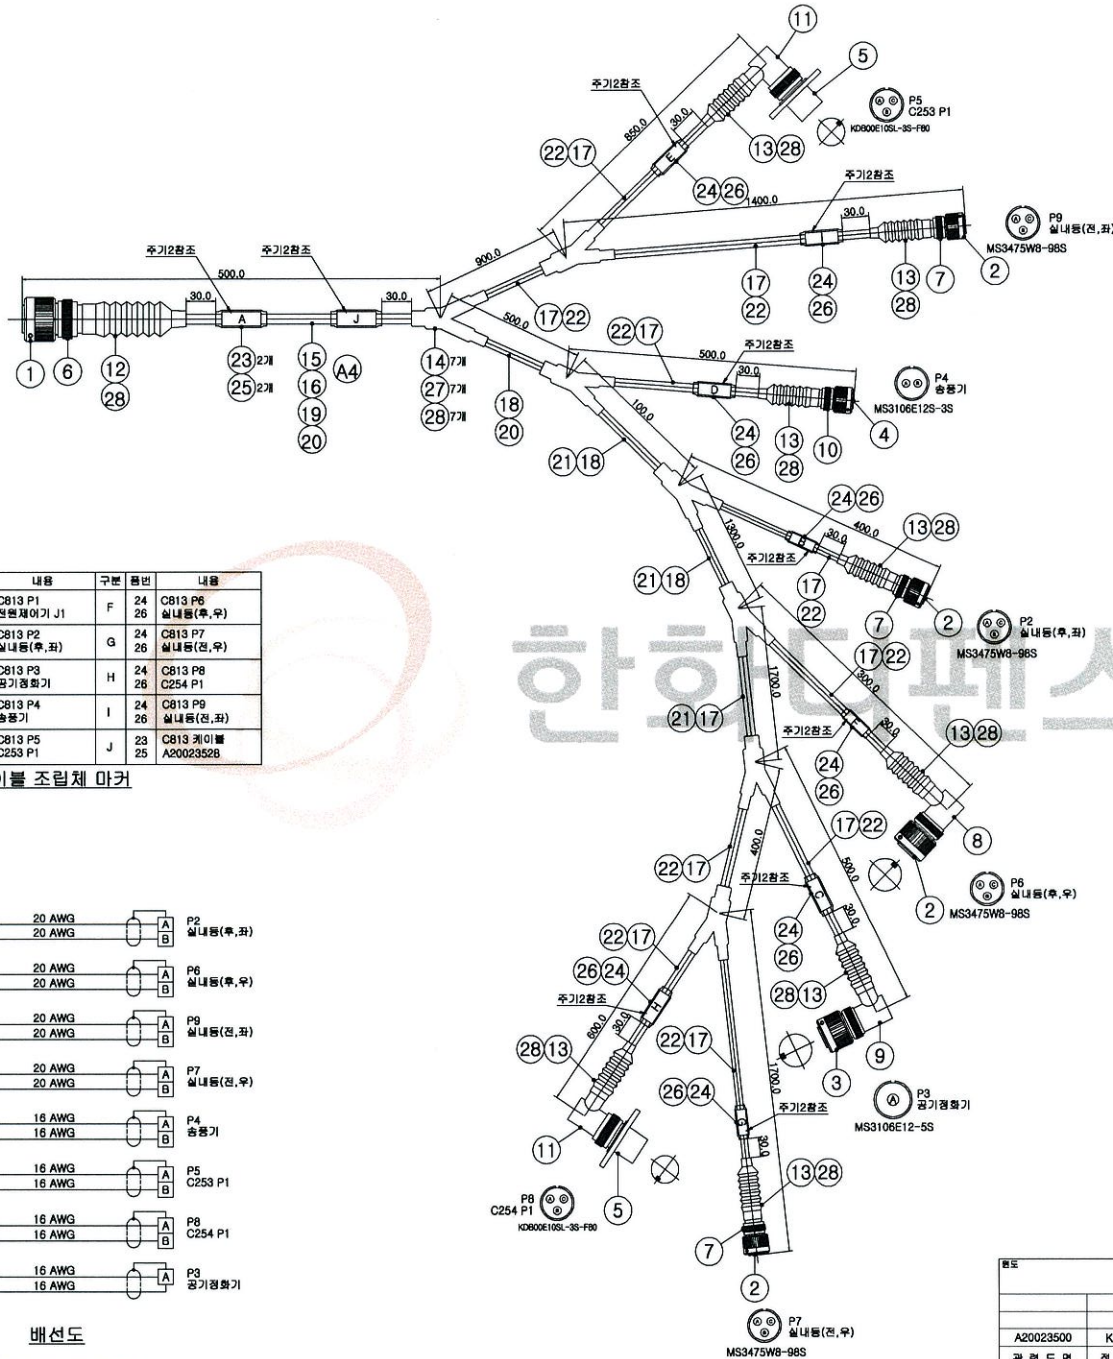

구분	품번	내용	구분	품번	내용
A	23	C813 P1 전원제어기 J1	F	24	C813 P6 실내용(후,우)
B	24	C813 P2 실내용(후,좌)	G	24	C813 P7 실내용(전,우)
C	24	C813 P3 공기정화기	H	24	C813 P8 실내용(전,좌)
D	24	C813 P4 송풍기	I	24	C813 P9 실내용(전,우)
E	24	C813 P5 C253 P1	J	23	C813 케이블 A20023528

표1. 케이블 조립체 마커

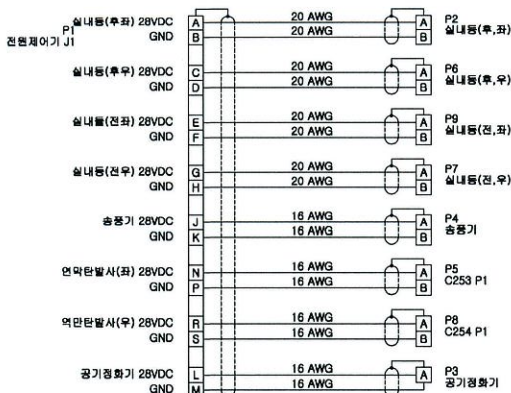

배선도

유형 : 승인도, 용도 : 참고용

구분	품번	내용	수령자	승인자	년월일
A	C8	품번17 "ST릴라"용	홍부일	권준식	
B	C8	품번18 "ST릴라"용			
C	C8	품번19 "ST릴라"용			
E3		품번지시선 15,16 표기추가			
B	B8	"RAYCHEM"용	홍부일	박영일	

주 기

- 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
- 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
- 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고착제로 표기할 것
- 상행 및 하행방법은 QAR A20021095를 적용할 것
- 대체 가능 품목

순번	품명	제조사
6	어댑터,송풍기용	TXR58AB00-2007AI Tyco Electronics
7	어댑터,송풍기용	TXR54AB00-0804AI Tyco Electronics
8	어댑터,송풍기용	TXR54AB00-0804AI Tyco Electronics
9	어댑터,송풍기용	TXR18AB00-1204AI Tyco Electronics
10	어댑터,송풍기용	TXR18AB00-1204AI Tyco Electronics
11	어댑터,송풍기용	TXR58AB00-1004AI Tyco Electronics

28	접착제	필요품	V9500	V950343
27	차폐피	필요품	20102841	20102841
26	절연수관,전기용	0.8MM	GSN51635F3/8CL	LS전선
25	절연수관,전기용	0.2MM	GSN51635F3/4CL	LS전선
24	슬리브,표시용,케이블용	8	HST9-3YE	HellermannTyton
23	슬리브,표시용,케이블용	2	HST18-6YE	HellermannTyton
22	절연수관,전기용	8.8MM	LG-DRET-1/4-0	LS전선
21	절연수관,전기용	3.2MM	LG-DRET-3/8-0	LS전선
20	절연수관,전기용	1.1MM	LG-DRET-1/2-0	LS전선
19	편조,전선용	0.5MM	WEB-01-7.5	ST ELECOM
18	편조,전선용	2.1MM	WEB-01-6.0	ST ELECOM
17	편조,전선용	10.5MM	WEB-01-4.0	ST ELECOM
16	와이어,전기용	30.1MM	LGMB1044/12-16-9	LS전선
15	와이어,전기용	31.0MM	LGMB1044/12-20-9	LS전선
14	절연수관,전기용	7	381A301-71	TE connectivity
13	부트,엔지일습기방지용	8	313C722-9	HellermannTyton
12	부트,엔지일습기방지용	1	313C732-9	HellermannTyton
11	어댑터,연결기용	2	KAT58AB00-1004AI	국동전자정밀
10	어댑터,연결기용	1	KAT18AB00-1204AI	국동전자정밀
9	어댑터,연결기용	1	KAT18AB00-1204AI	국동전자정밀
8	어댑터,연결기용	1	KAT54AB00-0804AI	국동전자정밀
7	어댑터,연결기용	3	KAT54AB00-0804AI	국동전자정밀
6	어댑터,연결기용	1	KAT58AB00-2007AI	국동전자정밀
5	연결기,물리그형,전기용	2	KD800E105L-3S-F80	국동전자정밀
4	연결기,물리그형,전기용	1	MS3106E12S-3S	SAE AS 31061
3	연결기,물리그형,전기용	1	MS3106E12S-5S	SAE AS 31061
2	연결기,물리그형,전기용	4	MS3475W8-98S	MIL-DTL-26482
1	연결기,물리그형,전기용	1	KD800E20-29F-F80	국동전자정밀

구분	품번	내용	수령자	승인자	년월일
A	C8	품번17 "ST릴라"용	홍부일	권준식	
B	C8	품번18 "ST릴라"용			
C	C8	품번19 "ST릴라"용			
E3		품번지시선 15,16 표기추가			
B	B8	"RAYCHEM"용	홍부일	박영일	



구분	품번	내용	수령자	승인자	년월일
A	C8	품번17 "ST릴라"용	홍부일	권준식	
B	C8	품번18 "ST릴라"용			
C	C8	품번19 "ST릴라"용			
E3		품번지시선 15,16 표기추가			
B	B8	"RAYCHEM"용	홍부일	박영일	

요청자 : 김철호, 구매팀장 승인일자 : 2022-10-31, 출력일자 : 2022-10-31


BHDTE-009-0161

표기

수정내용			
부호	위치	내용	승인자

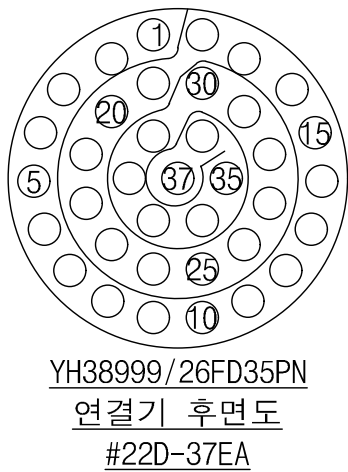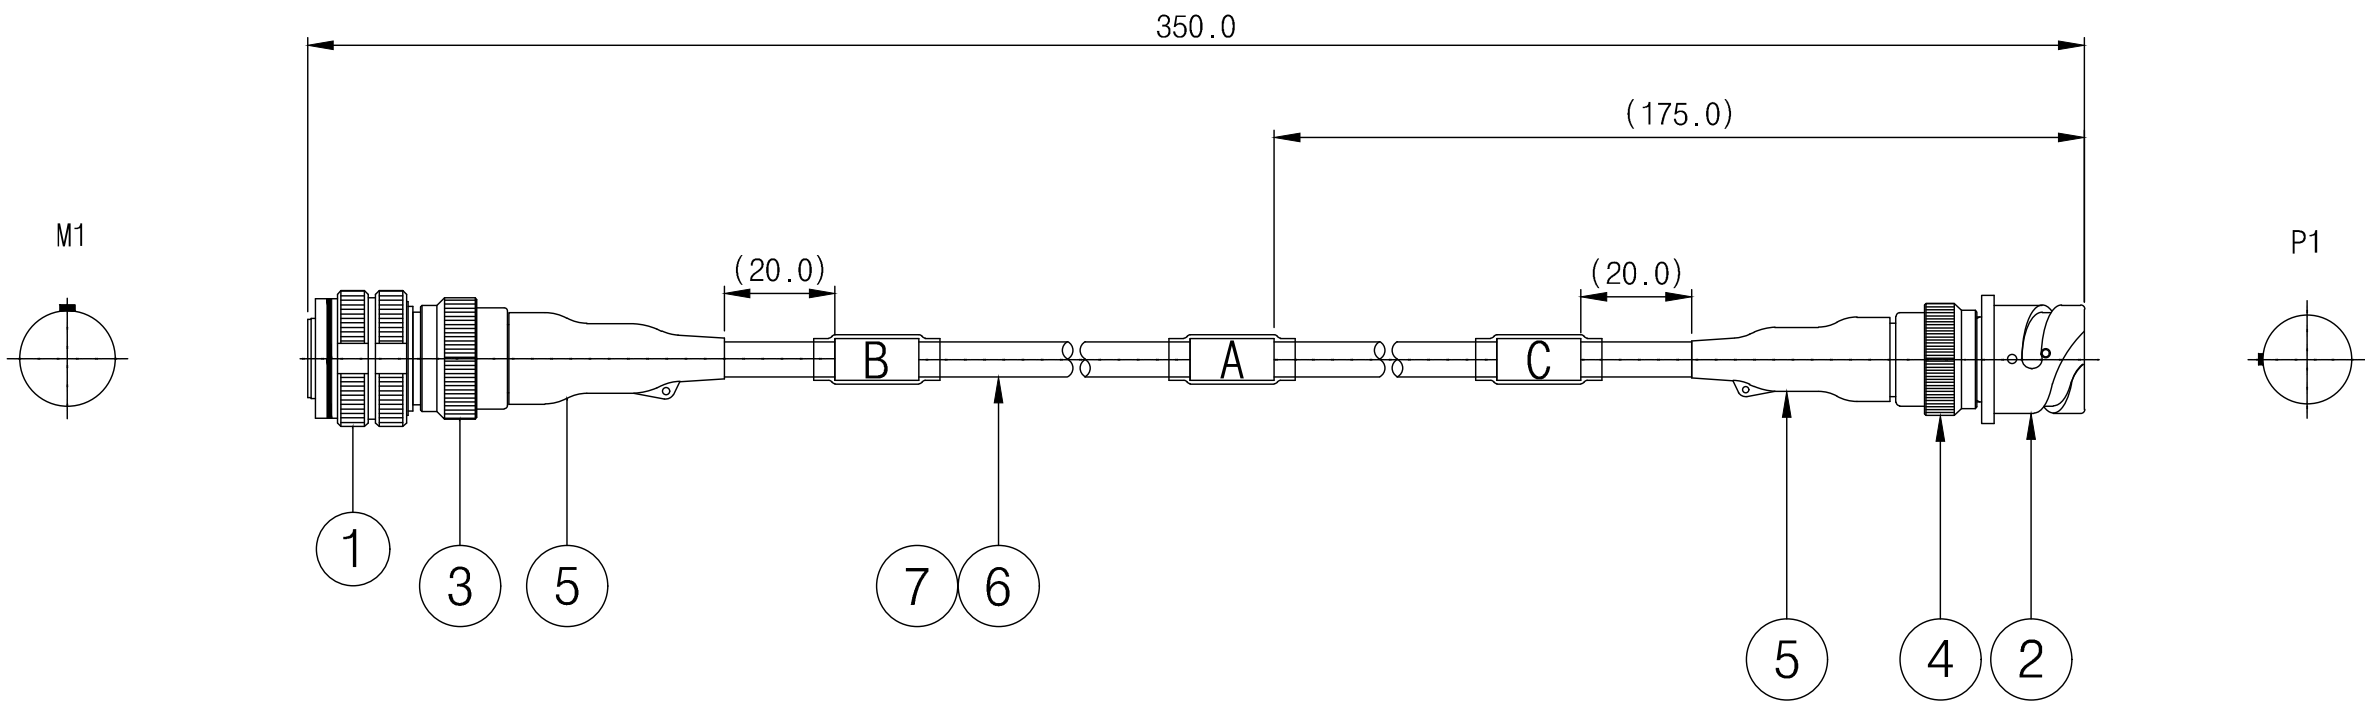

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

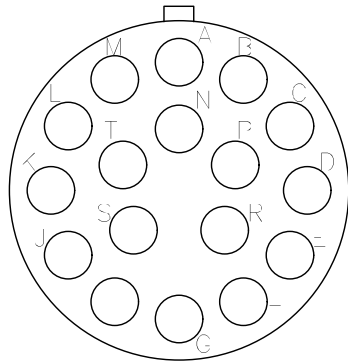

YHB030-20-29S
연결기 후면도
#16-17EA

M1		P1
1	품번6, AWG22, 백색	A
2	품번6, AWG22, 백색	B
3	품번6, AWG22, 백색	C
4	품번6, AWG22, 백색	D
5	품번6, AWG22, 백색	E
6	품번6, AWG22, 백색	F
7	품번6, AWG22, 백색	G
8	품번6, AWG22, 백색	H
9	품번6, AWG22, 백색	J
10	품번6, AWG22, 백색	K
11	품번6, AWG22, 백색	N
12	품번6, AWG22, 백색	P
13	품번6, AWG22, 백색	R
14	품번6, AWG22, 백색	S
15	품번6, AWG22, 백색	L
16	품번6, AWG22, 백색	M
17	품번6, AWG22, 백색	
11	20개소	10

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8,9	C3561 (BHDTE-009-0161)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20023528 P1

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

14	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
13	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
12	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-16-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	YAT64AB00-2007 어댑터 조립체	1	YAT64AB00-2007AI	연합정밀(KR)
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YHB030-20-29S	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		부품 목록				
공통공차 소수 각도 분수		승인부서		연합정밀(주)		
		검도 손차호	승인			
		재질	제도 전태훈			
		열처리	설계 김경래			
관련도면적용품목		작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도면 BHDTE-009-0161	
부품번호 BHDTE-009-0161		보호피막처리	한화에어로스페이스(연합정밀)	A2		
		척도 NS	단위 mm	중량	1 장중 1 번째	

수 정 내 용			
부호위치	내 용	수 정 자	승 인 자

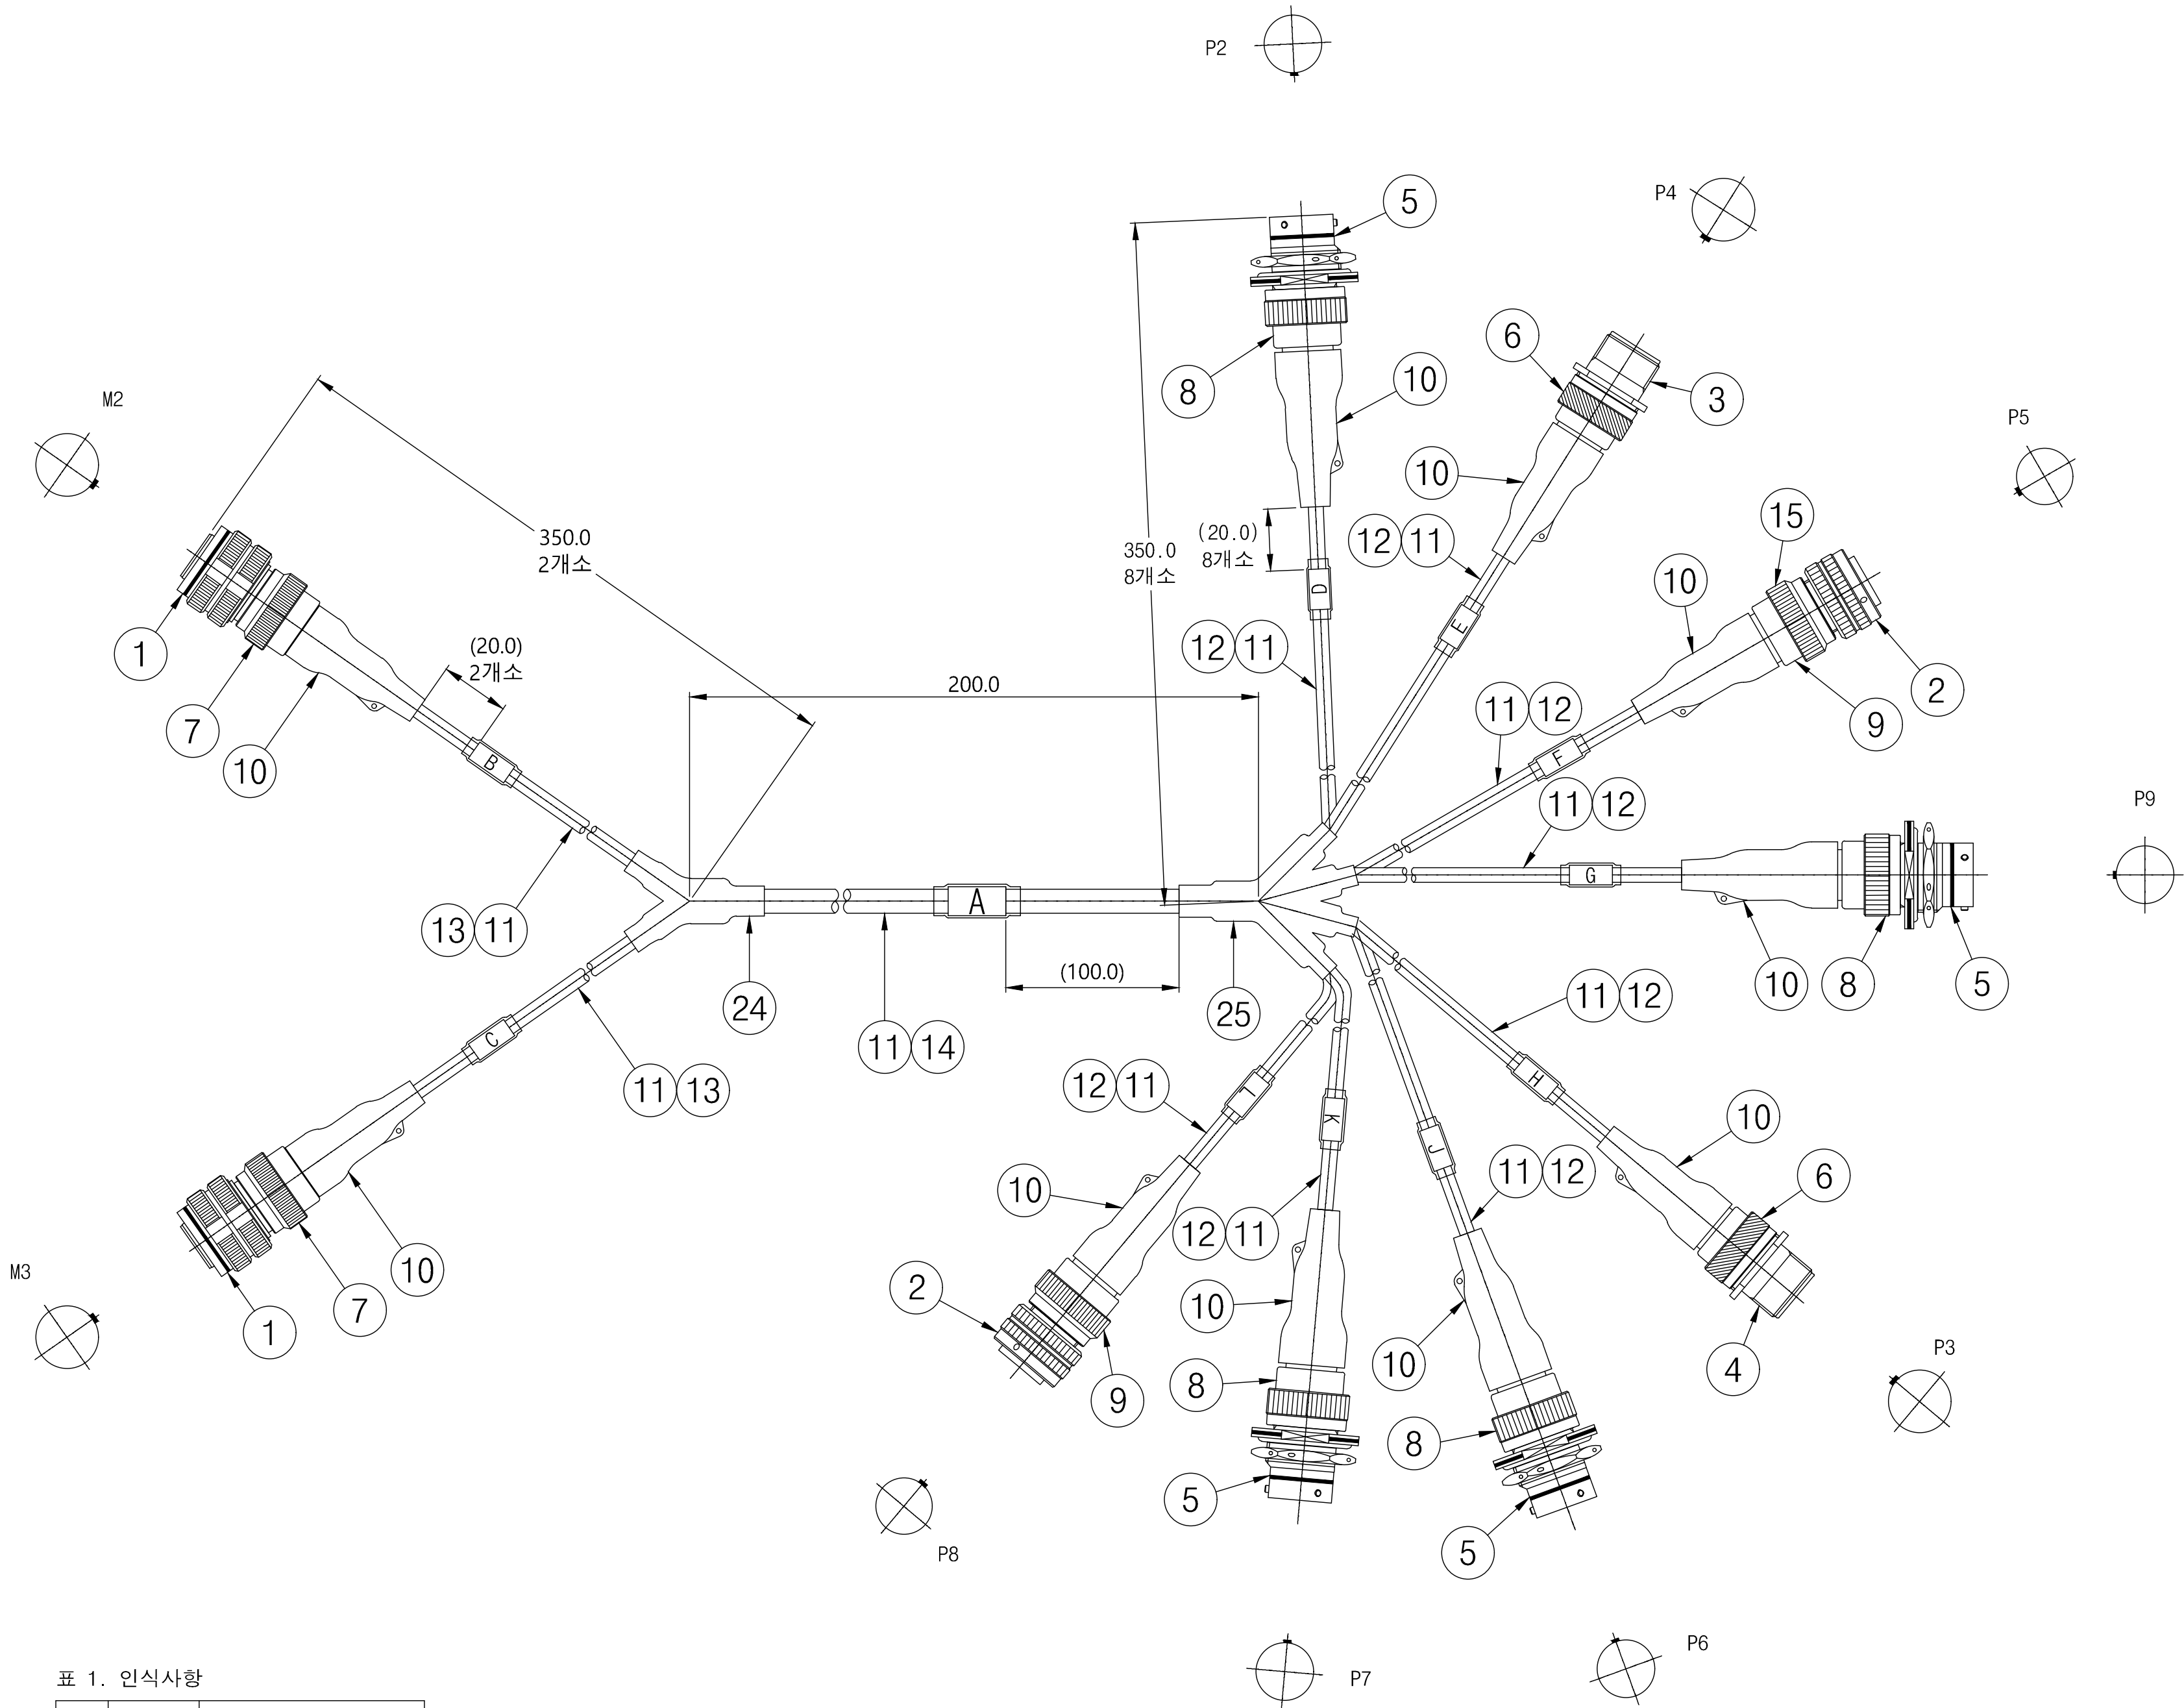


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	19, 20	C3562 (BHDTE-009-0162)
B	17, 18	주점검기 M2
C	17, 18	주점검기 M3
D	15, 16	A20023528 P2
E	15, 16	A20023528 P4
F	15, 16	A20023528 P5
G	15, 16	A20023528 P9
H	15, 16	A20023528 P3
J	15, 16	A20023528 P6
K	15, 16	A20023528 P7
L	15, 16	A20023528 P8



28	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
27	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
26	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
25	트랜지슨	1	60310138-19	60310138
24	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
23	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
22	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
21	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-16-2	MS27488

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3,4,5/품번6,7,8,9 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번6,7,8,9 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

20	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
19	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
18	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
17	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
16	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
15	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
14	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-4	60310121
13	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-3	60310121
12	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-2	60310121
11	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
10	부트		50073719-16	50073719
9	YAT64AB00-1204 어댑터 조립체	2	YAT64AB00-1204AI	연합정밀(KR)
8	TXR54.0° 어댑터	4	50073960-1	50073960
7	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-14	50073958
6	TXR18.0° 어댑터	2	50073956-6	50073956
5	연결기,리셀터클형,전기용	4	YH3474W8-98P	연합정밀(KR)
4	연결기,리셀터클형,전기용	1	YH3100E12-5P	연합정밀(KR)
3	연결기,리셀터클형,전기용	1	YH3100E12S-3P	연합정밀(KR)
2	연결기,리셀터클형,전기용	2	YH806-10SL-3P-F80	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부 품 목 록					
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)	
	검도 손자호 승인				
재 질	제도 전태훈 검도			도 명 어댑터 케이블 조립체(C3562)	
열처리	설계 김경래 검도				
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기 도번 BHDTE-009-0162	
	척도NS 단위mm 중량				
				A1 2 장중 1 번째	

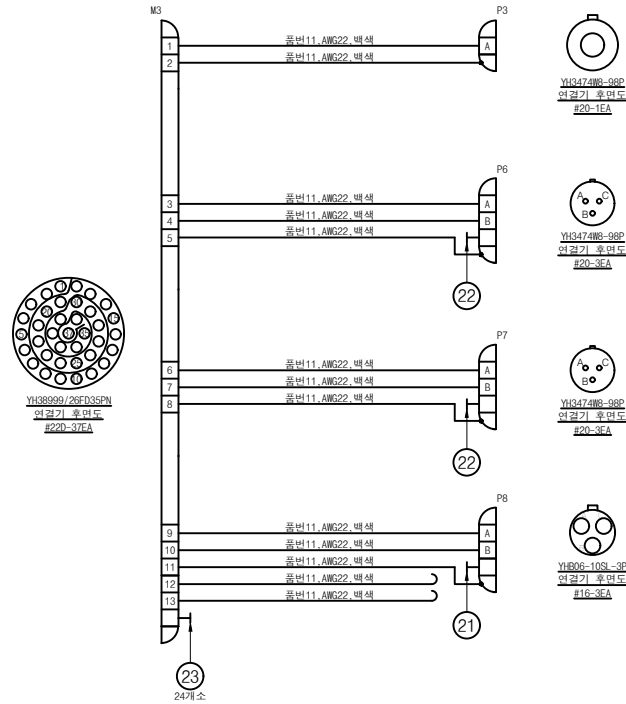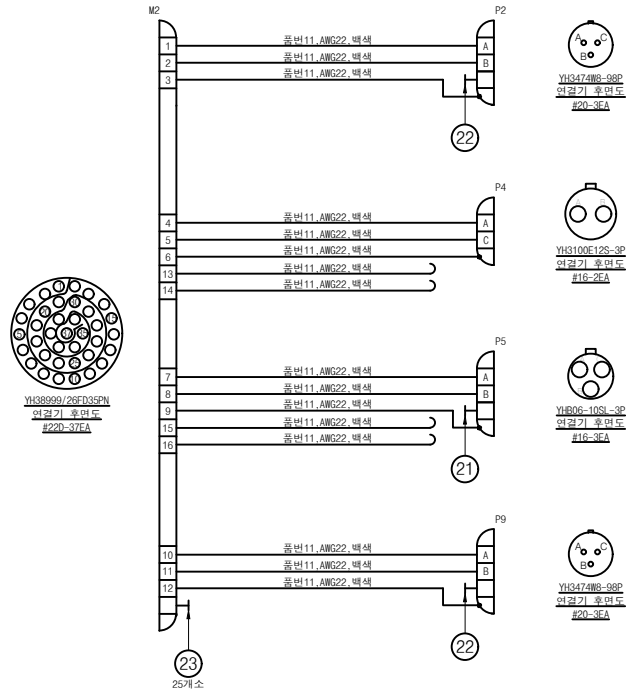


배선도

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		상동공차	소수	각도	분수	
		재질	열처리	30mm	복합대공하기	
관련도면적용품목		작정부서	한화에너지시스템(주)인원정밀	도면크기	A1	
부품번호		적도	NS	단위	mm	중량
		도면	BHDT-009-0162	2	장중	2
		도면	BHDT-009-0162	2	장중	2

연 합 정 밀 (주)

어댑터 케이블 조립체(C3562)

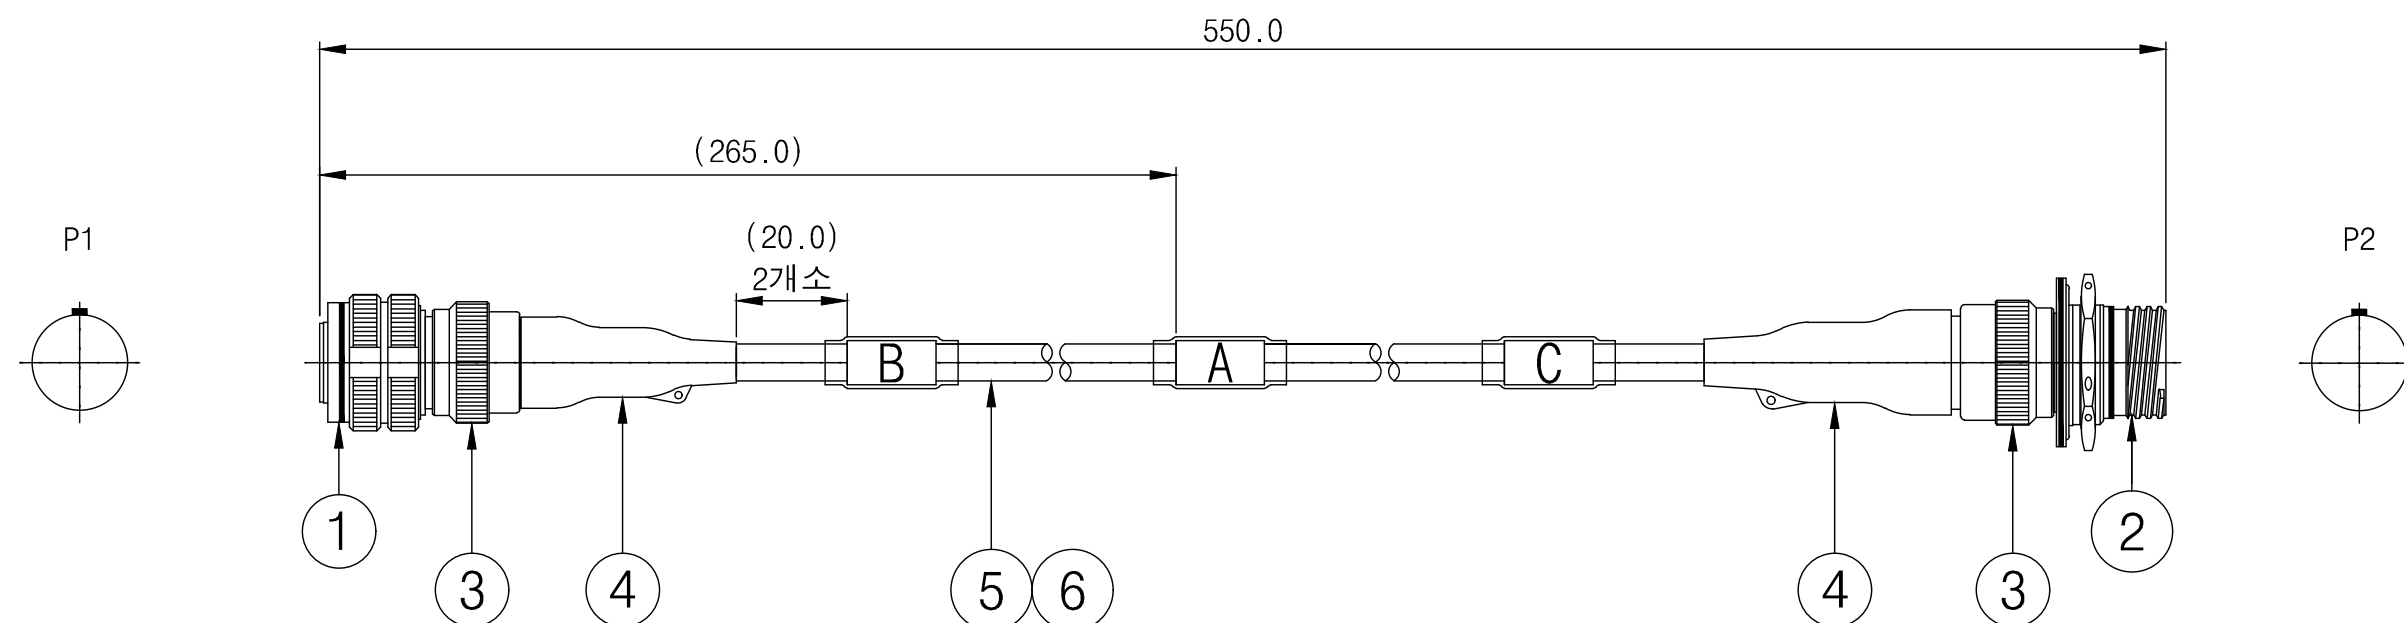


주 기


1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
2. 품번 1,2/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
8. 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

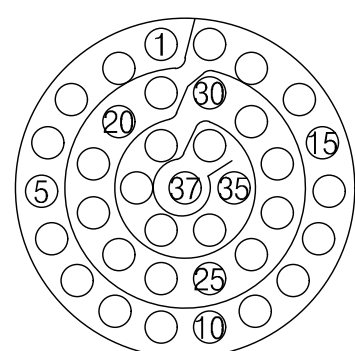

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

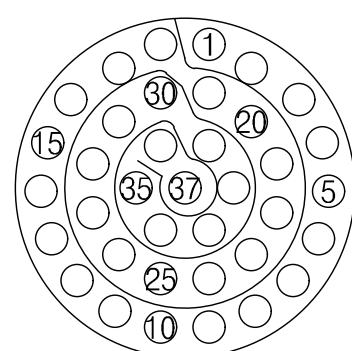

YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

12	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
11	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
10	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
9	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
6	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-5	60310121
5	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트	2	50073719-17	50073719
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-15	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/24WD35SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호			
			부 품 목 록								
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 도 명 지그 케이블 조립체(C3598)					
			검도	손차호	승인						
		재 질	제도 전태훈								
	30mm 복합대공화기	열처리	설계 김경래								
관 련 도 면 적 용 품 목		보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번	BHDTE-009-0198			
부품번호 BHDTE-009-0198			척도 NS 단위 mm 중량			A2	1 장중	1 번째			