
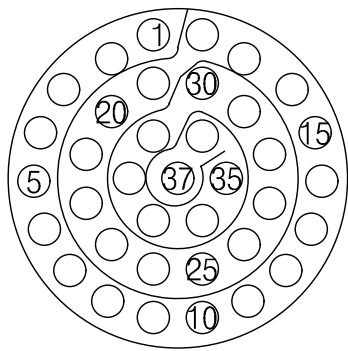



BHDTE-009-0161

표기

수정내용			
부호	위치	내용	승인자

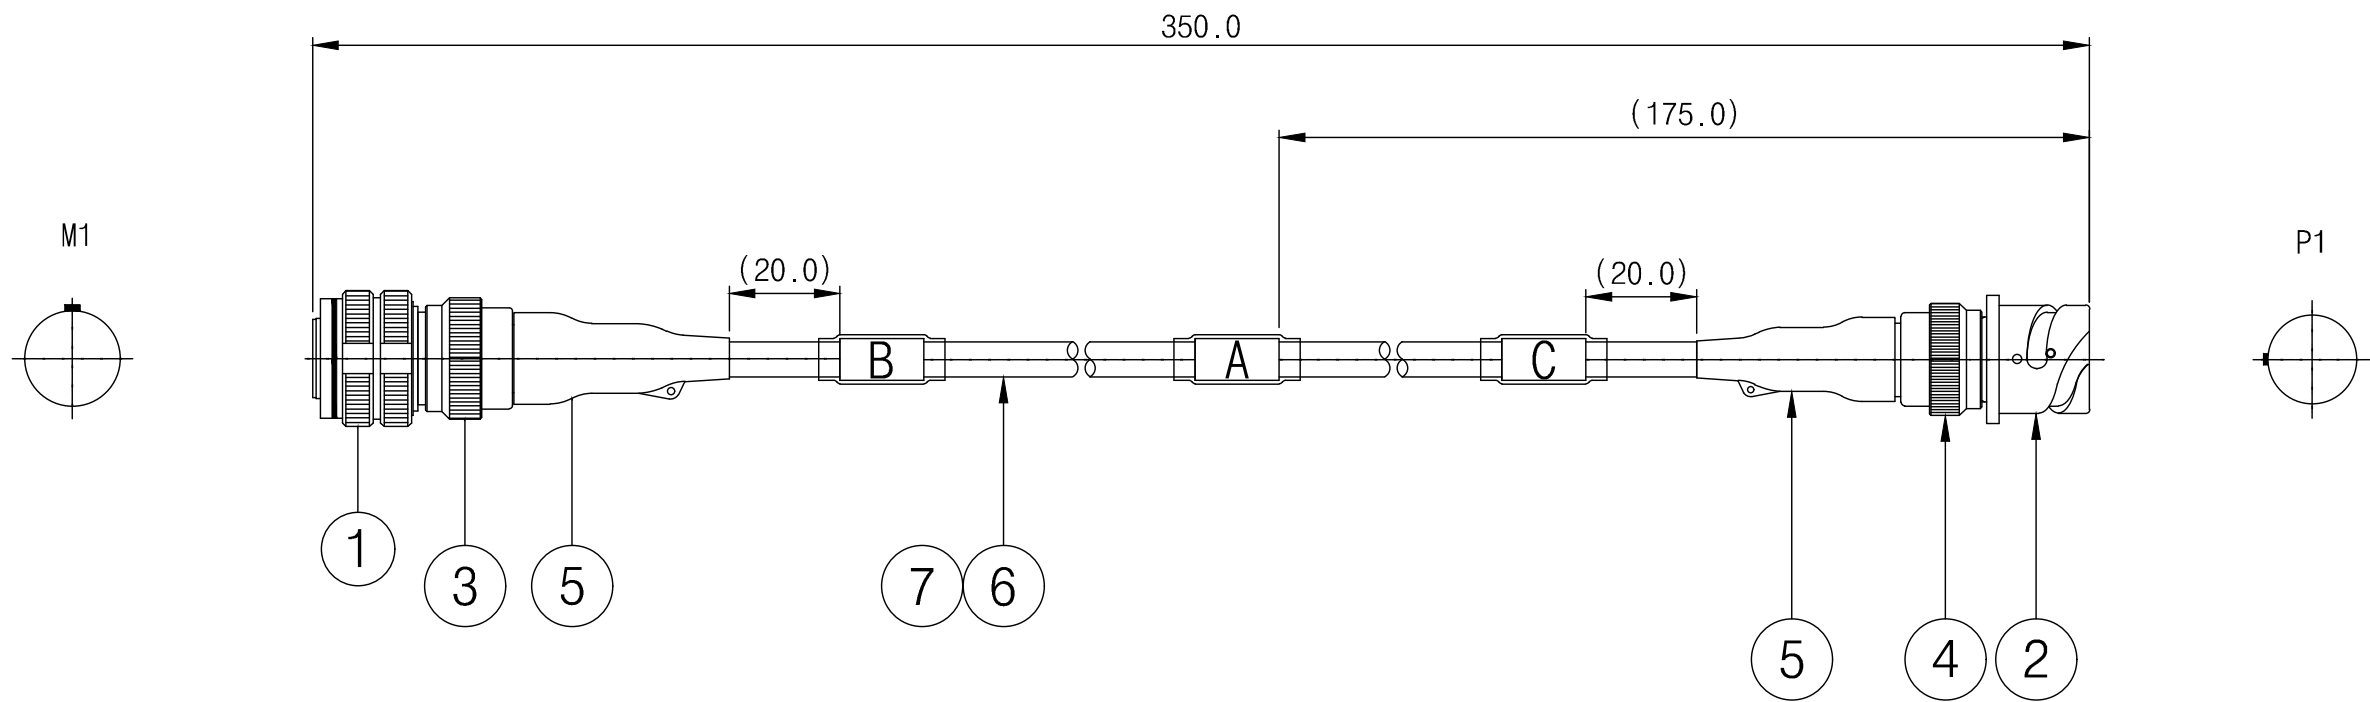

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

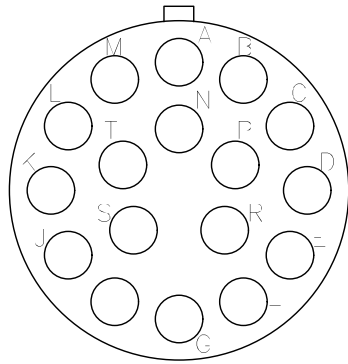

YHB030-20-29S
연결기 후면도
#16-17EA

M1		P1
1	품번6, AWG22, 백색	A
2	품번6, AWG22, 백색	B
3	품번6, AWG22, 백색	C
4	품번6, AWG22, 백색	D
5	품번6, AWG22, 백색	E
6	품번6, AWG22, 백색	F
7	품번6, AWG22, 백색	G
8	품번6, AWG22, 백색	H
9	품번6, AWG22, 백색	J
10	품번6, AWG22, 백색	K
11	품번6, AWG22, 백색	N
12	품번6, AWG22, 백색	P
13	품번6, AWG22, 백색	R
14	품번6, AWG22, 백색	S
15	품번6, AWG22, 백색	L
16	품번6, AWG22, 백색	M
17	품번6, AWG22, 백색	
11	20개소	10

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8,9	C3561 (BHDTE-009-0161)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20023528 P1

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

14	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
13	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
12	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-16-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	YAT64AB00-2007 어댑터 조립체	1	YAT64AB00-2007AI	연합정밀(KR)
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YHB030-20-29S	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		부품 목록				
공통공차		승인부서		연합정밀(주)		
소수 각도 분수		검도 손차호	승인			
재질		제도 전태훈	검도			
열처리		설계 김경래	검도			
관련도면적용품목		작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도번 BHDTE-009-0161	
부품번호 BHDTE-009-0161		보호피막처리		A2		
		척도 NS	단위 mm	중량	1 장중	1 번째