


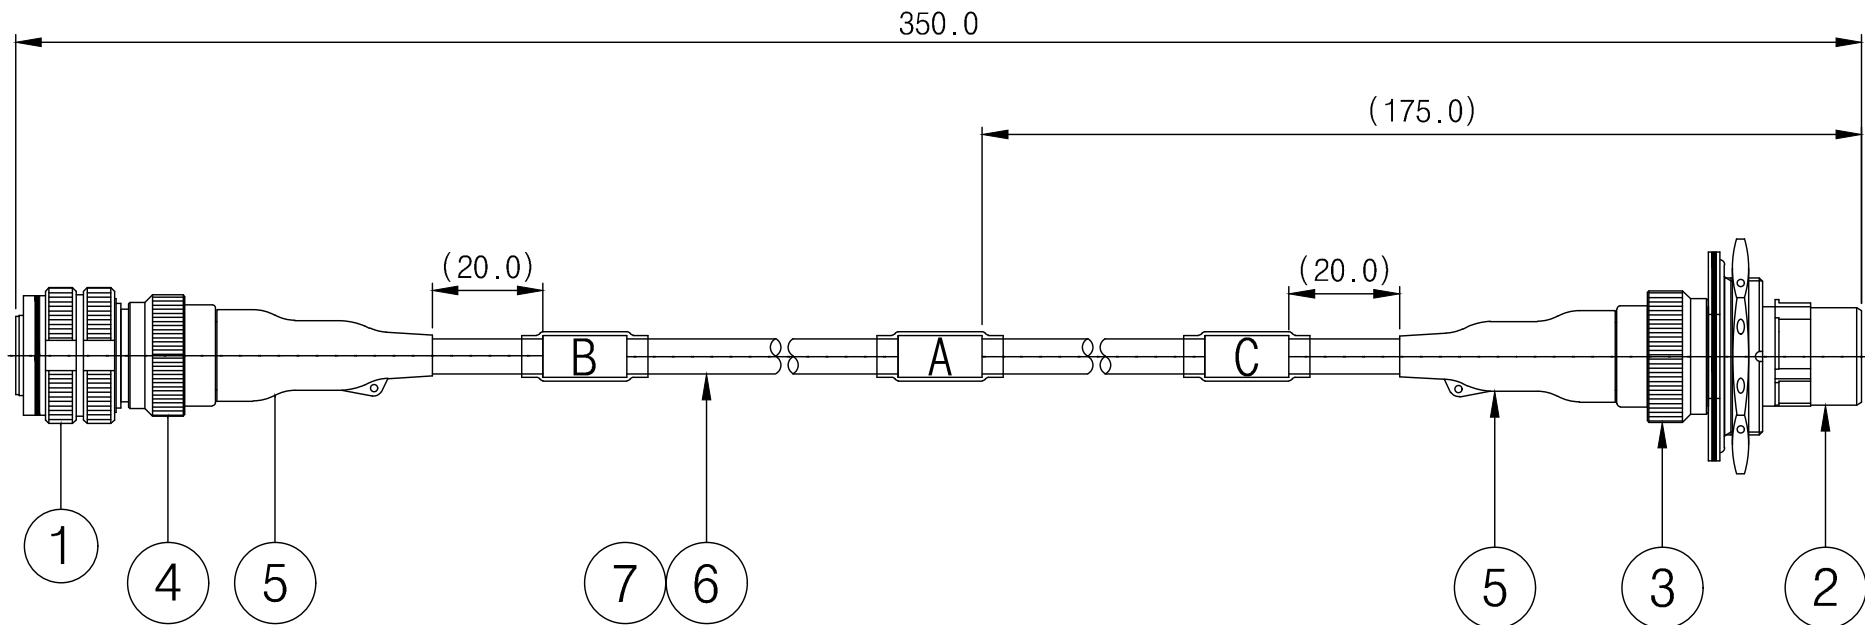


|           |          |
|-----------|----------|
| 원도        |          |
|           |          |
| A20023500 | 포탈케이불조업체 |
| 관련도면      | 적용품목     |
| 부품번호      | 지장번호     |
| A20023617 |          |

6910-600-BHDTE-009-0169

品番

| 수 정 내 용 |     |       |       |
|---------|-----|-------|-------|
| 부호위치    | 내 용 | 수 정 자 | 승 인 자 |
|         |     |       |       |




YH38999/26FD35PN  
연결기 후면도  
#22D-37EA

| M1 |                |  | P1 |
|----|----------------|--|----|
| 1  | 품번6, AWG22, 백색 |  | 1  |
| 2  | 품번6, AWG22, 백색 |  | 2  |
| 3  | 품번6, AWG22, 백색 |  | 3  |
| 4  | 품번6, AWG22, 백색 |  | 4  |
| 5  | 품번6, AWG22, 백색 |  | 5  |
| 6  | 품번6, AWG22, 백색 |  | 6  |
| 7  | 품번6, AWG22, 백색 |  | 7  |
| 8  | 품번6, AWG22, 백색 |  | 8  |
| 9  | 품번6, AWG22, 백색 |  | 9  |
| 10 | 품번6, AWG22, 백색 |  | 10 |
| 11 | 품번6, AWG22, 백색 |  | 11 |
| 12 | 품번6, AWG22, 백색 |  | 12 |
| 13 | 품번6, AWG22, 백색 |  | 13 |
| 14 | 품번6, AWG22, 백색 |  | 20 |
| 15 | 품번6, AWG22, 백색 |  | 21 |
| 16 | 품번6, AWG22, 백색 |  | 22 |
| 17 | 품번6, AWG22, 백색 |  |    |

10  
20개소

배선도

10  
6개소

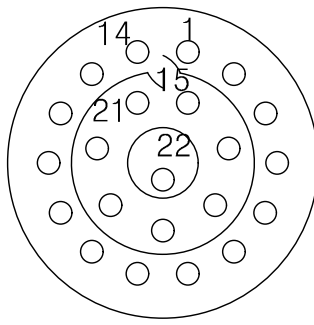

YH38999/44WC35SA  
연결기 후면도  
#22D-22EA

표 1. 인식사항

| 구분 | 품번  | 표 기 내 용                   |
|----|-----|---------------------------|
| A  | 8,9 | C3569<br>(BHDTE-009-0169) |
| B  | 8,9 | 주점검기 M1                   |
| C  | 8,9 | A20023617 P1              |

주 기




- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

|    |               |     |                  |                 |
|----|---------------|-----|------------------|-----------------|
| 13 | 접착제           | 필요량 | TPA-150          | 3M(US)          |
| 12 | 접착제           | 필요량 | 732-RTV          | DOW CORNING(US) |
| 11 | 실링 콤파운드       | 필요량 | VC-3             | VIBRA-TITE(US)  |
| 10 | 마개,전기접속기용     | 필요량 | MS27488-22-2     | MS27488         |
| 9  | 열수축 절연슬리빙(튜브) | 필요량 | M23053/5-207-C   | SAE-AS23053/5   |
| 8  | 열수축 절연슬리빙(튜브) | 필요량 | M23053/5-107-4   | SAE-AS23053/5   |
| 7  | 열수축 절연슬리빙(튜브) | 필요량 | 60310121-3       | 60310121        |
| 6  | 전선,전기용        | 필요량 | M22759/34-22-9   | SAE-AS22759/34  |
| 5  | 부트            | 2   | 50073719-16      | 50073719        |
| 4  | TXR40.0° 어댑터  | 1   | 50073958-12      | 50073958        |
| 3  | TXR40.0° 어댑터  | 1   | 50073958-7       | 50073958        |
| 2  | 연결기,리셉터클형,전기용 | 1   | YH38999/44WC35SA | 연합정밀(KR)        |
| 1  | 연결기,플러그형,전기용  | 1   | YH38999/26FD35PN | 연합정밀(KR)        |

| 대체가능재질              |  | 품번                   | 품 명   | 수량          | 부 품 번 호            | 도 면 번 호 |
|---------------------|--|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------|
| 원 도                 |  | 부 품 목 록              |       |             |                    |         |
| 공통공차<br>소수 각도 분수    |  | 승인부서                 |       | 연 합 정 밀 (주) |                    |         |
|                     |  | 검도 손차호               | 승인    |             |                    |         |
| 재 질                 |  | 제도 전태훈               | 검도    |             |                    |         |
| 열처리                 |  | 설계 김경래               | 검도    |             |                    |         |
| 관 련 도 면적 용 품 목      |  | 작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀) |       | 도면크기        | 도 번 BHDTE-009-0169 |         |
| 부품번호 BHDTE-009-0169 |  | 보호피막처리               |       | A2          |                    |         |
|                     |  | 척도 NS                | 단위 mm | 중량          | 1 장 중 1 번째         |         |



| 수 정 내 용 |    |     |             |
|---------|----|-----|-------------|
| 부호      | 위치 | 내 용 | 수 정 자 승 인 자 |
|         |    |     |             |

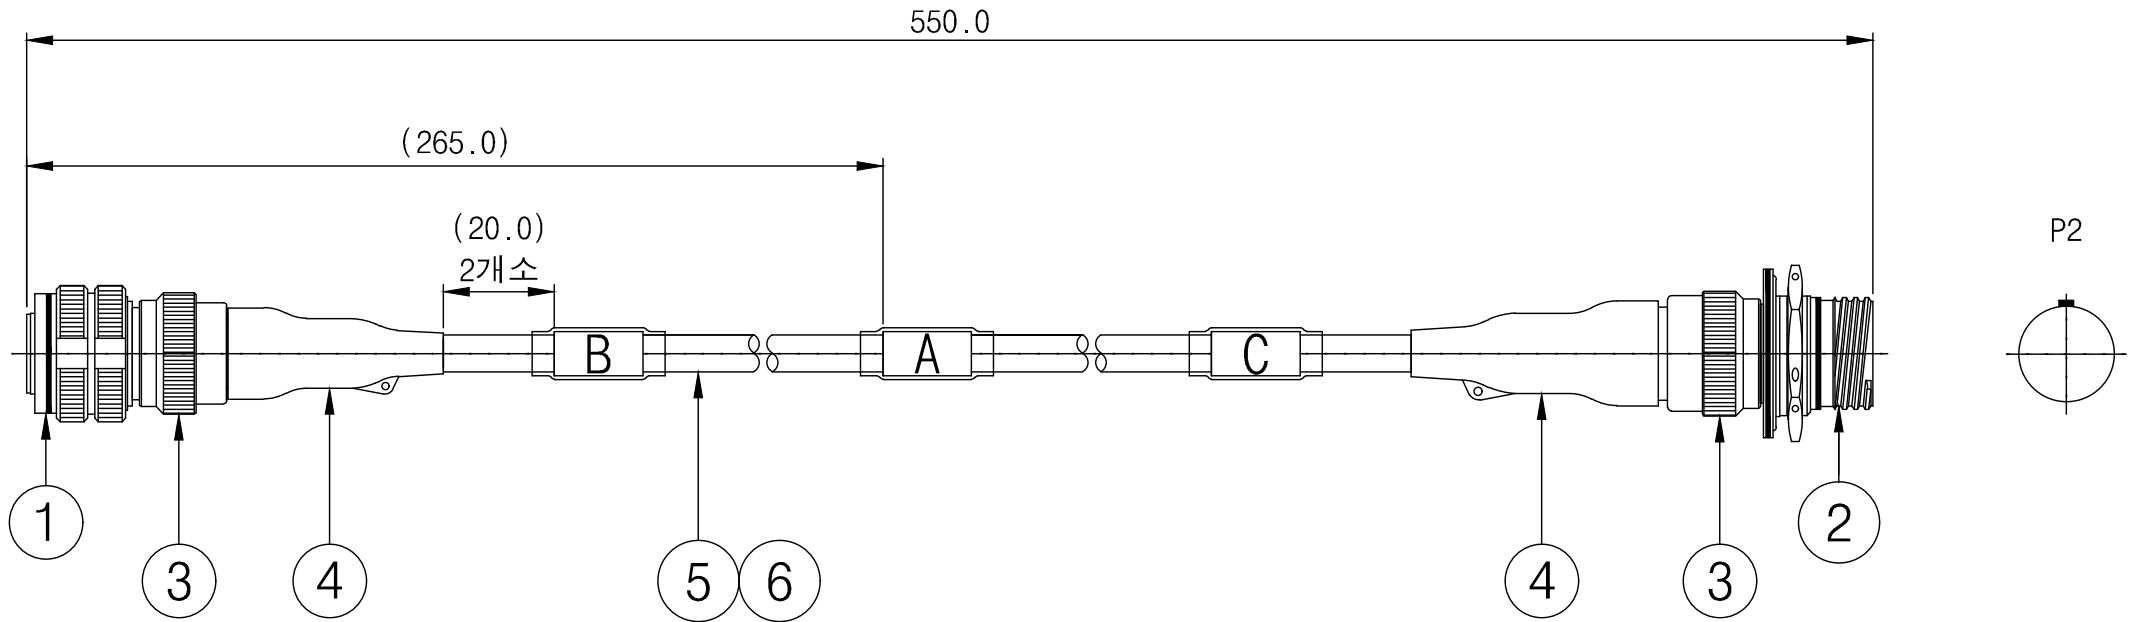


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

| 구분 | 품번  | 표 기 내 용                   |
|----|-----|---------------------------|
| A  | 7,8 | C3598<br>(BHDTE-009-0198) |
| B  | 7,8 | 주점검기 P1                   |
| C  | 7,8 | 케이블조립체 P2                 |

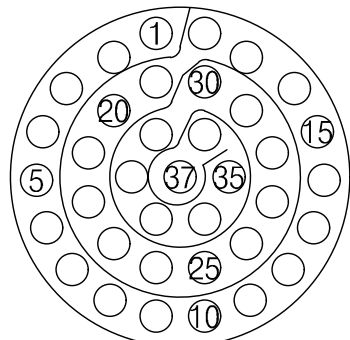

YH38999/26FD35PN  
연결기 후면도  
#22D-37EA

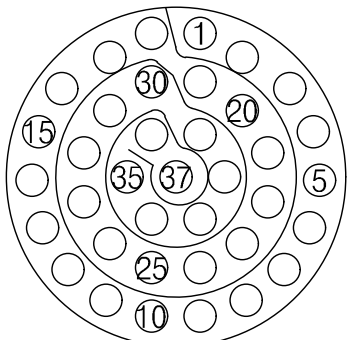

YH38999/24WD35SN  
연결기 후면도  
#22D-37EA

| P1 |              |  | P2 |
|----|--------------|--|----|
| 1  | 품번5,AWG22,백색 |  | 1  |
| 2  | 품번5,AWG22,백색 |  | 2  |
| 3  | 품번5,AWG22,백색 |  | 3  |
| 4  | 품번5,AWG22,백색 |  | 4  |
| 5  | 품번5,AWG22,백색 |  | 5  |
| 6  | 품번5,AWG22,백색 |  | 6  |
| 7  | 품번5,AWG22,백색 |  | 7  |
| 8  | 품번5,AWG22,백색 |  | 8  |
| 9  | 품번5,AWG22,백색 |  | 9  |
| 10 | 품번5,AWG22,백색 |  | 10 |
| 11 | 품번5,AWG22,백색 |  | 11 |
| 12 | 품번5,AWG22,백색 |  | 12 |
| 13 | 품번5,AWG22,백색 |  | 13 |
| 14 | 품번5,AWG22,백색 |  | 14 |
| 15 | 품번5,AWG22,백색 |  | 15 |
| 16 | 품번5,AWG22,백색 |  | 16 |
| 17 | 품번5,AWG22,백색 |  | 17 |
| 18 | 품번5,AWG22,백색 |  | 18 |
| 19 | 품번5,AWG22,백색 |  | 19 |
| 20 | 품번5,AWG22,백색 |  | 20 |
| 21 | 품번5,AWG22,백색 |  | 21 |
| 22 | 품번5,AWG22,백색 |  | 22 |
| 23 | 품번5,AWG22,백색 |  | 23 |
| 24 | 품번5,AWG22,백색 |  | 24 |
| 25 | 품번5,AWG22,백색 |  | 25 |
| 26 | 품번5,AWG22,백색 |  | 26 |
| 27 | 품번5,AWG22,백색 |  | 27 |
| 28 | 품번5,AWG22,백색 |  | 28 |
| 29 | 품번5,AWG22,백색 |  | 29 |
| 30 | 품번5,AWG22,백색 |  | 30 |
| 31 | 품번5,AWG22,백색 |  | 31 |
| 32 | 품번5,AWG22,백색 |  | 32 |

9  
5개소

배선도

9  
5개소

|    |               |     |                  |                 |
|----|---------------|-----|------------------|-----------------|
| 12 | 접착제           | 필요량 | TPA-150          | 3M(US)          |
| 11 | 접착제           | 필요량 | 732-RTV          | DOW CORNING(US) |
| 10 | 실링 콤파운드       | 필요량 | VC-3             | VIBRA-TITE(US)  |
| 9  | 마개,전기접속기용     | 필요량 | MS27488-22-2     | MS27488         |
| 8  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-208-C   | SAE-AS23053/5   |
| 7  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-108-4   | SAE-AS23053/5   |
| 6  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | 60310121-5       | 60310121        |
| 5  | 전선,전기용        | 필요량 | M22759/34-22-9   | SAE-AS22759/34  |
| 4  | 부트            | 2   | 50073719-17      | 50073719        |
| 3  | TXR40.0° 어댑터  | 2   | 50073958-15      | 50073958        |
| 2  | 연결기,리셉터클형,전기용 | 1   | YH38999/24WD35SN | 연합정밀(KR)        |
| 1  | 연결기,플러그형,전기용  | 1   | YH38999/26FD35PN | 연합정밀(KR)        |

|                     |  |                            |                      |   |       |                          |                    |                 |
|---------------------|--|----------------------------|----------------------|---|-------|--------------------------|--------------------|-----------------|
|                     |  | 대체가능재질                     | 품번                   | 품 | 명     | 수량                       | 부 품 번 호            | 도 면 번 호         |
|                     |  |                            | 부 품 목 록              |   |       |                          |                    |                 |
| 원 도                 |  | 공통공차<br>소수      각도      분수 |                      |   |       | 연 합 정 밀 (주)              |                    |                 |
|                     |  |                            | 승인부서                 |   |       |                          |                    |                 |
|                     |  | 재 질                        | 검도 손차호               |   | 승인    | 도 명<br>지그 케이블 조립체(C3598) |                    |                 |
|                     |  |                            | 제도 전태훈               |   | 검도    |                          |                    |                 |
|                     |  | 열처리                        | 설계 김경래               |   | 검도    | 도면크기<br>A2               |                    |                 |
|                     |  |                            | 작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀) |   |       |                          |                    |                 |
| 관 련 도 면적 용 품 목      |  | 보호피막처리                     | 척도 NS                |   | 단위 mm | 중량                       | 도 번 BHDTE-009-0198 | 1 장 중      1 번째 |
| 부품번호 BHDTE-009-0198 |  |                            |                      |   |       |                          |                    |                 |