




도면(A20024923), 케이블조립체,특수목적,전기용(C432-2)

1 / 2

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2017-02-16 05:39:53인쇄자:이정우(2020-04-10 16:08:04)

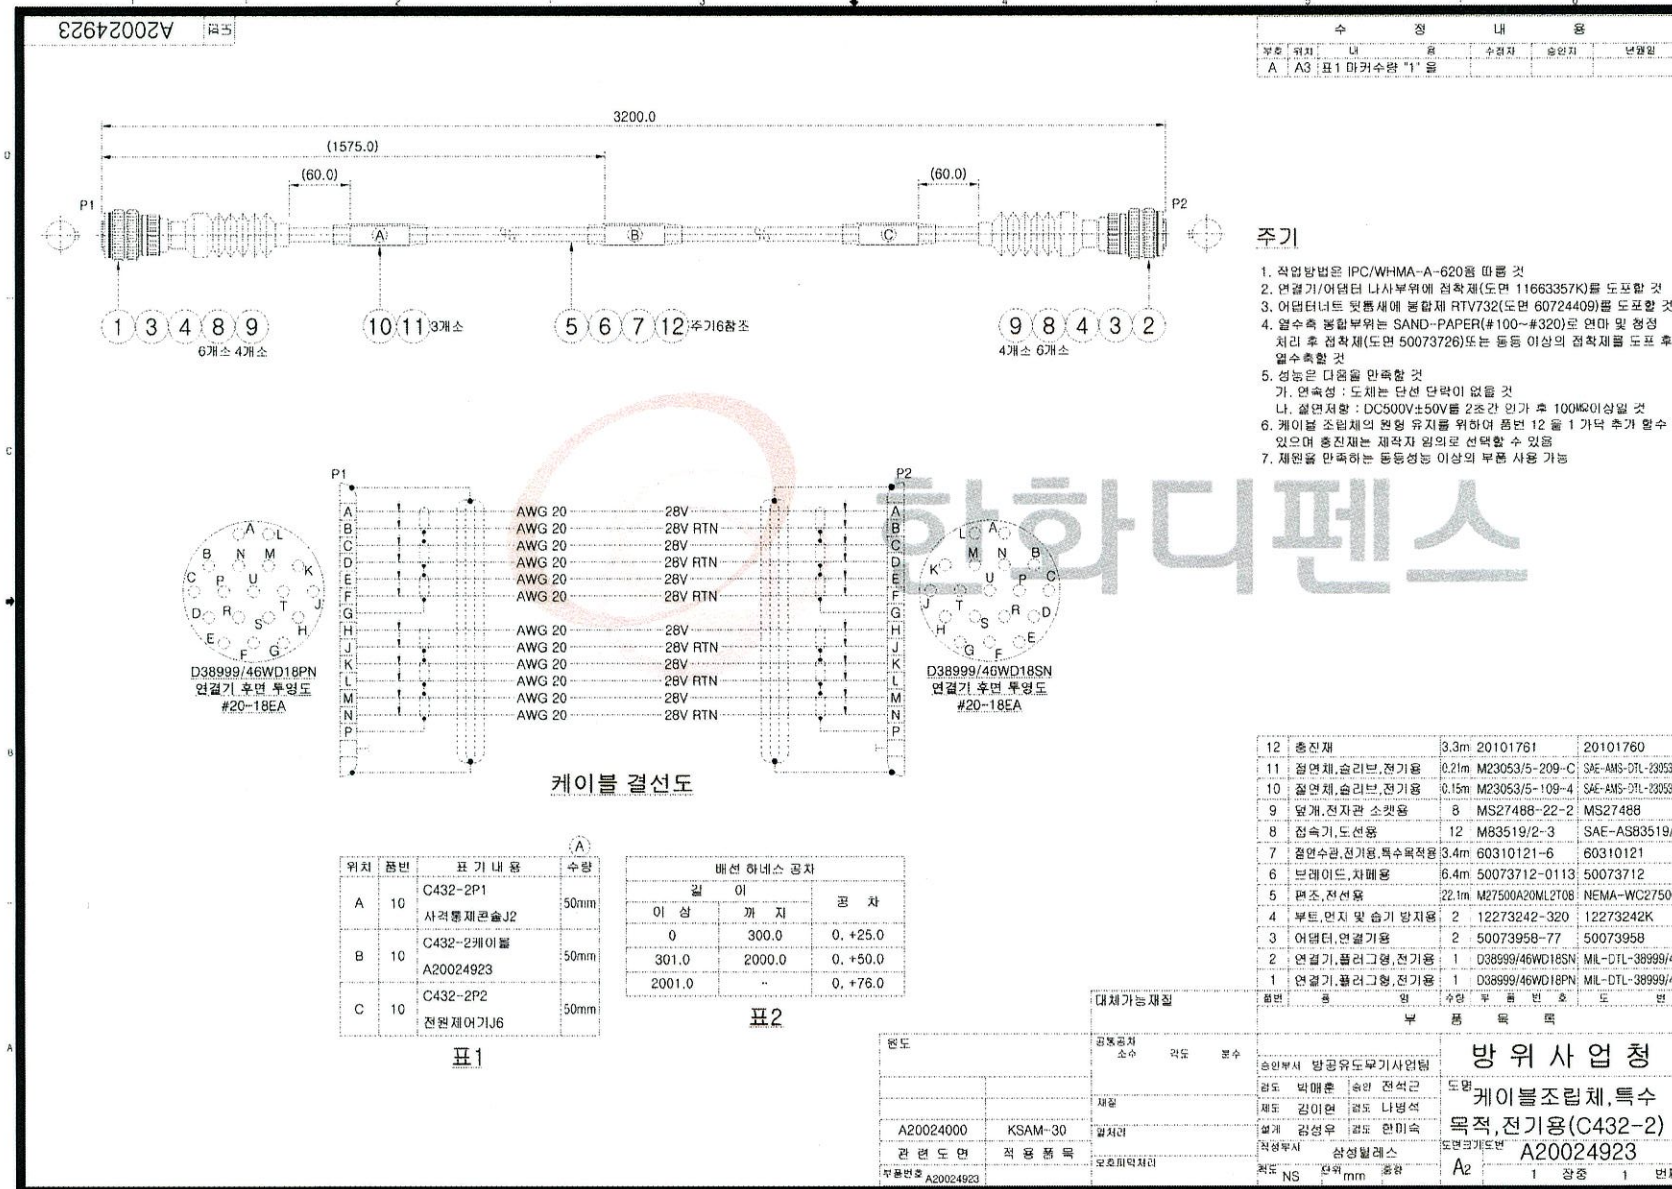

시트번호: 001001
제정일자: 2014.02.05
제정기관: 방위사업청
자료차수: A차(2015.01.30)
최종차수: A차(2015.01.30)
도면규격서: 없음
지정품명:
적용장비: KSAM-30
대체가능재질: 없음
재질: 없음
열처리: 없음
보호피막처리: 없음
공통공차(소수): 없음
공통공차(각도): 없음
공통공차(분수): 없음
관련도면
· 없음
부품번호(NSN)
· A20024923(6150)
공통규격서
· KDS 1230-4009 사격통제체계
· 대공용;VSG-90KA1

유형 : 승인도, 용도 : 참고용

유형자 : 김철호, 구매원장 승인일자 : 2022-10-31, 출력일자 : 2022-10-31, 유효일자 : 2023-01-31, 배포일 : 2022-10-31



도면(A20024923), 케이블조립체,특수목적,전기용(C432-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2017-02-16 05:40:03인쇄자:이정우(2020-04-10 16:08:04)

수정내용


부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일

도면주기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
2. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터너트 뒷틈새에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리 후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
 - 가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
 - 나. 절연저항 : DC 500 V $\pm$ 50 V 를 2초간 인가 후 100 M Ω 이상일 것
6. 케이블 조립체의 원형 유지를 위하여 품번 12을 1가닥 추가 할수 있으며 충전재는 제작자 임의로 선택할 수 있음
7. 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능


시트번호: 001001
제정일자: 2014.02.05
제정기관: 방위사업청
자료차수: A차(2015.01.30)
최종차수: A차(2015.01.30)
도면규격서: 없음
지정품명:
적용장비: KSAM-30
대체가능재질: 없음
재질: 없음
열처리: 없음
보호피막처리: 없음
공통공차(소수): 없음
공통공차(각도): 없음
공통공차(분수): 없음
관련도면
· 없음
부품번호(NSN)
· A20024923(6150)
공통규격서
· KDS 1230-4009 사격통제체계
· 대공용;VSG-90KA1

수정내용			
부호	위치	내용	수정자 승인자


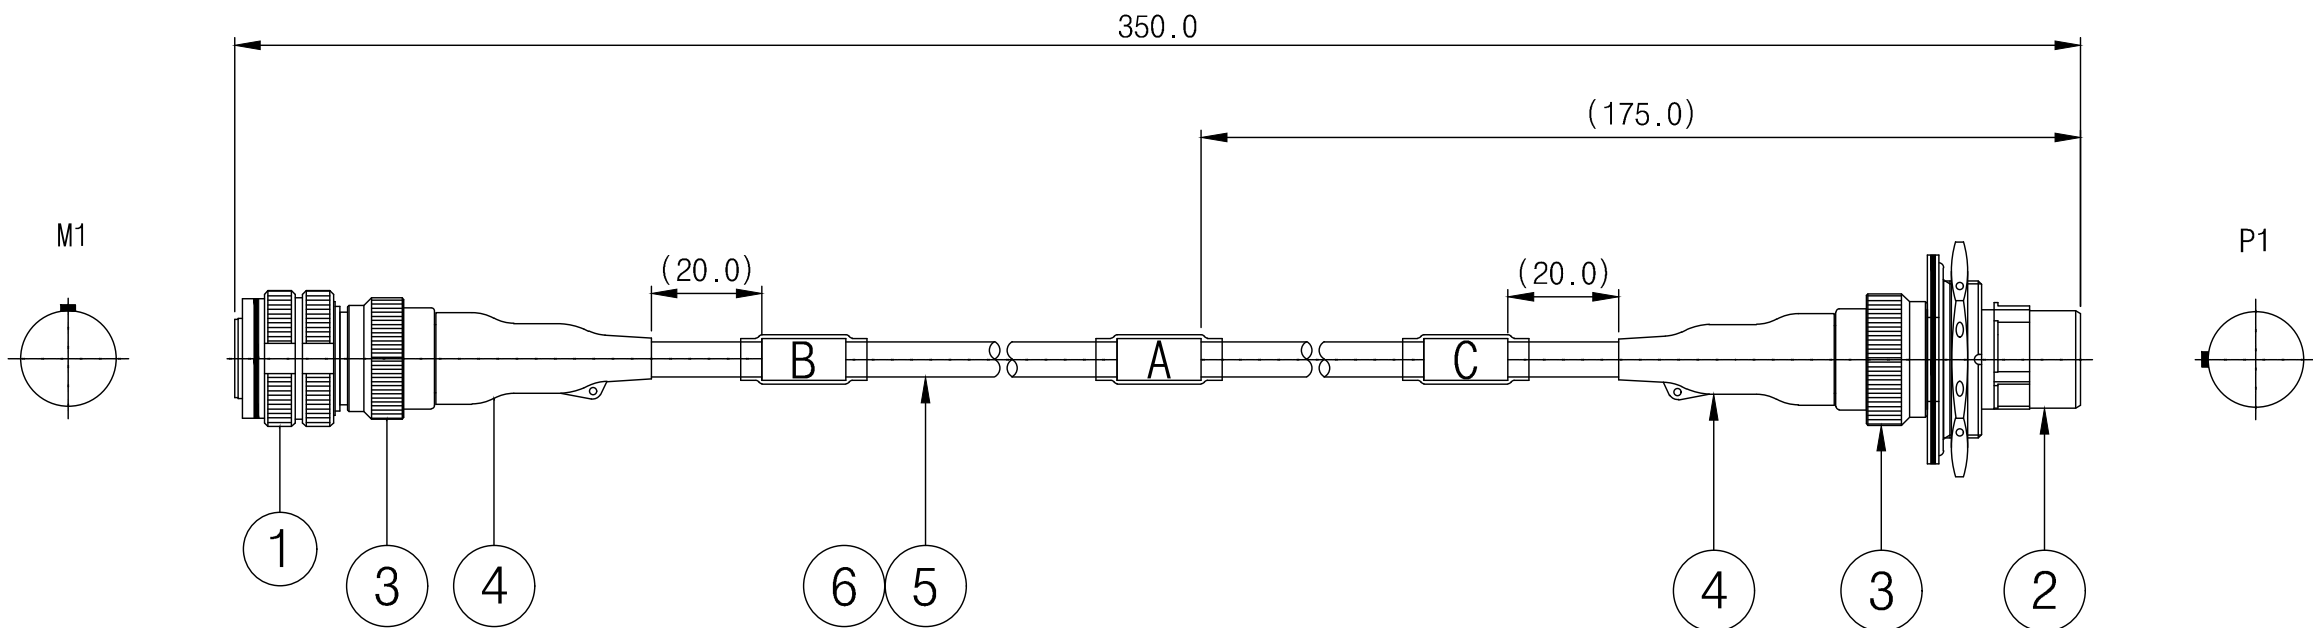


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER (#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제 (TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

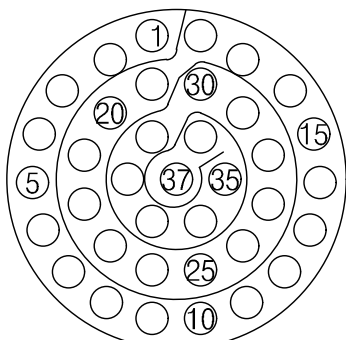

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

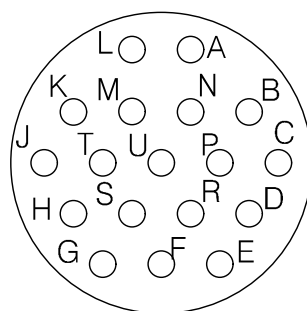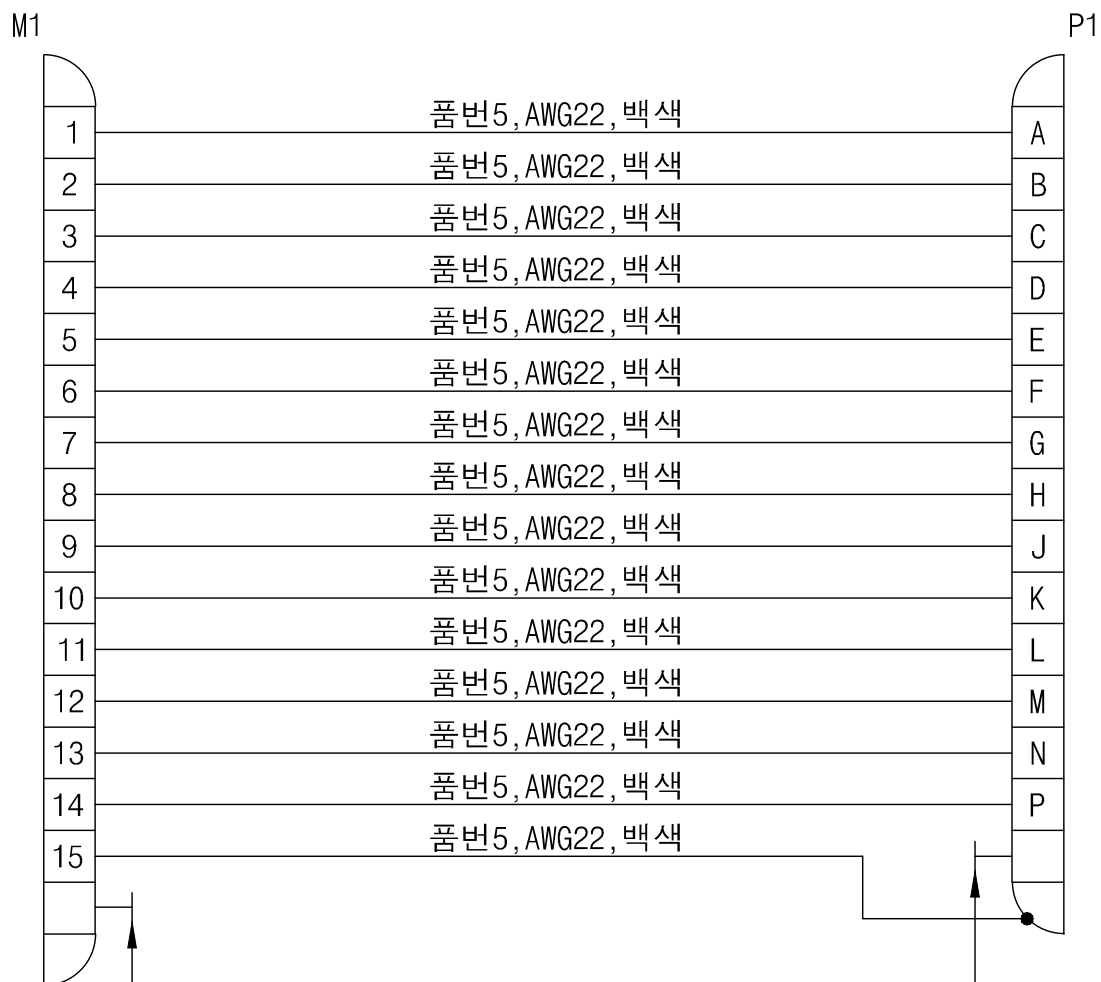

YH38999/44WD18SN
연결기 후면도
#20-18EA

표 1. 인식사항


구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3503 (BHDTE-009-0103)
B	7,8	주점검기 M1
C	7,8	A20024923 P1

배선도

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
8	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
6	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	60310121-3	60310121
5	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트	2	50073719-16	50073719
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WD18SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)


		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호		
			부					품 목 록				
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서				연 합 정 밀 (주) 어댑터 케이블 조립체(C3503)					
			검도 손차호		승인							
		재 질	제도 전태훈		검도							
	30mm 복합대공화기		열처리		설계 이권수							검도
관 련 도 면		적 용 품 목	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)				도면크기	도 번 BHDTE-009-0103				
부품번호 BHDTE-009-0103		보호피막처리	척도 NS		단위mm	중량	A2	1 장중		1 번째		

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자


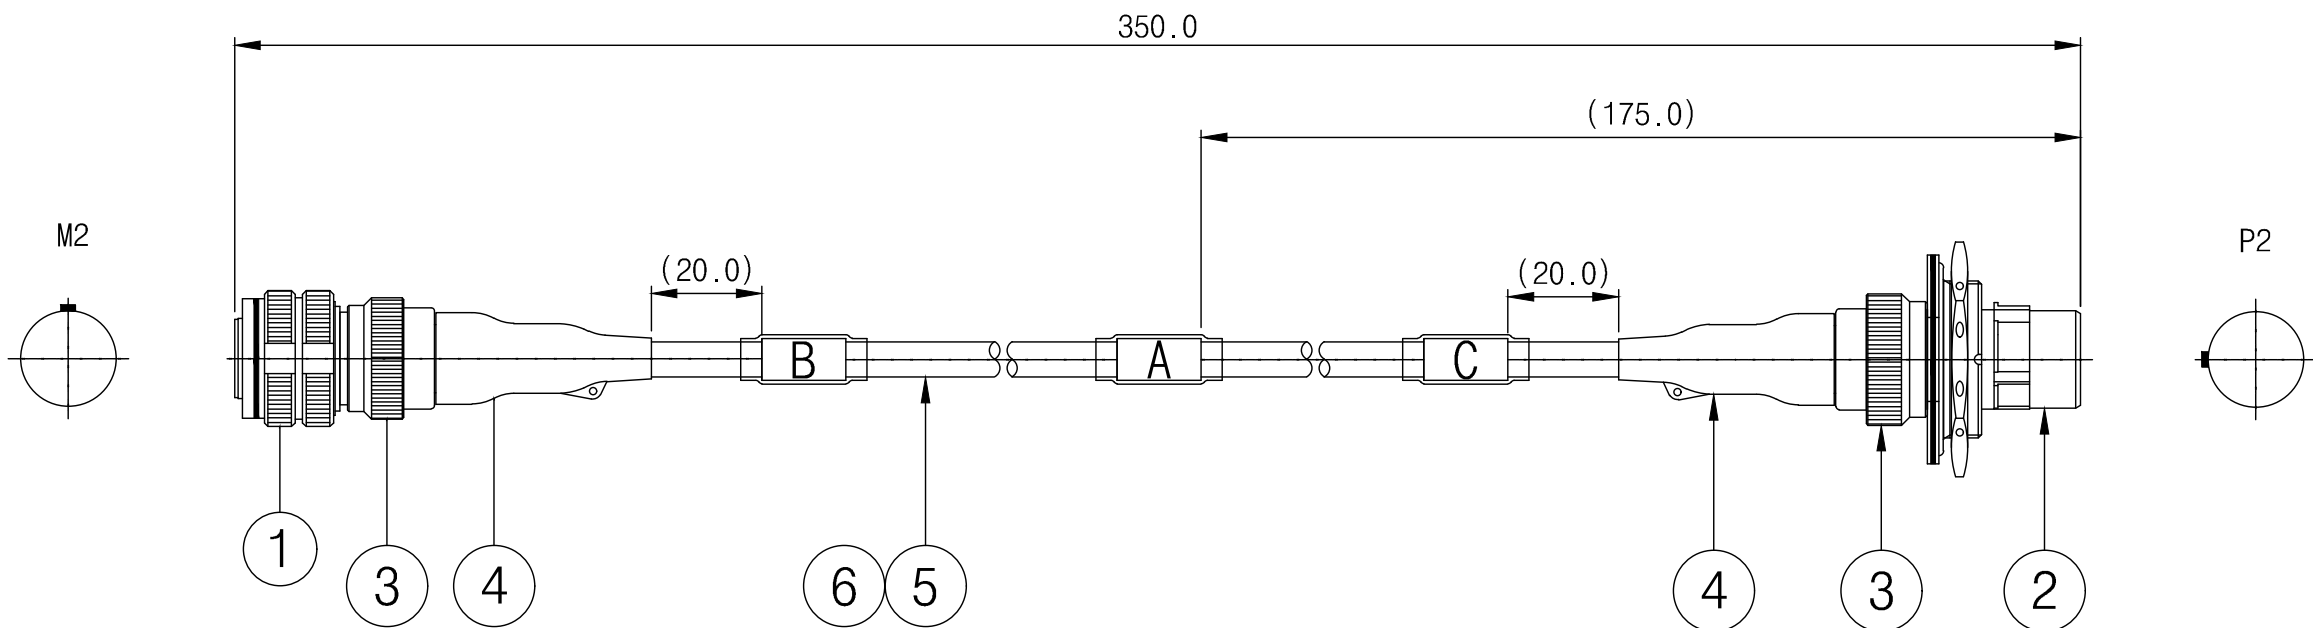


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

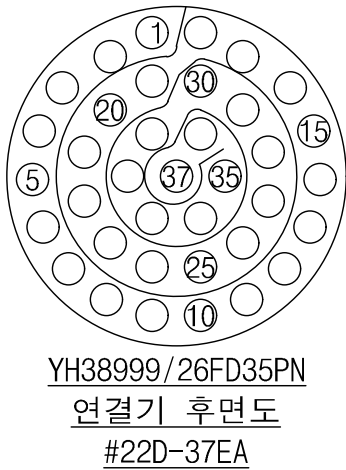

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

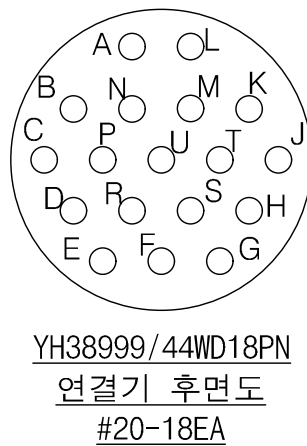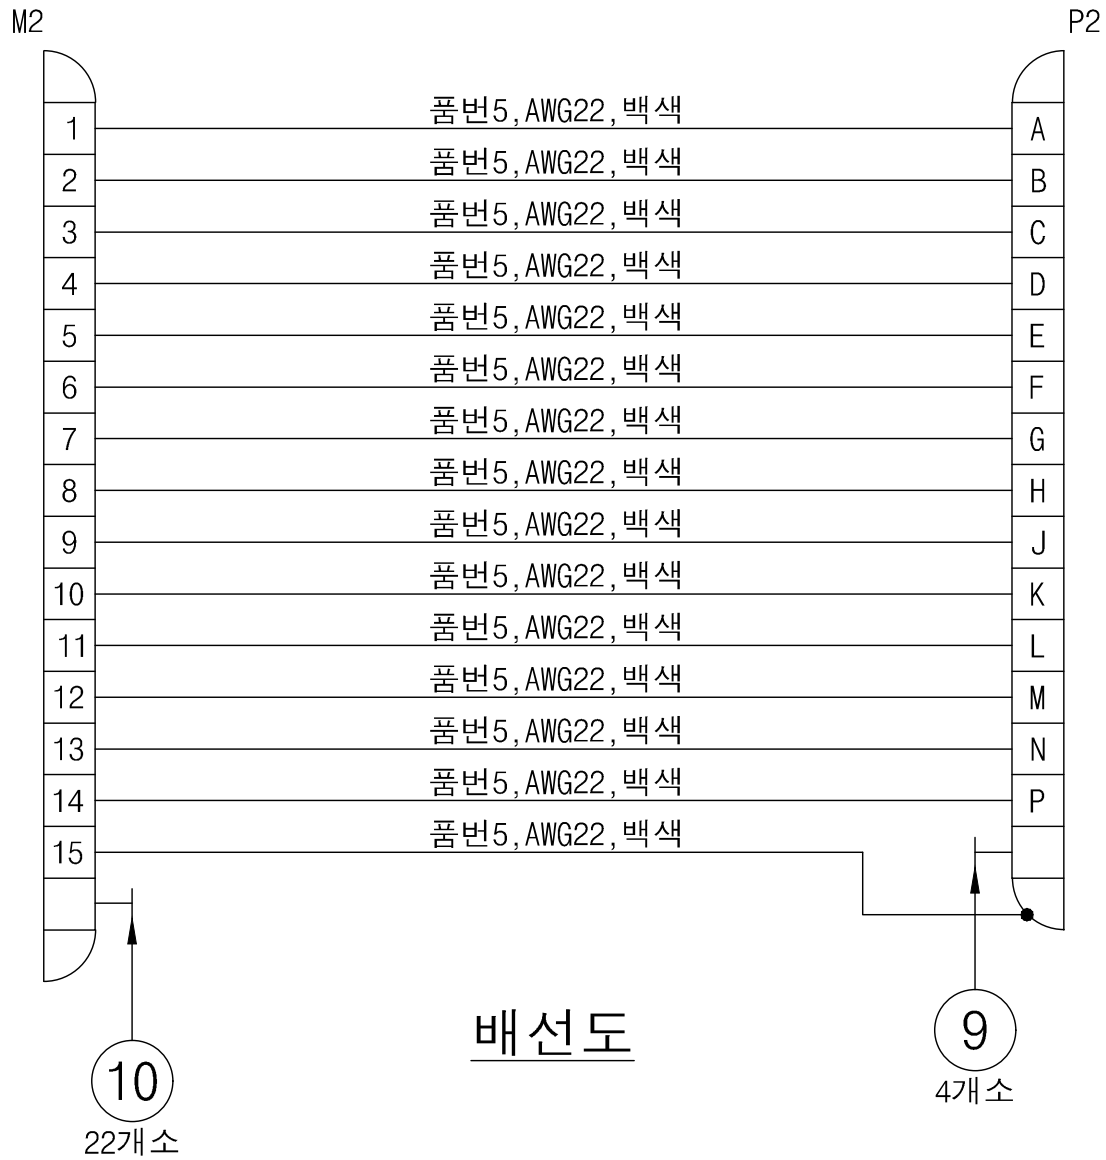

YH38999/44WD18PN
연결기 후면도
#20-18EA

표 1. 인식사항




구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3504 (BHDTE-009-0104)
B	7,8	주점검기 M2
C	7,8	A20024923 P2

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
8	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
6	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	60310121-3	60310121
5	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트	2	50073719-16	50073719
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WD18PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호					
원 도		공통공차 소수 각도 분수				부 품 목 록								
			승인부서			연 합 정 밀 (주)								
		검도 손차호		승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3504)									
		제도 전태훈		검도										
		설계 이권수		검도										
관 련 도 면적 용 품 목		재 질	열처리			도면크기								
부품번호		보호피막처리		작성부서			한화에어로스페이스(연합정밀)		도번	BHDTE-009-0104				
BHDTE-009-0104				척도 NS		단위mm	중량	A2			1 장중 1 번째			

8610-600-1DHR 閉止

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

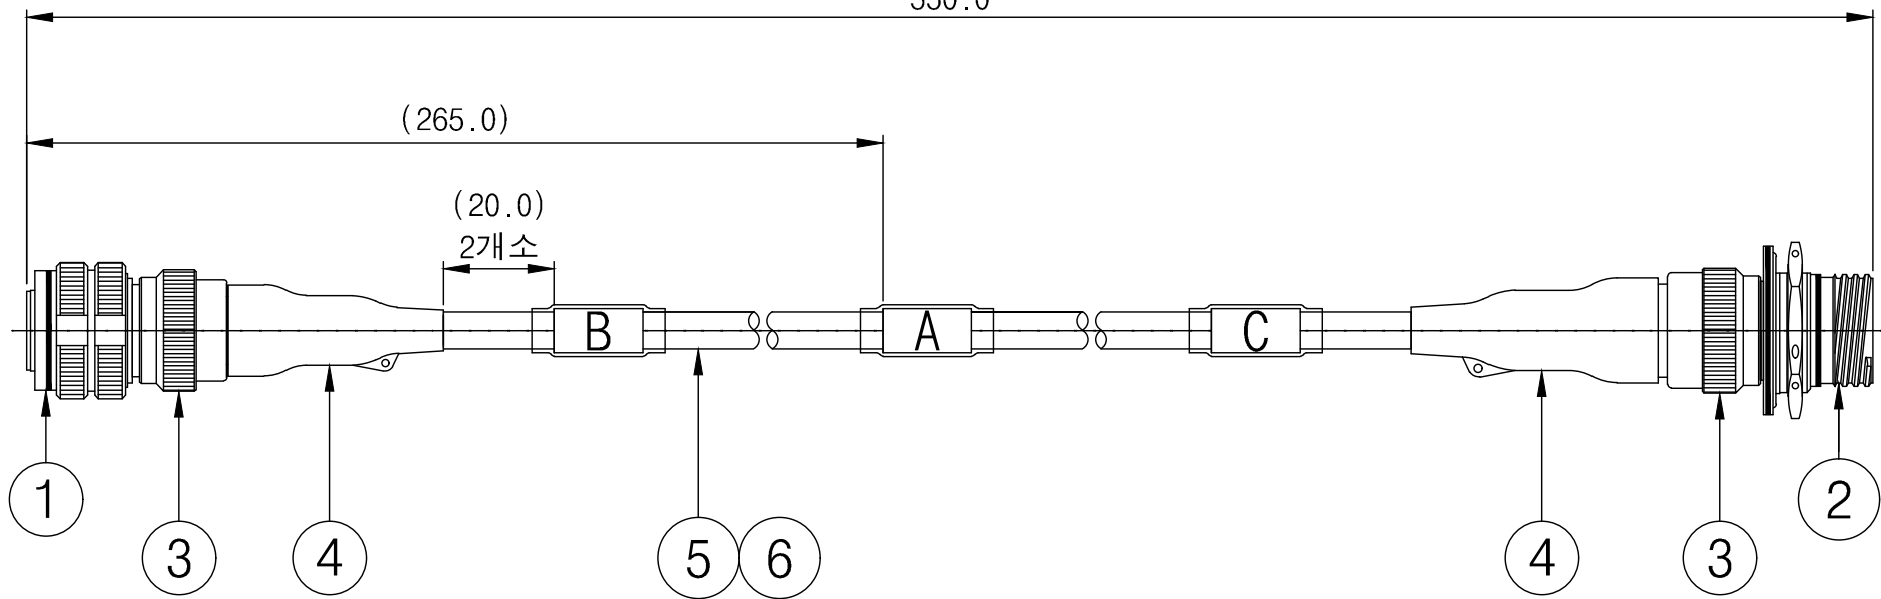


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

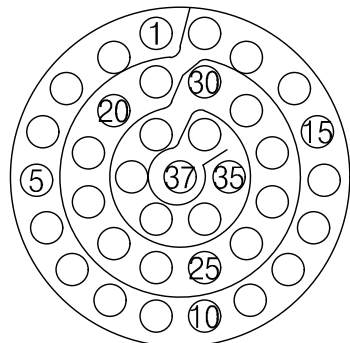

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

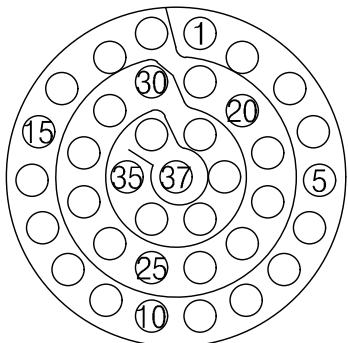

YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

원 도		대체가능재질	품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수	부 품 목 록				
			승인부서		연 합 정 밀 (주)		
			검도 손차호	승인			
			재 질	제도 전태훈			
			열처리	설계 김경래			
관 련 도 면		적 용 품 목	작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도 번	BHDTE-009-0198
부품번호		BHDTE-009-0198	보호피막처리	척도 NS	단위 mm	중량	1 장중 1 번째