




도면(A20024942), 케이블조립체,특수목적,전기용(C404-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2018-04-23 10:16:14인쇄자:박준규(2020-07-02 16:42:00)

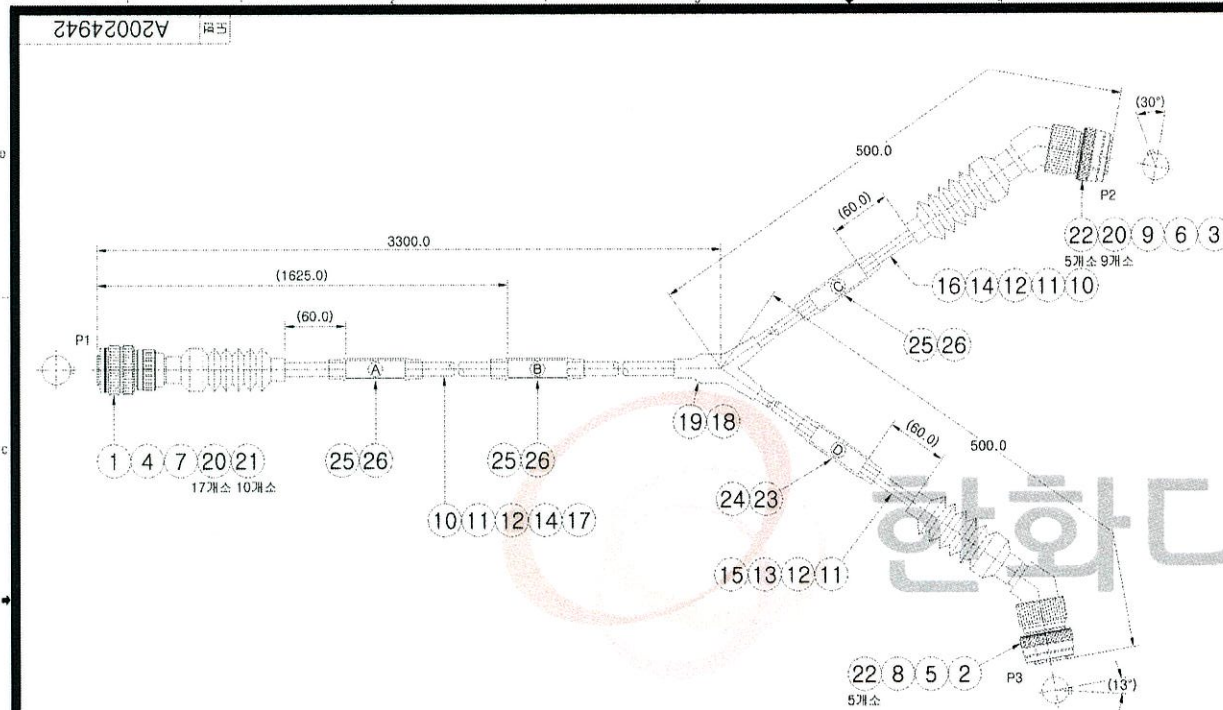

위치	품번	표기내용	수량
A	25	C404-2P1 사격통제관습J14	50mm
B	25	C404-2케이블 A20024942	50mm
C	25	C404-2P2 육안조준전자유닛J105	50mm
D	23	C404-2P3 육안조준전자유닛J109	50mm

표1

배선 허용 오차			
구분	길이	위치	공차
이 상	0	300.0	0. +25.0
하	301.0	2000.0	0. +50.0
하	2001.0	-	0. +76.0

표2

구분	위치	내 용	수량	단위	비고
A	A2	표1 마커수량 "1"	1	개	

주 기

- 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
- 연결기/어댑터 니시부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
- 어댑터니트 뒷면에 봉합재 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정 처리 후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 성능은 다음을 만족할 것
가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 있을 것
나. 장연차량 : DC500V±50V를 2초간 인가 후 100M이상의 것
- 케이블 조립체의 전형 유지용 위하여 필요시 충전물(FILLER)을 사용할 수 있으며 충전물은 제작자 임의로 선택할 수 있음
- 재원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

26	절연체,슬리브용,전기용	0.21m	M23053/5-209-C	SAE-AMS-DTL-23053/5
25	절연체,슬리브용,전기용	0.15m	M23053/5-109-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
24	절연체,슬리브용,전기용	0.07m	M23053/5-208-C	SAE-AMS-DTL-23053/5
23	절연체,슬리브용,전기용	0.05m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
22	절연체,슬리브용,전기용	0.03m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
21	절연체,슬리브용,전기용	0.02m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
20	절연체,슬리브용,전기용	0.01m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
19	절연체,슬리브용,전기용	0.005m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
18	절연체,슬리브용,전기용	0.002m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
17	절연체,슬리브용,전기용	0.001m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
16	절연체,슬리브용,전기용	0.0005m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
15	절연체,슬리브용,전기용	0.0002m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
14	절연체,슬리브용,전기용	0.0001m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
13	절연체,슬리브용,전기용	0.00005m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
12	절연체,슬리브용,전기용	0.00002m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
11	절연체,슬리브용,전기용	0.00001m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
10	절연체,슬리브용,전기용	0.000005m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
9	절연체,슬리브용,전기용	0.000002m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
8	절연체,슬리브용,전기용	0.000001m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
7	절연체,슬리브용,전기용	0.0000005m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
6	절연체,슬리브용,전기용	0.0000002m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
5	절연체,슬리브용,전기용	0.0000001m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
4	절연체,슬리브용,전기용	0.00000005m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
3	절연체,슬리브용,전기용	0.00000002m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
2	절연체,슬리브용,전기용	0.00000001m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
1	절연체,슬리브용,전기용	0.000000005m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5


구분	위치	내 용	수량	단위	비고
----	----	-----	----	----	----

부 품 명			
출원번호 방공유도무기사원첩		방 위 사 업 청	
제도 박태준	제도 전석근	도면	케이블조립체,특수
제도 김이현	제도 나병석		목적,전기용 (C404-2)
검제 김성우	검제 한미숙	도면크기도면	A20024942
작성부서	상성팀래서		
척도	NS	단위	mm
		종량	A2
			2
		장종	1
		면적	


방 위 사 업 청					
도면	작성	검核	승인	날짜	비고
도면	김이현	김이현	김이현	2022-10-31	
도면	김이현	김이현	김이현	2022-10-31	
도면	김이현	김이현	김이현	2022-10-31	
도면	김이현	김이현	김이현	2022-10-31	
도면	김이현	김이현	김이현	2022-10-31	
도면	김이현	김이현	김이현	2022-10-31	
도면	김이현	김이현	김이현	2022-10-31	
도면	김이현	김이현	김이현	2022-10-31	
도면	김이현	김이현	김이현	2022-10-31	

시트번호: 001002
제정일자: 2014.02.05
제정기관: 방위사업청
자료차수: A차(2015.01.30)
최종차수: A차(2015.01.30)
도면규격서: 없음
지정품명:
적용장비: KSAM-30
대체가능재질: 없음
재질: 없음
열처리: 없음
보호피막처리: 없음
공통공차(소수): 없음
공통공차(각도): 없음
공통공차(분수): 없음
관련도면
· 없음
부품번호(NSN)
· A20024942(6150)
공통규격서
· KDS 1230-4009 사격통제체계
· 대공용;VSG-90KA1

解五




D38999/46WF35SA
연결기 후면 투영도
#22D-66EA

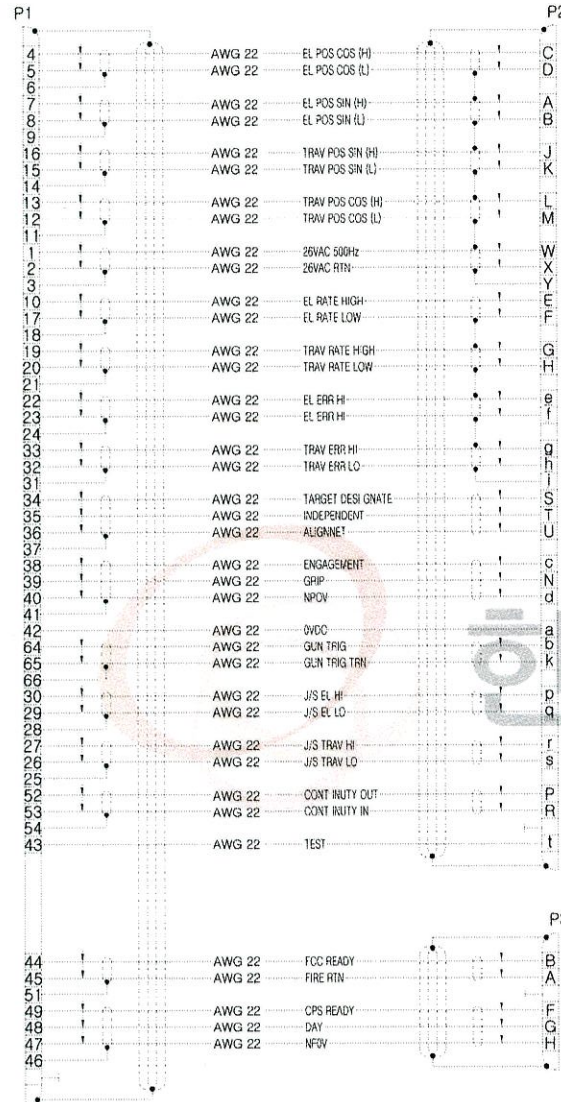

케이블 결선도



MS3475W20-41PW
연결기 후면 투영도
#20-41EA



MS3475W12-10SN
연결지 후면 투영도
#20-10EA

수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수정자	승인자	년월일

대체가능재질		품번	품	명	수량	부	품	번	호	도	번
		부			품			목		록	
공통공차	각도	원 수			방 위 사 업 청 도명 케이ابل조립체, 특수 목적, 전기용 (C404-2) 도면크기도면 A20024942						
소수		합인부서 방공유도무기사업팀									
재질		검도 박매춘 승인 전석근									
열처리		재도 김이현 경도 나병석			도면크기도면 A20024942 2 장중 2 번째						
보충비밀처리		설계 김성우 경도 함미숙									
		작성부서 삼성탈레스									
		적도	NS	단위 mm	중량	A2	2	장중	2	번째	

유형 : 승인도, 용도 : 참고용

신청자 : 김철호 구매담당 승인일자 : 2022-10-31 관련도면 : 적용종목

부품번호 A20024942



도면(A20024942), 케이블조립체,특수목적,전기용(C404-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2018-04-23 10:16:20인쇄자:박준규(2020-07-02 16:42:00)

수정내용

부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일

도면주기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
2. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터너트 뒷틈새에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리후 접착제(도면 50073726)또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
 - 가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
 - 나. 절연저항 : DC 500 V $\pm$ 50 V 를 2초간 인가 후 100 M Ω 이상일 것
6. 케이블 조립체의 원형 유지를 위하여 필요시 충전물(FILLER)을 사용 할 수 있으며 충전물은 제작자 임의로 선택할 수 있음
7. 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

시트번호: 001002
 제정일자: 2014.02.05
 제정기관: 방위사업청
 자료차수: A차(2015.01.30)
 최종차수: A차(2015.01.30)
 도면규격서: 없음
 지정품명:
 적용장비: KSAM-30
 대체가능재질: 없음
 재질: 없음
 열처리: 없음
 보호피막처리: 없음
 공통공차(소수): 없음
 공통공차(각도): 없음
 공통공차(분수): 없음
 관련도면
 · 없음
 부품번호(NSN)
 · A20024942(6150)
 공통규격서
 · KDS 1230-4009 사격통제체계,대공용;VSG-90KA1

BHDTE-009-0121

부품

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자

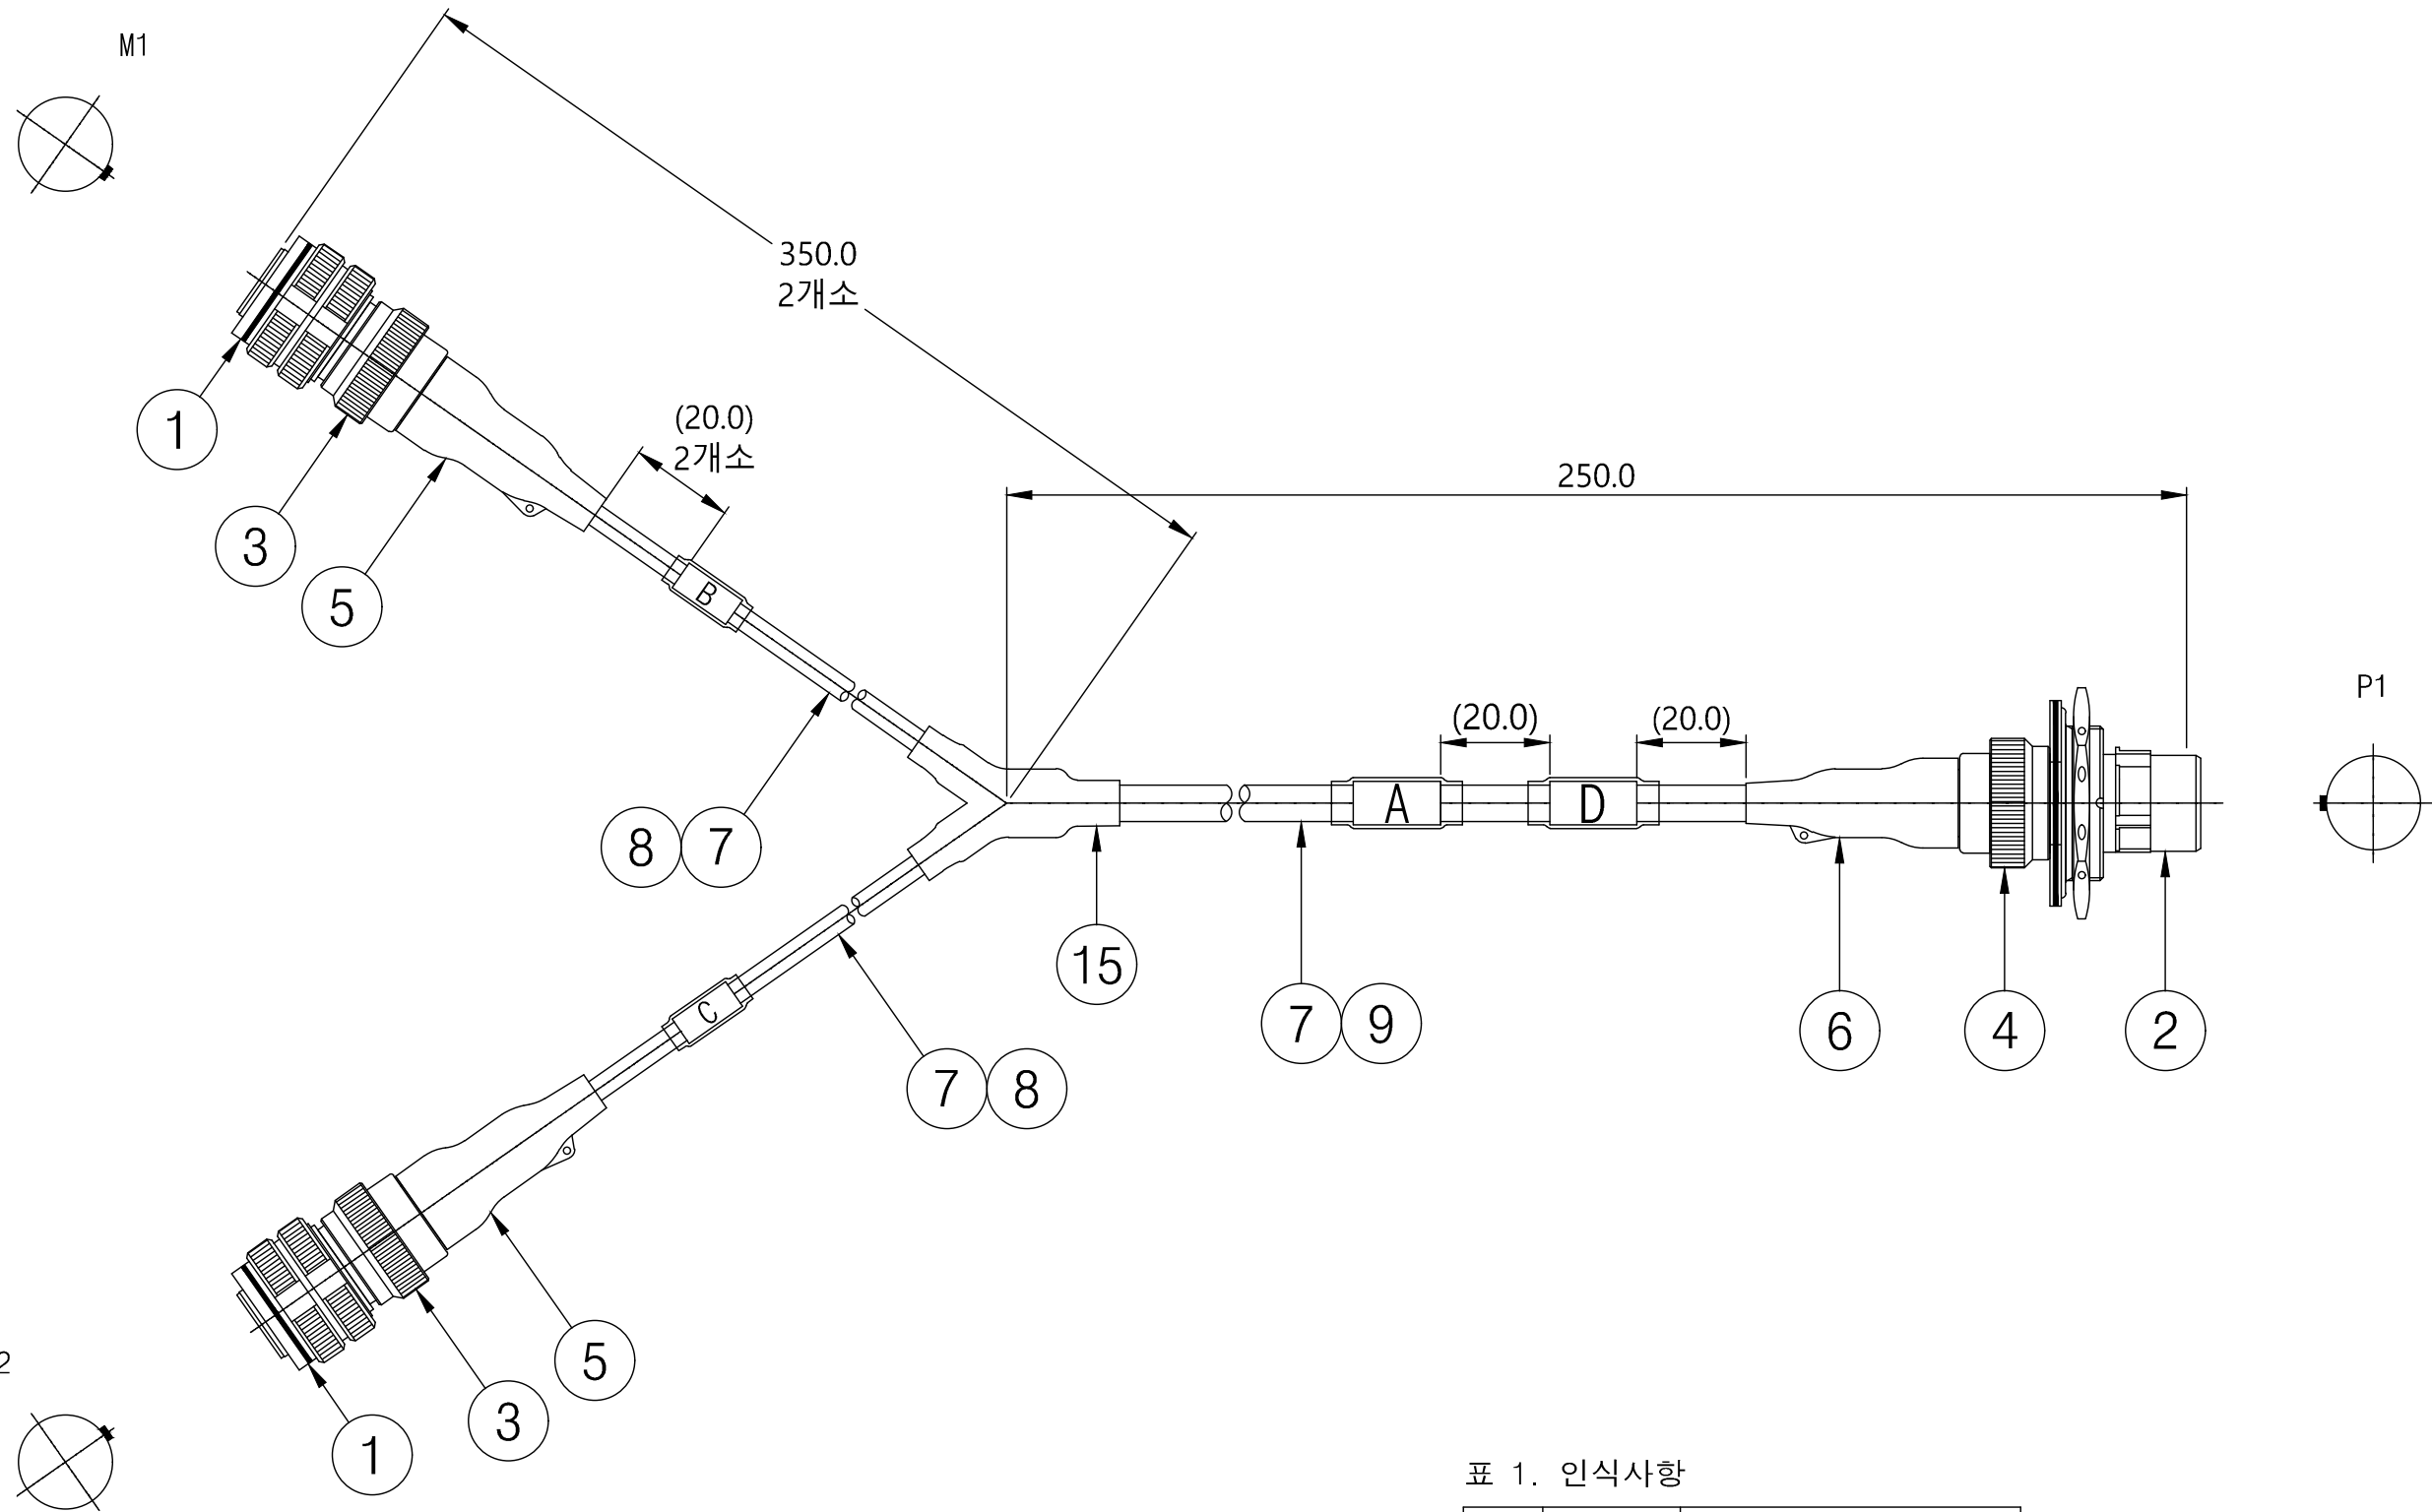


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	12, 13	C3521 (BHDTE-009-0121)
B	10, 11	주점검기 M1
C	10, 11	주점검기 M2
D	12, 13	A20024942 P1


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것


18	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
17	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
16	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
15	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
14	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
13	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-5	60310121
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트	1	50073719-17	50073719
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-28	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WF35PA	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)		
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3521)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도	도면크기 A2		
보호피막처리	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)			
	척도	NS	단위	mm	중량	도 번 BHDTE-009-0121 2 장 중 1 번째


수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

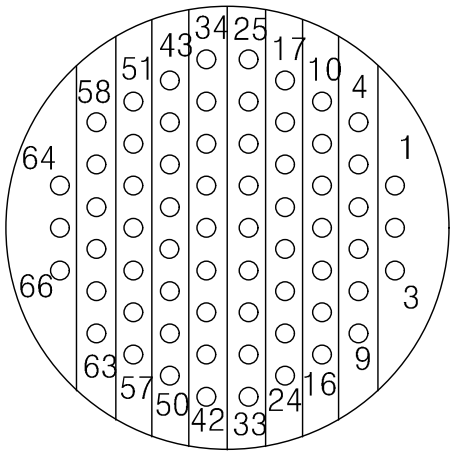

YH38999/44WF35PA
연결기 후면도
#22D-66EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1		P1	
1	품번7, AWG22, 백색	4	
2	품번7, AWG22, 백색	5	
3	품번7, AWG22, 백색	6	
4	품번7, AWG22, 백색	7	
5	품번7, AWG22, 백색	8	
6	품번7, AWG22, 백색	9	
7	품번7, AWG22, 백색	16	
8	품번7, AWG22, 백색	15	
9	품번7, AWG22, 백색	14	
10	품번7, AWG22, 백색	13	
11	품번7, AWG22, 백색	12	
12	품번7, AWG22, 백색	11	
13	품번7, AWG22, 백색	1	
14	품번7, AWG22, 백색	2	
15	품번7, AWG22, 백색	3	
16	품번7, AWG22, 백색	10	
17	품번7, AWG22, 백색	17	
18	품번7, AWG22, 백색	18	
19	품번7, AWG22, 백색	19	
20	품번7, AWG22, 백색	20	
21	품번7, AWG22, 백색	21	
22	품번7, AWG22, 백색	22	
23	품번7, AWG22, 백색	23	
24	품번7, AWG22, 백색	24	
25	품번7, AWG22, 백색	33	
26	품번7, AWG22, 백색	32	
27	품번7, AWG22, 백색	31	
28	품번7, AWG22, 백색	34	
29	품번7, AWG22, 백색	35	
30	품번7, AWG22, 백색	36	

13
7개소

M2		P1	
1	품번7, AWG22, 백색	37	
2	품번7, AWG22, 백색	38	
3	품번7, AWG22, 백색	39	
4	품번7, AWG22, 백색	40	
5	품번7, AWG22, 백색	41	
6	품번7, AWG22, 백색	42	
7	품번7, AWG22, 백색	64	
8	품번7, AWG22, 백색	65	
9	품번7, AWG22, 백색	66	
10	품번7, AWG22, 백색	30	
11	품번7, AWG22, 백색	29	
12	품번7, AWG22, 백색	28	
13	품번7, AWG22, 백색	27	
14	품번7, AWG22, 백색	26	
15	품번7, AWG22, 백색	25	
16	품번7, AWG22, 백색	52	
17	품번7, AWG22, 백색	53	
18	품번7, AWG22, 백색	54	
19	품번7, AWG22, 백색	43	
20	품번7, AWG22, 백색	44	
21	품번7, AWG22, 백색	45	
22	품번7, AWG22, 백색	51	
23	품번7, AWG22, 백색	49	
24	품번7, AWG22, 백색	48	
25	품번7, AWG22, 백색	47	
26	품번7, AWG22, 백색	46	
27	품번7, AWG22, 백색		

13
10개소

13
10개소

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록					
원 도		공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
			승인부서					
		재 질	검도 손차호		승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3521)		
			제도 전태훈		검도			
		열처리	설계 이권수		검도	도면크기 A2		
			작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
관 련 도 면		적 용 품 목	척도 NS 단위 mm 중량			도 번 BHDTE-009-0121		
부품번호 BHDTE-009-0121			보호피막처리			2 장중 2 번째		

연 합 정 밀 (주)
어댑터 케이블 조립체(C3521)

도면 BHDTE-009-0121

BHDTE-009-0122

부호

수 정 내 용

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번4,5,6 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5,6 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

20	트랜지손	2	60310127-14	60310127
19	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
18	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
17	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
16	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
15	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
14	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
13	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
9	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
8	부트	1	50073719-17	50073719
7	부트	3	50073719-16	50073719
6	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-27	50073960
5	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-4	50073960
4	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-13	50073958
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474W12-10PN	연합정밀(KR)
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474W20-41SW	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항


구분	품번	표 기 내 용
A	16, 17	C3522 (BHDTE-009-0122)
B	14, 15	주점검기 M3
C	14, 15	주점검기 M4
D	14, 15	A20024942 P2
F	12, 13	A20024942 P3

23	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
22	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
21	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)		
	검도 손차호 승인					
재 질	제도 전태훈 검도			도 명 어댑터 케이블 조립체(C3522)		
	설계 이권수 검도					
열처리	작성부서 한화에너지스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번 BHDTE-009-0122	
보호피막처리	척도 NS 단위mm 중량			A2		
					2 장중 1 번째	

원 도	
	30mm 복합대공화기
관 련 도 면 적 용 품 목	
부품번호 BHDTE-009-0122	


수정내용			
부호	위치	내용	승인자

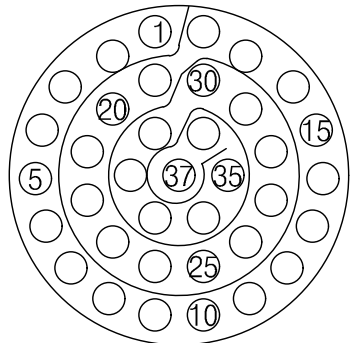


YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M3		P2	
1	품번9, AWG22, 백색	C	
2	품번9, AWG22, 백색	D	
3	품번9, AWG22, 백색	A	
4	품번9, AWG22, 백색	B	
5	품번9, AWG22, 백색	J	
6	품번9, AWG22, 백색	K	
7	품번9, AWG22, 백색	L	
8	품번9, AWG22, 백색	M	
9	품번9, AWG22, 백색	W	
10	품번9, AWG22, 백색	X	
11	품번9, AWG22, 백색	Y	
12	품번9, AWG22, 백색	E	
13	품번9, AWG22, 백색	F	
14	품번9, AWG22, 백색	G	
15	품번9, AWG22, 백색	H	
16	품번9, AWG22, 백색	e	
17	품번9, AWG22, 백색	f	
18	품번9, AWG22, 백색	g	
19	품번9, AWG22, 백색	h	
20	품번9, AWG22, 백색	i	
21	품번9, AWG22, 백색	S	
22	품번9, AWG22, 백색	T	
23	품번9, AWG22, 백색	U	

19
14개소

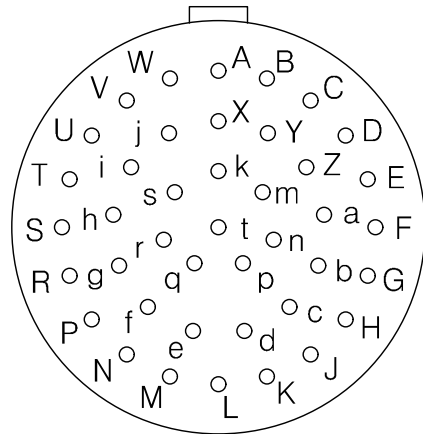

YH3474W20-41SW
연결기 후면도
#20-41EA




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M4		P2	
1	품번9, AWG22, 백색	c	
2	품번9, AWG22, 백색	N	
3	품번9, AWG22, 백색	d	
4	품번9, AWG22, 백색	a	
5	품번9, AWG22, 백색	b	
6	품번9, AWG22, 백색	k	
7	품번9, AWG22, 백색	p	
8	품번9, AWG22, 백색	q	
9	품번9, AWG22, 백색	r	
10	품번9, AWG22, 백색	s	
11	품번9, AWG22, 백색	P	
12	품번9, AWG22, 백색	R	
13	품번9, AWG22, 백색	t	
14	품번9, AWG22, 백색		
15	품번9, AWG22, 백색	B	
16	품번9, AWG22, 백색	A	
17	품번9, AWG22, 백색	F	
18	품번9, AWG22, 백색	G	
19	품번9, AWG22, 백색	H	
20	품번9, AWG22, 백색		

18
5개소

P3



YH3474W12-10PN
연결기 후면도
#20-10EA

18
5개소

19
17개소

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		공통공차		부품목록		
		소수	각도	분수	승인부서	
					검도	손차호
					제도	전태훈
					설계	이권수
관련도면적용품목		작성부서			한화에어로스페이스(연합정밀)	
부품번호		척도			단위	
BHDTE-009-0122		NS			mm	
					중량	
					도면크기	
					A2	
					도명	
					어댑터 케이블 조립체(C3522)	
					도번	
					BHDTE-009-0122	
					2 장중	
					2 번째	

