




도면(A20024950), 케이블조립체,특수목적,전기용(C414-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2018-04-23 13:29:55인쇄자:박준규(2020-07-02 16:55:48)

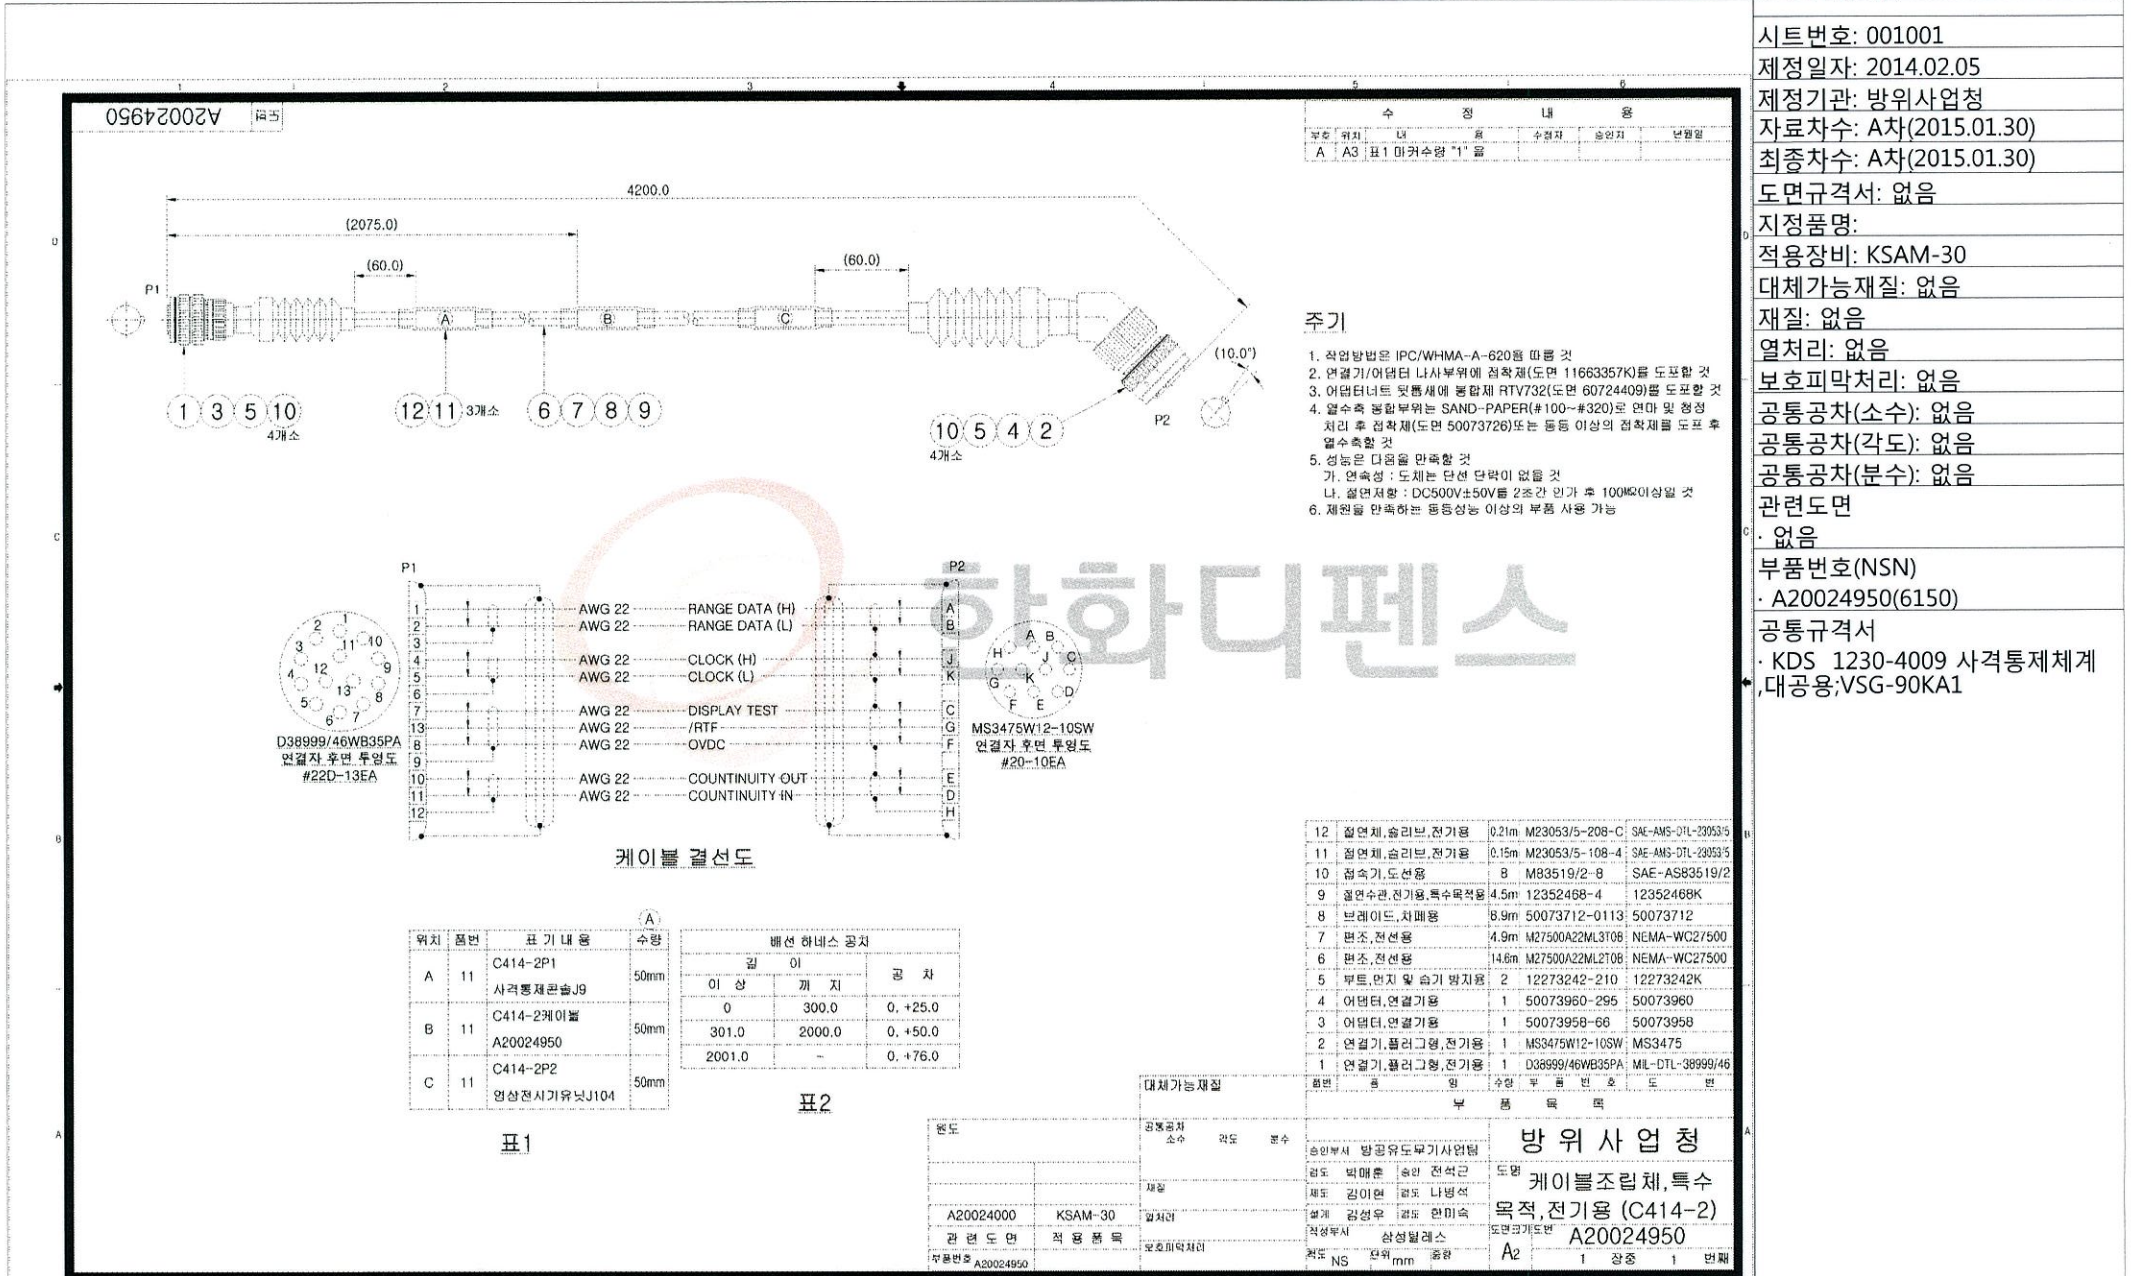

유형 : 승인도, 용도 : 참고용

요청자 : 김철호, 구매담당 승인일자 : 2022-10-31, 출력일자 : 2022-10-31, 유효일자 : 2023-01-31, 배포일 : 2022-10-31



수정내용


부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일

도면주기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
2. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터너트 뒷틈새에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
 - 가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
 - 나. 절연저항 : DC 500 V $\pm$ 50 V 를 2초간 인가 후 100 M Ω 이상일 것
6. 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능


시트번호: 001001
 제정일자: 2014.02.05
 제정기관: 방위사업청
 자료차수: A차(2015.01.30)
 최종차수: A차(2015.01.30)
 도면규격서: 없음
 지정품명:
 적용장비: KSAM-30
 대체가능재질: 없음
 재질: 없음
 열처리: 없음
 보호피막처리: 없음
 공통공차(소수): 없음
 공통공차(각도): 없음
 공통공차(분수): 없음
 관련도면
 · 없음
 부품번호(NSN)
 · A20024950(6150)
 공통규격서
 · KDS 1230-4009 사격통제체계,대공용;VSG-90KA1

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

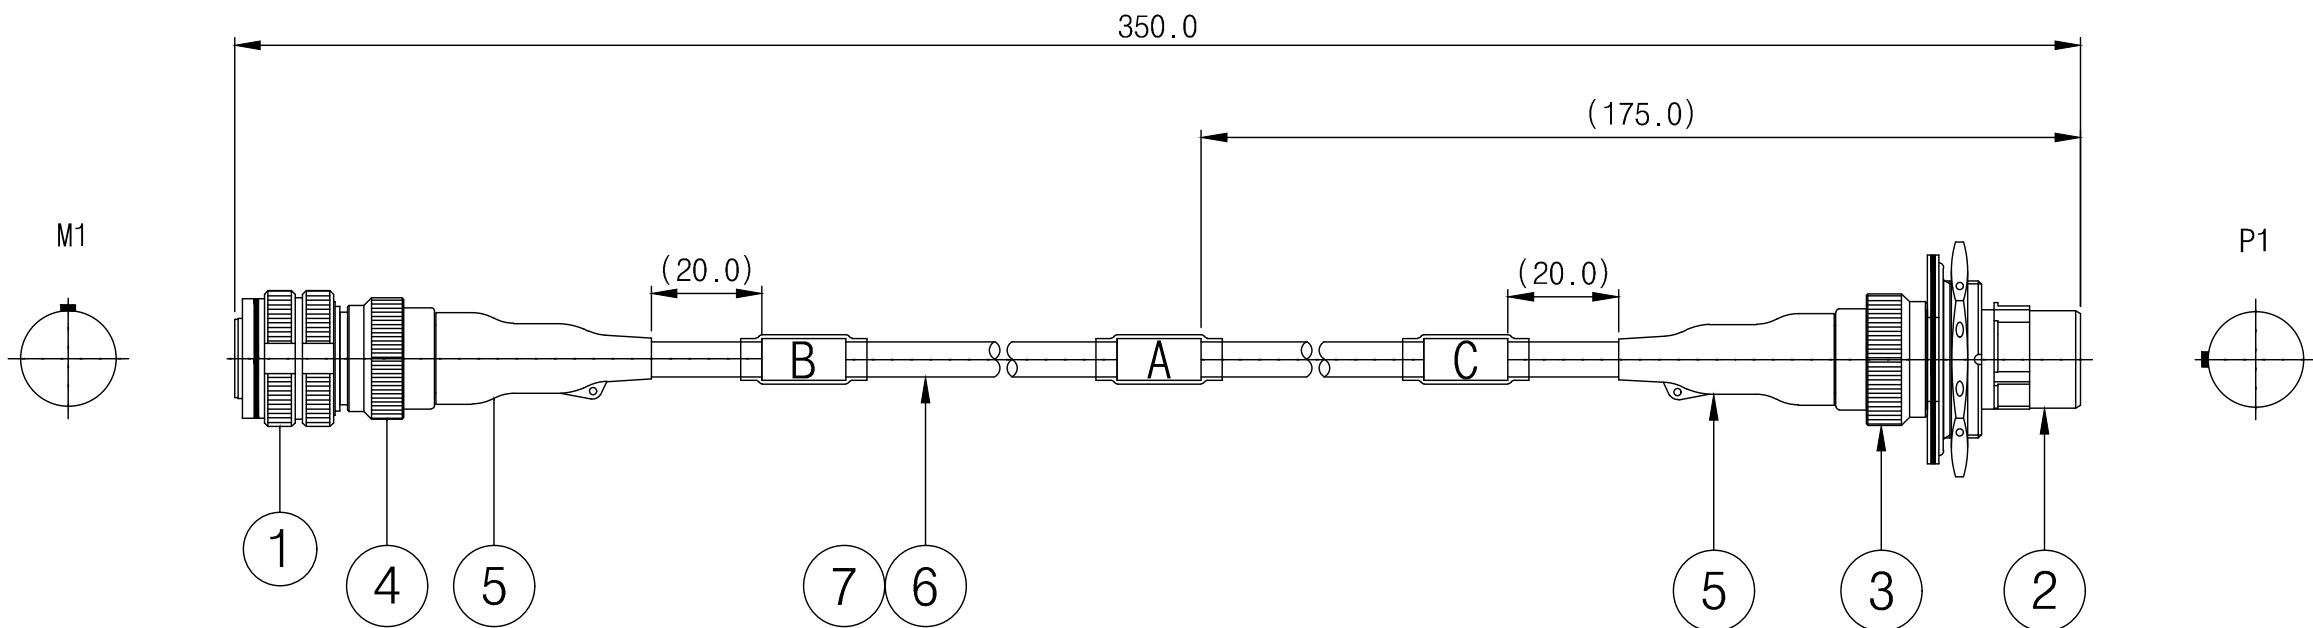


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1		P1
1	품번6,AWG22,백색	1
2	품번6,AWG22,백색	2
3	품번6,AWG22,백색	3
4	품번6,AWG22,백색	4
5	품번6,AWG22,백색	5
6	품번6,AWG22,백색	6
7	품번6,AWG22,백색	7
8	품번6,AWG22,백색	13
9	품번6,AWG22,백색	8
10	품번6,AWG22,백색	9
11	품번6,AWG22,백색	10
12	품번6,AWG22,백색	11
13	품번6,AWG22,백색	12
14		



YH38999/44WB35SA
연결기 후면도
#22D-13EA

배선도


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3511 (BHDTE-009-0111)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20024950 P1

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-2	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WB35SA	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호			
			부					품 목 록					
원 도		공통공차 소수 각도 분수						연 합 정 밀 (주) 어댑터 케이블 조립체(C3511)					
			승인부서										
		재 질	검도 손차호		승인							도 명	
			제도 전태훈		검도							어댑터 케이블 조립체(C3511)	
			설계 이권수		검도								
관 련 도 면		적 용 품 목	열처리		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					도면크기			
부품번호			보호피막처리		척도 NS 단위mm 중량					도 번 BHDTE-009-0111			
BHDTE-009-0111										A2			
										1 장중 1 번째			

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

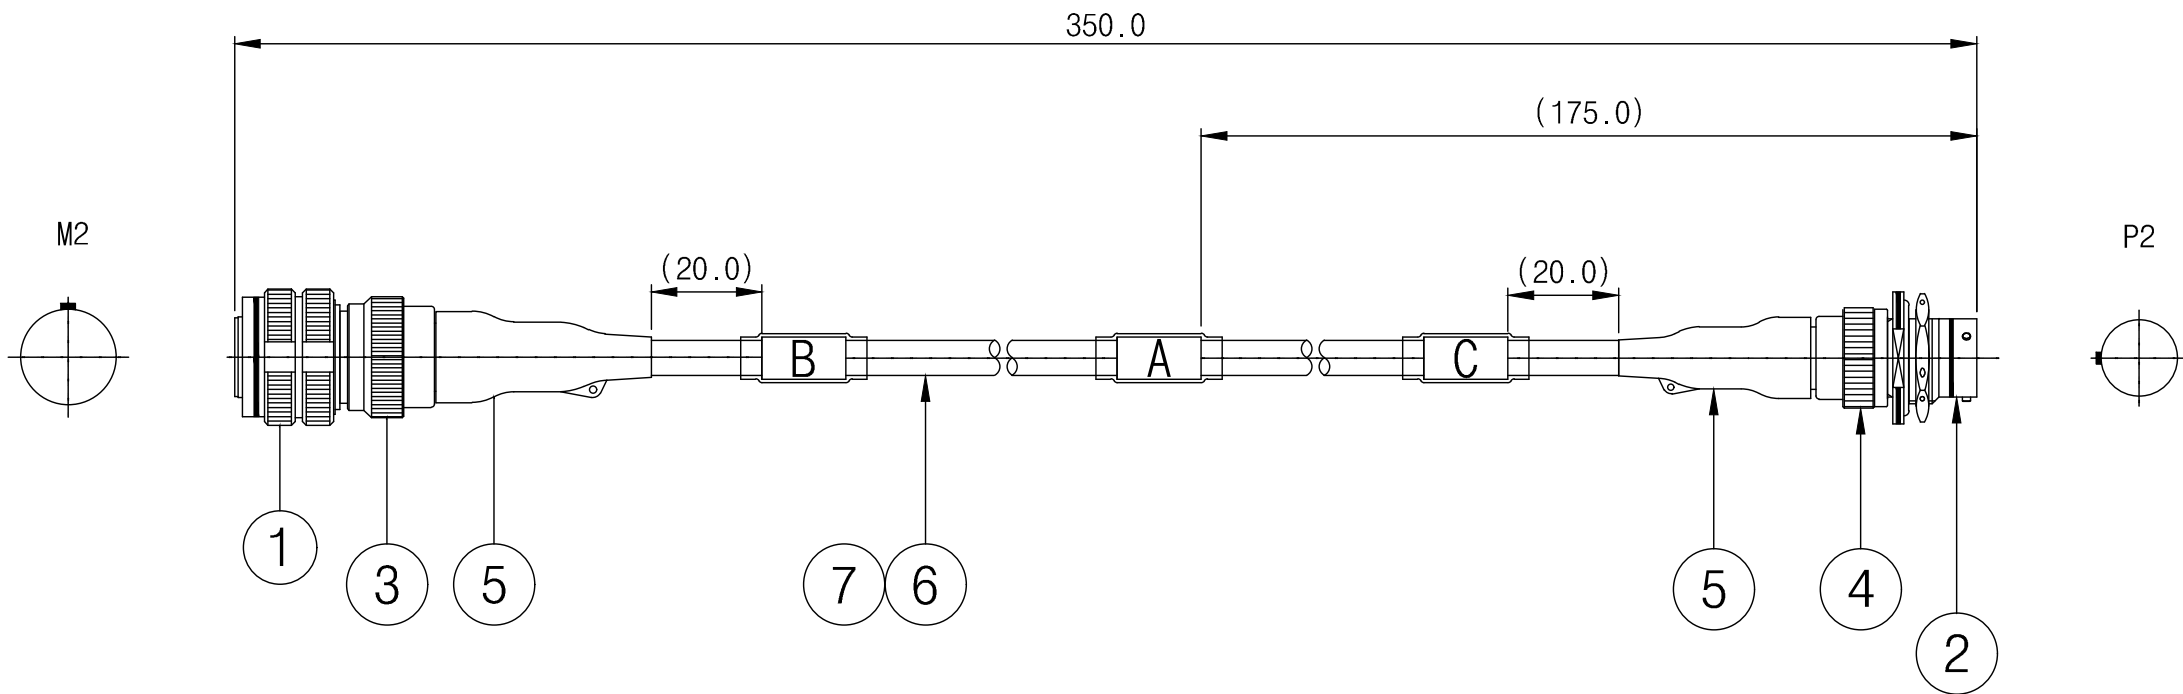

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀름새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

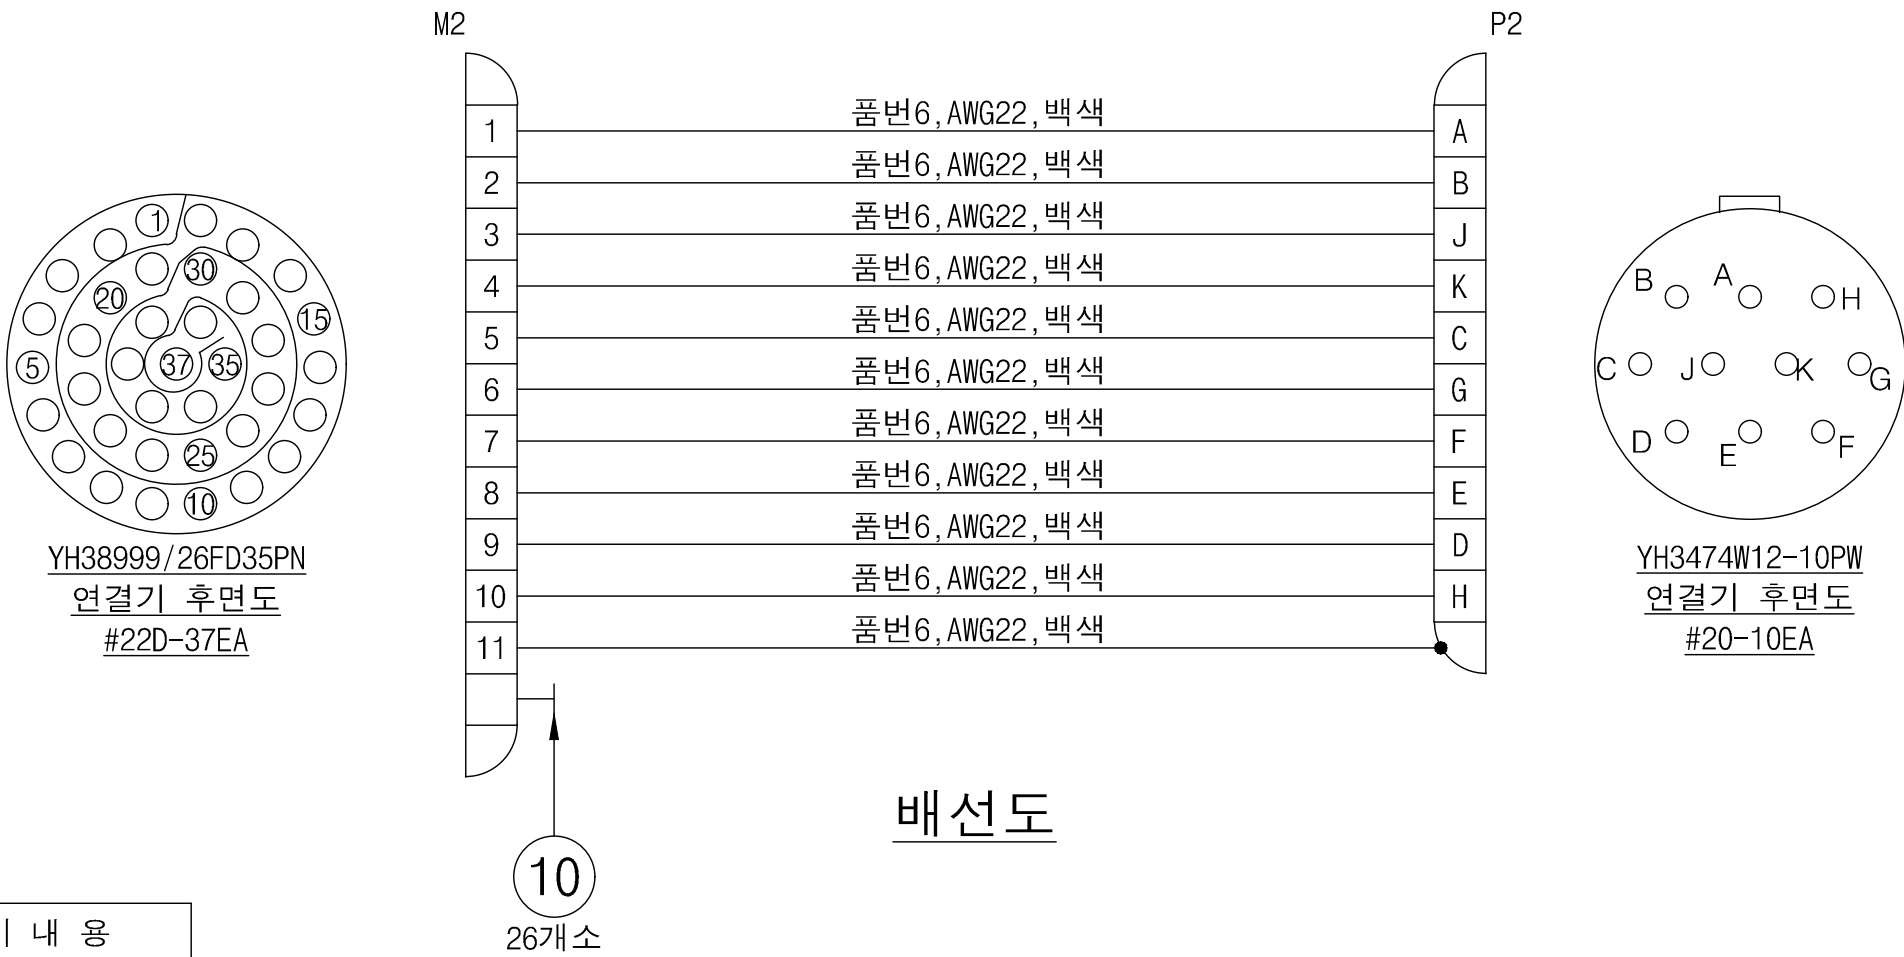


표 1. 인식사항




구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3512 (BHDTE-009-0112)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20024950 P2

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-4	50073960
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474W12-10PW	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		부 품 목 록				
원 도	공통공차	승인부서		연 합 정 밀 (주)		
	소수 각도 분수	검도	손차호			
		제도	전태훈			
	30mm 복합대공화기	설계	이권수			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서		도면크기		
부품번호		한화에어로스페이스(연합정밀)		A2		
BHDTE-009-0112		보호피막처리		도 번 BHDTE-009-0112		
		척도 NS 단위 mm 중량		1 장 중 1 번째		

8610-600-1DHR 閉

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

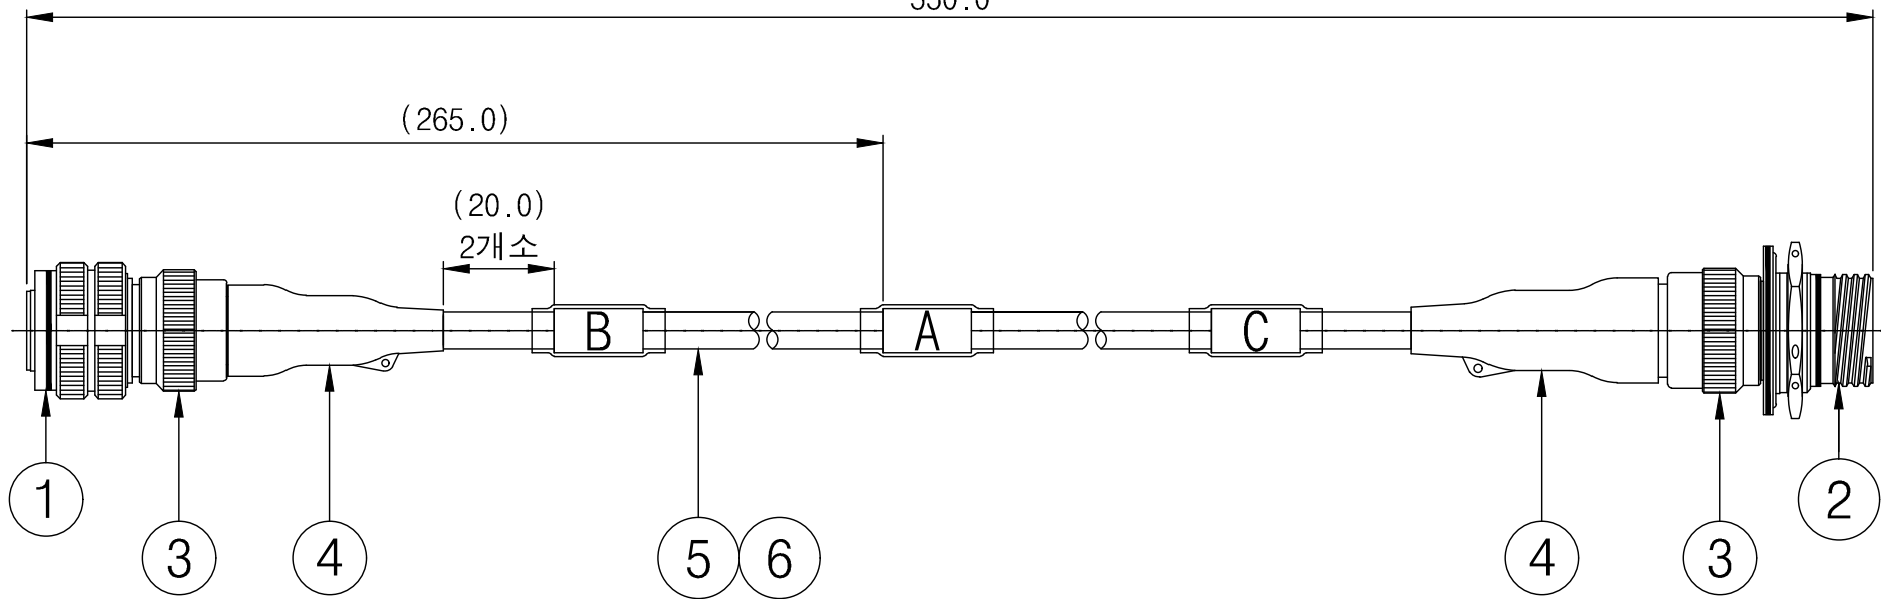


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

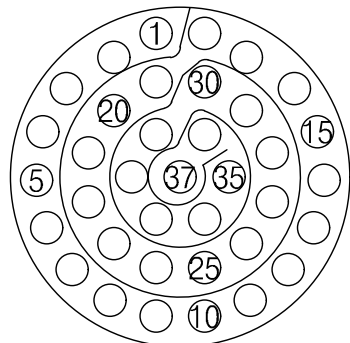


YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

9
5개소

12	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
11	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
10	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
9	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
6	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-5	60310121
5	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트	2	50073719-17	50073719
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-15	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/24WD35SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도	손차호			
		재 질	제도			
		열처리	설계			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서		도면크기		
부품번호		한화에어로스페이스(연합정밀)		A2		
BHDTE-009-0198		척도 NS		단위 mm		
		중량		도 번 BHDTE-009-0198		
				1 장 중 1 번째		