

BHDTE-009-0110

圖五

수정내용

부호	위치	내용	수정자	승인자






표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8,9	C3510 (BHDTE-009-0110)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20024951 P2

M2		P2
1	품번6, AWG22, 백색	P
2	품번6, AWG22, 백색	L
3	품번6, AWG22, 백색	R
4	품번6, AWG22, 백색	K
5	품번6, AWG22, 백색	H
6	품번6, AWG22, 백색	J
7	품번6, AWG22, 백색	M
8	품번6, AWG22, 백색	E
9	품번6, AWG22, 백색	F
10	품번6, AWG22, 백색	G
11	품번6, AWG22, 백색	B
12	품번6, AWG22, 백색	N
13	품번6, AWG22, 백색	C
14	품번6, AWG22, 백색	A
15	품번6, AWG22, 백색	D
16	품번6, AWG22, 백색	

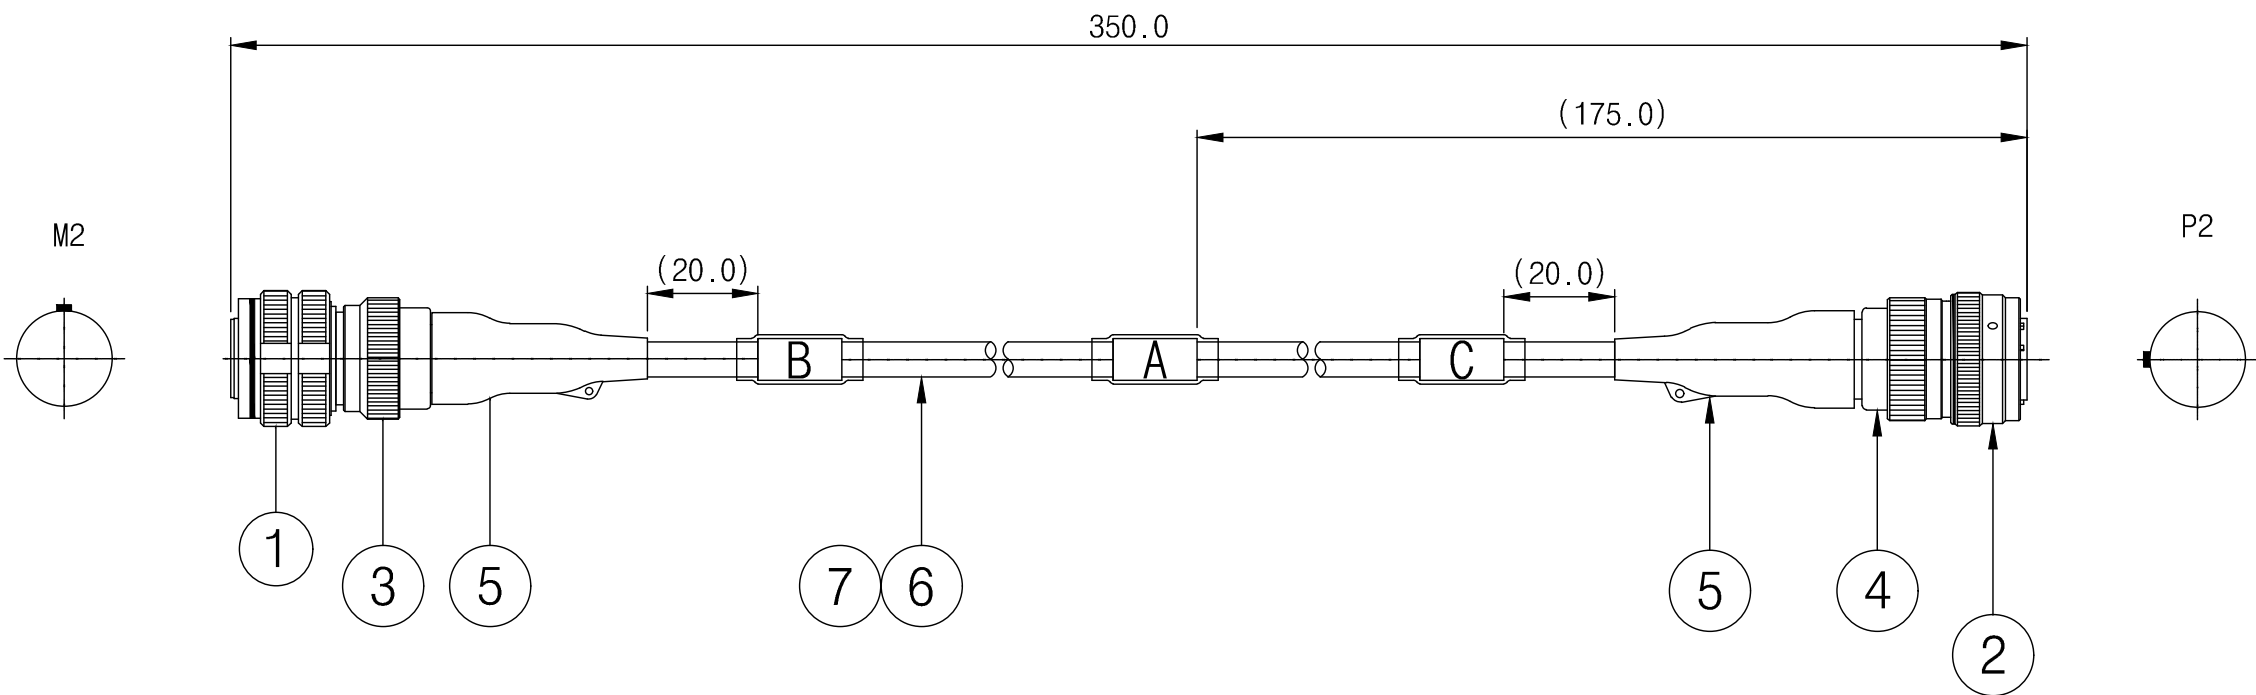

배선도

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-9	50073960
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,플러그형,전기용	1	YH3476W14-15PW	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		부품 목록				
공통공차		승인부서		연합정밀(주)		
소수 각도 분수		검도	손차호 승인			
재질		제도	전태훈 검도			
열처리		설계	이권수 검도			
관련도면적용품목		작성부서		도면크기		
부품번호		한화에어로스페이스(연합정밀)		A2		
BHDTE-009-0110		보호피막처리		도번		
				BHDTE-009-0110		
				1 장중 1 번째		