




도면(A20024962), 케이블조립체,특수목적,전기용(C403-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2017-02-16 05:20:41 인쇄자:이정우(2020-04-10 16:08:04)

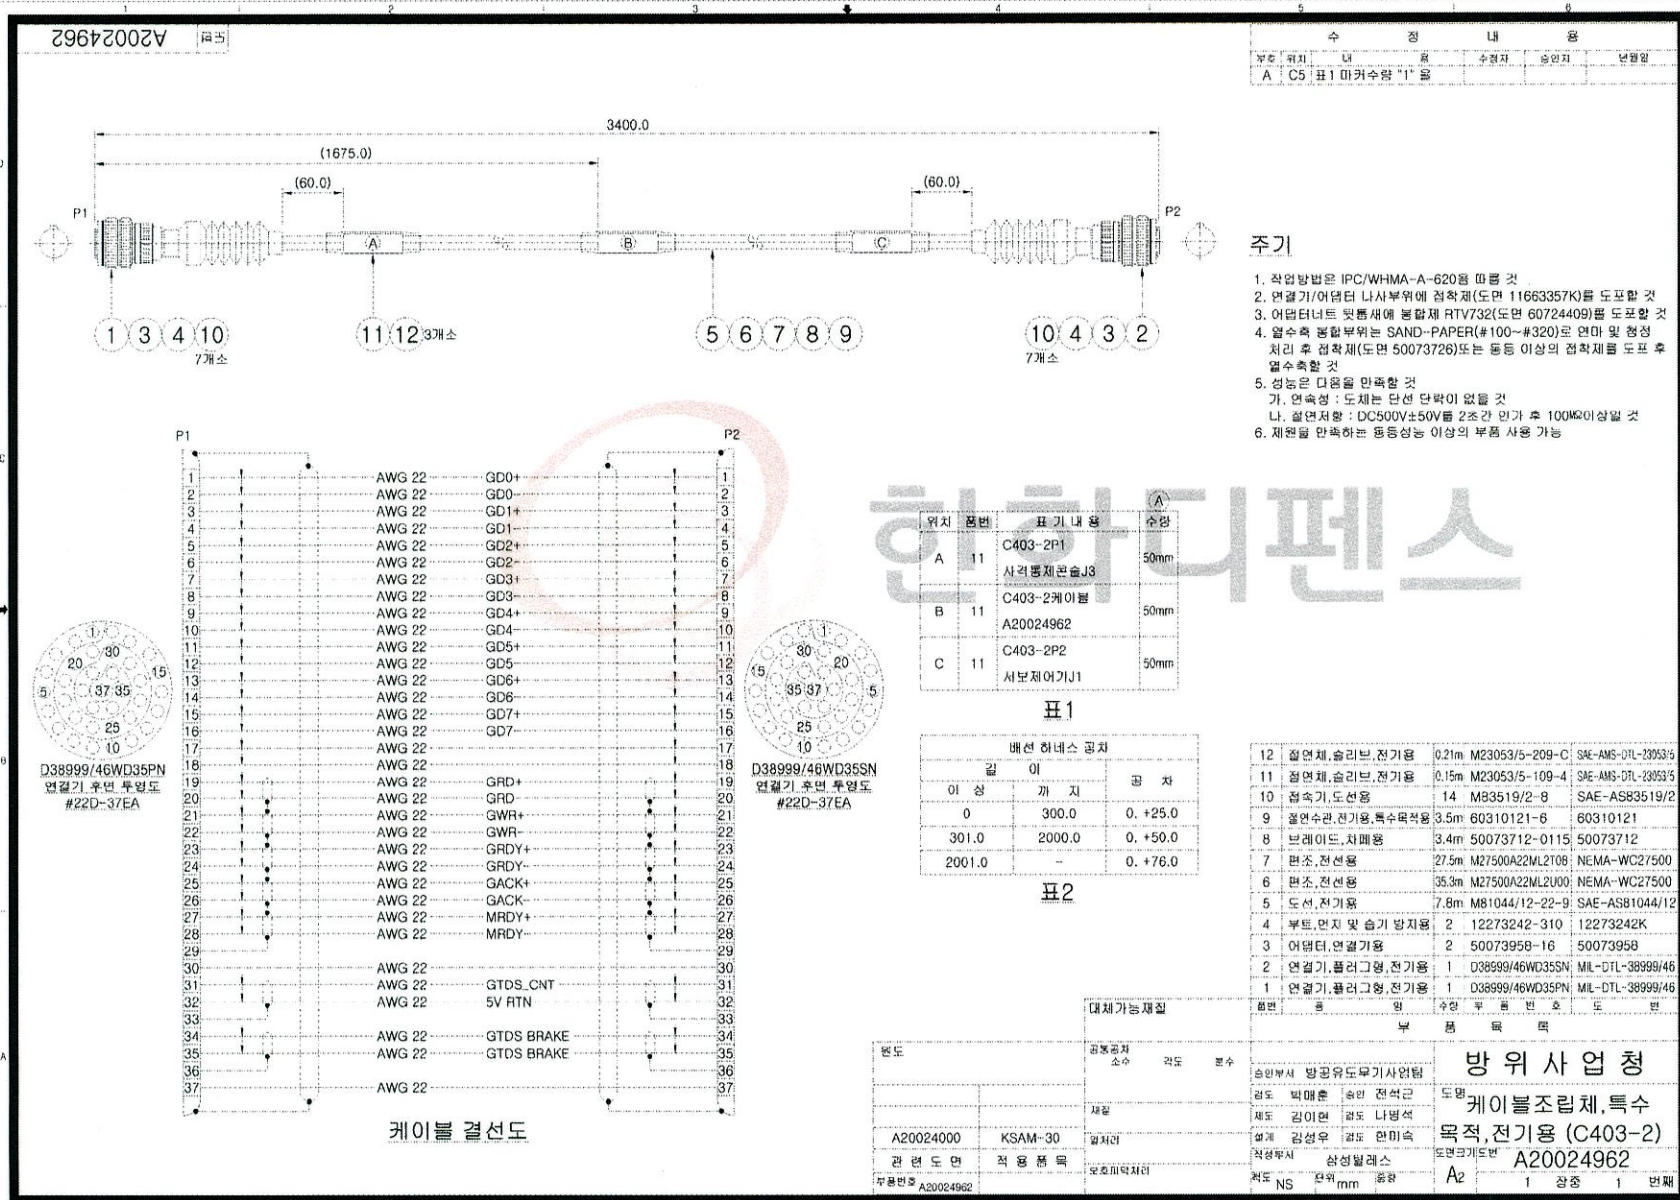

시트번호: 001001
 제정일자: 2014.02.05
 제정기관: 방위사업청
 자료차수: A차(2015.01.30)
 최종차수: A차(2015.01.30)
 도면규격서: 없음
 지정품명:
 적용장비: KSAM-30
 대체가능재질: 없음
 재질: 없음
 열처리: 없음
 보호피막처리: 없음
 공통공차(소수): 없음
 공통공차(각도): 없음
 공통공차(분수): 없음
 관련도면
 없음
 부품번호(NSN)
 A20024962(6150)
 공통규격서
 KDS 1230-4009 사격통제체계
 대공용VSG-90KA1

유형 : 승인도, 용도 : 참고용

요청자 : 김철호, 구매팀장 승인일자 : 2022-10-31, 출력일자 : 2022-10-31, 유효일자 : 2023-01-31, 배포일 : 2022-10-31



도면(A20024962), 케이블조립체,특수목적,전기용(C403-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2017-02-16 05:20:49인쇄자:이정우(2020-04-10 16:08:04)

수정내용

부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일

도면주기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
2. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터너트 뒷틈새에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
 - 가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
 - 나. 절연저항 : DC 500 V $\pm$ 50 V 를 2초간 인가 후 100 M Ω 이상일 것
6. 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

시트번호: 001001
 제정일자: 2014.02.05
 제정기관: 방위사업청
 자료차수: A차(2015.01.30)
 최종차수: A차(2015.01.30)
 도면규격서: 없음
 지정품명:
 적용장비: KSAM-30
 대체가능재질: 없음
 재질: 없음
 열처리: 없음
 보호피막처리: 없음
 공통공차(소수): 없음
 공통공차(각도): 없음
 공통공차(분수): 없음
 관련도면
 · 없음
 부품번호(NSN)
 · A20024962(6150)
 공통규격서
 · KDS 1230-4009 사격통제체계,대공용;VSG-90KA1

BHDTE-009-0105



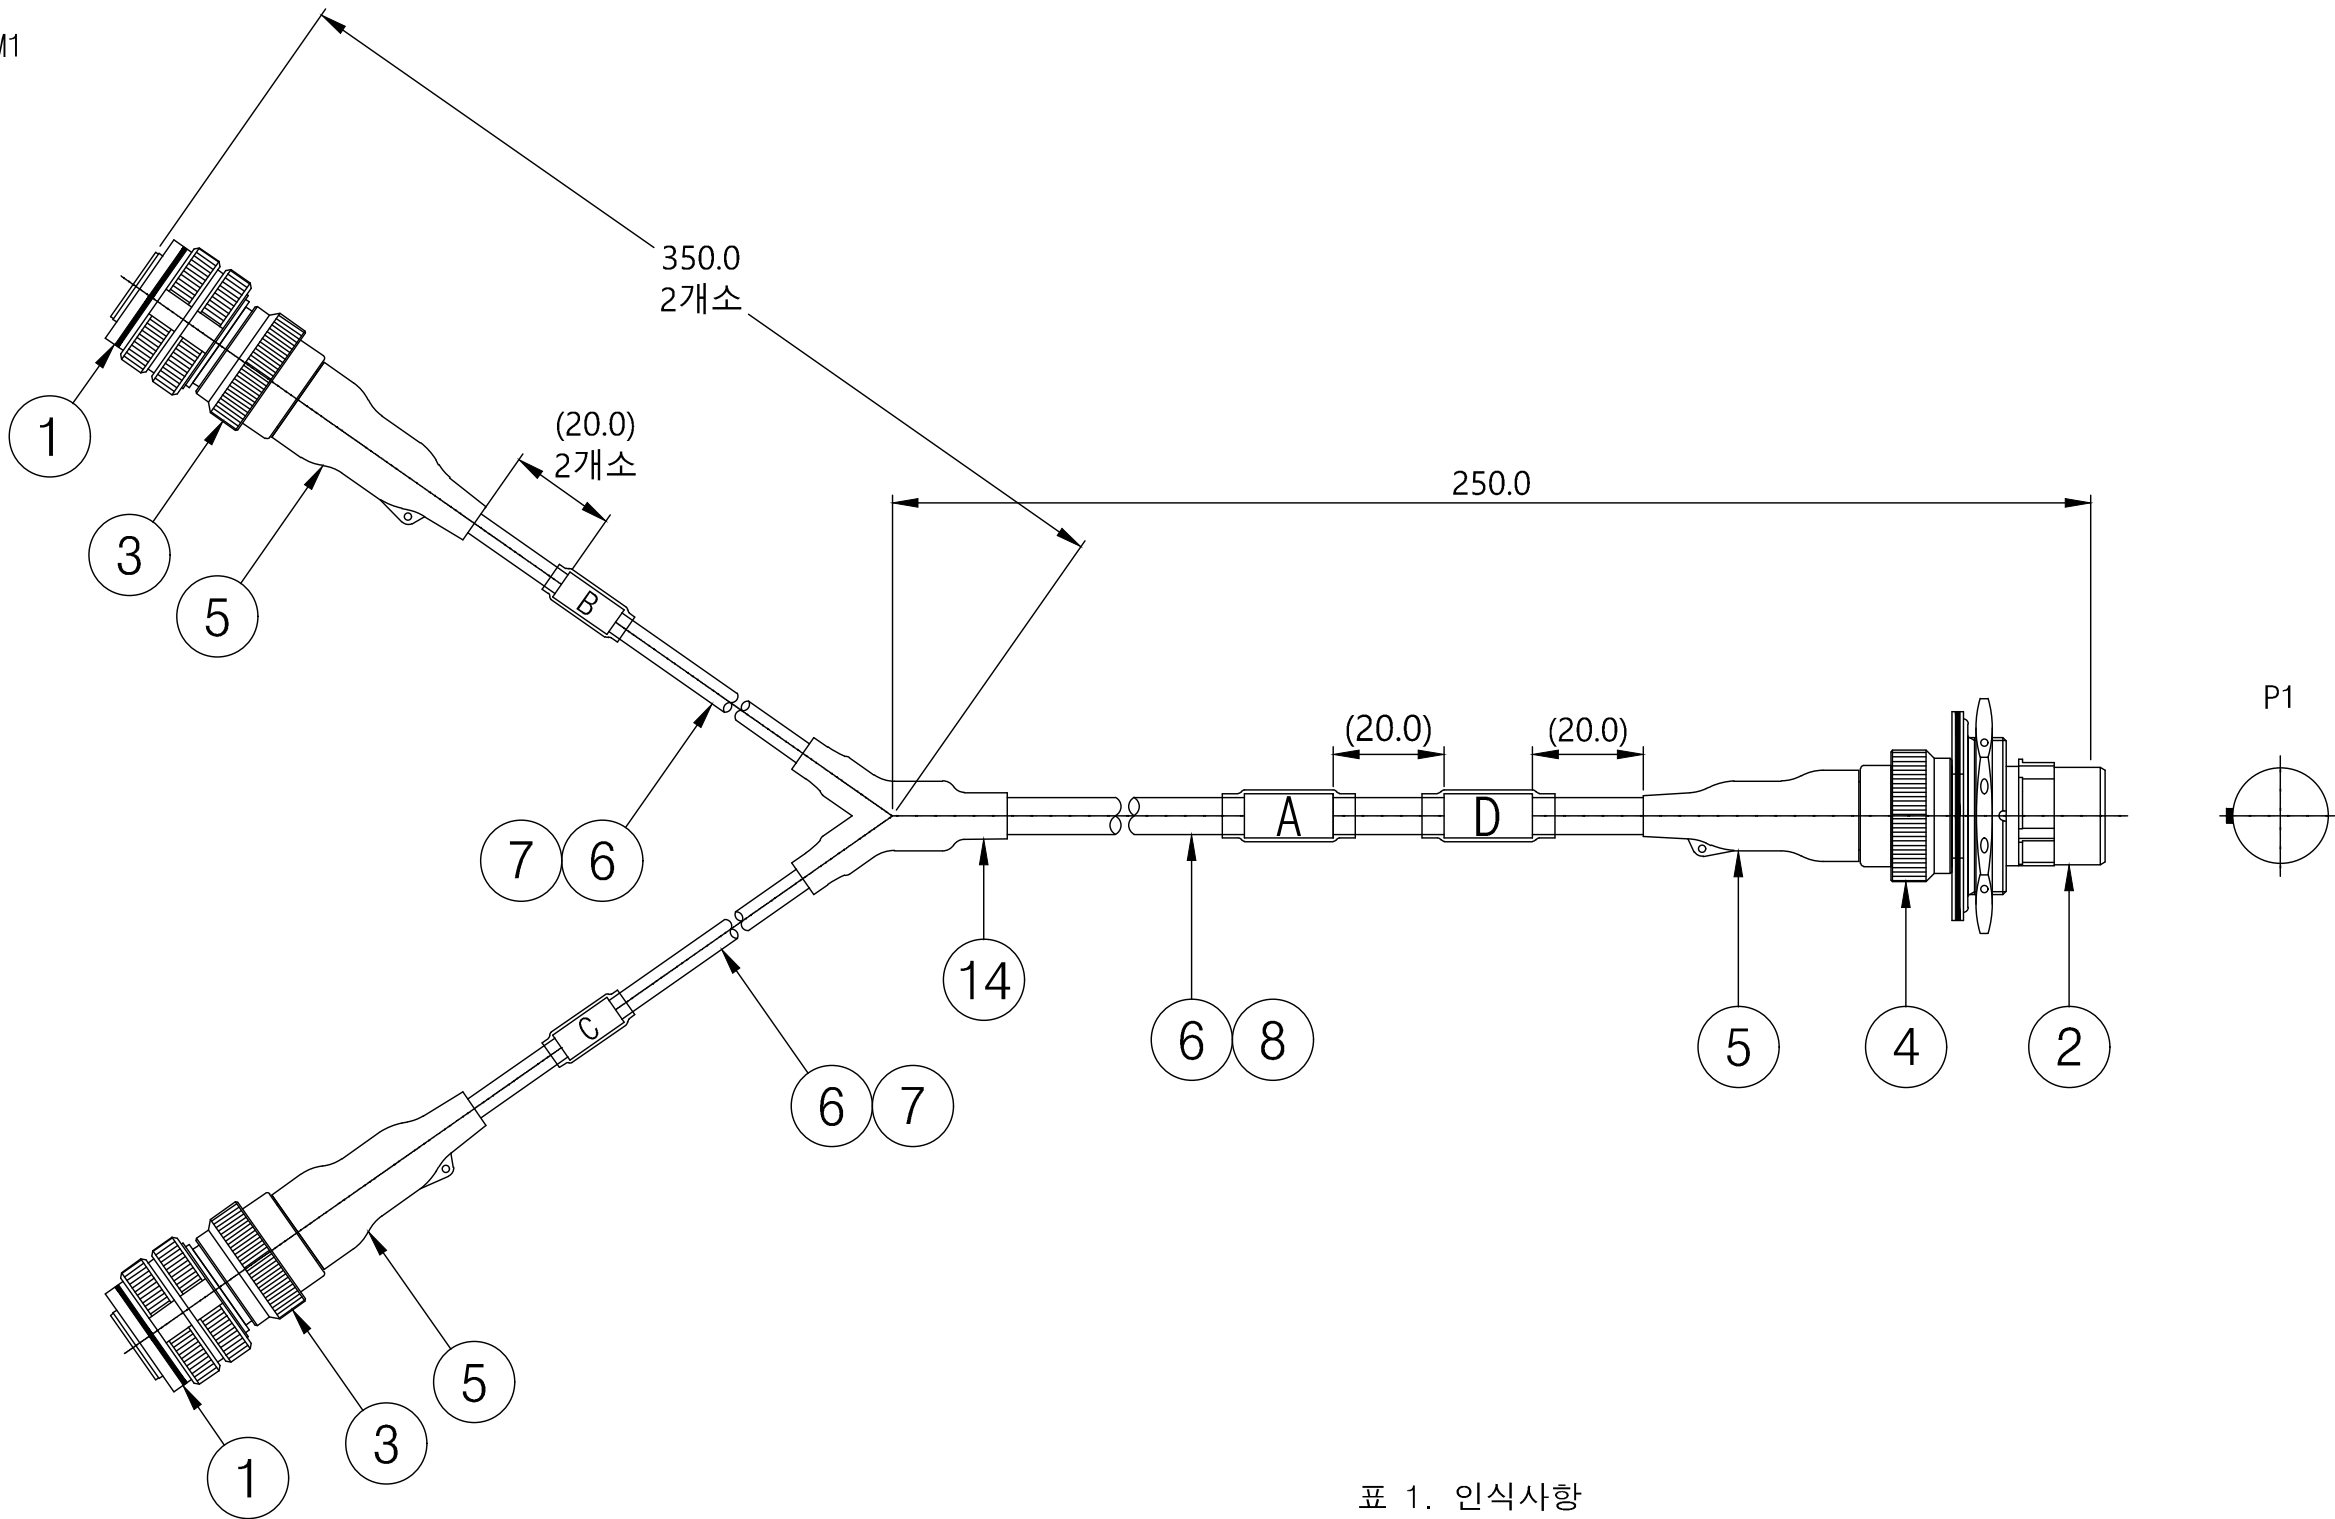



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11, 12	C3505 (BHDTE-009-0105)
B	9, 10	주점검기 M1
C	9, 10	주점검기 M2
D	11, 12	A20024962 P1

수 정 내 용

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	3	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-14	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WD35SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부 품 목 록					
공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
	승인부서					
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3505)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도	도면크기		
	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
보호피막처리				A2	도 번	BHDTE-009-0105
	척도 NS	단위mm	중량		2 장중	1 번째

연 합 정 밀 (주)

어댑터 케이블 조립체(C3505)


BHDTE-009-0105

2 장 중 1 번째

BHDTE-009-0105

부호


수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1		P1
1	품번6,AWG22,백색	1
2	품번6,AWG22,백색	2
3	품번6,AWG22,백색	3
4	품번6,AWG22,백색	4
5	품번6,AWG22,백색	5
6	품번6,AWG22,백색	6
7	품번6,AWG22,백색	7
8	품번6,AWG22,백색	8
9	품번6,AWG22,백색	9
10	품번6,AWG22,백색	10
11	품번6,AWG22,백색	11
12	품번6,AWG22,백색	12
13	품번6,AWG22,백색	13
14	품번6,AWG22,백색	14
15	품번6,AWG22,백색	15
16	품번6,AWG22,백색	16
17	품번6,AWG22,백색	17
18	품번6,AWG22,백색	18
19	품번6,AWG22,백색	19

13
18개소

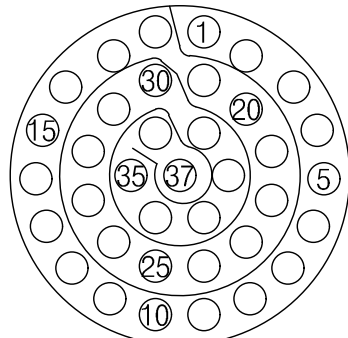

YH38999/44WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M2		P1
1	품번6,AWG22,백색	20
2	품번6,AWG22,백색	21
3	품번6,AWG22,백색	22
4	품번6,AWG22,백색	23
5	품번6,AWG22,백색	24
6	품번6,AWG22,백색	25
7	품번6,AWG22,백색	26
8	품번6,AWG22,백색	27
9	품번6,AWG22,백색	28
10	품번6,AWG22,백색	29
11	품번6,AWG22,백색	30
12	품번6,AWG22,백색	31
13	품번6,AWG22,백색	32
14	품번6,AWG22,백색	33
15	품번6,AWG22,백색	34
16	품번6,AWG22,백색	35
17	품번6,AWG22,백색	36
18	품번6,AWG22,백색	37
19	품번6,AWG22,백색	

13
18개소

원 도		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차	부 품 목 록					
		소수 각도 분수	승인부서					
			검도 손차호 승인					
			재 질					
			열처리					
		30mm 복합대공화기	설계 이권수 검도					
		관 련 도 면적 용 품 목	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
		부품번호 BHDTE-009-0105	보호피막처리					
			척도 NS	단위 mm	중량	도면크기 A2	도 번 BHDTE-009-0105	2 장 중 2 번째

9010-600-BDHE 品番

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

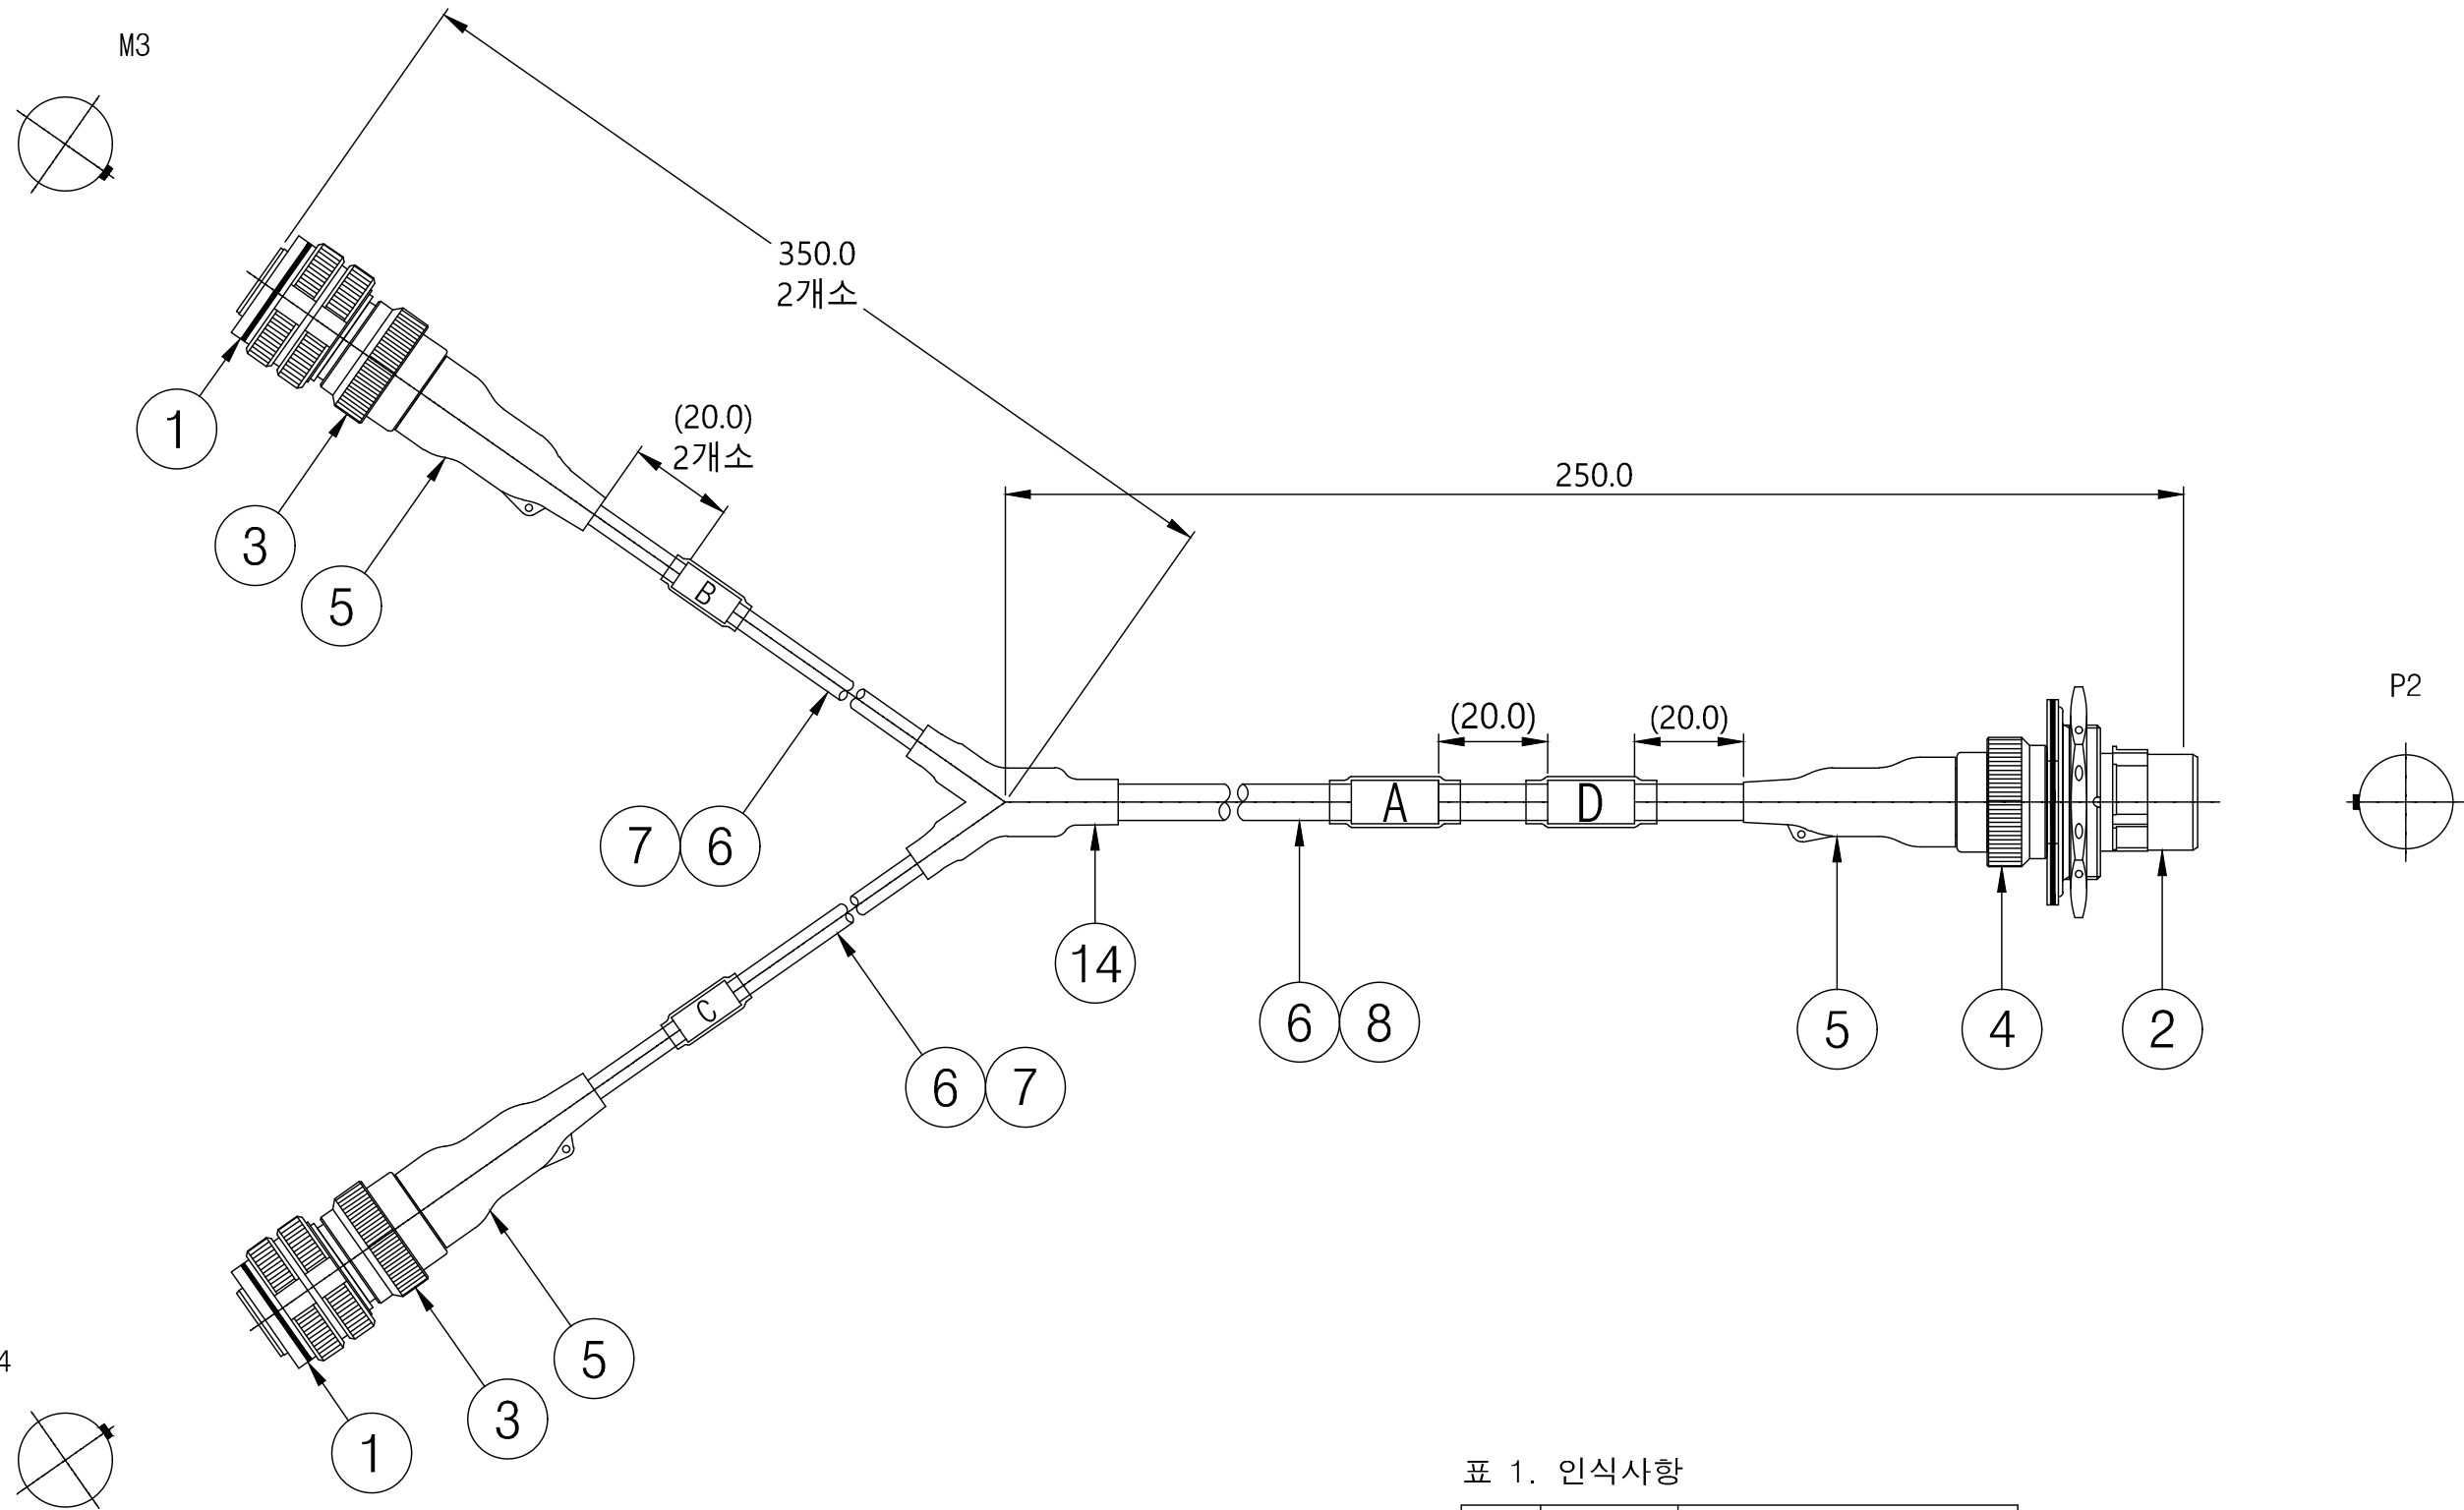


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11, 12	C3506 (BHDTE-009-0106)
B	9, 10	주점검기 M3
C	9, 10	주점검기 M4
D	11, 12	A20024962 P2

주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	3	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-14	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)		
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3506)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도	도면크기		
보호피막처리	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)			
	척도 NS	단위 mm	중량	2 장 중 1 번째		

9010-600-FIDH BHDTE-009-0106


수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M3		P2	
1	품번6, AWG22, 백색	1	
2	품번6, AWG22, 백색	2	
3	품번6, AWG22, 백색	3	
4	품번6, AWG22, 백색	4	
5	품번6, AWG22, 백색	5	
6	품번6, AWG22, 백색	6	
7	품번6, AWG22, 백색	7	
8	품번6, AWG22, 백색	8	
9	품번6, AWG22, 백색	9	
10	품번6, AWG22, 백색	10	
11	품번6, AWG22, 백색	11	
12	품번6, AWG22, 백색	12	
13	품번6, AWG22, 백색	13	
14	품번6, AWG22, 백색	14	
15	품번6, AWG22, 백색	15	
16	품번6, AWG22, 백색	16	
17	품번6, AWG22, 백색	17	
18	품번6, AWG22, 백색	18	
19	품번6, AWG22, 백색	19	

13
18개소

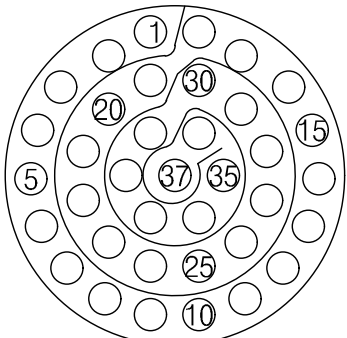

YH38999/44WD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA






YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M4		P2	
1	품번6, AWG22, 백색	20	
2	품번6, AWG22, 백색	21	
3	품번6, AWG22, 백색	22	
4	품번6, AWG22, 백색	23	
5	품번6, AWG22, 백색	24	
6	품번6, AWG22, 백색	25	
7	품번6, AWG22, 백색	26	
8	품번6, AWG22, 백색	27	
9	품번6, AWG22, 백색	28	
10	품번6, AWG22, 백색	29	
11	품번6, AWG22, 백색	30	
12	품번6, AWG22, 백색	31	
13	품번6, AWG22, 백색	32	
14	품번6, AWG22, 백색	33	
15	품번6, AWG22, 백색	34	
16	품번6, AWG22, 백색	35	
17	품번6, AWG22, 백색	36	
18	품번6, AWG22, 백색	37	
19	품번6, AWG22, 백색		

13
18개소

원 도		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차	부 품 목 록					
		소수 각도 분수	승인부서					
			검도 손차호 승인					
			제도 전태훈 검도					
		30mm 복합대공화기	설계 이권수 검도					
관 련 도 면 적 용 품 목			작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
부품번호 BHDTE-009-0106			도면크기 A2					
			도 면 연 합 정 밀 (주)					
			어댑터 케이블 조립체(C3506)					
			도 번 BHDTE-009-0106					
			2 장 중 2 번째					

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

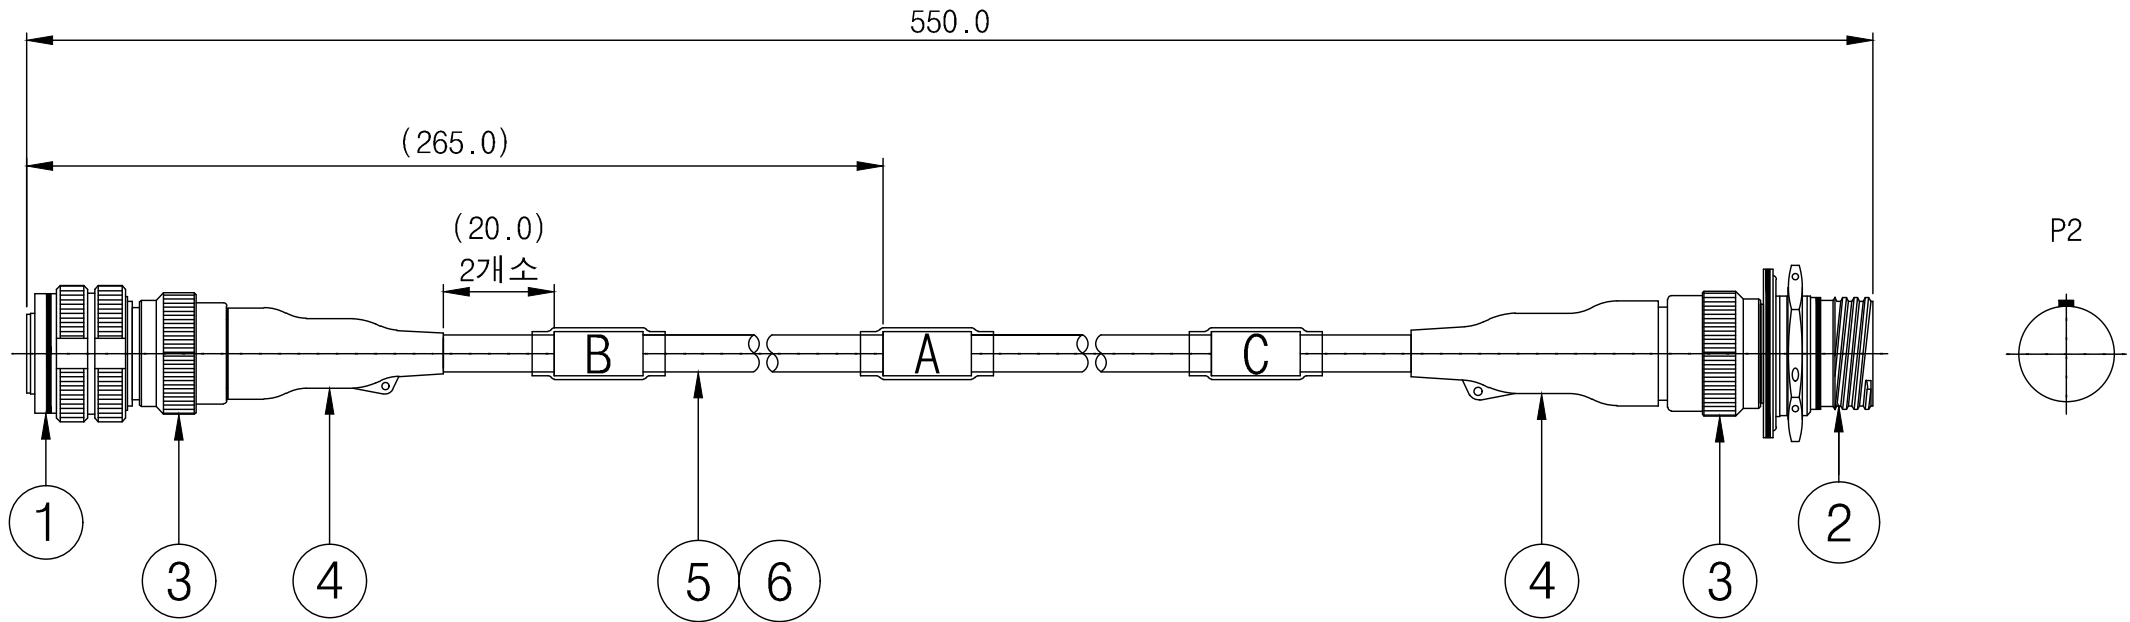


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

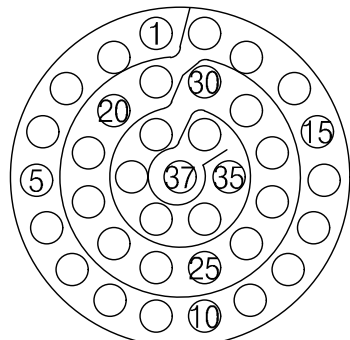

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

원 도		대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수		부 품 목 록				
				승인부서		연 합 정 밀 (주)		
				검도	손차호 승인			
				재 질	제도 전태훈 검도			
				열처리	설계 김경래 검도			
관 련 도 면		적 용 품 목		작성부서		도면크기		
부품번호		BHDTE-009-0198		한화에어로스페이스(연합정밀)		A2		
				보호피막처리		도번 BHDTE-009-0198		
						1 장중 1 번째		