
BHDTE-009-0101 도면

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수정자	승인자

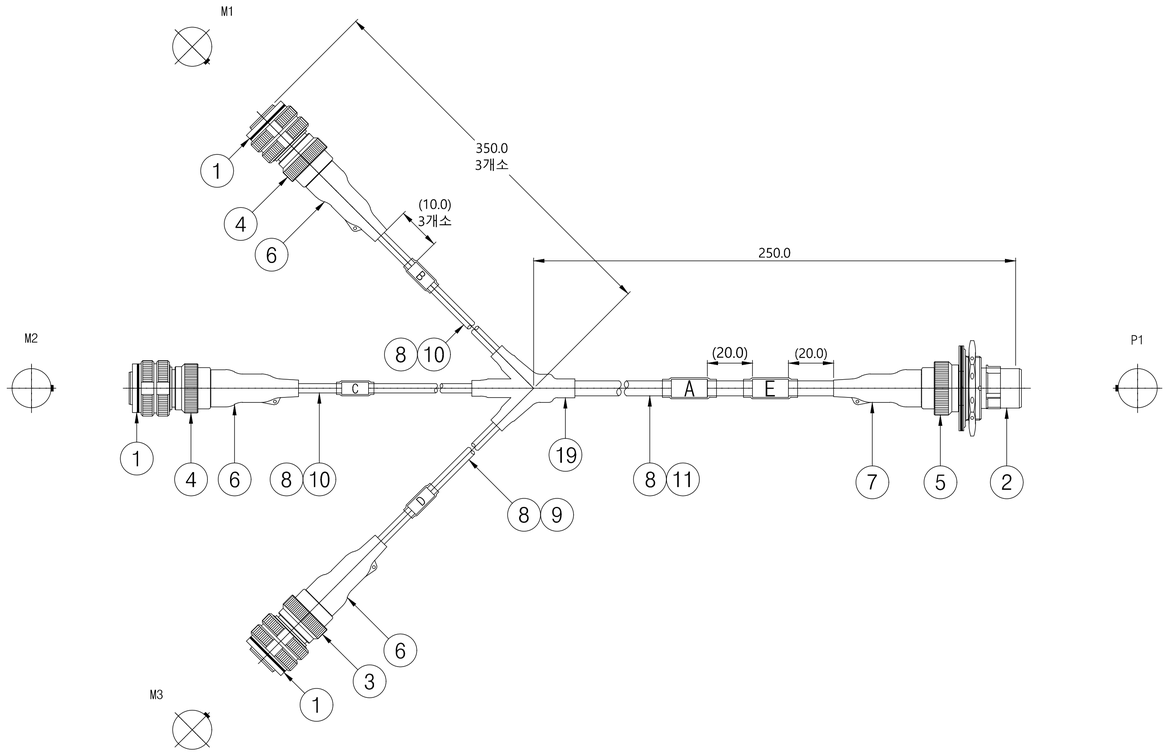

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
2. 품번1,2/품번3,4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번3,4,5 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
8. 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	16,17	C3501 (BHDTE-009-0101)
B	14,15	주점검기 M1
C	14,15	주점검기 M2
D	12,13	주점검기 M3
E	16,17	A20024964 P1

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부 품 목 록			
20	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
19	트란지숀	1	60310132-17	60310132
18	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
17	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
16	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
15	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-5	60310121
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
8	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트	1	50073719-18	50073719
6	부트	3	50073719-16	50073719
5	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-37	50073958
4	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-13	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WG35SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	3	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
22	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
21	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)

원 도	대체가능재질	연 합 정 밀 (주)
	공통공차 소수 각도 분수	승인부서
	재 질	검도 손차호 승인
30mm 복합대공화기	열처리	제도 전태훈 검도
관 련 도 면 적 용 품 목	보호피막처리	설계 김경래 검도
부품번호 BHDTE-009-0101		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)
		척도NS 단위mm 중량

도명: 어댑터 케이블 조립체(C3501)

도면크기 A1 | 도번 BHDTE-009-0101 | 2 장중 1 번째