

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4,5 뒤통세에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

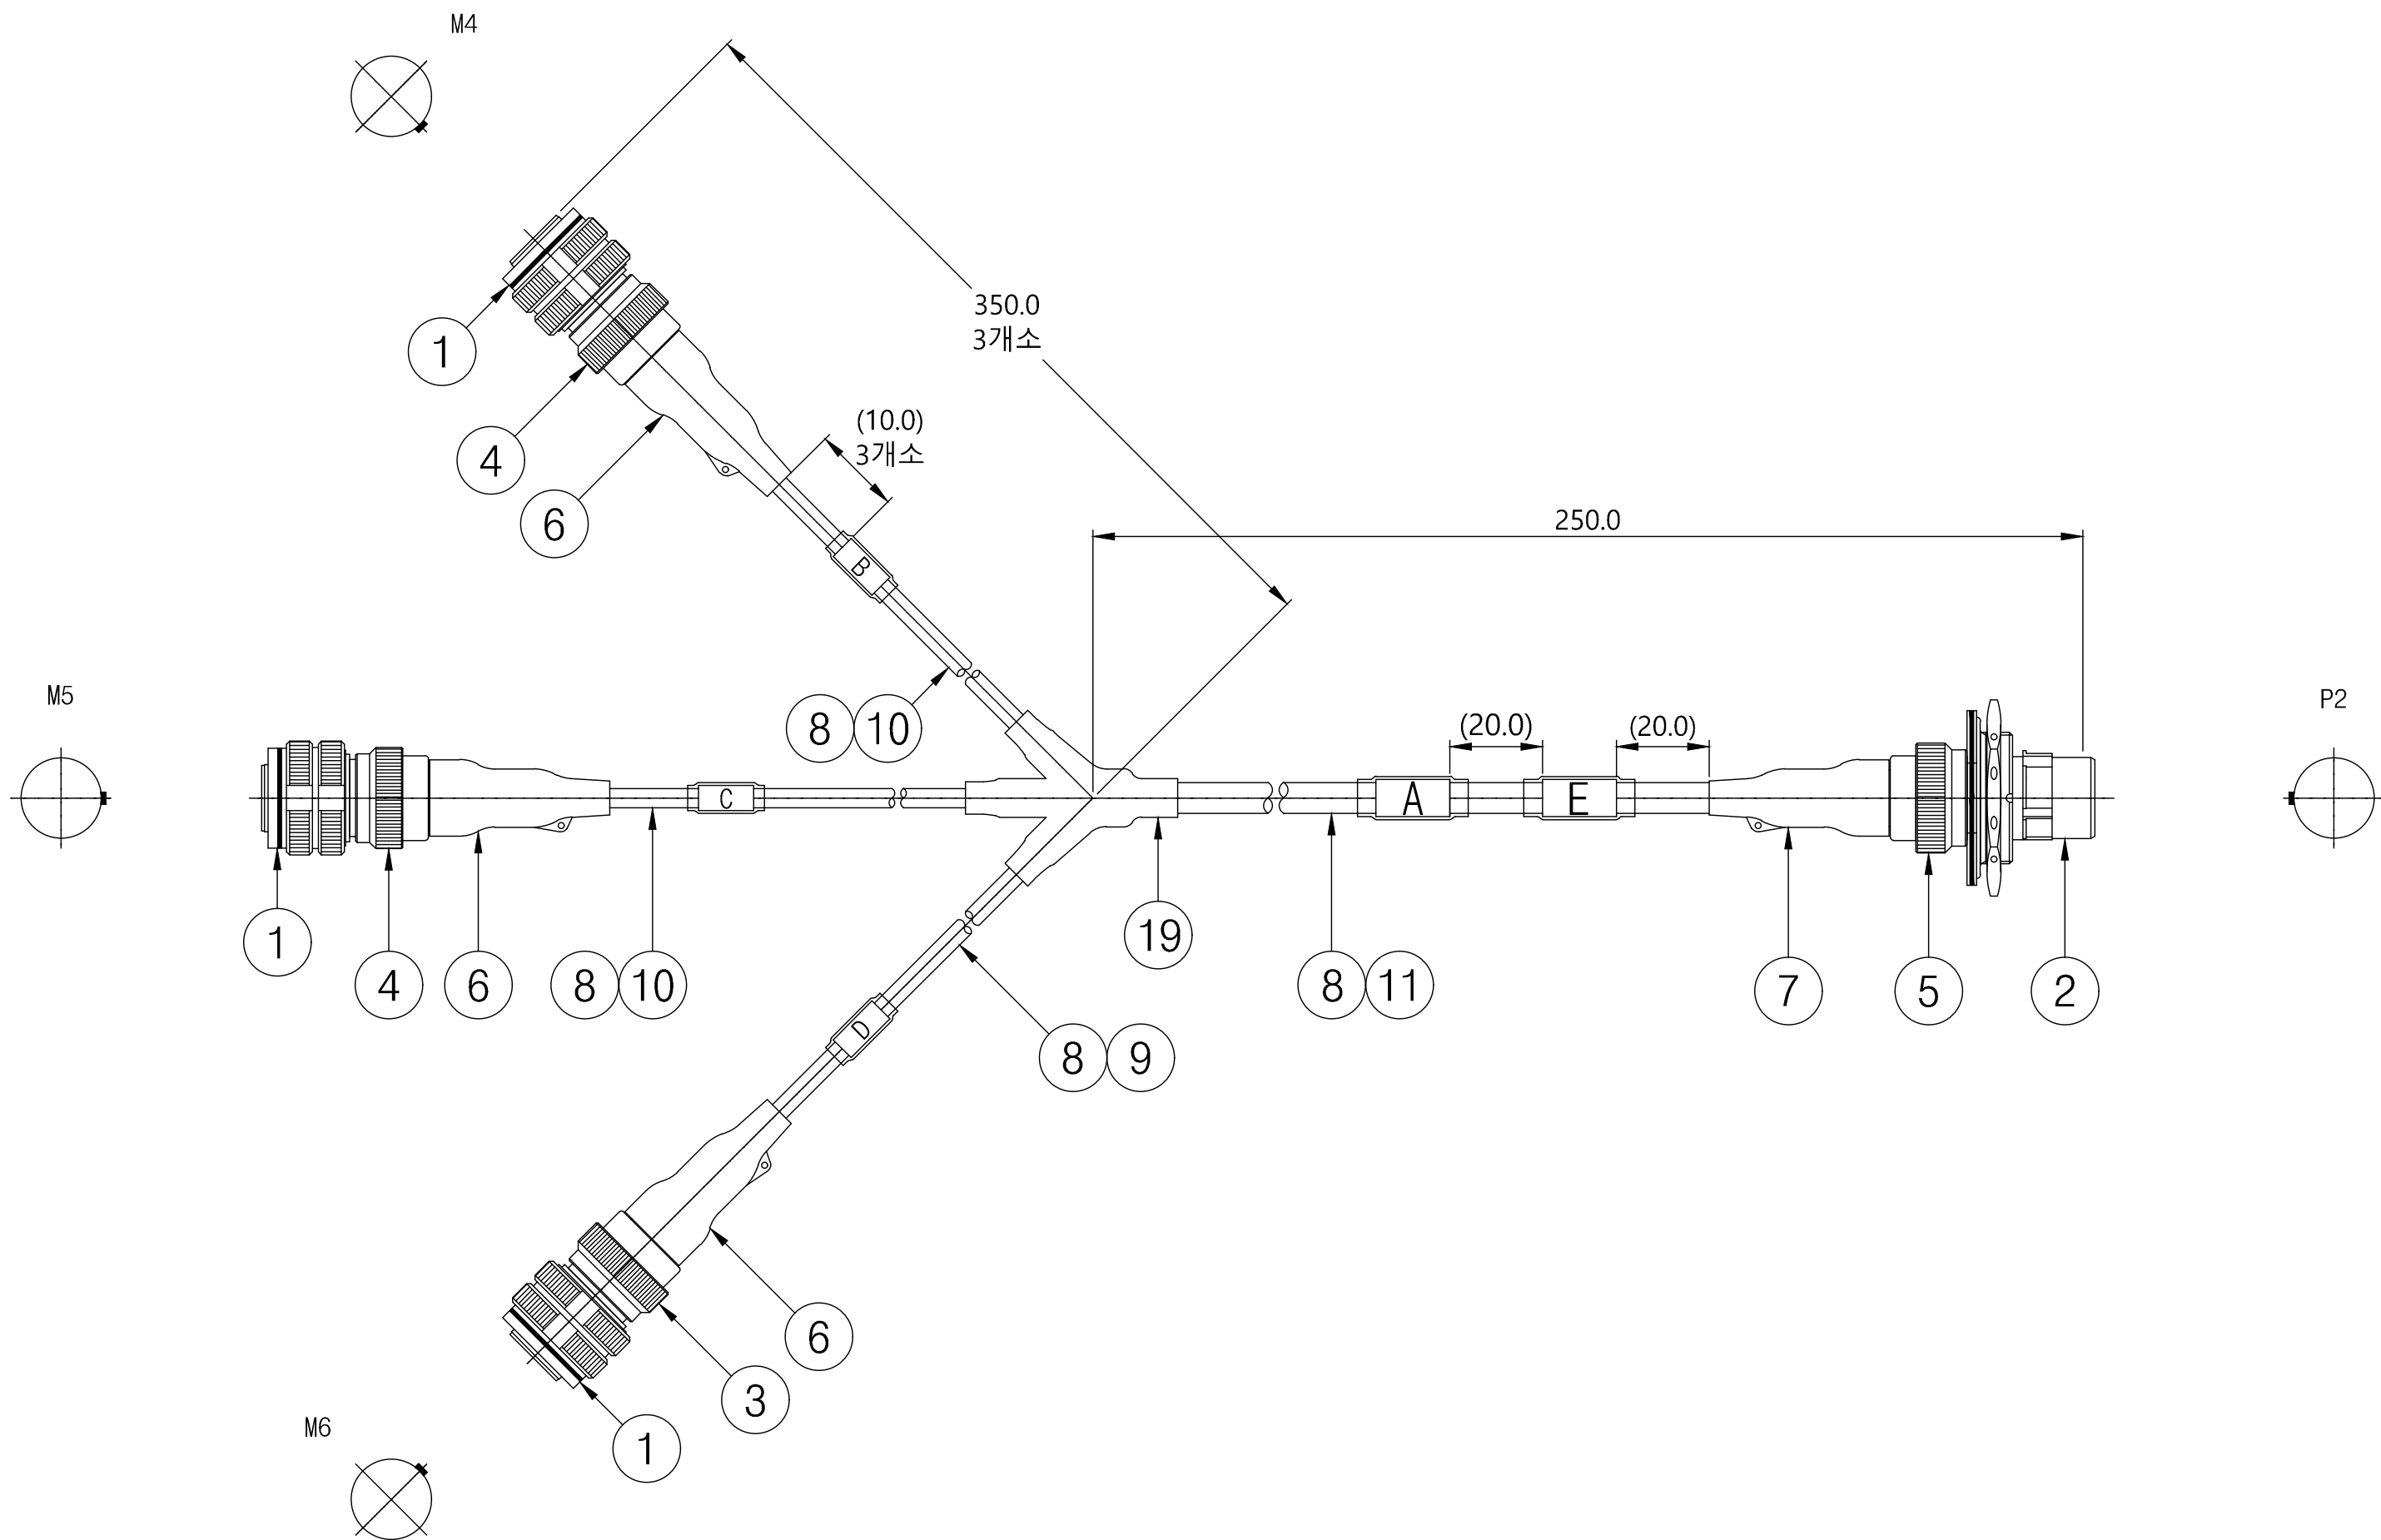


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	16, 17	C3502 (BHDTE-009-0102)
B	14, 15	주점검기 M4
C	14, 15	주점검기 M5
D	12, 13	주점검기 M6
E	16, 17	A20024964 P2

22	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
21	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)

20	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
19	트랜지슨	1	60310132-17	60310132
18	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
17	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
16	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
15	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-5	60310121
10	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-4	60310121
9	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-3	60310121
8	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트	1	50073719-18	50073719
6	부트	3	50073719-16	50073719
5	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-37	50073958
4	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-13	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WG35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	3	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품 명	수 량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록					
승인부서			연 합 정 밀 (주)		
검도 손차호 승인			도 명		
재 질			어댑터 케이블 조립체(C3502)		
열처리			설계 이권수 검도		
관 련 도 면 적 용 품 목			작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)		
부품번호 BHDTE-009-0102			도면크기 A1		
			도번 BHDTE-009-0102		
			2 장 중 1 번째		

원 도	공통공차
	소수 각도 분수
	재 질
	열처리
	보호피막처리
30mm 복합대공화기	
관 련 도 면 적 용 품 목	
부품번호 BHDTE-009-0102	