


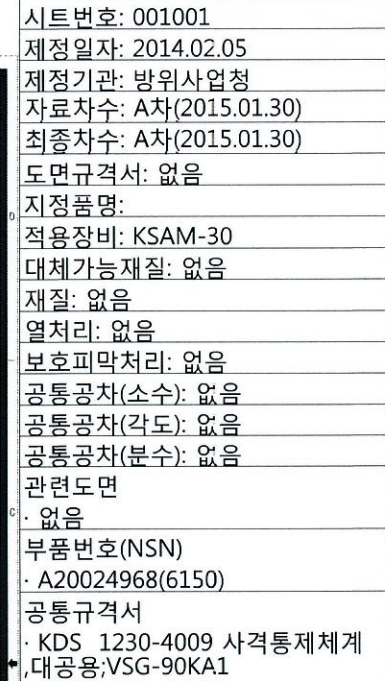

| 수  |    | 정                |   | 내   |     | 용   |  |
|----|----|------------------|---|-----|-----|-----|--|
| 부호 | 위치 | 내                | 용 | 수령자 | 출연자 | 연필일 |  |
| A  | B4 | 1. 표1 마커수량 "1" 용 |   |     |     |     |  |
|    | B5 | 2. 품번15 수량 "2" 용 |   |     |     |     |  |

## 주기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따른 것
2. 여결기/여결된 나사부위에 접착제(도면 10653357K)를 도포한 것
3. 여결기/나트 뒷면에 용접제 RTV732(도면 60724409)를 도포한 것
4. 열수축 봉합부에는 SAND-PAPER(110~320)로 연마 및 청정 처리 후 접착제(도면 50073726)또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축한 것
5. 성능은 다음을 만족함  
가. 연속적용 : 도재는 50년 단막이 없을 것  
나. 절연저항 : DC500V±50V를 2시간 이하 후 100MΩ이상일 것
6. 케이브 조립제에 환경 유해 물질을 위하여 합성지 충전물(FILLER)을 사용 할 수 있으며 충전물은 제작자 임의의 선택할 수 있음
7. 재원을 만족하는 등등성능 이상의 부품 사용 가능

| 위치 | 품번 | 표기 내용                    | 수량  |
|----|----|--------------------------|-----|
| A  | 16 | C406-2P1<br>사격통제관습J13    | 50m |
| B  | 16 | C406-2케이ابل<br>A20024968 | 50m |
| C  | 16 | C406-2P2<br>레이더포탑신호분배기J5 | 50m |

五

| 길 이    |        | 공 차      |
|--------|--------|----------|
| 어 상    | 까 지    |          |
| 0      | 300.0  | 0. +25.0 |
| 301.0  | 2000.0 | 0. +50.0 |
| 2001.0 | -      | 0. +76.0 |

H2

|                |            |
|----------------|------------|
| 영도             | 관동공차<br>소수 |
|                | 재질         |
| A20024000      | KSAM-30    |
| 관련도면           | 적용 품목      |
| 주물번호 A20024968 | 호출파일처리     |

|    |                |                  |                 |                 |                   |
|----|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| A2 | 17             | 절연체, 솔리브론, 전기용   | 0.21m           | M23053/5-210-C  | SAE-AMG-DTL-23053 |
|    | 18             | 절연체, 솔리브론, 전기용   | 0.15m           | M23053/5-110-A  | SAE-AMG-DTL-23053 |
|    | 19             | 접속기, 도선용         | 4               | M83519/2-9      | SAE-AS85319/9     |
|    | 24             | 접속기, 도선용         | 14              | M83519/2-8      | SAE-AS85319/8     |
|    | 23             | 절연수관, 전가용, 특수속착용 | 4m              | 60310121-7      | 60310121          |
|    | 2              | 브래이드, 차폐용        | 4m              | 50073712-0-115  | 50073712          |
|    | 1              | S-FTP 케이블 CAT5e  | 4.2m            | 190-038045-01   | Amphenol(US)      |
|    | 10             | 편조, 전선용          | 4.2m            | M27500A22ML4T08 | NEMA-WC27500      |
|    | 9              | 편조, 전선용          | 4.2m            | M27500A22ML3T08 | NEMA-WC27500      |
|    | 8              | 편조, 전선용          | 25.7m           | M27500A22ML2T08 | NEMA-WC27500      |
| 7  | 편조, 전선용        | 17m              | M27500A22ML2U00 | NEMA-WC27500    |                   |
| 6  | 도선, 전기용        | 51.3m            | M81044/12-22-9  | SAE-AS81044/11  |                   |
| 5  | 부드.만지 및 습기 방지용 | 2                | 12273242-310    | 12273242K       |                   |
| 4  | 여압터, 연결기용      | 1                | 50073958-22     | 50073958        |                   |
| 3  | 여압터, 연결기용      | 1                | 50073958-23     | 50073958        |                   |
| 2  | 연결기, 플러그형, 전기용 | 1                | SJ3068T16-35N   | Amphenol(US)    |                   |
| 1  | 연결기, 플러그형, 전기용 | 1                | D38969/46WE35PN | ML-DTL-38994/9  |                   |

|        |   |   |   |        |   |   |   |                  |   |   |
|--------|---|---|---|--------|---|---|---|------------------|---|---|
| 호      | 번 | 종 | 명 | 구      | 상 | 구 | 호 | 번                | 도 | 번 |
| 부      |   |   |   | 흥      |   |   |   | 원                |   |   |
| 송인사    |   |   |   | 방위사업청  |   |   |   |                  |   |   |
| 제도 명   |   |   |   | 제도 전   |   |   |   | 도명               |   |   |
| 제도 김이현 |   |   |   | 제도 나   |   |   |   | 케이               |   |   |
| 제도 김영수 |   |   |   | 제도 한미숙 |   |   |   | 목적, 전기용 (C406-2) |   |   |
| 작성부서   |   |   |   | 상정열조   |   |   |   | A20024968        |   |   |
| 제도 NS  |   |   |   | 단위 mm  |   |   |   | A2               |   |   |
|        |   |   |   |        |   |   |   | 1 상종 1 번         |   |   |

유형 : 승인도, 용도 : 참고용



## 도면(A20024968), 케이블조립체,특수목적,전기용(C406-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2018-04-23 13:29:48인쇄자:이정우(2020-04-10 16:09:37)

### 수정내용

| 부호 | 위치 | 내 용 | 수정자 | 승인자 | 년 월 일 |
|----|----|-----|-----|-----|-------|
|    |    |     |     |     |       |
|    |    |     |     |     |       |

### 도면주기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
2. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터너트 뒷틈새에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리 후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
  - 가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
  - 나. 절연저항 : DC 500 V  $\pm$  50 V 를 2초간 인가 후 100 M $\Omega$  이상일 것
6. 케이블 조립체의 원형 유지를 위하여 필요시 충전물(FILLER)을 사용 할 수 있으며 충전물은 제작자 임의로 선택할 수 있음
7. 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

시트번호: 001001  
 제정일자: 2014.02.05  
 제정기관: 방위사업청  
 자료차수: A차(2015.01.30)  
 최종차수: A차(2015.01.30)  
 도면규격서: 없음  
 지정품명:  
 적용장비: KSAM-30  
 대체가능재질: 없음  
 재질: 없음  
 열처리: 없음  
 보호피막처리: 없음  
 공통공차(소수): 없음  
 공통공차(각도): 없음  
 공통공차(분수): 없음  
 관련도면  
 · 없음  
 부품번호(NSN)  
 · A20024968(6150)  
 공통규격서  
 · KDS 1230-4009 사격통제체계,대공용;VSG-90KA1

61110-600-BDHB 附五

| 수 정 내 용 |    |     |             |
|---------|----|-----|-------------|
| 부호      | 위치 | 내 용 | 수 정 자 승 인 자 |
|         |    |     |             |

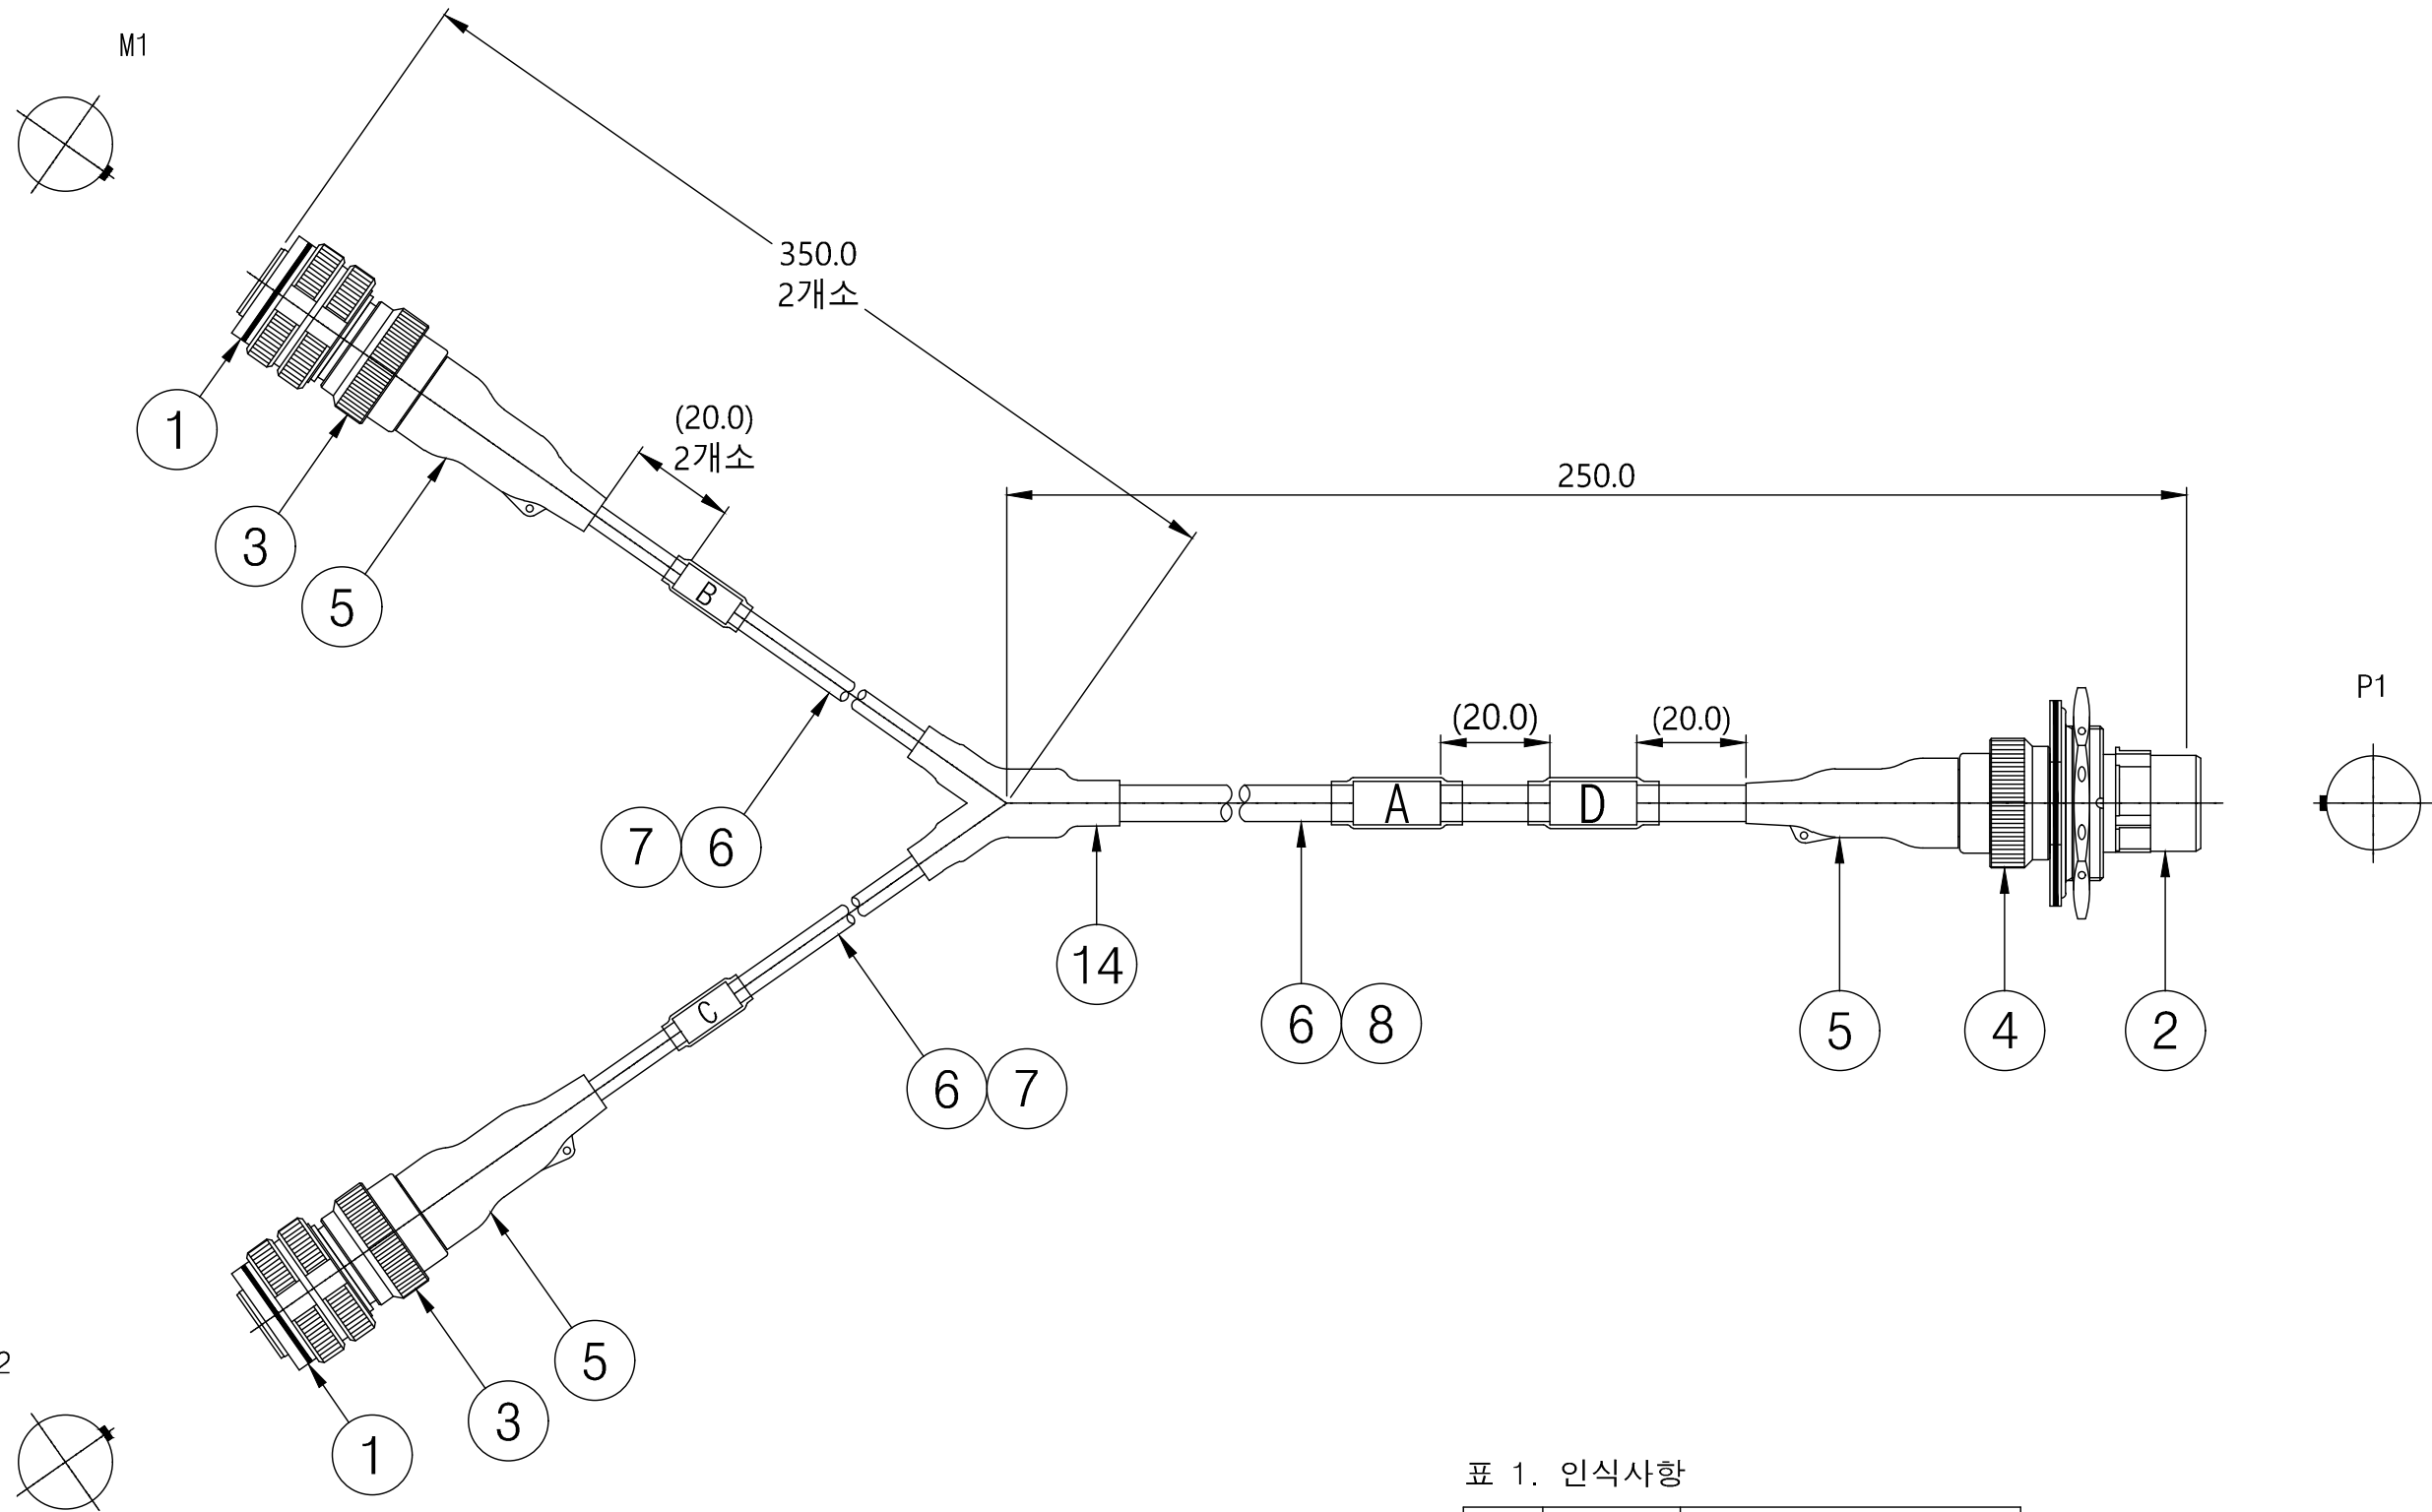


표 1. 인식사항

| 구분 | 품번     | 표 기 내 용                   |
|----|--------|---------------------------|
| A  | 11, 12 | C3519<br>(BHDTE-009-0119) |
| B  | 9, 10  | 주점검기 M1                   |
| C  | 9, 10  | 주점검기 M2                   |
| D  | 11, 12 | A20024968 P1              |


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

|    |               |     |                  |                 |
|----|---------------|-----|------------------|-----------------|
| 17 | 접착제           | 필요량 | TPA-150          | 3M(US)          |
| 16 | 접착제           | 필요량 | 732-RTV          | DOW CORNING(US) |
| 15 | 실링 콤파운드       | 필요량 | VC-3             | VIBRA-TITE(US)  |
| 14 | 트랜지슨          | 1   | 60310127-14      | 60310127        |
| 13 | 마개,전기접속기용     | 필요량 | MS27488-22-2     | MS27488         |
| 12 | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-209-C   | SAE-AS23053/5   |
| 11 | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-109-4   | SAE-AS23053/5   |
| 10 | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-208-C   | SAE-AS23053/5   |
| 9  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-108-4   | SAE-AS23053/5   |
| 8  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | 60310121-4       | 60310121        |
| 7  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | 60310121-3       | 60310121        |
| 6  | 전선,전기용        | 필요량 | M22759/34-22-9   | SAE-AS22759/34  |
| 5  | 부트            | 3   | 50073719-16      | 50073719        |
| 4  | TXR40.0° 어댑터  | 1   | 50073958-20      | 50073958        |
| 3  | TXR40.0° 어댑터  | 2   | 50073958-13      | 50073958        |
| 2  | 연결기,리셉터클형,전기용 | 1   | YH38999/44WE35SN | 연합정밀(KR)        |
| 1  | 연결기,플러그형,전기용  | 2   | YH38999/26FD35PN | 연합정밀(KR)        |

| 대체가능재질                     | 품번    | 품     | 명               | 수량                                                  | 부 품 번 호 | 도 면 번 호 |
|----------------------------|-------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|
|                            | 부     |       |                 | 품 목 록                                               |         |         |
| 공통공차<br>소수      각도      분수 | 승인부서  |       |                 | 연 합 정 밀 (주)                                         |         |         |
|                            |       |       |                 |                                                     |         |         |
| 재 질                        | 검도    | 손차호   | 승인              | 도 명<br>어댑터 케이블 조립체(C3519)                           |         |         |
|                            | 제도    | 전태훈   | 검도              |                                                     |         |         |
| 열처리                        | 설계    | 이권수   | 검도              | 도면크기      도 번      BHDTE-009-0119<br>2 장중      1 번째 |         |         |
| 보호피막처리                     | 작성부서  |       | 한화에어로스페이스(연합정밀) |                                                     |         |         |
|                            | 척도 NS | 단위 mm | 중량              |                                                     |         |         |

| 수정내용 |    |     |     |
|------|----|-----|-----|
| 부호위치 | 내용 | 수정자 | 승인자 |
|      |    |     |     |

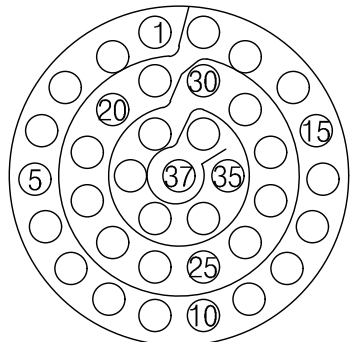


YH38999/26FD35PN  
연결기 후면도  
#22D-37EA


| M1 |                | P1 |
|----|----------------|----|
| 1  | 품번6, AWG22, 백색 | 1  |
| 2  | 품번6, AWG22, 백색 | 2  |
| 3  | 품번6, AWG22, 백색 | 3  |
| 4  | 품번6, AWG22, 백색 | 8  |
| 5  | 품번6, AWG22, 백색 | 4  |
| 6  | 품번6, AWG22, 백색 | 20 |
| 7  | 품번6, AWG22, 백색 | 21 |
| 8  | 품번6, AWG22, 백색 | 54 |
| 9  | 품번6, AWG22, 백색 | 55 |
| 10 | 품번6, AWG22, 백색 | 53 |
| 11 | 품번6, AWG22, 백색 | 33 |
| 12 | 품번6, AWG22, 백색 | 34 |
| 13 | 품번6, AWG22, 백색 | 36 |
| 14 | 품번6, AWG22, 백색 | 37 |
| 15 | 품번6, AWG22, 백색 | 35 |
| 16 | 품번6, AWG22, 백색 | 39 |
| 17 | 품번6, AWG22, 백색 | 46 |
| 18 | 품번6, AWG22, 백색 | 51 |
| 19 | 품번6, AWG22, 백색 | 52 |
| 20 | 품번6, AWG22, 백색 | 42 |
| 21 | 품번6, AWG22, 백색 | 6  |
| 22 | 품번6, AWG22, 백색 | 7  |
| 23 | 품번6, AWG22, 백색 | 14 |
| 24 | 품번6, AWG22, 백색 | 13 |
| 25 | 품번6, AWG22, 백색 | 19 |

13

12개소

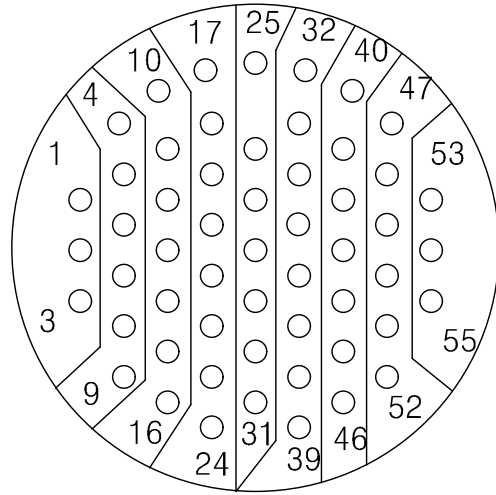

YH38999/44WE35SN  
연결기 후면도  
#22D-55EA

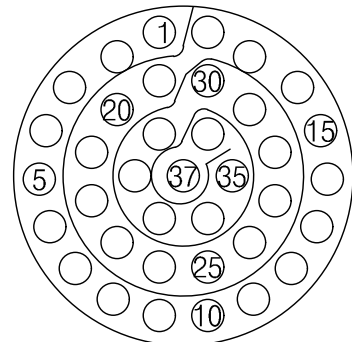

YH38999/26FD35PN  
연결기 후면도  
#22D-37EA

| M2 |                | P1 |
|----|----------------|----|
| 1  | 품번6, AWG22, 백색 | 23 |
| 2  | 품번6, AWG22, 백색 | 24 |
| 3  | 품번6, AWG22, 백색 | 25 |
| 4  | 품번6, AWG22, 백색 | 29 |
| 5  | 품번6, AWG22, 백색 | 30 |
| 6  | 품번6, AWG22, 백색 | 31 |
| 7  | 품번6, AWG22, 백색 | 32 |
| 8  | 품번6, AWG22, 백색 | 9  |
| 9  | 품번6, AWG22, 백색 | 16 |
| 10 | 품번6, AWG22, 백색 | 11 |
| 11 | 품번6, AWG22, 백색 | 12 |
| 12 | 품번6, AWG22, 백색 | 18 |
| 13 | 품번6, AWG22, 백색 | 28 |
| 14 | 품번6, AWG22, 백색 | 40 |
| 15 | 품번6, AWG22, 백색 | 47 |
| 16 | 품번6, AWG22, 백색 | 26 |
| 17 | 품번6, AWG22, 백색 | 41 |
| 18 | 품번6, AWG22, 백색 | 43 |
| 19 | 품번6, AWG22, 백색 | 44 |
| 20 | 품번6, AWG22, 백색 | 45 |
| 21 | 품번6, AWG22, 백색 | 48 |
| 22 | 품번6, AWG22, 백색 | 49 |
| 23 | 품번6, AWG22, 백색 | 50 |
| 24 | 품번6, AWG22, 백색 |    |

13

13개소

13



7개소

|                        |  | 대체가능재질        | 품번                         | 품                      | 명                        | 수량 | 부                                                                                                       | 품 | 번 | 호 | 도 | 면 | 번 | 호 |
|------------------------|--|---------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                        |  |               | 부                          |                        |                          | 품  |                                                                                                         |   |   |   |   |   | 목 |   |
| 원                      |  | 도             | 공통공차<br>소수      각도      분수 | 승인부서                   |                          |    | 연 합 정 밀 (주)                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |
|                        |  |               |                            | 검도   손차호   승인          |                          |    |                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |
|                        |  |               | 재   질                      | 제도   전태훈   검도          |                          |    | 도   명<br>어댑터 케이블 조립체(C3519)                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |
|                        |  |               |                            | 설계   이권수   검도          |                          |    |                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |
| 관   련   도   면          |  | 적   용   품   목 | 열처리                        | 작성부서   한화에어로스페이스(연합정밀) |                          |    | 도면크기      도   번      BHDTE-009-0119<br>A2                      2   장   중                      2   번   제 |   |   |   |   |   |   |   |
| 부품번호<br>BHDTE-009-0119 |  |               |                            | 보호피막처리                 | 척도 NS      단위 mm      중량 |    |                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |

BHDTE-009-0120

부품

| 수정내용 |    |    |     |
|------|----|----|-----|
| 부호   | 위치 | 내용 | 승인자 |
|      |    |    |     |

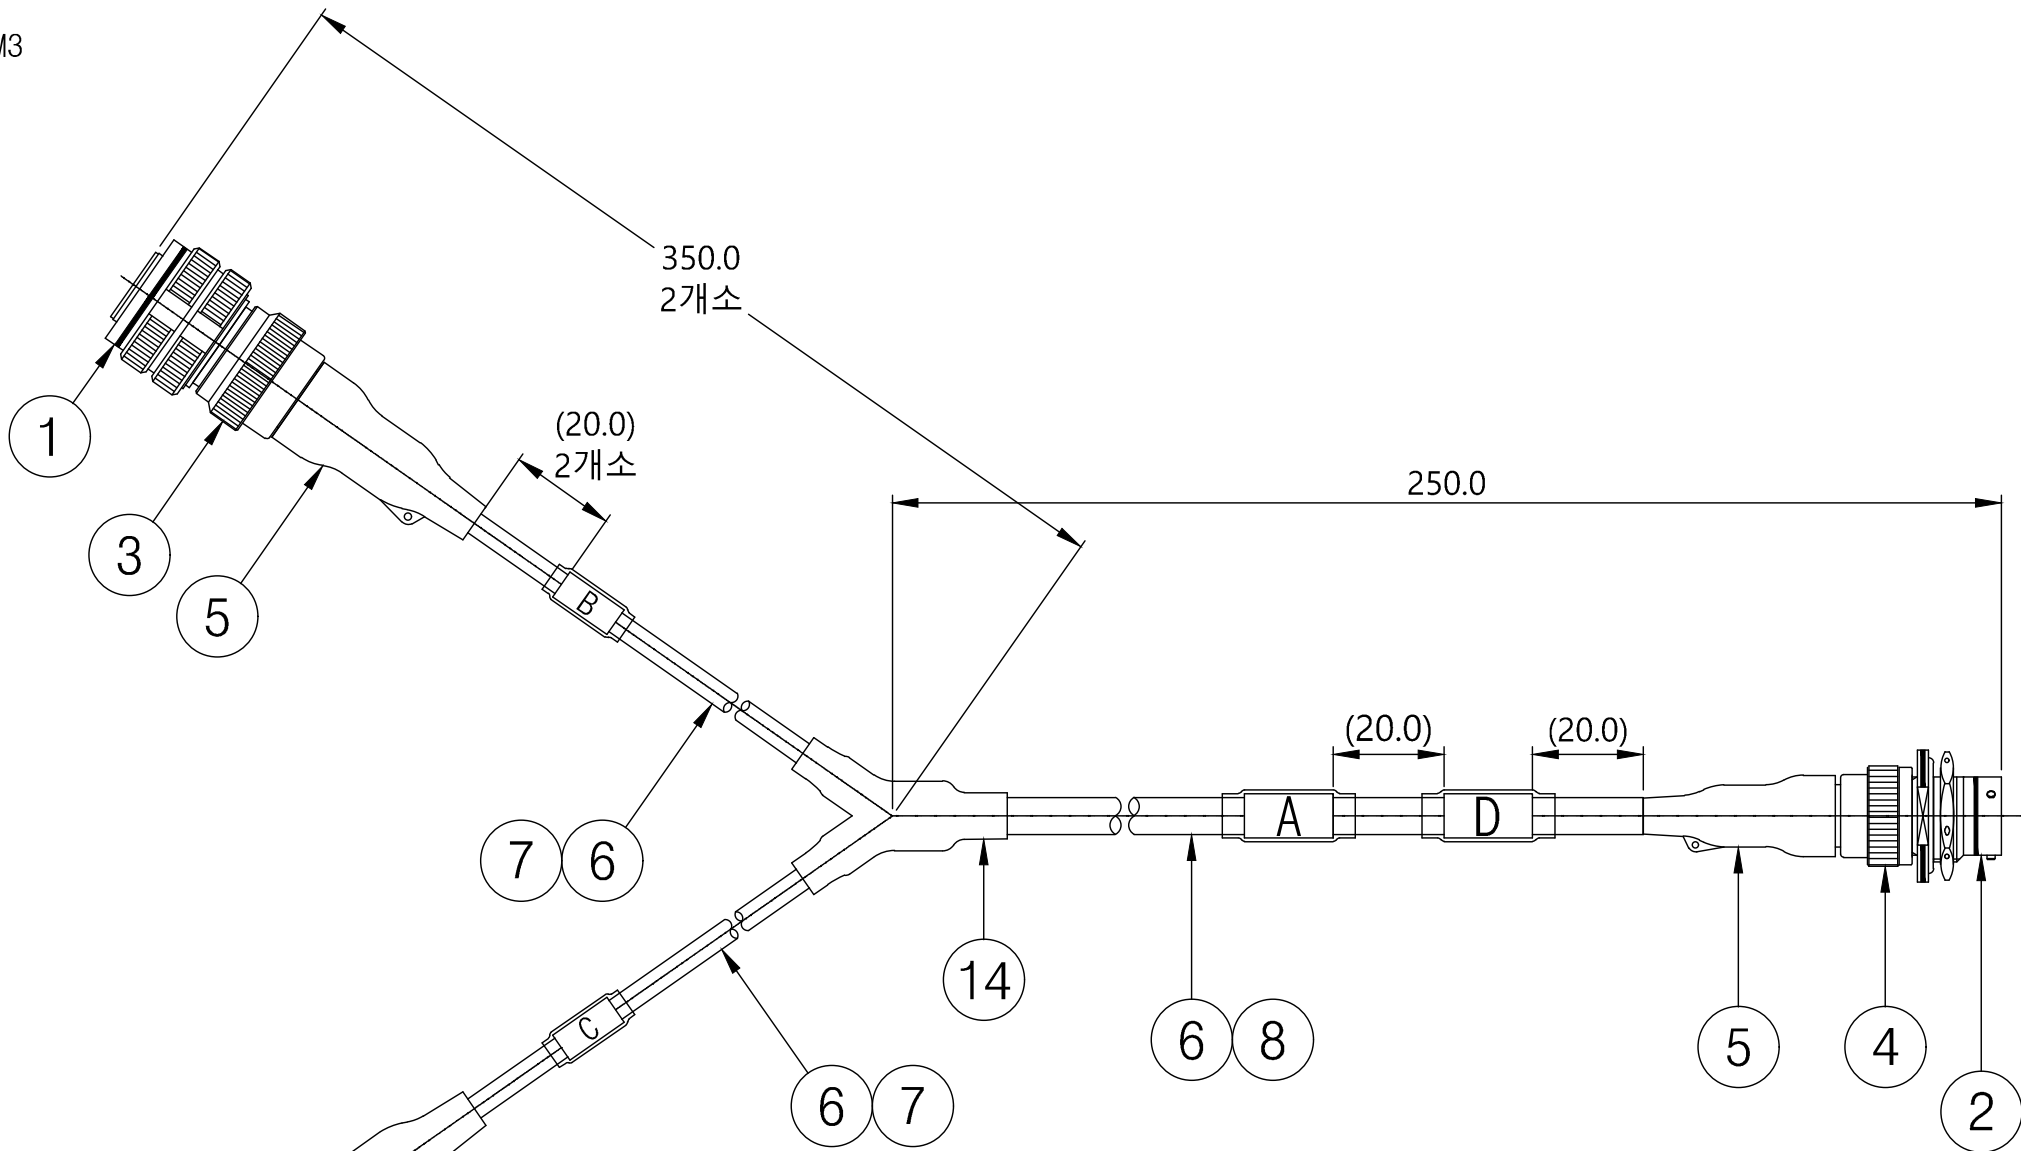

P2




표 1. 인식사항

| 구분 | 품번     | 표기내용                      |
|----|--------|---------------------------|
| A  | 11, 12 | C3520<br>(BHDTE-009-0120) |
| B  | 9, 10  | 주점검기 M3                   |
| C  | 9, 10  | 주점검기 M4                   |
| D  | 11, 12 | A20024968 P2              |


## 주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

|    |               |     |                  |                 |
|----|---------------|-----|------------------|-----------------|
| 17 | 접착제           | 필요량 | TPA-150          | 3M(US)          |
| 16 | 접착제           | 필요량 | 732-RTV          | DOW CORNING(US) |
| 15 | 실링 콤파운드       | 필요량 | VC-3             | VIBRA-TITE(US)  |
| 14 | 트랜지슨          | 1   | 60310127-14      | 60310127        |
| 13 | 마개,전기접속기용     | 필요량 | MS27488-22-2     | MS27488         |
| 12 | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-209-C   | SAE-AS23053/5   |
| 11 | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-109-4   | SAE-AS23053/5   |
| 10 | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-208-C   | SAE-AS23053/5   |
| 9  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | M23053/5-108-4   | SAE-AS23053/5   |
| 8  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | 60310121-4       | 60310121        |
| 7  | 열수축 절연슬리빙(튜빙) | 필요량 | 60310121-3       | 60310121        |
| 6  | 전선,전기용        | 필요량 | M22759/34-22-9   | SAE-AS22759/34  |
| 5  | 부트            | 3   | 50073719-16      | 50073719        |
| 4  | TXR40.0° 어댑터  | 1   | 60311041-27      | 60311041        |
| 3  | TXR40.0° 어댑터  | 2   | 50073958-13      | 50073958        |
| 2  | 연결기,리셉터클형,전기용 | 1   | SJT07RT16-35PN   | AMPHENOL(US)    |
| 1  | 연결기,플러그형,전기용  | 2   | YH38999/26FD35PN | 연합정밀(KR)        |


| 대체가능재질                     | 품번                      | 품명    |    | 수량                              | 부 품 번 호 |  | 도 면 번 호 |
|----------------------------|-------------------------|-------|----|---------------------------------|---------|--|---------|
|                            | 부                       |       |    | 품 목 록                           |         |  |         |
| 공통공차<br>소수      각도      분수 | 승인부서                    |       |    | 연 합 정 밀 (주)                     |         |  |         |
|                            |                         |       |    |                                 |         |  |         |
| 재 질                        | 검도                      | 손차호   | 승인 | 도 명<br><br>어댑터 케이블 조립체(C3520)   |         |  |         |
|                            | 제도                      | 전태훈   | 검도 |                                 |         |  |         |
| 열처리                        | 설계                      | 이권수   | 검도 | 도면크기    도 번      BHDTE-009-0120 |         |  |         |
| 보호피막처리                     | 작성부서    한화에어로스페이스(연합정밀) |       |    |                                 |         |  |         |
|                            | 척도 NS                   | 단위 mm | 중량 |                                 |         |  |         |

| 수 정 내 용 |     |  |       |       |
|---------|-----|--|-------|-------|
| 부호 위치   | 내 용 |  | 수 정 자 | 승 인 자 |
|         |     |  |       |       |

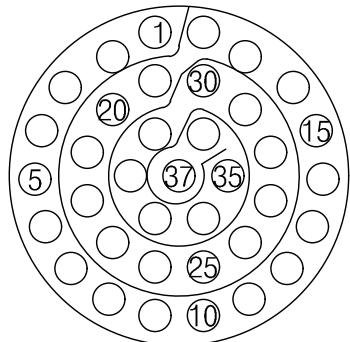


YH38999/26FD35PN  
연결기 후면도  
#22D-37EA

| M3 |                | P2 |  |
|----|----------------|----|--|
| 1  | 품번6, AWG22, 백색 | 1  |  |
| 2  | 품번6, AWG22, 백색 | 2  |  |
| 3  | 품번6, AWG22, 백색 | 3  |  |
| 4  | 품번6, AWG22, 백색 | 8  |  |
| 5  | 품번6, AWG22, 백색 | 4  |  |
| 6  | 품번6, AWG22, 백색 | 20 |  |
| 7  | 품번6, AWG22, 백색 | 21 |  |
| 8  | 품번6, AWG22, 백색 | 54 |  |
| 9  | 품번6, AWG22, 백색 | 55 |  |
| 10 | 품번6, AWG22, 백색 | 53 |  |
| 11 | 품번6, AWG22, 백색 | 33 |  |
| 12 | 품번6, AWG22, 백색 | 34 |  |
| 13 | 품번6, AWG22, 백색 | 36 |  |
| 14 | 품번6, AWG22, 백색 | 37 |  |
| 15 | 품번6, AWG22, 백색 | 35 |  |
| 16 | 품번6, AWG22, 백색 | 39 |  |
| 17 | 품번6, AWG22, 백색 | 46 |  |
| 18 | 품번6, AWG22, 백색 | 51 |  |
| 19 | 품번6, AWG22, 백색 | 52 |  |
| 20 | 품번6, AWG22, 백색 | 42 |  |
| 21 | 품번6, AWG22, 백색 | 6  |  |
| 22 | 품번6, AWG22, 백색 | 7  |  |
| 23 | 품번6, AWG22, 백색 | 14 |  |
| 24 | 품번6, AWG22, 백색 | 13 |  |
| 25 | 품번6, AWG22, 백색 | 19 |  |

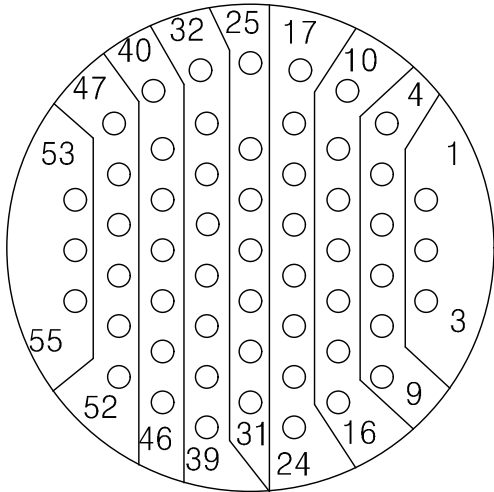

SJT07RT16-35PN  
연결기 후면도  
#22D-55EA

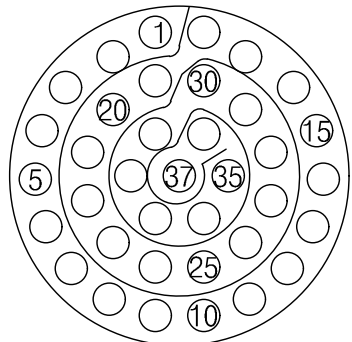

YH38999/26FD35PN  
연결기 후면도  
#22D-37EA




| M4 |                | P2 |  |
|----|----------------|----|--|
| 1  | 품번6, AWG22, 백색 | 23 |  |
| 2  | 품번6, AWG22, 백색 | 24 |  |
| 3  | 품번6, AWG22, 백색 | 25 |  |
| 4  | 품번6, AWG22, 백색 | 29 |  |
| 5  | 품번6, AWG22, 백색 | 30 |  |
| 6  | 품번6, AWG22, 백색 | 31 |  |
| 7  | 품번6, AWG22, 백색 | 32 |  |
| 8  | 품번6, AWG22, 백색 | 9  |  |
| 9  | 품번6, AWG22, 백색 | 16 |  |
| 10 | 품번6, AWG22, 백색 | 11 |  |
| 11 | 품번6, AWG22, 백색 | 12 |  |
| 12 | 품번6, AWG22, 백색 | 18 |  |
| 13 | 품번6, AWG22, 백색 | 28 |  |
| 14 | 품번6, AWG22, 백색 | 40 |  |
| 15 | 품번6, AWG22, 백색 | 47 |  |
| 16 | 품번6, AWG22, 백색 | 26 |  |
| 17 | 품번6, AWG22, 백색 | 41 |  |
| 18 | 품번6, AWG22, 백색 | 43 |  |
| 19 | 품번6, AWG22, 백색 | 44 |  |
| 20 | 품번6, AWG22, 백색 | 45 |  |
| 21 | 품번6, AWG22, 백색 | 48 |  |
| 22 | 품번6, AWG22, 백색 | 49 |  |
| 23 | 품번6, AWG22, 백색 | 50 |  |
| 24 | 품번6, AWG22, 백색 |    |  |

13  
13개소

13  
7개소

| 원 도                 |  | 대체가능재질      | 품번      | 품 명             | 수량   | 부 품 번 호            | 도 면 번 호        |
|---------------------|--|-------------|---------|-----------------|------|--------------------|----------------|
|                     |  | 공통공차        | 부 품 목 록 |                 |      |                    |                |
|                     |  | 소수 각도 분수    | 승인부서    |                 |      | 연 합 정 밀 (주)        |                |
|                     |  |             | 검도 손차호  | 승인              |      | 도 명                |                |
|                     |  |             | 제도 전태훈  | 검도              |      | 어댑터 케이블 조립체(C3520) |                |
|                     |  | 30mm 복합대공화기 | 설계 이권수  | 검도              |      |                    |                |
| 관 련 도 면적 용 품 목      |  | 열처리         | 작성부서    | 한화에어로스페이스(연합정밀) | 도면크기 | 도 번                | BHDTE-009-0120 |
| 부품번호 BHDTE-009-0120 |  | 보호피막처리      | 척도 NS   | 단위 mm           | 중량   | A2                 | 2 장중 2 번째      |

| 수 정 내 용 |    |     |             |
|---------|----|-----|-------------|
| 부호      | 위치 | 내 용 | 수 정 자 승 인 자 |
|         |    |     |             |

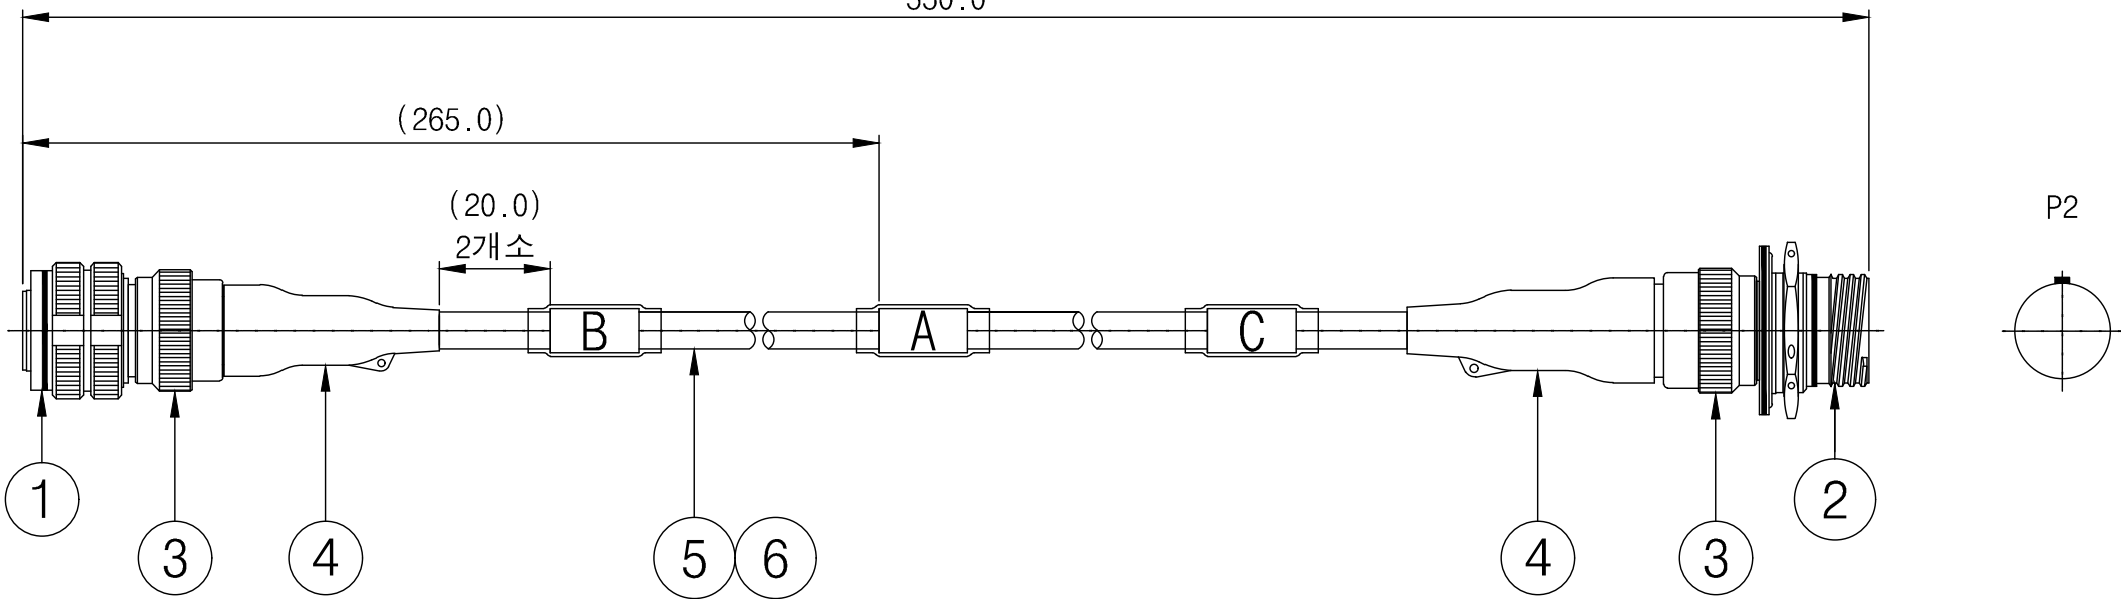


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

| 구분 | 품번  | 표 기 내 용                   |
|----|-----|---------------------------|
| A  | 7,8 | C3598<br>(BHDTE-009-0198) |
| B  | 7,8 | 주점검기 P1                   |
| C  | 7,8 | 케이블조립체 P2                 |



YH38999/26FD35PN  
연결기 후면도  
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN  
연결기 후면도  
#22D-37EA

| P1 |              |  | P2 |
|----|--------------|--|----|
| 1  | 품번5,AWG22,백색 |  | 1  |
| 2  | 품번5,AWG22,백색 |  | 2  |
| 3  | 품번5,AWG22,백색 |  | 3  |
| 4  | 품번5,AWG22,백색 |  | 4  |
| 5  | 품번5,AWG22,백색 |  | 5  |
| 6  | 품번5,AWG22,백색 |  | 6  |
| 7  | 품번5,AWG22,백색 |  | 7  |
| 8  | 품번5,AWG22,백색 |  | 8  |
| 9  | 품번5,AWG22,백색 |  | 9  |
| 10 | 품번5,AWG22,백색 |  | 10 |
| 11 | 품번5,AWG22,백색 |  | 11 |
| 12 | 품번5,AWG22,백색 |  | 12 |
| 13 | 품번5,AWG22,백색 |  | 13 |
| 14 | 품번5,AWG22,백색 |  | 14 |
| 15 | 품번5,AWG22,백색 |  | 15 |
| 16 | 품번5,AWG22,백색 |  | 16 |
| 17 | 품번5,AWG22,백색 |  | 17 |
| 18 | 품번5,AWG22,백색 |  | 18 |
| 19 | 품번5,AWG22,백색 |  | 19 |
| 20 | 품번5,AWG22,백색 |  | 20 |
| 21 | 품번5,AWG22,백색 |  | 21 |
| 22 | 품번5,AWG22,백색 |  | 22 |
| 23 | 품번5,AWG22,백색 |  | 23 |
| 24 | 품번5,AWG22,백색 |  | 24 |
| 25 | 품번5,AWG22,백색 |  | 25 |
| 26 | 품번5,AWG22,백색 |  | 26 |
| 27 | 품번5,AWG22,백색 |  | 27 |
| 28 | 품번5,AWG22,백색 |  | 28 |
| 29 | 품번5,AWG22,백색 |  | 29 |
| 30 | 품번5,AWG22,백색 |  | 30 |
| 31 | 품번5,AWG22,백색 |  | 31 |
| 32 | 품번5,AWG22,백색 |  | 32 |

9  
5개소

배선도

9  
5개소

| 원 도     |  | 대체가능재질           |  | 품번              | 품 명    | 수량          | 부 품 번 호 | 도 면 번 호 |
|---------|--|------------------|--|-----------------|--------|-------------|---------|---------|
|         |  | 공통공차<br>소수 각도 분수 |  | 부 품 목 록         |        |             |         |         |
|         |  | 재 질              |  | 승인부서            |        | 연 합 정 밀 (주) |         |         |
|         |  |                  |  | 검도              | 손차호 승인 |             |         |         |
|         |  |                  |  | 제도              | 전태훈 검도 |             |         |         |
|         |  |                  |  | 설계              | 김경래 검도 |             |         |         |
| 관 련 도 면 |  | 적 용 품 목          |  | 작성부서            |        | 도면크기        |         |         |
|         |  |                  |  | 한화에어로스페이스(연합정밀) |        | 도면 A2       |         |         |
| 부품번호    |  | BHDTE-009-0198   |  | 척도              |        | NS          | 단위      | mm      |
|         |  |                  |  | 중량              |        | 1 장중 1 번째   |         |         |