




도면(A20024972), 케이블조립체,특수목적,전기용(C420-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2018-04-23 10:16:01인쇄자:이정우(2020-04-10 16:09:37)

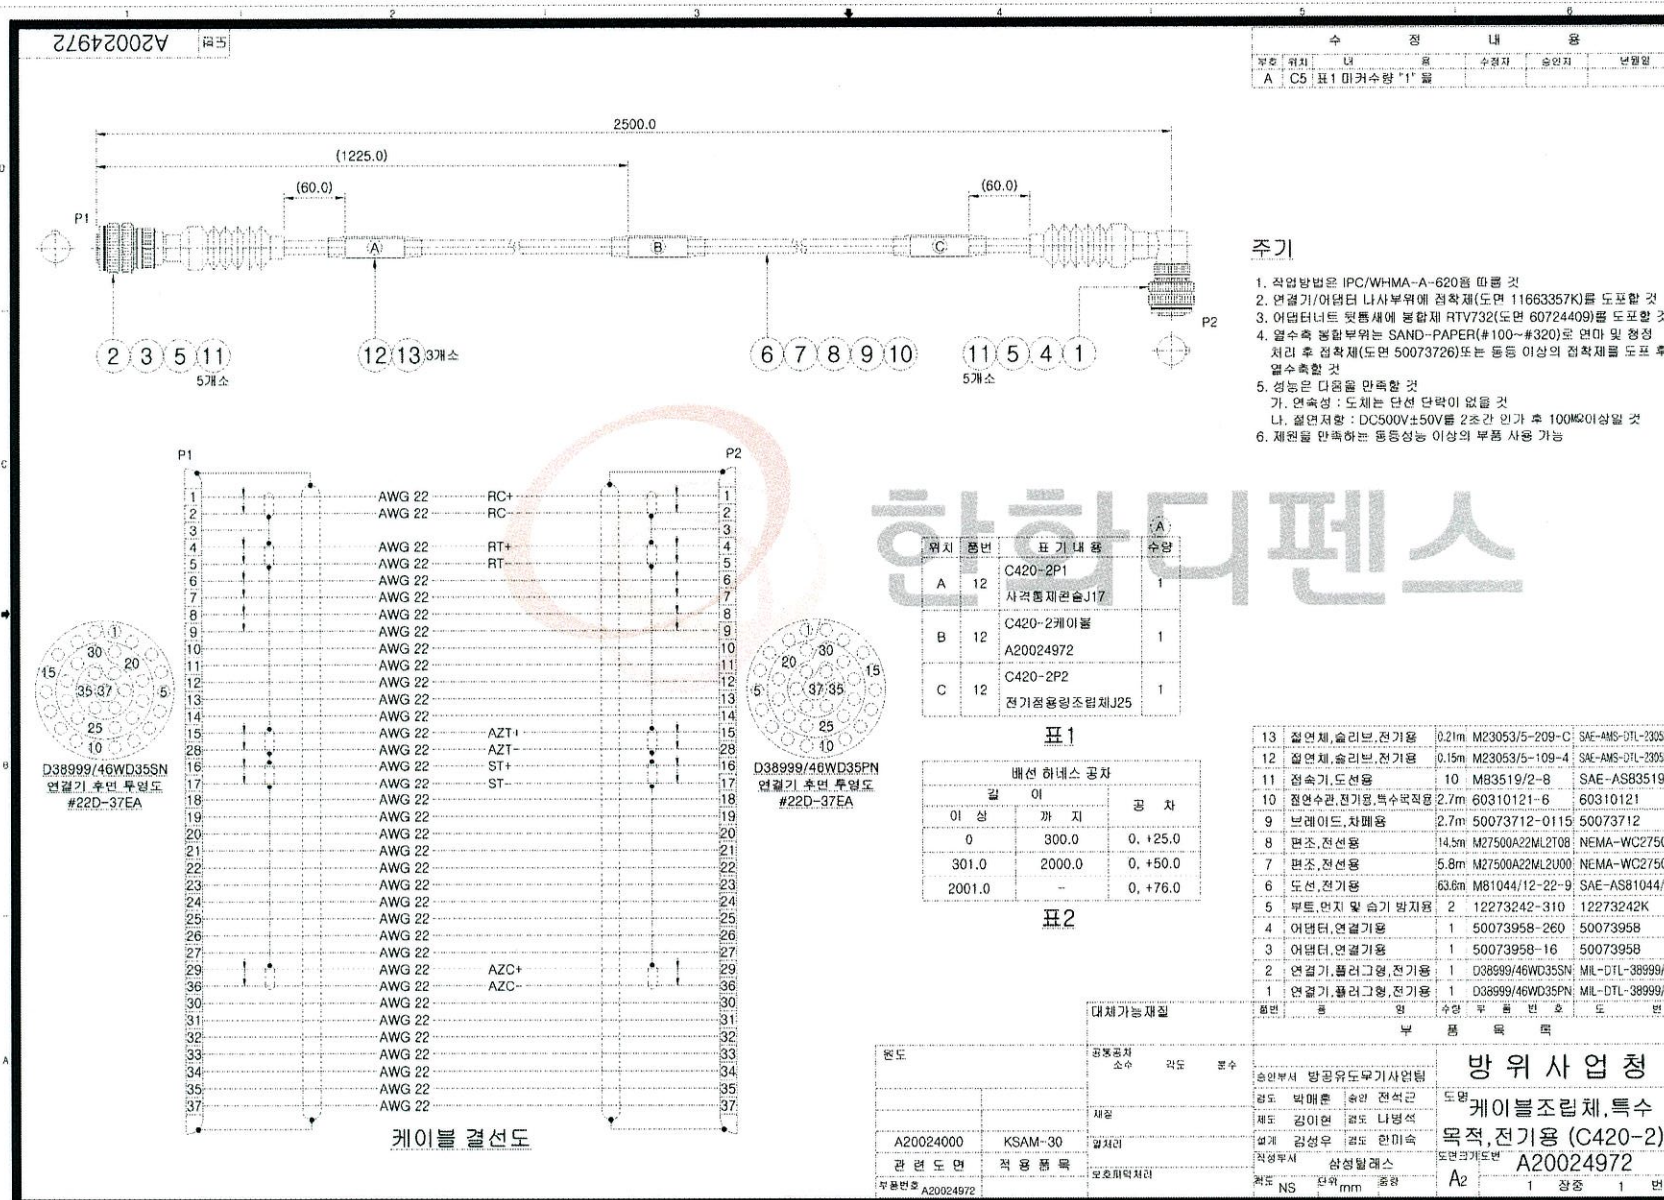

시트번호: 001001
 제정일자: 2014.02.05
 제정기관: 방위사업청
 자료차수: A차(2015.01.30)
 최종차수: A차(2015.01.30)
 도면규격서: 없음
 지정품명:
 적용장비: KSAM-30
 대체가능재질: 없음
 재질: 없음
 열처리: 없음
 보호피막처리: 없음
 공통공차(소수): 없음
 공통공차(각도): 없음
 공통공차(분수): 없음
 관련도면
 없음
 부품번호(NSN)
 A20024972(6150)
 공통규격서
 KDS 1230-4009 사격통제체계
 대공용;VSG-90KA1



도면(A20024972), 케이블조립체,특수목적,전기용(C420-2)

2 / 2

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2018-04-23 10:16:08인쇄자:이정우(2020-04-10 16:09:37)

수정내용

부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일

도면주기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
2. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터너트 뒷틈새에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
 - 가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
 - 나. 절연저항 : DC 500 V $\pm$ 50 V 를 2초간 인가 후 100 M Ω 이상일 것
6. 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

시트번호: 001001
 제정일자: 2014.02.05
 제정기관: 방위사업청
 자료차수: A차(2015.01.30)
 최종차수: A차(2015.01.30)
 도면규격서: 없음
 지정품명:
 적용장비: KSAM-30
 대체가능재질: 없음
 재질: 없음
 열처리: 없음
 보호피막처리: 없음
 공통공차(소수): 없음
 공통공차(각도): 없음
 공통공차(분수): 없음
 관련도면
 · 없음
 부품번호(NSN)
 · A20024972(6150)
 공통규격서
 · KDS 1230-4009 사격통제체계,대공용;VSG-90KA1

BHDTE-009-0125

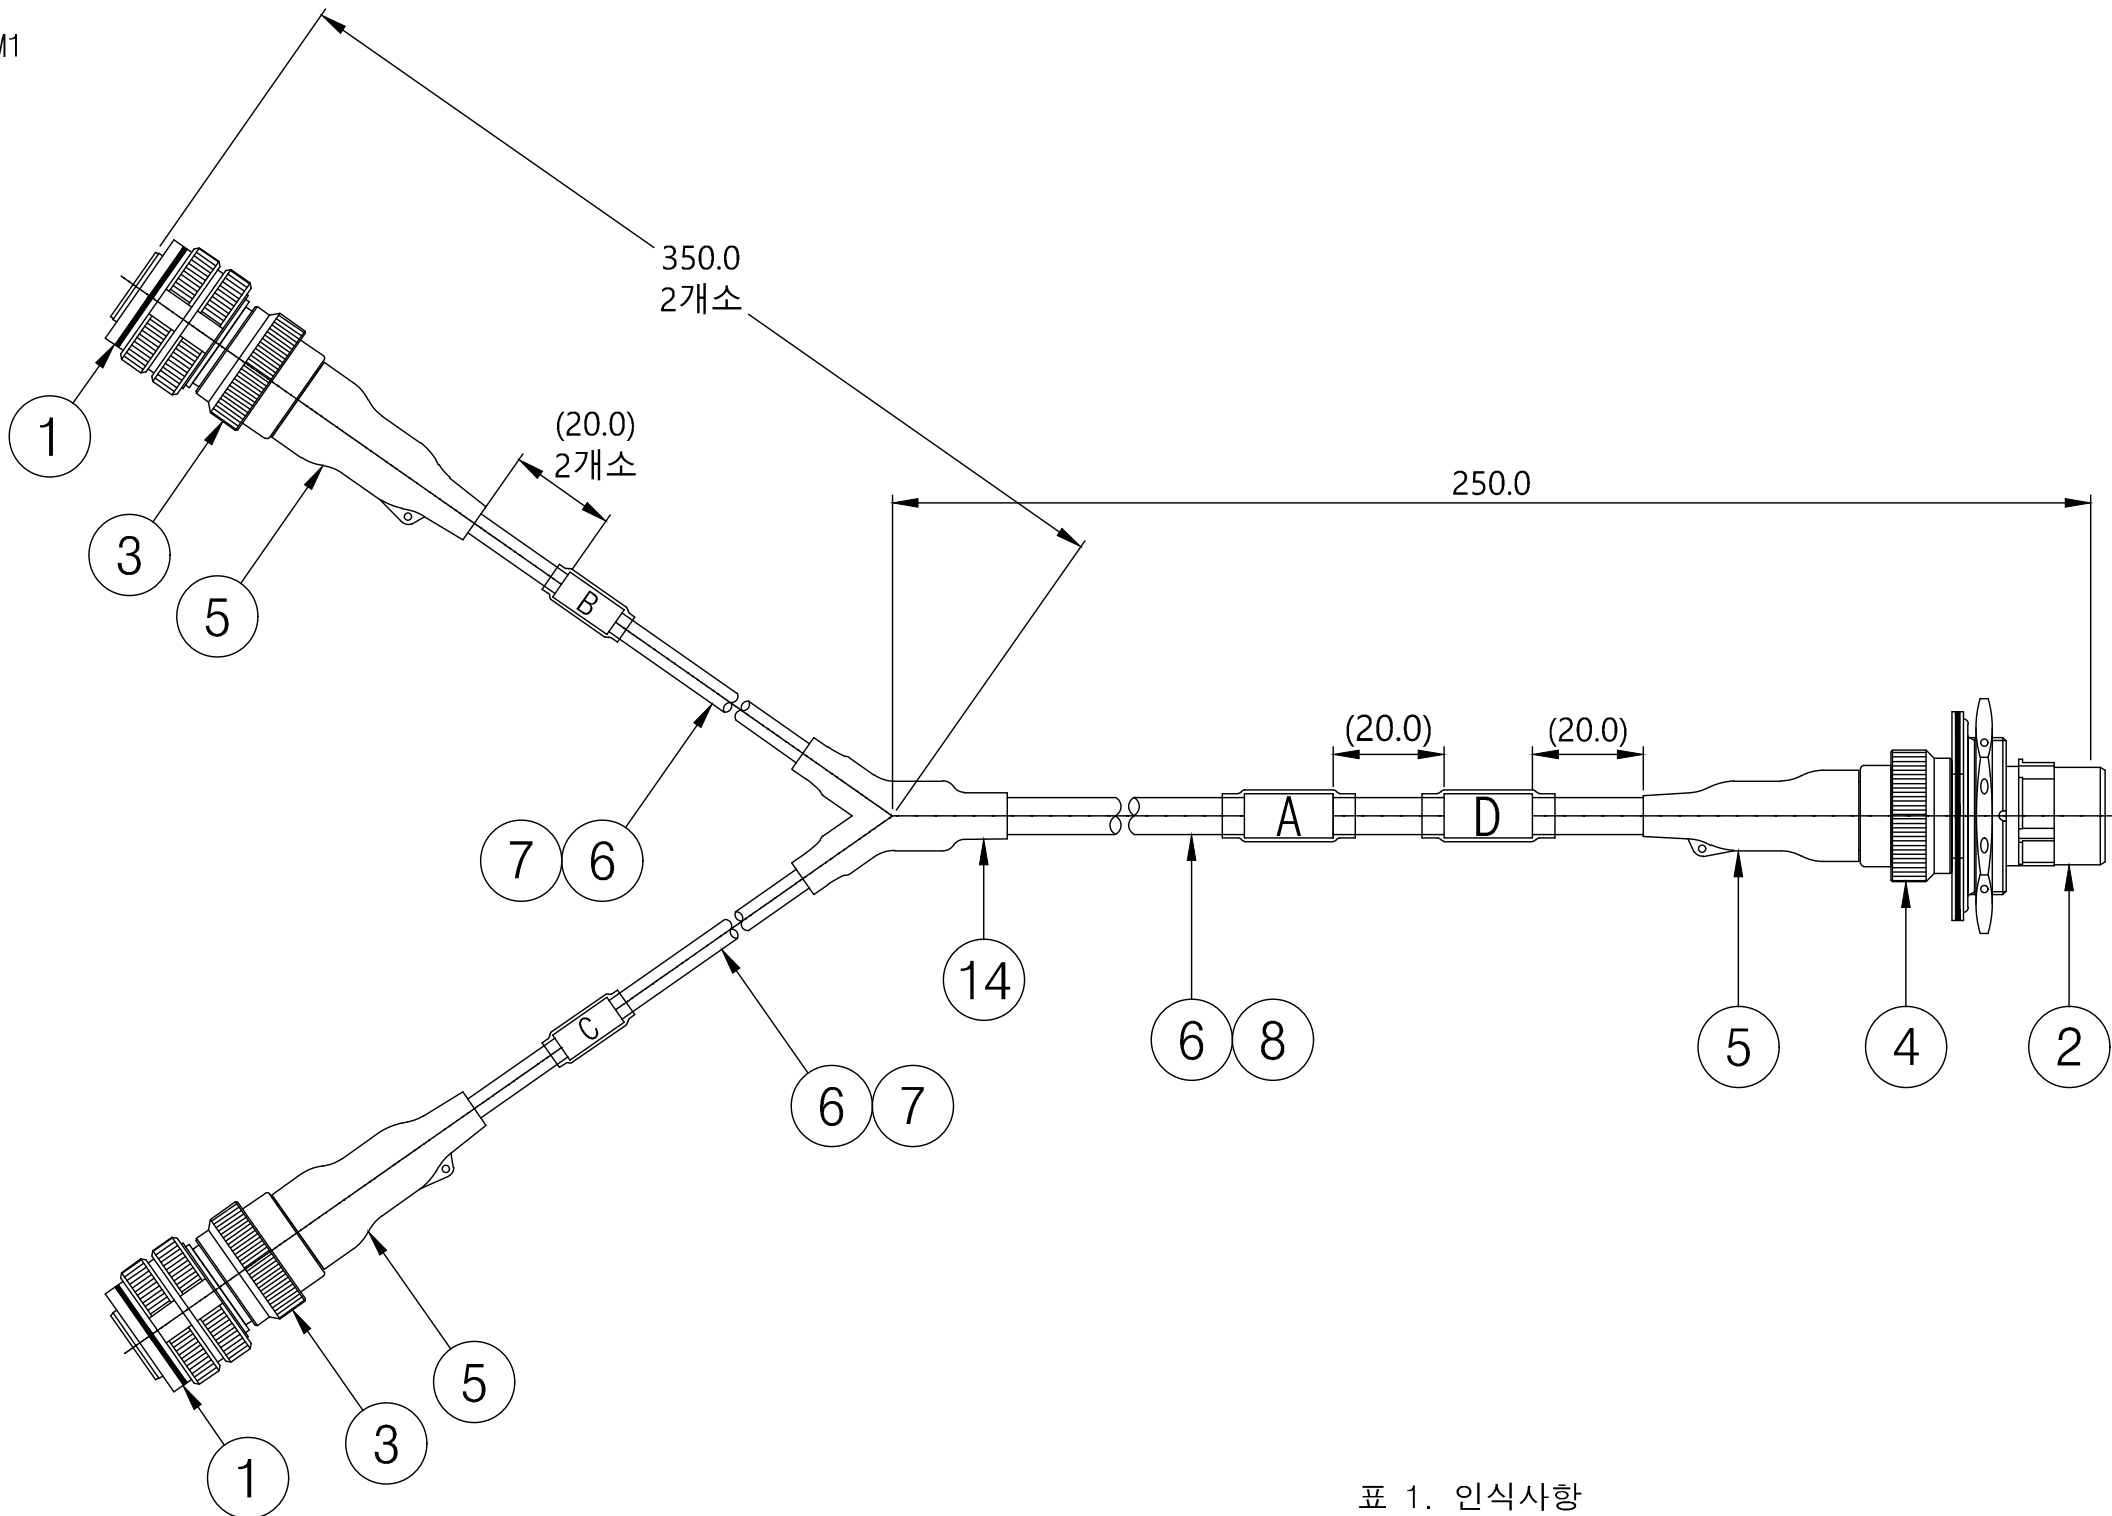



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11, 12	C3525 (BHDTE-009-0125)
B	9, 10	주점검기 M1
C	9, 10	주점검기 M2
D	11, 12	A20024972 P1

수 정 내 용

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	3	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-14	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부				품 목 록	
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)		
재 질	검도 손차호	승인		도 명 어댑터 케이블 조립체(C3525)		
	제도 전태훈	검도				
열처리	설계 이권수	검도		도면크기		
	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
보호피막처리	척도 NS 단위mm 중량			A2	도 번	BHDT E-009-0125
					2 장중	1 번째


연 합 정 밀 (주)

어댑터 케이블 조립체(C3525)

BHDTE-009-0125

2 장 중 1 번째


수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

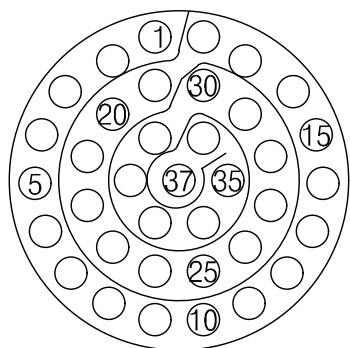


YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1		P1	
1	품번6, AWG22, 백색	1	
2	품번6, AWG22, 백색	2	
3	품번6, AWG22, 백색	3	
4	품번6, AWG22, 백색	4	
5	품번6, AWG22, 백색	5	
6	품번6, AWG22, 백색	6	
7	품번6, AWG22, 백색	7	
8	품번6, AWG22, 백색	8	
9	품번6, AWG22, 백색	9	
10	품번6, AWG22, 백색	10	
11	품번6, AWG22, 백색	11	
12	품번6, AWG22, 백색	12	
13	품번6, AWG22, 백색	13	
14	품번6, AWG22, 백색	14	
15	품번6, AWG22, 백색	15	
16	품번6, AWG22, 백색	28	
17	품번6, AWG22, 백색	16	
18	품번6, AWG22, 백색	17	
19	품번6, AWG22, 백색	18	

13
18개소



YH38999/44WD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M2		P1	
1	품번6, AWG22, 백색	19	
2	품번6, AWG22, 백색	20	
3	품번6, AWG22, 백색	21	
4	품번6, AWG22, 백색	22	
5	품번6, AWG22, 백색	23	
6	품번6, AWG22, 백색	24	
7	품번6, AWG22, 백색	25	
8	품번6, AWG22, 백색	26	
9	품번6, AWG22, 백색	27	
10	품번6, AWG22, 백색	29	
11	품번6, AWG22, 백색	36	
12	품번6, AWG22, 백색	30	
13	품번6, AWG22, 백색	31	
14	품번6, AWG22, 백색	32	
15	품번6, AWG22, 백색	33	
16	품번6, AWG22, 백색	34	
17	품번6, AWG22, 백색	35	
18	품번6, AWG22, 백색	37	
19	품번6, AWG22, 백색		

13
18개소

원 도		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차	부 품 목 록				연 합 정 밀 (주)	
		소수 각도 분수	승인부서				도 명	
			검도 손차호 승인				어댑터 케이블 조립체(C3525)	
			재 질					
		30mm 복합대공화기	설계 이권수 검도					
관 련 도 면적 용 품 목			작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번 BHDTE-009-0125	
부품번호 BHDTE-009-0125			보호피막처리			A2	2 장중 2 번째	
			척도 NS	단위 mm	중량			

9210-600-BDHB 附五

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

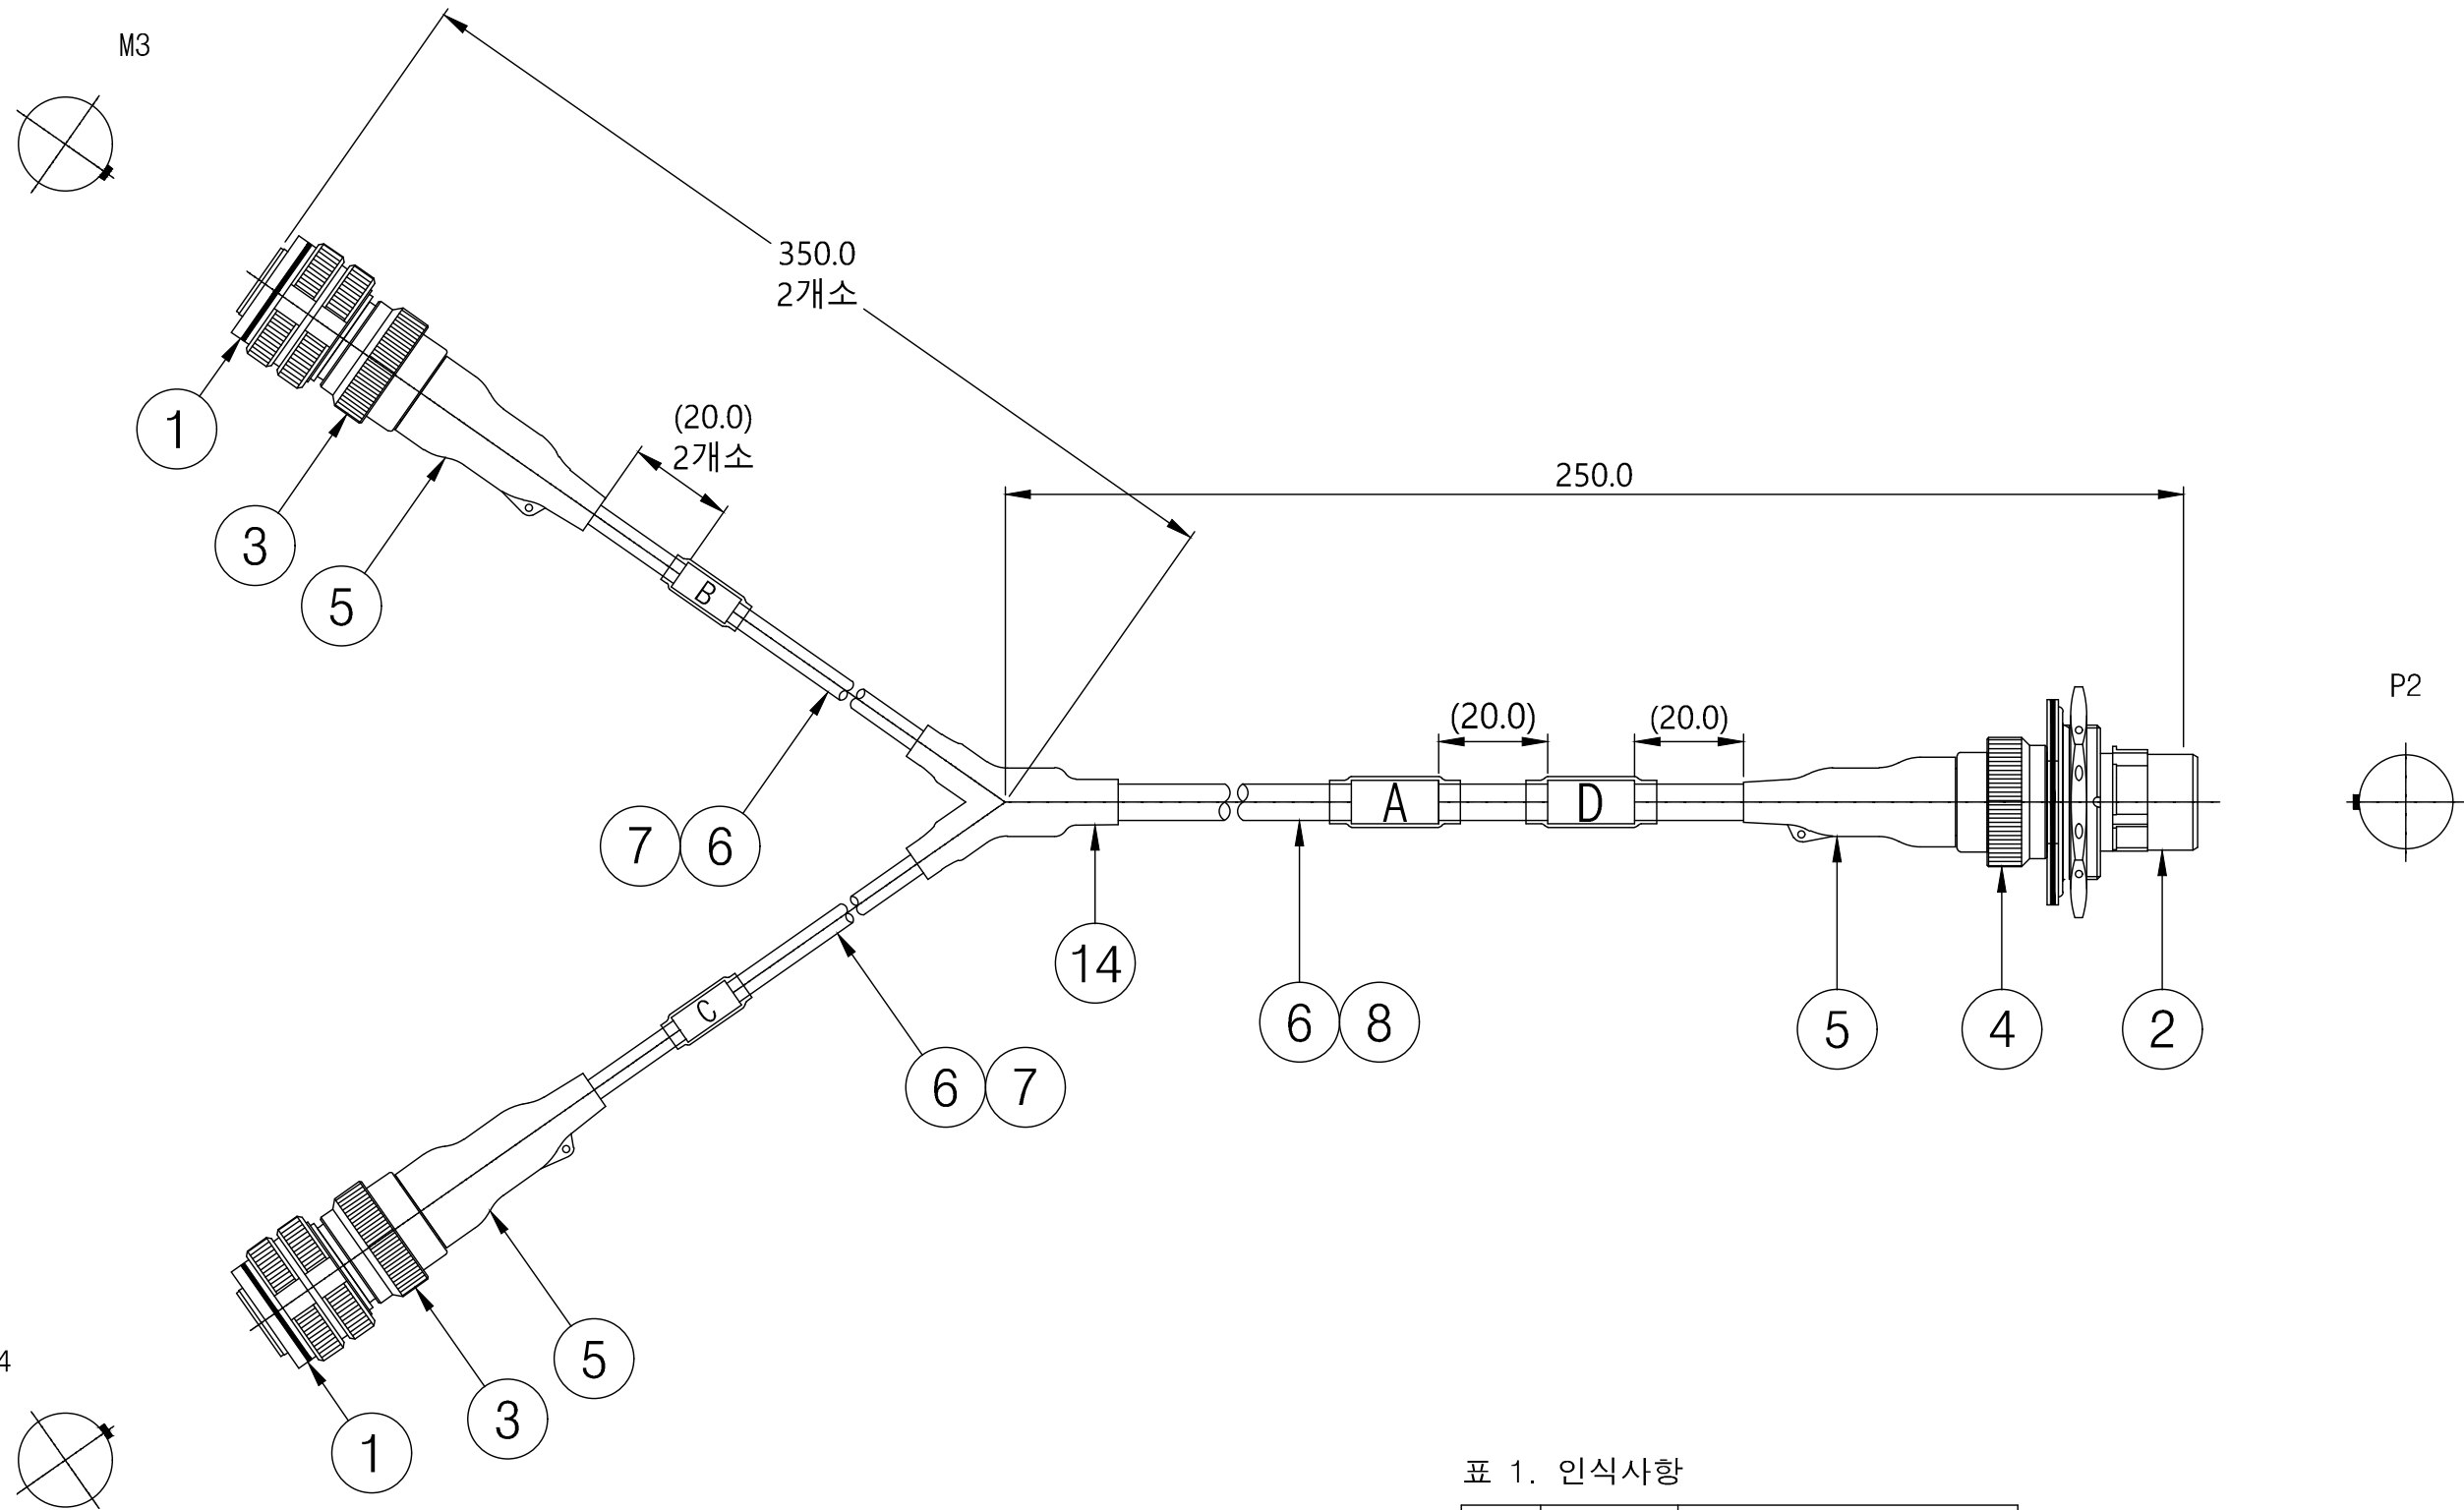


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11, 12	C3526 (BHDTE-009-0126)
B	9, 10	주점검기 M3
C	9, 10	주점검기 M4
D	11, 12	A20024972 P2


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	3	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-14	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WD35SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)		
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3526)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도	도면크기 도 번 BHDTE-009-0126 2 장중 1 번째		
보호피막처리	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)			
	척도 NS	단위 mm	중량			

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

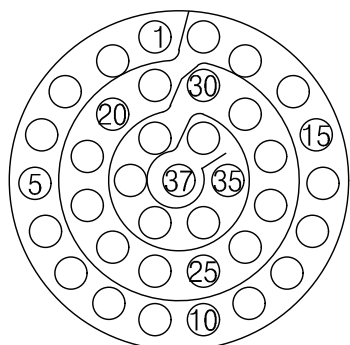

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M3


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

13
18개소


품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색

P2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18



YH38999/44WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

13
18개소

품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색
품번6, AWG22, 백색




P2

19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
36
30
31
32
33
34
35
37

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
	승인부서					
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3526)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도			
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번 BHDTE-009-0126 2 장 중 2 번째	
	척도 NS	단위mm	중량	A2		

8610-600-1DHR 閉止

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

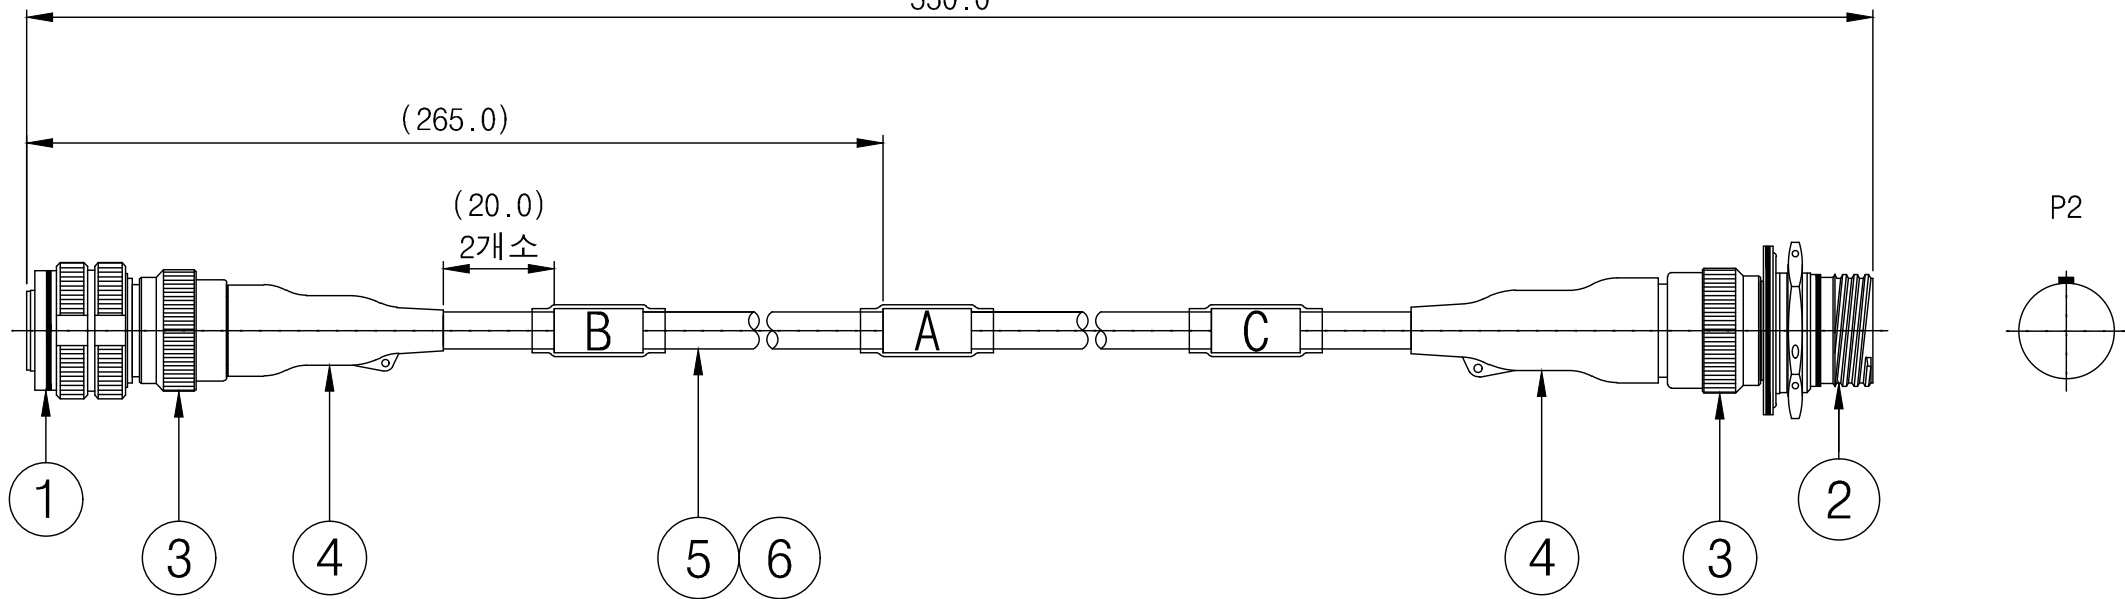


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

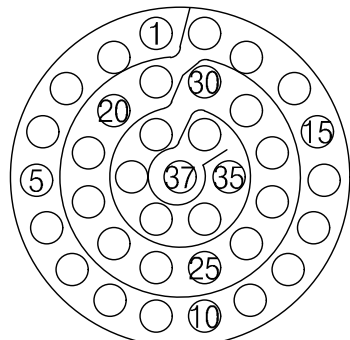

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1				P2
1	품번5,AWG22,백색			1
2	품번5,AWG22,백색			2
3	품번5,AWG22,백색			3
4	품번5,AWG22,백색			4
5	품번5,AWG22,백색			5
6	품번5,AWG22,백색			6
7	품번5,AWG22,백색			7
8	품번5,AWG22,백색			8
9	품번5,AWG22,백색			9
10	품번5,AWG22,백색			10
11	품번5,AWG22,백색			11
12	품번5,AWG22,백색			12
13	품번5,AWG22,백색			13
14	품번5,AWG22,백색			14
15	품번5,AWG22,백색			15
16	품번5,AWG22,백색			16
17	품번5,AWG22,백색			17
18	품번5,AWG22,백색			18
19	품번5,AWG22,백색			19
20	품번5,AWG22,백색			20
21	품번5,AWG22,백색			21
22	품번5,AWG22,백색			22
23	품번5,AWG22,백색			23
24	품번5,AWG22,백색			24
25	품번5,AWG22,백색			25
26	품번5,AWG22,백색			26
27	품번5,AWG22,백색			27
28	품번5,AWG22,백색			28
29	품번5,AWG22,백색			29
30	품번5,AWG22,백색			30
31	품번5,AWG22,백색			31
32	품번5,AWG22,백색			32

9
5개소

배선도

9
5개소

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 지그 케이블 조립체(C3598)		
		재 질	제도 전태훈 검도					
	30mm 복합대공화기	열처리	설계 김경래 검도					
관 련 도 면		적 용 품 목	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번 BHDTE-009-0198 1 장중 1 번째	
부품번호 BHDTE-009-0198		보호피막처리	척도 NS 단위mm 중량			A2		