

BHDTE-009-0125



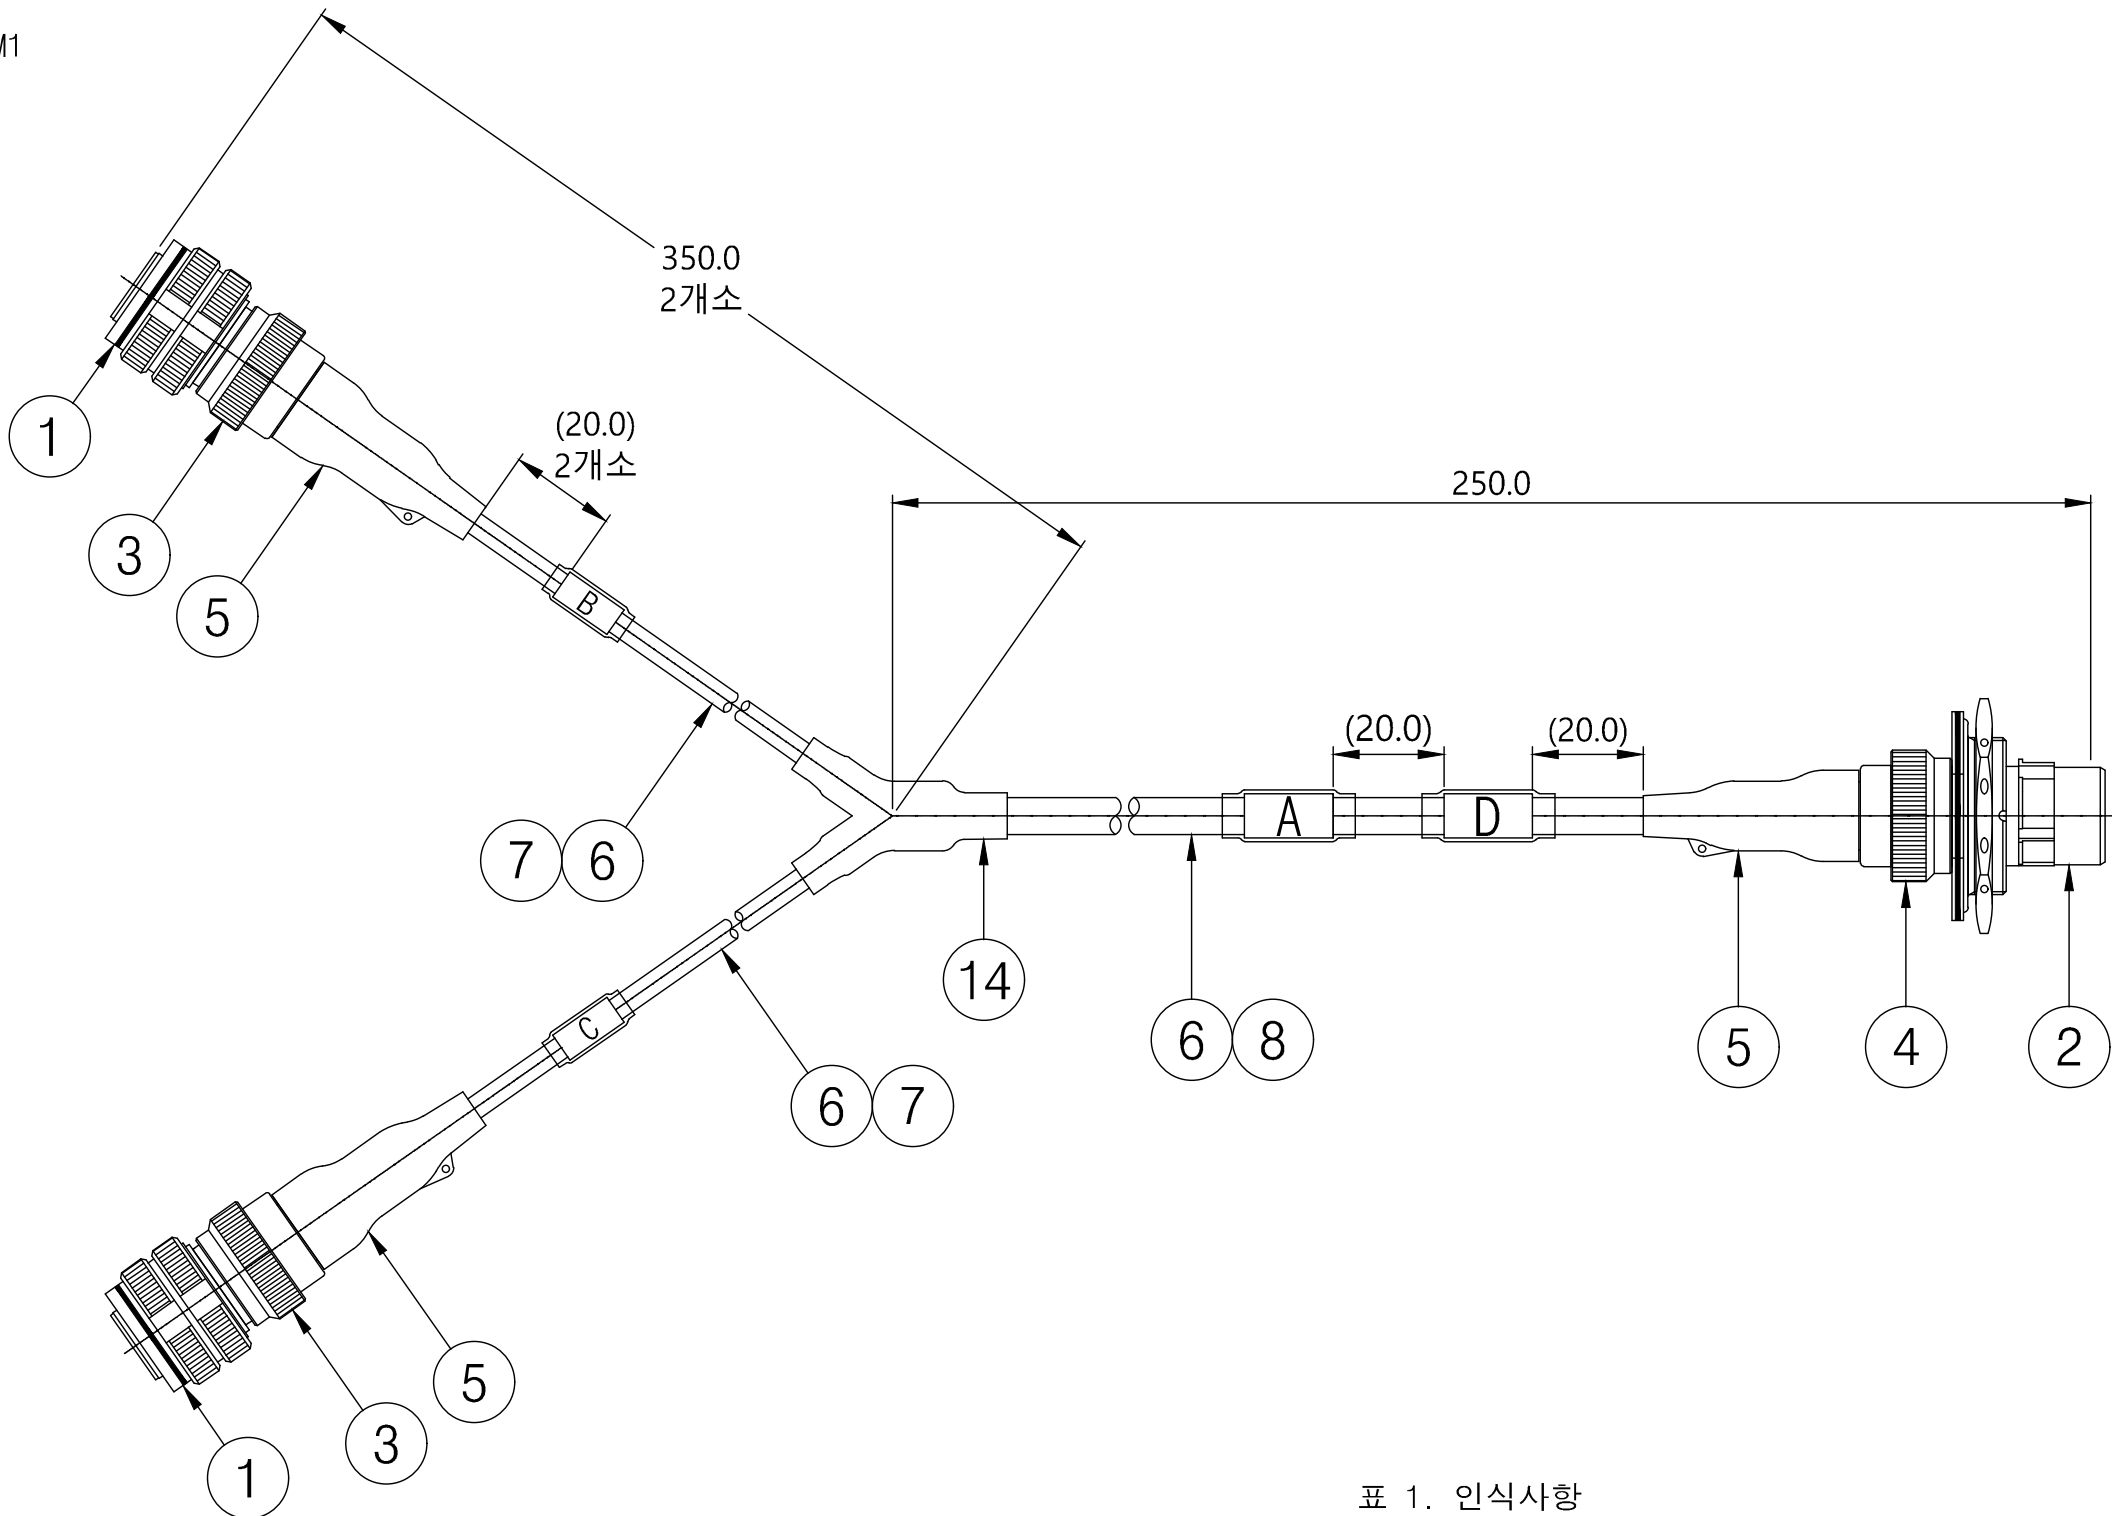



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11, 12	C3525 (BHDTE-009-0125)
B	9, 10	주점검기 M1
C	9, 10	주점검기 M2
D	11, 12	A20024972 P1

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	3	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-14	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호			
	부 품 목 록								
공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주) 도 명 어댑터 케이블 조립체(C3525) 도면크기 도 번 BHDTE-009-0125 2 장 중 1 번째					
	승인부서								
재 질	검도	손차호	승인						
	제도	전태훈	검도						
열처리	설계	이권수	검도						
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기 A2	도 번 BHDTE-009-0125 2 장 중 1 번째				
	척도	NS	단위mm 중량						

공통공차		소수	각도	분수
		30mm 복합대공화기		
관 련 도 면 적 용 품 목				
부품번호 BHDTE-009-0125				