




도면(A20024977), 케이블조립체,특수목적,전기용(C481-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2018-04-23 10:15:47인쇄자:박준규(2020-07-27 11:13:43)

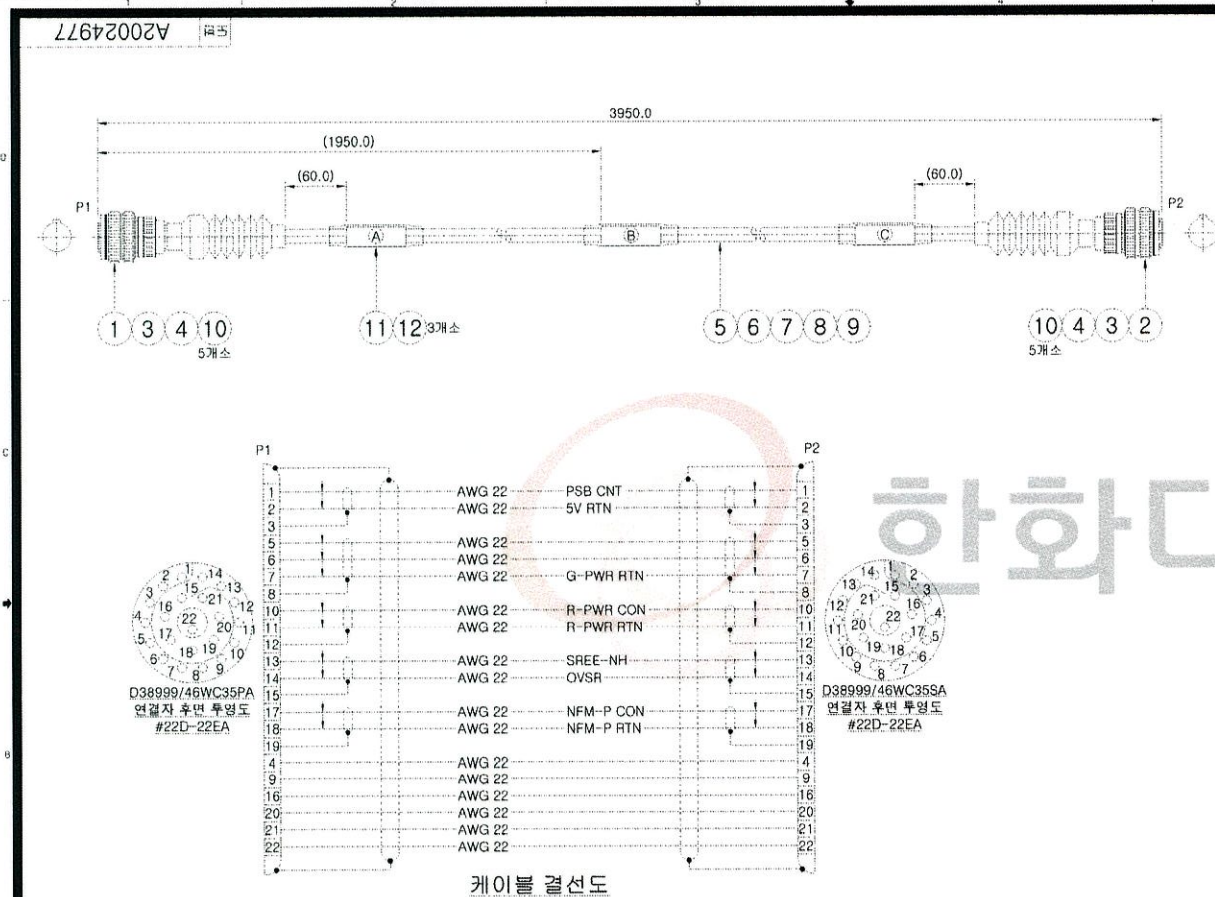

부호	위치	내	용	수정자	승인자	날짜
A	A2	표1 마커수량 "1"을				

주 기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620를 따를 것
2. 연결기/어댑터 니사부위에 점착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터니트 뒷통수에 붙합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 형상 처리 후 점착제(도면 50073726)또는 동등 이상의 점착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
나. 절연저항 : DC500V±50V를 2초간 인가 후 100MΩ이상일 것
6. 재현을 만족하는 동등성은 이상의 부품 사용 가능

한화디펜스

시트번호: 001001
제정일자: 2014.02.05
제정기관: 방위사업청
자료차수: A차(2015.01.30)
최종차수: A차(2015.01.30)
도면규격서: 없음
지정품명:
적용장비: KSAM-30
대체가능재질: 없음
재질: 없음
열처리: 없음
보호피막처리: 없음
공통공차(소수): 없음
공통공차(각도): 없음
공통공차(분수): 없음
관련도면

없음
부품번호(NSN)
· A20024977(6150)
공통규격서
· KDS 1230-4009 사격통제체계
· 대공용;VSG-90KA1

12	접면제,솔리브,전기용	0.21m	M23053/5-209-C	SAE-AMS-DTL-23053/5
11	접면제,솔리브,전기용	0.15m	M23053/5-109-4	SAE-AMS-DTL-23053/5
10	접속기,도선용	10	M83519/2-8	SAE-AS83519/2
9	열연수관,전기용,특수목적용	4.5m	60310121-5	60310121
8	브레이드,차폐용	4m	50073712-0114	50073712
7	면조,전선용	4.2m	M27500A2ML3T08	NEMA-WC27500
6	면조,전선용	18.3m	M27500A2ML2T08	NEMA-WC27500
5	도선,전기용	27.3m	M81044/12-22-9	SAE-AS81044/12
4	부토,면지 및 습기 방지용	2	12273242-210	12273242K
3	어댑터,연결기용	2	50073958-10	50073958
2	연결기,플러그형,전기용	1	D38999/46WC35SA	MIL-DTL-38999/46
1	연결기,플러그형,전기용	1	D38999/46WC35PA	MIL-DTL-38999/46

대체가능재질

원도	공통공차	소수	각도	분수
A20024000	KSAM-30			
관련도면	적용품목			
부품번호 A20024977				

도면	수정	부	품	번	호	도	번
방 위 사 업 청							
케이블조립체,특수							
목적,전기용 (C481-2)							
도면크기도면 A20024977							
제도	NS	단위	mm	종량	A2	1	장
검토						1	장
승인						1	장

유형 : 승인도, 용도 : 참고용

요청자 : 김철호, 구매원장 승인일자 : 2022-10-31, 출력일자 : 2022-10-31, 유효일자 : 2023-01-31, 배수일 : 2022-10-31



도면(A20024977), 케이블조립체,특수목적,전기용(C481-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2018-04-23 10:15:55인쇄자:박준규(2020-07-27 11:13:43)

수정내용



부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일

도면주기


1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
2. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터너트 뒷틈새에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리 후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
 - 가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
 - 나. 절연저항 : DC 500 V $\pm$ 50 V 를 2초간 인가 후 100 M Ω 이상일 것
6. 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

시트번호: 001001
 제정일자: 2014.02.05
 제정기관: 방위사업청
 자료차수: A차(2015.01.30)
 최종차수: A차(2015.01.30)
 도면규격서: 없음
 지정품명:
 적용장비: KSAM-30
 대체가능재질: 없음
 재질: 없음
 열처리: 없음
 보호피막처리: 없음
 공통공차(소수): 없음
 공통공차(각도): 없음
 공통공차(분수): 없음
 관련도면
 · 없음
 부품번호(NSN)
 · A20024977(6150)
 공통규격서
 · KDS 1230-4009 사격통제체계,대공용;VSG-90KA1

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

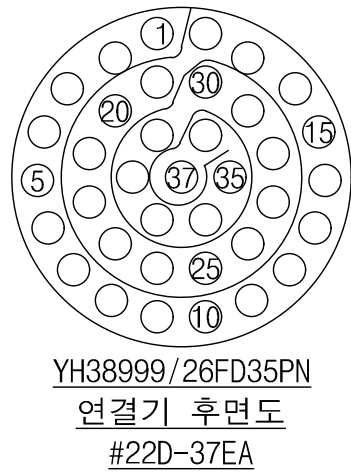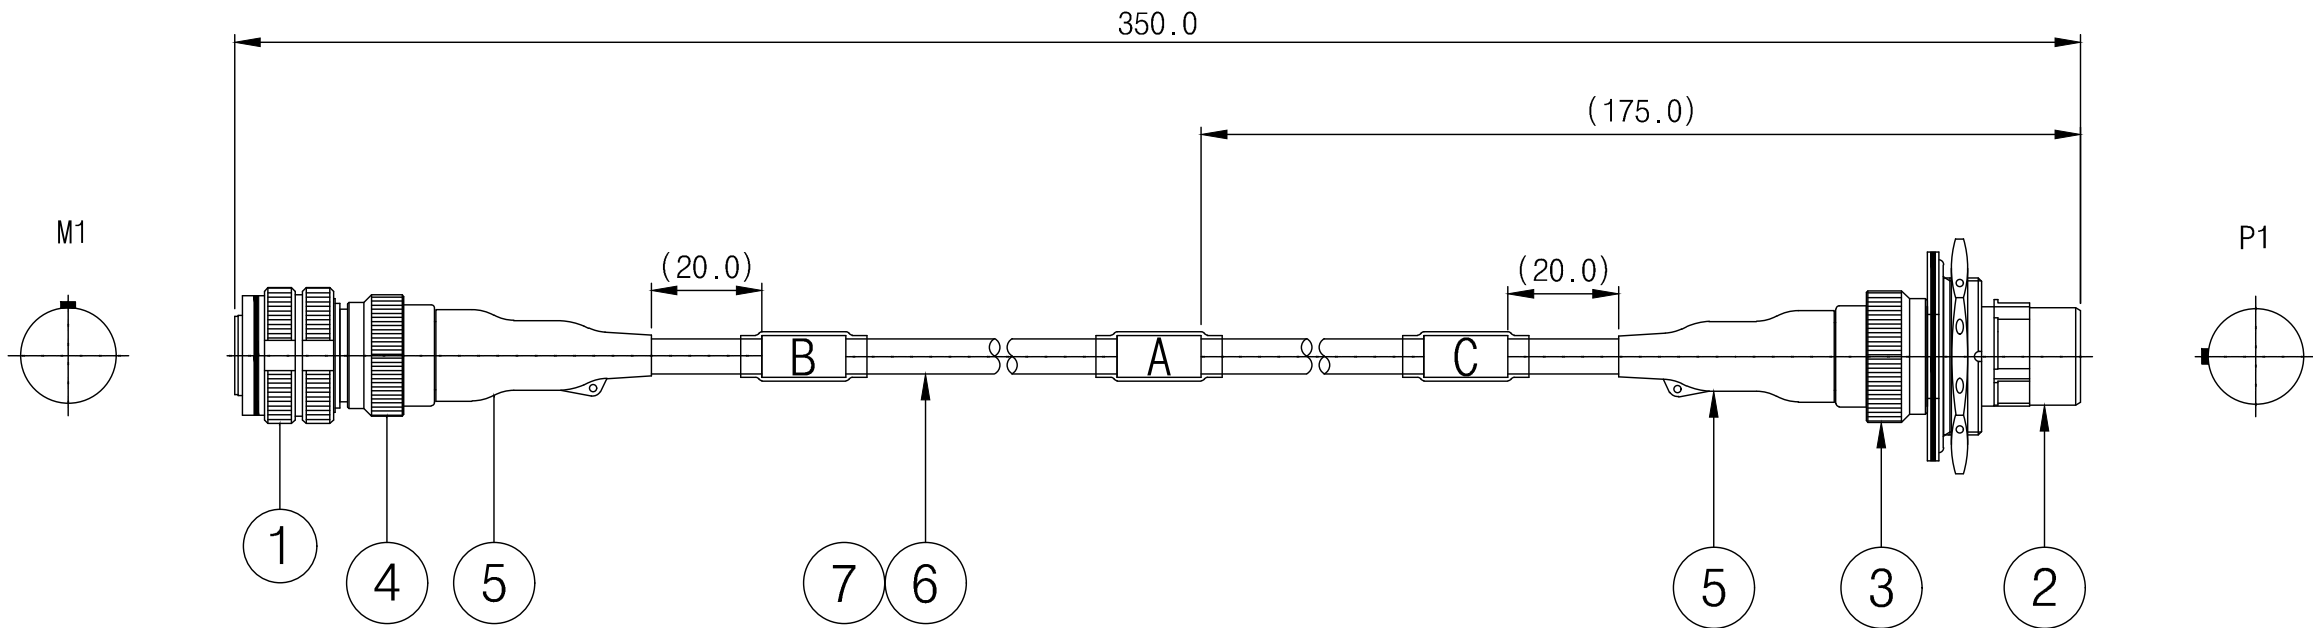

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

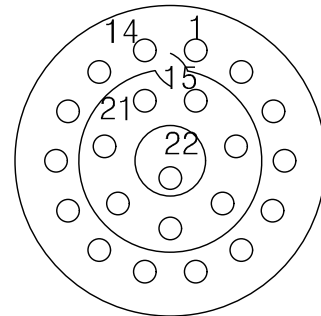

YH38999/44WC35SA
연결기 후면도
#22D-22EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3513 (BHDTE-009-0113)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20024977 P1

M1		P1
1	품번6, AWG22, 백색	1
2	품번6, AWG22, 백색	2
3	품번6, AWG22, 백색	3
4	품번6, AWG22, 백색	5
5	품번6, AWG22, 백색	6
6	품번6, AWG22, 백색	7
7	품번6, AWG22, 백색	8
8	품번6, AWG22, 백색	10
9	품번6, AWG22, 백색	11
10	품번6, AWG22, 백색	12
11	품번6, AWG22, 백색	13
12	품번6, AWG22, 백색	14
13	품번6, AWG22, 백색	15
14	품번6, AWG22, 백색	17
15	품번6, AWG22, 백색	18
16	품번6, AWG22, 백색	19
17	품번6, AWG22, 백색	4
18	품번6, AWG22, 백색	9
19	품번6, AWG22, 백색	16
20	품번6, AWG22, 백색	20
21	품번6, AWG22, 백색	21
22	품번6, AWG22, 백색	22
23	품번6, AWG22, 백색	

배선도

10
14개소

원 도	
	30mm 복합대공화기
관 련 도 면 적 용 품 목	
부품번호	BHDTE-009-0113

대체가능재질	
공통공차	소수 각도 분수
재 질	
열처리	
보호피막처리	



13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-7	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WC35SA	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부			품	목	록
				연 합 정 밀 (주)	
승인부서					
검도 손차호		승인			
제도 전태훈		검도			
설계 이권수		검도		어댑터 케이블 조립체(C3513)	
작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
척도 NS		단위mm	중량	도면크기 A2	도 번 BHDTE-009-0113
					1 장중 1 번째


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 닛튴새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

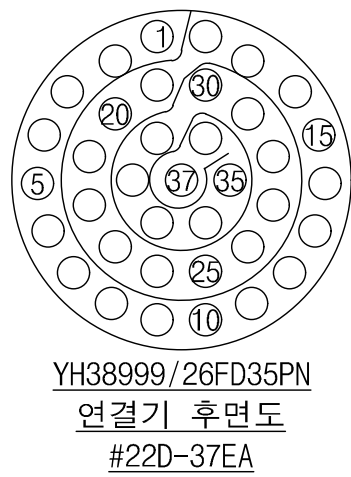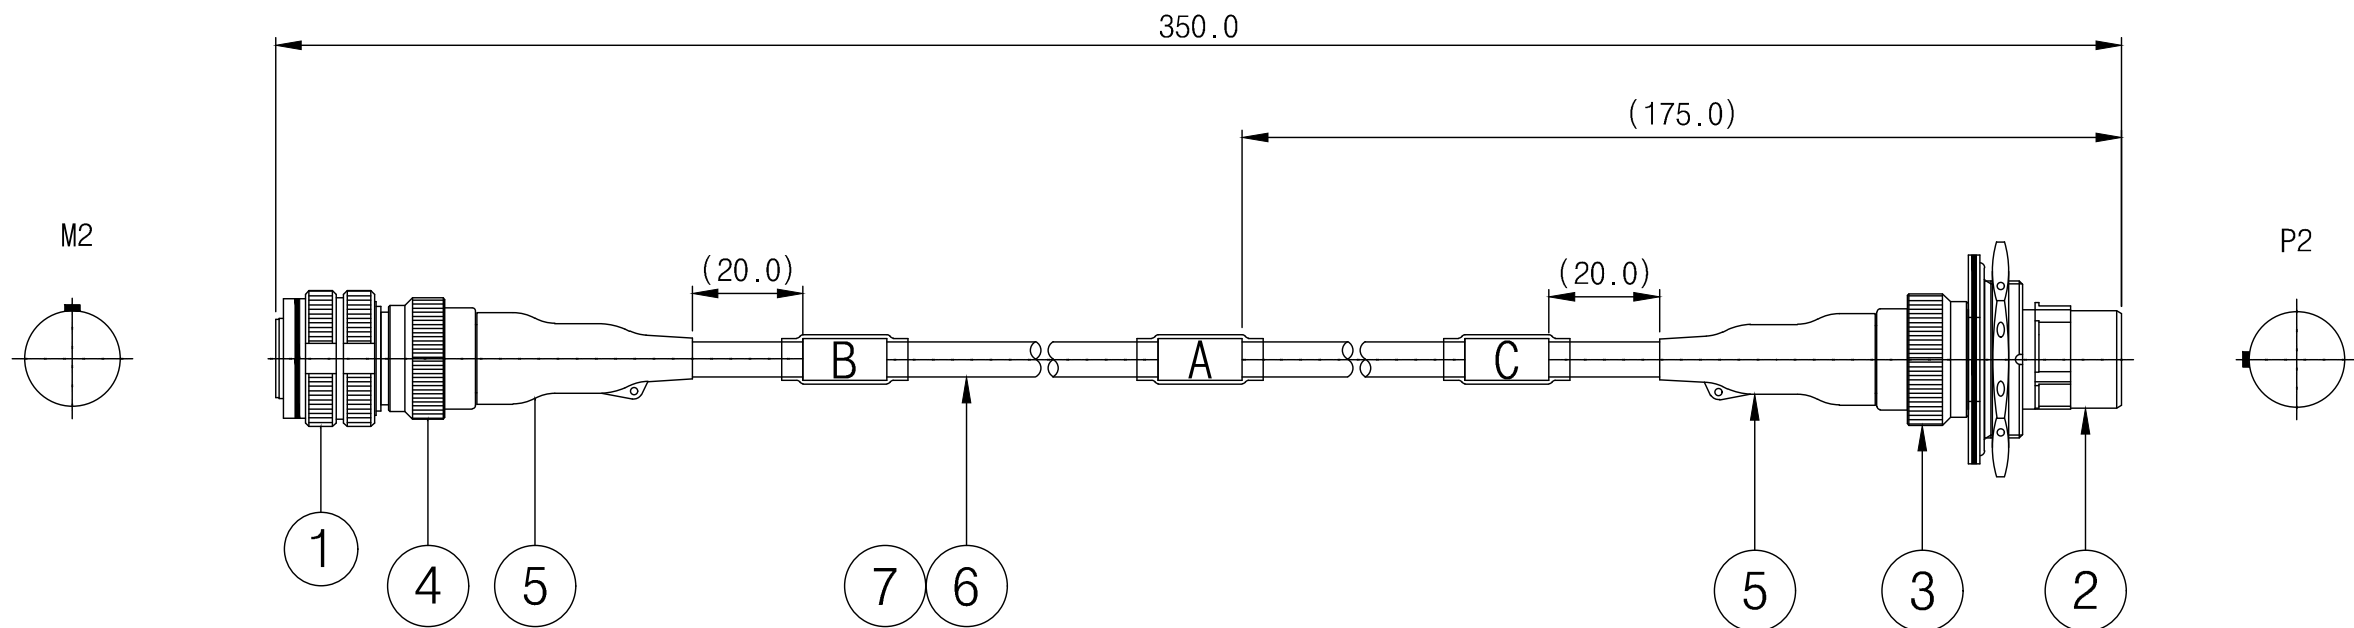

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

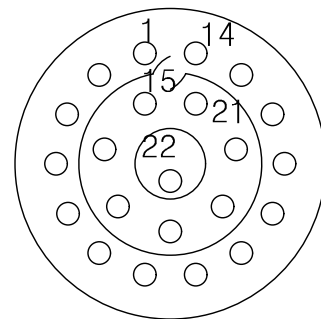

YH38999/44WC35PA
연결기 후면도
#22D-22EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3514 (BHDTE-009-0114)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20024977 P2

M2		P2
1	품번6,AWG22,백색	1
2	품번6,AWG22,백색	2
3	품번6,AWG22,백색	3
4	품번6,AWG22,백색	5
5	품번6,AWG22,백색	6
6	품번6,AWG22,백색	7
7	품번6,AWG22,백색	8
8	품번6,AWG22,백색	10
9	품번6,AWG22,백색	11
10	품번6,AWG22,백색	12
11	품번6,AWG22,백색	13
12	품번6,AWG22,백색	14
13	품번6,AWG22,백색	15
14	품번6,AWG22,백색	17
15	품번6,AWG22,백색	18
16	품번6,AWG22,백색	19
17	품번6,AWG22,백색	4
18	품번6,AWG22,백색	9
19	품번6,AWG22,백색	16
20	품번6,AWG22,백색	20
21	품번6,AWG22,백색	21
22	품번6,AWG22,백색	22
23	품번6,AWG22,백색	22

배선도

10
14개소




원 도	
	30mm 복합대공화기
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호	BHDTE-009-0114

대체가능재질	
공통공차	소수 각도 분수
재 질	
열처리	
보호피막처리	

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-7	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WC35PA	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부			품	목	록
				연 합 정 밀 (주)	
승인부서					
검도 손차호		승인			
제도 전태훈		검도			
설계 이권수		검도		어댑터 케이블 조립체(C3514)	
작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
척도 NS		단위mm	중량	도면크기 A2	도 번 BHDTE-009-0114
					1 장중 1 번째

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

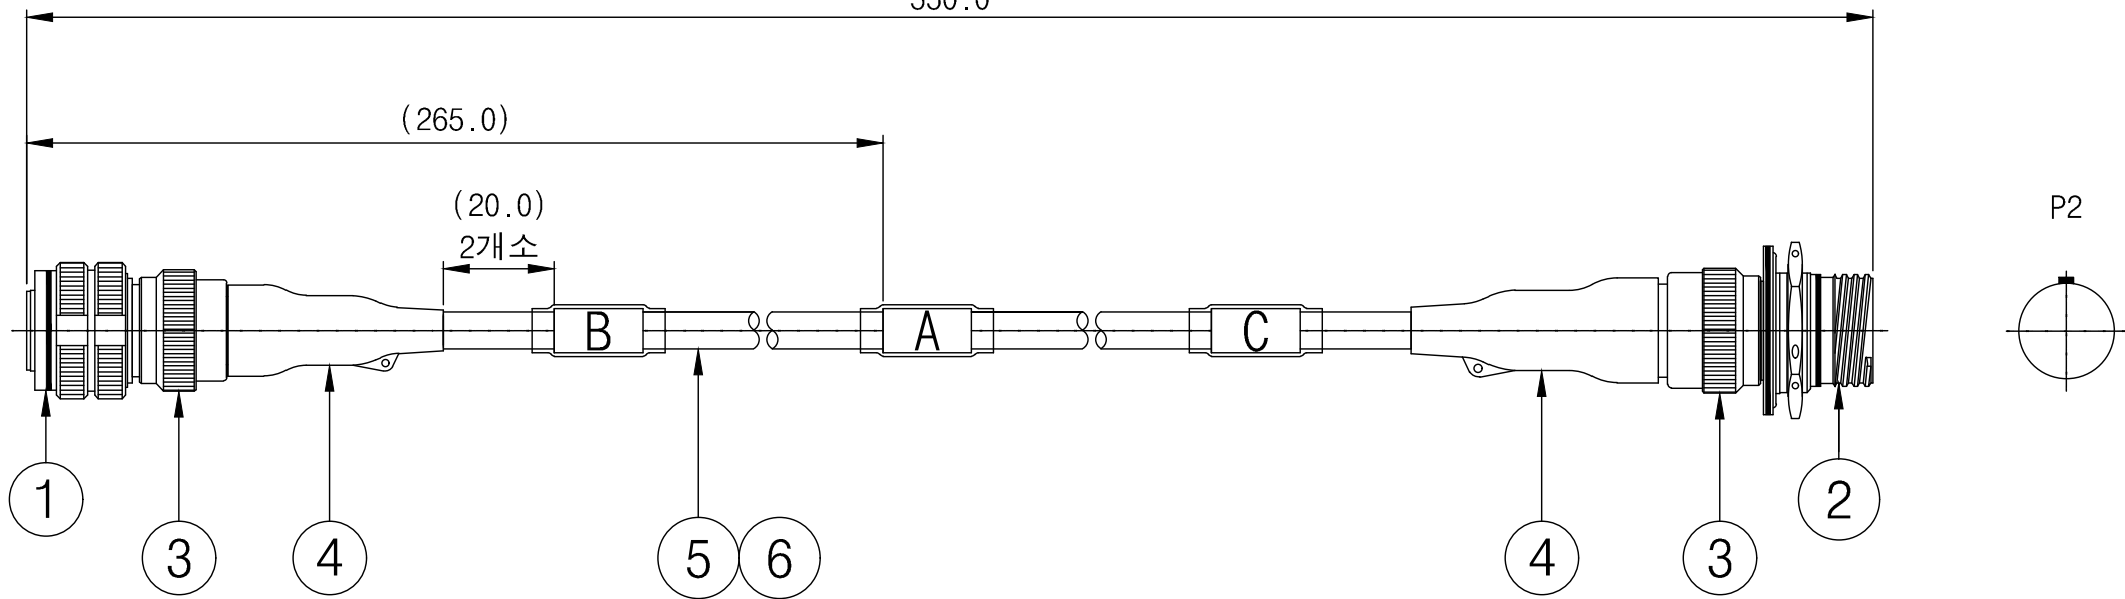


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

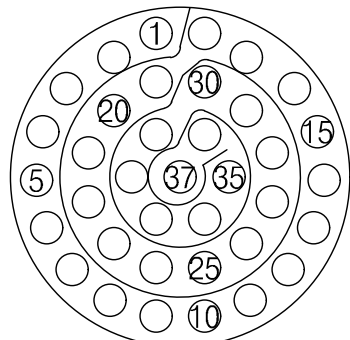

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

원 도		대체가능재질	품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수	부 품 목 록				
			승인부서		연 합 정 밀 (주)		
			검도 손차호	승인			
			재 질	제도 전태훈			
			열처리	설계 김경래			
관 련 도 면적 용 품 목			작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도 번 BHDTE-009-0198	
부품번호 BHDTE-009-0198			보호피막처리	척도 NS 단위mm 중량	A2		
						1 장중	1 번째