

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

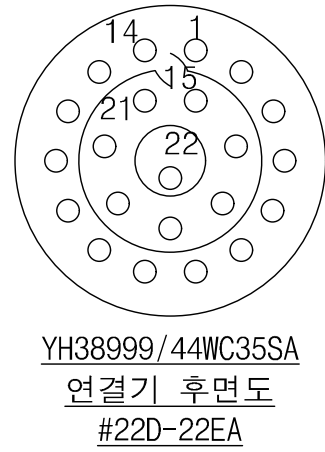
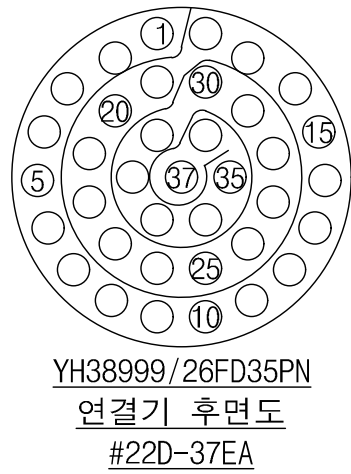
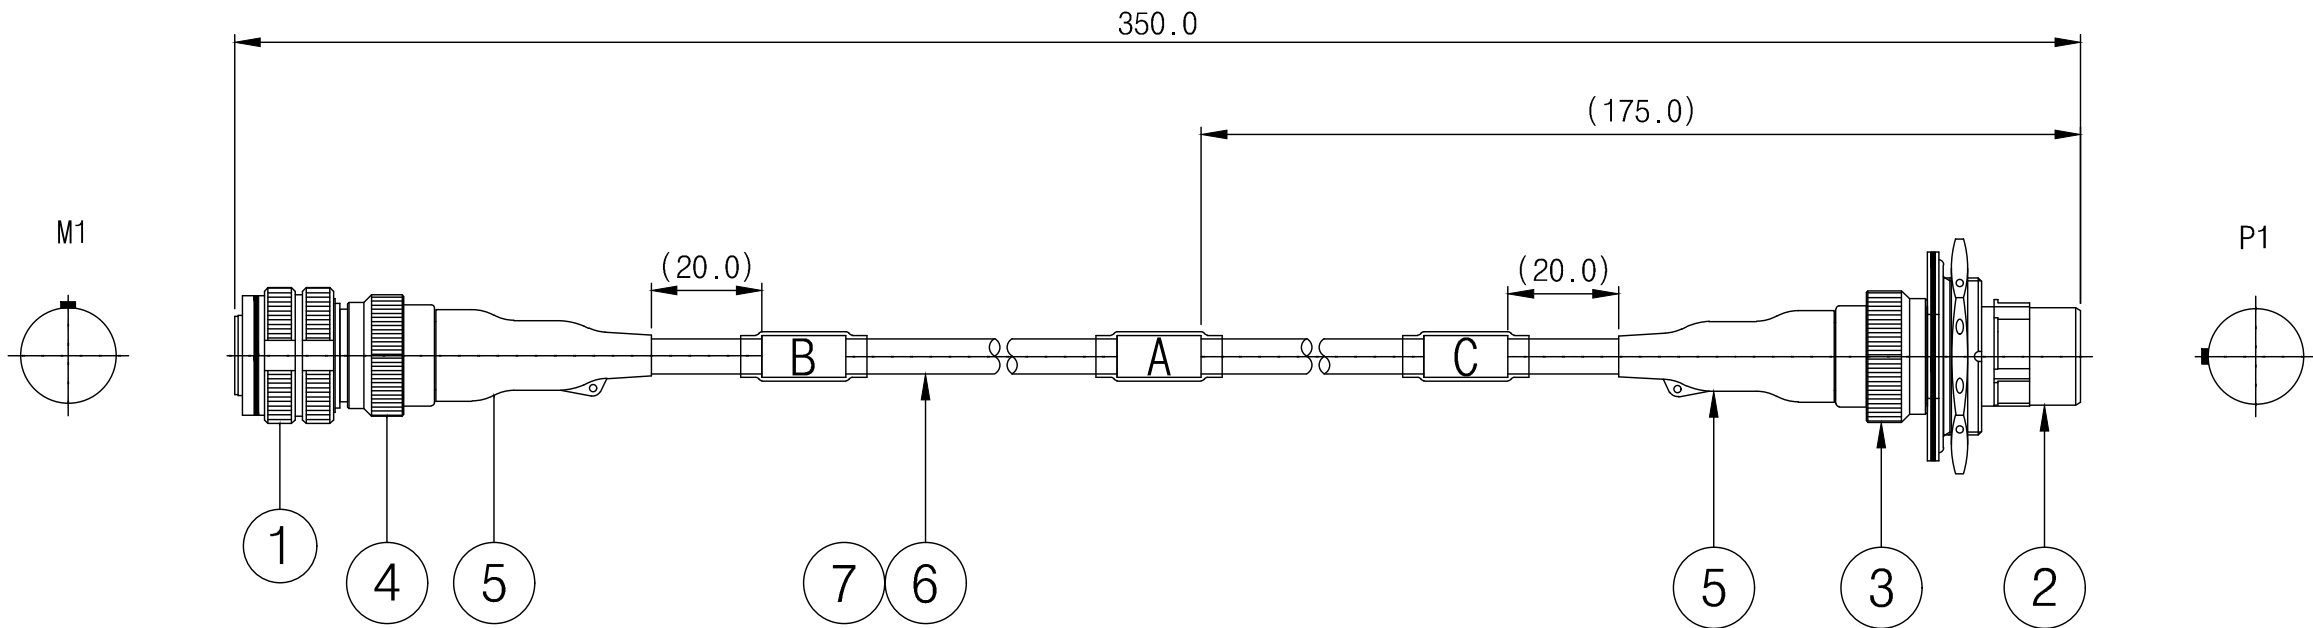


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3513 (BHDTE-009-0113)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20024977 P1

M1		P1
1	품번6, AWG22, 백색	1
2	품번6, AWG22, 백색	2
3	품번6, AWG22, 백색	3
4	품번6, AWG22, 백색	5
5	품번6, AWG22, 백색	6
6	품번6, AWG22, 백색	7
7	품번6, AWG22, 백색	8
8	품번6, AWG22, 백색	10
9	품번6, AWG22, 백색	11
10	품번6, AWG22, 백색	12
11	품번6, AWG22, 백색	13
12	품번6, AWG22, 백색	14
13	품번6, AWG22, 백색	15
14	품번6, AWG22, 백색	17
15	품번6, AWG22, 백색	18
16	품번6, AWG22, 백색	19
17	품번6, AWG22, 백색	4
18	품번6, AWG22, 백색	9
19	품번6, AWG22, 백색	16
20	품번6, AWG22, 백색	20
21	품번6, AWG22, 백색	21
22	품번6, AWG22, 백색	22
23	품번6, AWG22, 백색	22

배선도

10
14개소

원 도		대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수		부 품 목 록				
		재 질		승인부서				
		열처리		검도 손차호 승인				
		보호피막처리		제도 전태훈 검도				
		관 련 도 면 적 용 품 목		설계 이권수 검도				
		부품번호 BHDTE-009-0113		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)				
				도면크기 A2				
				척도 NS 단위 mm 중량				
				도 면 번 호 BHDTE-009-0113				
				1 장 중 1 번째				

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-7	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WC35SA	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

연 합 정 밀 (주)

도 명
어댑터 케이블 조립체(C3513)

도면크기 A2

도 번 BHDTE-009-0113

1 장 중 1 번째