


본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2017-02-16 05:30:52인쇄자:박준규(2020-07-02 16:55:48)



유형 : 승인도, 용도 : 참고용

요청지 : 김철호, 구매팀장 송인일지 : 2022-10-31, 출력일자 : 2022-10-31, 유효일자 : 2023-01-31, 배포일 : 2022-10-31

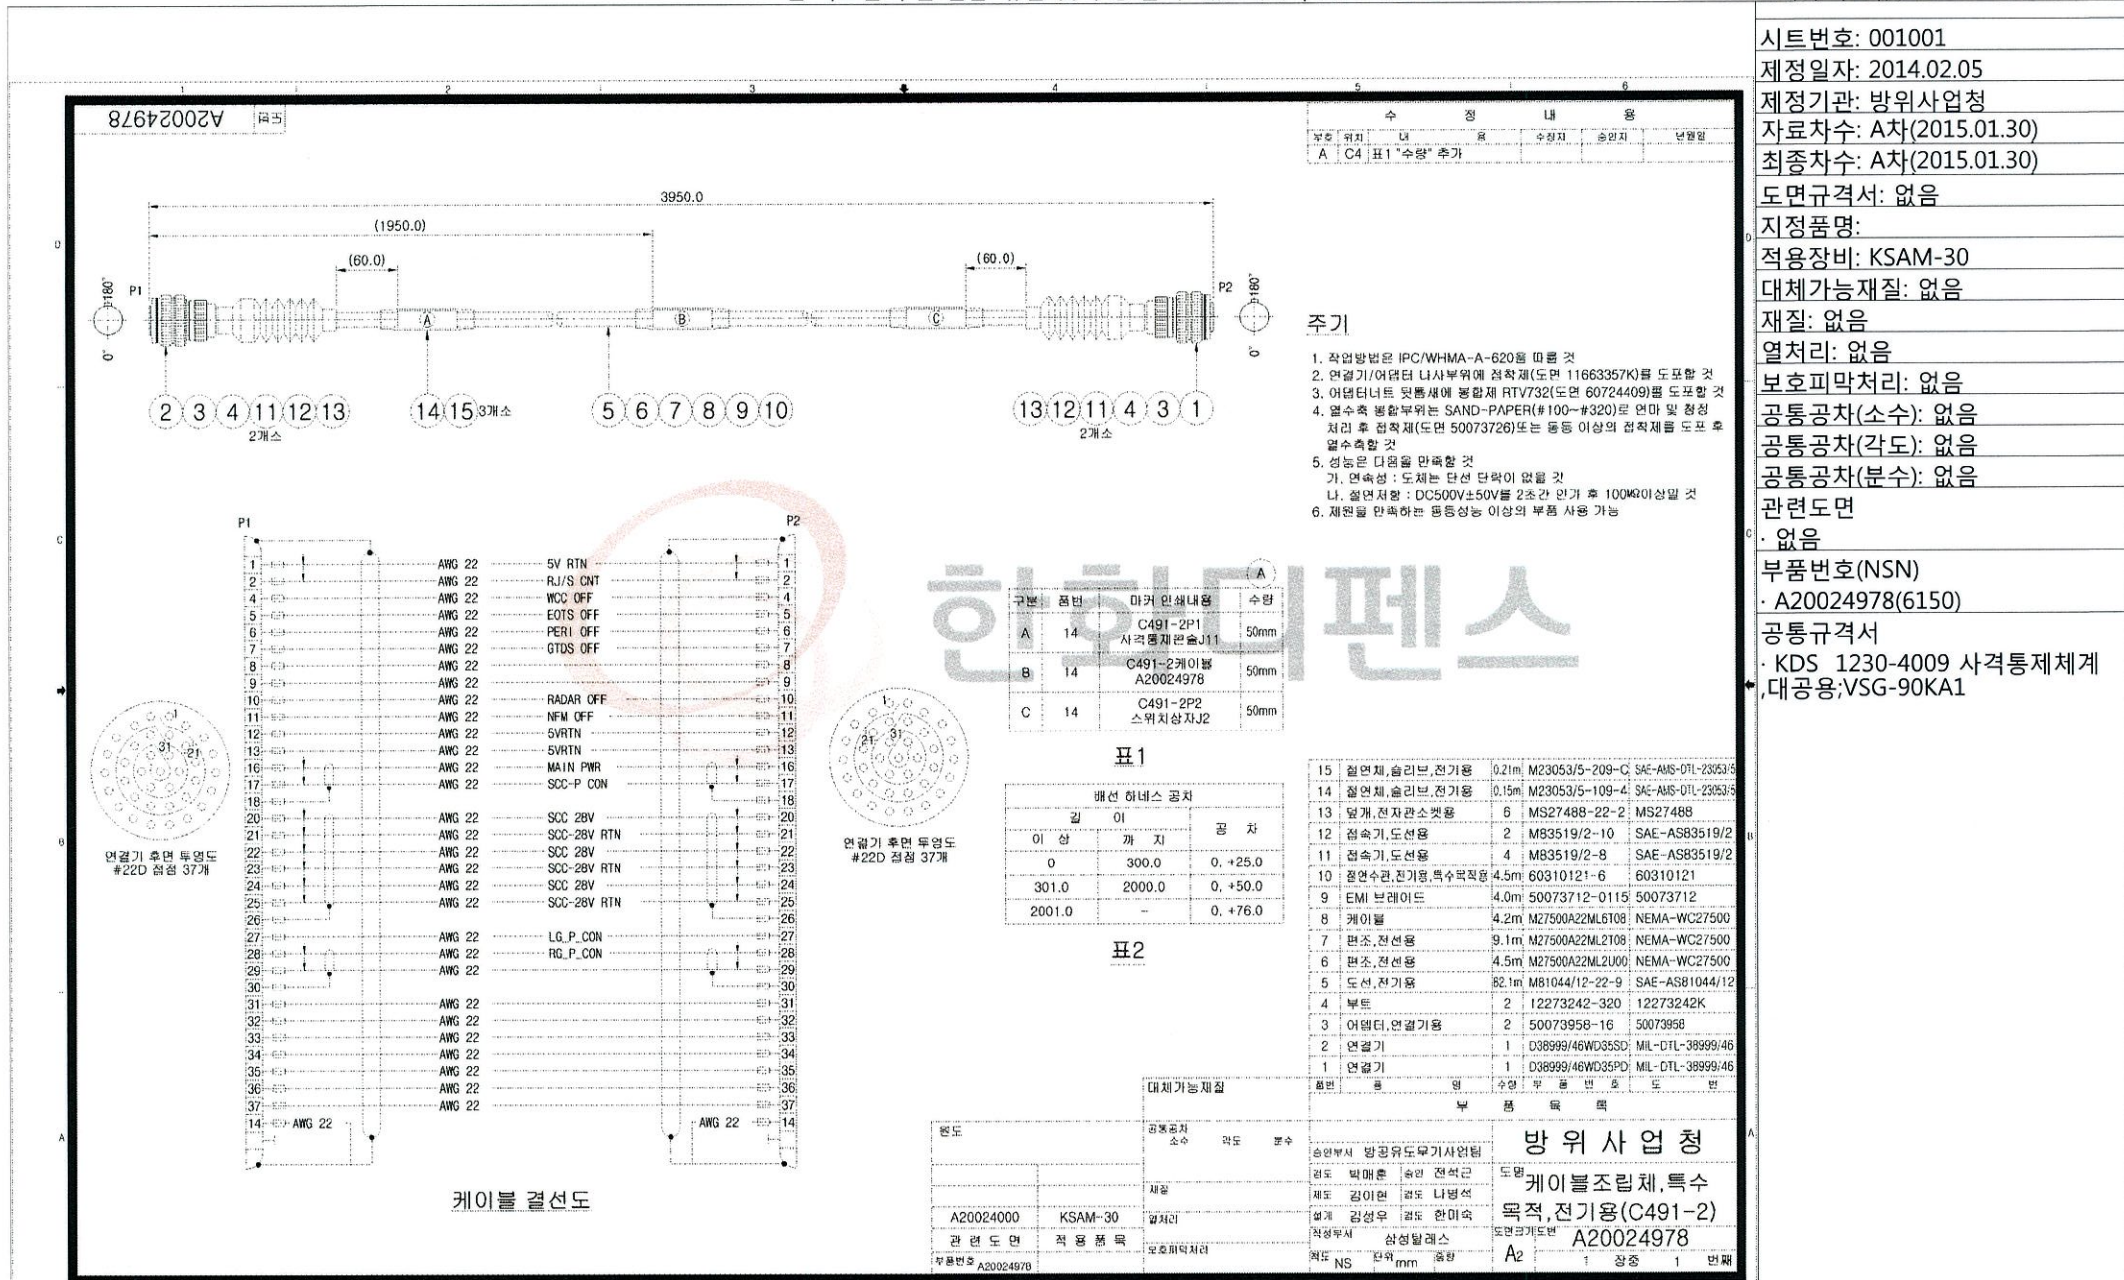

도면(A20024978), 케이블조립체,특수목적,전기용(C491-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2017-02-16 05:31:00인쇄자:박준규(2020-07-02 16:55:48)

수정내용

부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일

도면주기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
2. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터너트 뒷틈새에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리 후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
 - 가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
 - 나. 절연저항 : DC 500 V $\pm$ 50 V 를 2초간 인가 후 100 M Ω 이상일 것
6. 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

시트번호: 001001
제정일자: 2014.02.05
제정기관: 방위사업청
자료차수: A차(2015.01.30)
최종차수: A차(2015.01.30)

도면규격서: 없음
지정품명:
적용장비: KSAM-30
대체가능재질: 없음

재질: 없음
열처리: 없음
보호피막처리: 없음
공통공차(소수): 없음
공통공차(각도): 없음
공통공차(분수): 없음

관련도면
· 없음
부품번호(NSN)
· A20024978(6150)

공통규격서
· KDS 1230-4009 사격통제체계
· 대공용:VSG-90KA1

BHDTE-009-0115

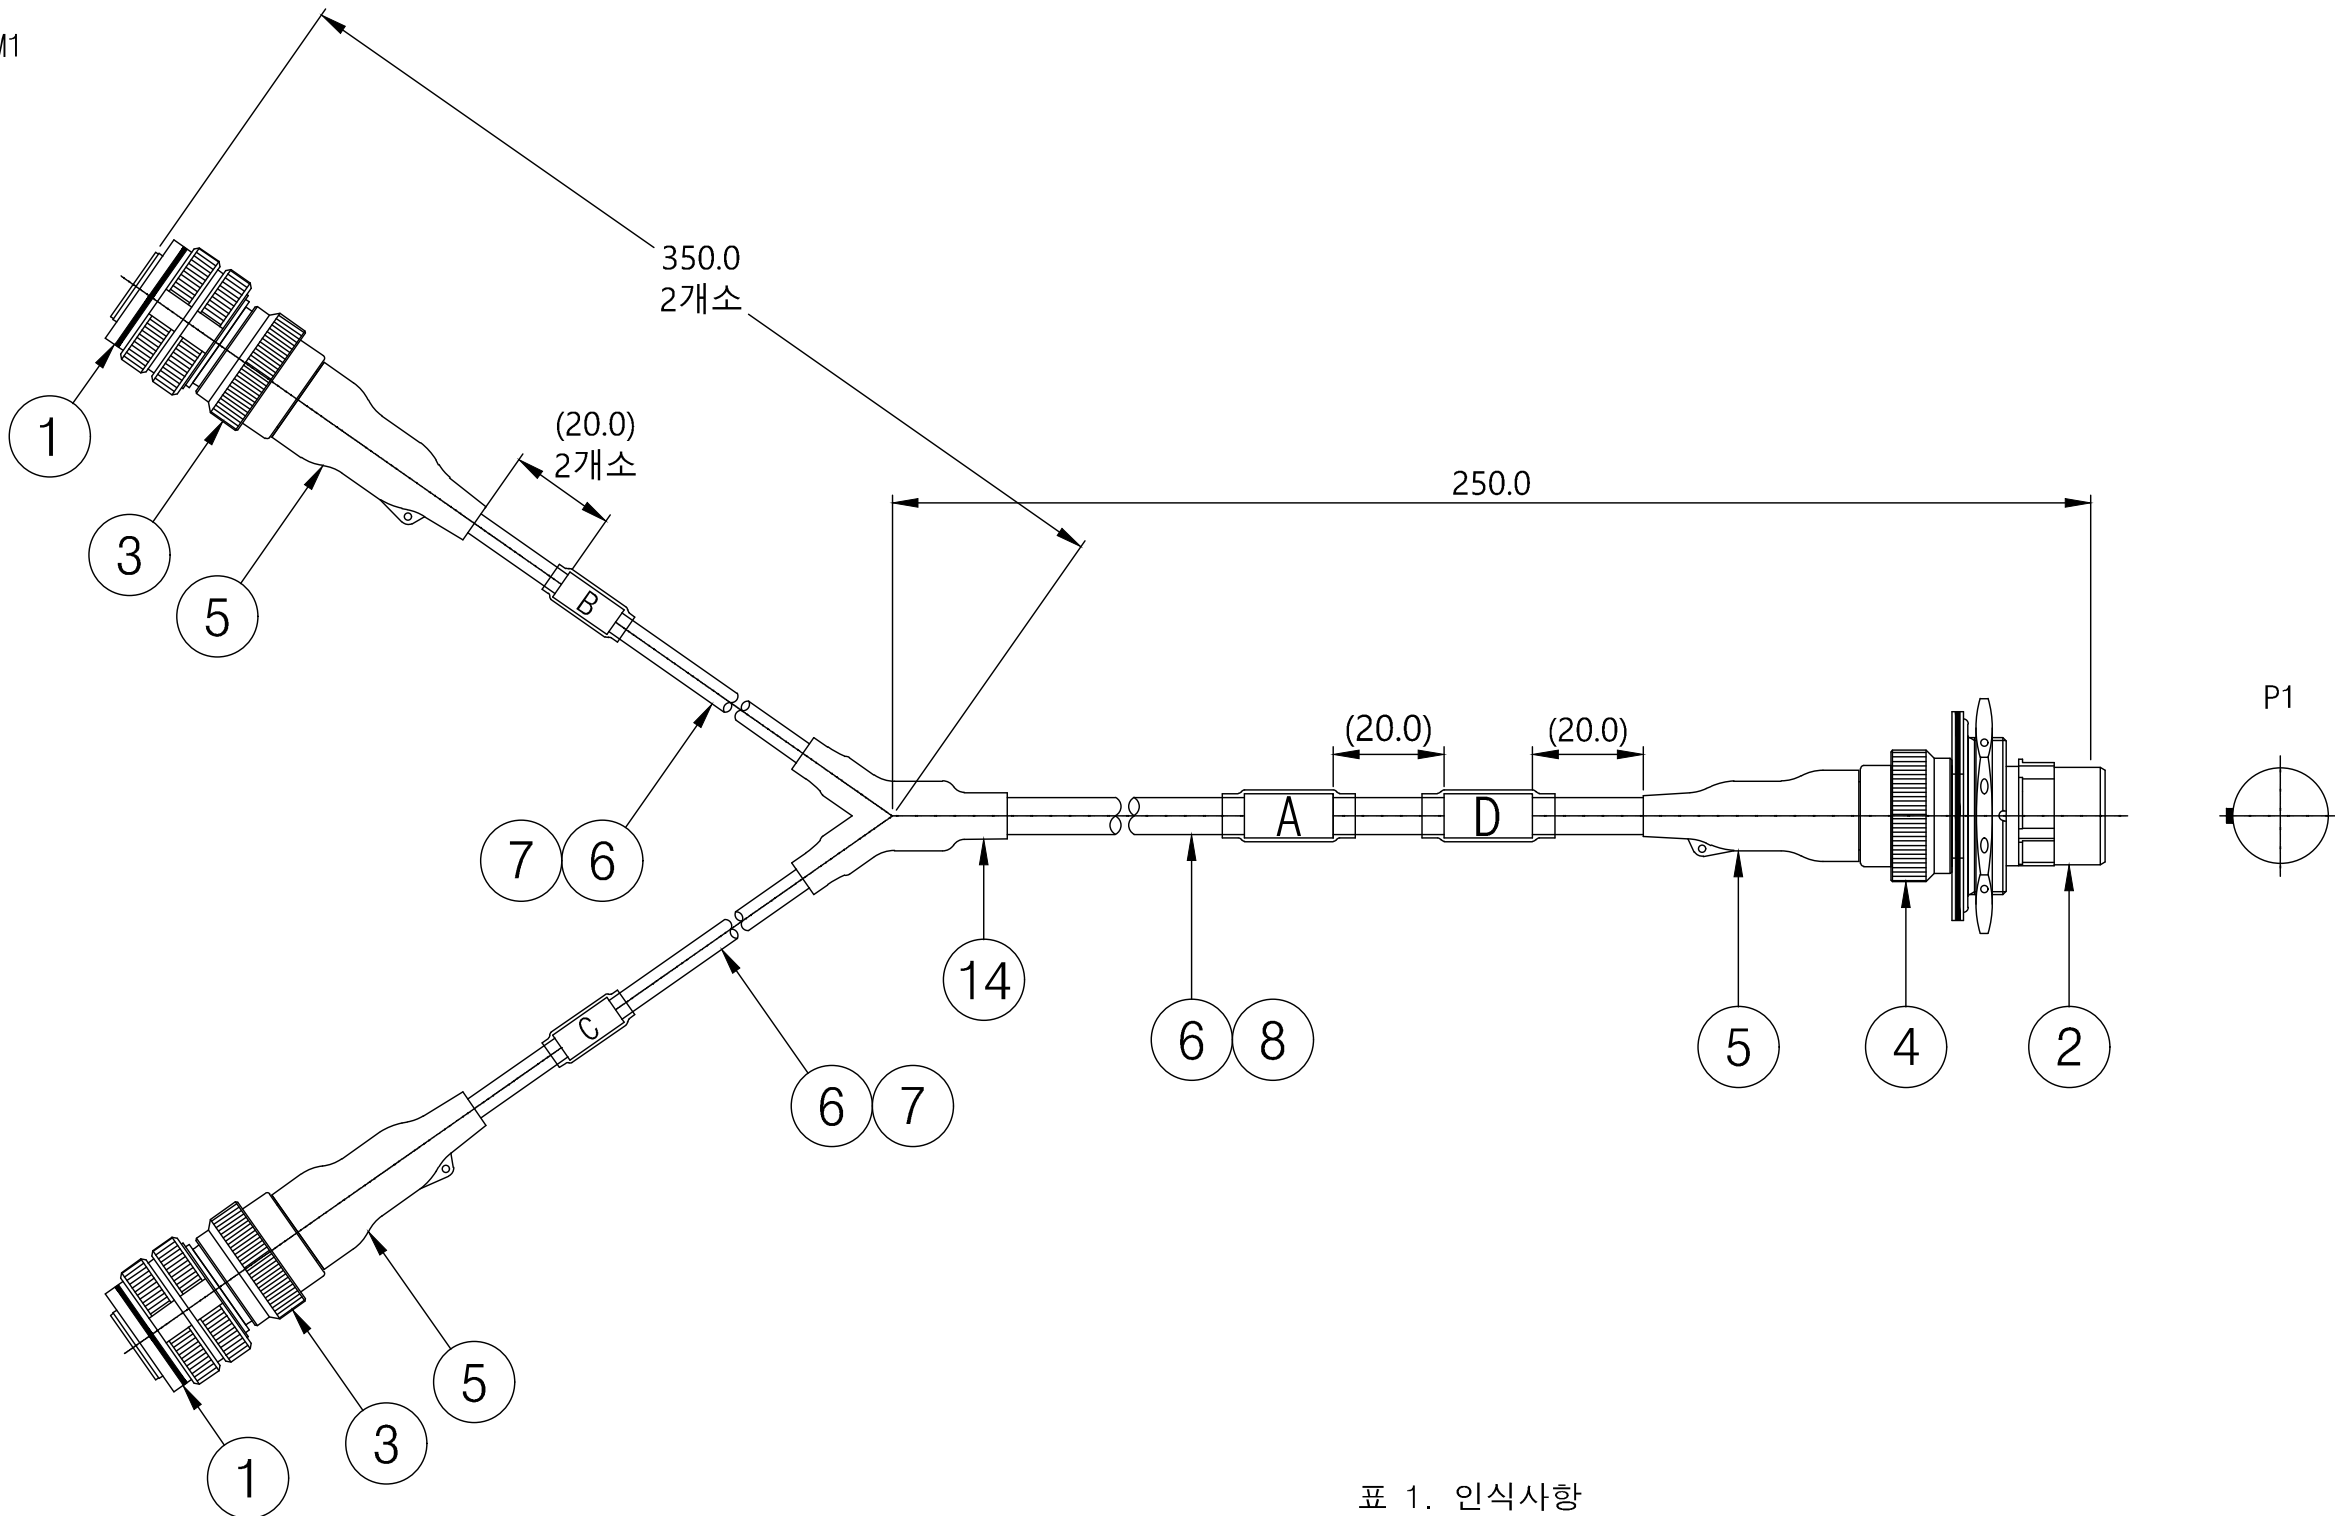



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11, 12	C3515 (BHDTE-009-0115)
B	9, 10	주점검기 M1
C	9, 10	주점검기 M2
D	11, 12	A20024978 P1

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	3	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-14	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WD35PD	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부 품 목 록					
공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
	승인부서					
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3515)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도	도면크기 도 번 BHDTE-009-0115		
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
	척도	NS	단위mm	중량	A2 2 장중 1 번째	

연 합 정 밀 (주)

도 명

어댑터 케이블 조립체(C3515)


도 번 BHDTE-009-0115

2 장 중 1 번째

BHDTE-009-0115


부호

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

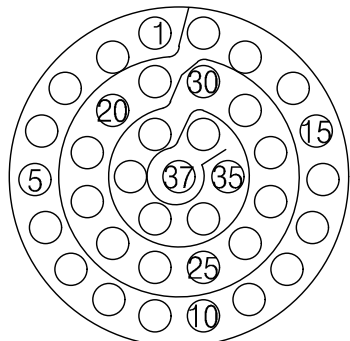

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA


M1




13
19개소

- | | |
|----|----------------|
| 1 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 2 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 3 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 4 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 5 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 6 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 7 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 8 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 9 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 10 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 11 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 12 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 13 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 14 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 15 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 16 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 17 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 18 | 품번6, AWG22, 백색 |


P1




YH38999/44WD35PD
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA




M2



13
20개소

- | | |
|----|----------------|
| 1 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 2 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 3 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 4 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 5 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 6 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 7 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 8 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 9 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 10 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 11 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 12 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 13 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 14 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 15 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 16 | 품번6, AWG22, 백색 |
| 17 | 품번6, AWG22, 백색 |

P1



13
3개소

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
	승인부서					
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3515)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도			
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번 BHDTE-009-0115	
	척도 NS	단위mm	중량	A2	2 장 중 2 번째	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

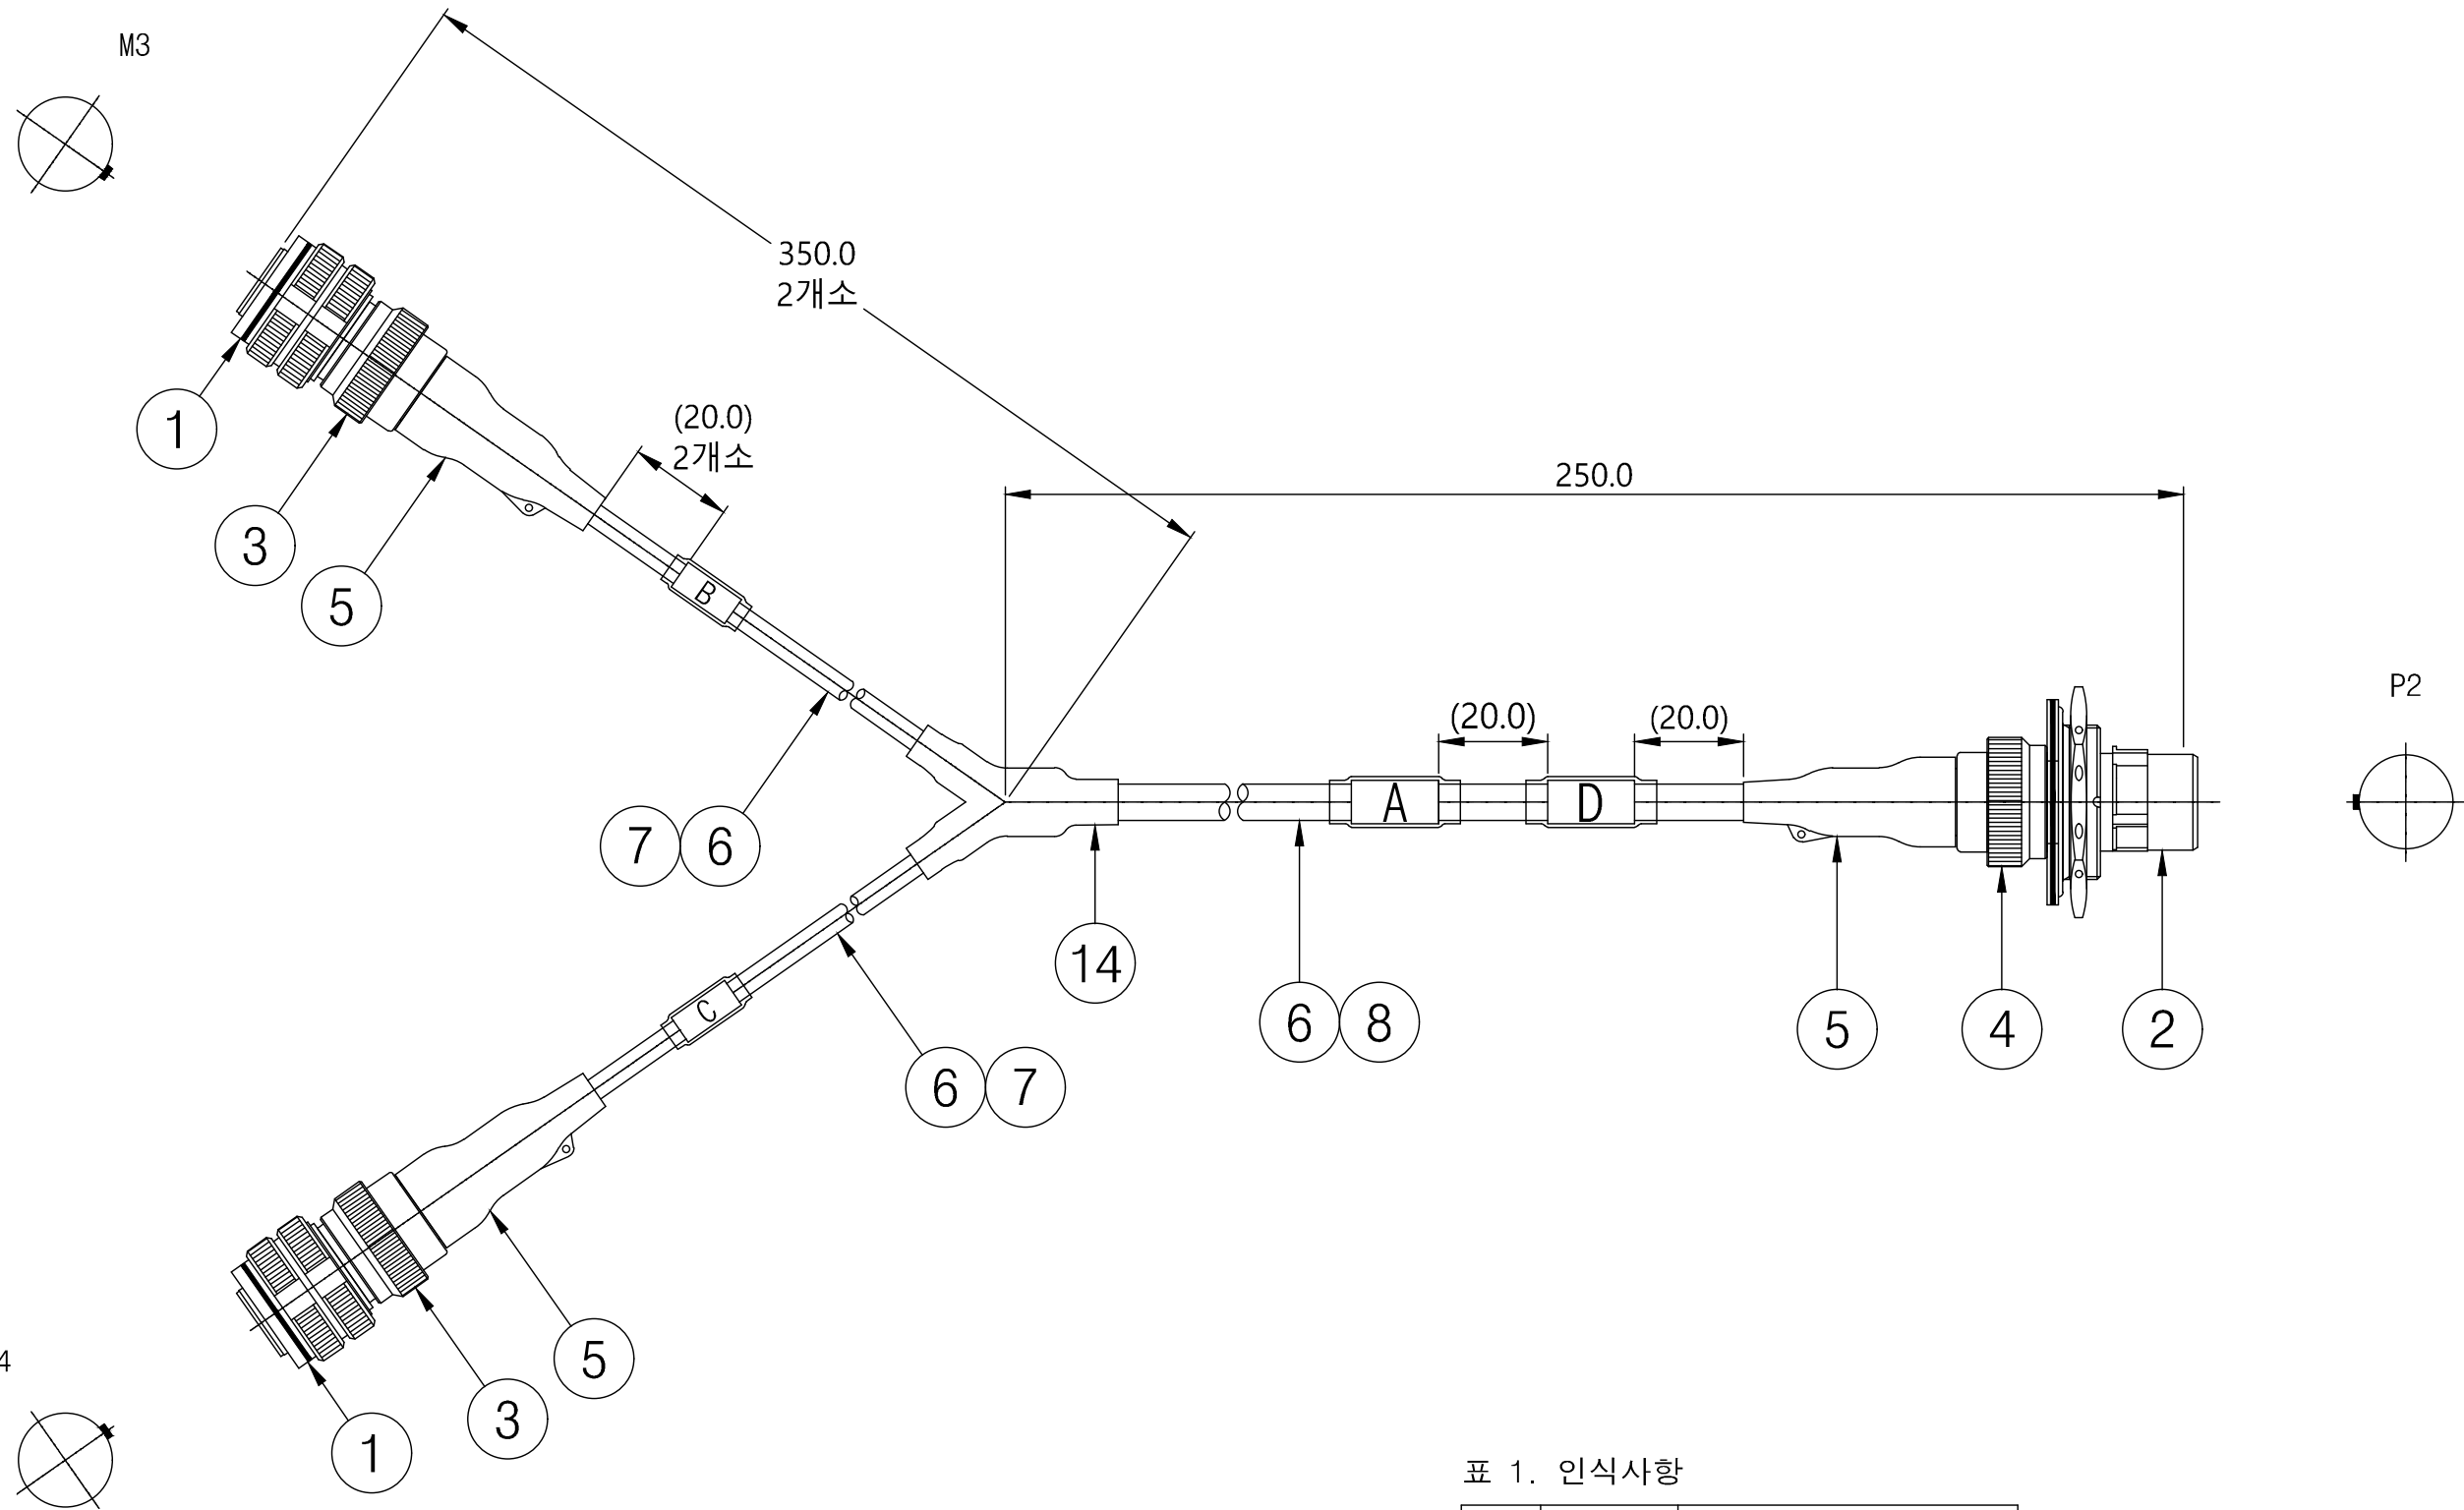


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11, 12	C3516 (BHDTE-009-0116)
B	9, 10	주점검기 M3
C	9, 10	주점검기 M4
D	11, 12	A20024978 P2

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	3	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-14	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WD35SD	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)		
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3516)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도	도면크기		
보호피막처리	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)			
	척도 NS	단위 mm	중량	A2	도 번 BHDTE-009-0116	
					2 장중	1 번째

연 합 정 밀 (주)


어댑터 케이블 조립체(C3516)

도면크기 A2

2 장중 1 번째


9110-600-E1DHB 附五

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

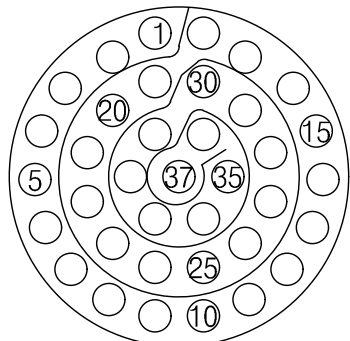

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



M3




13
19개소

- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색

P2




YH38999/44WD35SD
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA


M4



13
20개소

- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색
- 품번6, AWG22, 백색

P2






13
3개소

원 도		대체가능재질	품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수	부 품 목 록			연 합 정 밀 (주)	
			재 질		승인부서 검도 손차호 승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3516)	
			열처리		제도 전태훈 검도		
		30mm 복합대공화기	열처리		설계 이권수 검도		
관 련 도 면적 용 품 목		보호피막처리	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기 A2	
부품번호 BHDTE-009-0116			척도 NS		단위 mm 중량	도 번 BHDTE-009-0116 2 장중 2 번째	

8610-600-1DHR 閉止

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

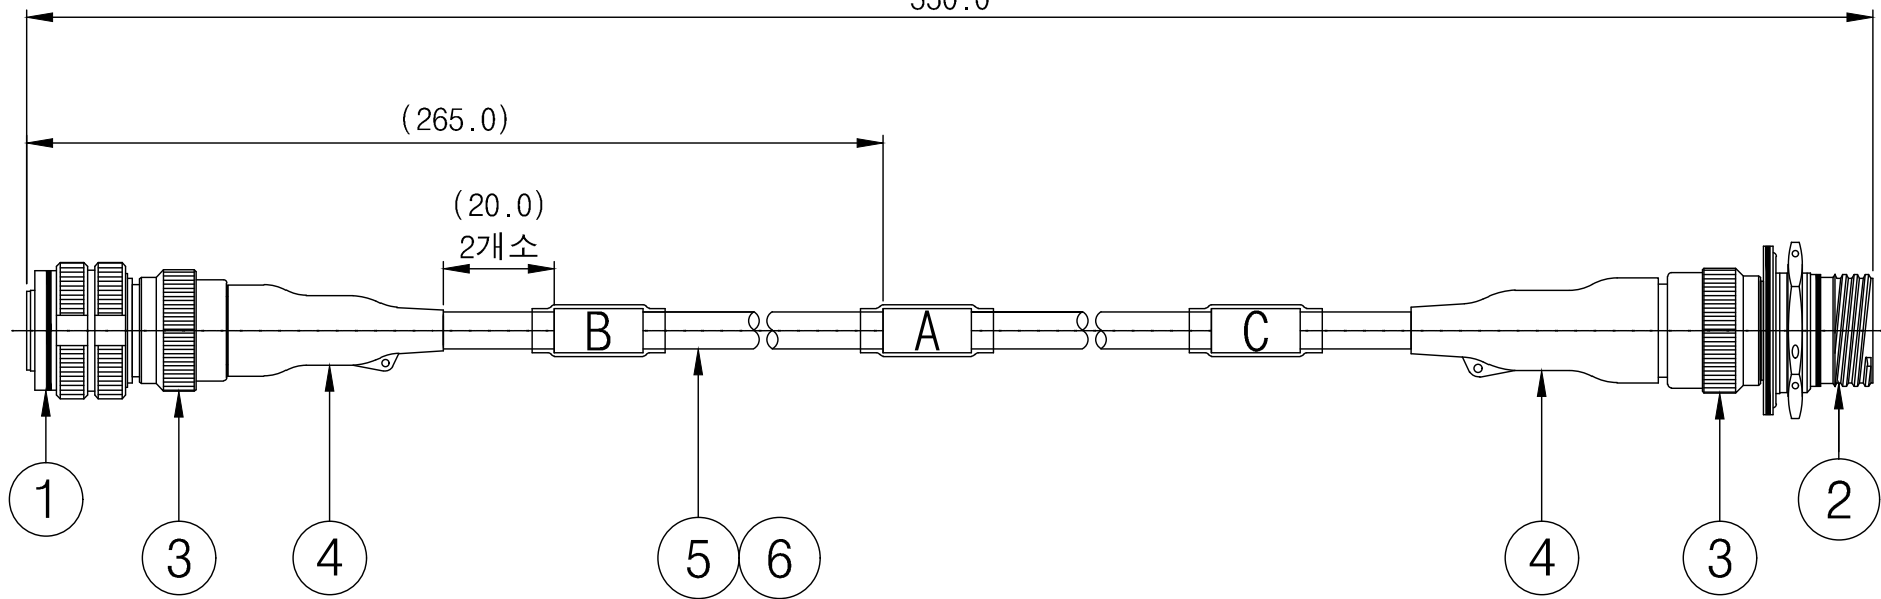


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

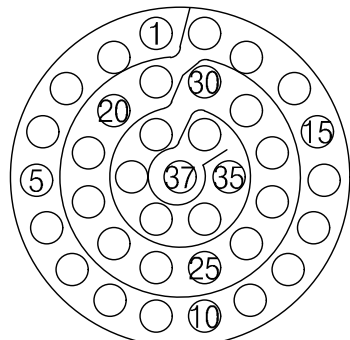

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호			
					부		품		목		록		
원 도		공통공차	소수		각도		분수		연 합 정 밀 (주)				
		승인부서											
		검도		손차호		승인		도 명					
		제도		전태훈		검도		지그 케이블 조립체(C3598)					
		재 질	설계						김경래		검도		
		30mm 복합대공화기	열처리						작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)		
관 련 도 면		적 용 품 목	보호피막처리						도면크기		도 번		
부품번호		BHDTE-009-0198	척도 NS						단위mm		중량		
									A2		BHDTE-009-0198		
									1 장중		1 번째		