



도면(A20024982), 케이블조립체,특수목적,전기용(C405-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2018-04-23 10:15:32인쇄자:이정우(2020-04-10 16:09:37)

시트번호: 001001

제정일자: 2014.02.05

제정기관: 방위사업청

자료차수: A차(2015.01.30)

최종차수: A차(2015.01.30)

도면규격서: 없음

지정품명:

적용장비: KSAM-30

대체가능재질: 없음

재질: 없음

열처리: 없음

보호피막처리: 없음

공통공차(소수): 없음

공통공차(각도): 없음

공통공차(분수): 없음

관련도면

없음


부품번호(NSN)

A20024982(6150)

공통규격서

KDS 1230-4009 사격통제체계

대공용;VSG-90KA1

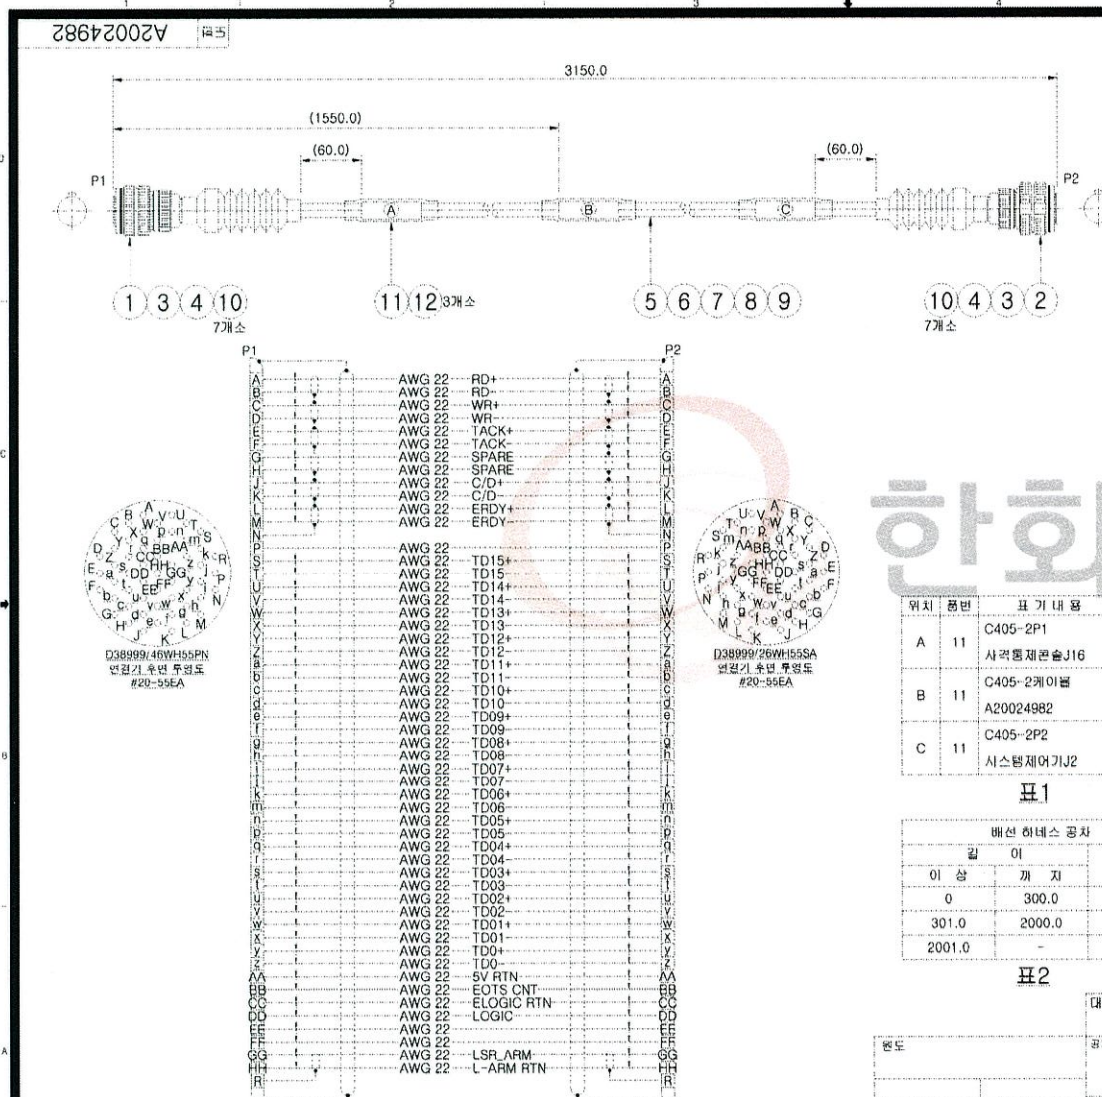

수정내역				
부호	위치	내역	수정자	승인자
A	B4	표1 마커수정 "1" 붙임		

주기

- 작업방법은 IPC/WHMA-A-620를 따름 것
- 연결기/어댑터 나사부위에 점착제(도면 11663357K)를 도포할 것
- 어댑터너트 및 패스너에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
- 알수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리 후 점착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 점착제를 도포 후 알수축할 것
- 성능은 다음을 만족할 것
가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
나. 절연저항 : DC500V±50V를 2초간 인가 후 100MΩ이상일 것
- 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

한화디펜스

위치	품번	표기내용	수량
A	11	C405-2P1 사격통제콘솔J16	50mm
B	11	C405-2케이블 A20024982	50mm
C	11	C405-2P2 시스템제어기J2	50mm

표1

배선 하네스 공차			
길이	이	차	공차
이	상	개	차
0	300.0	0.	+25.0
301.0	2000.0	0.	+50.0
2001.0	-	0.	+76.0

표2

대체가능재질			
원도	관련공차	소수	단도
A20024000	KSAM-30	합치리	재질
관련도면	적용품목	모호피막처리	도면
작품번호	A20024982		

방위사업청			
승인부서	항공유도무기사업팀	도면	케이블조립체, 특수
관도	박태준	승인	전석근
제도	김이현	검도	나병석
설계	김정우	검도	한민숙
작성부서	상항빌레스	도면	표기도면
제도	NS	단위	mm
종량			
A2	1	장종	1

유형 : 승인도, 용도 : 참고용

요청자 : 김철호, 구매팀장 승인일자 : 2022-10-31, 출력일자 : 2022-10-31, 유류일자 : 2023-01-31, 배포일 : 2022-10-31



도면(A20024982), 케이블조립체,특수목적,전기용(C405-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2018-04-23 10:15:40인쇄자:이정우(2020-04-10 16:09:37)

수정내용


부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일

도면주기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
2. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터너트 뒷틈새에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리 후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
 - 가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
 - 나. 절연저항 : DC 500 V $\pm$ 50 V 를 2초간 인가 후 100 M Ω 이상일 것
6. 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

시트번호: 001001
제정일자: 2014.02.05
제정기관: 방위사업청
자료차수: A차(2015.01.30)
최종차수: A차(2015.01.30)
도면규격서: 없음
지정품명:
적용장비: KSAM-30
대체가능재질: 없음
재질: 없음
열처리: 없음
보호피막처리: 없음
공통공차(소수): 없음
공통공차(각도): 없음
공통공차(분수): 없음
관련도면
· 없음
부품번호(NSN)
· A20024982(6150)
공통규격서
· KDS 1230-4009 사격통제체계
· 대공용;VSG-90KA1

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자

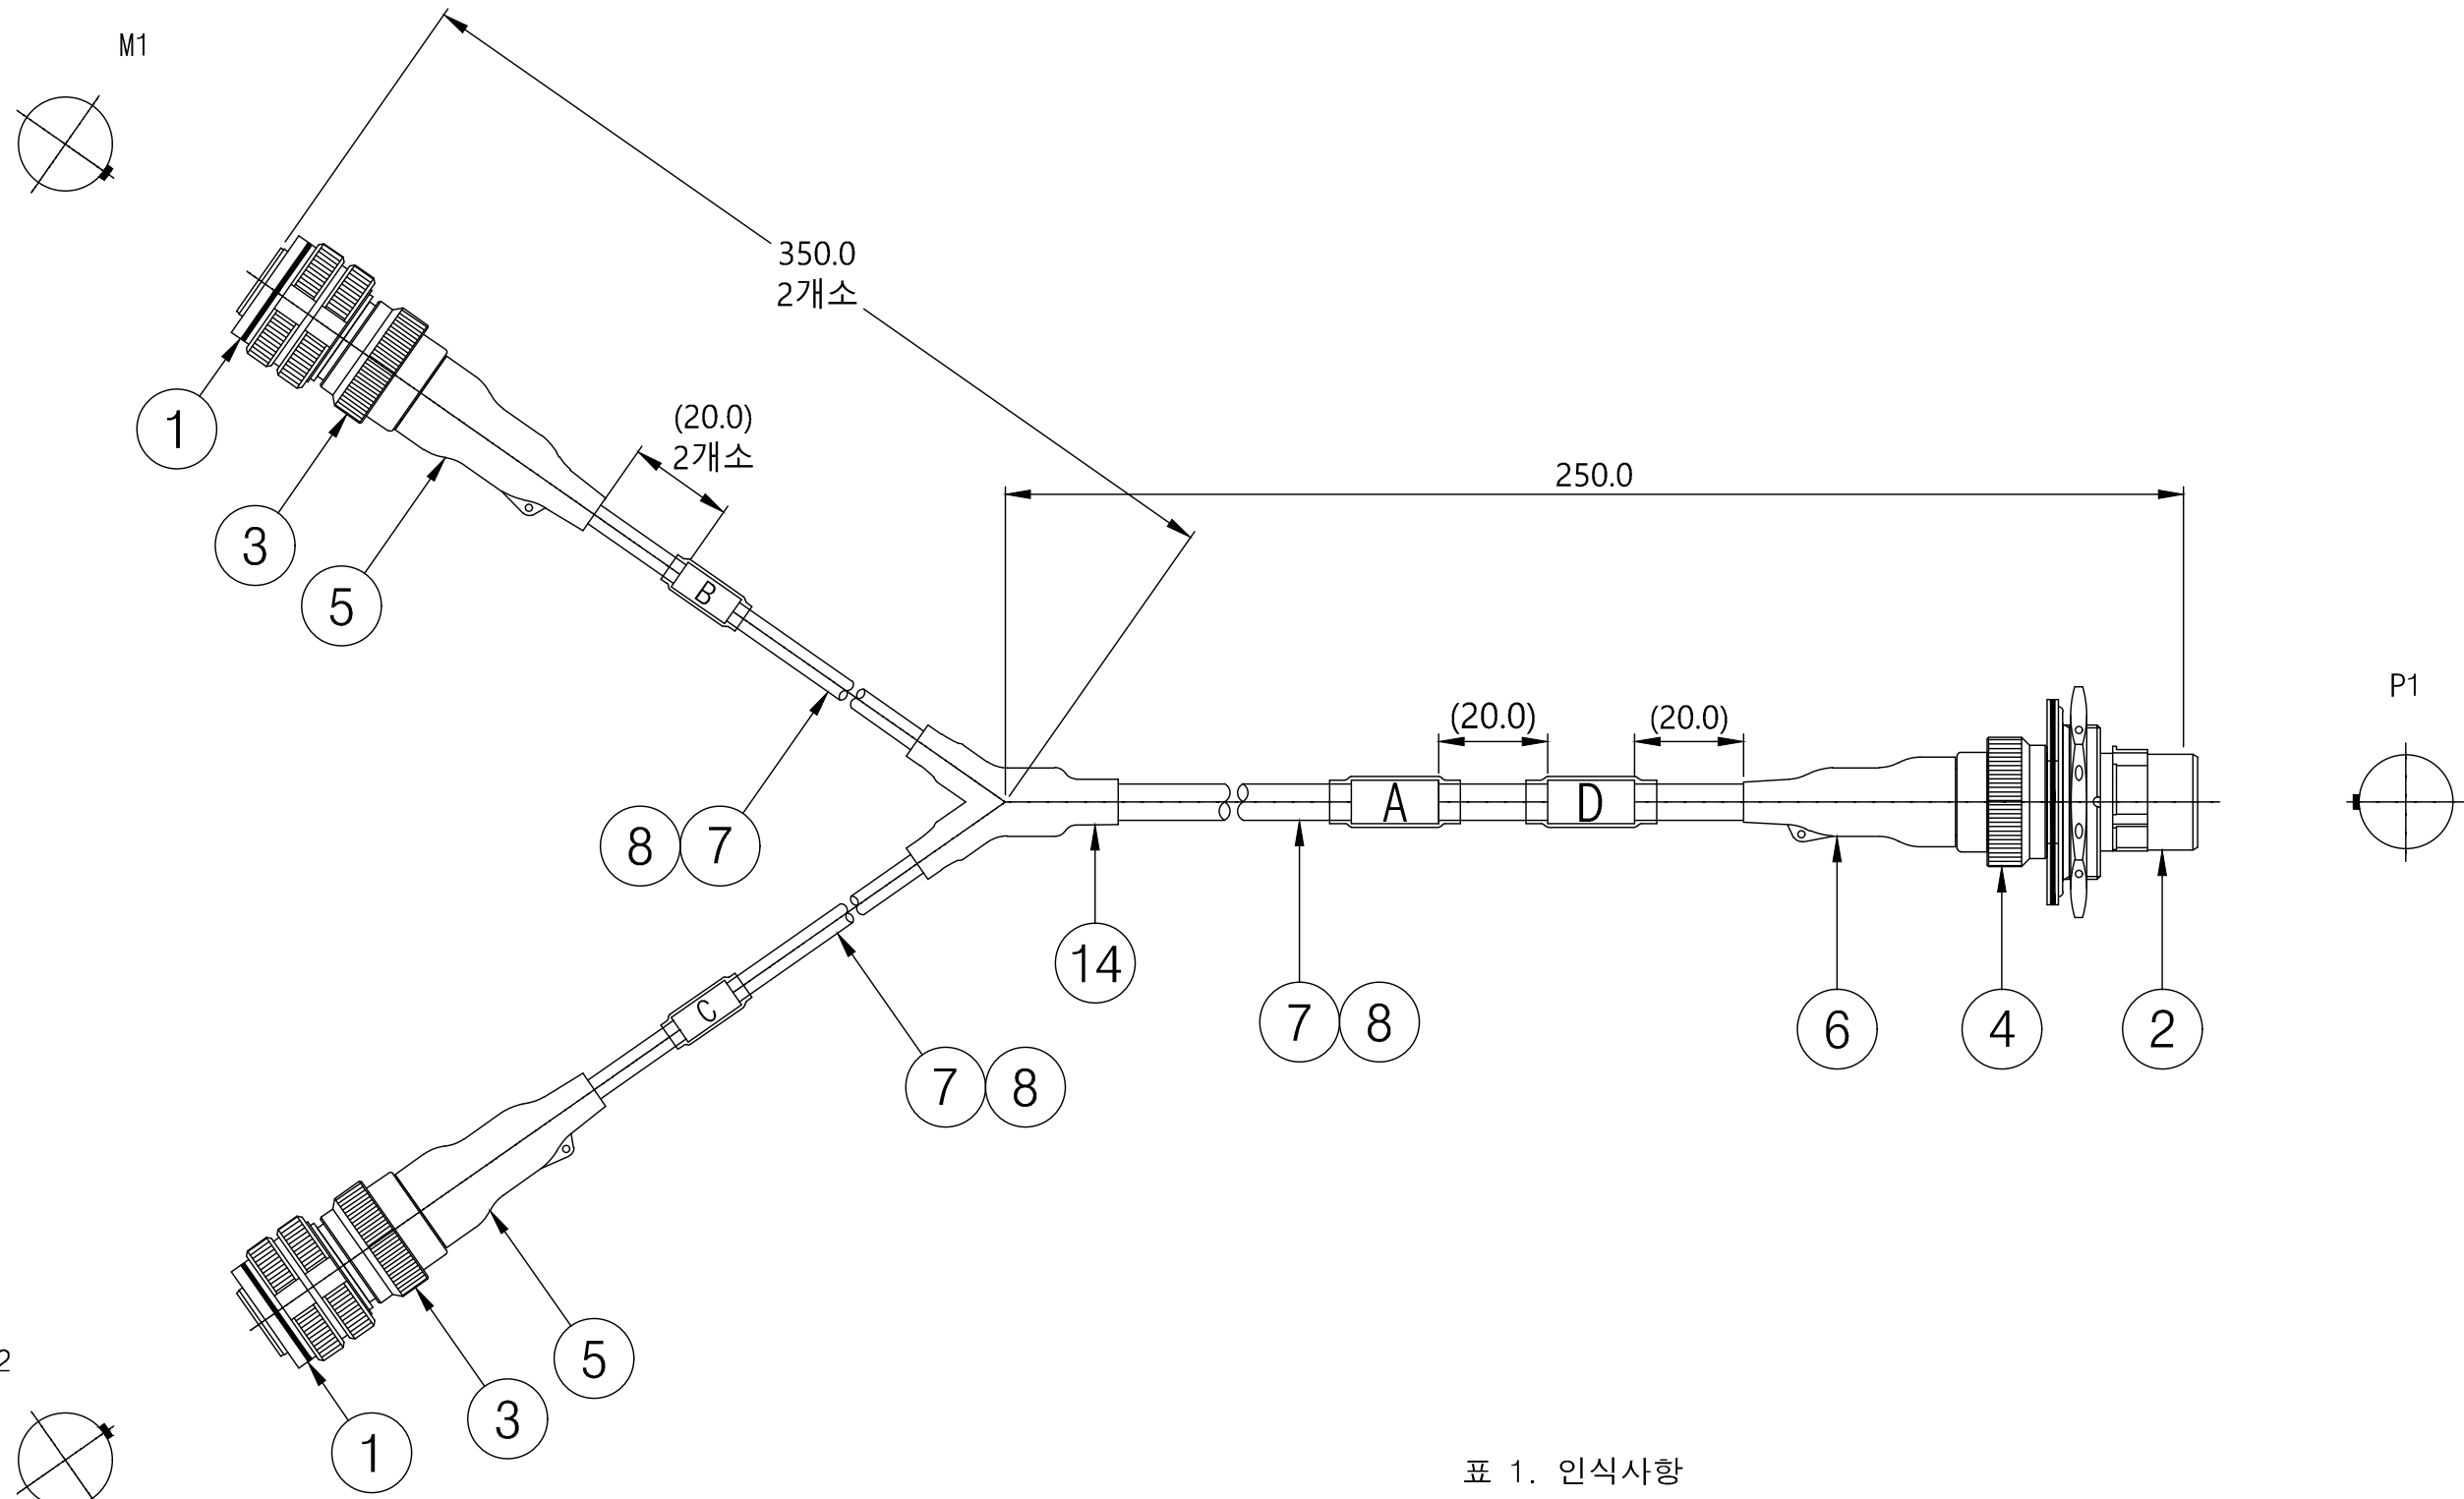

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11, 12	C3523 (BHDTE-009-0123)
B	9, 10	주점검기 M1
C	9, 10	주점검기 M2
D	11, 12	A20024982 P1

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트	1	50073719-17	50073719
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-45	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WH55SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)		
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3523)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도	도면크기 도 번 BHDTE-009-0123 2 장중 1 번째		
보호피막처리	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)			
	척도 NS	단위 mm	중량			


수정내용			
부호위치	내용	수정자	승인자

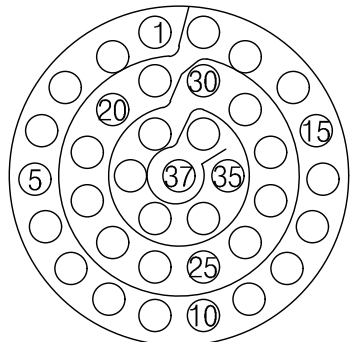


YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1		P1
1	품번7, AWG22, 백색	A
2	품번7, AWG22, 백색	B
3	품번7, AWG22, 백색	C
4	품번7, AWG22, 백색	D
5	품번7, AWG22, 백색	E
6	품번7, AWG22, 백색	F
7	품번7, AWG22, 백색	G
8	품번7, AWG22, 백색	H
9	품번7, AWG22, 백색	J
10	품번7, AWG22, 백색	K
11	품번7, AWG22, 백색	L
12	품번7, AWG22, 백색	M
13	품번7, AWG22, 백색	N
14	품번7, AWG22, 백색	P
15	품번7, AWG22, 백색	S
16	품번7, AWG22, 백색	T
17	품번7, AWG22, 백색	U
18	품번7, AWG22, 백색	V
19	품번7, AWG22, 백색	W
20	품번7, AWG22, 백색	X
21	품번7, AWG22, 백색	Y
22	품번7, AWG22, 백색	Z
23	품번7, AWG22, 백색	a
24	품번7, AWG22, 백색	b
25	품번7, AWG22, 백색	c
26	품번7, AWG22, 백색	d
27	품번7, AWG22, 백색	e
28	품번7, AWG22, 백색	f

13
9개소

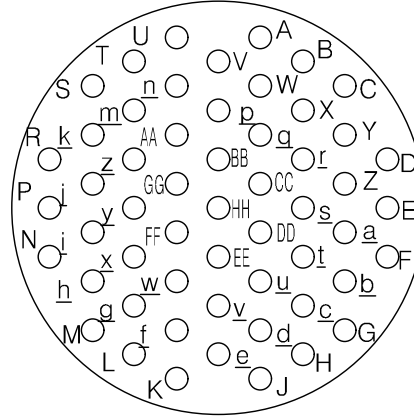

YH38999/44WH55SN
연결기 후면도
#20-55EA




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M2		P1
1	품번7, AWG22, 백색	g
2	품번7, AWG22, 백색	h
3	품번7, AWG22, 백색	i
4	품번7, AWG22, 백색	j
5	품번7, AWG22, 백색	k
6	품번7, AWG22, 백색	m
7	품번7, AWG22, 백색	n
8	품번7, AWG22, 백색	p
9	품번7, AWG22, 백색	q
10	품번7, AWG22, 백색	r
11	품번7, AWG22, 백색	s
12	품번7, AWG22, 백색	t
13	품번7, AWG22, 백색	u
14	품번7, AWG22, 백색	v
15	품번7, AWG22, 백색	w
16	품번7, AWG22, 백색	x
17	품번7, AWG22, 백색	y
18	품번7, AWG22, 백색	z
19	품번7, AWG22, 백색	AA
20	품번7, AWG22, 백색	BB
21	품번7, AWG22, 백색	CC
22	품번7, AWG22, 백색	DD
23	품번7, AWG22, 백색	EE
24	품번7, AWG22, 백색	FF
25	품번7, AWG22, 백색	GG
26	품번7, AWG22, 백색	HH
27	품번7, AWG22, 백색	R
28	품번7, AWG22, 백색	

13
9개소

원도		대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
		공통공차	부품		부품 목록		
		소수	각도	분수	승인부서		
					검도	손차호	승인
					제도	전태훈	검도
					설계	이권수	검도
관련도면적용품목					작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	
부품번호					보호피막처리	도면크기	도면
BHDTE-009-0123					척도 NS	단위 mm	중량
						A2	도번
							BHDTE-009-0123
							2 장중 2 번째

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자

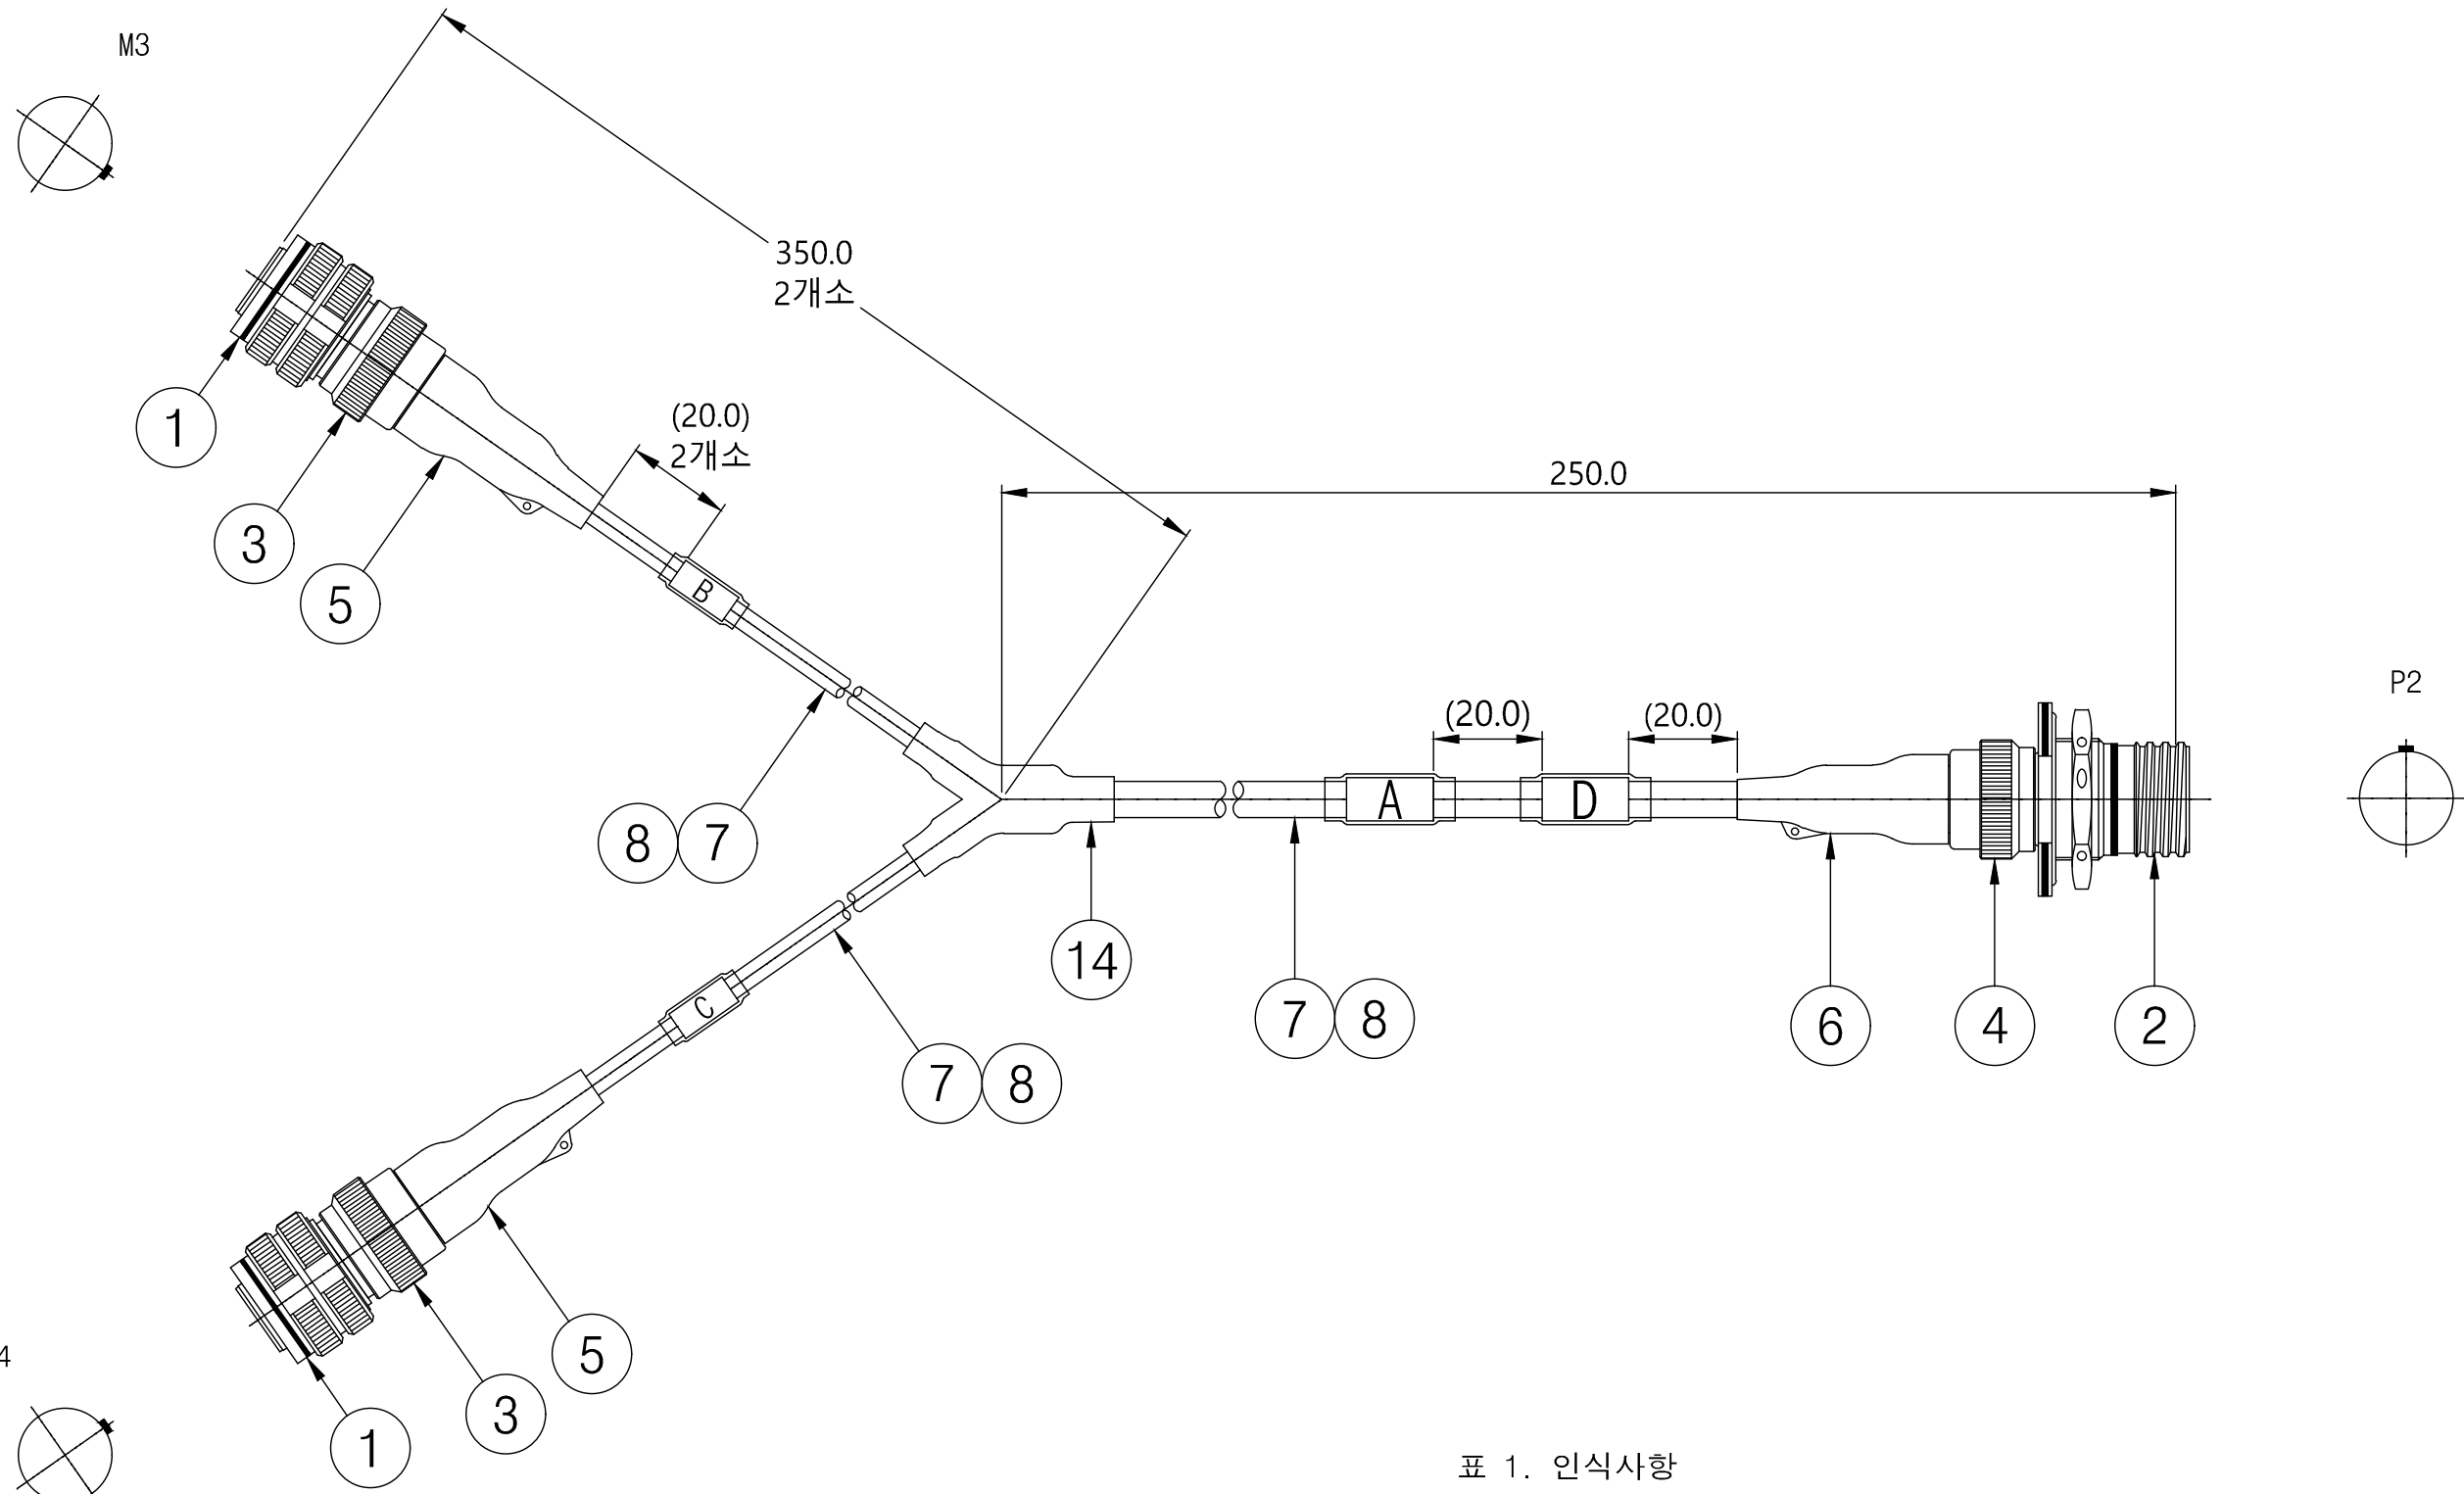

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒫트새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11, 12	C3524 (BHDTE-009-0124)
B	9, 10	주점검기 M3
C	9, 10	주점검기 M4
D	11, 12	A20024982 P2

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트	1	50073719-17	50073719
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-45	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	D38999/24WH55PA	MIL-DTL-38999
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품명		수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
	승인부서					
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3524)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도	도면크기 도 번 BHDTE-009-0124 2 장 중 1 번째		
보호피막처리	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)			
	척도 NS	단위 mm	중량			


수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

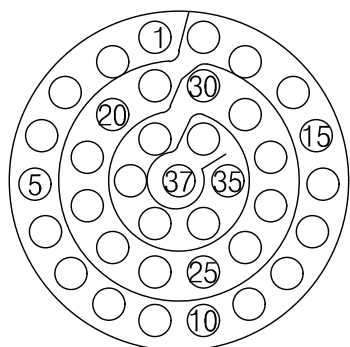


YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M3		P2
1	품번7, AWG22, 백색	A
2	품번7, AWG22, 백색	B
3	품번7, AWG22, 백색	C
4	품번7, AWG22, 백색	D
5	품번7, AWG22, 백색	E
6	품번7, AWG22, 백색	F
7	품번7, AWG22, 백색	G
8	품번7, AWG22, 백색	H
9	품번7, AWG22, 백색	J
10	품번7, AWG22, 백색	K
11	품번7, AWG22, 백색	L
12	품번7, AWG22, 백색	M
13	품번7, AWG22, 백색	N
14	품번7, AWG22, 백색	P
15	품번7, AWG22, 백색	S
16	품번7, AWG22, 백색	T
17	품번7, AWG22, 백색	U
18	품번7, AWG22, 백색	V
19	품번7, AWG22, 백색	W
20	품번7, AWG22, 백색	X
21	품번7, AWG22, 백색	Y
22	품번7, AWG22, 백색	Z
23	품번7, AWG22, 백색	a
24	품번7, AWG22, 백색	b
25	품번7, AWG22, 백색	c
26	품번7, AWG22, 백색	d
27	품번7, AWG22, 백색	e
28	품번7, AWG22, 백색	f

13
9개소

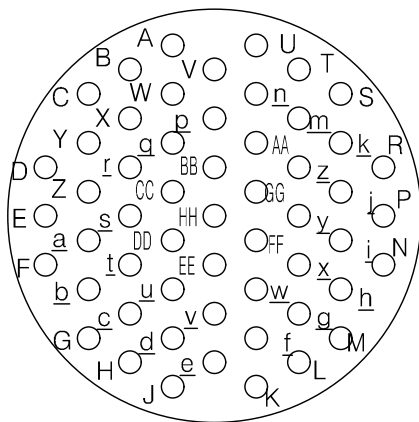

YH38999/44WH55PA
연결기 후면도
#20-55EA

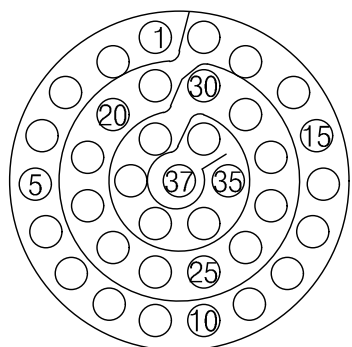

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M4		P2
1	품번7, AWG22, 백색	g
2	품번7, AWG22, 백색	h
3	품번7, AWG22, 백색	i
4	품번7, AWG22, 백색	j
5	품번7, AWG22, 백색	k
6	품번7, AWG22, 백색	m
7	품번7, AWG22, 백색	n
8	품번7, AWG22, 백색	p
9	품번7, AWG22, 백색	q
10	품번7, AWG22, 백색	r
11	품번7, AWG22, 백색	s
12	품번7, AWG22, 백색	t
13	품번7, AWG22, 백색	u
14	품번7, AWG22, 백색	v
15	품번7, AWG22, 백색	w
16	품번7, AWG22, 백색	x
17	품번7, AWG22, 백색	y
18	품번7, AWG22, 백색	z
19	품번7, AWG22, 백색	AA
20	품번7, AWG22, 백색	BB
21	품번7, AWG22, 백색	CC
22	품번7, AWG22, 백색	DD
23	품번7, AWG22, 백색	EE
24	품번7, AWG22, 백색	FF
25	품번7, AWG22, 백색	GG
26	품번7, AWG22, 백색	HH
27	품번7, AWG22, 백색	R
28	품번7, AWG22, 백색	

13
9개소

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		공통공차		부 품 목 록		
		소수	각도	분수	승인부서	
					검도	손차호
					제도	전태훈
					설계	이권수
관 련 도 면적 용 품 목		열처리			작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)
부품번호		보호피막처리			도면크기	도면
BHDTE-009-0124					A2	BHDTE-009-0124
					척도	단위
					NS	mm
					중량	
					2 장 중 2 번째	




연 합 정 밀 (주)

어댑터 케이블 조립체(C3524)

BHDTE-009-0124

2 장 중 2 번째

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

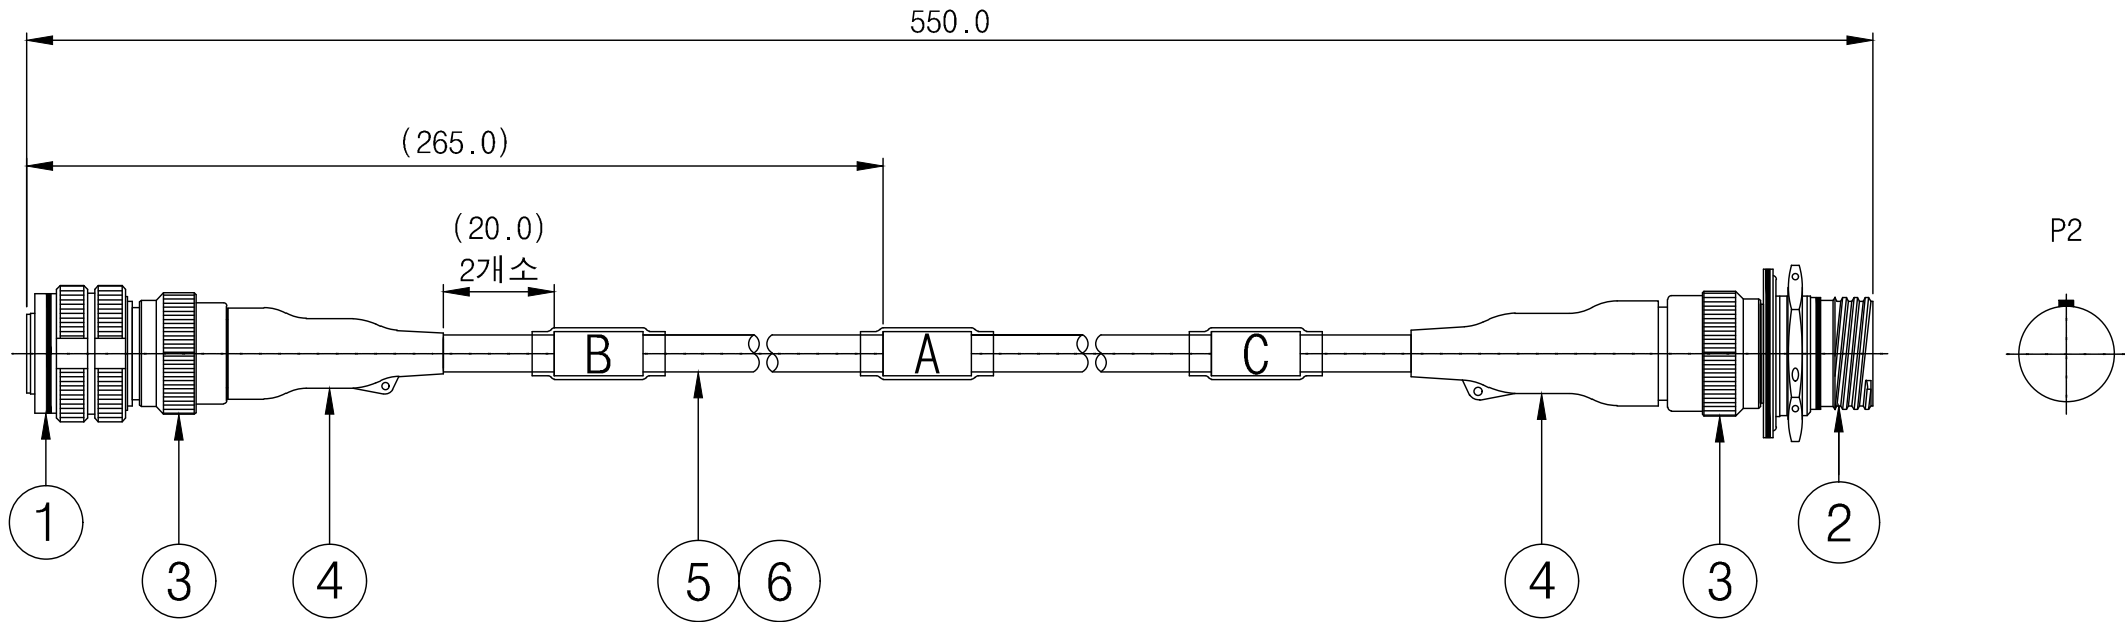


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

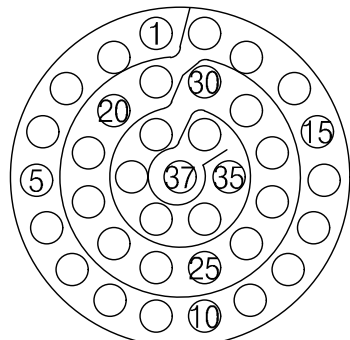

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

원 도		대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수		부 품 목 록				
		재 질		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
				검도	손차호 승인			
				제도	전태훈 검도			
				설계	김경래 검도			
관 련 도 면		적 용 품 목		작성부서		도면크기		
				한화에어로스페이스(연합정밀)		도면 A2		
부품번호		BHDTE-009-0198		척도		NS	단위	mm
				중량		1 장중 1 번째		