

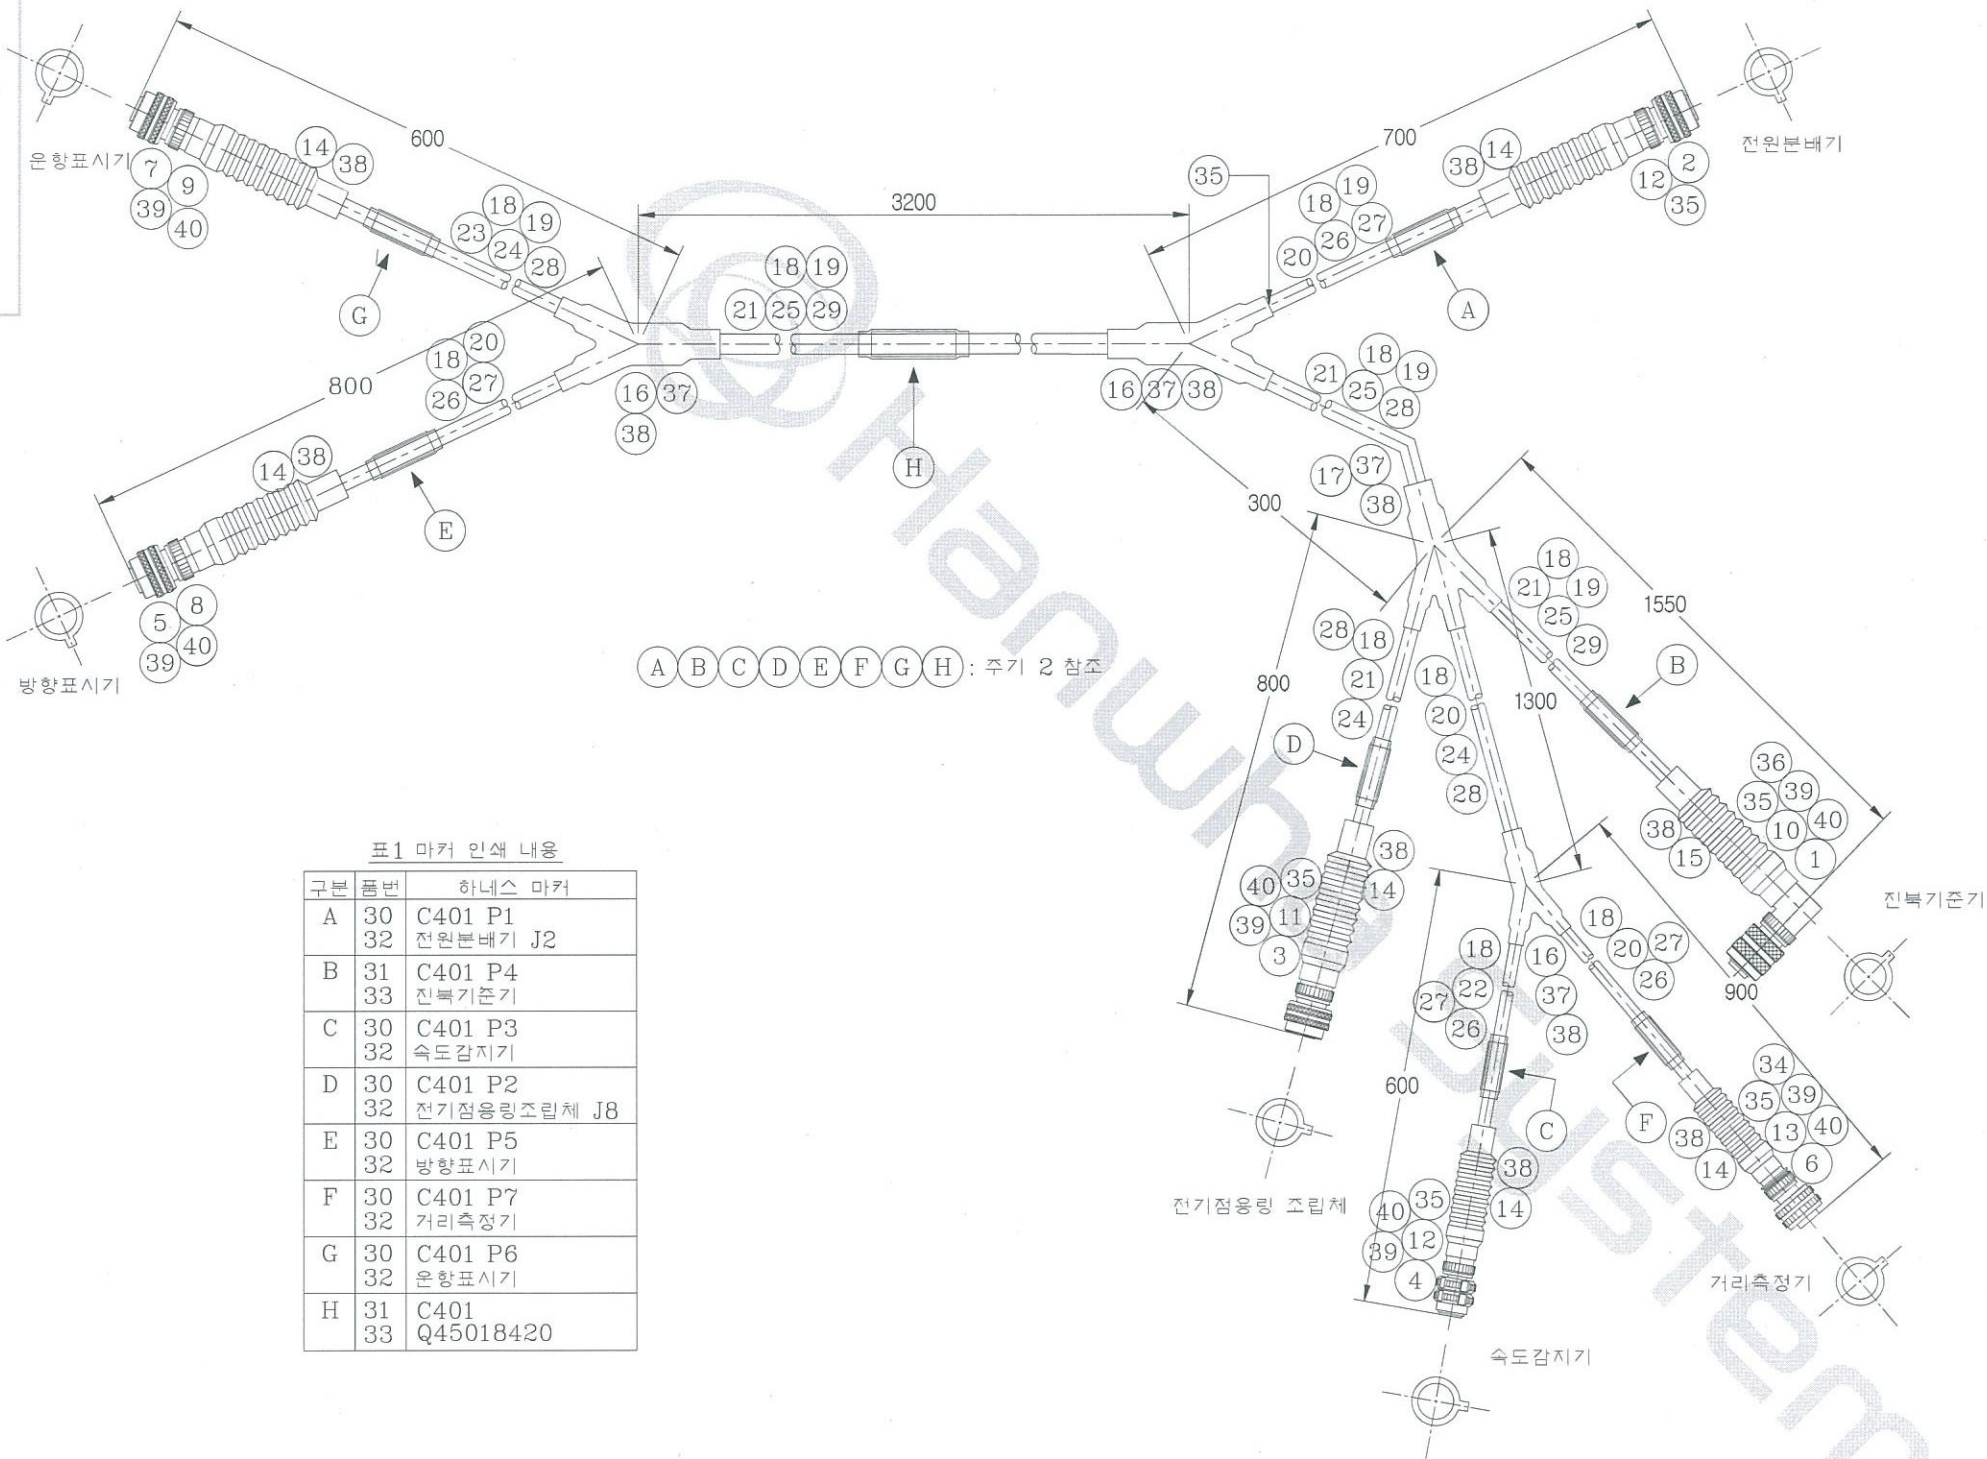


표1 마커 인쇄 내용

구분	품번	하네스 마커
A	30 32	C401 P1 전원본 배기 J2
B	31 33	C401 P4 진북기존기
C	30 32	C401 P3 속도감지기
D	30 32	C401 P2 전기점용링조립체 J8
E	30 32	C401 P5 방향표시기
F	30 32	C401 P7 거리측정기
G	30 32	C401 P6 온향표시기
H	31 33	C401 Q45018420

주 기


1. 도면표시 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 는
부트 끝에서 30mm지점에 조립하고 (H) 는
3200mm 중간지점에 조립한다.
2. 케이블 결합체 마커는 표1을 참조할 것.
3. 검사는 도통및 개방시험을 실시한다.
4. 검사는 전용장비 또는 일반장비를 이용한다.

30	봉 함 재		필요량	8040-00-078-9774	20120025
39	접 착 재		필요량	8030-00-163-5792	11663357K
38	접 착 재		필요량	8040-01-147-9957	50073726
37	솔딩테이프	2,000		000W280	40012504
36	납수축튜브	6		5940-01-135-7076	MIL-S-83519
35	납수축튜브	28		5940-01-135-7086	MIL-S-83519
34	수축고무튜브 (10mm)	5		5970-00-469-7259	MIL-I-23053
33	투명수축고무튜브 (70mm)	2		5970-00-767-0511	MIL-I-23053
32	투명수축고무튜브 (70mm)	6		5970-00-871-5779	MIL-I-23053
31	명 판	2		5970-01-406-7522	50073715
30	명 판	6		5970-01-423-2092	50073715
29	브레이드	4,840		50073712-0115	50073712
28	브레이드	3,300		50073712-0114	50073712
27	브레이드	3,300		50073712-0113	50073712
26	수축고무튜브	3,300		5970-01-054-1710	MIL-I-23053
25	수축고무튜브	5,170		5970-01-052-3469	MIL-I-23053
24	수축고무튜브	2,970		5970-01-052-3473	MIL-I-23053
23	필 러	3,300		FILLER-R0D-0.055	60376035
22	필 러	1,980		FILLER-R0D-0.065	60376035
21	필 러	6,050		FILLER-R0D-0.130	60376035
20	필 러	6,710		FILLER-R0D-0.085	60376035
19	와 이 어	11,630		M27500-22ML4T08	MIL-C-27500
18	와 이 어	50,805		M27500-22ML2T08	MIL-C-27500
17	수축고무가치	1		462A023-25	50086288
16	수축고무가치	3		5970-01-198-2859	50073713
15	부 트	1		2530-01-084-0008	12273242K
14	부 트	6		2530-01-084-0007	12273242K
13	어 델 터	1		TXR18AB00-1407A1	50073956
12	어 델 터	2		5935-01-346-5713	50073958
11	어 델 터	1		5935-01-346-5714	50073958
10	어 델 터	1		5935-01-346-2125	50073958
9	어 델 터	1		5935-01-352-1792	50073959
8	어 델 터	1		TXR54AB00-1007A1	RAYCHEM
7	콘 넥 터	1		MS27473T12B35S	MIL-C-38999
6	콘 넥 터	1		MS3106E14S-6S	MIL-C-5015
5	콘 넥 터	1		MS3475W10-6S	MIL-C-26482
4	콘 넥 터	1		D38999/46WB35SN	MIL-C-38999
3	콘 넥 터	1		D38999/46WC35PN	MIL-C-38999
2	콘 넥 터	1		D38999/46WB99PN	MIL-C-38999
1	콘 넥 터	1		D38999/26W035SN	MIL-C-38999


대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차 소수 각도 분수	년월일 2004. 5. 27		국방품질관리소		
	승인부서	국 방 부			
재질	검도 이수재	승인 김용환	도명 케이블조립체, 특수목적 전기용, 갈래형(C401)		
	제도 이창복	검도 김대운			
열처리	설계 이용근	검도 김대운	도면크기 도번 Q45018420		
보호피막처리	작성부서	삼성탈레스주식회사			
	척도 NS	단위 mm	종량	A2	
				2	장종 1

원도	
20120410	시각통제계통,빙공용:100-00
관련도면적용품	
부품번호 Q45018420	재고번호


수정		내용		공	
부호	위치	내용	수정자	승인자	년월일
A	05	"P2(사동컴퓨터)"를	김정식	임만규	2005.11.02

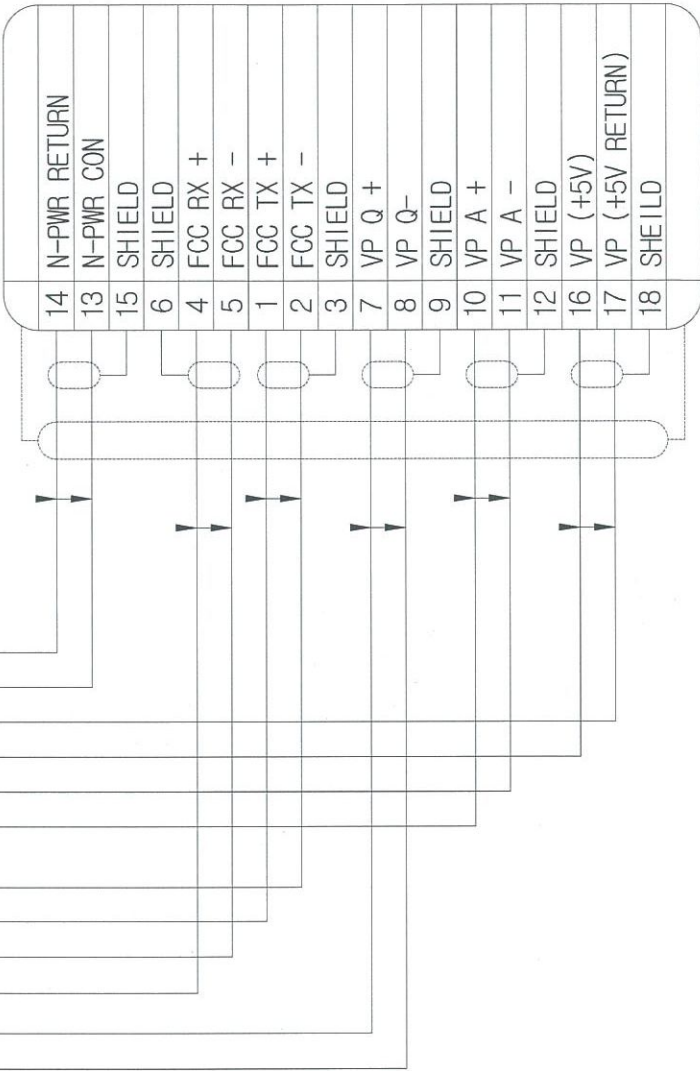


Ⓟ P2(전기점용링 조립체)

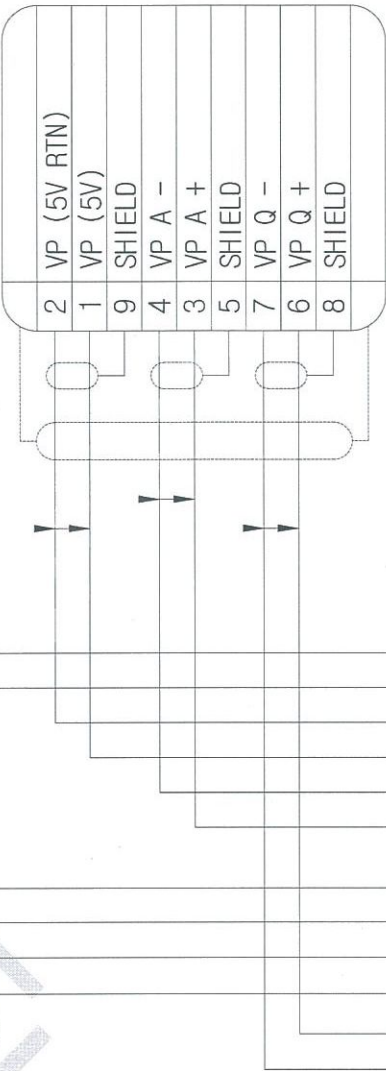


P3(속도감지기)

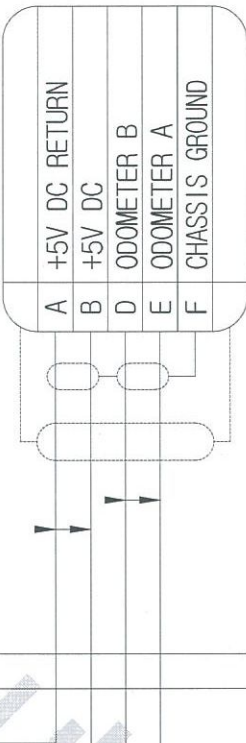

P7(거리측정기)

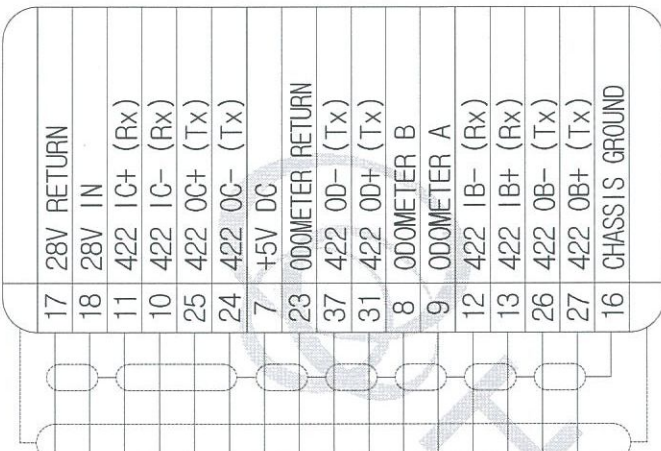


P4(진북기준기)

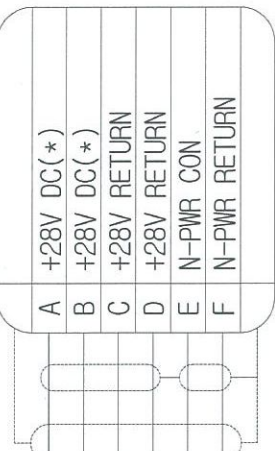

P1(전원분배기)



P5(방향표시기)

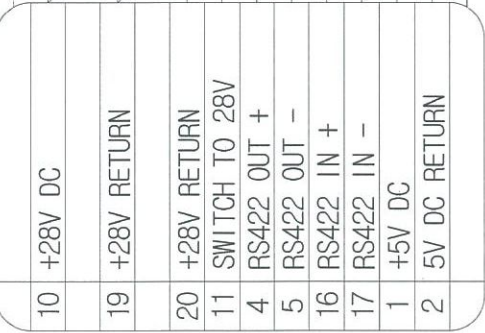

P6(운향표시기)

도면	공통공차	소수	각도	분수
20120410	시각동작	시각동작	시각동작	시각동작
관련도면	적용품	적용품	적용품	적용품
부품번호	Q45018420	재고번호		

대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차	년월일	2004. 5. 27	승인부서	국방부	국방품질관리소
소재	검도	이수재	승인	김용환	도명
열처리	제도	이창복	검도	김대운	케이블조립체, 특수목적, 전기용, 갈래형(C401)
보호피막처리	작성부서	삼성탈레스주식회사	검도	김대운	도면크기
	최도	단위	중량	A2	도번
				2	장중
				2	

국방품질관리소

케이블조립체, 특수목적, 전기용, 갈래형(C401)

도면크기 A2

도번 Q45018420

2 장중 2

본 도면은 본사의 기밀로 취급되며, 무단으로 복제, 배포, 또는 외부에 유출될 경우 법적 책임을 지게 됩니다.

본 도면은 본사의 기밀로 취급되며, 무단으로 복제, 배포, 또는 외부에 유출될 경우 법적 책임을 지게 됩니다.

본 도면은 본사의 기밀로 취급되며, 무단으로 복제, 배포, 또는 외부에 유출될 경우 법적 책임을 지게 됩니다.

본 도면은 본사의 기밀로 취급되며, 무단으로 복제, 배포, 또는 외부에 유출될 경우 법적 책임을 지게 됩니다.

본 도면은 본사의 기밀로 취급되며, 무단으로 복제, 배포, 또는 외부에 유출될 경우 법적 책임을 지게 됩니다.

본 도면은 본사의 기밀로 취급되며, 무단으로 복제, 배포, 또는 외부에 유출될 경우 법적 책임을 지게 됩니다.

본 도면은 본사의 기밀로 취급되며, 무단으로 복제, 배포, 또는 외부에 유출될 경우 법적 책임을 지게 됩니다.

Q45018420

도면

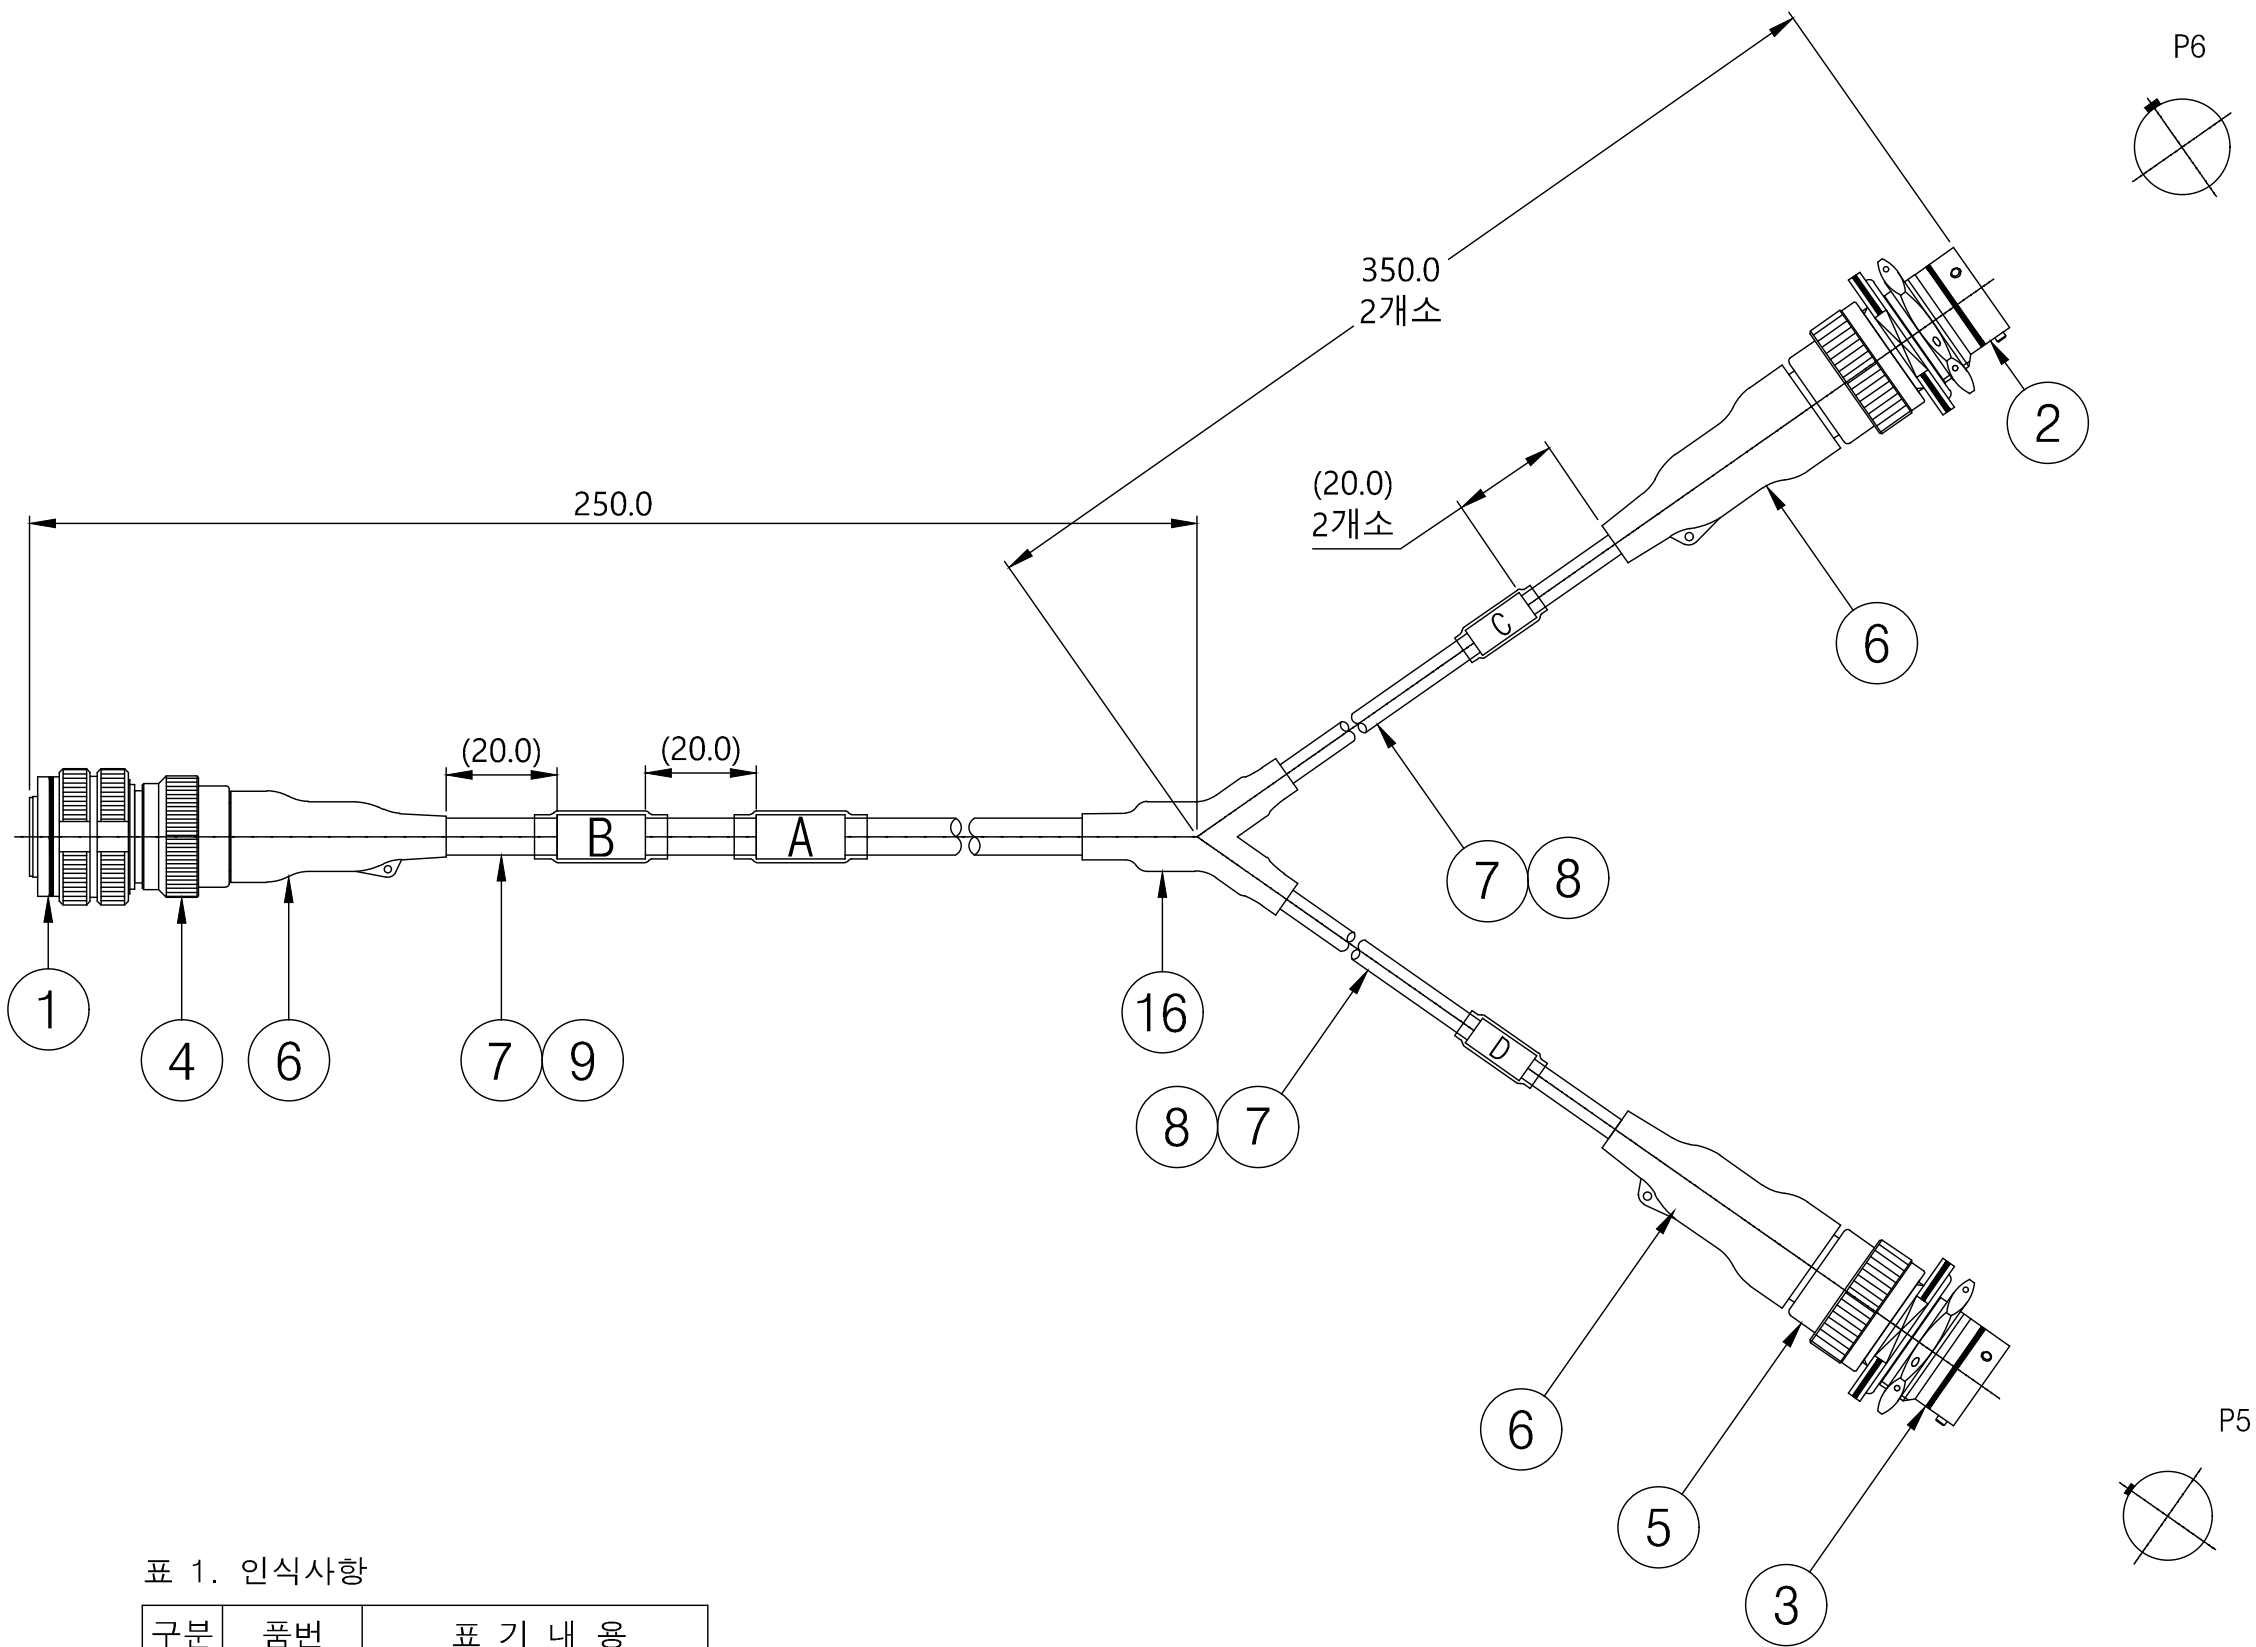



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	12, 13	C3527 (BHDTE-009-0127)
B	12, 13	주점검기 M1
C	12, 13	Q45018420 P6
D	10, 11	Q45018420 P5

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것



19	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
18	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
17	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
16	트랜지손	1	60310127-13	60310127
15	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
14	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
13	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트	3	50073719-16	50073719
5	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-2	50073960
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474W10-6P	연합정밀(KR)
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	MS27474E12B35P	MS27474
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
공통공차		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
소수 각도 분수		검도	손차호 승인			
재 질		제도	전태훈 검도			
열처리		설계	이권수 검도			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서		도면크기		
부품번호		한화에어로스페이스(연합정밀)		A2		
BHDTE-009-0127		척도 NS		단위 mm	중량	도 번 BHDTE-009-0127
				2 장 중	1 번째	


수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

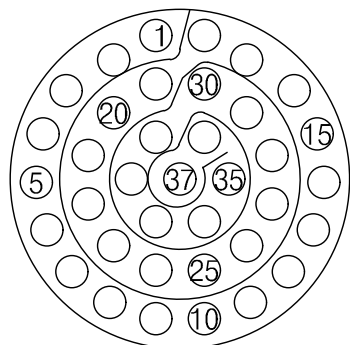

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

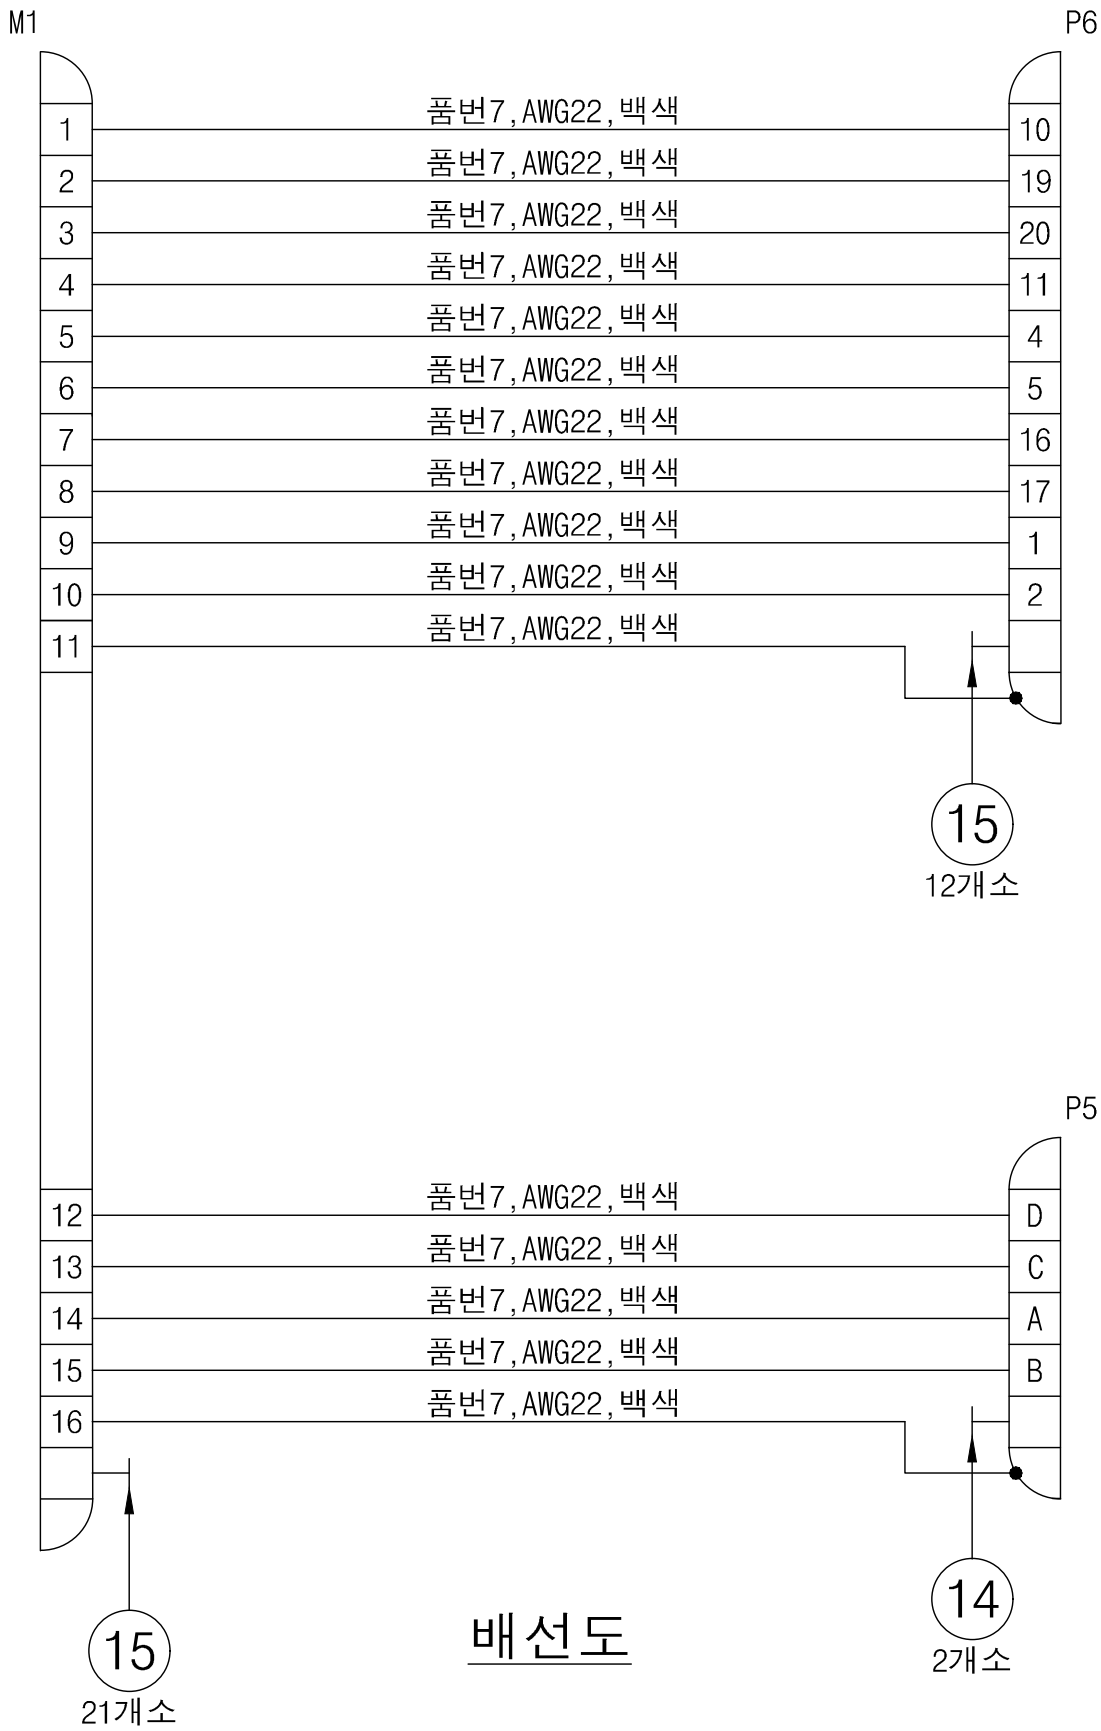

MS27474T12B35P
연결기 후면도
#22D-22EA





YH3474W10-6P
연결기 후면도
#20-6EA

배선도




대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		공통공차		부품 목록		
		소수	각도	분수	승인부서	
					검도	손차호
					제도	전태훈
					설계	이권수
관련도면		작성부서			한화에어로스페이스(연합정밀)	
적용품목		보호피막처리			도면크기	
부품번호		BHDTE-009-0127			A2	
		척도 NS			단위 mm	
					중량	
					도명	
					어댑터 케이블 조립체(C3527)	
					도번	
					BHDTE-009-0127	
					2 장중	
					2 번째	

수 정 내 용			
부호위치	내 용	수 정 자	승 인 자

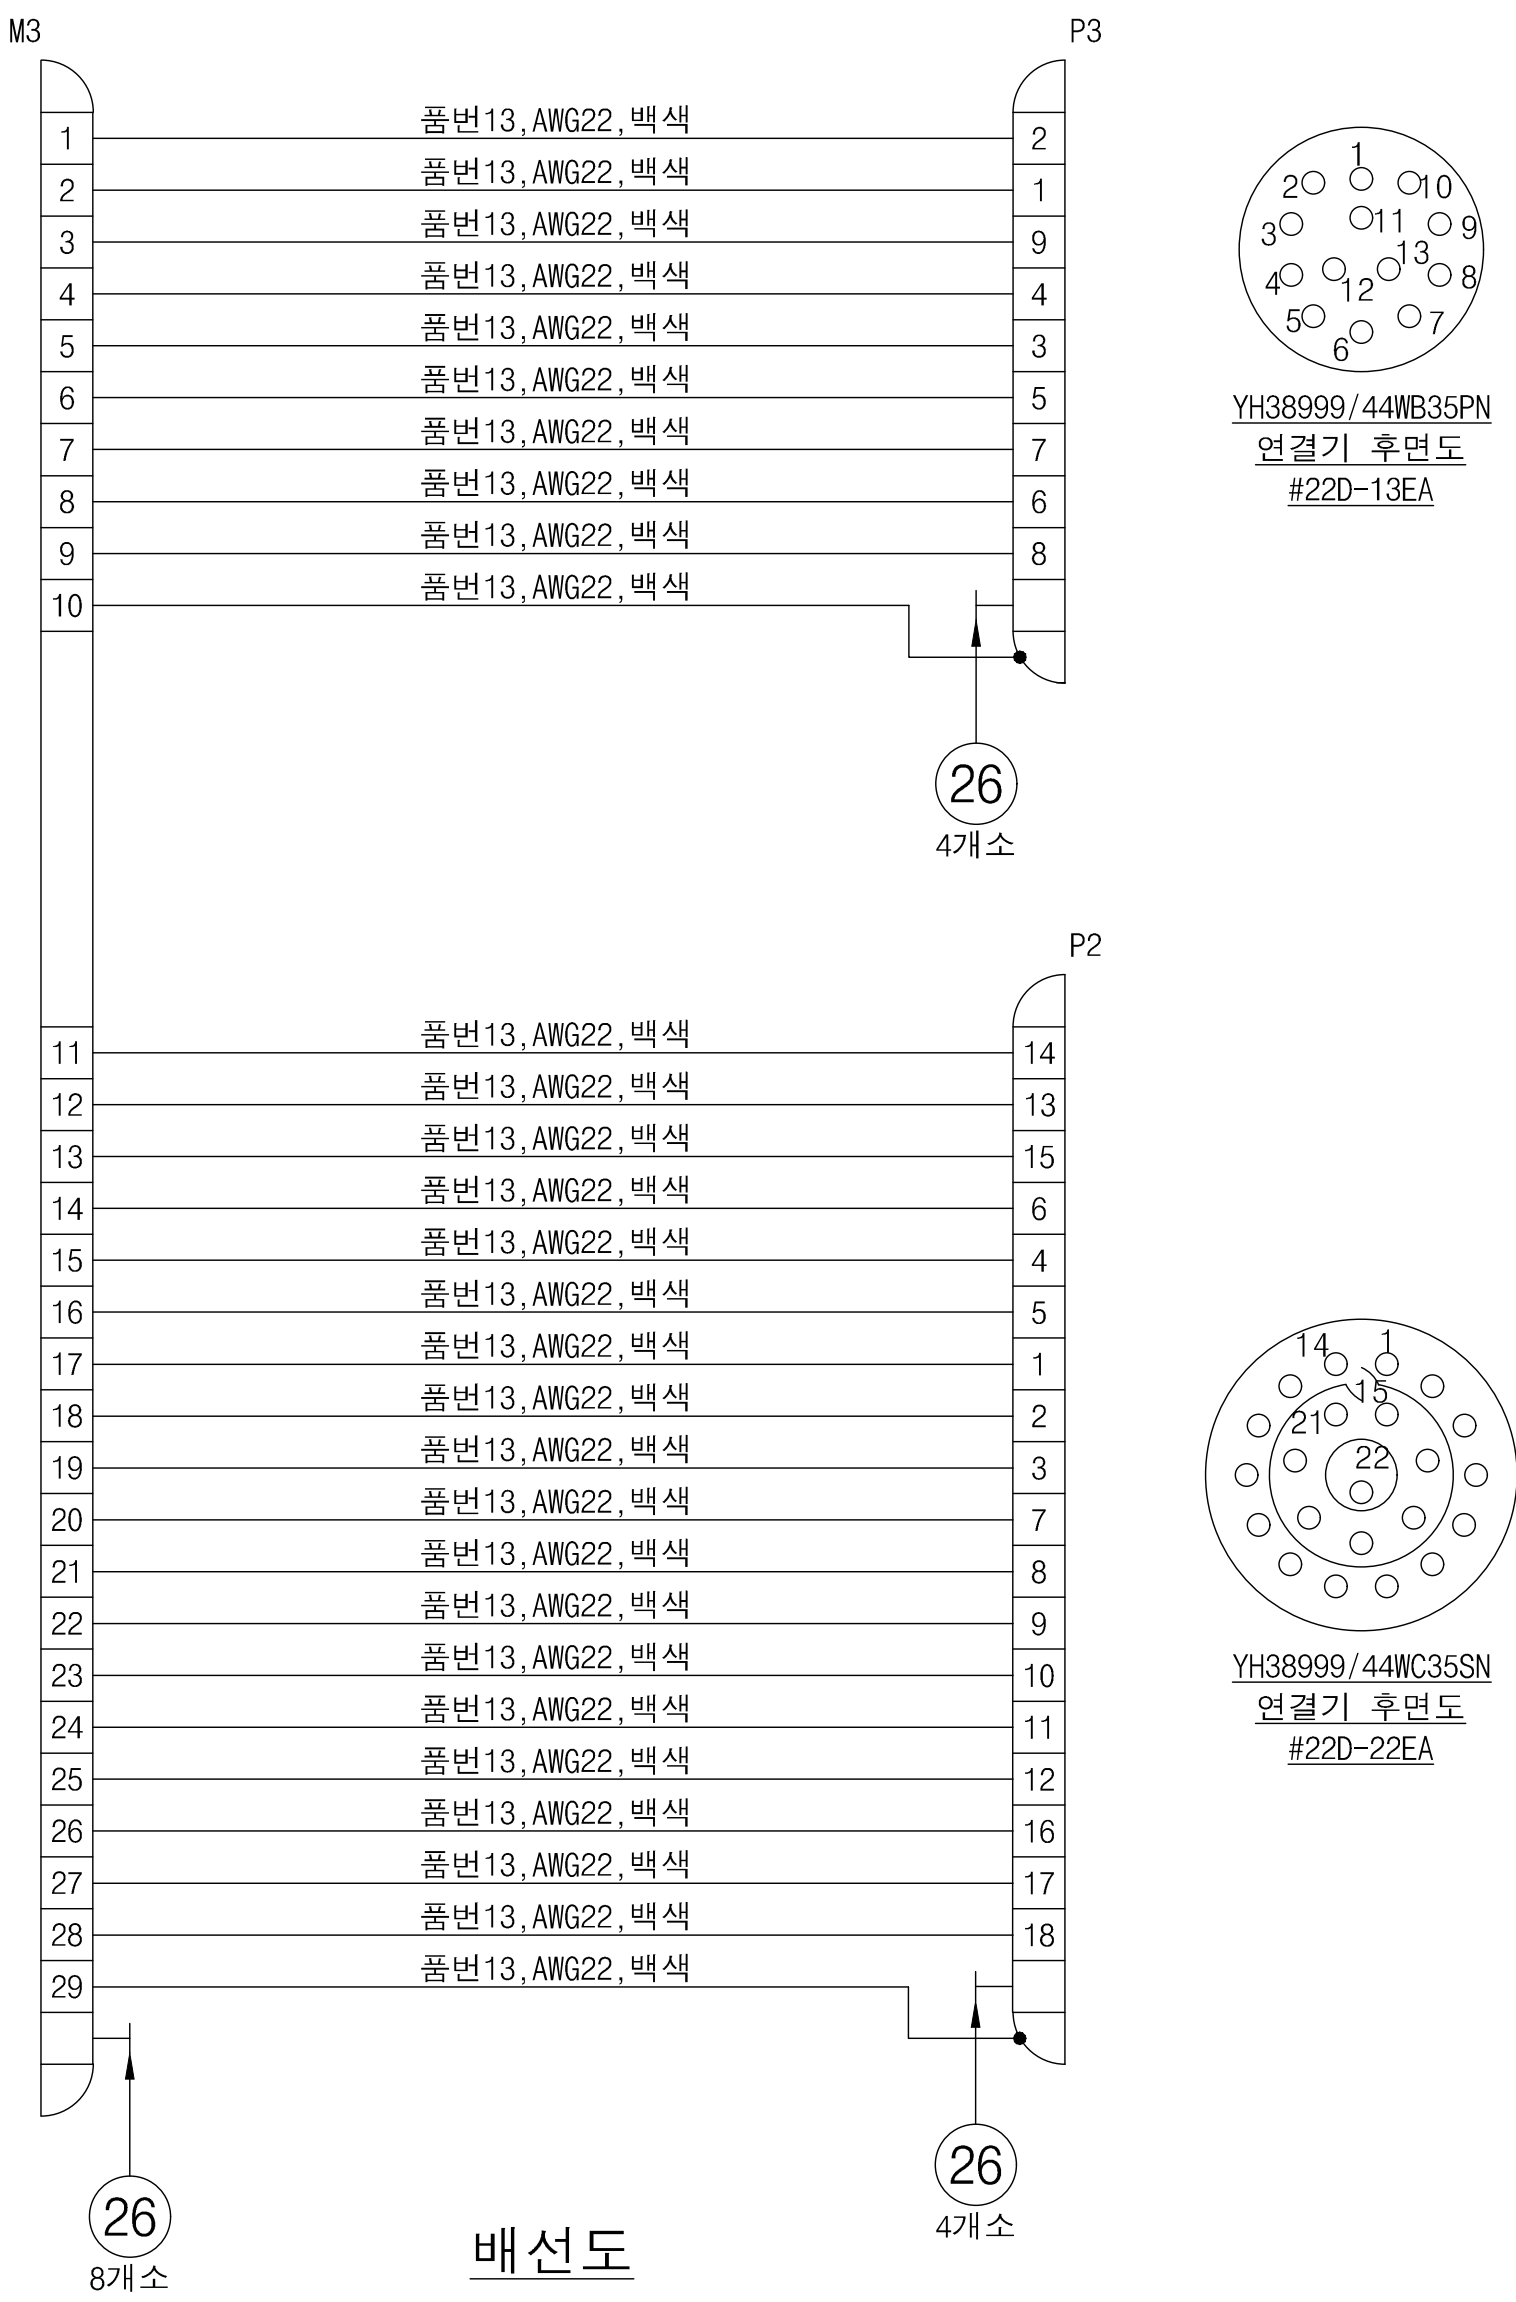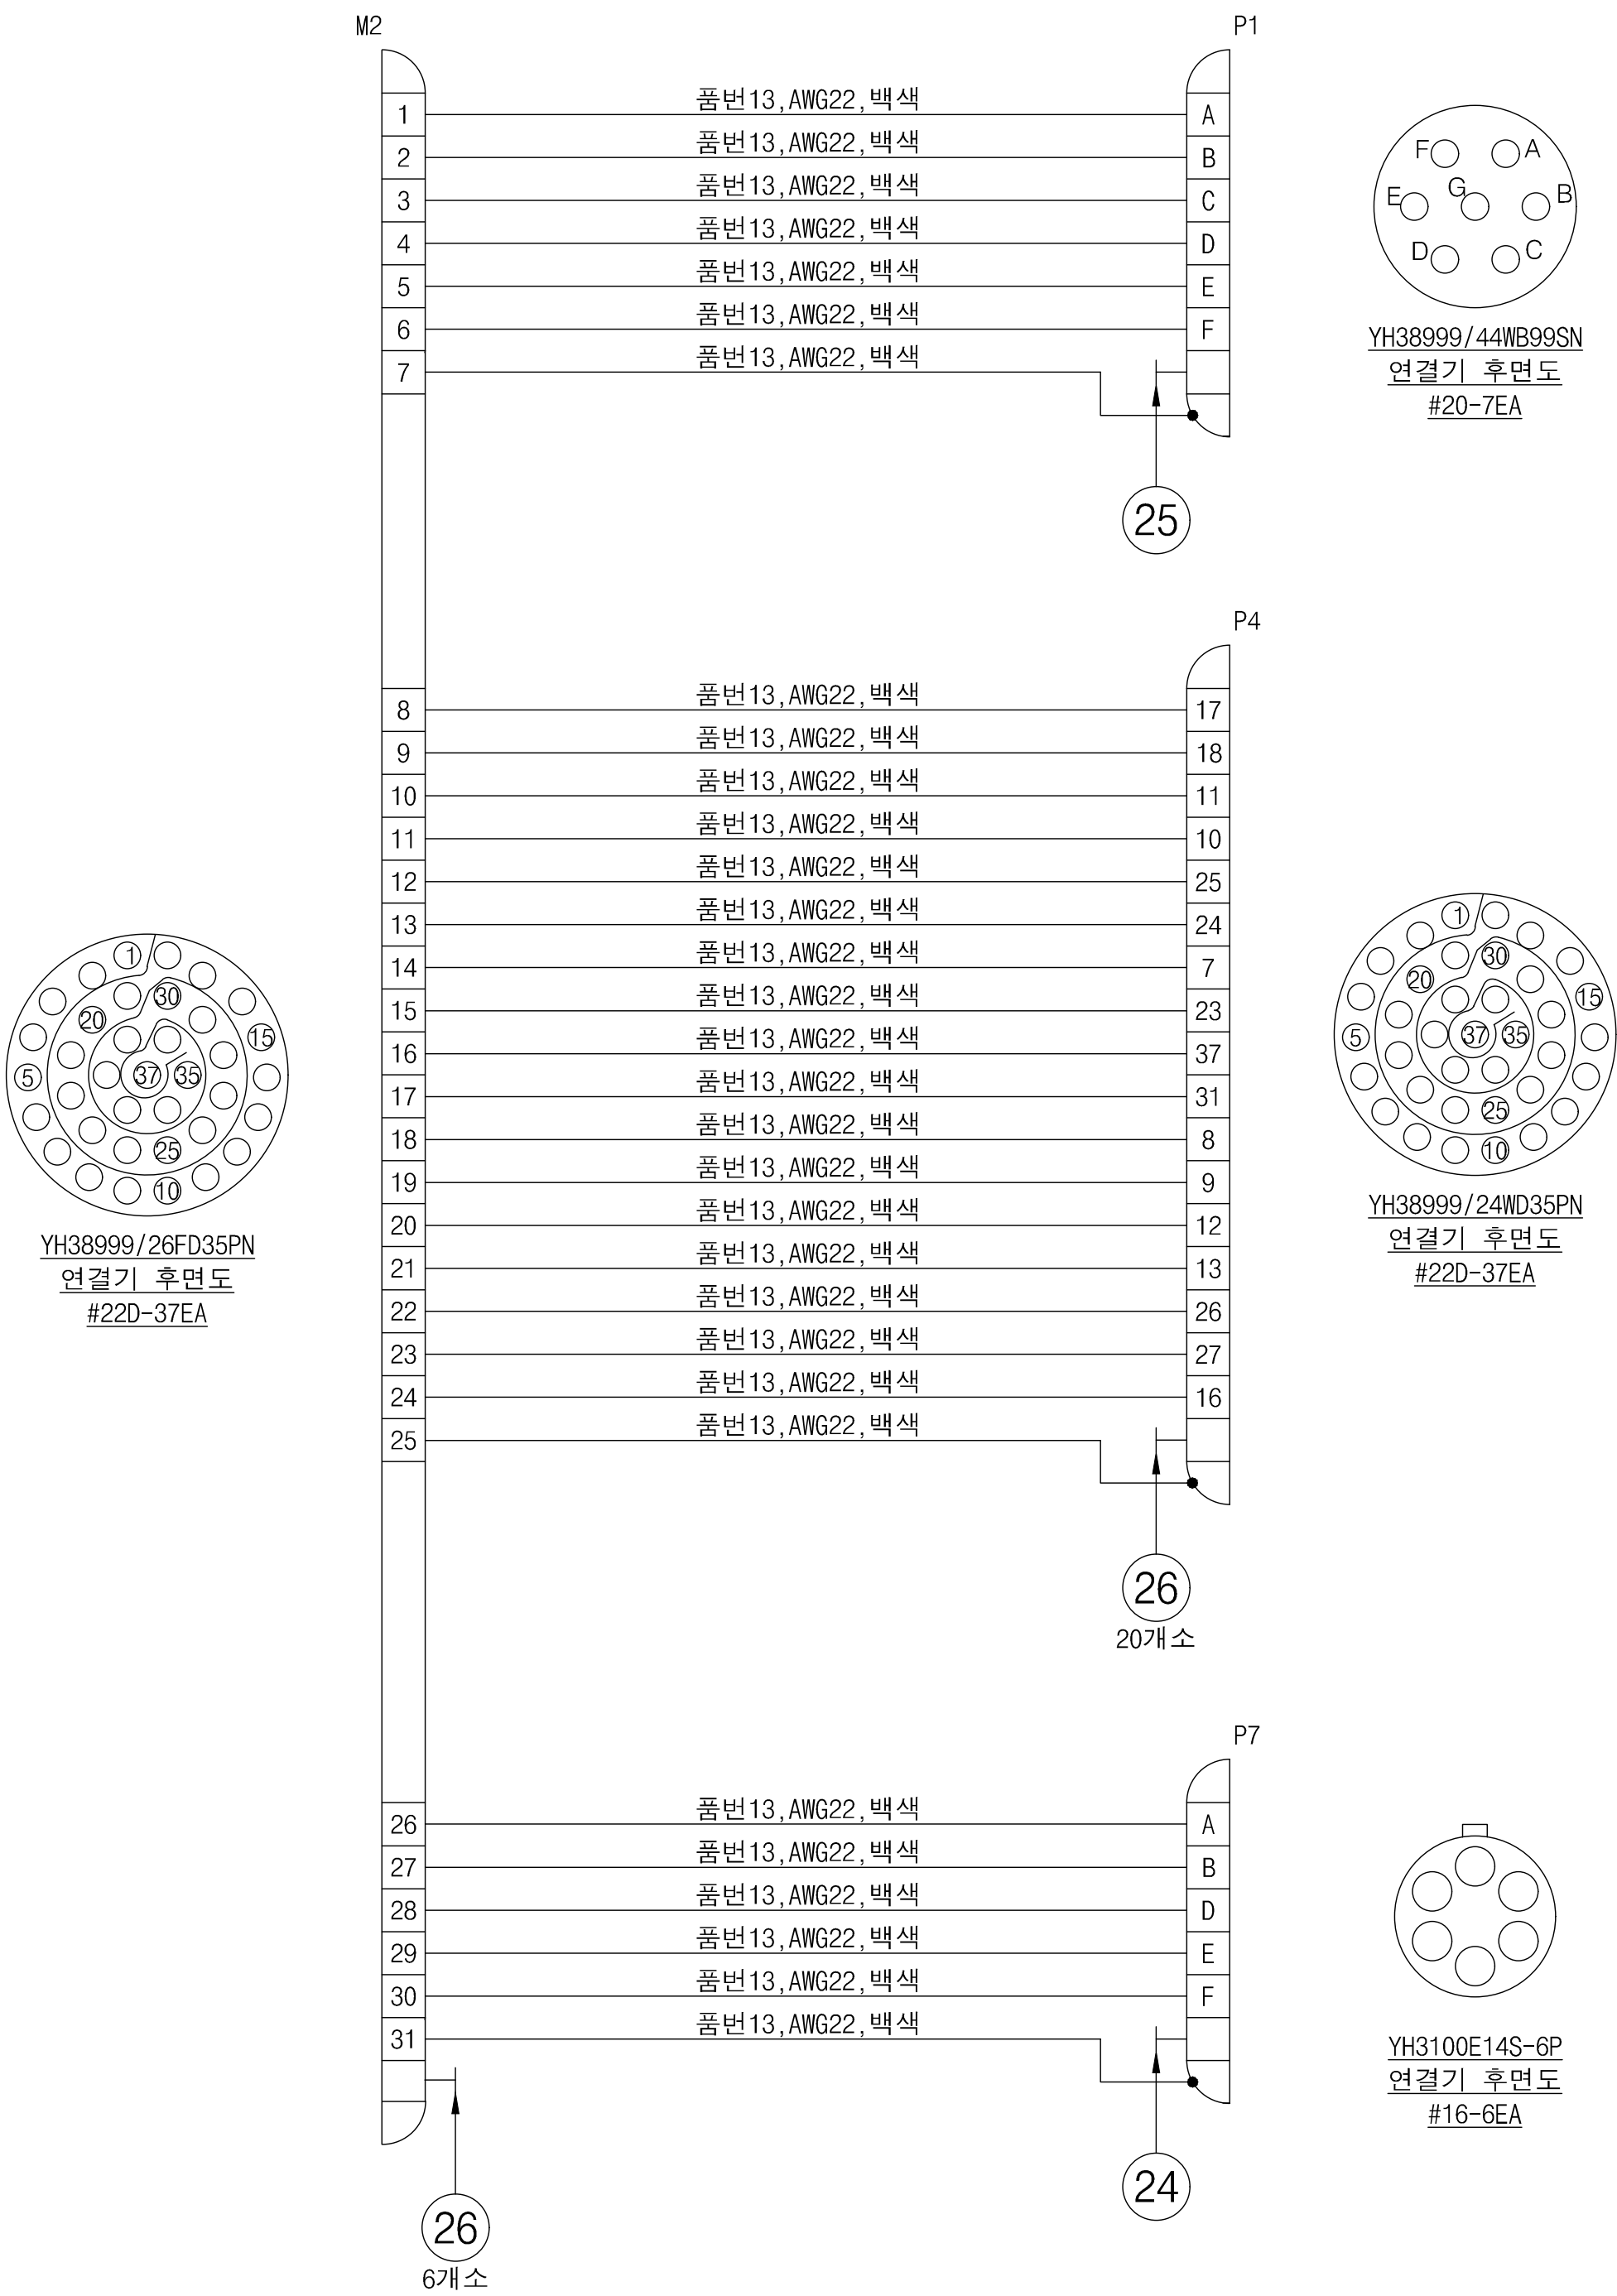

		대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
			부품목록				
원도		공통공차			연 합 정 밀 (주)		
		소수 각도 분수					
			승인부서		도명		
			검도 손자호 승인				
			제도 전태훈 검도		어댑터 케이블 조립체(C3528)		
			설계 이권수 검도				
관 련 도 면 적 용 품 목 부품번호 BHDTE-009-0128		30mm 복합대공하기	작성부서 한화에너지시스템스(연합정밀)		도면크기 A1		
		열처리	도면 2도면 BHDTE-009-0128				
				보호피막처리	척도 NS 단위 mm 종량		2 장 종 2 번 제

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

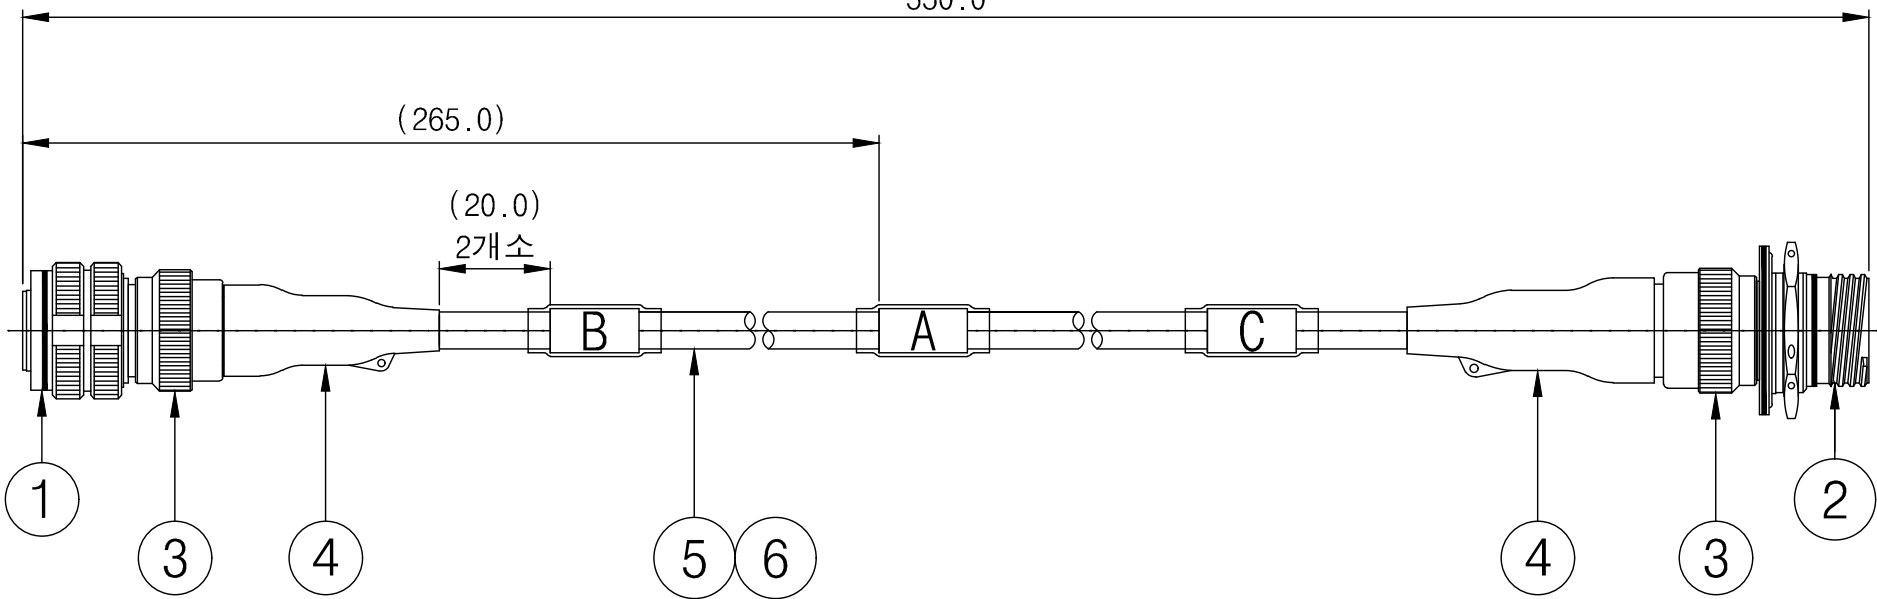


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

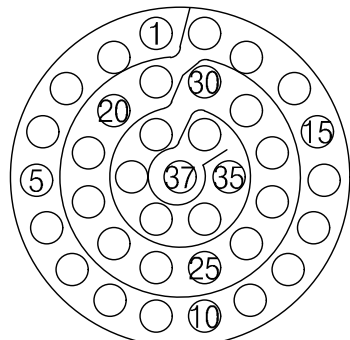


YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

원 도		대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수		부 품 목 록				
				승인부서		연 합 정 밀 (주)		
				검도	손차호 승인			
				재 질	제도 전태훈 검도			
				열처리	설계 김경래 검도			
관 련 도 면		적 용 품 목		작성부서		도면크기		
				한화에어로스페이스(연합정밀)		도면 A2		
부품번호		BHDTE-009-0198		보호피막처리		척도 NS		단위 mm 중량
						도 번		BHDTE-009-0198
						1 장 중		1 번째