

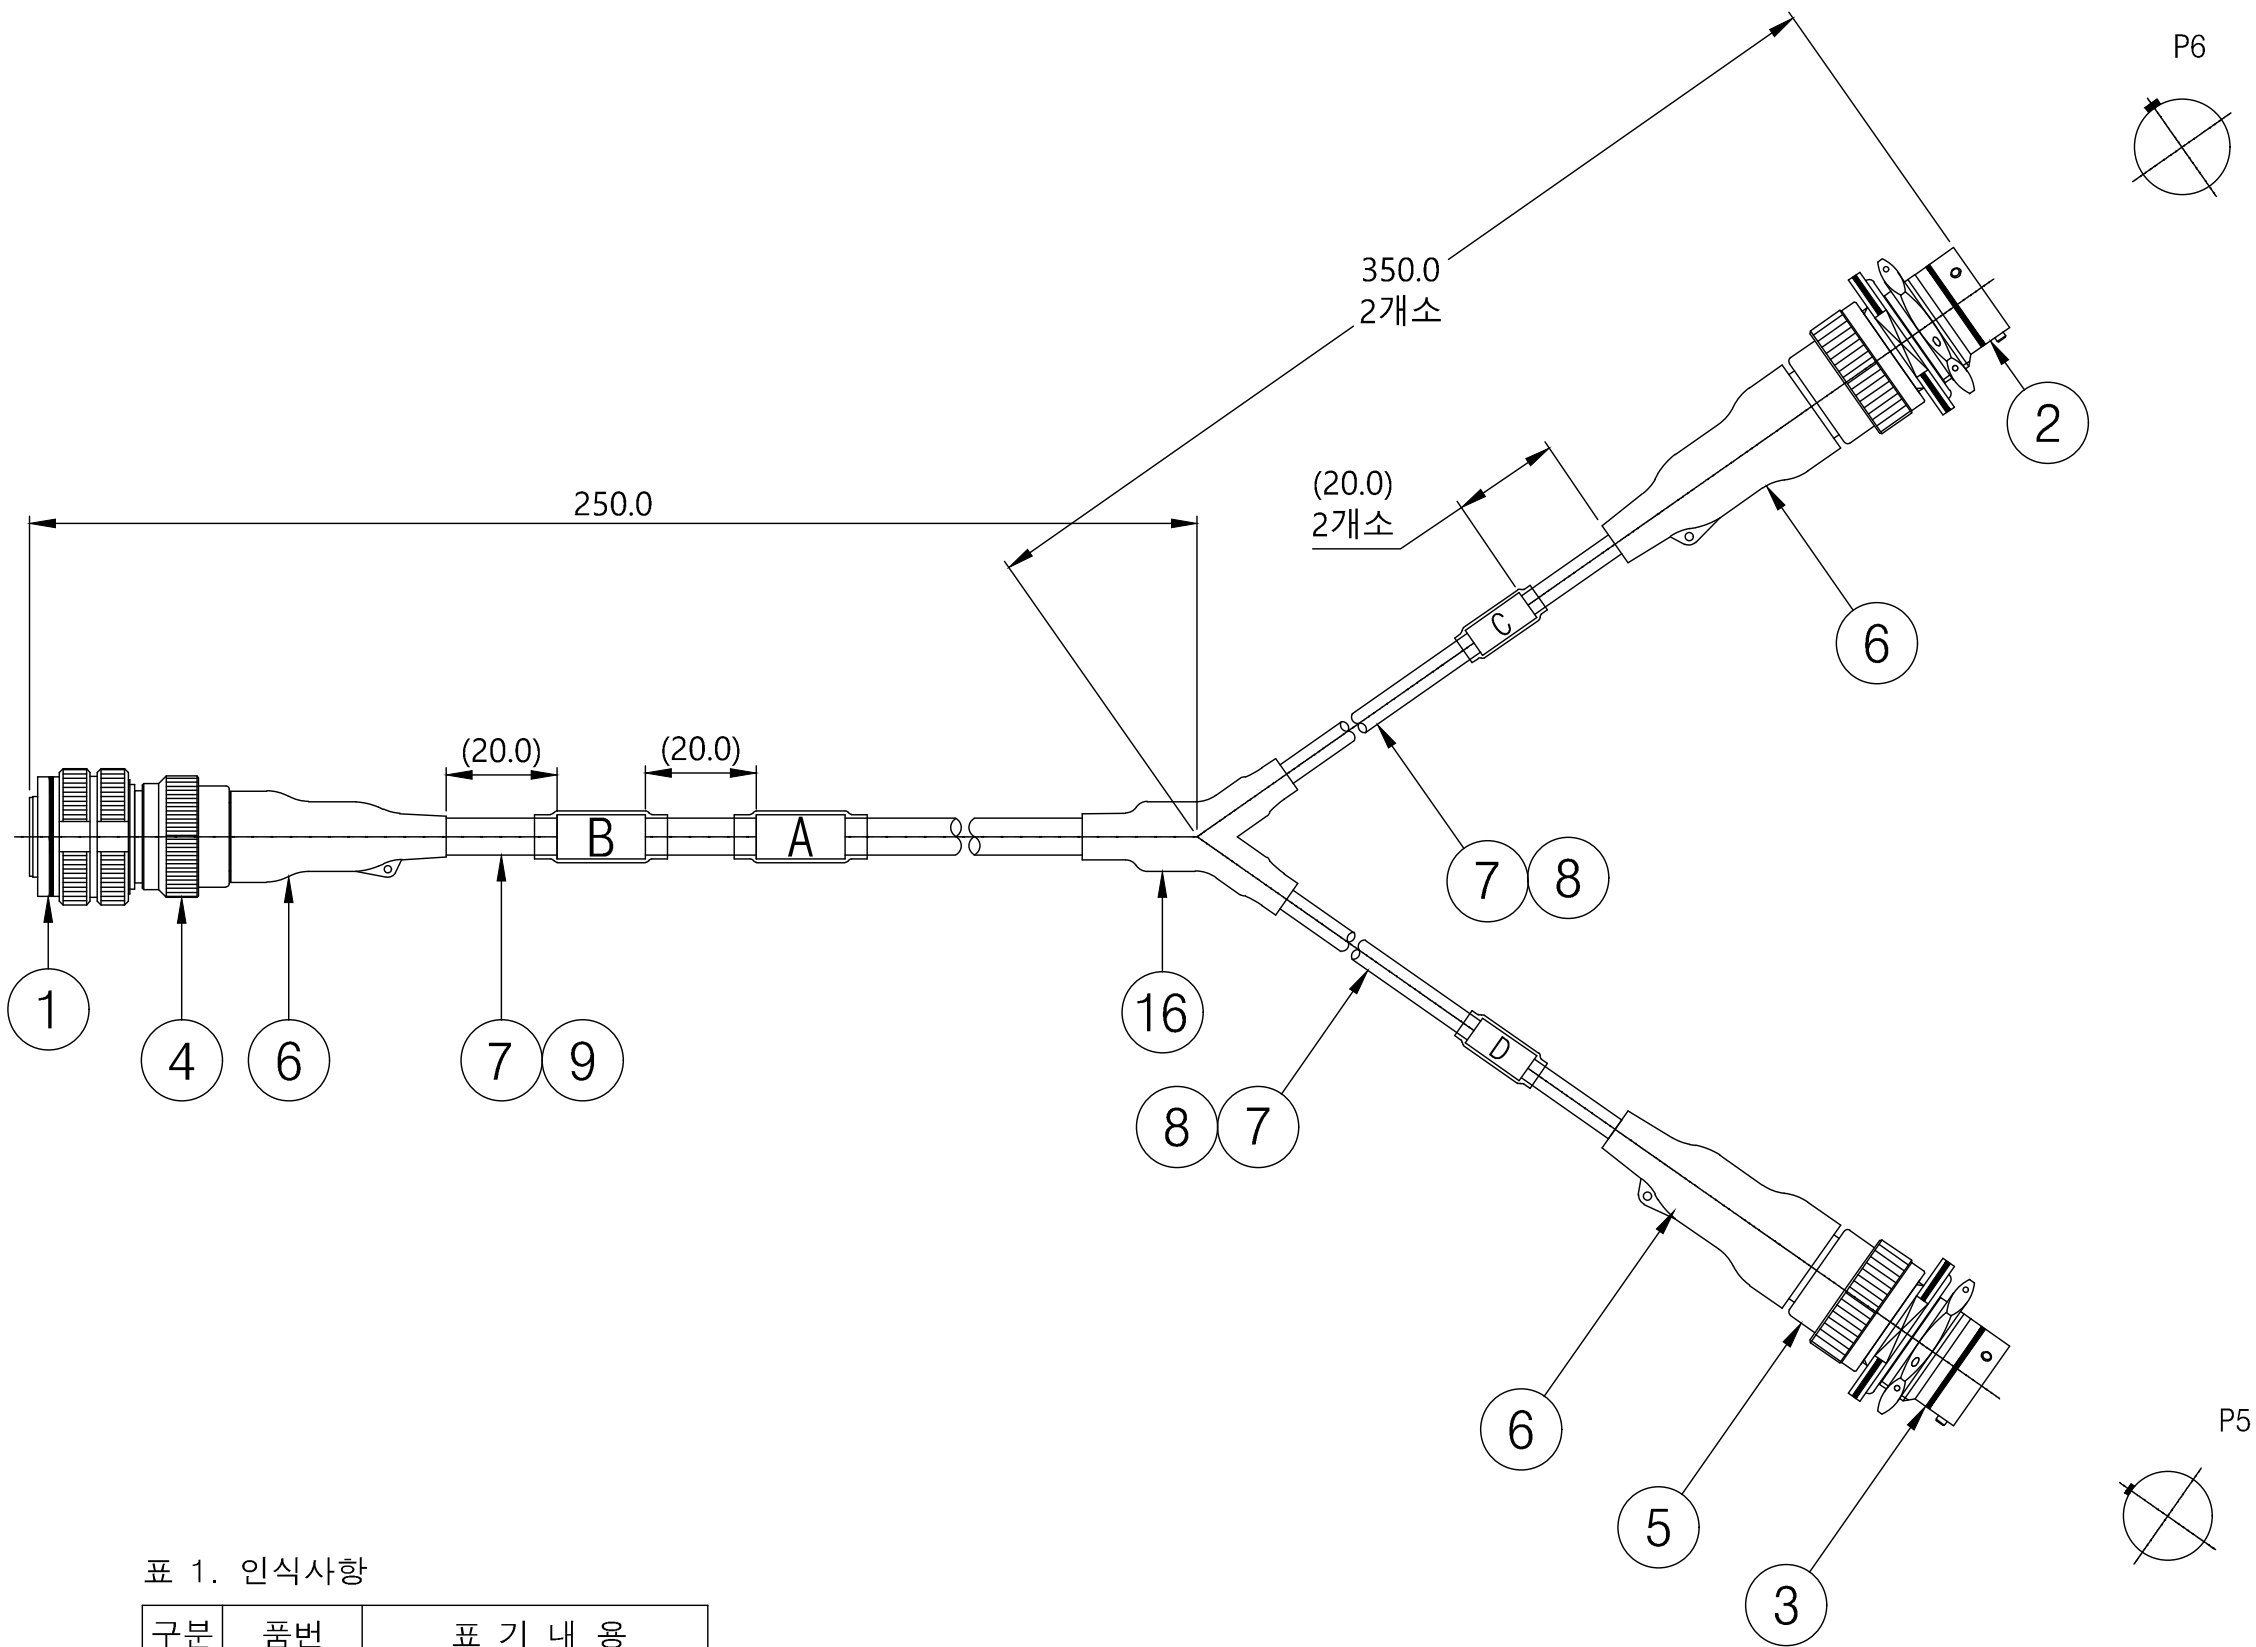



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	12, 13	C3527 (BHDTE-009-0127)
B	12, 13	주점검기 M1
C	12, 13	Q45018420 P6
D	10, 11	Q45018420 P5

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

19	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
18	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
17	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
16	트랜지손	1	60310127-13	60310127
15	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
14	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
13	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트	3	50073719-16	50073719
5	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-2	50073960
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474W10-6P	연합정밀(KR)
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	MS27474E12B35P	MS27474
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도	손차호 승인			
		재 질	제도 전태훈 검도			
		열처리	설계 이권수 검도			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도 번 BHDTE-009-0127	
부품번호 BHDTE-009-0127		보호피막처리		A2		
		척도 NS	단위 mm	중량	2 장 중	1 번째