

CVS-P-24-O GSTP021 napowietrzny czujnik prądu i napięcia

CVS-P-24-O GSTP021 to druga generacja pasywnych, kombinowanych czujników prądu i napięcia 24 kV do zastosowań zewnętrznych, przeznaczonych do instalacji na słupach oraz w stacjach elektroenergetycznych. Może być stosowany zarówno do pomiarów, jak i do zabezpieczeń. Dostępne są również wersje umożliwiające bardzo dokładny pomiar napięcia.

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE

Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz
Znamionowy poziom izolacji	24 kV / 70 kV (mokry) / 150 kV (suchy)
Pojemność zacisku pierwotnego	13 pF
Masa	5 kg
Droga upływu [mm]	842 (wysoki stopień zanieczyszczenia)
Stopień ochrony	IP 55
Normy stosowane	IEC 61869-10 & -11; ENEL GSTP021



PARAMETRY SENSORA PRĄDOWEGO


Znamionowy prąd pierwotny, I_{pr}	500 A
Typ wyjścia	Pochodna
Znamionowe napięcie wtórne przy 50 Hz (przy 60 Hz)	0.150 V (0.180 V)
Rozszerzony współczynnik prądu pierwotnego, K_{pcr}	30
Krótkotrwały prąd cieplny wytrzymywany, I_{th}	20 kA / 3s
Znamionowy prąd dynamiczny, I_{dyn}	52 kA
Znamionowy ciągły prąd cieplny, I_{cth}	800 A
Znamionowe obciążenie, R_B^*	$\geq 20 \text{ k}\Omega // \leq 500 \text{ pF}$
Klasa dokładności	Dla zabezpieczeń 1P30 Dla pomiarów 0.5S

PARAMETRY SENSORA NAPIĘCIOWEGO


Znamionowe napięcie pierwotne, U_{pn}^*	20/ $\sqrt{3}$ kV
Znamionowe napięcie wtórne, U_{sn}^*	1.1547 V
Współczynnik napięciowy, K_u	1.9 for 8h
Przekładnia, K_n^*	10000 / 1
Znamionowe obciążenie, R_B^*	$2 \text{ M}\Omega // \leq 50 \text{ pF}$
Klasa dokładności	Dla zabezpieczeń 1P Dla pomiarów 0.5

* Symbol * oznacza parametry konfigurowalne, dostępne na życzenie w innych wartościach.

CVS-P-24-O GSTP021 napowietrzny czujnik prądu i napięcia

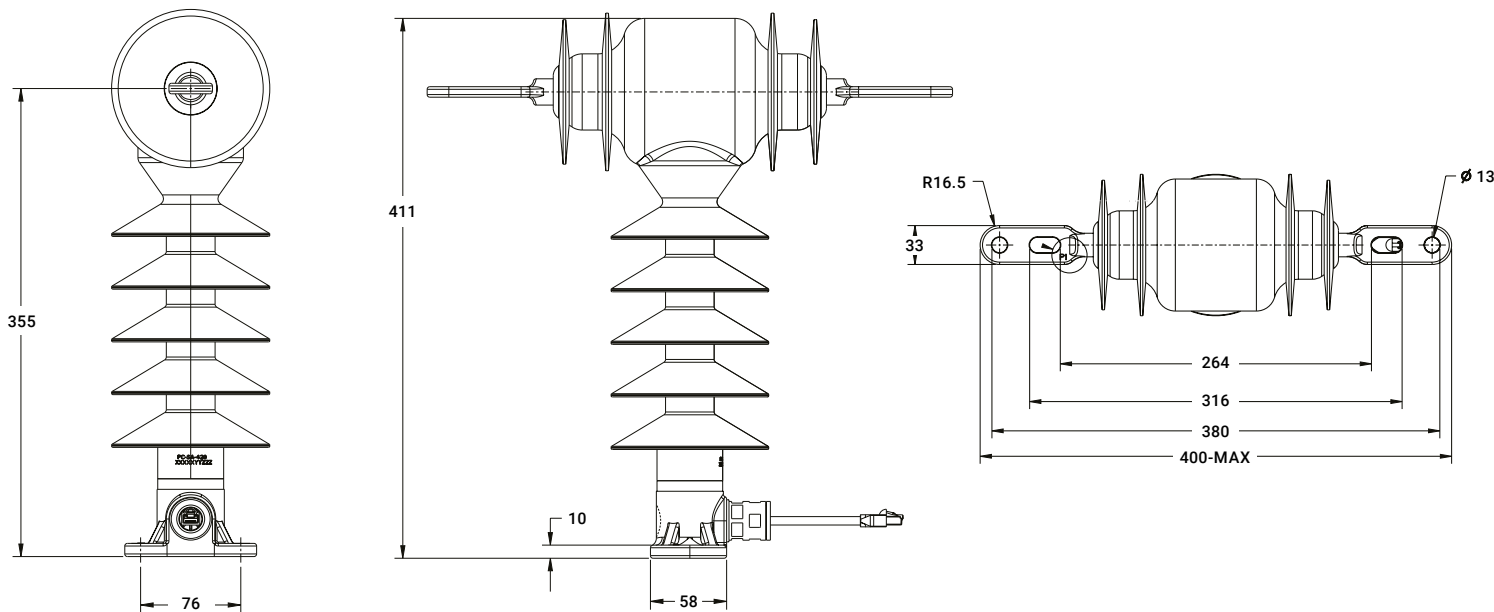

	RJ45 PINOUT							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Pasywny LPCT	S1	S2	-	-	-	-	-	-
Pasywny LPVT	-	-	-	-	-	-	a	n



Wszystkie wymiary liniowe podano w milimetrach.

Informacja producenta

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę:
www.gwelectric.com/products/high-accuracy-sensors/



Od 1905 roku G&W Electric jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla sieci elektroenergetycznych, obejmujących między innymi nowoczesne łączniki obciążeniowe i zwarciovowe, reklozery, czujniki, urządzenia zabezpieczeniowe, automatykę sieciową, zakończenia kablowe dla przesyłu i dystrybucji oraz mufy i inne akcesoria kablowe. Siedziba G&W Electric znajduje się w Bolingbrook, Illinois, USA, a firma posiada zakłady produkcyjne i wsparcie sprzedażowe w ponad 100 krajach, w tym w Kanadzie, Włoszech, Chinach, Meksyku, Brazylii, Indiach, ZEA i Singapurze. Firma pomaga klientom sprostać ich wyzwaniom i uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki zaawansowanym produktom i usługom technicznym.

gwelectric.com

Copyright © G&W Electric, 2024
GW113-2024 08/2024



Dystrybucja w Polsce:

AIM Project Andrzej Grzybek, Rączki 58C, 29-120 Kluczewsko, NIP 656 12 42 844
tel. 506 005 137, a.grzybek@aimproject.pl www.aimproject.pl