




WEIGHT: 450g(APPROX)

## Typical Applications

## Security and Safe Industry

## Robotics and Automation

Electric Valve, Electric Curtains

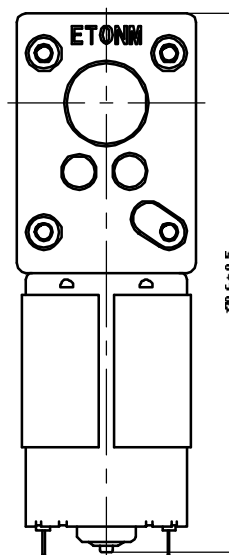

MODEL			PWR - G. 2				
	OPERATION RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE
			r/min	A	r/min	A	kg.cm
ET-WGM58A-12122	9.0-14	12V	122	≤0.40	106	≤1.5	10.0
ET-WGM58A-1281	9.0-14	12V	81	≤0.40	70	≤1.5	14.0
ET-WGM58A-1260	9.0-14	12V	60	≤0.40	52	≤1.5	24.0
ET-WGM58A-1227.6	9.0-14	12V	27.6	≤0.40	24	≤1.5	37.0
ET-WGM58A-1220.6	9.0-14	12V	20.6	≤0.40	17.8	≤1.5	50.0
ET-WGM58A-1211.8	9.0-14	12V	11.8	≤0.40	10.2	≤1.5	82.0
ET-WGM58A-129.5	9.0-14	12V	9.5	≤0.40	8.2	≤1.5	82.0
ET-WGM58A-2410.3	12.0-24.0	24V	10.3	≤0.10	8	≤0.40	32.0
ET-WGM58A-245.9	12.0-24.0	24V	5.9	≤0.10	4.5	≤0.40	49.0
ET-WGM58A-244.6	12.0-24.0	24V	4.6	≤0.10	3.6	≤0.40	61.0
ET-WGM58A-242.4	12.0-24.0	24V	2.4	≤0.10	1.7	≤0.40	70.0

## Remarks:

1. Shaft dimension can be customized
2. The Voltage can be 12V, 24V; The DC Motor's speed is adjustable.
3. This gearbox can matched with other DC Motor.