Studio Test

Rapport d'analyse posturale - Thibaud - 07/11/2026



À optimiser

Plusieurs paramètres s'écartent des plages cibles. Suivez le plan d'action.

DISCIPLINE	OBJECTIF	SOUPLESSE	TAILLE	QUALITÉ DE PRISE DE VUE
Route / Endurance	**Équilibré**	**Moyenne**	**175 cm**	**96 / 100**

Synthèse

Points solides

- Ouverture de hanche
- Cheville

À travailler en priorité

- Genou - point mort bas : 170.0° (cible 145-155°)
- Inclinaison du tronc : 55.3° (cible 42-55°)
- Angle d'épaule : 77.2° (cible 80-100°)
- Angle du coude : 124.0° (cible 150-170°)

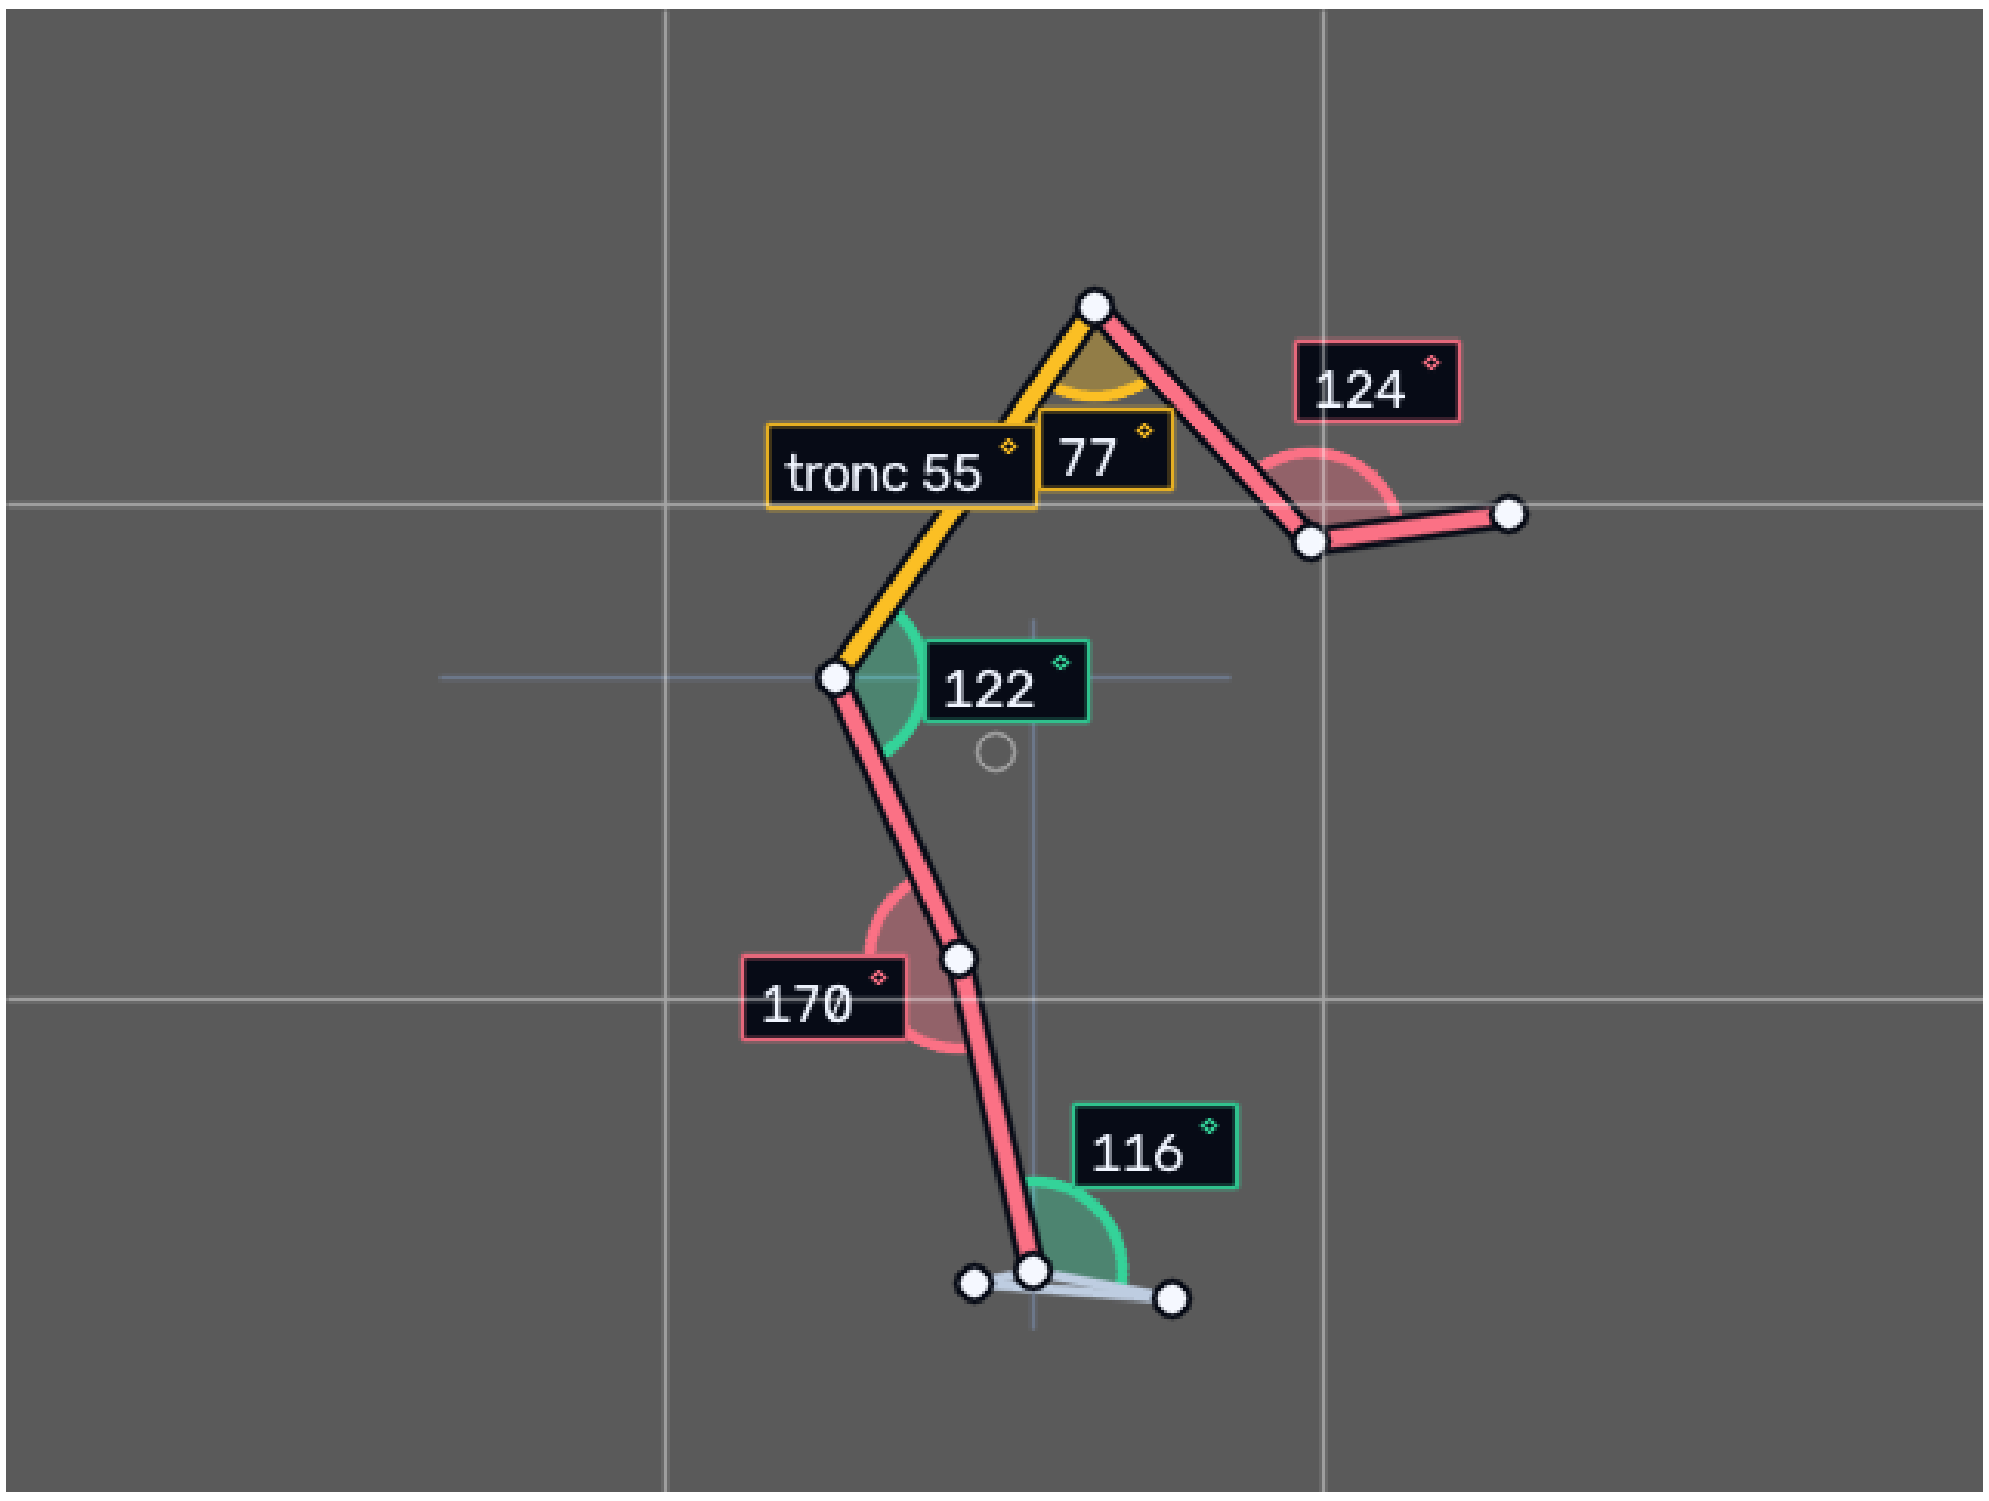

Image annotée : points articulaires détectés et angles mesurés.

Mesures détaillées

MESURE	VALEUR	CIBLE	POSITION DANS LA PLAGE	STATUT
Genou - point mort bas	**170.0°**	145-155°		À corriger
Inclinaison du tronc	**55.3°**	42-55°		À surveiller
Ouverture de hanche	**121.7°**	112-135°		Optimal
Angle d'épaule	**77.2°**	80-100°		À surveiller
Angle du coude	**124.0°**	150-170°		À corriger
Cheville	**115.6°**	95-120°		Optimal

La zone verte de chaque jauge est la plage cible adaptée à votre discipline, votre souplesse et votre objectif ; le trait coloré indique votre mesure.

Plan d'action priorisé

1. Selle trop haute

Genou à 170.0° (cible 145-155°) : l'extension est excessive, avec risque de bascule du bassin, de tension des ischio-jambiers et de tendinopathie du tendon d'Achille.

- Descendre la selle d'environ 20 mm, par paliers de 2 à 3 mm.
- Vérifier que le bassin ne se balance plus latéralement à vitesse stabilisée.
- Contrôler la position des cales (onglet « Cales & matériel »).

2. Posture plus relevée que la cible

Tronc à 55° (cible 42-55°). Confort élevé, mais prise au vent importante et appui accru sur la selle.

- Si l'objectif est la performance : retirer une entretoise de 5 à 10 mm progressivement.
- Option : potence plus longue (+10 mm) pour allonger le buste.
- Progresser par paliers sur 3 à 4 semaines pour laisser le corps s'adapter.

3. Allonge trop courte

Angle épaule de 77° (cible 80-100°) : le cockpit est compact, les épaules sont repliées sur le buste.

- Allonger la potence de 10 mm.
- Vérifier que les genoux ne touchent pas les bras en danseuse.

4. Coudes très fléchis

Angle du coude de 124° (cible 150-170°) : cockpit probablement trop court ou trop bas pour votre souplesse.

- Allonger la potence de 10 mm ou relever légèrement le cintre.

Méthode : modifiez un seul paramètre à la fois, par petits paliers, testez une sortie, puis refaites une analyse pour valider le changement.

Pédalage (vidéo)

Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°. Cadence 90 tr/min. Variation +/-1°.

Pour refaire une mesure fiable

- Vélo stabilisé sur home-trainer, position de pédalage naturelle.
- Appareil à hauteur de hanche, à environ 3 m, perpendiculaire au vélo (profil strict).
- Photo au point mort bas (manivelle à 6 h) ou vidéo de 10 à 15 s de pédalage régulier.
- Vêtements ajustés et contrastés, bon éclairage, corps entier dans le cadre.

Lexique

Point mort bas (PMB) — Position où la pédale est au plus bas (manivelle à 6 h). Le genou y est le plus étendu : c'est là qu'on règle la hauteur de selle.

Angle du genou — Angle intérieur entre la cuisse et la jambe. Plus il est proche de 180°, plus la jambe est tendue.

Recul de selle — Distance horizontale entre la pointe de la selle et l'axe du boîtier de pédalier. Un recul adapté équilibre le poids entre selle et mains.

KOPS — « Knee Over Pedal Spindle » : repère selon lequel le genou doit se trouver à la verticale de l'axe de pédale quand la manivelle est horizontale. Point de départ, pas une règle absolue.

Allonge (reach) — Distance entre la selle et le guidon. Elle se règle surtout avec la longueur de potence.

Dénivelé (drop) — Différence de hauteur entre le dessus de la selle et le cintre. Plus il est grand, plus la position est basse.

Potence / entretoises — La potence relie le cintre à la fourche ; les entretoises (spacers) sous la potence servent à régler la hauteur du cintre.

Cales — Pièces fixées sous la chaussure qui l'accrochent à la pédale. Leur position avant-arrière, leur rotation et leur écartement influencent genoux et pieds.

Outil indicatif : ne remplace pas l'avis d'un professionnel du bike-fitting ni d'un professionnel de santé en cas de douleur persistante.