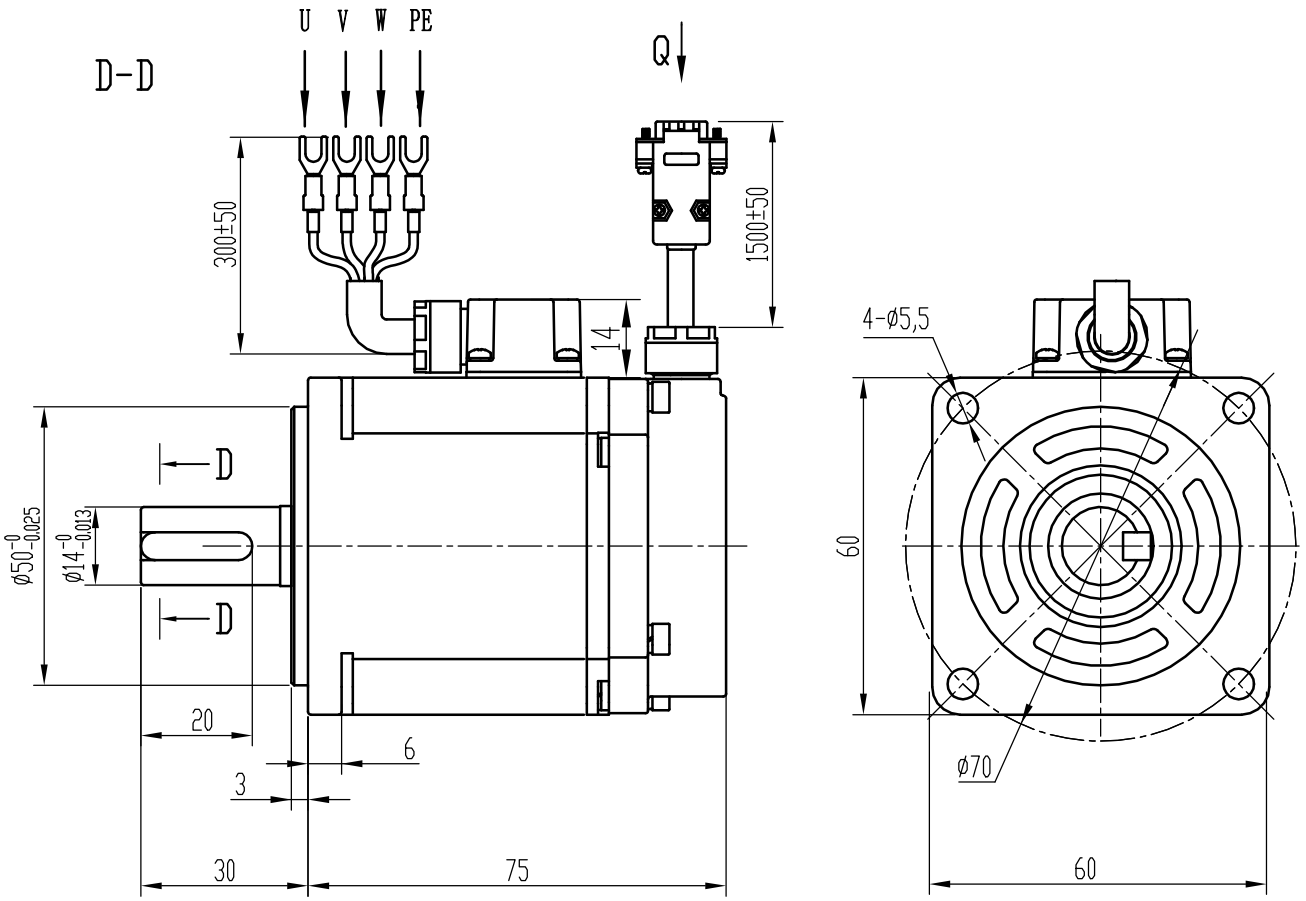


电 机 参 数	
额定电压	24V DC
额定输出功率	200w
额定转速	3000rpm
最大转速	4000rpm
额定转矩	0.637N·m
峰值转矩	1.6N·m
额定电流	12.5A
峰值电流	31.25A
转子惯量	$0.28x10^{-4}Kg \cdot m^2$
力矩系数	0.051N.m/A
反电势	3.3V/Krpm
线间电阻（20℃）	0.14
线间电感（20℃）	0.18mH
电气时间常数	1.29ms
编码器规格	2500线磁编
绝缘等级	F
防护等级	IP65
冷却方式	自然冷却

Q向DB9芯编码器接线定义									
插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
引线定义	5V	U+	V+	W+	0V	/	B+	A+	PE

标记	处数	更改文件名	签 字	日 期

设 计		日 期	
审 核		日 期	
工 艺		日 期	
批 准		日 期	

图 样 标 记	重 量	比 例
S		1:1
共 张	第 1 张	

电机外形图