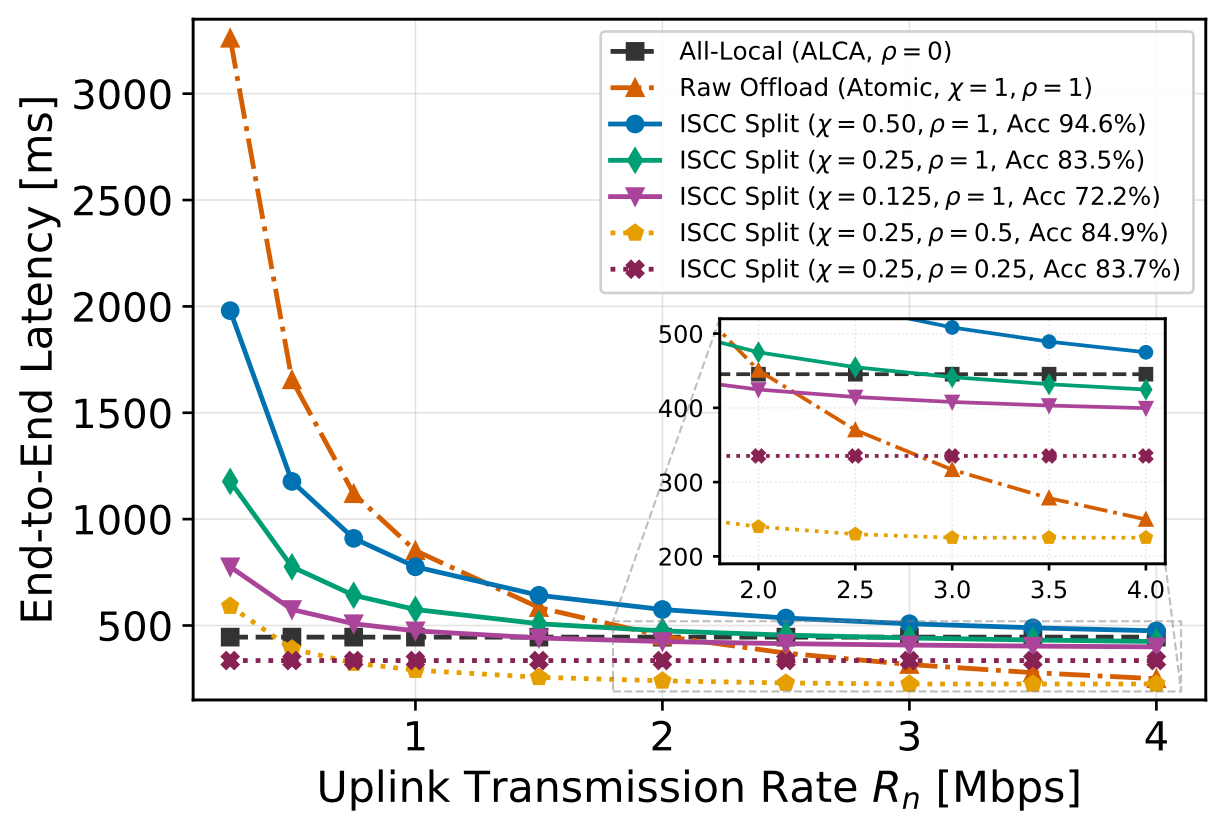
All-Local (ALCA, $\rho = 0$)
Raw Offload (Atomic, $\chi = 1, \rho = 1$)
ISCC Split ($\chi = 0.50, \rho = 1$, Acc 94.6%)
ISCC Split ($\chi = 0.25, \rho = 1$, Acc 83.5%)
ISCC Split ($\chi = 0.125, \rho = 1$, Acc 72.2%)
ISCC Split ($\chi = 0.25, \rho = 0.5$, Acc 84.9%)
ISCC Split ($\chi = 0.25, \rho = 0.25$, Acc 83.7%)
End-to-End Latency [ms]
3000
2500
2000
1500
1000
500
1
2
3
4
Uplink Transmission Rate $R_n$ [Mbps]
500
400
300
200
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0