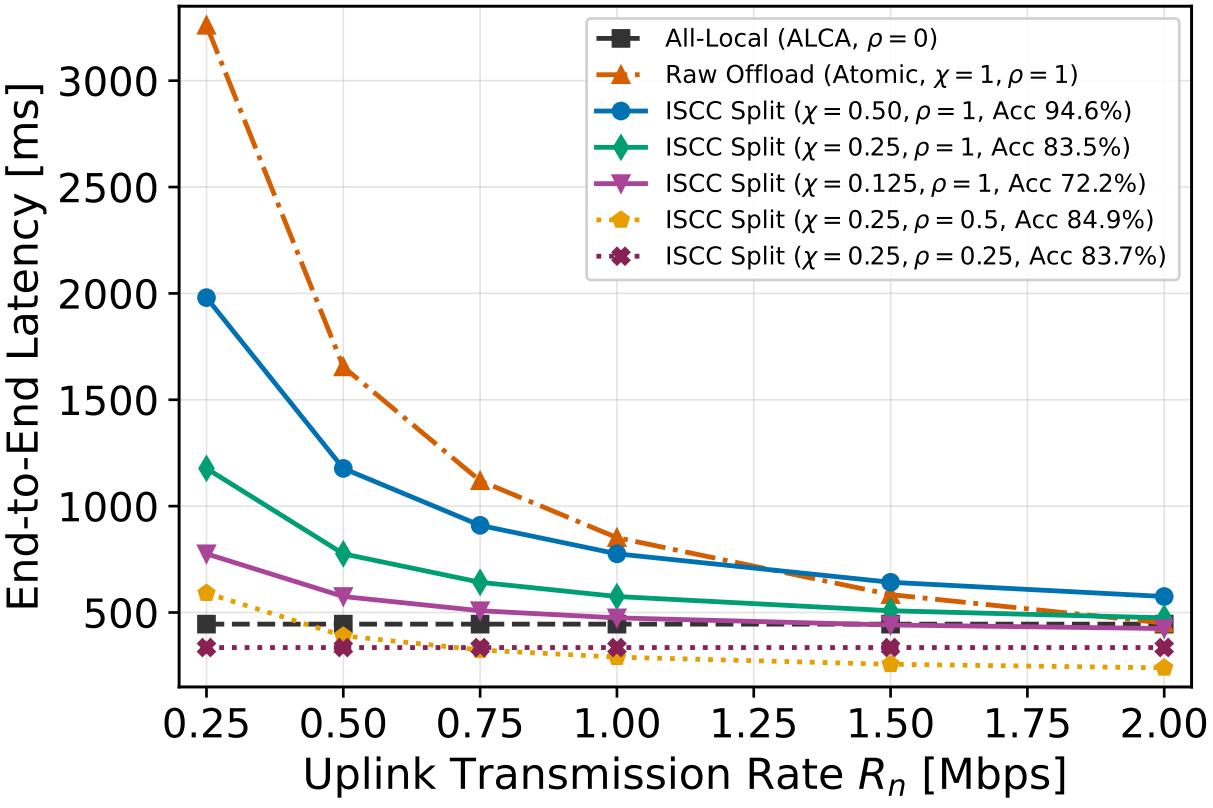
All-Local (ALCA, $\rho = 0$)
Raw Offload (Atomic, $\chi = 1, \rho = 1$)
ISCC Split ($\chi = 0.50, \rho = 1$, Acc 94.6%)
ISCC Split ($\chi = 0.25, \rho = 1$, Acc 83.5%)
ISCC Split ($\chi = 0.125, \rho = 1$, Acc 72.2%)
ISCC Split ($\chi = 0.25, \rho = 0.5$, Acc 84.9%)
ISCC Split ($\chi = 0.25, \rho = 0.25$, Acc 83.7%)
End-to-End Latency [ms]
3000
2500
2000
1500
1000
500
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Uplink Transmission Rate R_n [Mbps]