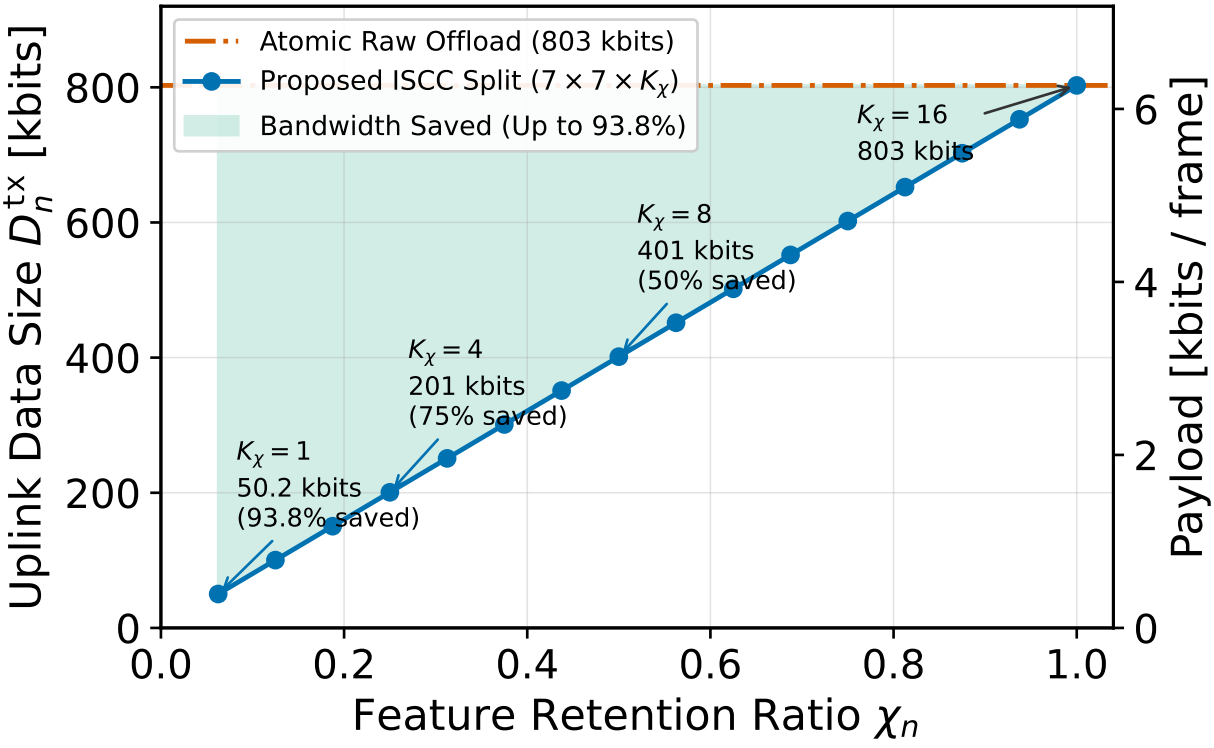
Atomic Raw Offload (803 kbits)
Proposed ISCC Split ($7 \times 7 \times K_\chi$)
Bandwidth Saved (Up to 93.8%)
$K_\chi = 1$
50.2 kbits
(93.8% saved)
$K_\chi = 4$
201 kbits
(75% saved)
$K_\chi = 8$
401 kbits
(50% saved)
$K_\chi = 16$
803 kbits
Uplink Data Size D_n^{tx} [kbits]
Payload [kbits / frame]
Feature Retention Ratio χ_n
0
200
400
600
800
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
2
4
6