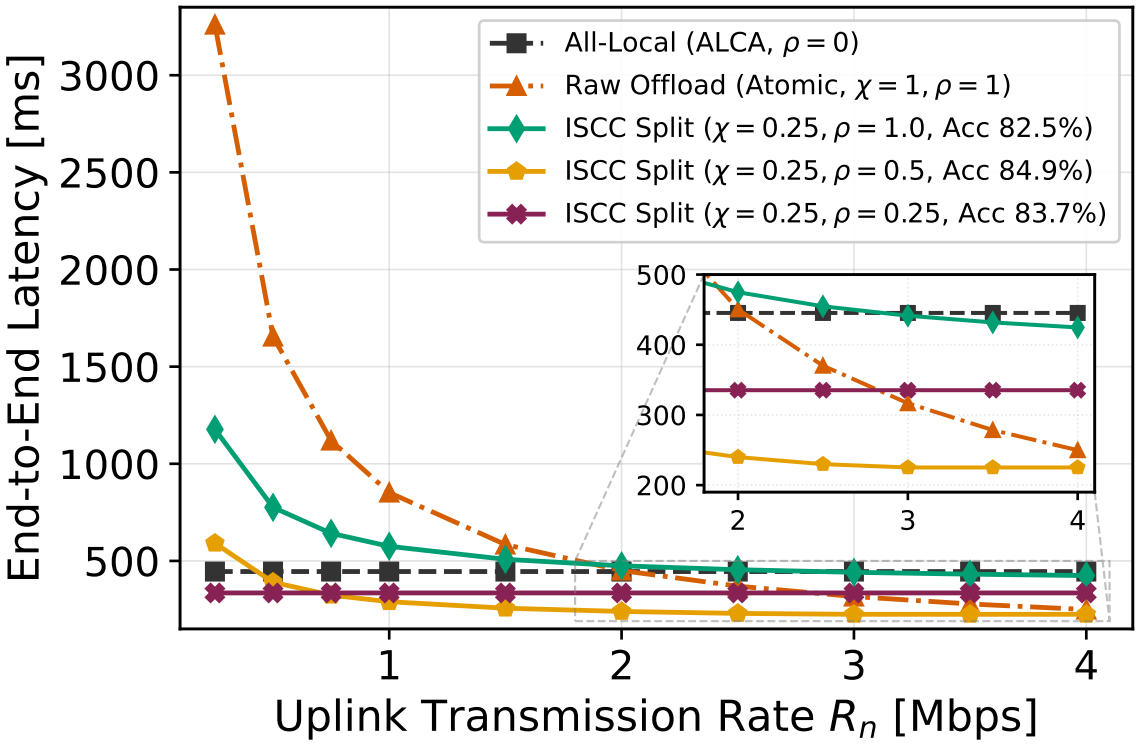
All-Local (ALCA, $\rho = 0$)
Raw Offload (Atomic, $\chi = 1, \rho = 1$)
ISCC Split ($\chi = 0.25, \rho = 1.0$, Acc 82.5%)
ISCC Split ($\chi = 0.25, \rho = 0.5$, Acc 84.9%)
ISCC Split ($\chi = 0.25, \rho = 0.25$, Acc 83.7%)
End-to-End Latency [ms]
3000
2500
2000
1500
1000
500
Uplink Transmission Rate R_n [Mbps]
1
2
3
4
500
400
300
200
2
3
4