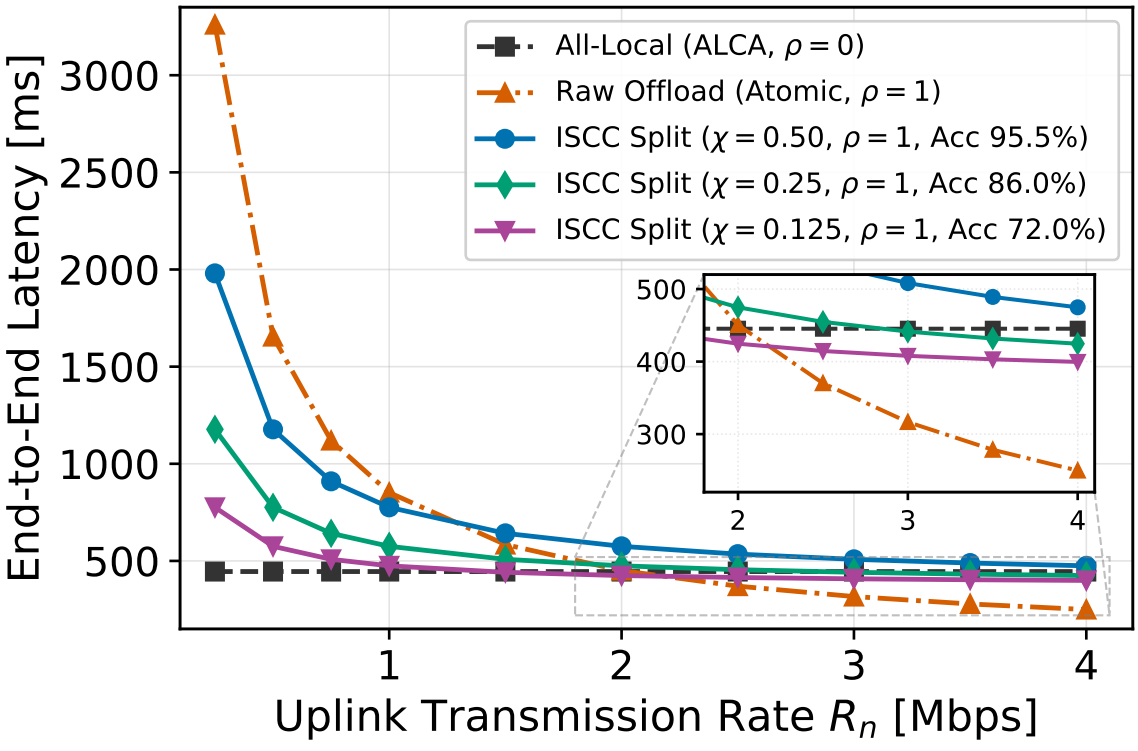
All-Local (ALCA, $\rho = 0$)
Raw Offload (Atomic, $\rho = 1$)
ISCC Split ($\chi = 0.50$, $\rho = 1$, Acc 95.5%)
ISCC Split ($\chi = 0.25$, $\rho = 1$, Acc 86.0%)
ISCC Split ($\chi = 0.125$, $\rho = 1$, Acc 72.0%)
End-to-End Latency [ms]
3000
2500
2000
1500
1000
500
Uplink Transmission Rate R_n [Mbps]
1
2
3
4
500
400
300
2
3
4