




Descriptif technique

- Force de traction nominale : 400 N (500 N maxi).
- Transmission positive par chaîne carénée.
- Vitesse d'ouverture : 15 cm/s.
- Éclairage intégré au bloc moteur.
LED 0,4 W. En option : platine pour éclairage LED complémentaire (éclairage total 2 W).
- Colisage : 1 colis.
- Dimensions tête motrice : 260 x 200 x 150 mm.
- Rail en kit en acier galvanisé en C, profilé et robuste (section 30 x 72 mm).
- Longueur totale (tête motrice + rail) : 3165 mm.

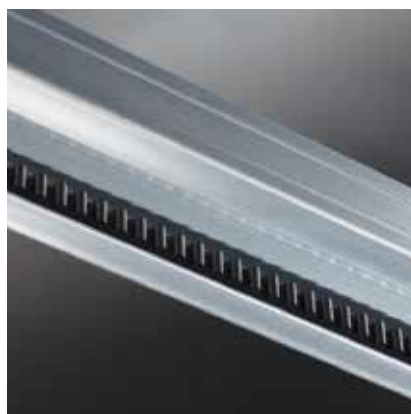

Transmission positive par chaîne carénée.



Éclairage leds.