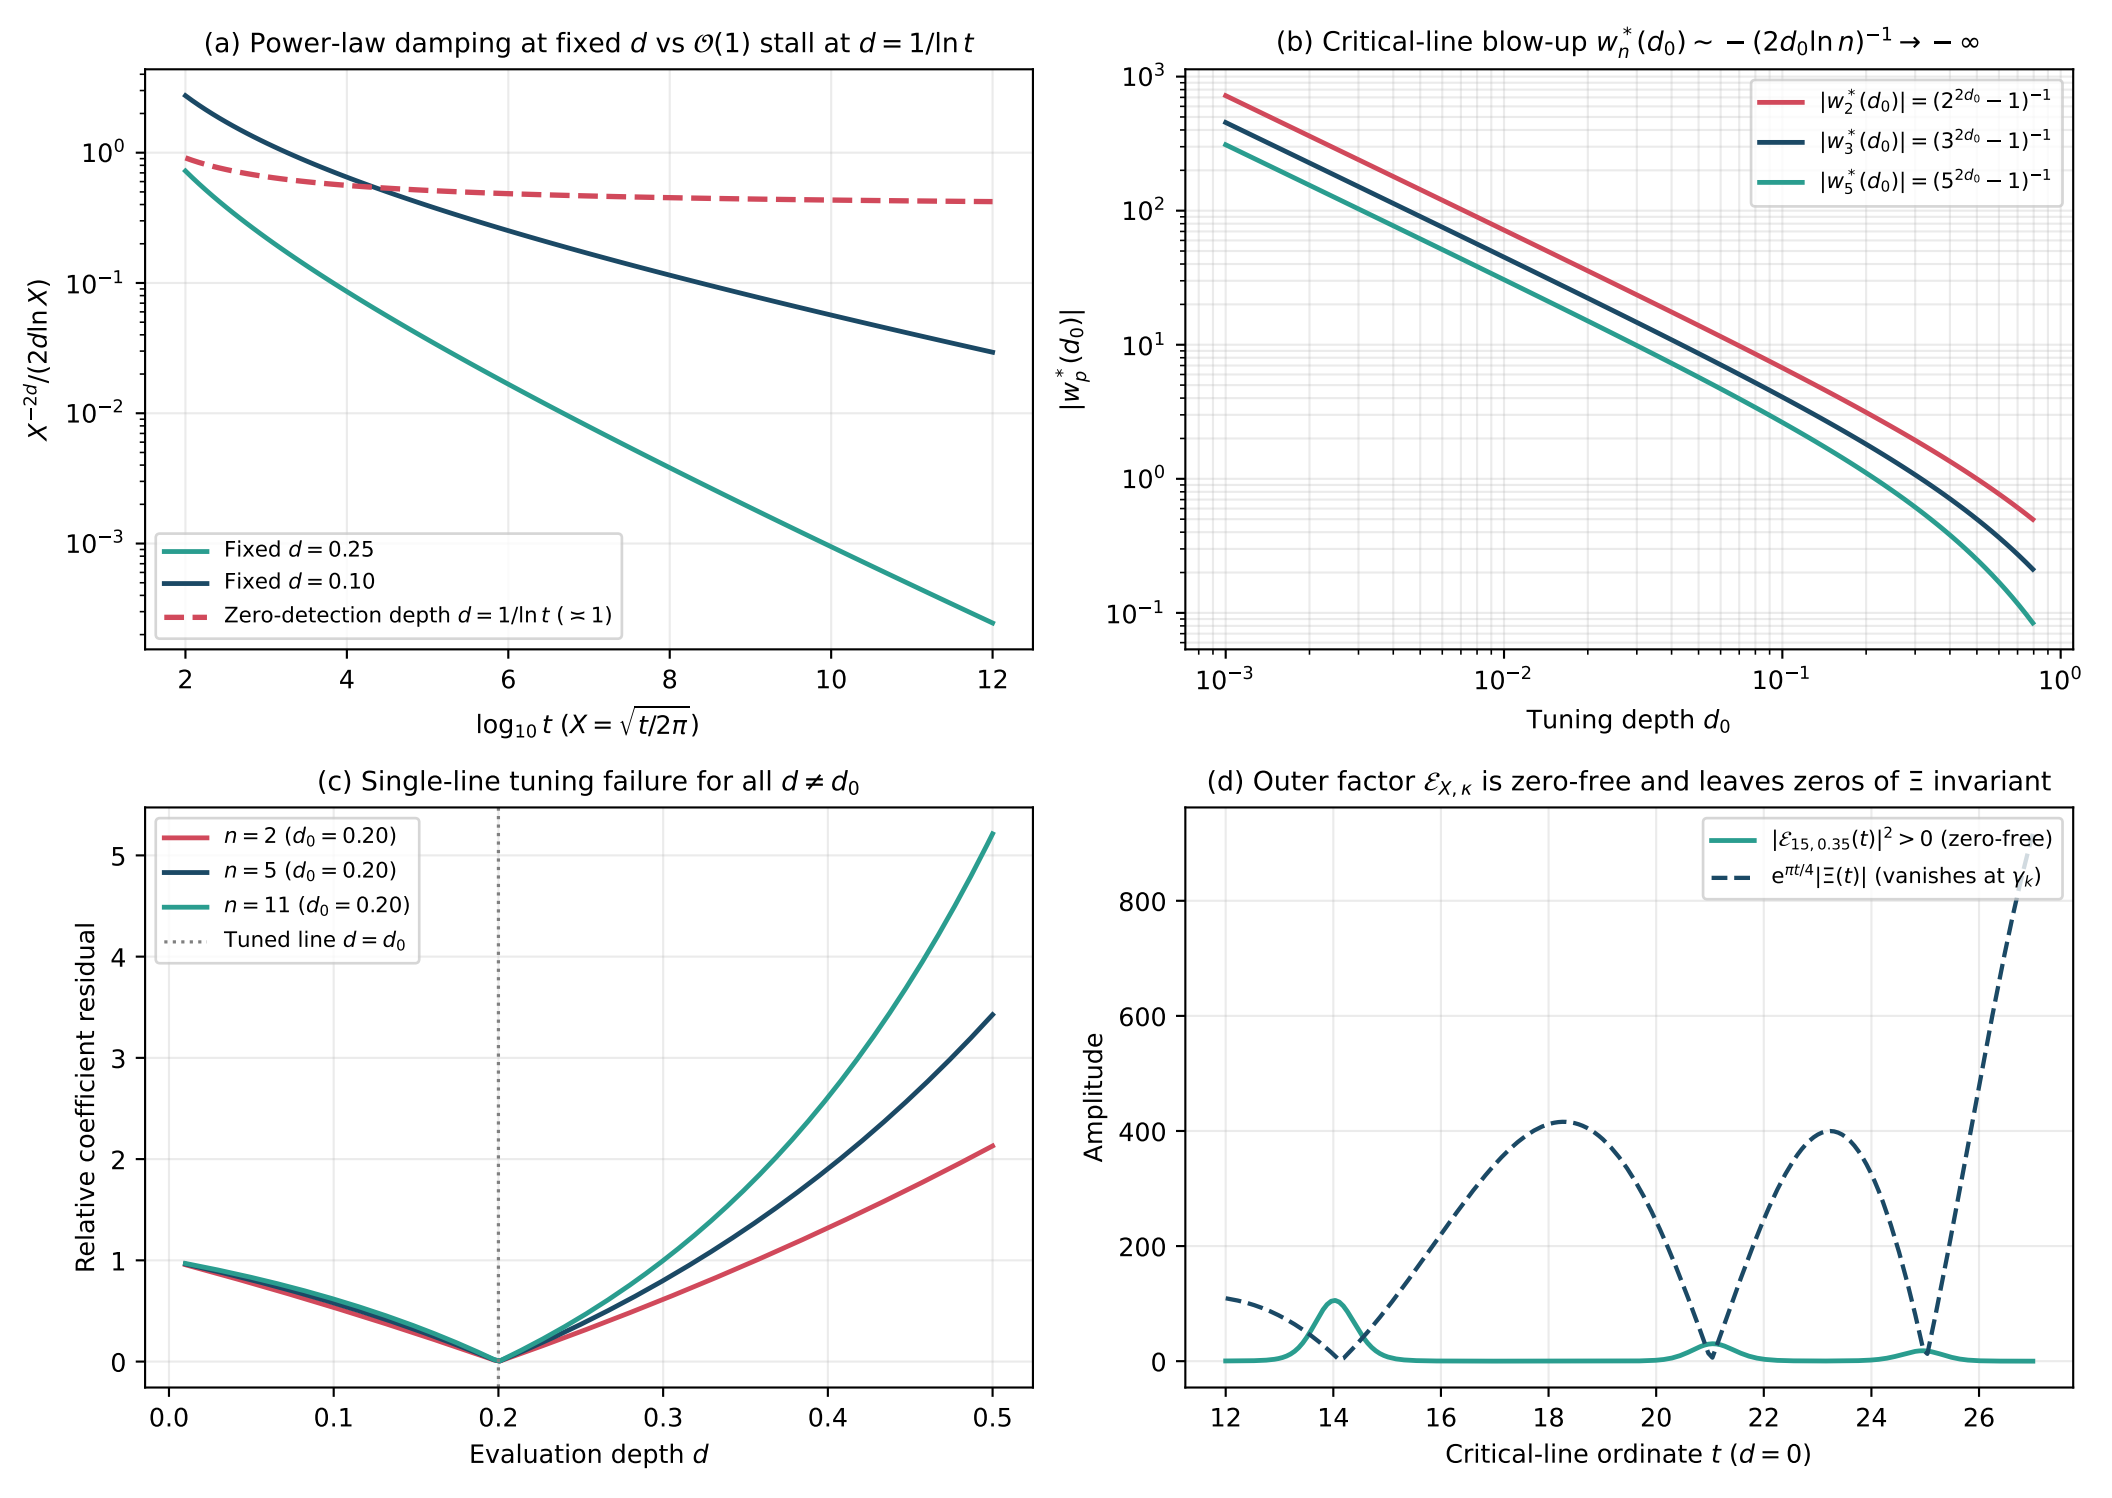
(a) Power-law damping at fixed d vs $\mathcal{O}(1)$ stall at $d = 1/\ln t$
$X^{-2d}/(2d \ln X)$
$\log_{10} t$ ($X = \sqrt{t/2\pi}$)
Fixed $d = 0.25$
Fixed $d = 0.10$
Zero-detection depth $d = 1/\ln t$ ($\asymp 1$)
(b) Critical-line blow-up $w_n^*(d_0) \sim -(2d_0 \ln n)^{-1} \to -\infty$
$|w_p^*(d_0)|$
Tuning depth d_0
$|w_2^*(d_0)| = (2^{2d_0} - 1)^{-1}$
$|w_3^*(d_0)| = (3^{2d_0} - 1)^{-1}$
$|w_5^*(d_0)| = (5^{2d_0} - 1)^{-1}$
(c) Single-line tuning failure for all $d \neq d_0$
Relative coefficient residual
Evaluation depth d
$n = 2$ ($d_0 = 0.20$)
$n = 5$ ($d_0 = 0.20$)
$n = 11$ ($d_0 = 0.20$)
Tuned line $d = d_0$
(d) Outer factor $\mathcal{E}_{X,\kappa}$ is zero-free and leaves zeros of Ξ invariant
Amplitude
Critical-line ordinate t ($d = 0$)
$|\mathcal{E}_{15,\,0.35}(t)|^2 > 0$ (zero-free)
$e^{\pi t/4}|\Xi(t)|$ (vanishes at γ_k)