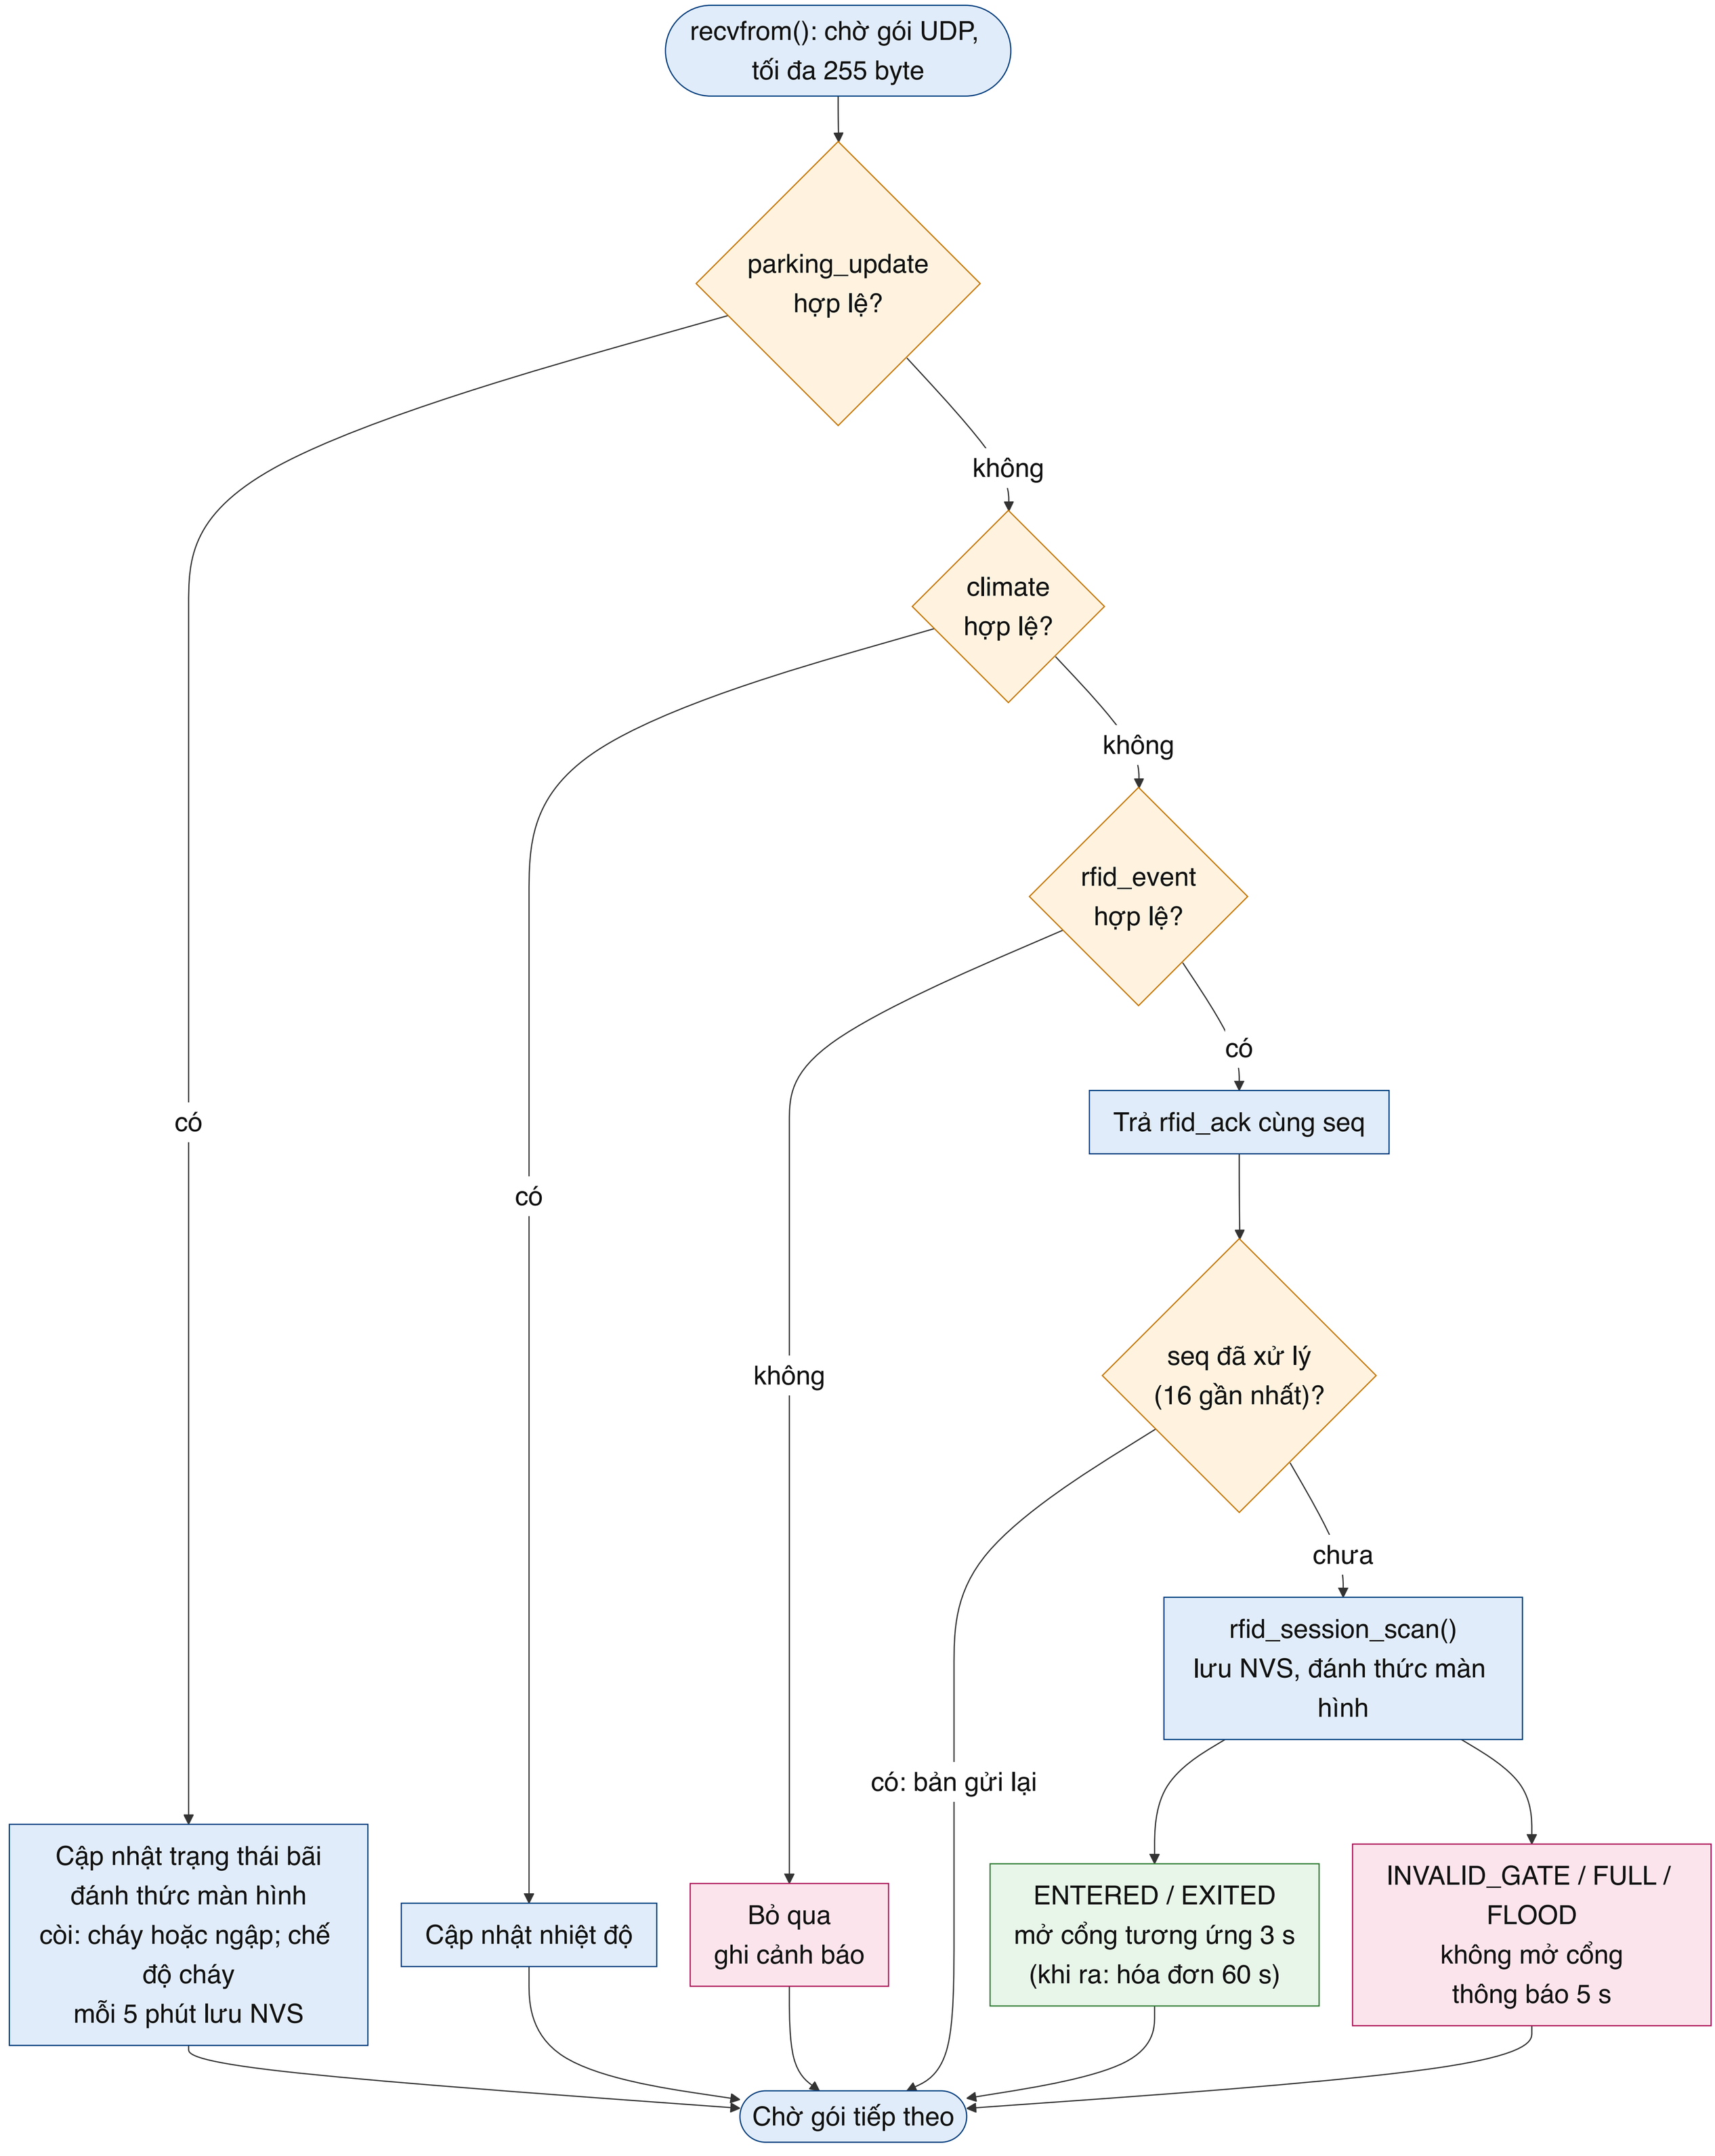
recvfrom(): chờ gói UDP, tối đa 255 byte
parking_update hợp lệ?
có
không
climate hợp lệ?
có
không
rfid_event hợp lệ?
có
không
Trả rfid_ack cùng seq
seq đã xử lý (16 gần nhất)?
có: bản gửi lại
chưa
rfid_session_scan() lưu NVS, đánh thức màn hình
ENTERED / EXITED mở cổng tương ứng 3 s (khi ra: hóa đơn 60 s)
INVALID_GATE / FULL / FLOOD không mở cổng thông báo 5 s
Cập nhật trạng thái bãi đánh thức màn hình còi: cháy hoặc ngập; chế độ cháy mỗi 5 phút lưu NVS
Cập nhật nhiệt độ
Bỏ qua ghi cảnh báo
Chờ gói tiếp theo