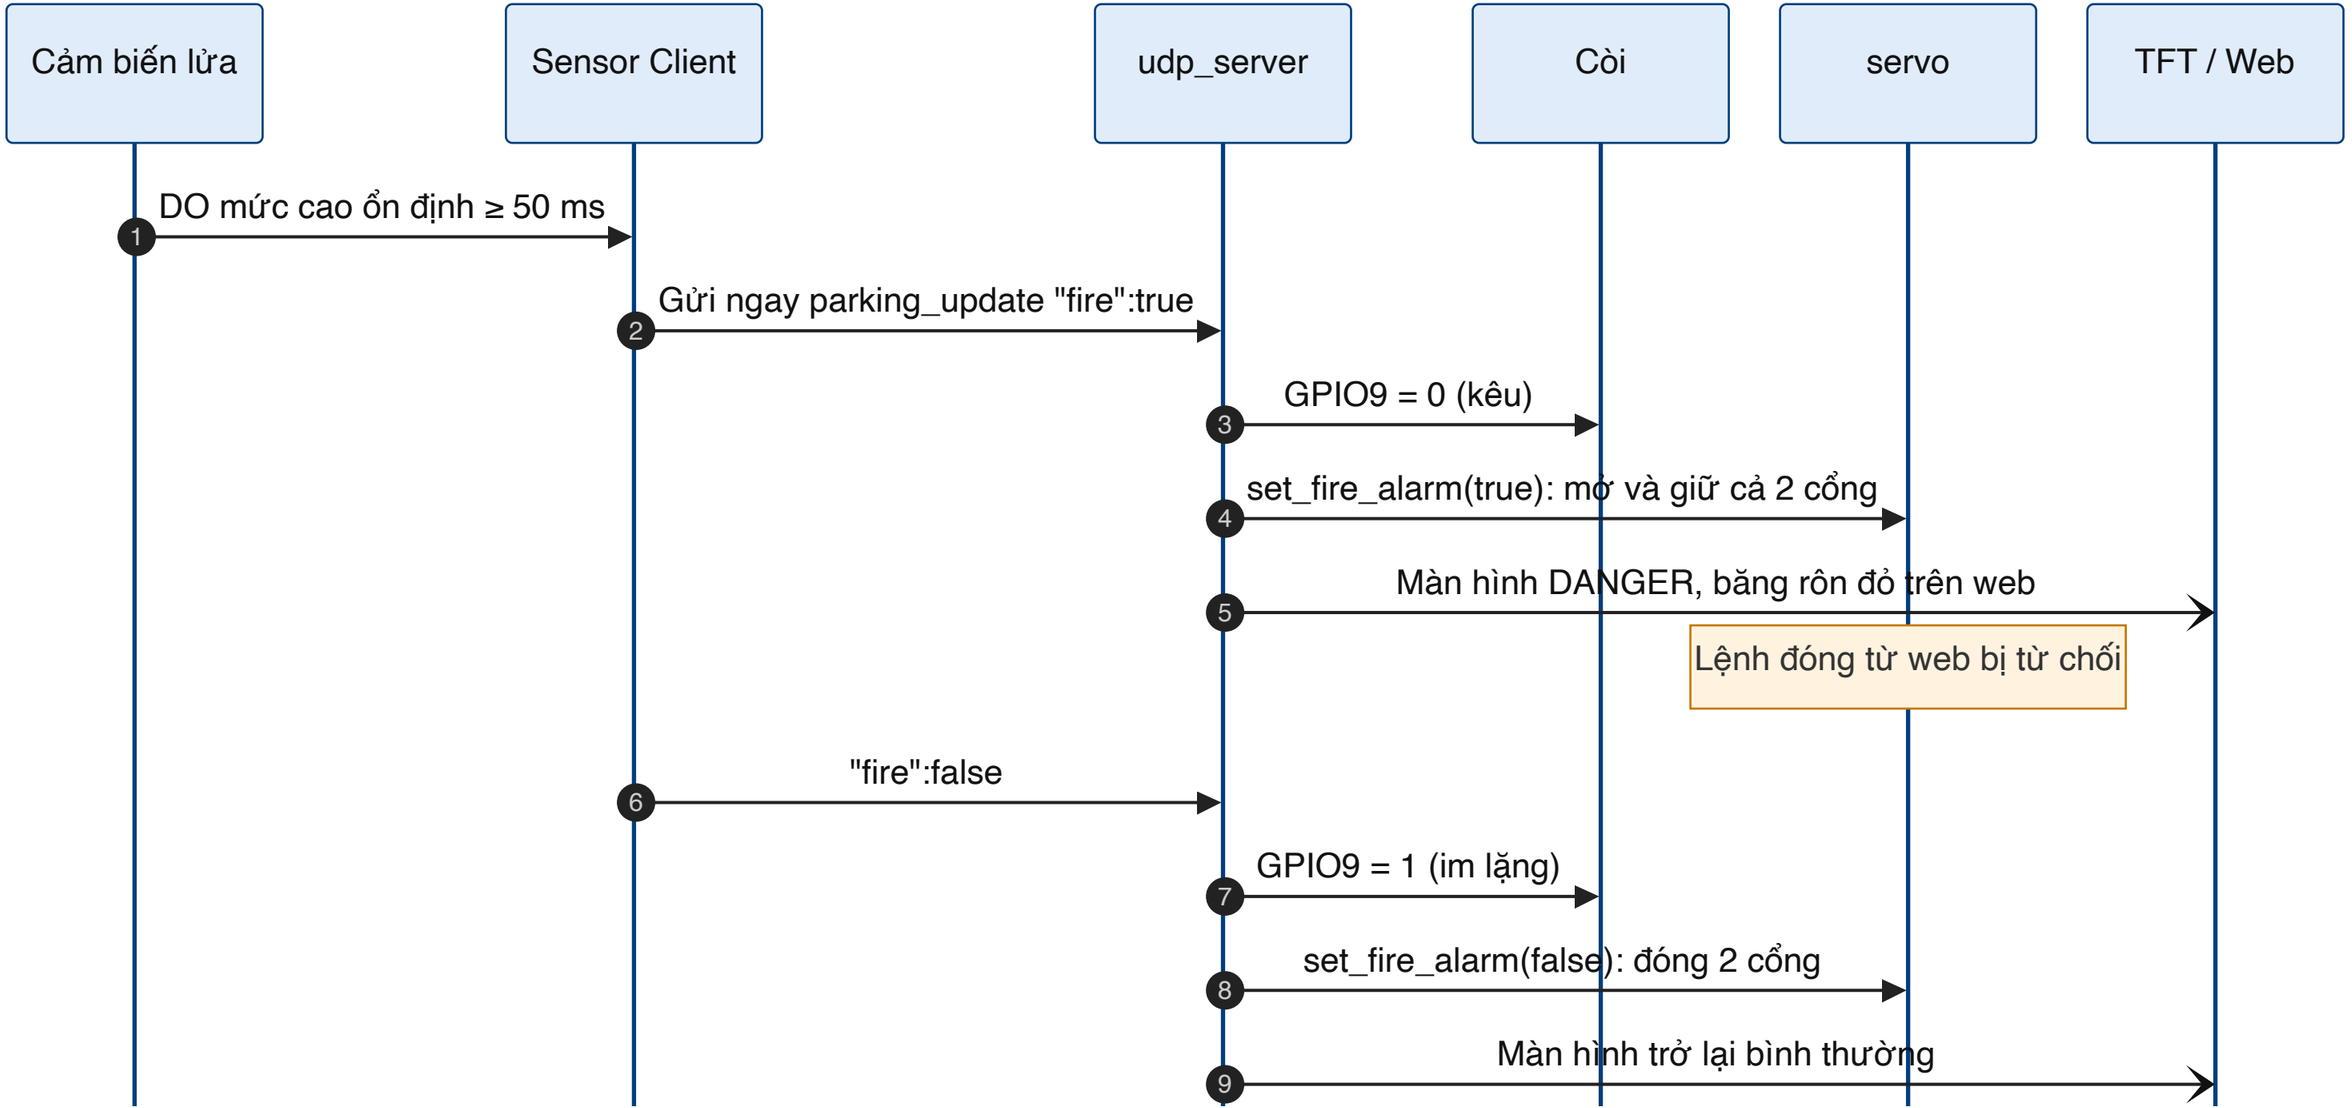
Cảm biến lửa
Sensor Client
udp_server
Còi
servo
TFT / Web
1
DO mức cao ổn định ≥ 50 ms
2
Gửi ngay parking_update "fire":true
3
GPIO9 = 0 (kêu)
4
set_fire_alarm(true): mở và giữ cả 2 cổng
5
Màn hình DANGER, băng rôn đỏ trên web
Lệnh đóng từ web bị từ chối
6
"fire":false
7
GPIO9 = 1 (im lặng)
8
set_fire_alarm(false): đóng 2 cổng
9
Màn hình trở lại bình thường