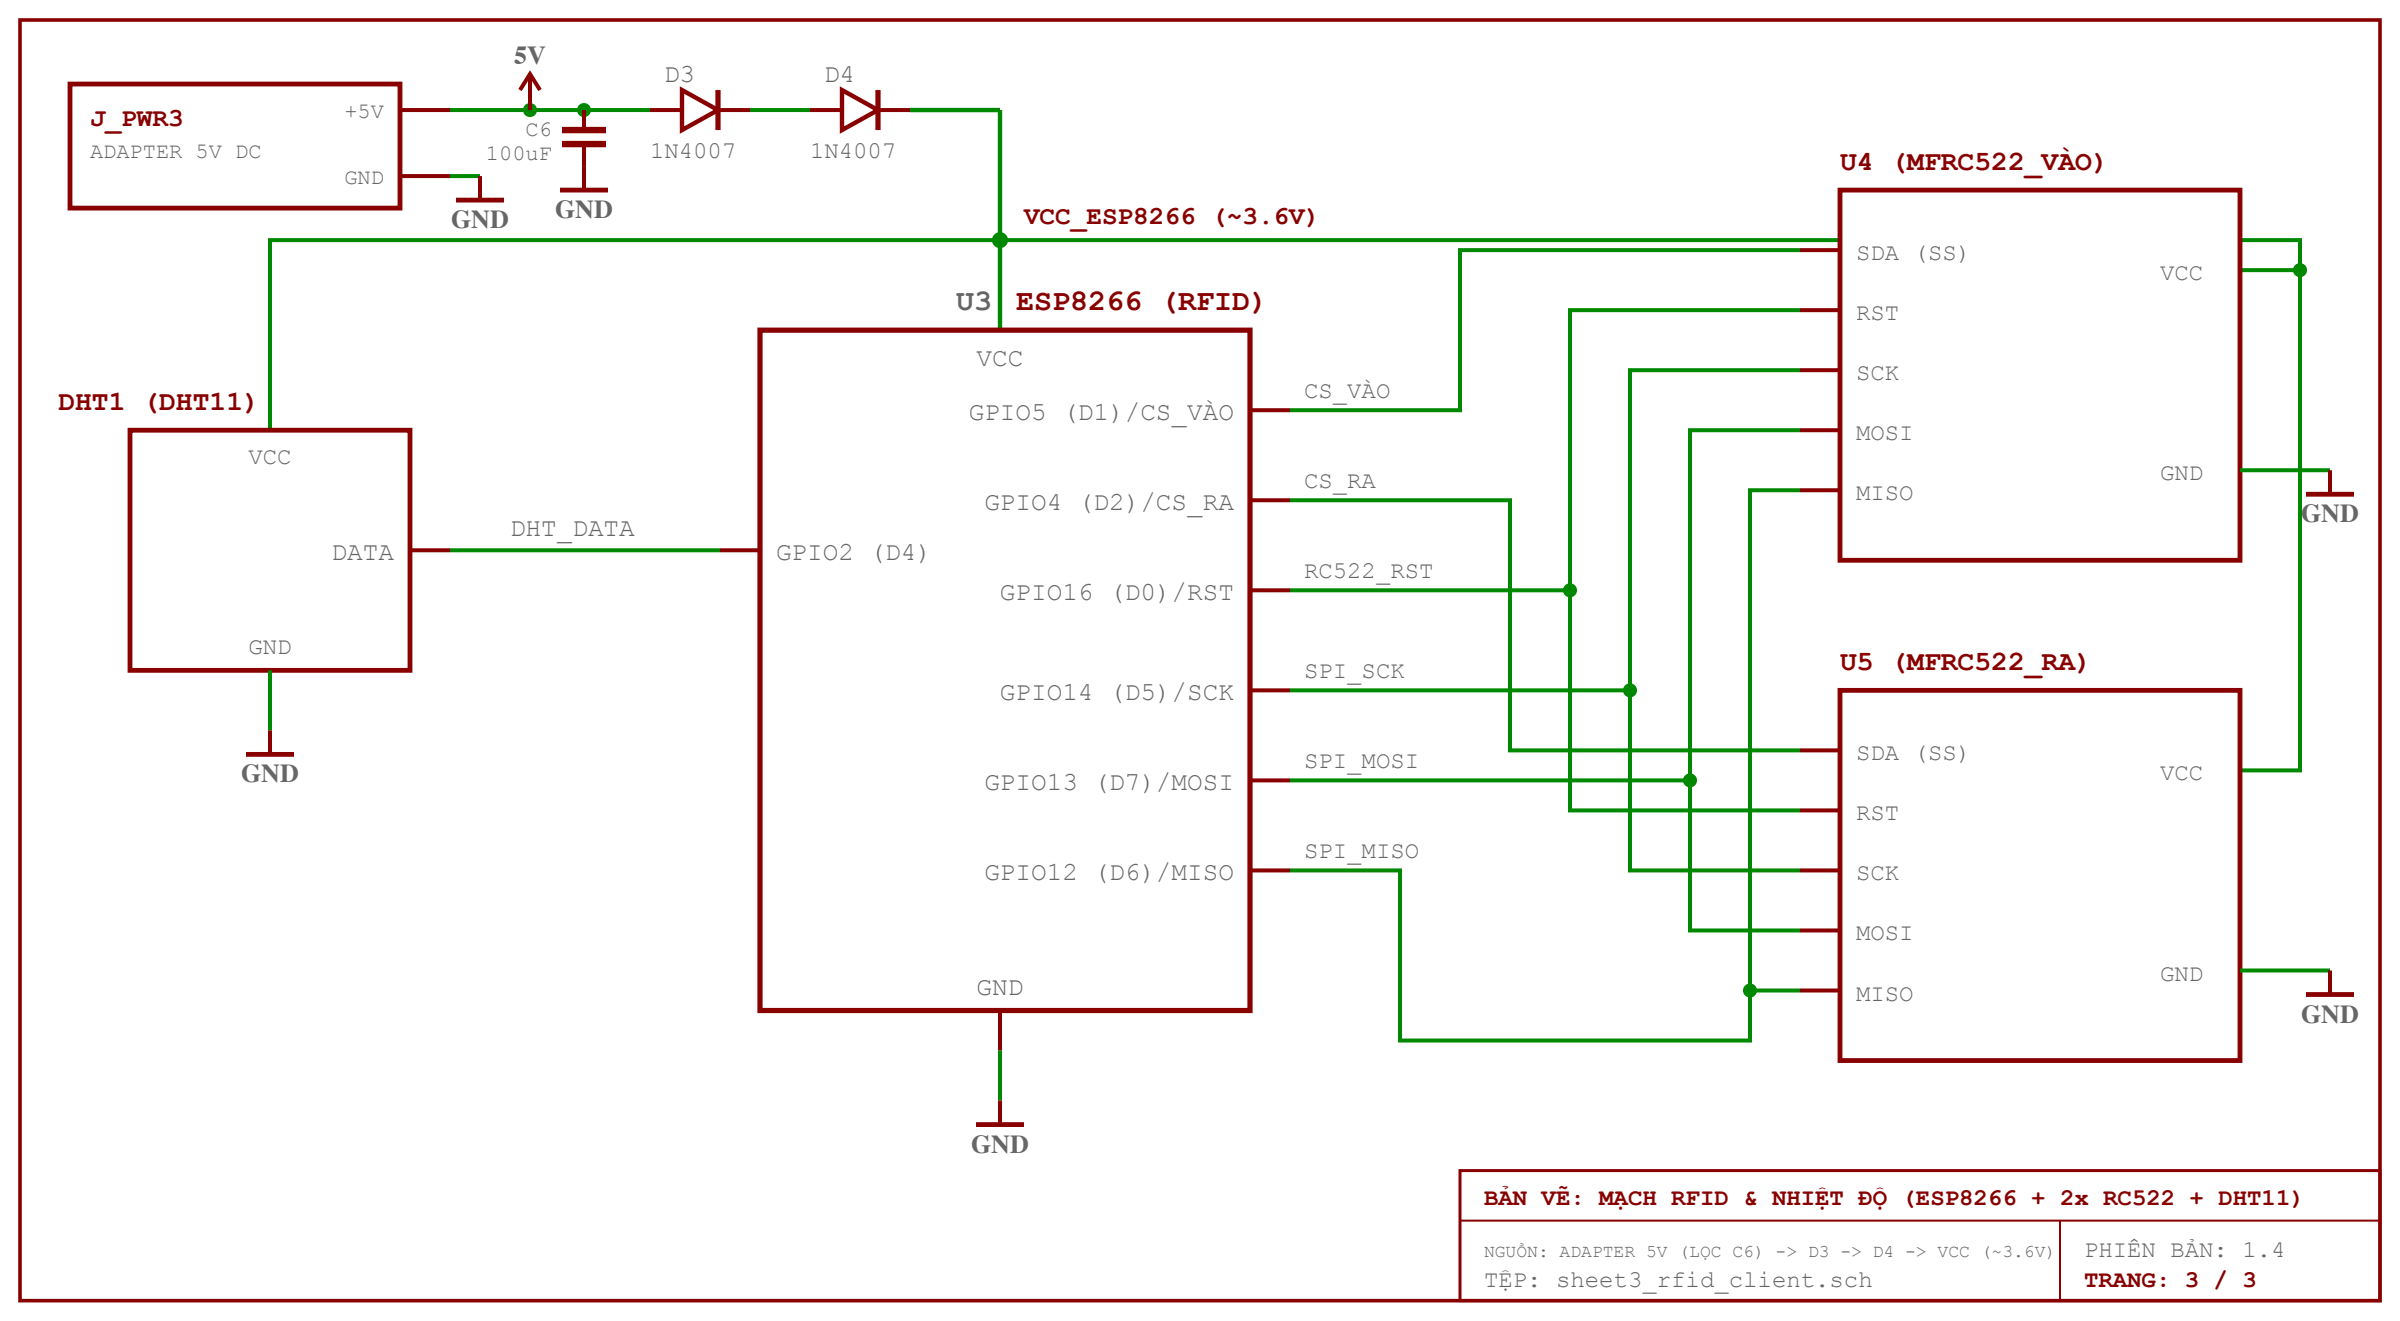


BẢN VẼ: MẠCH RFID & NHIỆT ĐỘ (ESP8266 + 2x RC522 + DHT11)

NGUỒN: ADAPTER 5V (LỌC C6) -> D3 -> D4 -> VCC (~3.6V)

TỆP: sheet3_rfid_client.sch

PHIÊN BẢN: 1.4

TRANG: 3 / 3