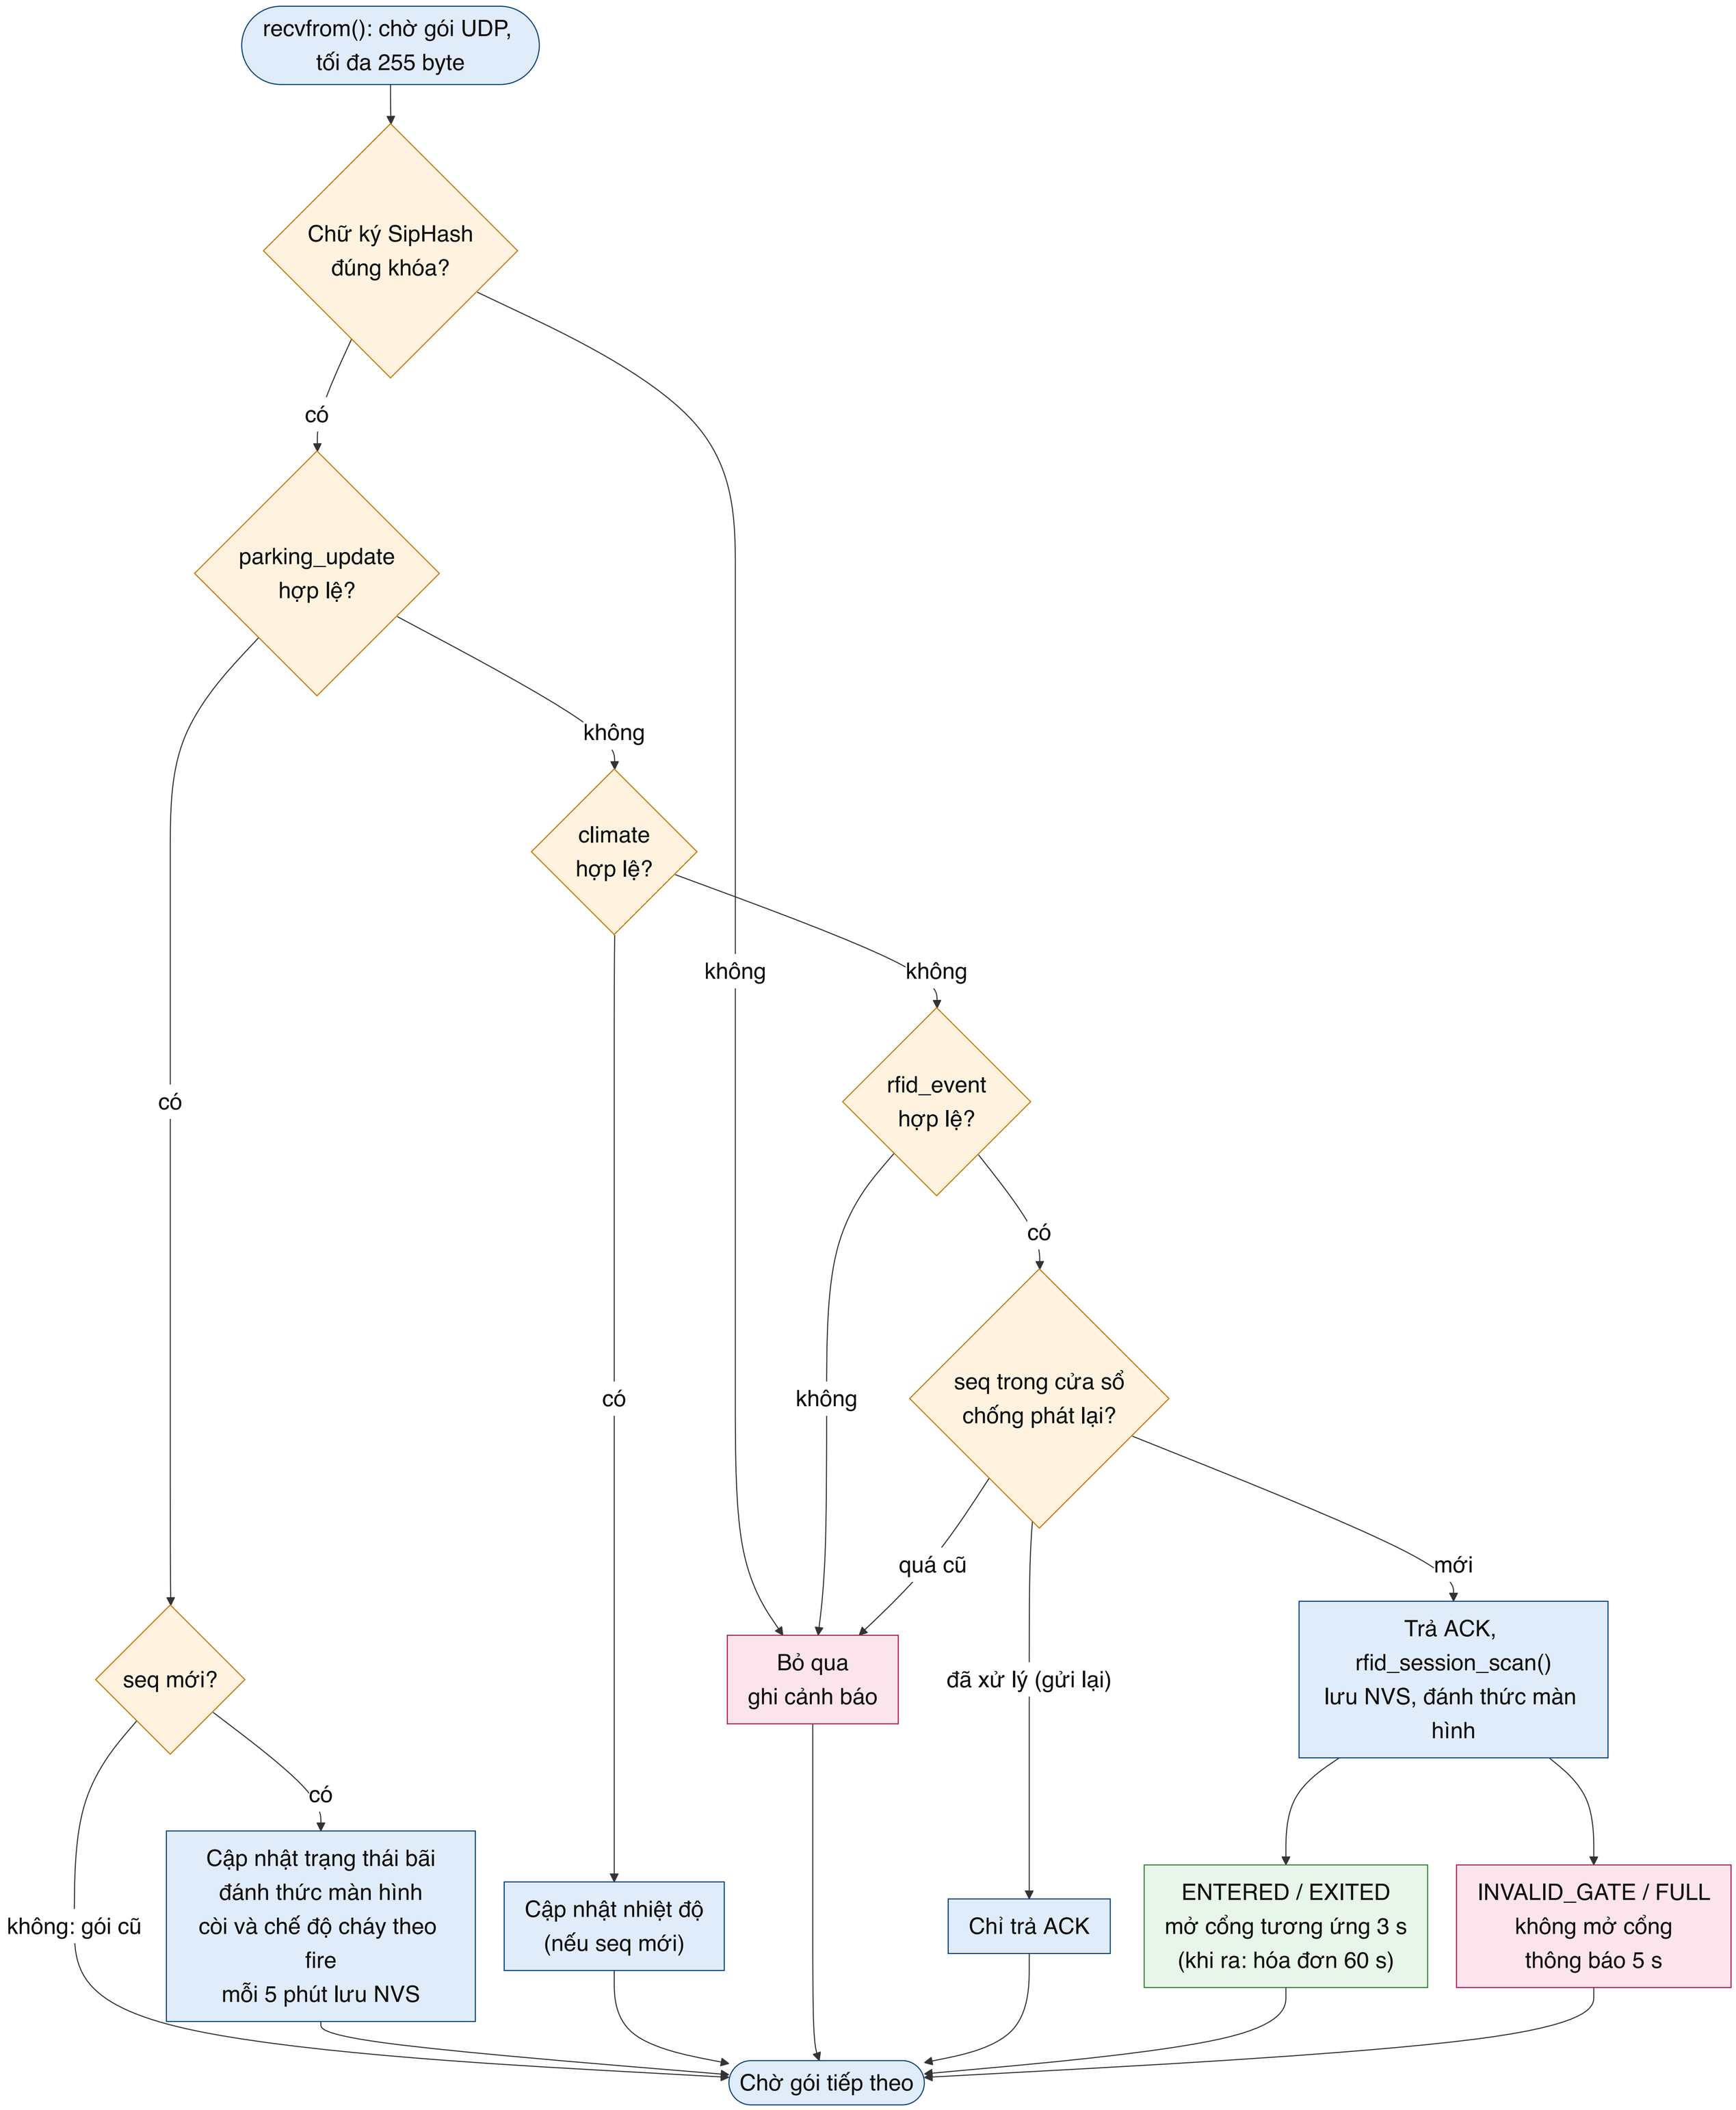
recvfrom(): chờ gói UDP, tối đa 255 byte
Chữ ký SipHash đúng khóa?
có
parking_update hợp lệ?
có
seq mới?
có
Cập nhật trạng thái bãi đánh thức màn hình còi và chế độ cháy theo fire mỗi 5 phút lưu NVS
không: gói cũ
không
climate hợp lệ?
có
Cập nhật nhiệt độ (nếu seq mới)
không
Bỏ qua ghi cảnh báo
không
rfid_event hợp lệ?
có
seq trong cửa sổ chống phát lại?
không
đã xử lý (gửi lại)
Chỉ trả ACK
quá cũ
Bỏ qua ghi cảnh báo
mới
Trả ACK, rfid_session_scan() lưu NVS, đánh thức màn hình
ENTERED / EXITED mở cổng tương ứng 3 s (khi ra: hóa đơn 60 s)
INVALID_GATE / FULL không mở cổng thông báo 5 s
Chờ gói tiếp theo