

**ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN**  
**ĐỀ TÀI**  
**ĐỌC GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ ĐIỀU KHIỂN**  
**BƠM NƯỚC CỨU HỎA**

*Giảng viên hướng dẫn: Thầy Đường Khánh Sơn*

*Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 7*

- 1. Nguyễn Văn Đình – MSSV: 1350353*
- 2. Thi Minh Nhật – MSSV: 1350366*
- 3. Phạm Thanh Quý – MSSV: 1350222*
- 4. Liên Thái Trường – MSSV: 1350358*
- 5. Lư Anh Tuấn – MSSV: 1350240*

*Cần Thơ*

*Ngày 23 tháng 4 năm 2016*

# Mục lục

<b>NỘI DUNG BÁO CÁO</b>	<b>2</b>
<b>Giới thiệu về đề tài</b>	<b>2</b>
<b>1 Phần cứng</b>	<b>3</b>
1.1 Danh sách phần cứng . . . . .	3
1.2 Vi điều khiển PIC 16F887 . . . . .	4
1.2.1 Sơ đồ chân . . . . .	4
1.2.2 Làm mạch điều khiển . . . . .	4
1.3 Màn hình hiển thị LCD . . . . .	6
1.3.1 Sơ đồ chân và chức năng của các chân trong LCD . . . . .	6
1.3.2 Kết nối LCD với vi điều khiển PIC 16F887 . . . . .	6
1.3.3 Tập lệnh của LCD . . . . .	7
1.3.4 Điều khiển LCD . . . . .	7
1.4 Cảm biến nhiệt độ DS18B20 . . . . .	8
1.4.1 Thông số kỹ thuật . . . . .	8
1.4.2 Sơ đồ chân và các kết nối với vi điều khiển PIC16F887 . . . . .	9
1.4.3 Giao thức giao tiếp một dây . . . . .	9
1.4.4 Đọc nhiệt độ từ cảm biến DS18B20 . . . . .	10
1.5 Điều khiển tắt mở động kết hợp với Module Relay . . . . .	11
1.5.1 Cách kết nối với PIC16F887 . . . . .	11
1.5.2 Thực hiện kích Relay đóng mở động cơ . . . . .	12
<b>2 Phần mềm</b>	<b>13</b>
2.1 Chương trình chính . . . . .	13
2.2 Các chương trình con . . . . .	15
2.2.1 File khai báo . . . . .	15
2.2.2 Các file đã được trình bày ở các phần trước . . . . .	16
2.2.3 File khai báo địa chỉ ô nhớ EEPROM . . . . .	16
2.2.4 File chương trình kích Relay đóng mở động cơ . . . . .	16
2.2.5 File chương trình đọc giá trị ghi trên nút nhấn . . . . .	17
<b>3 Mô hình – Kết quả</b>	<b>19</b>
3.1 Mạch mô phỏng bằng Protues . . . . .	19
3.2 Kết quả làm mạch thực tế . . . . .	20

<b>PHỤ LỤC</b>	<b>22</b>
<b>A Các phần cứng và sơ đồ được dùng trong đề tài</b>	<b>22</b>
<b>B Nội dung của các file thư viện được sử dụng trong chương trình</b>	<b>28</b>
B.1 Định nghĩa PIC16F887 - file DEF_887.H . . . . .	28
B.2 Định nghĩa các chân được sử dụng trong đề tài - file DEF_PIN.H . . .	32
B.3 Thư viện LCD - file LCD_LIB_4BIT.C . . . . .	32
B.4 Chuẩn giao tiếp một dây - file ONEWIRE.C . . . . .	34
B.5 Đọc nhiệt độ từ cảm biến DS18B20 - File DS18B20.C . . . . .	36

# Danh sách hình vẽ

1.1	Sơ đồ chân của PIC 16F887 . . . . .	4
1.2	Cách mắc mạch dao động bằng thạch anh cho PIC 16F877A . . . . .	5
1.3	Cách kết nối LCD với vi điều khiển PIC 16F887 . . . . .	7
1.4	Cách kết nối cảm biến nhiệt độ DS18B20 với vi điều khiển PIC16F887 . . . . .	9
3.1	Mạch mô phỏng của đề tài với Protues . . . . .	19
3.2	Mạch làm thực tế của đề tài . . . . .	20
A.1	Vi điều khiển PIC 16F887 . . . . .	22
A.2	Cảm biến nhiệt độ DS18B20 (loại dây) . . . . .	22
A.3	Màn hình hiển thị LCD 16x2 . . . . .	23
A.4	Module Relay 5VDC với Opto cách ly . . . . .	23
A.5	Mạch nạp PICKIT2 K150 . . . . .	23
A.6	Nút nhấn loại 4 chân . . . . .	24
A.7	Điện trở $4.7k\Omega$ . . . . .	24
A.8	Biến trở $10k\Omega$ . . . . .	24
A.9	Thạch anh tần số $20MHz$ . . . . .	25
A.10	Tụ điện $15pF$ . . . . .	25
A.11	Domino đầu nối . . . . .	25
A.12	Đế IC 40 chân . . . . .	26
A.13	Rào cái loại đơn . . . . .	26
A.14	Rào cái loại đơn . . . . .	26
A.15	Dây kết nối 2 đầu cái - cái . . . . .	27
A.16	Testboard hàn mạch . . . . .	27
A.17	Động cơ 5VDC . . . . .	27

# Danh sách bảng

1.1	Mô tả phần cứng dùng được dùng cho đề tài . . . . .	3
1.2	Cách cấp nguồn cho vi điều khiển PIC 16F887 . . . . .	4
1.3	Cách mắc thạch anh cho vi điều khiển PIC 16F887 . . . . .	5
1.4	Sơ đồ chân và chứa năng các chân trong LCD . . . . .	6
1.5	Cách kết nối LCD với vi điều khiển PIC 16F887 . . . . .	7
1.6	Kết nối DS18B20 với PIC16F887 . . . . .	9
1.7	Các lệnh trên ROM của DS18B20 . . . . .	10
1.8	Các lệnh thực thi của DS18B20 . . . . .	11
1.9	Cách kết nối Relay với vi điều khiển PIC16F887 . . . . .	11

# NỘI DUNG BÁO CÁO

# Giới thiệu về đề tài

Em chân thành cảm ơn thầy Đường Khánh Sơn đã nhận xét và góp ý cho nhóm em để hoàn thiện bài báo cáo hơn. Em xin tiếp nhận ý kiến và sẽ bổ sung, hoàn thiện thêm một số tín năng nữa: thu thập số liệu, cải tiến lại việc bơm nước (tính đến thời gian động cơ bơm nước lên). Chân thành cảm ơn thầy!

- **Tên đề tài:** Đọc giá trị nhiệt độ điều khiển bơm nước cứu hỏa.
- **Nội dung đề tài:** Sử dụng vi điều khiển PIC 16F887 đọc giá trị nhiệt độ từ cảm biến nhiệt độ DS18B20 để điều khiển việc tưới nước tự động thông qua việc kích Relay để đóng, mở khởi động động cơ bơm nước. Đề tài sử dụng động cơ DC để mô phỏng cho chương trình.

Dù nhóm em đã cố gắng hoàn thành thật tốt, nhưng không tránh khỏi thiếu sót, mong thầy và các bạn nhận xét, cho ý kiến để bài báo cáo của nhóm được hoàn thiện hơn.

*Nhóm sinh viên thực hiện*

Nhóm 7

# Chương 1

## Phần cứng

### 1.1 Danh sách phần cứng

STT	Phần cứng	Mô tả
1	PIC 16F887	Vi điều khiển
2	Mạch nạp PICKit2 K150	Nạp chương trình cho PIC
3	Cảm biến DS18B20 (loại dây)	Do nhiệt độ
4	LCD 1602	Màn hình hiển thị
5	Relay với Opto cách ly	Đóng mở motor
6	Động cơ 5VDC	Dùng để bơm nước (chạy demo)
7	Nguồn 5VDC - 2A	Cấp nguồn cho vi điều khiển
8	Nút nhấn 4 chân: 13 nút	Làm bàn phím và nút Reset
9	Điện trở $4.7k\Omega$ : 14 điện trở	Tạo điện trở Pullup
10	Biến trở $10k\Omega$	Chỉnh độ tương phản của LCD
11	Thạch anh $20MHz$	Làm mạch dao động cho vi điều khiển
12	Tụ điện $15pF$ : 2 tụ	Kết hợp tạo mạch dao động.
13	Domino 3 chân	Dấu nối dây cho cảm biến nhiệt độ
14	Đế IC 40 chân	Để gắn vi điều khiển PIC 16F887 lên
15	Rào cái loại đơn	Ra chân cho LCD
16	Rào đực loại đơn: 2 rào	Ra chân của PIC 16F887
17	Dây kết nối 2 đầu cái cái	Dùng để kết nối các chân với nhau
18	Test board hàn mạch: 2 cái	Hàn linh kiện lên đây
19	Các dụng cụ khác, ...	


Bảng 1.1: Mô tả phần cứng dùng được dùng cho đề tài

Trong phụ lục A em có trình bày hình ảnh của các linh kiện trên trong thực tế.



## 1.2 Vi điều khiển PIC 16F887

### 1.2.1 Sơ đồ chân

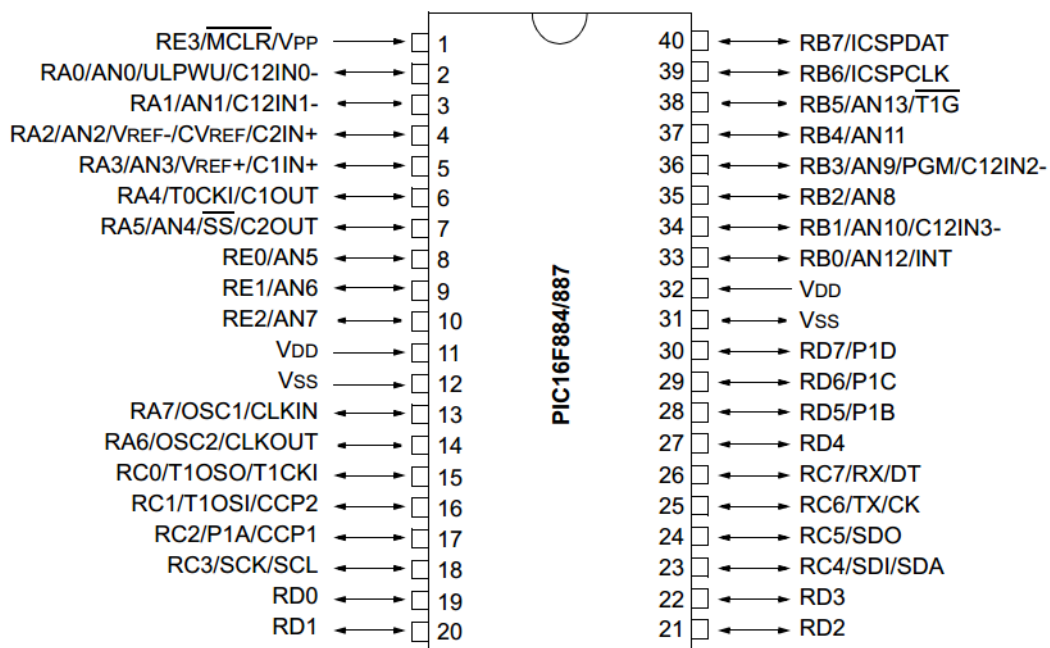

Hình 1.1: Sơ đồ chân của PIC 16F887

### 1.2.2 Làm mạch điều khiển

a. Các thành phần cơ bản: cấp nguồn, mạch dao động, mạch reset, xếp thứ tự các chân

- Cấp nguồn cho vi điều khiển: sử dụng nguồn DC – 5V.  
\*Lưu ý: Sử dụng cả 4 chân: số 11, 12, 31, 32.

Nguồn DC – 5V	PIC 16F887
5V	Chân VDD: số 11 và số 32
0V	Chân VSS: số 12 và số 31

Bảng 1.2: Cách cấp nguồn cho vi điều khiển PIC 16F887


- Làm mạch dao động cho vi điều khiển: lựa chọn giá trị tụ điện và tần số thạch anh thích hợp.
  - Thạch anh: Để thực hiện các lệnh trong vi điều khiển, cần phải tạo ra xung nhịp, tần số xung nhịp phụ thuộc vào thạch anh gắn vào vi điều khiển. Nhiệm vụ chính của thạch anh là tạo ra dao động ổn định.

- *Tụ điện*: sử dụng hai tụ điện mắc vào để tăng tính ổn định tần số (tụ bù nhiệt ổn tần).
- Sử dụng mạch tạo dao động với thạch anh ổn định hơn mạch dao động *RC*.
- Cách kiểm tra thạch anh: Sử dụng *VOM* ở giai đo tần số, đo hai đầu của thạch anh, nếu tần số bằng tần số ghi trên thạch anh thì thạch anh còn tốt, còn ngược lại thì thạch anh bị hỏng.

Thạch anh	PIC 16F887
2 chân 20MHz và 2 tụ 15pF	Chân <i>OSC1/CLKI</i> và <i>OSC2/CLKO</i> : chân số 13 và số 14

Bảng 1.3: Cách mắc thạch anh cho vi điều khiển PIC 16F887

- \* Trong mạch thiết kế của đề tài: sử dụng thạch anh 20MHz và hai tụ điện có giá trị 15pF để tạo mạch dao động cho vi điều khiển.
- Tạo mạch Reset cho vi điều khiển: sử dụng chân *MCLR/VPP*. Bình thường chân này ở mức 1 (mức cao), để reset vi điều khiển, đưa chân *MCLR/VPP* xuống mức 0 (mức thấp). Xem hình 1.2
- Sơ đồ nguyên lý: được vẽ bằng phần mềm *Protues*.

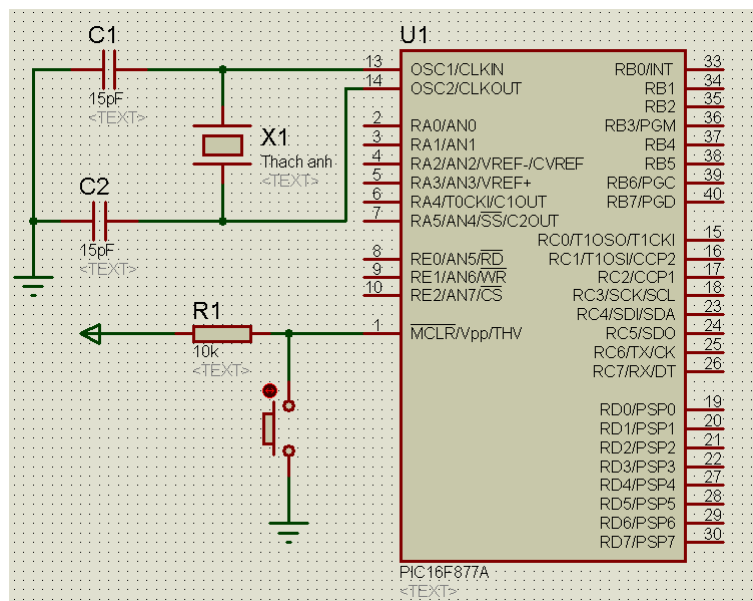

Hình 1.2: Cách mắc mạch dao động bằng thạch anh cho PIC 16F877A

- Có thể tạo thêm LED báo nguồn và LED báo Reset cho vi điều khiển để cho mạch có tính rõ ràng.
- b. Kiểm tra mạch đã hàn:** Sau khi hàn mạch xong, sử dụng *VOM* kiểm tra xem có ngắn mạch giữa các chân với nhau không, phải đảm bảo là không có ngắn mạch giữa các chân thì mới sử dụng mạch thiết kế, nếu không sẽ gây hỏng PIC 16F887 hoặc mạch chạy không theo đúng chức năng đã lập trình.

## 1.3 Màn hình hiển thị LCD

### 1.3.1 Sơ đồ chân và chức năng của các chân trong LCD

*Module LCD* (xem hình A.3 trong phụ lục A): có 16 chân kết nối được đánh số theo thứ tự 1 – 16 và được ghi trên LCD. Ta sẽ tìm hiểu chức năng của các chân này:

STT	Ký hiệu	Mô tả	Giá trị
1	VSS	GND	0V
2	VCC		5V
3	VEE	Tùy chỉnh độ tương phản	
4	RS	Lựa chọn thanh ghi	RS = 0: ghi lệnh RS = 1: ghi dữ liệu
5	R/W	Chọn thanh ghi đọc/viết dữ liệu	R/W = 0: viết dữ liệu R/W = 1: đọc dữ liệu
6	E	Enable	
7	DB0	Chân chuyển dữ liệu	8 bit từ $DB0 \rightarrow DB7$
8	DB1		
9	DB2		
10	DB3		
11	DB4		
12	DB5		
13	DB6		
14	DB7		
15	A	Cực dương của LED nền	0 – 5V
16	K	Cực âm của LED nền	0V

Bảng 1.4: Sơ đồ chân và chức năng các chân trong LCD


### 1.3.2 Kết nối LCD với vi điều khiển PIC 16F887

- Có 2 cách truyền dữ liệu: truyền cả 8 bit dữ liệu (từ  $DB0 \rightarrow DB7$  hoặc truyền 4 bit dữ liệu (từ  $DB4 \rightarrow DB7$ ). Chọn cách truyền *4 bit dữ liệu*.
- *Cách kết nối*: xem bảng 1.5.

LCD 16x2	PIC 16F887	
VSS: số 1	VSS: số 12	
VCC: số 2	VDD: số 11	
VEE: số 3		Biến trở 10k $\Omega$
RS: số 4	RD1: số 20	
R/W: số 5	RD2: số 21	
E: số 6	RD3: số 22	
DB4: số 11	RD4: số 23	
DB5: số 12	RD5: số 28	
DB6: số 13	RD6: số 29	
DB7: số 14	DB7: số 30	
A: số 15	VDD: số 11	
K: số 16	VSS: số 12	

Bảng 1.5: Cách kết nối LCD với vi điều khiển PIC 16F887

- Sơ đồ nguyên lý: vẽ bằng phần mềm Protues.

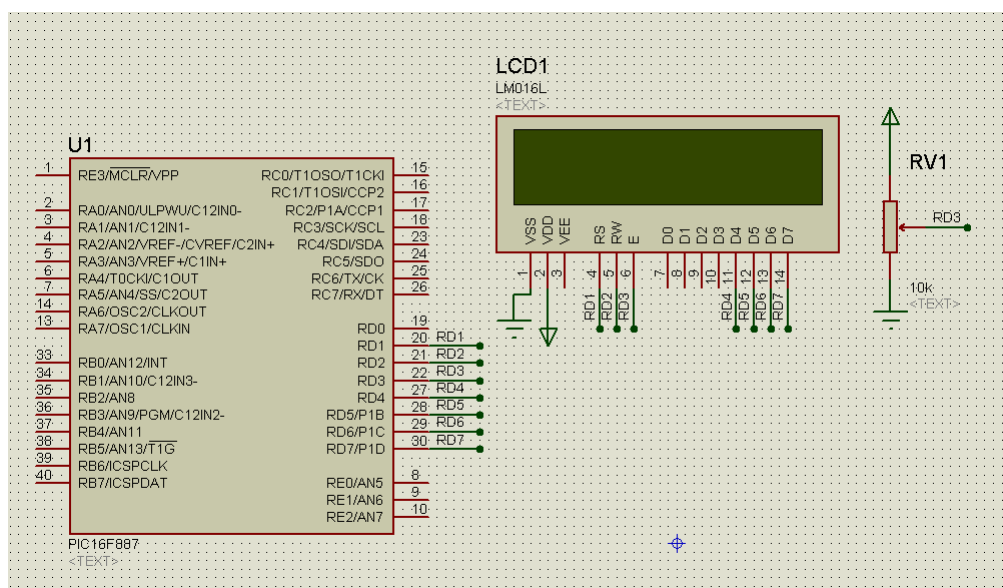

Hình 1.3: Cách kết nối LCD với vi điều khiển PIC 16F887

### 1.3.3 Tập lệnh của LCD

Chúng ta có thể tìm hiểu các hướng dẫn trên các trang Internet hoặc trong tài liệu tham khảo [Systronix\\_20x4\\_lcd\\_brief\\_data.pdf](#) để hiểu rõ các lệnh của LCD.

### 1.3.4 Điều khiển LCD

- Ta quan tâm đến việc hiển thị lên LCD. Tức ghi giá trị và cho hiển thị lên LCD. Dùng lệnh: `Output_low(LCD_RW);` → đưa chân R/W = 0 để thực hiện

chế độ ghi (xem bảng 1.4) và các chân được định nghĩa trong file DEF\_PIN.H (xem mục B.2 của phụ lục B).

- Sử dụng các hàm được định nghĩa trong file LCD\_LIB\_4BIT.C của mục B.3 trong phụ lục B:
  - Hiển thị ký tự, chuỗi hoặc số lên LCD: dùng `LCD_PutChar(unsigned int cX);`
    - \* Ký tự hoặc chuỗi: ví dụ: hiển thị chuỗi "HELLO LCD" thì ta dùng dòng lệnh sau:  
`printf(LCD_PutChar, "HELLO LCD");`
    - \* Số: số thực hoặc số nguyên, thì ta định dạng: `%d` (số nguyên) hoặc `%lu` (với số nguyên dài) hoặc `%f` (với số thực), ví dụ: hiển thị số 123 hoặc 1.23 thì ta dùng lệnh sau:  
`printf(LCD_PutChar, "%d", 123); //Hiển thị số nguyên`  
  
`//Hiển thị số thực với 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy`  
`printf(LCD_PutChar, "%.2f", 1.23);`
  - Vị trí con trỏ: dùng hàm `LCD_SetPosition(unsigned int cX);`
    - \* Chuyển đến vị trí đầu tiên của dòng 1: `LCD_SetPosition(0x00);`, tăng giá trị lên để chuyển đến những vị trí tiếp theo dòng 1.
    - \* Chuyển đến vị trí đầu tiên của dòng 2: `LCD_SetPosition(0x40);`, tăng giá trị lên để chuyển đến những vị trí tiếp theo dòng 2.
  - Xóa màn hình: dùng lệnh `LCD_PutCmd(0x01);`
    - \* Các lệnh trên là các lệnh được sử dụng để thao tác với LCD trong phạm vi đề tài.
- Để sử dụng được thư viện LCD\_LIB\_4BIT.C cần chép chung các file DEF\_887.H; DEF\_PIN.H; LCD\_LIB\_4BIT.C và một số khai báo cơ bản khi viết chương trình bằng ngôn ngữ CCS.

## 1.4 Cảm biến nhiệt độ DS18B20

### 1.4.1 Thông số kỹ thuật

- Là IC cảm biến nhiệt độ có 3 chân: VCC, GND và DATA.
- Giao tiếp thông qua *giao thức một dây* với vi xử lý.
- Đặc điểm chính:
  - Cung cấp nhiệt độ với độ phân giải 12bit.
  - Khoảng nhiệt độ rộng:  $-10 \div 125^{\circ}C$ .
  - Sai số cho phép:  $\pm 0.5^{\circ}C$ .
  - Có chức năng cảnh báo nhiệt khi nhiệt độ vượt ngưỡng cho phép. Bộ nhớ nhiệt độ cảnh báo không bị mất khi mất nguồn.

- Có mã nhận diện lên đến 64-bit, vì vậy ta có thể kiểm tra nhiệt độ với nhiều IC DS18B20 mà chỉ dùng 1 dây dẫn duy nhất để giao tiếp với các IC này.

- Để biết nhiều thông số hơn, ta có thể xem trong Datasheet của IC với tên là DS18B20.pdf.


### 1.4.2 Sơ đồ chân và các kết nối với vi điều khiển PIC16F887

- IC DS18B20 có 3 chân: VCC, GND và DATA. Khi được tích hợp thành dây đo nhiệt độ (xem trong hình A.2 trong phần phụ lục A): *Dây màu đỏ* – VCC; *Dây màu đen* – GND; *Dây màu vàng* hoặc *Dây màu trắng* – DATA.
- Cách kết nối:

DS18B20	PIC16F887
Dây đỏ – VCC	VDD
Dây đen – GND	VSS
Dây vàng hoặc dây trắng – DATA	RC1
Nối điện trở $4.7k\Omega$ giữa chân VCC và chân DATA Để bit dữ liệu được kéo lên nguồn	

Bảng 1.6: Kết nối DS18B20 với PIC16F887

- *Sơ đồ nguyên lý*: vẽ bằng phần mềm Protues.

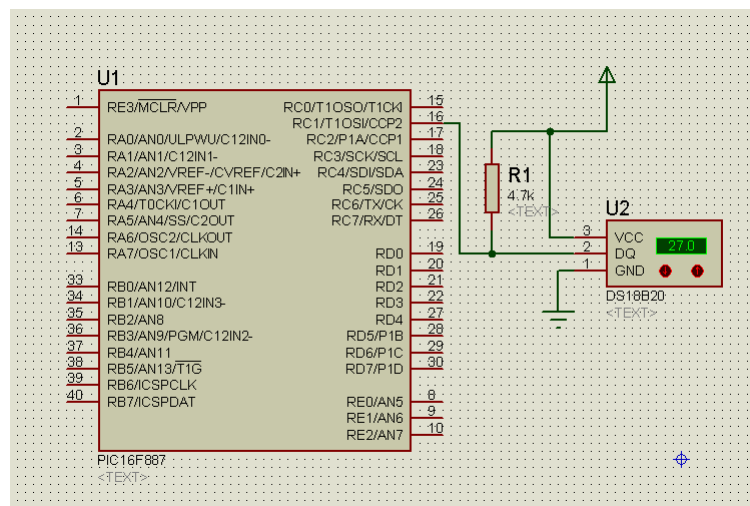

Hình 1.4: Cách kết nối cảm biến nhiệt độ DS18B20 với vi điều khiển PIC16F887

### 1.4.3 Giao thức giao tiếp một dây

- *Chuẩn giao tiếp một dây* – 1 WIRE: là đường dẫn tín hiệu và đường dẫn điện áp nguồn nuôi có thể dùng chung trên một dây dẫn, nhiều cảm biến có thể dùng chung trên một đường dẫn (rất thích hợp với các ứng dụng đo lường đa điểm).

- Các thiết bị *Slave* kết nối cùng một bus được phân biệt bởi 64 bit địa chỉ: Bắt đầu từ LBS:
  - Byte đầu: mã của họ thiết bị có độ lớn 8 bit (*8-bit family codes*).
  - 6 byte tiếp theo: địa chỉ riêng của thiết bị.
  - Byte cuối: kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu *cyclic redundancy check* – *CRC* có giá trị ứng với 7 byte đầu tiên.
- Cách thức hoạt động:
  - Bốn thao tác chính là: *reset*, *gửi bit 1*, *gửi bit 0* và *đọc bit*.
  - Mô tả 4 thao tác trên:

Hoạt động	Mô tả	Thực thi
Gửi bit 1	Gửi bit 1 đến thiết bị Slave	Kéo bus xuống mức thấp: $6\mu s$ , nhả ra: $64\mu s$
Gửi bit 0	Gửi bit 1 đến thiết bị Slave	Kéo bus xuống mức thấp: $60\mu s$ , nhả ra: $10\mu s$
Đọc bit	Đọc 1 bit	Kéo bus xuống mức thấp: $6\mu s$ , nhả ra: $9\mu s \rightarrow$ đọc bit rồi delay $55\mu s$
Reset	reset thiết bị Slave và chuẩn bị nhận lệnh	Kéo bus xuống mức thấp trong $480\mu s$

- File code `ONEWIRE.C` của chuẩn giao tiếp một dây được trình bày trong mục B.4 của phụ lục B.

#### 1.4.4 Đọc nhiệt độ từ cảm biến DS18B20

- Các lệnh ROM của DS18B200:

Tên lệnh	DATA	Chức năng
READ ROM	33H	Đọc 64 bit ROM của DS18B20
MATCH ROM	33H	khi dùng nhiều DS18B20 thì cần phải dùng lệnh này xác nhận 64 bit ROM của một cảm biến
SKIP ROM	CCH	Truy cập đến bộ nhớ, bỏ qua xác nhận 64 bit ROM
SEARCH ROM	F0H	Tìm số DS18B20 được kết nối vào bus
ALARMSEARCH	ECH	Phản hồi khi nhiệt độ thấp hơn hoặc cao hơn ngưỡng cảnh báo đã cài đặt

Bảng 1.7: Các lệnh trên ROM của DS18B20

- Các lệnh thực thi của DS18B200:

Tên lệnh	DATA	Chức năng
WRITE SCRCHPAD	4EH	Gửi 3 byte dữ liệu vào bộ nhớ nháp: Ngưỡng cảnh báo trên, ngưỡng cảnh báo dưới, cấu hình độ phân giải cho phép đo
READ SCRCHPAD	BEH	Đọc nội dung của SCRCHPAD gồm 9 byte
COPY SCRCHPAD	48H	Copy 2 byte, 3 byte, 4 byte từ SCRCHPAD vào ROM của DS18B20
CONVERT T	44H	Bắt đầu chuyển đổi nhiệt độ, kết quả lưu vào byte 0, byte 1 của SCRCHPAD. Thời gian chuyển đổi $\leq 200ms$
READ POWERSUPPLY	B4H	Một lệnh đọc sau lệnh này sẽ cho biết DS18B20 sử dụng chế độ cấp nguồn nào. Phản hồi về: 1 nếu là VDD; 0 nếu DATA

Bảng 1.8: Các lệnh thực thi của DS18B20

- Sử dụng hàm `ds18b20_read()` ; trong file `DS18B20.C` để đọc giá trị nhiệt độ ở dạng  $^{\circ}C$  (xem trong mục B.5 của phụ lục B).

## 1.5 Điều khiển tắt mở động kết hợp với Module Relay

### 1.5.1 Cách kết nối với PIC16F887

- Mô tả: Sử dụng tín hiệu (0 hoặc 1) từ một chân của vi điều khiển để kích cho Relay đóng mở để kín mạch hoặc hở mạch động cơ.
- Cách kết nối:

Relay	PIC 16F887
DC –	0V
DC+	5V
IN	RC6

Bảng 1.9: Cách kết nối Relay với vi điều khiển PIC16F887

- Đầu ra của Relay có 3 chân: một chân chung - *COM* và hai tiếp điểm: thường đóng *NC* và thường mở *NO*.
- Tùy theo ta chọn việc kích ở mức 1 hoặc ở mức 0 mà ta chọn cách đấu nối thích hợp: thường đóng hoặc thường mở.



- Nếu kích ở mức 1:  $NO \rightarrow NC$  và ngược lại:  $NC \rightarrow NO$ .
- Nếu kích ở mức 0:  $NC \rightarrow NO$  và ngược lại:  $NO \rightarrow NC$ .
- Chọn kích ở mức 1. Đầu tải vào đầu ra của Relay: Một đầu tải nối vào chân COM của relay, đầu còn lại của tải nối vào một đầu của nguồn cấp; đầu còn lại của nguồn cấp đấu vào tiếp điểm NO của Relay.

### 1.5.2 Thực hiện kích Relay đóng mở động cơ

- Để kích đóng: dùng lệnh `output_high(RC6);`  $\rightarrow$  đưa chân RC6 lên mức 1. Tiếp điểm NO đóng lại, động cơ hoạt động.
- Để kích ngắt: dùng lệnh `output_low(RC6);`  $\rightarrow$  đưa chân RC6 xuống mức 0. Nếu tiếp điểm NO đang đóng thì sẽ mở ra, còn đang mở thì vẫn duy trạng thái mở.

# Chương 2

## Phần mềm

### 2.1 Chương trình chính

Nội dung của file MAIN.C

---

```
1  #include "INCLUDES.H"
2
3  float temp_float;
4  float nhietdo_setup;
5
6  void main(){
7      int temp1, temp2,temp3; // Bien duoc do ra tu EEPROM
8      int keypad[10],i, position;
9      int B_ENTER, B_EXIT, E0;
10
11     temp1 = read_eeprom(add_setup_temp_1);
12     temp2 = read_eeprom(add_setup_temp_2);
13     temp3 = read_eeprom(add_setup_temp_3);
14     //Gia tri nhiet do setup
15     nhietdo_setup = temp1*10 + temp2 + temp3*0.1;
16
17     Output_low(LCD_RW);
18     LCD_Init();
19
20     TRISB = 0xFF;
21     TRISE = 0xFF;
22     LCD_PutCmd(0x01);
23     //Chuyen vi tri con tro sang dong 1
24     LCD_SetPosition(0x00);
25
26     printf(lcd_putchar,"Setup: %.1f",nhietdo_setup);
27     lcd_putchar(223);
28     printf(lcd_putchar,"C");
29
30     while (true){
31         //Doc gia tri nhiet do tu cam bien DS18B20
32         temp_float = ds18b20_read();
33         //Chuyen vi tri con tro sang dong 2
34         LCD_SetPosition(0x40);
```

```

35 printf(lcd_putchar,"Measure: %.1f",temp_float);
36 lcd_putchar(223);
37 printf(lcd_putchar,"C");
38 OF_RELAY(temp_float, nhietdo_setup);
39 EO = input(SETUP_EXIT);
40 if (EO == 0){
41     //while (input(SETUP_EXIT)==0) ;
42
43     LCD_PutCmd(0x01);
44     LCD_SetPosition(0x00);
45     printf(lcd_putchar,"SETUP TEMP: ");
46
47     delay_ms(1000);
48     i = 0;
49     position = 64;
50     //Khi chua nhan nut EXIT hay ENTER
51     B_EXIT = input(SETUP_EXIT);
52     B_ENTER = input(ENTER);
53     while ((B_ENTER==1) | (B_EXIT == 1)){
54         int value;
55         B_EXIT = input(SETUP_EXIT);
56         B_ENTER = input(ENTER);
57         value = READ_BUTTON();
58         //Chi cho nhap va hien thi 3 so
59         if ((value >= 0) && (value < 10) && (i<=2)){
60             LCD_SetPosition(position);
61             printf(lcd_putchar,"%d",value);
62             delay_ms(1000);
63             keypad[i] = value;
64             i++;
65             position++;
66         }
67         else
68             //Khi da nhap du 3 so va nhan nut ENTER
69             if ((value == 100) && (i>=3)){
70                 write_eeprom(add_setup_temp_1,keypad[0]);
71                 write_eeprom(add_setup_temp_2,keypad[1]);
72                 write_eeprom(add_setup_temp_3,keypad[2]);
73
74                 temp1 = read_eeprom(add_setup_temp_1);
75                 temp2 = read_eeprom(add_setup_temp_2);
76                 temp3 = read_eeprom(add_setup_temp_3);
77                 //Gia tri nhiet do setup
78                 nhietdo_setup = temp1*10 + temp2 + temp3*0.1;
79
80                 LCD_PutCmd(0x01);
81                 //Chuyen vi tri con tro sang dong 1
82                 LCD_SetPosition(0x00);
83
84                 printf(lcd_putchar,"Setup: %.1f",nhietdo_setup);
85                 lcd_putchar(223);
86                 printf(lcd_putchar,"C");
87

```

```

88         temp_float = ds18b20_read();
89
90         //Chuyen vi tri con tro sang dong 2
91         LCD_SetPosition(0x40);
92         printf(lcd_putchar,"Measure: %.1f",temp_float);
93         lcd_putchar(223);
94         printf(lcd_putchar,"C");
95         break;
96     }
97     else
98         //Khi da nhan nut EXIT thi thoat khoi vong lap
99         if (value == 50){
100             LCD_PutCmd(0x01);
101             //Chuyen vi tri con tro sang dong 1
102             LCD_SetPosition(0x00);
103
104             printf(lcd_putchar,"Setup: %.1f",nhietdo_setup);
105             lcd_putchar(223);
106             printf(lcd_putchar,"C");
107
108             temp_float = ds18b20_read();
109
110             //Chuyen vi tri con tro sang dong 2
111             LCD_SetPosition(0x40);
112             printf(lcd_putchar,"Measure: %.1f",temp_float);
113             lcd_putchar(223);
114             printf(lcd_putchar,"C");
115
116             break;
117         }
118     }
119 }
120 }
121 }

```

---

## 2.2 Các chương trình con

### 2.2.1 File khai báo

Nội dung của file INCLUDES.H

---

```

1  #include <16f887.h> //Ten chip
2  #include "def_887.h" //Định nghĩa các địa chỉ các chân của chip
3  #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT,NOLVP, NOCPD, NOWRT
4  //Tần số thạch anh 20MHz
5  #use delay(clock=20000000)
6  //Khai báo thu viện để sử dụng các hàm tính toán
7  #include <MATH.H>
8
9  //Định nghĩa các chân được sử dụng trong chương trình
10 #include "DEF_PIN.H"

```

```

11
12 //Khai bao dia chi EEPROM de luu du lieu
13 #include "ADDRESS_EEPROM.H"
14
15 //Thu vien LCD
16 #include "LCD_LIB_4BIT.C"
17
18 //Khai bao cac ham cua cam bien DS18B20
19 #include "ONEWIRE.C" //Giao tiep 1 day
20 //Doc nhiet do tu cam bien DS18B20
21 #include "DS18B20.C"
22
23 //Doc gia tri tu ban phim
24 #include "BUTTON.C"
25 #include "RELAY.C"

```

---

## 2.2.2 Các file đã được trình bày ở các phần trước

Nội dung của các file DEF\_887.H; DEF\_PIN.H; LCD\_LIB\_4BIT.C; ONEWIRE.C; DS18B20.C (mục B.1 , mục B.2, mục B.3, mục B.4, mục B.5 của phụ lục B) đã được đề cập trước đó.

## 2.2.3 File khai báo địa chỉ ô nhớ EEPROM

Nội dung của file ADDRESS\_EEPROM.H

```

1 //Dia chi o nho luu gia tri nhiet do da cai dat vao
2 #define add_setup_temp_1 0xFD //Luu chu so hang chuc
3 #define add_setup_temp_2 0xFE //Luu chu so hang don vi
4 #define add_setup_temp_3 0xFF //Luu chu so thap phan

```

---

## 2.2.4 File chương trình kích Relay đóng mở động cơ

Nội dung của file RELAY.C

```

1 /* Nhan vao gia tri nhiet do
2 --> Dieu khien tat mo motor */
3 void OF_RELAY(float temperature, float temp_setup);
4
5 void OF_RELAY(float temperature, float temp_setup){
6     if (temperature >= temp_setup){
7         output_high(RELAY_SIG);
8         delay_ms(1000);
9     }
10    else{
11        output_low(RELAY_SIG);
12        delay_ms(1000);
13    }
14 }

```

---

## 2.2.5 File chương trình đọc giá trị ghi trên nút nhấn

Nội dung của file BUTTON.C

---

```
1 int READ_BUTTON();
2
3 int READ_BUTTON(){
4     if (input(ONE) == 0){
5         return 1;
6     }
7     else
8         if (input(TWO) == 0){
9             return 2;
10        }
11    else
12        if (input(THREE) == 0){
13            return 3;
14        }
15    else
16        if (input(FOUR) == 0){
17            return 4;
18        }
19    else
20        if (input(FIVE) == 0){
21            return 5;
22        }
23    else
24        if (input(SIX) == 0){
25            return 6;
26        }
27    else
28        if (input(SEVEN) == 0){
29            return 7;
30        }
31    else
32        if (input(EIGHT) == 0){
33            return 8;
34        }
35    else
36        if (input(NINE) == 0){
37            return 9;
38        }
39    else
40        if (input(ZERO) == 0){
41            return 0;
42        }
43    else
44        if (input(ENTER) == 0){
45            return 100;
46        }
47    else
48        if (input(SETUP_EXIT)==0){
49            return 50;
```


```
50         }  
51     else  
52         return -1;  
53 }
```

---

## Chương 3

# Mô hình – Kết quả

### 3.1 Mạch mô phỏng bằng Protues

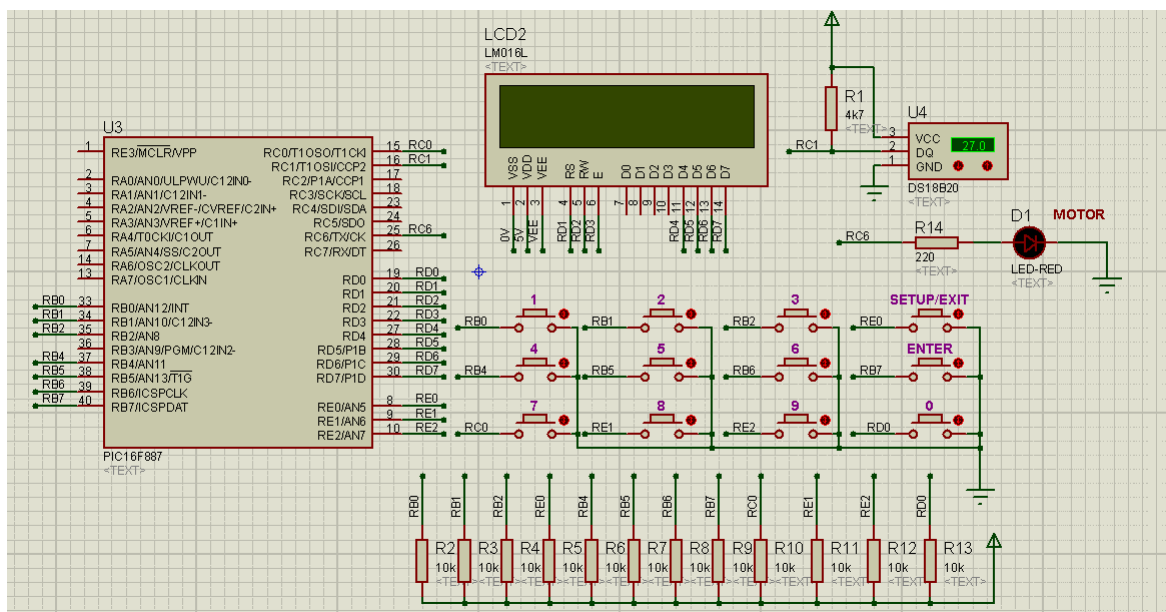

Hình 3.1: Mạch mô phỏng của đề tài với Protues



### 3.2 Kết quả làm mạch thực tế



Hình 3.2: Mạch làm thực tế của đề tài


# PHỤ LỤC

## Phụ lục A

# Các phần cứng và sơ đồ được dùng trong đề tài

### Các phần cứng

1. Vi điều khiển PIC 16F887

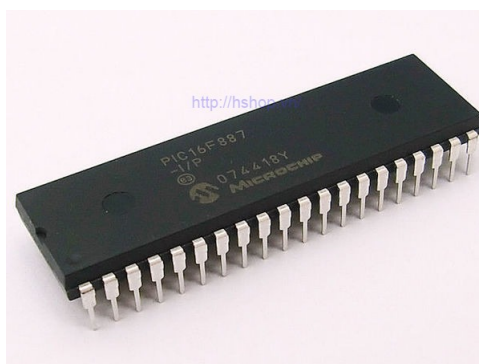

Hình A.1: Vi điều khiển PIC 16F887

2. Cảm biến nhiệt độ DS18B20 (loại dây)



Hình A.2: Cảm biến nhiệt độ DS18B20 (loại dây)



Hình A.3: Màn hình hiển thị LCD 16x2

3. *Màn hình hiển thị LCD 1602*

4. *Module 1 Relay với Opto cách ly kích H/L (5VDC)*



Hình A.4: Module Relay 5VDC với Opto cách ly

5. *Mạch nạp cho vi điều khiển PIC: mạch nạp hỗ trợ các dòng PIC: 10, 12, 12F, 16C, 16F, 18F.*




Hình A.5: Mạch nạp PICKIT2 K150

6. *Nút nhấn 4 chân*




Hình A.6: Nút nhấn loại 4 chân

7. *Điện trở 4.7kΩ*



Hình A.7: Điện trở 4.7kΩ

8. *Biến trở 10kΩ*



Hình A.8: Biến trở 10kΩ

9. Thạch anh tần số  $20MHz$



Hình A.9: Thạch anh tần số  $20MHz$

10. Tụ điện  $15pF$



Hình A.10: Tụ điện  $15pF$

11. Domino đầu nối loại 3 chân



Hình A.11: Domino đầu nối

12. Đế IC 40 chân



Hình A.12: Đế IC 40 chân

13. Rào cái loại đơn



Hình A.13: Rào cái loại đơn

14. Rào đực loại đơn




Hình A.14: Rào cái loại đơn

15. *Dây kết nối cái cái*



Hình A.15: Dây kết nối 2 đầu cái - cái

16. *Testboard hàn mạch*



Hình A.16: Testboard hàn mạch

17. *Động cơ 5VDC*



Best Source

Hình A.17: Động cơ 5VDC

18. *Bộ nguồn cấp cho vi điều khiển: nguồn 5VDC – 2A.*

19. *Các dụng cụ thực hành điện tử: VOM, mỏ hàn, chì hàn, kiểm, dây kết nối khi hàn, ...*



## Phụ lục B

# Nội dung của các file thư viện được sử dụng trong chương trình

### B.1 Định nghĩa PIC16F887 - file DEF\_887.H

- Nguồn tham khảo: *Tài liệu thực tập vi điều khiển* của thầy Đường Khánh Sơn.
- Nội dung của file DEF\_887.H:

---

```
1 // register definitions
2
3 #define W 0
4 #define F 1
5
6 // register files
7 #byte INDF      =0x00
8 #byte TMRO      =0x01
9 #byte PCL       =0x02
10 #byte STATUS    =0x03
11 #byte FSR       =0x04
12 #byte PORTA     =0x05
13 #byte PORTB     =0x06
14 #byte PORTC     =0x07
15 #byte PORTD     =0x08
16 #byte PORTE     =0x09
17
18 #byte EEDATA     =0x10C
19 #byte EEADR      =0x10D
20 #byte EEDATH     =0x10E
21 #byte EEADRH     =0x10F
22 #byte ADCON0     =0x1F
23 #byte ADCON1     =0x9F
24 #byte ADRESH     =0x9F
25 #byte ADSESL     =0x9F
26
```

```

27 #byte PCLATH      =0x0a
28 #byte INTCON      =0x0b
29 #byte PIR1        =0x0c
30 #byte PIR2        =0x0d
31 #byte PIE1        =0x8c
32 #byte PIE2        =0x8d
33
34 #byte OPTION_REG   =0x81
35 #byte TRISA        =0x85
36 #byte TRISB        =0x86
37 #byte TRISC        =0x87
38 #byte TRISD        =0x88
39 #byte TRISE        =0x89
40
41 #byte EECON1       =0x18C
42 #byte EECON2       =0x18D
43
44 //DINH NGHIA BIT
45 #bit ra5  =0x05.5
46 #bit ra4  =0x05.4
47 #bit ra3  =0x05.3
48 #bit ra2  =0x05.2
49 #bit ra1  =0x05.1
50 #bit ra0  =0x05.0
51
52 #bit rb7  =0x06.7
53 #bit rb6  =0x06.6
54 #bit rb5  =0x06.5
55 #bit rb4  =0x06.4
56 #bit rb3  =0x06.3
57 #bit rb2  =0x06.2
58 #bit rb1  =0x06.1
59 #bit rb0  =0x06.0
60
61 #bit rC7  =0x07.7
62 #bit rC6  =0x07.6
63 #bit rC5  =0x07.5
64 #bit rC4  =0x07.4
65 #bit rC3  =0x07.3
66 #bit rC2  =0x07.2
67 #bit rC1  =0x07.1
68 #bit rC0  =0x07.0
69
70 #bit rD7  =0x08.7
71 #bit rD6  =0x08.6
72 #bit rD5  =0x08.5
73 #bit rD4  =0x08.4
74 #bit rD3  =0x08.3
75 #bit rD2  =0x08.2
76 #bit rD1  =0x08.1
77 #bit rD0  =0x08.0
78
79 #bit rE2  =0x09.2

```

```

80 #bit rE1  =0x09.1
81 #bit rE0  =0x09.0
82
83
84 #bit trisa5 =0x85.5
85 #bit trisa4 =0x85.4
86 #bit trisa3 =0x85.3
87 #bit trisa2 =0x85.2
88 #bit trisa1 =0x85.1
89 #bit trisa0 =0x85.0
90
91 #bit trisb7 =0x86.7
92 #bit trisb6 =0x86.6
93 #bit trisb5 =0x86.5
94 #bit trisb4 =0x86.4
95 #bit trisb3 =0x86.3
96 #bit trisb2 =0x86.2
97 #bit trisb1 =0x86.1
98 #bit trisb0 =0x86.0
99
100 #bit trisc7 =0x87.7
101 #bit trisc6 =0x87.6
102 #bit trisc5 =0x87.5
103 #bit trisc4 =0x87.4
104 #bit trisc3 =0x87.3
105 #bit trisc2 =0x87.2
106 #bit trisc1 =0x87.1
107 #bit trisc0 =0x87.0
108
109 #bit trisd7 =0x88.7
110 #bit trisd6 =0x88.6
111 #bit trisd5 =0x88.5
112 #bit trisd4 =0x88.4
113 #bit trisd3 =0x88.3
114 #bit trisd2 =0x88.2
115 #bit trisd1 =0x88.1
116 #bit trisd0 =0x88.0
117
118 #bit trise2 =0x89.2
119 #bit trise1 =0x89.1
120 #bit trise0 =0x89.0
121
122 // INTCON Bits for C
123 #bit gie    = 0x0b.7
124 #bit peie   = 0x0b.6
125 #bit tmr0ie = 0x0b.5
126 #bit int0ie = 0x0b.4
127 #bit rbie   = 0x0b.3
128 #bit tmr0if = 0x0b.2
129 #bit int0if = 0x0b.1
130 #bit rbif   = 0x0b.0
131
132 // PIR1 for C

```

```

133 #bit pspif = 0x0c.7
134 #bit adif  = 0x0c.6
135 #bit rcif  = 0x0c.5
136 #bit txif  = 0x0c.4
137 #bit sspif = 0x0c.3
138 #bit ccplif = 0x0c.2
139 #bit tmr2if = 0x0c.1
140 #bit tmr1if = 0x0c.0
141
142 //PIR2 for C
143 #bit cmif   = 0x0d.6
144 #bit eeif   = 0x0d.4
145 #bit bclif  = 0x0d.3
146 #bit ccp2if = 0x0d.0
147
148 // PIE1 for C
149 #bit adie   = 0x8c.6
150 #bit rcie   = 0x8c.5
151 #bit txie   = 0x8c.4
152 #bit sspie  = 0x8c.3
153 #bit ccplie = 0x8c.2
154 #bit tmr2ie = 0x8c.1
155 #bit tmr1ie = 0x8c.0
156
157 //PIE2 for C
158 #bit osfie  = 0x8d.7
159 #bit cmie   = 0x8d.6
160 #bit eeie   = 0x8d.4
161
162 // OPTION Bits
163 #bit not_rbp = 0x81.7
164 #bit intedg  = 0x81.6
165 #bit t0cs    = 0x81.5
166 #bit t0se    = 0x81.4
167 #bit psa     = 0x81.3
168 #bit ps2     = 0x81.2
169 #bit ps1     = 0x81.1
170 #bit ps0     = 0x81.0
171
172 // EECON1 Bits
173 #bit eepgd   = 0x18c.7
174 #bit free    = 0x18C.4
175 #bit wrerr   = 0x18C.3
176 #bit wren    = 0x18C.2
177 #bit wr      = 0x18C.1
178 #bit rd      = 0x18C.0
179
180 //ADCON0
181 #bit CHS0    =0x1F.3
182 #bit CHS1    =0x1F.4
183 #bit CHS2    =0x1F.5

```

---

## B.2 Định nghĩa các chân được sử dụng trong đề tài - file DEF\_PIN.H

- Nội dung của file DEF\_PIN.H:

---

```
1 //Định nghĩa các chân của LCD
2 #use standard_io(C)
3 #use standard_io(D)
4 #define LCD_RS PIN_D1
5 #define LCD_RW PIN_D2
6 #define LCD_EN PIN_D3
7
8 #define LCD_D4 PIN_D4
9 #define LCD_D5 PIN_D5
10 #define LCD_D6 PIN_D6
11 #define LCD_D7 PIN_D7
12
13
14 //Định nghĩa chân tín hiệu của cảm biến nhiệt độ
15 #define ONE_WIRE_PIN PIN_C1
16
17 //Định nghĩa chân tín hiệu của Relay
18 #define RELAY_SIG PIN_C6
19
20 //Định nghĩa các chân của bàn phím
21 #define ONE PIN_B0
22 #define TWO PIN_B1
23 #define THREE PIN_B2
24 #define SETUP_EXIT PIN_E0
25 #define FOUR PIN_B4
26 #define FIVE PIN_B5
27 #define SIX PIN_B6
28 #define ENTER PIN_B7
29 #define SEVEN PIN_C0
30 #define EIGHT PIN_E1
31 #define NINE PIN_E2
32 #define ZERO PIN_D0
```

---

## B.3 Thư viện LCD - file LCD\_LIB\_4BIT.C

- Nguồn tham khảo: *Tài liệu thực tập vi điều khiển* của thầy Đường Khánh Sơn.
- Nội dung: sử dụng một số hàm truyền 4 bit dữ liệu.
  - LCD\_Init(); – Khởi tạo LCD.
  - LCD\_SetPosition(unsigned int cX); – Cài đặt vị trí con trỏ của LCD.
  - LCD\_PutChar(unsigned int cX); – Viết ký tự hoặc chuỗi lên LCD.
  - LCD\_PutCmd(unsigned int cX); – Gửi lệnh lên LCD.

- LCD\_PulseEnable(); – Xung kích hoạt.
- LCD\_setData(unsigned int cX); – Đặt dữ liệu lên chân Data.

- Nội dung của file LCD\_LIB\_4BIT.C:

---

```

1  #include <stdint.h>
2
3  #define Line_1 0x80
4  #define Line_2 0xC0
5  #define Clear_Scr = 0x01
6
7
8  #separate void LCD_Init(void);
9  #separate void LCD_SetPosition(unsigned int cX);
10 #separate void LCD_PutChar(unsigned int cX);
11 #separate void LCD_PutCmd(unsigned int cX);
12 #separate void LCD_PulseEnable(void);
13 #separate void LCD_setData(unsigned int cX);
14
15 #separate void LCD_Init(void){
16     LCD_SetData(0x00);
17     delay_ms(200);
18     output_low(LCD_RS);
19     LCD_SetData(0x03);
20     LCD_PulseEnable();
21     LCD_PulseEnable();
22     LCD_PulseEnable();
23     LCD_SetData(0x02);
24     LCD_PulseEnable();
25     LCD_PutCmd(0x2C);
26     LCD_PutCmd(0x0C);
27     LCD_PutCmd(0x06);
28     LCD_PutCmd(0x01);
29 }
30
31
32 #separate void LCD_SetPosition(unsigned int cX){
33     LCD_setData(swap(cX)|0x08);
34     LCD_PulseEnable();
35     LCD_setData(swap(cX));
36     LCD_PulseEnable();
37 }
38
39 #separate void LCD_PutChar(unsigned int cX){
40     output_high(LCD_RS);
41     LCD_PutCmd(cX);
42     output_low(LCD_RS);
43 }
44
45 #separate void LCD_PutCmd(unsigned int cX){
46     LCD_SetData(swap(cX));
47     LCD_PulseEnable();
48     LCD_SetData(swap(cX));

```

```

49   LCD_PulseEnable();
50 }
51
52
53 #separate void LCD_PulseEnable(void){
54   output_high(LCD_EN);
55   delay_us(3);
56   output_low(LCD_EN);
57   delay_ms(3);
58
59 }
60
61 #separate void LCD_setData(unsigned int cX){
62   output_bit(LCD_D4,cX & 0x01);
63   output_bit(LCD_D5,cX & 0x02);
64   output_bit(LCD_D6,cX & 0x04);
65   output_bit(LCD_D7,cX & 0x08);
66 }

```

---

## B.4 Chuẩn giao tiếp một dây - file ONEWIRE.C

- Nguồn tham khảo: ytuonghay.vn
- Nội dung của file ONEWIRE.C:

---

```

1  #ifndef ONE_WIRE_C
2  #define ONE_WIRE_C
3
4  /*
5   * One wire (1-wire) driver for CCS C compiler.
6   * Suitable for use with devices
7   * such as the DS18B20 1-wire digital temperature sensor.
8   */
9
10 /*
11  * onewire_reset()
12  * Description: Initiates the one wire bus.
13  */
14 // OK if just using a single permanently connected device
15 void onewire_reset() {
16   output_low(ONE_WIRE_PIN); // pull the bus low for reset
17   delay_us(500);
18   output_float(ONE_WIRE_PIN); // float the bus high
19   // wait-out remaining initialisation window
20   delay_us(500);
21   output_float(ONE_WIRE_PIN);
22 }
23
24
25 /*
26  * onewire_write(int8 data)

```

```

27  * Arguments: a byte of data.
28  * Description: writes a byte of data to the device.
29  */
30  void onewire_write(int8 data) {
31      int8 count;
32
33      for(count = 0; count < 8; ++count) {
34          output_low(ONE_WIRE_PIN);
35          // pull 1-wire low to initiate write time-slot.
36          delay_us(2);
37          // set output bit on 1-wire
38          output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data, 1, 0));
39          delay_us(60); // wait until end of write slot.
40          output_float(ONE_WIRE_PIN); // set 1-wire high again,
41          delay_us(2); // for more than 1us minimum.
42      }
43  }
44
45  /*
46  * onewire_read()
47  * Description:
48  * reads and returns a byte of data from the device.
49  */
50  int onewire_read() {
51      int count, data;
52
53      for(count = 0; count < 8; ++count) {
54          output_low(ONE_WIRE_PIN);
55          // pull 1-wire low to initiate read time-slot.
56          delay_us(2);
57          // now let 1-wire float high,
58          output_float(ONE_WIRE_PIN);
59          delay_us(8); // let device state stabilise,
60          // and load result.
61          shift_right(&data, 1, input(ONE_WIRE_PIN));
62          delay_us(120); // wait until end of read slot.
63      }
64      return data;
65  }
66
67  #endif /*ONE_WIRE_C*/

```

---



## B.5 Đọc nhiệt độ từ cảm biến DS18B20 - File DS18B20.C

- Nguồn tham khảo: [mcu.banlinhkien.vn](http://mcu.banlinhkien.vn)
- Nội dung của file DS18B20.C:

---

```
1  #ifndef DS18B20_C
2  #define DS18B20_C
3
4  float ds18b20_read();
5  void ds18b20_configure(int8 TH, int8 TL, int8 config);
6
7  /*
8   * ds1820_read()
9   * Description:
10  *reads the ds18x20 device on the 1-wire bus and returns
11  *           the temperature
12  */
13
14  float ds18b20_read() {
15      int8 busy=0, temp1, temp2;
16      signed int16 temp3;
17      float result;
18
19      //ds1820_configure(0x00, 0x00, 0x00);
20      //9 bit resolution
21
22      onewire_reset();
23      onewire_write(0xCC); //Skip ROM, address all devices
24      onewire_write(0x44); //Start temperature conversion
25
26      while(busy == 0) //Wait while busy (bus is low)
27          busy = onewire_read();
28
29      onewire_reset();
30      onewire_write(0xCC); //Skip ROM, address all devices
31      onewire_write(0xBE); //Read scratchpad
32      temp1 = onewire_read();
33      temp2 = onewire_read();
34      temp3 = make16(temp2, temp1);
35
36      //Calculation for DS18S20 with 0.5 deg C resolution
37      //result = (float) temp3 / 2.0;
38
39      //Calculation for DS18B20 with 0.1 deg C resolution
40      result = (float) temp3 / 16.0;
41
42      delay_ms(200); // ??????
43      return(result);
44  }
45
```

```

46  /*
47   * ds1820_configure(int8 TH, int8 LH, int8 config)
48   * Description:
49   * writes configuration data to the DS18x20 device
50   * Arguments:
51   * alarm trigger high, alarm trigger low, configuration
52   */
53
54  void ds18b20_configure(int8 TH, int8 TL, int8 config) {
55      onewire_reset();
56      onewire_write(0xCC); //Skip ROM, address all devices
57      onewire_write(0x4E); //Write to scratchpad
58      onewire_write(TH);
59      onewire_write(TL);
60      onewire_write(config);
61  }
62
63  #endif /*DS1820_C*/

```

---